

LEGENDA MIESTNOSTÍ:


číslo	názov miestnosti	plocha m2	podlaha	plocha m2	sokel	dĺžka bm	obklad keramický	plocha m2	obklad drevený	plocha m2	steny	plocha m2	strop	plocha m2
001	VSTUPNÁ HALA	11,97	Keramická dlažba	11,08	Keramický soklík v=72 mm	11,65	---	---	---	---	Omietková zmes 100%	26,40	Omietková zmes 30%	11,97
002	OBÝVACIA IZBA	22,87	Keramická dlažba	22,87	Keramický soklík v=72 mm	19,20	---	---	---	---	Omietková zmes 40%	40,50	Omietková zmes 30%	22,87
003	JEDÁLEŇ	20,97	Keramická dlažba	20,97	Keramický soklík v=72 mm	18,45	---	---	Tatran. obklad exist.	28,75	Omietková zmes 40%	12,75	Omietková zmes 30%	20,97
004	KUCHYŇA	9,14	Keramická dlažba	9,14	Keramický soklík v=72 mm	11,80	Ker. obklad - gres	4,95	---	---	Omietková zmes 40%	22,30	Omietková zmes 30%	9,14
005	SKLAD	6,08	Keramická dlažba	6,08	Keramický soklík v=72 mm	11,50	---	---	---	---	Omietková zmes 40%	26,20	Omietková zmes 30%	6,08
006	SPRCHA S UMÝVADLOM	4,94	Keramická dlažba	4,94	---	---	Ker. obklad - gres	29,35	---	---	---	---	Omietková zmes 30%	4,94
007	WC	0,98	Keramická dlažba	0,98	---	---	Ker. obklad - gres	9,85	---	---	---	---	Omietková zmes 30%	0,98
	Úžitková plocha	76,95	Keramická dlažba	76,06	Keramický soklík v=72 mm	72,60	Ker. obklad - gres	44,15			Omietková zmes 40%	128,15	Omietková zmes 30%	76,95

Drevený poklop z fošien hr. 24 mm 1410 x 1050 mm
zateplenie zo spodu EPS hr. 100 mm

14110
2580
1735


4315
2580
1735

435
2810
770
1230 (990)
9795
6215
2580
1735

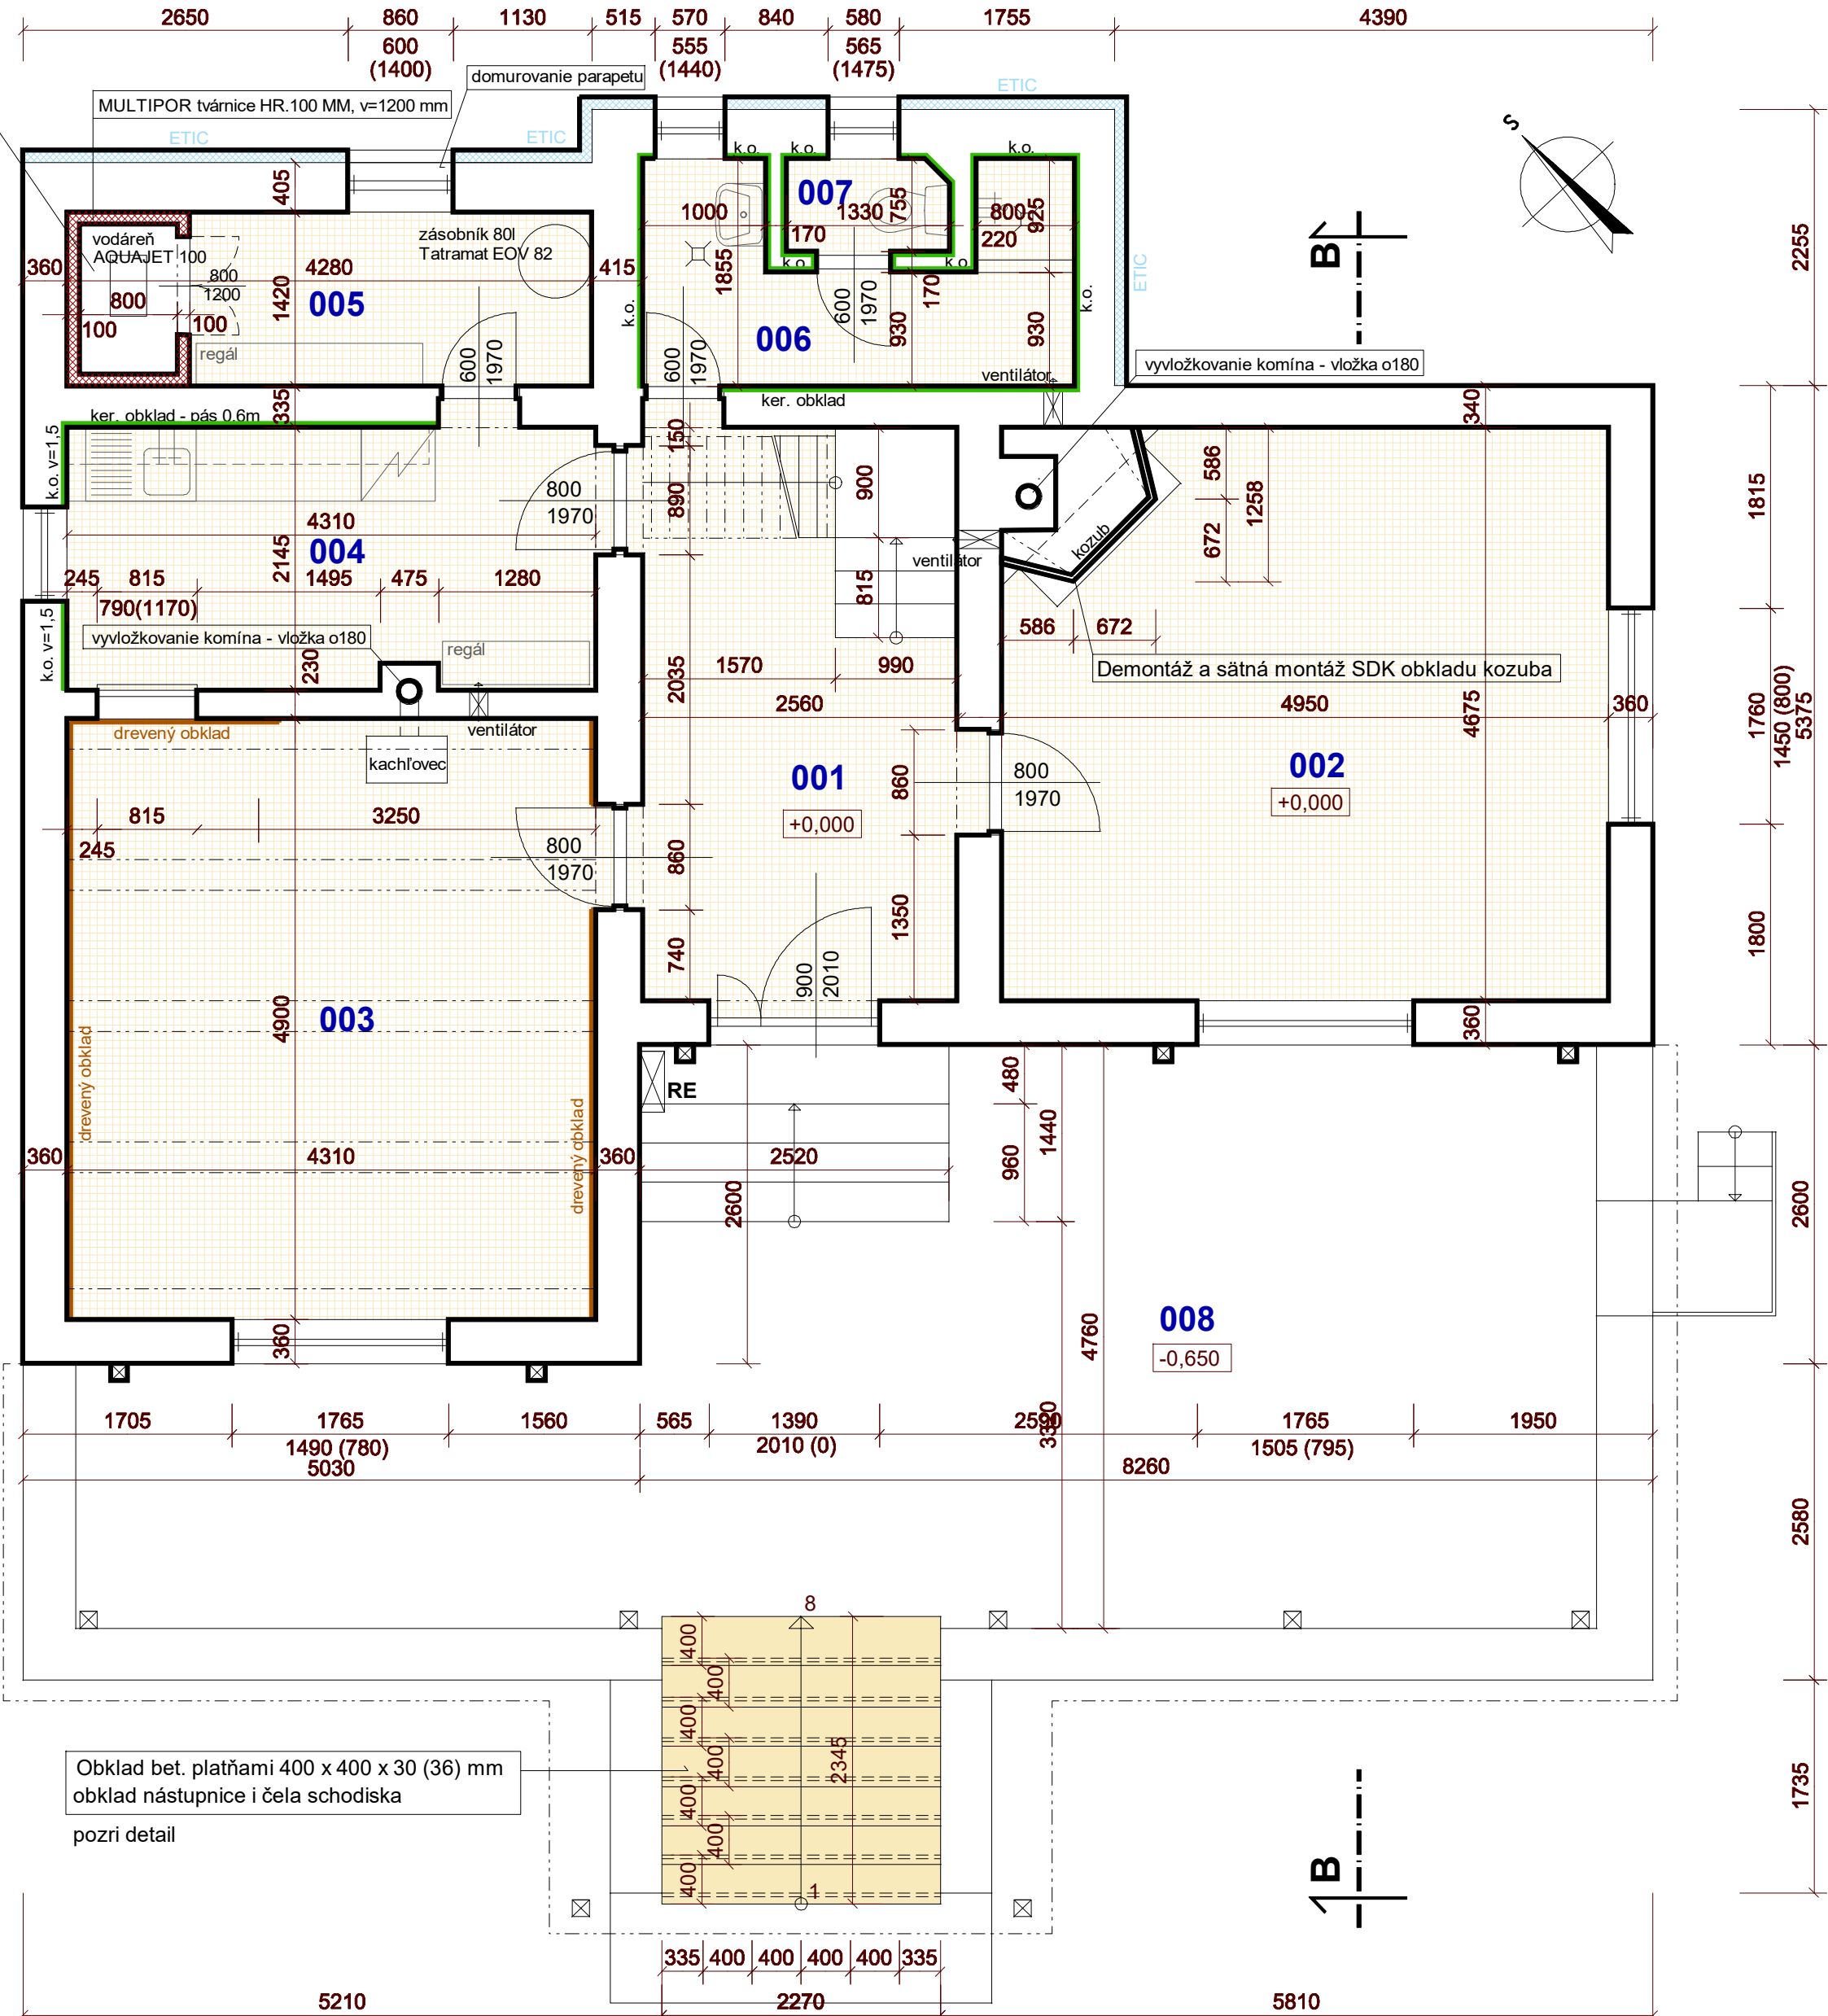

LEGENDA HMŔT

- OBVODOVÉ A VNÚTORNÉ NOSNÉ MURIVO, hr. 360 mm
Z TEHÁLPŇNÝCH PÁLENÝCH NA MALTU VCM
- VNÚTORNÉ NOSNÉ MURIVO, hr.230 a 200 mm
Z TEHÁLPŇNÝCH CDm NA MALTU VCM
- VNÚTORNÉ PRIEČKOVÉ MURIVO, hr.150, 160 mm
Z TEHÁLPŇNÝCH PÁLENÝCH NA MALTU VCM
- NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA SO SOKLÍKOM
- TEPELNÉ IZOLÁCIE (Kontaktný zatepl. systém BAUMIT
hr. 100 mm) EPS polystyrén, alt. ekvivalent
- NOVÝ KERAMICKÝ OBKLAD
- EXISTUJÚCI DREVENÝ OBKLAD STENY

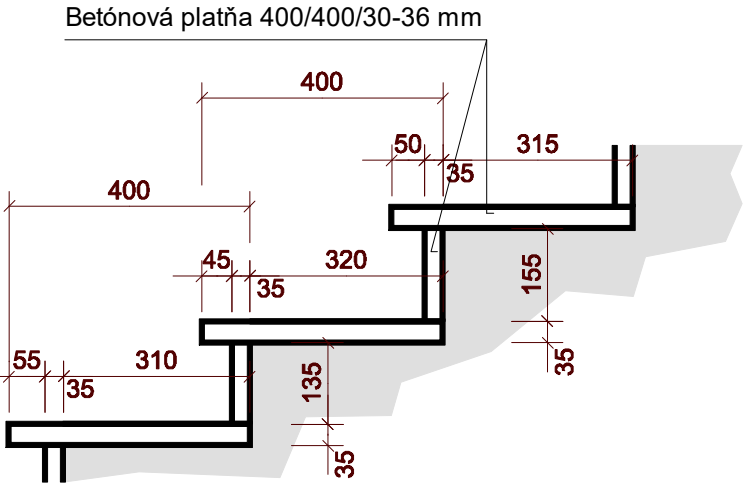

DETAIL OBLOŽENIA EXT. SCHODOV



Ing. arch. Róbert Lajčiak - autorizovaný architekt, KUDLOVSKÁ 52, 068 01 HUMENNÉ

ZODP. PROJEKTANT:	Ing. arch. Róbert Lajčiak - autorizovaný architekt, KUDLOVSKÁ 52, 068 01 HUMENNÉ	FORMÁT	4 x A4
PROJEKTANT, AUTOR:	Ing. arch. Róbert Lajčiak - autorizovaný architekt, 0905 428 600, r.lajciak@gmail.com	DÁTUM	08 / 2022
INVESTOR :	LESY SR, š.p., Nám. SNP 8, 975 66 Banská Bystrica	MIERKA	1:50
MIESTO :	Medzilaborce, k.ú. Medzilaborce 2051/95, p.č. 1468	Č. VÝKRESU	07.
Oprava chaty Danová			
Obsah výkresu : Navrhovaný stav		Pôdorys prízemí	