VÝKRES VÝSTUŽE STĹPOV 2.NP

M 1:25

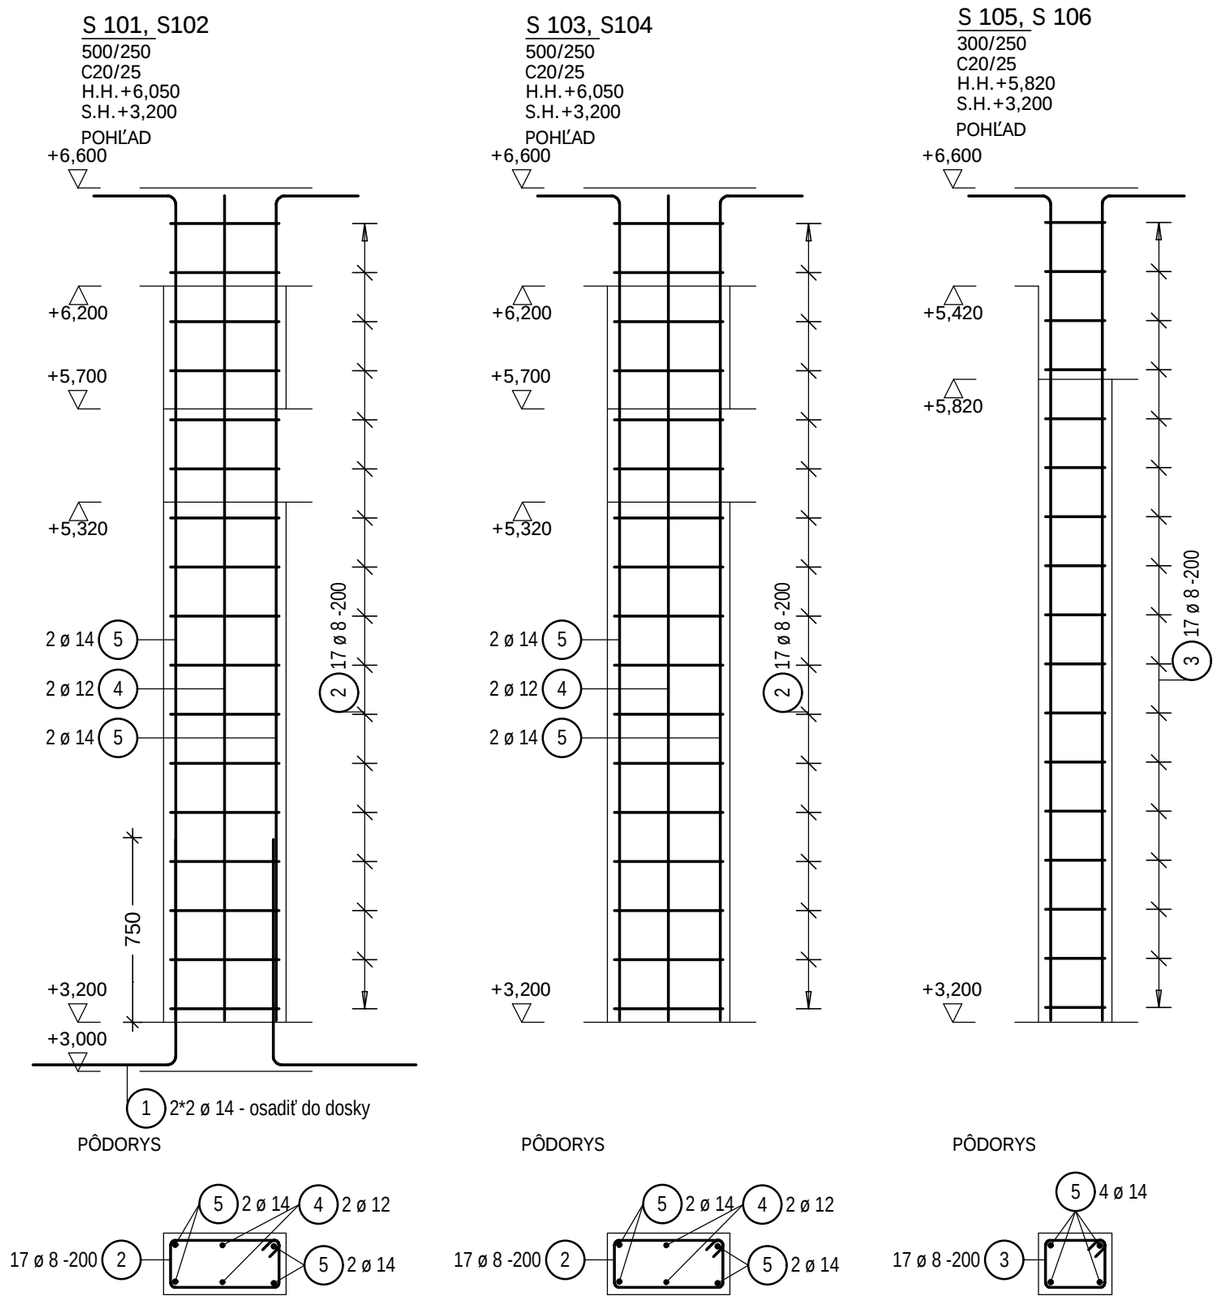

Výkaz výstuže

Pol.	Kusov	ø [mm]	Jednot. dĺžka [m]	Okótovaný tvar prutu (bez merítka)	Celková dĺžka [m]	Hmotnost [kg]
1	8	14	1.55	935; 600	12.40	14.98
2	68	8	1.45	450; 200; 75	98.60	38.95
3	34	8	1.05	250; 200; 75	35.70	14.10
4	8	12	3.38	3375	27.00	23.98
5	24	14	3.73	3375; 350	89.40	108.00

Celková hmotnost [kg] : 200.01

POZNÁMKA:
- prípadné zmeny oproti pôvodnej dokumentácii odsúhlasť projektantom!
- všetky rozmery preveriť na stavbe pred jej vykonaním!

BETÓN STN EN 206 - 1 - C 20/25 - XC1(SK) - Cl 0,4 - Dmax 16 - S3
OCEĽ B 500B (10 505 - R)
KRYTIE 25 MM

0,000 - 146,62m.n.m

ZODP. PROJEKTANT	ING. T. SOPKO	MS projekt, s.r.o. Royova 9, 921 01 Piešťany kontakt: 0904047835	
INVESTOR	MESTO TRNAVA, TRHOVÁ 3, 917 71 TRNAVA		
NÁZOV A MIESTO STAVBY: VYBUDOVANIE MATERSKEJ ŠKOLY V AREÁLI ZŠ GORKÉHO V TRNAVE parc.č. 7884, 785/1, k.ú. TRNAVA		FORMÁT	2A4
		DÁTUM	JÚL 2016
		STUPEŇ	SP
		ČÍS. ZÁKAZKY	08/2016
OBJEKT:	SO 01 MATERSKÁ ŠKOLA	ČASŤ	E1.2-BET. KCIE
VÝKRES:	VÝKRES VÝSTUŽE STLPOV 2.NP	M. 1:25	ČÍS. VÝKRESU 10

TÁTO DOKUMENTÁCIA JE ORIGINÁL. JEJ KOPÍROVANIE JE TRESTNÉ PODĽA ZÁKONA O AUTORSKOM PRÁVE č. 618/2003 Z.z.