DETAIL "P_{01-1}" M 1:20

skladba podlahy 2.NP - SO.01

PODLAHA:
DUBOVÉ LEPENÉ LAMELOVÉ DOSKY NAIMPREGNOVANÉ (DOSKY 32 MM + PODKLADNE FOSNE-HRANOLY = VÝŠKA OD 70-160MM NA GUMOVYCH PODLOŽKÁCH), ROŠT MUSÍ BYŤ ODNÍMATEĽNÝ V SEGMENTOCH CCA 3,0/1,3M KVÔLI ČISTENIU SLEPEJ PODLAHY. SEGMENTY BUDÚ K SEBE KOTVENÉ ANTIKOROVÝMI SPONAMI,ROZLOŽENIE DUBOVEHO ROSTU VIĎ VÝKRES 13. ARCHITEKTÚRA - 260m2
HYDROIZOLACIA TYPU (CEMPROOF SILVERSEAL (POLYET. MEMBRÁNA)) - 320 m2
OSB3 DREVOSTIEPKA IMPREGNOVANÁ - HRÚBKA 18 MM (2500 X 1250) - 300 m2
DOSKY TYPU CETRIS BASIS - HRUBKA 32 MM (3350 X 1250 - BUDE SA REZAT NA 2500 X 1250) - 300 m2
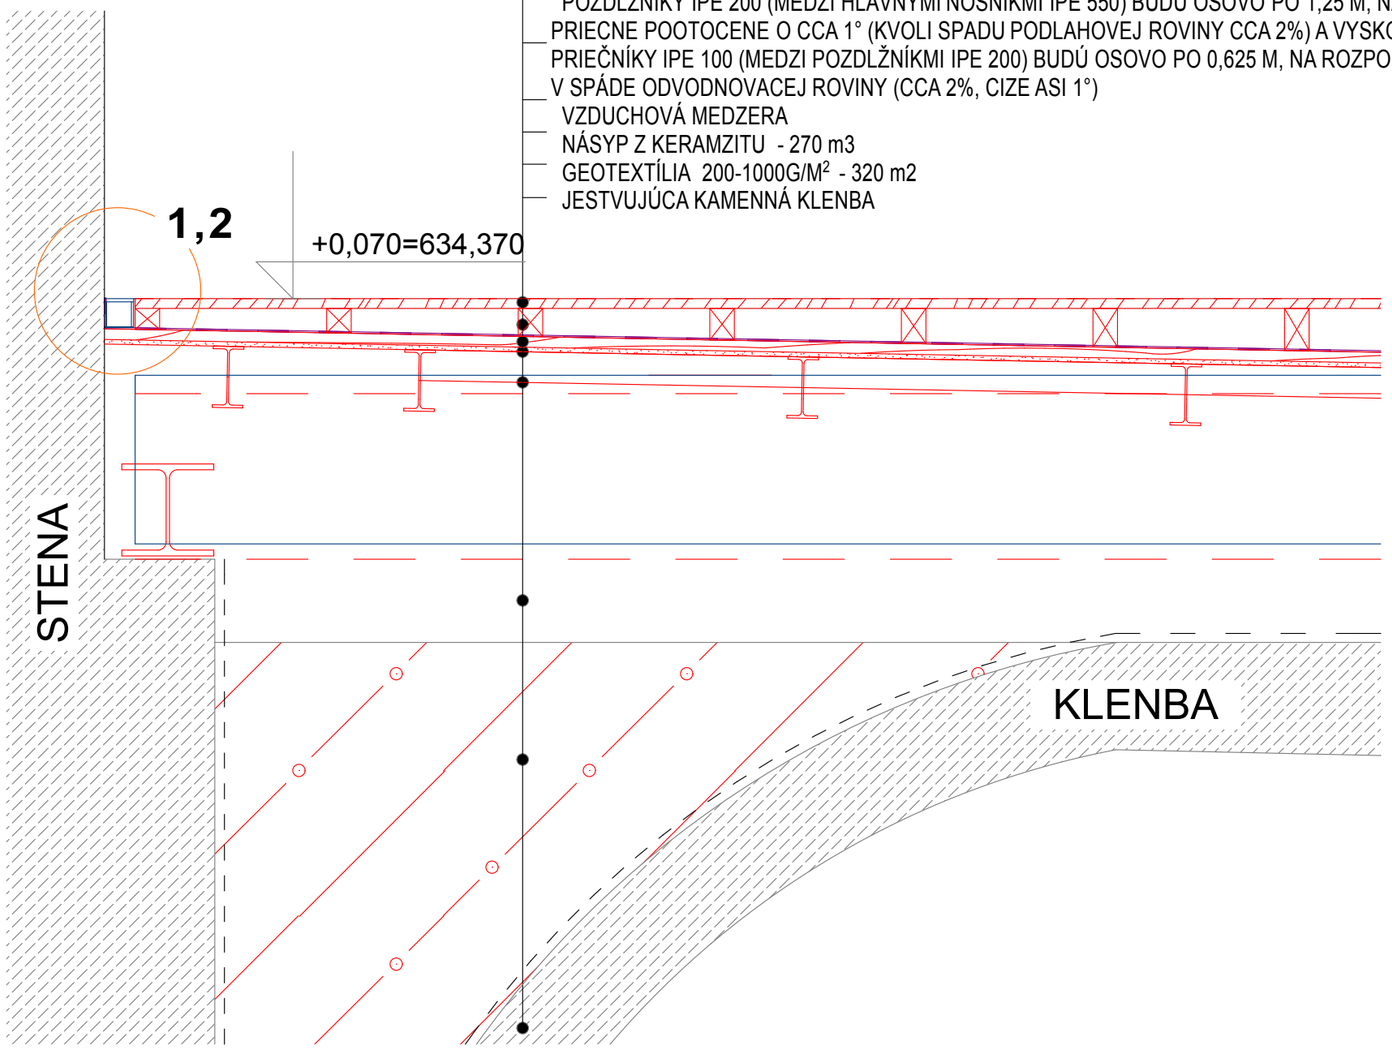
NOSNÁ KONŠTRUKCIA:
OCEĽOVÝ NOSNÝ ROŠT PODLAHY PRISPÔSOBENÝ NA UVEDENÉ ROZMERY:
HLAVNÉ NOSNÍKY IPE 550 NA ROZPON 12,5 M PO 2,5 M OSOVO OD SEBA, BUDU OSADENÉ VODOROVNE
POZDLZNIKY IPE 200 (MEDZI HLAVNÝMI NOSNÍKMI IPE 550) BUDÚ OSOVO PO 1,25 M, NA ROZPON 2,5 M, BUDÚ PRIECNE POOTOCENE O CCA 1° (KVOLI SPADU PODLAHOVEJ ROVINY CCA 2%) A VYSKOVO OSADENE ODSTUPNOVANE PRIEČNÍKY IPE 100 (MEDZI POZDLŽNÍKMI IPE 200) BUDÚ OSOVO PO 0,625 M, NA ROZPON 1,25 M, BUDU POZDĹŽNE V SPÁDE ODVODNOVACEJ ROVINY (CCA 2%, CIZE ASI 1°)
VZDUCHOVÁ MEDZERA
NÁSYP Z KERAMZITU - 270 m3
GEOTEXTÍLIA 200-1000G/M^2 - 320 m2
JESTVUJÚCA KAMENNÁ KLENBA