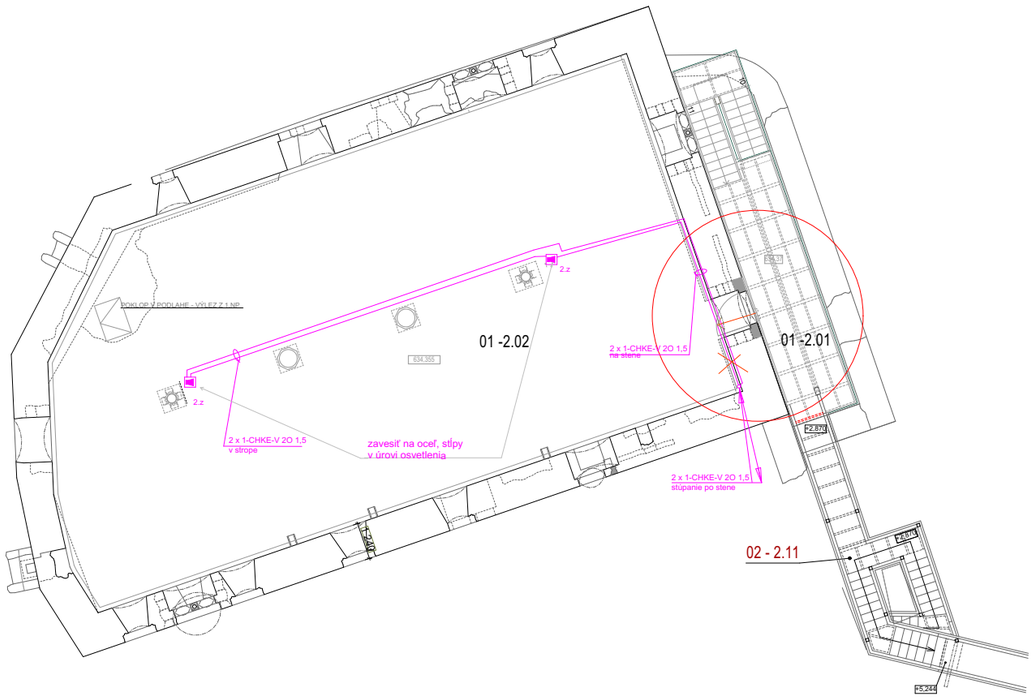

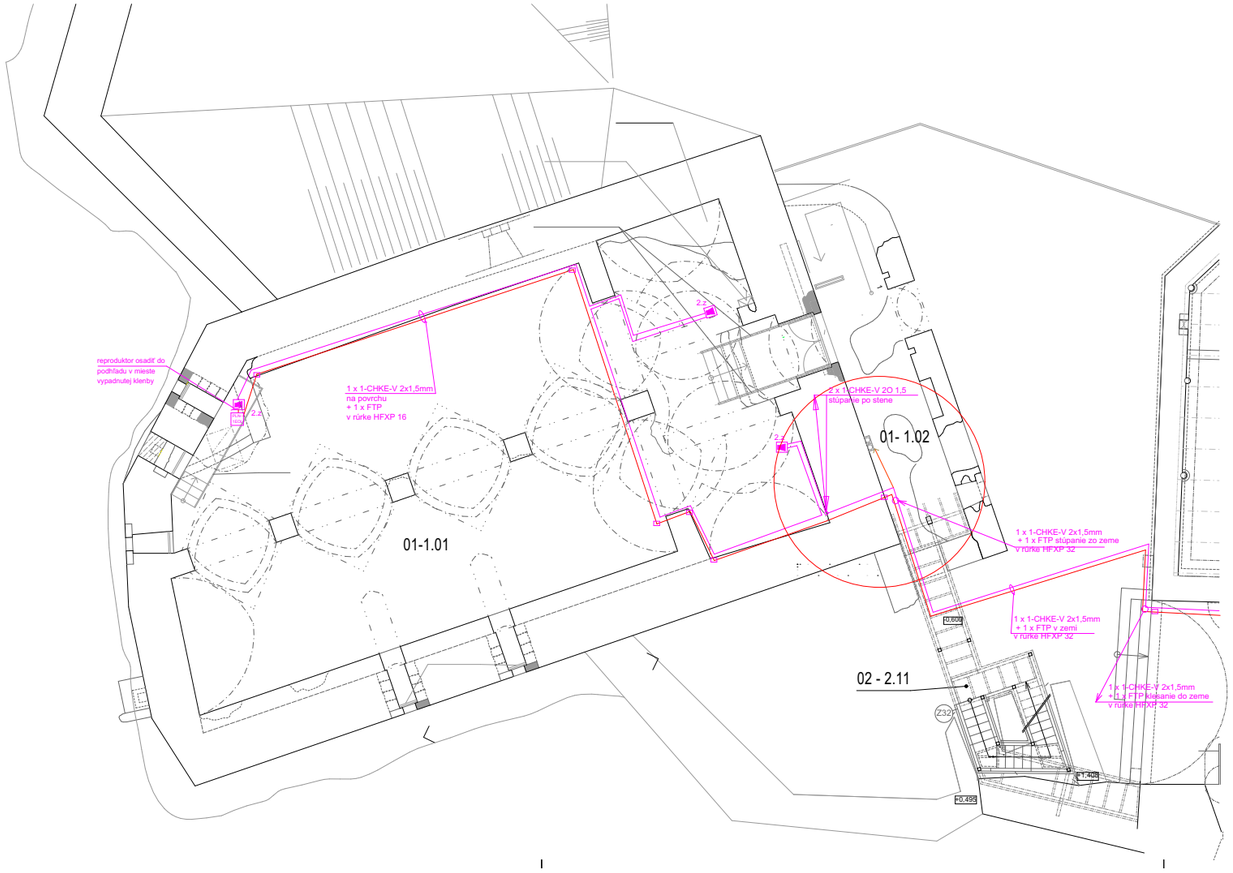

LEGENDA ÚČELU MIESTNOSTÍ - 1. NP OBJEKTU SO.01

OZN.	ÚČEL MIESTNOSTÍ	PLOCHA (m²)	OZN. PODLÁH	ÚPRAVA PODLÁH	POVRCH STIEN	POVRCH STROPOV	POZN.
01 - 1.01	Nástupný priestor pod podestou	30,90 m2		RASTLÁ SKALA	JESTVUJÚCI STAV SA ZAKONZERVUJE REŠTAURÁTORSKY	OCEĽ. KONŠT. NEREZ. PLECH	D
01 - 1.02	Prezentovaný dochovaný stav - súčasť muzeálnej expozície, (možnosť polyfunkčného využitia bez zabudovaného zariadenia)	194,85 m2		PENOVÁ DLAŽBA	JESTVUJÚCI STAV SA ZAKONZERVUJE REŠTAURÁTORSKY	STAT. ZABEZP. VIĎ SPRÁVA STATIKA	D
		225,59 m2					

LEGENDA ÚČELU MIESTNOSTÍ - 2. NP OBJEKTU SO.01

OZN.	ÚČEL MIESTNOSTÍ	PLOCHA (m²)	OZN. PODLÁH	PODLAHOVÁ KRYTINA	POVRCH STIEN	POVRCH STROPOV	POZNÁMKY
01 - 2.01	Vstavaná nástupná podesta so schodiskom	28,10 m2		NEREZ. K., ROŠT			D
01 - 2.02	Prezentovaný dochovaný stav - súčasť muzeálnej expozície, (možnosť jednorázového využitia spoločenských podujatí, krátkodobých výstav, bez zabudovaného zariadenia)	259,64 m2		DREV. LEPENÁ PODLAHOVÁ PODLAHA (FOŠNE S MEDZER. cca 10 mm)			D
		287,74 m2					

- reproduktor IP 66, 30W (typ ako: LBC3432/02)
- 1-CHKE-V 2O 1,5
- doska dohľadu EVAC
- FTP kábel bezhalogénový
- krabica rozbočná na povrch - bezhalogénová (tmavo šedá, čierna) - typ ako napr. HFCB 32/3, HFCB 32/4, HFCB 32/2, umiestnená na stene, alebo pod stropom

Všetky káble vedené v podlahe musia byť zatiahnuté v rúrkach HFXP. Na stenách, v strope a v zemi môžu byť káble 1-CHKE-V uložené priamo - bez rúrky. Ostatné káble: FTP, 1-JE-H(St)H-V 4x2x0,8 , musia byť zatiahnuté v rúrkach všade aj v stenách, aj v strope.

Prúdová sústava:

napájanie: 1 NPE, 50 Hz, 230 V/TN-S
vyhodnocovacia časť: 2, 100V AC - Ozvučenie

Zaistenie bezpečnosti pred zásahom el. prúdom podľa STN 33 2000 - 4 - 41:
411 ochranné opatrenie - samočinné odpojenie napájania, oddelenie obvodov (Ozvučenie)
412 ochranné opatrenie - dvojitá alebo zosilnená ozolácia

Prostredie: v dotknutých priestoroch je prostredie vonkajšie a pod prístreškom, v kaplnke a v priestoroch WC je prostredie normálne. (Vid. protokol o určení prostredia, alebo projekt elektro)

AUTORIZAČNÁ PEČIATKA

SADA Č.:

DIEL:	SLABOPRÚD		Ing. Roman Klučár
ZODP. PROJEKTANT:	ING. ROMAN KLUČÁR		
PROJEKTANT:	ING. ROMAN KLUČÁR		

AUTORI:	ING.ARCH. M. JANOVSKÁ, ING.ARCH. M. ČUTKOVÁ, ING.ARCH. J. DOLEJŠÍ		
SPOLUAUTORI:	ING.ARCH. R. BUČKO, ING.ARCH. M. DZURILLA, ING. V. SLOWIKOVÁ		
HL. PROJEKTANT:	ŠTÚDIO J + J, s.r.o., VYSOKÁ 65, 054 01 LEVOČA		
ZODP. PROJEKTANT:	ING.ARCH. MAGDALÉNA JANOVSKÁ		
INVESTOR:	SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM, VAJANSKÉHO NÁBREŽIE Č. 2, P.O.BOX 13, **810 06 BRATISLAVA 16**		
NÁZOV AKCIE:	REKONŠTRUKCIA SPIŠSKÉHO HRADU	STUPEŇ:	RP
		DÁTUM:	03/2020
	PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA PRE REALIZÁCIU STAVBY	MIERKA:	1 : 100
ČASŤ:	E - DOK. STAVEBNÝCH OBJEKTOV,	ZÁK. Č.:	09/2020
OBJEKT:	SO 01 - ROMÁNSKY PALÁC	FORMÁT:	8 x A4
DIEL:	Ozvučenie - HSP	VÝKR. Č.:	SO 01 - 2 ZMENA č. 3
OBSAH VÝKRESU:	1. a 2. NP - SO 01 - ROMÁNSKY PALÁC		