

Poradové číslo:

KP-1697 / 2014

Vybavuje: p. Duhaň, tel. 0918 945 137, v Košiciach.

dňa: 26.11.2014

Stavebná akcia: Režijná OO PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu

Miesto, katastrálne: Košice

p.č. 327/2

Účel: zakreslenia siete

neďojde ku sieti PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava

Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. V káblovej rýhe sú uložené HDPE trúbky, optické káble a spojky rôznej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE poskytneme po zdôvodnenej potrebe pri vytyčení trasy.

Pri projektovaní stavieb dodržiavať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách č. 351/2011 Z.z. o ochrane sietí a zariadení. Pri krížení sietí tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a svedených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť zlabovaním. Všetky vynútené práce v ochrannom pásme TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným na Orange Slovensko, a.s.. Mechanická ochrana a prekládka budú realizované v plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládok PTZ Orange pre INVESTORA vykoná Orange a.s. alebo ním poverená servisná organizácia podľa schválenej cenovej kalkulácie Orange. Zahŕňajúce stavebných prác v ochrannom pásme optickéj trasy oznámiť správcovi PTZ.

Upozorňujeme, že:

1. vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s., sa môžu nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov
  2. rádiodokumnačné stavby Orange Slovensko a.s., prípojky ku nim, nie sú predmetom tohto vyjadrenia
- Ďalej pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, sa povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte:
- pred začatím zemných prác vytyčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu objednať u správcu PTZ (vyznačenie podzemnej trasy si prevedie objednavateľ farbou alebo kolíkmi)
  - preukázateľné oboznámenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce s vytyčenou a vyznačenou polohou PTZ a upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchylku +/- 30 cm skutočného uloženia PTZ od vyznačenej polohy na povrchu terénu, aby pri prácach v miestach vystupujúceho vedenia a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hlbivé stroje) vo vzdialenosti najmenej 1 m (v ochrannom pásme 1,5 m) na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ.
  - dodržiavanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, čím sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu
  - nad optickou trasou dodržiavanie zákazu sčadok a budovania z. nariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ
  - súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene niveletry nad trasou PTZ
  - aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolannou osobou
  - po otvorení previesť znutnenie zemný pod HDPE trasou, obnovu krytie a zariadenie (zakrytie dosky, fólia, markery)
  - aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. číslo 033 / 77 320 35, mob. 0907 121 378
  - overenie výškového a stranového uloženia PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nemôžeme účinne za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonať bez nášho vedomia).
  - pred záhonom obnažených miest PTZ prízvať pracovníka servisu ku kontrole, kde bude vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodržania podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa a správcu PTZ
  - ďalšie podmienky prevádzkovateľa a správcu PTZ.

Nedodržanie podmienok ochrany verejnoprospešného zariadenia PTZ je porušením právnej povinnosti podľa § 68 zákona č. 351/2011 a TZ. Toto vyjadrenie platí len v rozsahu ním overenej dokumentácie a pre rozsah prác vyznačených, alebo vymedzených v časti I. tohoto tlačiva. Vyjadrenie stráca platnosť dole uvedeným dátumom.

Vytyčenie vedenia verejnej elektronickej komunikačnej siete vykoná spoločnosť Orange Slovensko, a.s. na základe objednávky do 3 týždňov od jej doručenia. Na objednávke uveďte číslo vyjadrenia o existencii PTZ.

Polohu TKZ postídl a do predložených podkladov zakresliť:

Duhaň

knihá plánov

list č.

knihá plánov

list č.

knihá plánov

list č.

PTZ si v dotknutom území zakreslené len orientačne. Za zakreslenie všetkých existujúcich PTZ do projektovej dokumentácie však podľa § 69 ods. 7 zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách zodpovedá projektant!

MICHLOVSKY, spol. s r.o.

Letná 796/D 821 01 Piešťany  
IČO 76 230 537 IČ DPH SK 2020169723

26.5.2015

Za správcu PTZ

Toto vyjadrenie stráca platnosť!



Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

## Informatívna kópia z mapy


Vytvorené cez katastrálny portál

12. novembra 2014 22:43


Okres: Rožňava

Obec: ROŽŇAVA

Katastrálne územie: Rožňava

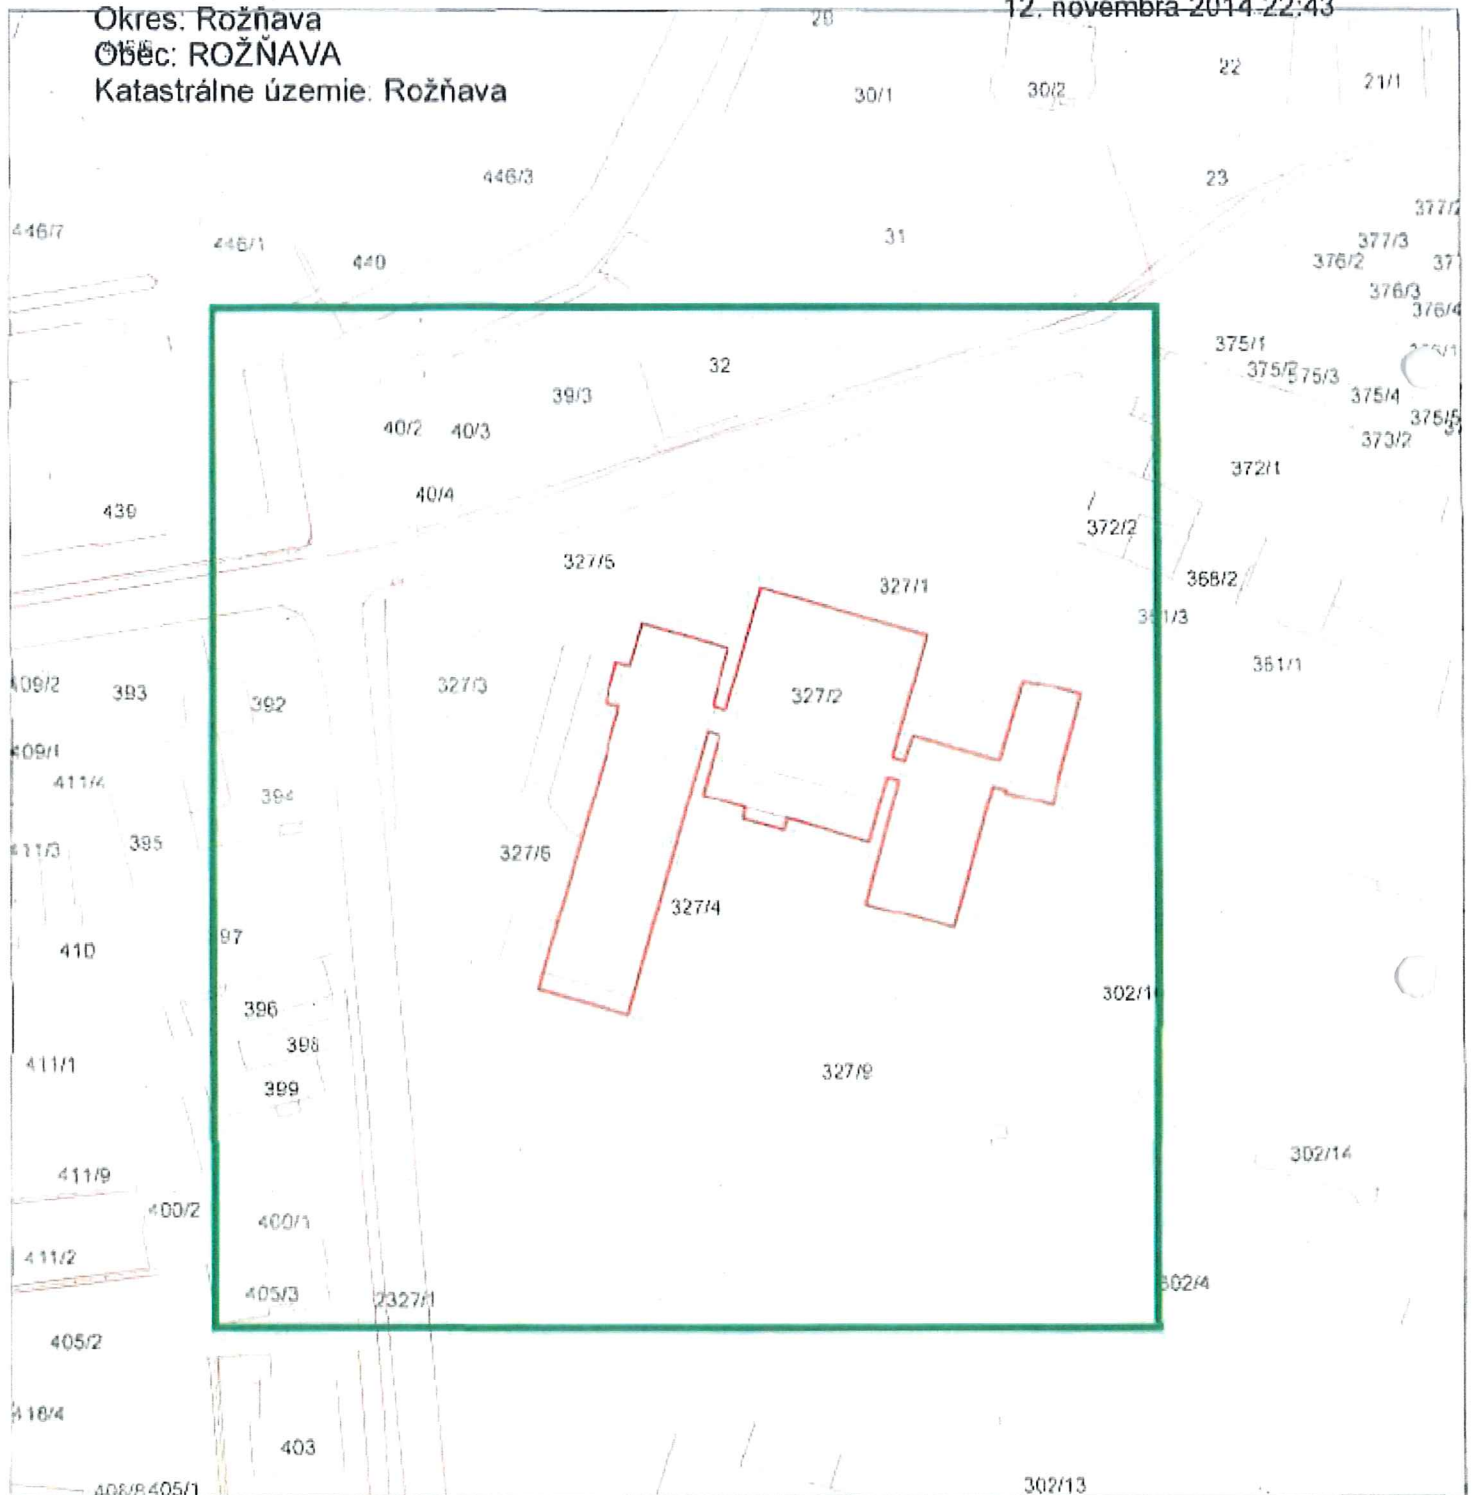

SCALE 1 : 1 000



Výpis z katastrálnej mapy NENACHÁDZAJÚ  
podľa zákona o katastrálnom území a o katastrálnom území spoločnosti  
ORANGE SLOVENSKEO, s.r.o.  
Zákazník: Výpis z katastrálnej mapy platnosť 6 mesiacov.  
Miklášková spoločnosť, Letná 716/4, 921 01 Piešťany  
IČO: 1, tel.: 053 633 40 94, 0913 945 133  
V Rožňave, dňa 26.11.2014

*[Signature]*