



# PROFIL PODŁUŻNE ODPŁYWÓW KANALIZACJI DESZCZOWEJ W OBSZARZE DRÓG GMINNYCH

ul. St. Walasiewiczówny i  
Ks. Fr. Śmigockiego



| Odległości /<br>Oznaczenia | Spadki w %/Długości (m) | Średnice / materiał                 | Zagłębienie dna kanału | Rzędna dna kanału | Głębokość ułożenia | Rzędna dna studni | Rzędna projektowana docelowo wg br. dr. (Nśc) | Poziom porównawczy                                 |  |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|---|--|--|
| Wp1-p<br>0+066Wal          | 4,0m<br>2,5 %           | φ160/4,7<br>(SN 8, SDR 34)<br>PCV-U | 1,18                   | 126,35            | 1,68m              | 125,85            | 127,53  | 122,00 m   | proj. st. wpustowa z kr. bet. φ500                 |
| DDd<br>0+062Wal            | 8,0m<br>2 %             |                                     | 1,18                   | 126,29            | 125,38             | 127,30            | 127,30  | proj. st. kan. deszcz. z kr. żelbet.               |  |
| Wp3-p<br>0+079Smig         |                         |                                     | 1,18                   | 126,00            | 1,92m              | 125,66            | 127,34  | 122,00 m   | proj. st. wpustowa z kr. bet. φ500                 |
| Wp2-p<br>0+084Wal          | 5,0m<br>3 %             | φ160/4,7<br>(SN 8, SDR 34)<br>PCV-U | 1,38                   | 126,60            | 1,68m              | 126,30            | 127,98  | 122,00 m   | proj. st. wpustowa z kr. bet. φ500                 |
| Di<br>0+079Wal             |                         |                                     | 0,91                   | 126,45            | 125,33             | 127,36            | 127,36  | Istniejąca st. kan. deszcz.<br>z kr. żelbet. φ1200 |  |
| Di<br>0+080Wis             | 8,0m<br>1 %             | φ160/4,7<br>(SN 8, SDR 34)<br>PCV-U | 1,00                   | 126,62            | brak               | 127,62            | 127,62  | 122,00 m   | Istniejąca st. kan. deszcz.<br>z kr. żelbet. φ1200 |
| Wp4-l<br>0+080Wis          |                         |                                     | 1,18                   | 126,74            | 125,66             | 127,34            | 127,34  | 122,00 m   | proj. st. wpustowa z kr. bet. φ500                 |

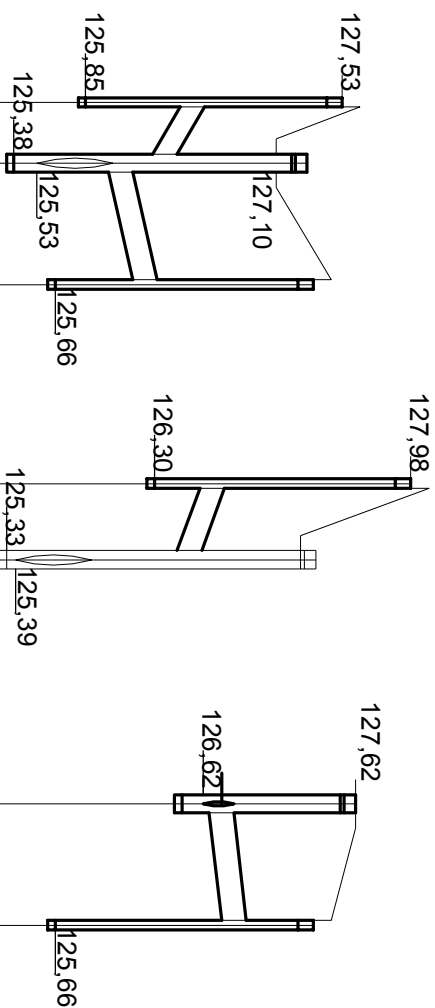

|  |  |  |                        |
|--|--|--|------------------------|
| <br><b>RIWANUS</b>  |  | <b>RIWANUS</b><br>ul. Zabrzeńska 22/6, 61-131 Poznań<br>tel. : +48 605 512 419<br>e-mail: ryszard@riwanus.pl, www.riwanus.pl |                        |
| Investor:<br>Masto i Gmina Górzno<br>ul. Rynek 1, 87-320 Górzno  | Data<br><b>20.03.2024</b>  | Branża<br><b>S-KD</b>  | Skala<br><b>1 : 50</b> |
| <b>Drogi gminne w m. Górzno, obręb Górzno-miasto 1:</b><br><b>ul. Wisiański - dł. 88,0 mb. (dł. nr <sup>221</sup>/<sub>3</sub>, <sup>222</sup>/<sub>6</sub>, 541, 494)</b><br><b>ul. Księżka Franciszka Śmigockiego - dł. 139,0 mb.</b><br><b>(dł. nr 541, 542, 545)</b><br><b>ul. Stanisławy Waleśiewiczówny - dł. 140,0+19,0 mb.</b><br><b>(dł. nr 544, <sup>546</sup>/<sub>3</sub> ). Zamierzenie budowlane- przebud.</b><br><b>drog gminnych na dł. 0,386 km w m. Górzno</b> | Projektant br. drogowej<br>mgr inż. RYSZARD IWANUS<br>Upł. KUP/0125/POOD/08<br>KUP/BO/0245/07<br>specjalność: drogowa                                | Nr. rys.<br><b>KD.03.</b>  |                        |
| <b>Treść rys.</b><br><b>PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY -</b><br><b>drog gminnych w m. Górzno- ul. Waleśiewiczówny +</b><br><b>ul. Ks. J. Śmigockiego - PROFILE (PRZYŁĄCZA)</b><br><b>KANALIZACJI DESZCZOWEJ - z włączeniem do</b><br><b>istniejącej KD</b><br><b>Stadium : PROJEKT</b><br><b>ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY</b>  | Projektant /Sprawdzający br. drog.<br>mgr inż. DANUTA IWANUS<br>Upł. . KUP/BD/0741/01<br>BP-RN-V/158/TO/83<br>specjalność: konstrukcyjno-inżynierska |  |                        |

