



Označenie	Schematický náčrt	Popis	Merná jednotka (m <sup>2</sup> ),(ks) (m)	Množstvo	Hmotnosť			Poznámka
					kg/m <sup>b</sup>	kg/ks	Spolu	
Z1		Výstuž podkladného betónu podlahy ustajňovacieho priestoru ocelovou sieťovinou Q188 6x150/6x150 mm, 3,080kg/m <sup>2</sup> 283,5 x 1,35 (Presah) = 382,73 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	382,73	3,08		1178,81	
Z2		Ocelové prvky na ukotvenie protiprievanového systému						
		Profil tvaru L 180/400/5 – 3 ks	ks	3		4,40	13,20	
		U120 dl. 240 mm – 3 ks	m	0,75	13,4		10,05	
Z3		Ochranný rám s Kari sieťou						
		Rám: Jakel 60/40/2	m	28,0	3,01		84,28	
		Celková dĺžka 28,0 m						
		Kotviace vsuvky: Jakel 35/35/3 dl. 250 mm – 14 ks	m	3,50	2,93		10,26	
		Výplň z Kari siete 100/100/5	m <sup>2</sup>	9,0	3,08		27,72	
Z4		a/ Vodiaci pás z ocel. valcovaného profilu L 50/50/6 mm	m	70,50	4,47		315,14	Kotviace železá 1000 mm
		b/ Kotviace železo vodiaceho pásu z ocelového valcovaného profilu 30x4 mm, dĺžky 150 mm	ks	74		0,14	10,36	

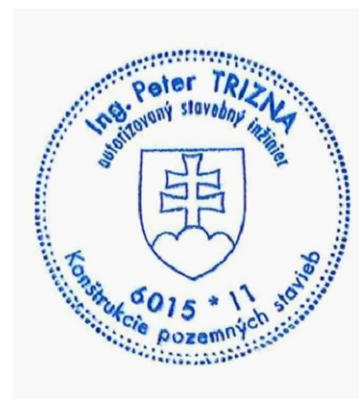

## POZNÁMKA

ROZMERY ZÁMOČNÍCKYCH VÝROBKOV PREVERIŤ ZAMERANÍM PRIAMO NA STAVBE.

*Trizna*

NAVRHOVANÁ ±0,000 = 287,43 m.n.m.

VED. PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL
ING. JANEK	ING. TRIZNA	ING. NOVÁK
		
MIESTO: HOSPODÁRSKY DVOR LADA		
INVESTOR: POLNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO KAPUŠANY PRI PREŠOVE		
STAVBA :		
<b>MODERNIZÁCIA FARMY DOJNÍC – LADA</b>		
OBJEKT-SÚBOR : SO 01 PRÍSTAVBA A STAVEBNÉ ÚPRAVY PRÍSTREŠKU PRE USTAJNENIE KRÁV		
OBSAH VÝKRESU : VÝPIS ZÁMOČNÍCKYCH VÝROBKOV		

**AGROKONTAKT**



tel.: 044/522 28 63

FORMÁT :	1 x A4
DÁTUM :	03/2023
STUPEŇ :	DSP
ZÁKAZKA Č. :	06/DSP/2023
MERÍTKO :	Č. VÝKRESU:
–	<b>A1.12</b>