


VZOROVÝ PRIEČNY REZ - DVOJPRUHOVÁ MIESTNA KOMUNIKÁCIA

MOU 6,5/30 S OBOJSTRANNÝM CHODNÍKOM

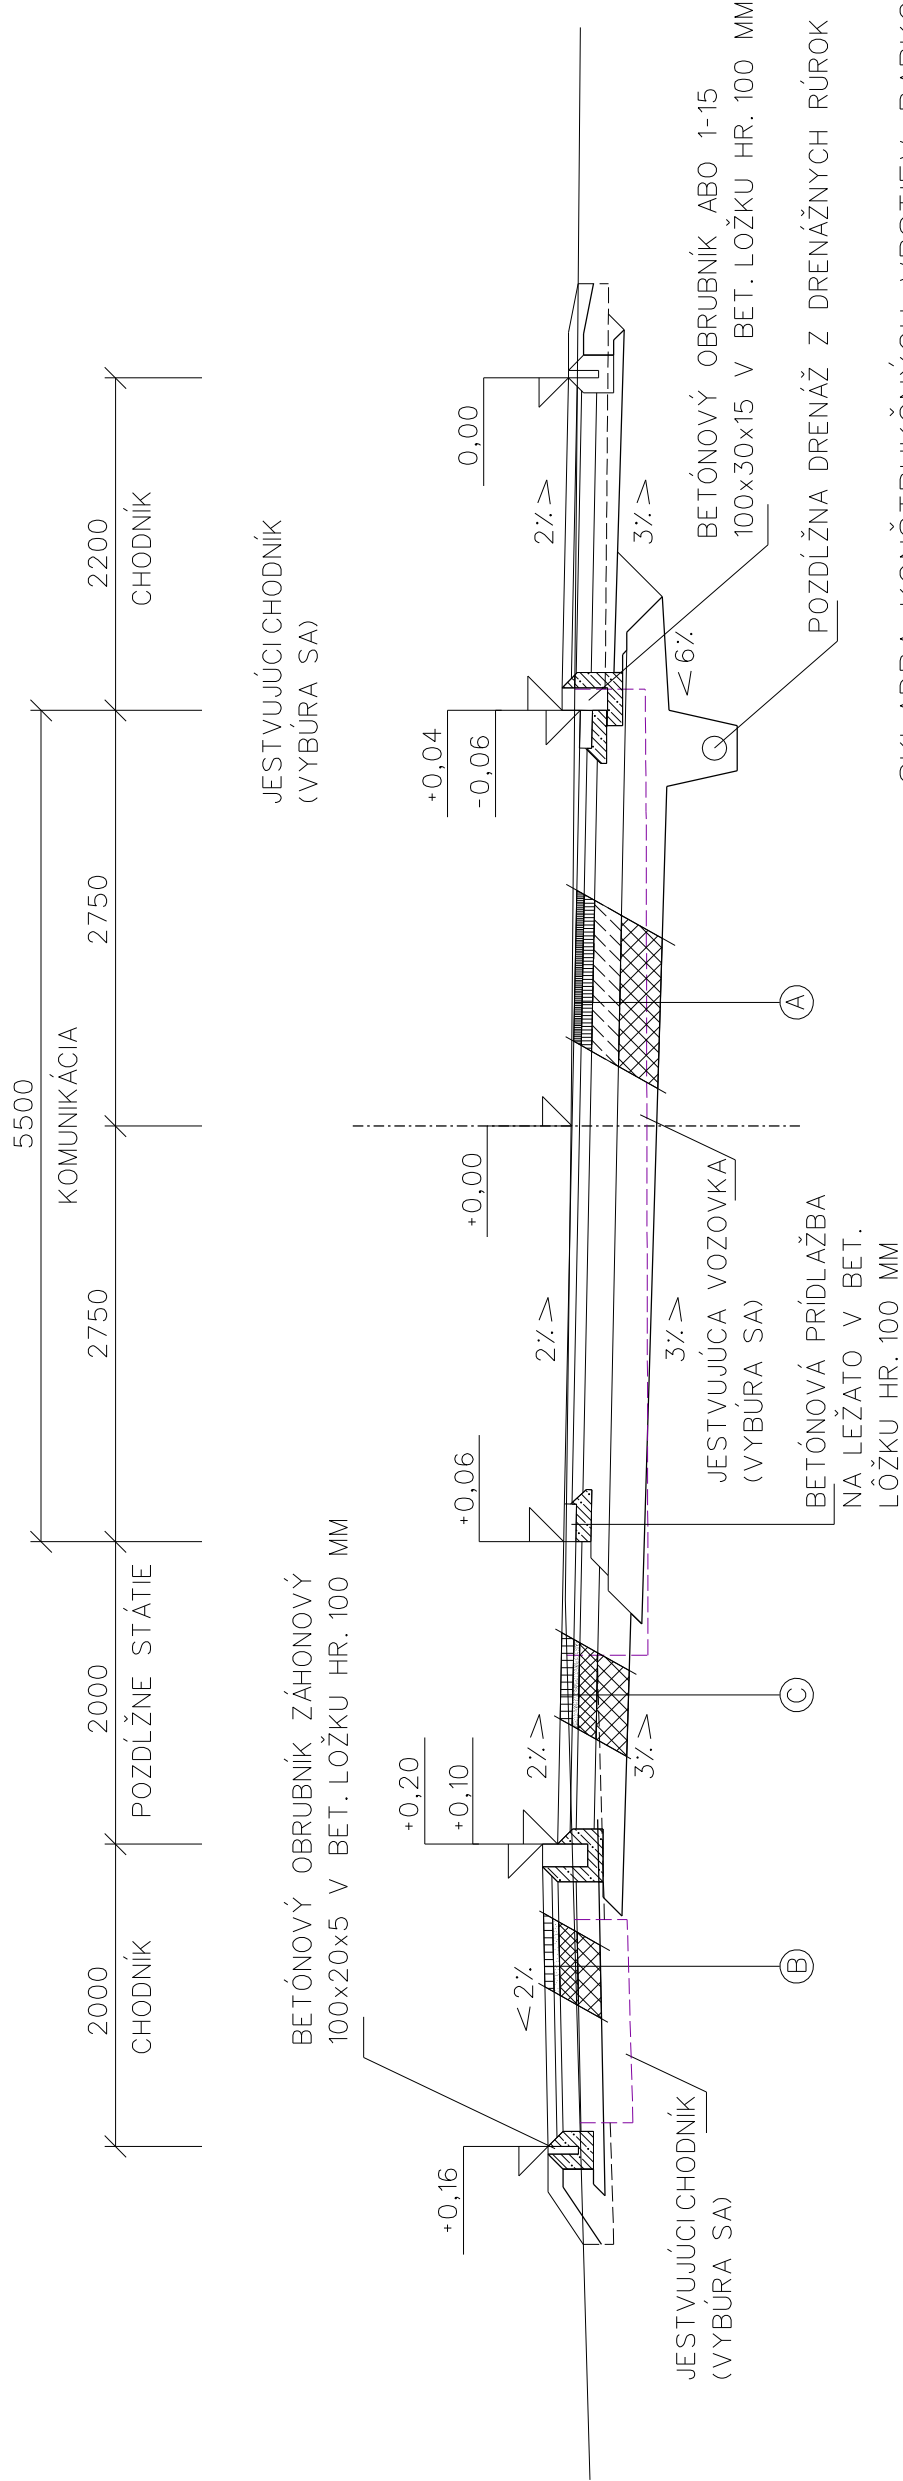

SKLADBA KONŠTRUKČNÝCH VRSTIEV KOMUNIKÁCIE SO ŽIVÍČNÝM KRYTOM - A

ASFALTOVÝ BETÓN AC11 O, PMB 45/80-75, I,	50 MM	STN EN 13 108-1
SPOJOVACÍPOSTREK PSA, CBP 0,5kg/m2		STN 73 6129
OBALOVANÉ KAMENIVO ASFALTOM AC22P, CA 35/50, I,	70 MM	STN EN 13 108 -1
INFILTRAČNÝ POSTREK CBP 0,5kg/m2		STN 73 6129
CEMENTOM STMELENÉ VRSTVY CBGM C5/6,	180 MM	STN EN 14227-1
ŠTRKODRVINA ŠD 31,5(45) Gc	230 MM	STN EN 13285
SPOLU	530 MM	

SKLADBA KONŠTRUKČNÝCH VRSTIEV CHODNÍKA S DLÁŽDENÝM KRYTOM - B

BETÓNOVÁ DLAŽBA DL	60 MM	STN EN 1338
DRVENÉ KAMENIVO FR. 4-8 MM	40 MM	STN EN 13 242
CEMENTOM STMELENÉ VRSTVY CBGM C5/6,	120 MM	STN EN 14227-1
ŠTRKODRVINA ŠD, 31,5 (45) Gc	150 MM	STN 73 6126
SPOLU	370 MM	

SKLADĎBA KONŠTRUKČNÝCH VRSTIEV PARKOVACÍCH STÁTÍ S DLÁŽDENÝM KRYTOM - C

BETÓNOVÁ DLAŽBA DL	80 MM	STN EN 1338
DRVENÉ KAMENIVO FR. 4-8 MM	40 MM	STN EN 13 242
CEMENTOM STMELENÉ VRSTVY CBGM C5/6,	120 MM	STN EN 14227-1
ŠTRKODRVINA ŠD, 31,5 (45) Gc	200 MM	STN 73 6126
SPOLU	440 MM	

- v mieste vstupu na chodník je betónový cestný obrubník osadený tak, aby jeho hrana bola max. 0,02 m nad úroveň vozovky

Výškový systém: BPV		
HL.PROJ.:	ZODP.PROJ.:	KRESLIL:
Ing. Martin Uličný	Ing. Martin Uličný	Ing. Blašková
STAVEBNÍK: Mesto Liptovský Mikuláš		
AKCIA: Rekonštrukcia ulice P. P. Zgútha Vrbického II. ETAPA - LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ		
MIESTO STAVBY: kat. úz. Liptovský Mikuláš		
OBSAH: SO - 01 KOMUNIKÁCIE A CHODNÍKY VZOROVÝ PRIEČNY REZ		
PROJEKT PRE STAVEBNÉ KONANIE		
ZÁKAZKA Č.:	35/19	MIERKA: 1:50
DÁTUM:	04/2019	POČET A4: 2
ČÍSLO PRÍLOHY	ČÍSLO KÓPIE	4.



omegalfo s. r. o.
Roľnícka 486/43
031 05 Liptovský Mikuláš
maras.ulicny@gmail.com tel: 0918121904