


# VZOROVÝ PRIEČNY REZ ODSTAVNÉ STOJISKO M 1:50

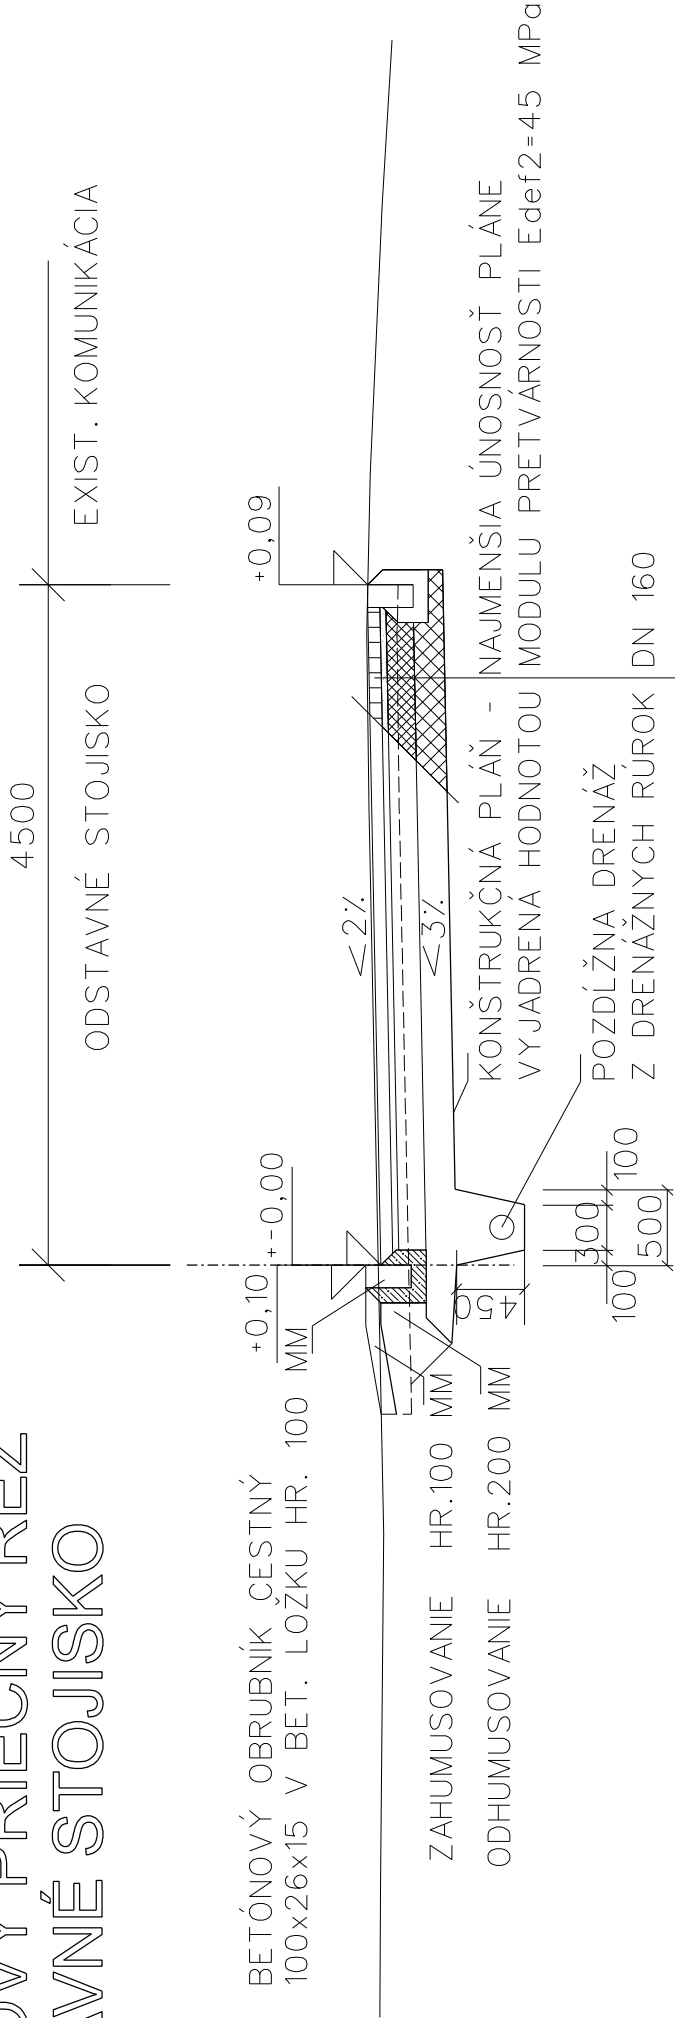

BETÓNOVÁ DLAŽBA DL	80 MM	STN 73 6131-1	—
KAMENIVO FR. 4-8MM	40 MM	STN 72 1512	—
MECHANICKY SPEVNENÉ KAMENIVO MSK	180 MM	STN EN 13285	—
GEOTEXTÍLIA TATRATEx 400	1 MM		—
FÓLIA FATRAFOL EKOPLAST 806	1,5 MM		—
GEOTEXTÍLIA TATRATEx 400	1 MM		—
ŠTRKODRVINA ŠD, 31,5(45)Gc	200 MM	STN EN 13285	—
SPOLU	504 MM		

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BPV			
ZODP.PROJ.:	VYPRACOVAL:		KRESLIL:
Ing. Martin Uličný	Ing. Martin Uličný		
STAVEBNÍK:			
MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ			
AKCIA: ODSTAVNÉ PLOCHY V M.Č. STARÉ MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ			
OBSAH: SO-01 ODSTAVNÉ PLOCHY UL. JILEMNICKÉHO BYTOVÉ DOMY S.Č. 870 A 871 SO-01.1 ODSTAVNÉ PLOCHY UL. JILEMNICKÉHO VZOROVÝ PRIEČNY REZ			
endis s.r.o. Roľnícka 486/43 031 05 Liptovský Mikuláš maros.ulicny@gmail.com tel: 0918121904			
PROJEKT PRE STAVEBNÉ KONANIE		ZÁKAZKA Č.: 56/13	MIERKA: 1:50
		DÁTUM: 12/2013	POČET A4: 2
		ČÍSLO PRÍLOHY	ČÍSLO KÓPIE
		3.	