


Podorys poschodia - 2.NP

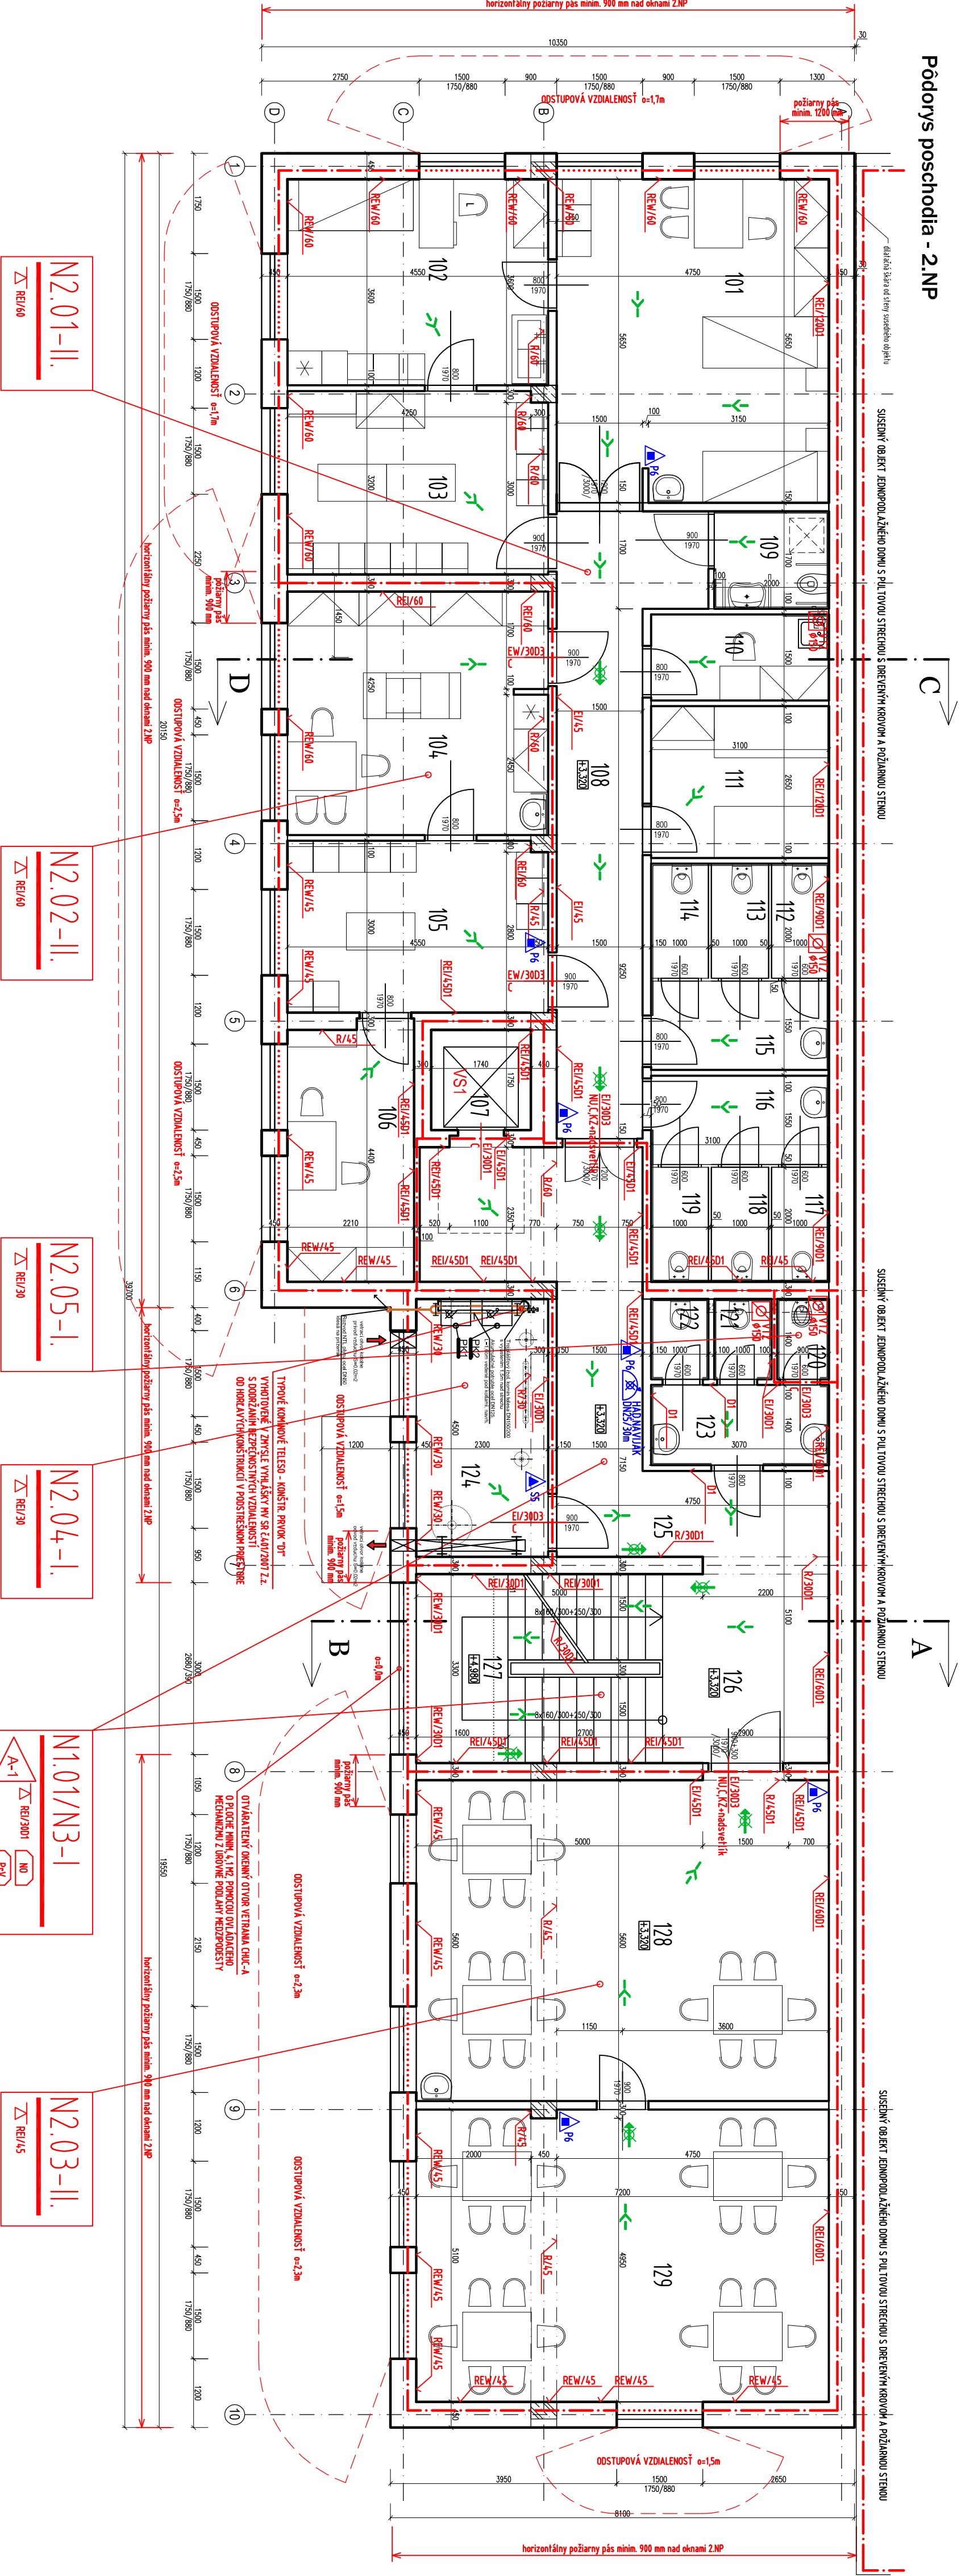

LEGENDA MIESTNOSTI

OZN.	ÚČEL MIESTNOSTI	PLOCHA m <sup>2</sup>	OPRAVA POVRCHOV			POZNÁMKA	
			PODLAHA	STĚNY	STROP		
101	ABDULANCIA 3 - LEKÁR GYNKOLOG	26.78	PK	P5	V/O	LK,KO	
102	PRIPRÁVNOVÁ SESTRY GYNKOLOGA	16.38	PK	P5	V/O	V/O	LK
103	ČAKÁREŇ	14.50	PK	P5	V/O	V/O	LK
104	ABDULANCIA 4 - ŽENY LEKÁR	19.23	PK	P5	V/O	V/O	LK,KO
105	ČAKÁREŇ ŽENSKÉHO LEKÁRA	13.59	PK	P5	V/O	V/O	LK
106	SKAJO ŽENSKÉHO LEKÁRA	9.93	PK	P5	V/O	V/O	LK,KO
107	OSOBNÝ VÝŤAH NIKON PEOPLE FLOW	2.96					
108	CHODBA	18.38	KO	P6	V/O	V/O	KS
109	HYGIENICKÁ BUNKA MOBILNÝCH	3.40	KO	P7	V/O	V/O	KO
110	MIESTNOSŤ UPRAVŔOVÁČKY	4.65	KO	P6	V/O	V/O	KS,KO
111	ODDÝCHOVÁ MIESTNOSŤ	8.22	PK	P5	V/O	V/O	LK,KO
112	WC - Ž	2.00	KO	P7	V/O	V/O	KO
113	WC - Ž	2.00	KO	P7	V/O	V/O	KO
114	WC - Ž - PERSONÁL	2.00	KO	P7	V/O	V/O	KO
115	PREDSEŇ - UMÝVAREŇ - Ž	4.80	KO	P7	V/O	V/O	KO
116	PREDSEŇ - UMÝVAREŇ - M	4.80	KO	P7	V/O	V/O	KO
117	WC - M	2.00	KO	P7	V/O	V/O	KO
118	WC - M	2.00	KO	P7	V/O	V/O	KO
119	WC - M - PERSONÁL	2.00	KO	P7	V/O	V/O	KO
120	MIESTNOSŤ UPRAVŔOVÁČKY	1.26	KO	P6	V/O	V/O	KS,KO
121	WC - Ž	1.40	KO	P7	V/O	V/O	KO
122	WC - M	1.40	KO	P7	V/O	V/O	KO
123	PREDSEŇ - UMÝVAREŇ	4.34	KO	P7	V/O	V/O	KO
124	TECHNICKÁ MIESTNOSŤ - KOTLOVNA	10.35	KO	P6	V/O	V/O	KO
125	CHODBA	22.18	KO	P6	V/O	V/O	KS
126	NÁSTUPNÝ PRIESTOR PRED SCHODISKOM	10.23	KO	P9	V/O	V/O	KS
127	SCHODISKO - 2.NP	14.19	KO	P9,P10	V/O	V/O	KS
128	SPOLUČENSKÁ MIESTNOSŤ	40.32	DP	P8	V/O	V/O	DL
129	ODDÝCHOVÁ MIESTNOSŤ	36.65	PK	P5	V/O	V/O	LK,KO

- KO

- KERAMICKÁ DLAŽBA

V/O

- VÁPENOCENTROVANÁ OHEŇKA
- PVC

- PVC PODLAHA

KS

- KERAMICKÝ SMEL
- PK

- PODLAHA KALUDOVÁ / ANTIŠTĽAV V ABDULANKÁCH / KO

- KERAMICKÝ OBKLAD
- DP

- DREVENÁ PLÁVAJÚCA PODLAHA

PVC

- PVC LIŠŤA
- DL

- DREVENÁ LIŠŤA


LEGENDA HMOT

- OBVODOVÉ A STREDOVÉ NOSNÉ MŔRIVO Z TEHLA HELUZ FAMILY HR 300 A 450mm
- PRIETĚKY Z TEHLA HELUZ FAMILY HR 100 A 150mm
- ŽELEZOBETÓNOVÉ KONŠTRUKCIE - VÝŠŤATKA

POZNÁMKA:  
VŠETKY VODITEĽNÉ ROZVODY PREKRYTÍ SÁDROKARÝTONOM

LEGENDA ZNAČIEK PBS :

VÍD PÍLOHA 12 TECHNICKÉ SPRÁVY PBS



+0,000=215.60 AV

Autor návrhu	Ing. Bátor Vítom	Projektant stavby	Ing. Ivan Mojčinová
Zodp. projektant PO	Ing. Ivan Škoda – špecialista PO		
Vypracoval PO	Ing. Ivan Škoda		
Stavebník	Mesto Banevoce nad Běrovou	Parcela	87,88/1
Miesto stavby	Banevoce nad Běrovou, Foršák ulica		
Stavba	CENTRUM INTEGROVANEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI, DENNÉ CENTRUM PRE SENIOROV, DENNÝ STACIONÁR V MESTE BANOVICE NAD BĚRAVOU		
Klasifikácia stavby	1264 – občianske, bytové a zdravotnícke stavby	Prostredie	PSP
Onsah	Pôdorys poschodia (2.NP) - dodatok k PD	Prostredie	PROJEKTOVÁRA BEZPEČNOST'
		Datum	07/2019
		Č. zml.	21909016 – 1/2019
		Formát	50x4
		Prostredie	Číslo výkresu
			<b>PBS</b>
			<b>PO-03</b>