Pôdorys základov

M 1:50

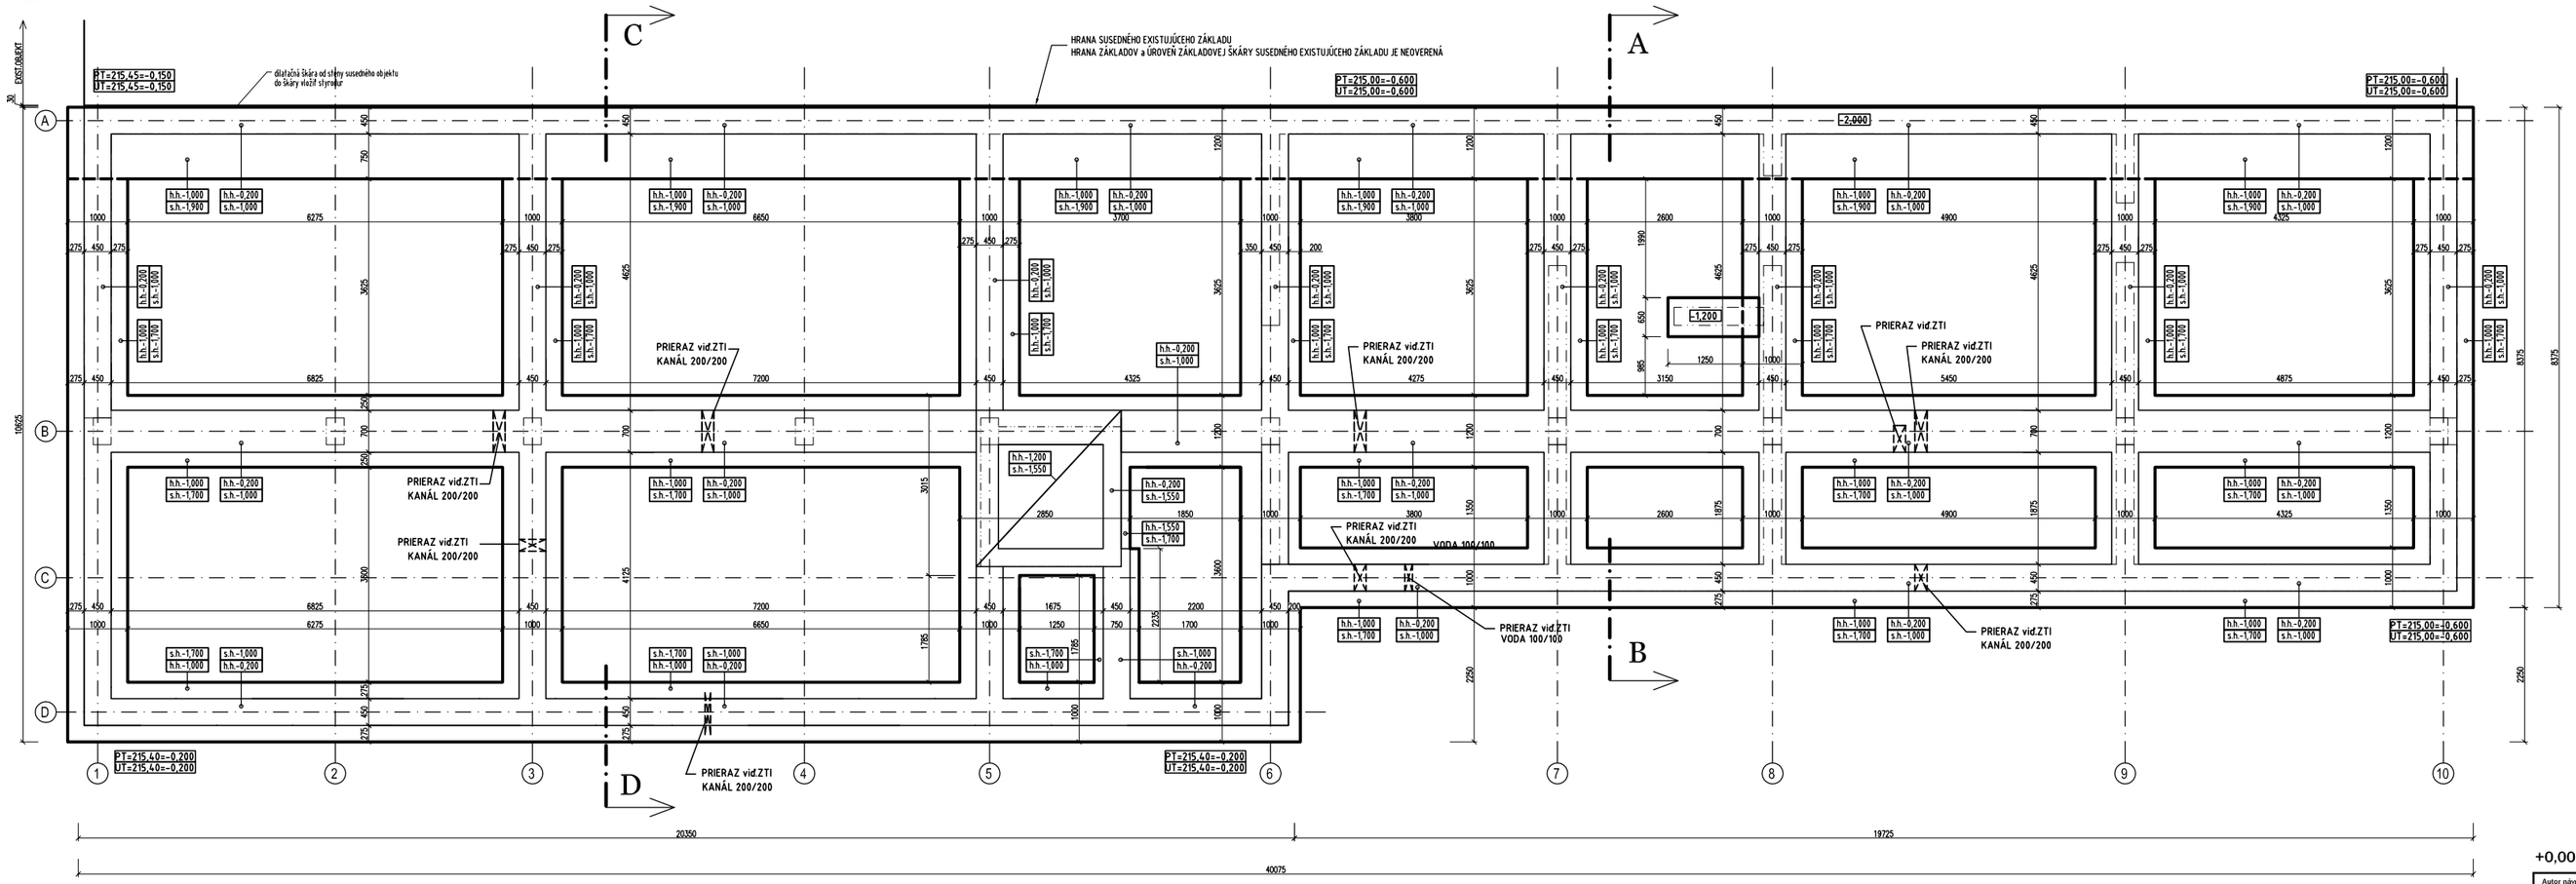

POZNÁMKA

-PRED ZAČATÍM VÝKOPOVÝCH PRÁC JE NUTNÉ VYTÝČIŤ VŠETKY INŽINIERSKE SIETE!

-PRED ZAČATÍM VÝKOPOVÝCH PRÁC SA ODSTRÁN ORNICA V HR.cca 300mm,KTORÁ SA USKLADNÍ NA SKLÁDKE A POUŽIJE SA PRI TERÉNNYCH ÚPRAVÁCH PRI ZATRÁVNENÍ

-K ODKRYTIU ZÁKLADOVEJ ŠKÁRY JE NUTNÉ PRIZVAŤ ZODPOVEDNÉHO STATIKA GEOLÓGA,KTORÝ POSÚDI ZÁKLADOVÚ ŠKÁRU A POTVRDÍ SPOSOB NAVRHNUTIA ZÁKLADOVÝCH POMEROV V PRÍPADE ZMENY NAVRHNE SPOSOB ZAKLADANIA

- ZÁKLADOVÉ KONŠTRUKCIE SÚ NAVRHNUTÉ NA PREDPOKLADANÚ ÚNOSNOSŤ, GEOLOGICKÝ PRESKUM NEBOL SPRACOVANÝ

-ZÁKLADY SÚ NAVRHNUTÉ PÁSOVÉ DVOJSTUPŇOVÉ, 1.STUPEŇ JE Z PROSTÉHO BETÓNU A 2.STUPEŇ ZO ŽELEZOBETÓNU, VIŽ STATIKA

- POD PODLAHOVÚ DOSKU ZREALIZOVAŤ ZHUTNENÝ ŠTRKOVÝ NÁSYP HR.300mm

-MIN.HLBKA ZÁKLADOVEJ ŠKÁRY JE MIN.1,200m POD ÚROVEŇ UPRAVENÉHO TERÉNU

-HYDROIZOLÁCIA V SKLADBE: HYDROIZOLÁCIA 1x HYDROBIT

-HYDROIZOLÁCIU VYVESŤ MIN.300mm NAD UPRAVENÝ TERÉN

-REZ ZÁKLADMI VIŽ REZ A-B, C - D

-PRESTUPY REALIZOVAŤ PODLA JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ

-PRED ZABETÓNOVANÍM ZÁKLADOV VLOŽIŤ DO VÝKOPU ZÁKLADOVÝ ZEMNIČ FeZn ø 10mm,PÁSOVINA 30x4mm v ZEM/VIŽ ELEKTRO/

-ZÁKLADOVÉ KONŠTRUKCIE VYSTUPUJÚCE NAD U.T. SA ZATEPLIA EXTUROVANÝM POLYSTYRÉNOM HR.80mm A MIN.500mm POD UT.

-ZÁKLADOVÉ KONŠTRUKCIE SÚ PODROBNE RIEŠENÉ V ČASTI STATIKA

POZNÁMKA

-PRED ZAČATÍM VÝKOPOVÝCH PRÁC JE NUTNÉ V MESTE KONTAKTU S EXIST.BUDOVOU REALIZOVAŤ SONDU A UPRESNIŤ SPOSOB REALIZÁCIE, ABY NEDOŠLO K PODKOPANIU ZÁKLADOV EXIST.OBJEKTU

+0,000=215,60 AV

Autor návrhu	Ing. Bátory Viliam	Projektant stavby	Ing. Bátory Viliam
Zodp. projektant	Ing. Bátory Viliam, Ing. Ivana Mojžíšová		
Vypracoval	Ing. Bátory Viliam, Ing. Ivana Mojžíšová		
Stavebník	Mesto Bánovce nad Bebravou		
Miesto stavby	Bánovce nad Bebravou, Farská ulica	Parcelá	87,88/1
Stavba	CENTRUM INTEGROVANEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI, DENNÉ CENTRUM PRE SENIOROV, DENNÝ STACIONÁR V MESTE BÁNOVCE NAD BEBRAVOU		
Klasifikácia stavby	1264 – občianske, bytové a zdravotnícke stavby		
Obsah	Pôdorys základov a výkopov		

ING. BÁTORY VILIAM
SÚKROMNÝ PROJEKTOVÝ
A INŽINIERSKY PODNIK
Predmestská 32, 010 01 Žilina
IČO: 33 354 847

Stupeň PD	PSP
Profesia	STAVEBNÉ KONŠTRUKCIE
Dátum	07/2020
Č. zák.	1/2019
Formát	10x44
Mierka	1:50
Profesia	SK
Číslo výkresu	D1-1