


Pohľad bočný - severovýchodný
M 1:100

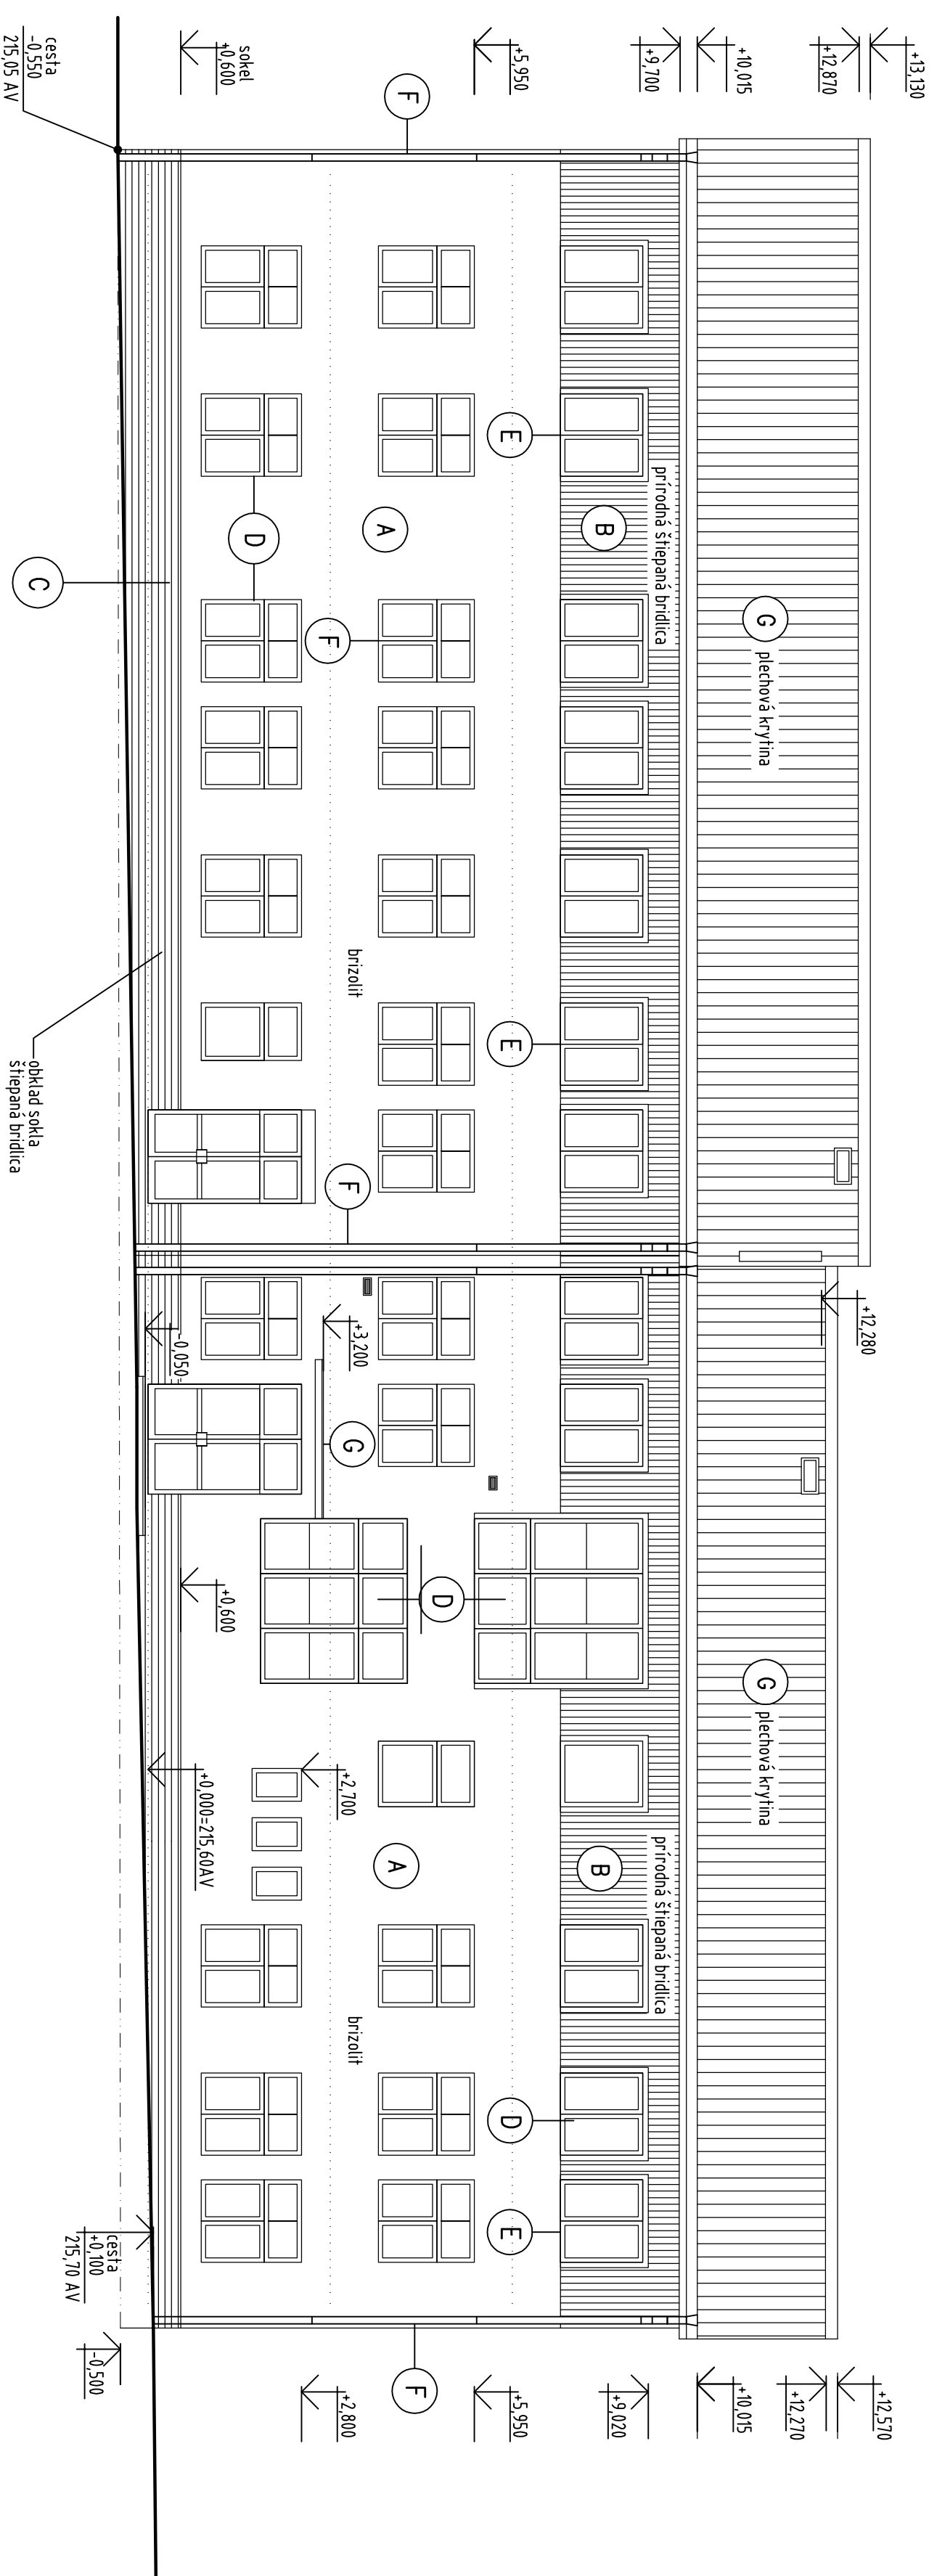

LEGENDA HMŮT

- A OMIETKA DVOJVRSTVOVÁ ŠTUKOVÁ HLADKÁ/BRIZOLIT/
ŽLTOMIEDA – BAKUMT – 0214
- B OMIETKA FASÁDA – PRÍRODNÁ ŠTIEPANÁ BRIDICA,
ŠASBLONV HR. DO 10mm, FARBA ŠEDOCIERNA
- C SOKEĽ – PRÍRODNÁ ŠTIEPANÁ BRIDICA, DOSKY HR.15mm
FARBA ŠEDOCIERNA
- D OKENNÉ A DVERNÉ KONŠTRUKCIE PLASTOVÉ,
MŤAČIA DREVA, VSTUPNÉ DVERE HLINIKOVÉ
- E KLAMPARSKÉ PRÁCE PRI PRÍRODNEJ BRIDLICI BUDŮ Z MEDENÉHO PLECHU
KLINCE K UPEVNENOVANIU BRIDLIC.ŠASBLON NA CELOPLOŠNÉ DEBNENIE Z DOSIEK
BUDŮ MEDENÉ
- F OPLECHOVANIE PARAPETOV – HLINIKOVÝ PLECH HR.0,7mm
OPLECHOVANIE STRECHY /DŤAŽDOVÉ ZVODY,ŽLABY.../ – HLINIKOVÝ PLECH HR.0,7mm
- G STREŠNÁ KRYTINA PREFALZ Z HLINIKOVÉHO PLECHU HR.0,7mm, š.650mm
FARBA TMAVOČIERNA, RAL 3009

LEGENDA HMŮT

FARBENÉ RIŠENIE MATERIÁLOV PRED REALIZÁCIOU ODSÚHLAŠŤ S INVEŠTOROM.

+0,000=215,60 AV

Autor návrhu	Ing. Bátorý Viliam	Projektant stavby	Ing. Bátorý Viliam	ING. BÁTORY VILIAM SUKROMNÝ PROJEKTOVÝ A INŽINIERSKÝ PODNIK Predmestská 32, 010 01 Žilina IČO: 33 354 847
Zoob. projektant	Ing. Bátorý Viliam,	Ing. Ivana Mojičnová		
Vypracoval	Ing. Bátorý Viliam,	Ing. Ivana Mojičnová		
Stavebník	Mesto Bánovce nad Bebravou			
Miesto stavby	Bánovce nad Bebravou, Foršák ulica	Parcela	87,88/1	Stupeň PD PSP
Stavba CENTRUM INTEGROVANEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI, DENNÉ CENTRUM PRE SENIOROV, DENNÝ STACIONÁR V MESTE BÁNOVCE NAD BEBRAVOU	Klasifikácia stavby 1264 – občianske, bytové a zdravotnícke stavby	Protieša		Protieša
		Datum		07/2020
		č. zrk.		1/2019
		Formát		3x44
Obsah	Protieša			Číslo výkresu SK D1-12