Pôdorys podkrovia - 3.NP

M 1:50

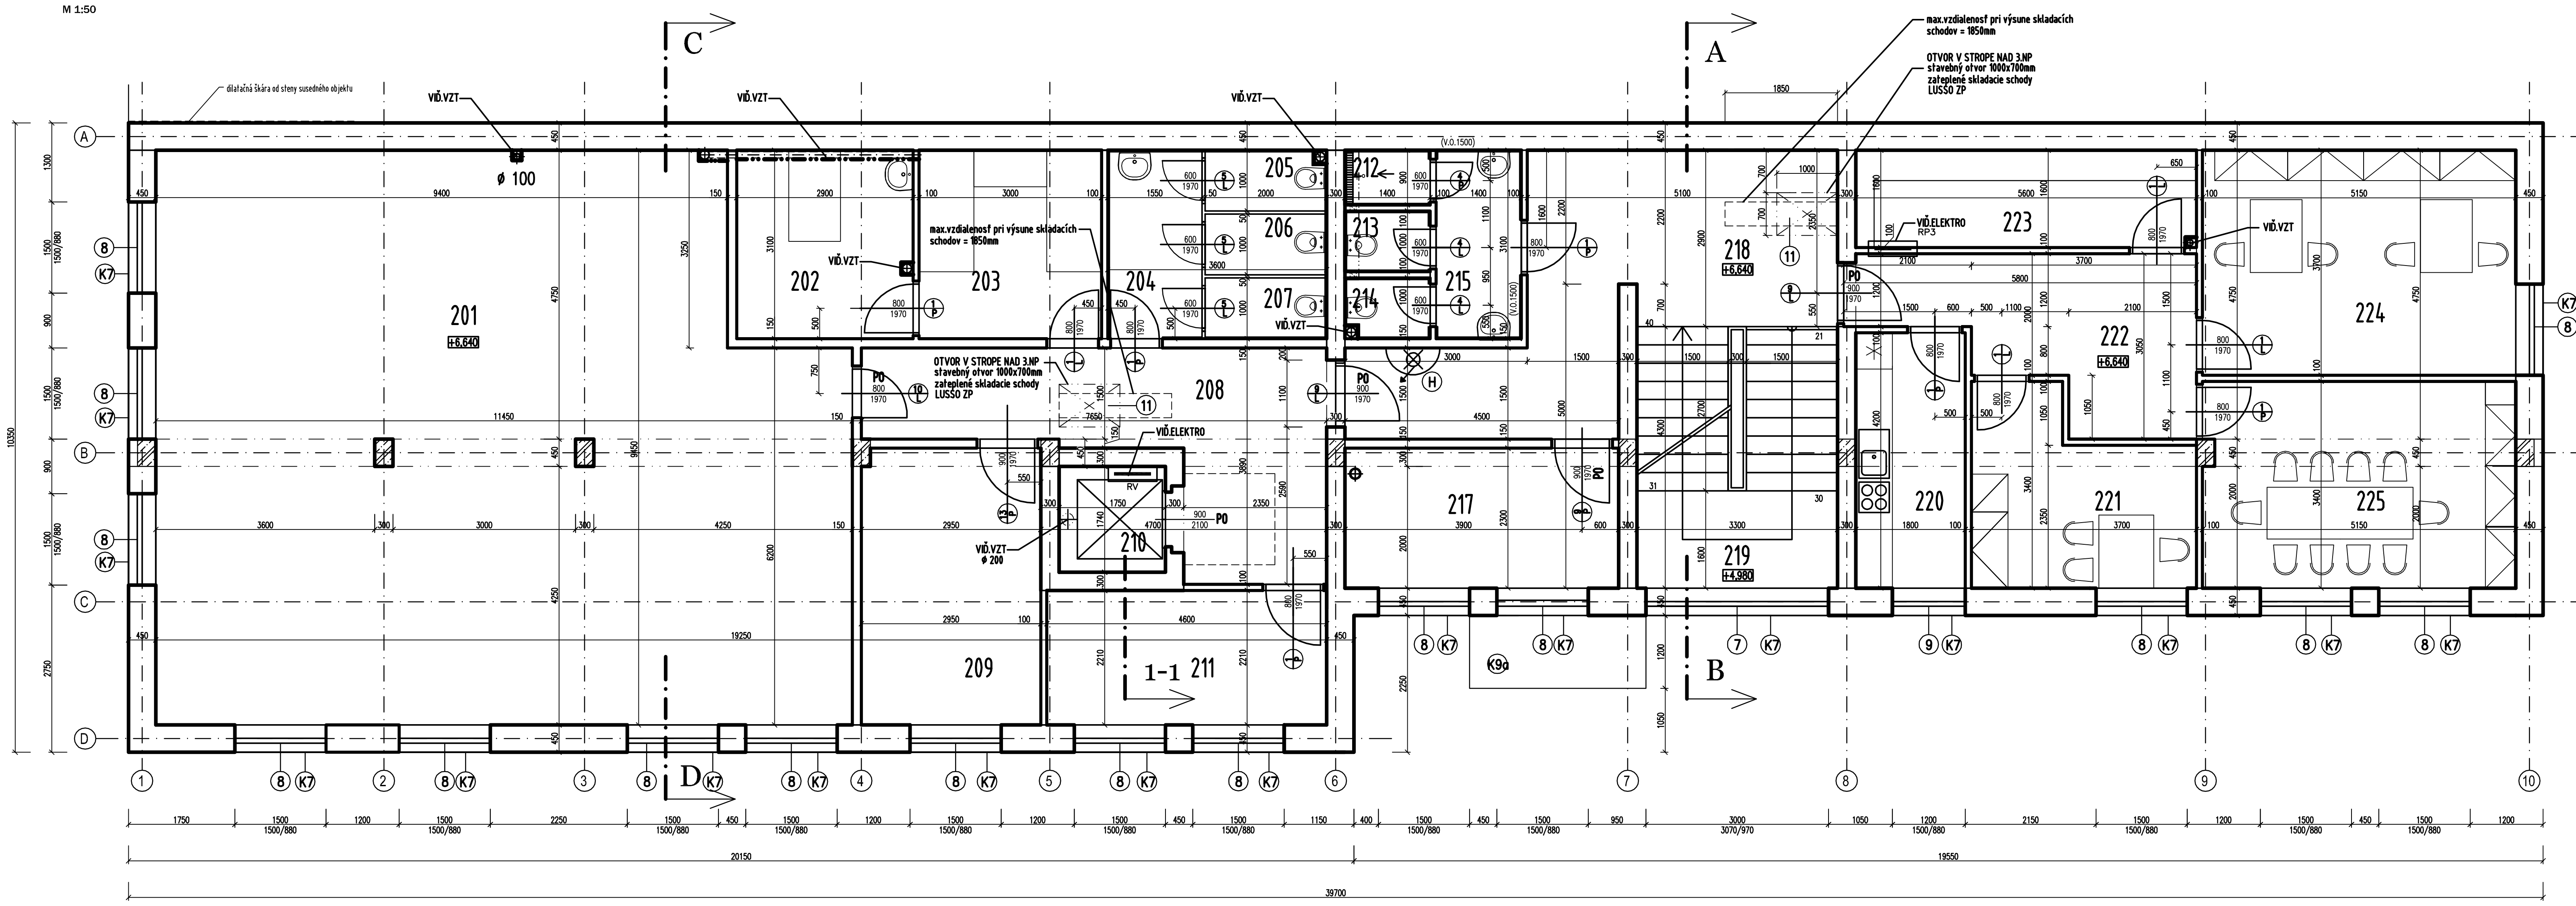

LEGENDA MIESTNOSTÍ

OZN.	ÚČEL MIESTNOSTI	PLOCHA m²	ÚPRAVA POVRCHOV PODLAHA		STENY	STROP	POZNÁMKA
201	SKLAD ZDRAVOTNÍCKEHO MATERIÁLU AMBULANCIÍ	101,27	BP	P11	VCO	VCO	KS
202	MIESTNOSŤ PRAC.TERAPIU A ZÁUJMOVÚ ČINNOSŤ	8,99	DP	P4	VCO	VCO	DL
203	ODDYCHOVÁ MIESTNOSŤ	9,30	DP	P4	VCO	VCO	DL
204	PREDSIEŇ + UMYVÁREŇ ŽENY	4,805	KD	P7	VCO	VCO	KO
205	WC - Ž	2,0	KD	P7	VCO	VCO	KO
206	WC - Ž	2,0	KD	P7	VCO	VCO	KO
207	WC - Ž	2,0	KD	P7	VCO	VCO	KO
208	CHODBA	17,87	KD	P6	VCO	VCO	KS
209	SKLAD	13,38	KD	P6	VCO	VCO	KS
210	OSOBNÝ VÝŤAH KONE PEOPLE FLOW	3,045					
211	PRÍRUČNÝ SKLAD	10,166	KD	P6	VCO	VCO	KS
212	SPRCHA	1,26	KD	P7	VCO	VCO	KO
213	WC - M	1,40	KD	P7	VCO	VCO	KO
214	WC - M	1,40	KD	P7	VCO	VCO	KO
215	PREDSIEŇ + UMYVÁREŇ MUŽI	4,34	KD	P7	VCO	VCO	KO
216	CHODBA	11,625	KD	P6	VCO	VCO	KS
217	MIESTNOSŤ ÚDRŽBÁRA+SKLAD NÁRADIA	10,35	BP	P11	VCO	VCO	KS
218	NÁSTUPNÝ PRIESTOR PRED SCHODISKOM - 3.NP	21,85	KD	P9	VCO	VCO	KS
219	SCHODISKO - 3.NP	13,38	KD	P9,P10	VCO	VCO	KS
220	KUCHYNKA	7,56	KD	P6	VCO	VCO	KS,KO
221	ŠATŇA	10,27	KD	P6	VCO	VCO	KS
222	CHODBA	12,095	KD	P6	VCO	VCO	KS
223	ARCHÍV	8,96	KD	P6	VCO	VCO	KS
224	MIESTNOSŤ UČTÁRNE	19,055	DP	P4	VCO	VCO	DL
225	SPRÁVCA BUDOVY	17,42	DP	P4	VCO	VCO	DL
	CELKOVÁ PODLAHOVÁ PLOCHA 3NP:	315,791 m2					

KD - KERAMICKÁ DLAŽBA
BP - BEZPRAŠNÁ PODLAHA
DP - DREVENÁ PLÁVAJÚCA PODLAHA
VCO - VÁPENNOCEMENTOVÁ OMIETKA
KS - KERAMICKÝ SOKEL
DL - DREVENÁ LIŠTA

LEGENDA HMOT

OBVODOVÉ A STREDOVÉ NOSNÉ MURIVO Z TEHÁL HELUZ FAMILY HR.300 A 450mm

PRIEČKY Z TEHÁL HELUZ FAMILY HR.100 A 150mm

ŽELEZOBETÓNOVÉ KONŠTRUKCIE - VIĎ.STATIKA

POZNÁMKA:
VŠETKY VIDITEĽNÉ ROZVODY PREKRYŤ SÁDROKARTÓNOM.
VÝPLNE OTVOROV REALIZOVAŤ PODĽA PD POŽIARNEJ OCHRANY.

+0,000=215,60 AV

Autor návrhu	Ing. Bátory Viliam	Projektant stavby	Ing. Bátory Viliam	ING. BÁTORY VILIAM SÚKROMNÝ PROJEKTOVÝ A INŽINIERSKY PODNIK Predmestská 32, 010 01 Žilina IČO: 33 354 847	
Zodp. projektant	Ing. Bátory Viliam, Ing. Ivana Majčinová				
Vypracoval	Ing. Bátory Viliam, Ing. Ivana Majčinová				
Stavebník	Mesto Bánovce nad Bebravou				
Miesto stavby	Bánovce nad Bebravou, Farská ulica	Parcela	87,88/1	Stupeň PD	PSP
Stavba	CENTRUM INTEGROVANEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI, DENNÉ CENTRUM PRE SENIOROV, DENNÝ STACIONÁR V MESTE BÁNOVCE NAD BEBRAVOU			Profesia	STAVEBNÉ KONŠTRUKCIE
				Dátum	07/2020
				Č. zák.	1/2019
				Formát 10xA4	Mierka 1:50
Klasifikácia stavby	1264 - občianske, bytové a zdravotnícke stavby			Profesia	Číslo výkresu
Obsah	Pôdorys podkrovia 3.NP			SK	D1-4