Pôdorys podkrovia - 3.NP

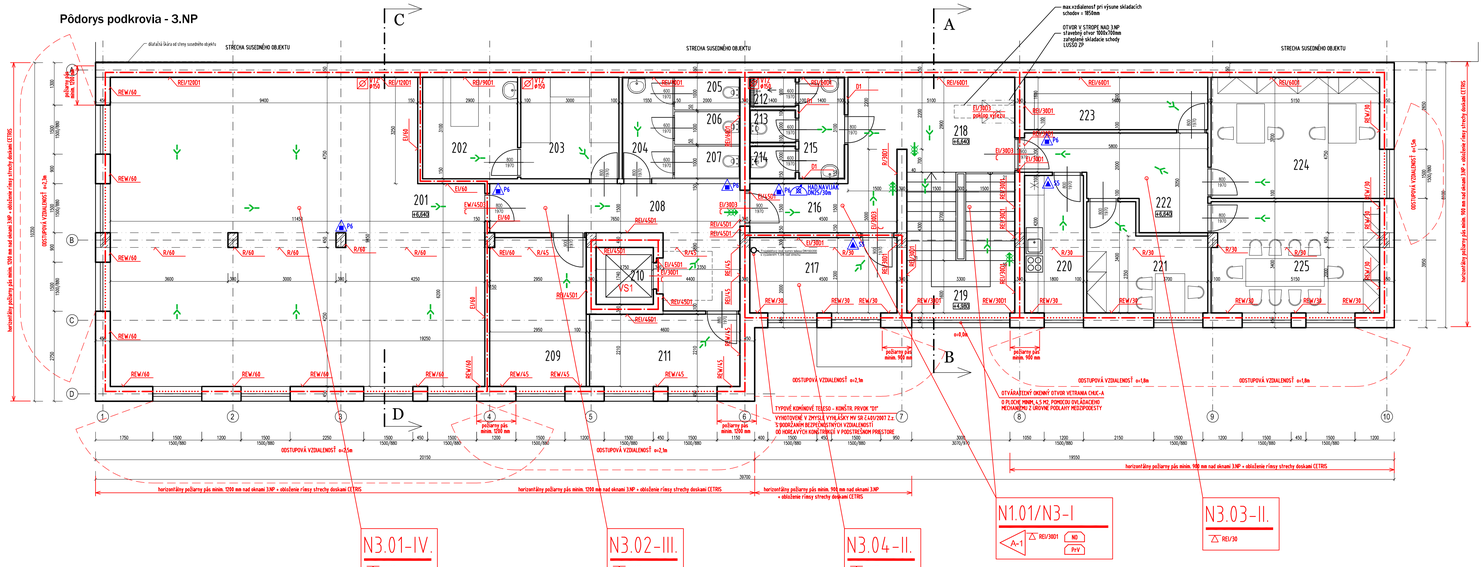

LEGENDA MIESTNOSTÍ

OZN.	ÚČEL MIESTNOSTI	PLOCHA m²	ÚPRAVA POVRCHOV PODLAHA	STENY	STROP	POZNÁMKA
201	SKLAD ZDRAVOTNÍCKEHO MATERIÁLU AMBULANCIÍ	101,43	DP	P11	VC0	VC0	KS
202	MIESTNOSŤ PRACOVNÁ TERAPIA A ZÁUJMOVÚ ČINNOSŤ	8,99	DP	P4	VC0	VC0	DL
203	ODDYCHOVÁ MIESTNOSŤ	9,00	DP	P4	VC0	VC0	DL
204	PREDSIEŇ + UMYVÁREŇ ŽENY	4,80	KD	P1	VC0	VC0	KD
205	WC - Ž	2,00	KD	P1	VC0	VC0	KD
206	WC - Ž	2,00	KD	P1	VC0	VC0	KD
207	WC - Ž	2,00	KD	P1	VC0	VC0	KD
208	CHODBA	11,54	KD	P6	VC0	VC0	KS
209	SKLAD	13,38	KD	P6	VC0	VC0	KS
210	OSOBNÝ VÝŤAH KONE PEOPLE FLOW	2,96					
211	PRÍRUČNÝ SKLAD	10,17	KD	P6	VC0	VC0	KS
212	SPRCHA	1,33	KD	P1	VC0	VC0	KD
213	WC - M	1,40	KD	P1	VC0	VC0	KD
214	WC - M	1,40	KD	P1	VC0	VC0	KD
215	PREDSIEŇ + UMYVÁREŇ MUŽI	4,34	KD	P1	VC0	VC0	KD
216	CHODBA	11,62	KD	P6	VC0	VC0	KS
217	MIESTNOSŤ ÚDRŽBÁRA+SKLAD NÁRADIA	8,97	BP	P11	VC0	VC0	KS
218	NÁSTUPNÝ PRIESTOR PRED SCHODISKOM - 3.NP	10,23	KD	P9	VC0	VC0	KS
219	SCHODISKO - 3.NP	14,19	KD	P9,P10	VC0	VC0	KS
220	KUCHYNKA	7,56	KD	P6	VC0	VC0	KS,KD
221	SÁLŇA	10,27	KD	P6	VC0	VC0	KS
222	CHODBA	12,13	KD	P6	VC0	VC0	KS
223	ARCHÍV	8,96	KD	P6	VC0	VC0	KS
224	MIESTNOSŤ ÚČTÁRNE	19,86	DP	P4	VC0	VC0	DL
225	SPRÁVCA BUDOVY	17,42	DP	P4	VC0	VC0	DL

KD - KERAMICKÁ DLAŽBA
BP - BEZPRAŠNÁ PODLAHA
DP - DREVENÁ PLÁVAJÚCA PODLAHA
VC0 - VÁPENNOCEMENTOVÁ OMIETKA
KS - KERAMICKÝ SOKEL
DL - DREVENÁ LIŠTA

LEGENDA HMOT

OBVODOVÉ A STREDOVÉ NOSNÉ MURIVO Z TEHÁL HELUZ FAMILY HR 300 A 450mm
PRIEČKY Z TEHÁL HELUZ FAMILY HR 100 A 150mm
ŽELEZOBETÓNOVÉ KONŠTRUKCIE - VIĎ SÚSTAVKA

POZNÁMKA:

VŠETKY VIDITEĽNÉ ROZVODY PREKRYTÍ SÁDROKARTÓNOM

LEGENDA ZNAČIEK PBS :

VIĎ PRÍLOHA Č.2 TECHNICKEJ SPRÁVY PBS

+0,000=215,60 AV

Autor návrhu	Ing. Bôtory Viliam	Projektant stavby	Ing. Ivana Mojčinová
Zodp. projektant PD	Ing. Ivan Škoda – špecialista PD		
Vypracoval PD	Ing. Ivan Škoda		
Stavebník	Mesto Bánovce nad Bebravou		
Miesto stavby	Bánovce nad Bebravou, Farská ulica	Parcela	87,88/1
Stavba	CENTRUM INTEGROVANEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI, DENNÉ CENTRUM PRE SENIOROV, DENNÝ STACIONÁR V MESTE BÁNOVCE NAD BEBRAVOU		
Klasifikácia stavby	1264 – občianske, bytové a zdravotnícke stavby		
Obsah	PôDORYS PODKROVIA (3.NP) - dodatok k PD		

PBS projekt, a.r.o.
M.R. Štefánika 80/28
010 01 Žilina, Slovakia
tel.fax:041-41-000 2077

Stupeň PD	PSP
Profesia	PROTIPOŽIARNA BEZPEČNOSŤ
Dátum	07/2019
Č. zák.	21909016 – 1/2019
Formát	5xA4
Mierka	1:75
Profesia	PBS
Číslo výkresu	PO-04