


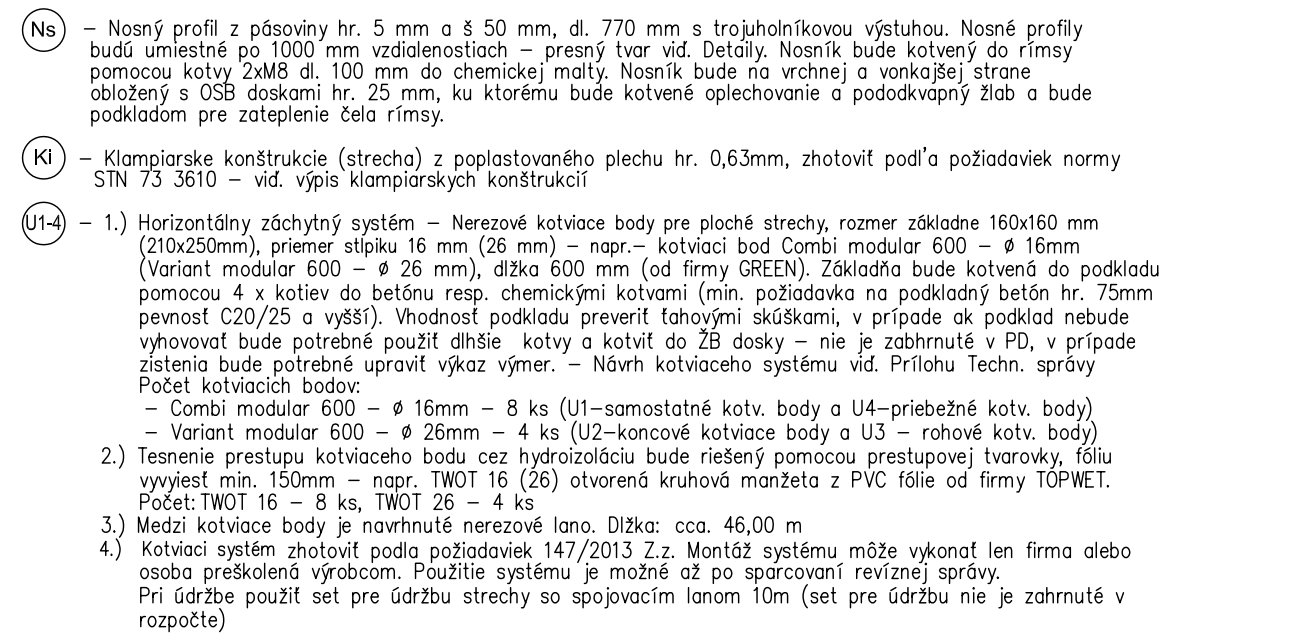


Plocha strechy - (St1) - oprávněné náklady:	333,40 m²
Plocha strechy - (St1) - neoprávněné náklady:	289,30 m²
Plocha strechy - (St1) - CELKOM:	622,70 m²

Minimálny teoretický potrebný počet kotevných prvkov (ks/m²) - Strecha - neoprávnená časť

	-OBLASŤ F (ROHOVA) - 30,75 m ² - POČET KOTIEV = 4,27 ks/m ²	CELKOM = 132 ks
	-OBLASŤ G (OKRAJOVÁ) - 57,90 m ² - POČET KOTIEV = 3,42 ks/m ²	CELKOM = 198 ks
	-OBLASŤ H (VONKAJŠIA) - 201,60 m ² - POČET KOTIEV = 2,05 ks/m ²	CELKOM = 414 ks

TPV KOTIEV: EJOT - JBS-R-7,5x150mm + tanierová podložka EOTILE 50 x225 mm - Celkom: 744 ks



Projektant "Ing. Attila Farkas - Projektovanie stavieb" je majiteľom autorských práv pre tento projekt: Kopírovanie, alebo použitie projektu alebo jeho časti pre iný účel, alebo stupeň ako bol spracovaný je možné len s jej súhlasom. porušenie práv je trestné v zmysle zákona č. 185/2015 Z.z.

HLAVNÝ PROJEKTANT	ING. FARKAŠ ATIILA	 Ing. Attila Farkaš - PROJEKTOVANIE STAVIEB Pločnica 119, 984 01 mobil: 0911 613 743 email: ing.farkasattila@gmail.com
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	ING. TÓMĽ JURAJ	
VYPRACOVAL	ING. FARKAŠ ATIILA	ICO: 47 908 374, DIČ: 1075746419 IČ DPH: SK1075746419
INVESTOR: Domov sociálnych služieb "SLATINKA" Lučenec Dolná Slatinka č.271/1, 984 01 Lučenec		
STAVBA: DSS Slatinka – Završenie transformačného procesu s cieľom sociálnej integrácie občanov s MP v DSS Slatinka, Lučenec – stavebný objekt Haličská cesta 2138/9A, Lučenec		Č.ŽÁKAZKY: Č. SADY: 04/2022
ČASŤ: III. STAVEBNÁ ČASŤ		DÁTUM: 08,09/2022
OBSAH: Nový stav - pôdorys strechy		FORMÁT: 2 x A4 MIERKA: Č. VÝKR.: 1:100 12