


DOPLNENIE ROZVÁDZAČA RH

(jednopolová schéma)

3+N+PE 50Hz 400/230V, TN-S

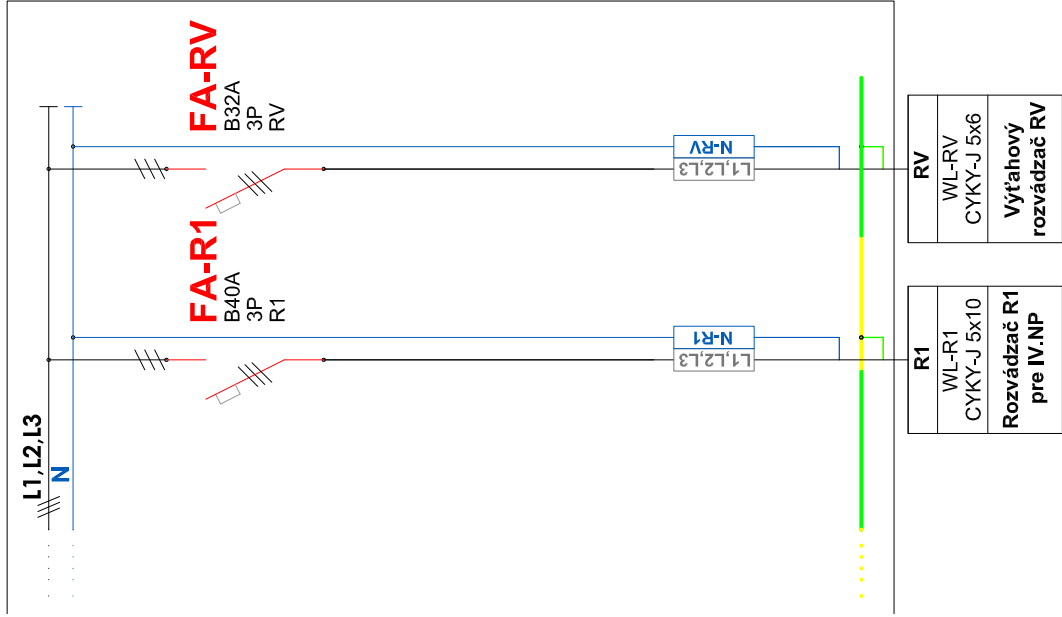

OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM PODĽA STN 33 2000-4 1:

V normálnej prevádzke: - izolovaním živých častí, krytom a umiestnením mimo dosah

Pri poruche: - samočinným odpojením napájania od zdroja v sieti TN