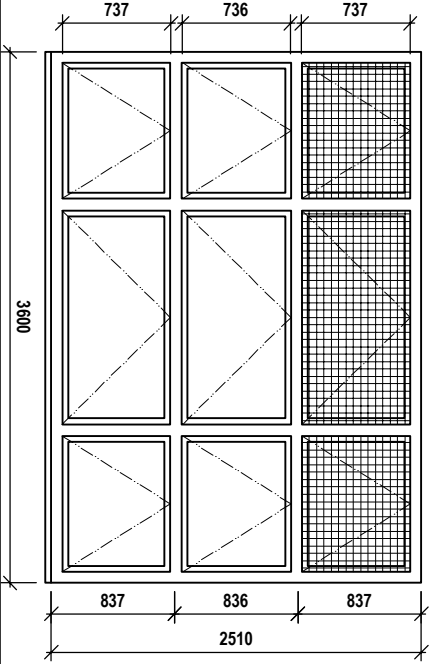
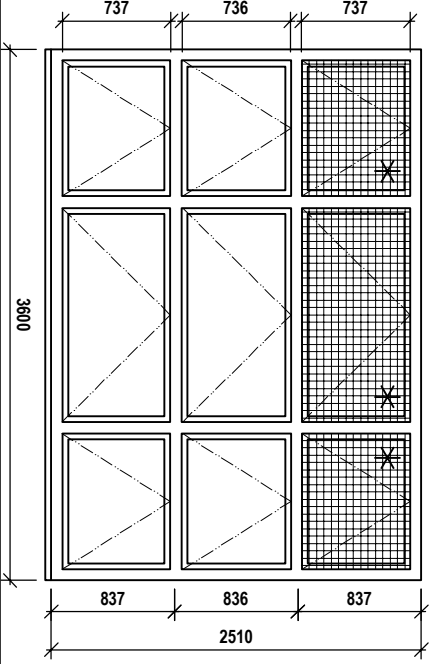


POL.	05 P	
	Poloha: schodisko	Poloha: schodisko
S C H E M A	 <p>+KOMPLET HORIZONTÁLNE ŽALÚZIE +OSADIŤ SIETKU PROTI HMYZU</p>	 <p>+KOMPLET HORIZONTÁLNE ŽALÚZIE +OSADIŤ SIETKU PROTI HMYZU</p>
ROZM.	3600 x 2510	3600 x 2510
NORM.	ATYP	ATYP
P O P I S	<p>OKNO PLASTOVÉ, RÁM min 80 S IZOLAČNÝM TROUSKLOM 4-14-4-14-4 Uw max = 0,85 W/m2K</p> <p>ČLENENIE A OTVÁRANIE: PODLA SCHÉMY, S MIKROVETRANÍM PARAP.VONK: PRIEBEŽNÝ – PROFIL AL POPLAST, FARBA RAL: určí architekt PARAP.VNÚT: VERZALIT</p> <p>KOVANIA A ZÁVESY: BEZPEČNOSTNÉ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA: PLAST MATNÝ BIELY</p>	<p>OKNO PLASTOVÉ, RÁM min 80 S IZOLAČNÝM TROUSKLOM 4-14-4-14-4 Uw max = 0,85 W/m2K</p> <p>ČLENENIE A OTVÁRANIE: PODLA SCHÉMY, S MIKROVETRANÍM PARAP.VONK: PRIEBEŽNÝ – PROFIL AL POPLAST, FARBA RAL: určí architekt PARAP.VNÚT: VERZALIT</p> <p>KOVANIA A ZÁVESY: BEZPEČNOSTNÉ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA: PLAST MATNÝ BIELY</p> <p>+ *jednotlivé okná v hornom rade vybaviť súčasným elektrickým otváraním viď PD PO, EPS a Elektro</p>
	ROZMERY OTVOROV PREKONTROLOVAŤ NA STAVBE !!!	
	VÝBER MATERIÁLU, POVRCHOVÚ ÚPRAVU A KVALITU KOVANIA:	
4.NP	–	1
3.NP	1	–
2.NP	1	–
1.NP	–	–
SUMA	2	1