



MONTAŻ NA PLACU Z NAWIERZCHNIĄ BEZPIECZNĄ - PIASEK

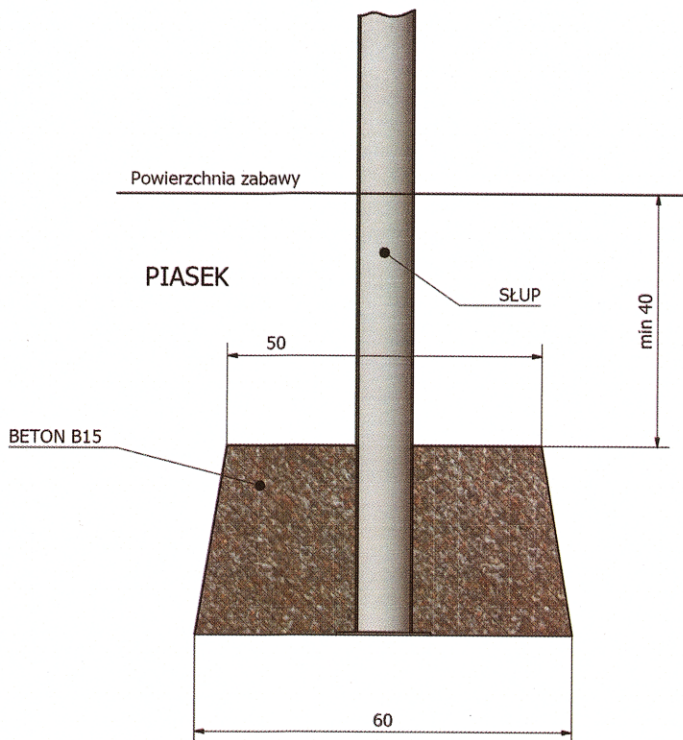


MONTAŻ NA PLACU Z NAWIERZCHNIĄ BEZPIECZNĄ SYNTETYCZNĄ

a) Montaż na betonie z wykorzystaniem flanszy
i kotew chemicznych

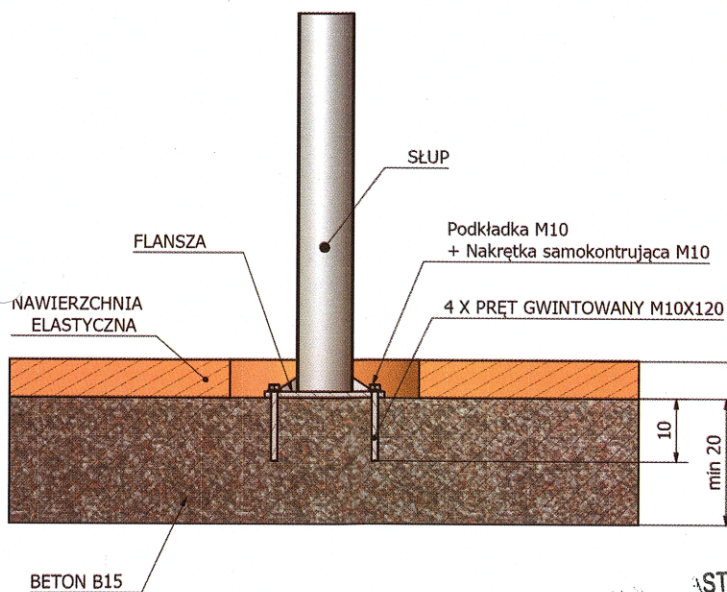

b) Montaż z wykorzystaniem wpuszczanych fundamentów

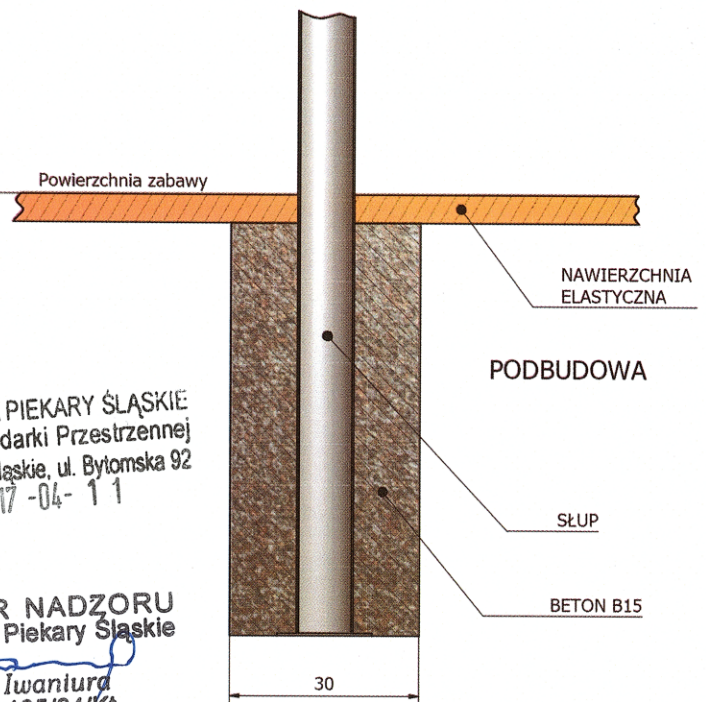

Kolejność montażu

- 1) Na przygotowanym podłożu betonowym w miejscu mocowania kotew wywierć otwory o głębokości 100 mm i średnicy 12mm.
- 2) Oczyszczyć otwory i wprowadzić dwuskładnikową kotwę.
- 3) Ruchem obrotowym wcisnąć pręty do oporu.
- 4) Pozostawić na dwie godziny.
- 5) Przykręcić słup używając kleju do nakrętek (typu. loctite).
- 6) Zetnić wystające końce prętów M10.
- 7) Zakryć mocowanie nawierzchnią elastyczną.

MIĘSTO PIEKARY ŚLĄSKIE
Urząd Gospodarki Przestrzennej
41-940 Piekary Śląskie, ul. Bytomska 92
2017-04-11

INSPEKTOR NADZORU
Urzędu Miasta Piekary Śląskie
Henryk Iwaniura
upr. bud. 495/94/Kt.

Rozbudowa bazy sportowej na terenie MOSiR w Piekarach Śląskich przy ul. Olimpijskiej 3 (projekt zamienny)

Investor: Gmina Piekary Śląskie, ul. Bytomska 84, 41-940 Piekary Śląskie

POSADOWNIENIE URZĄDZEŃ 1:12 PROJEKT BUDOWLANY rys. 5

autor: tech. bud. Henryk Iwaniura, nr upr. 495/94/Kt.

marzec 2017