


PREHLADNÝ VÝKRES - PRACOVNÉ PRIEČNE REZY

PRACOVNÉ PRIEČNE REZY

1:50

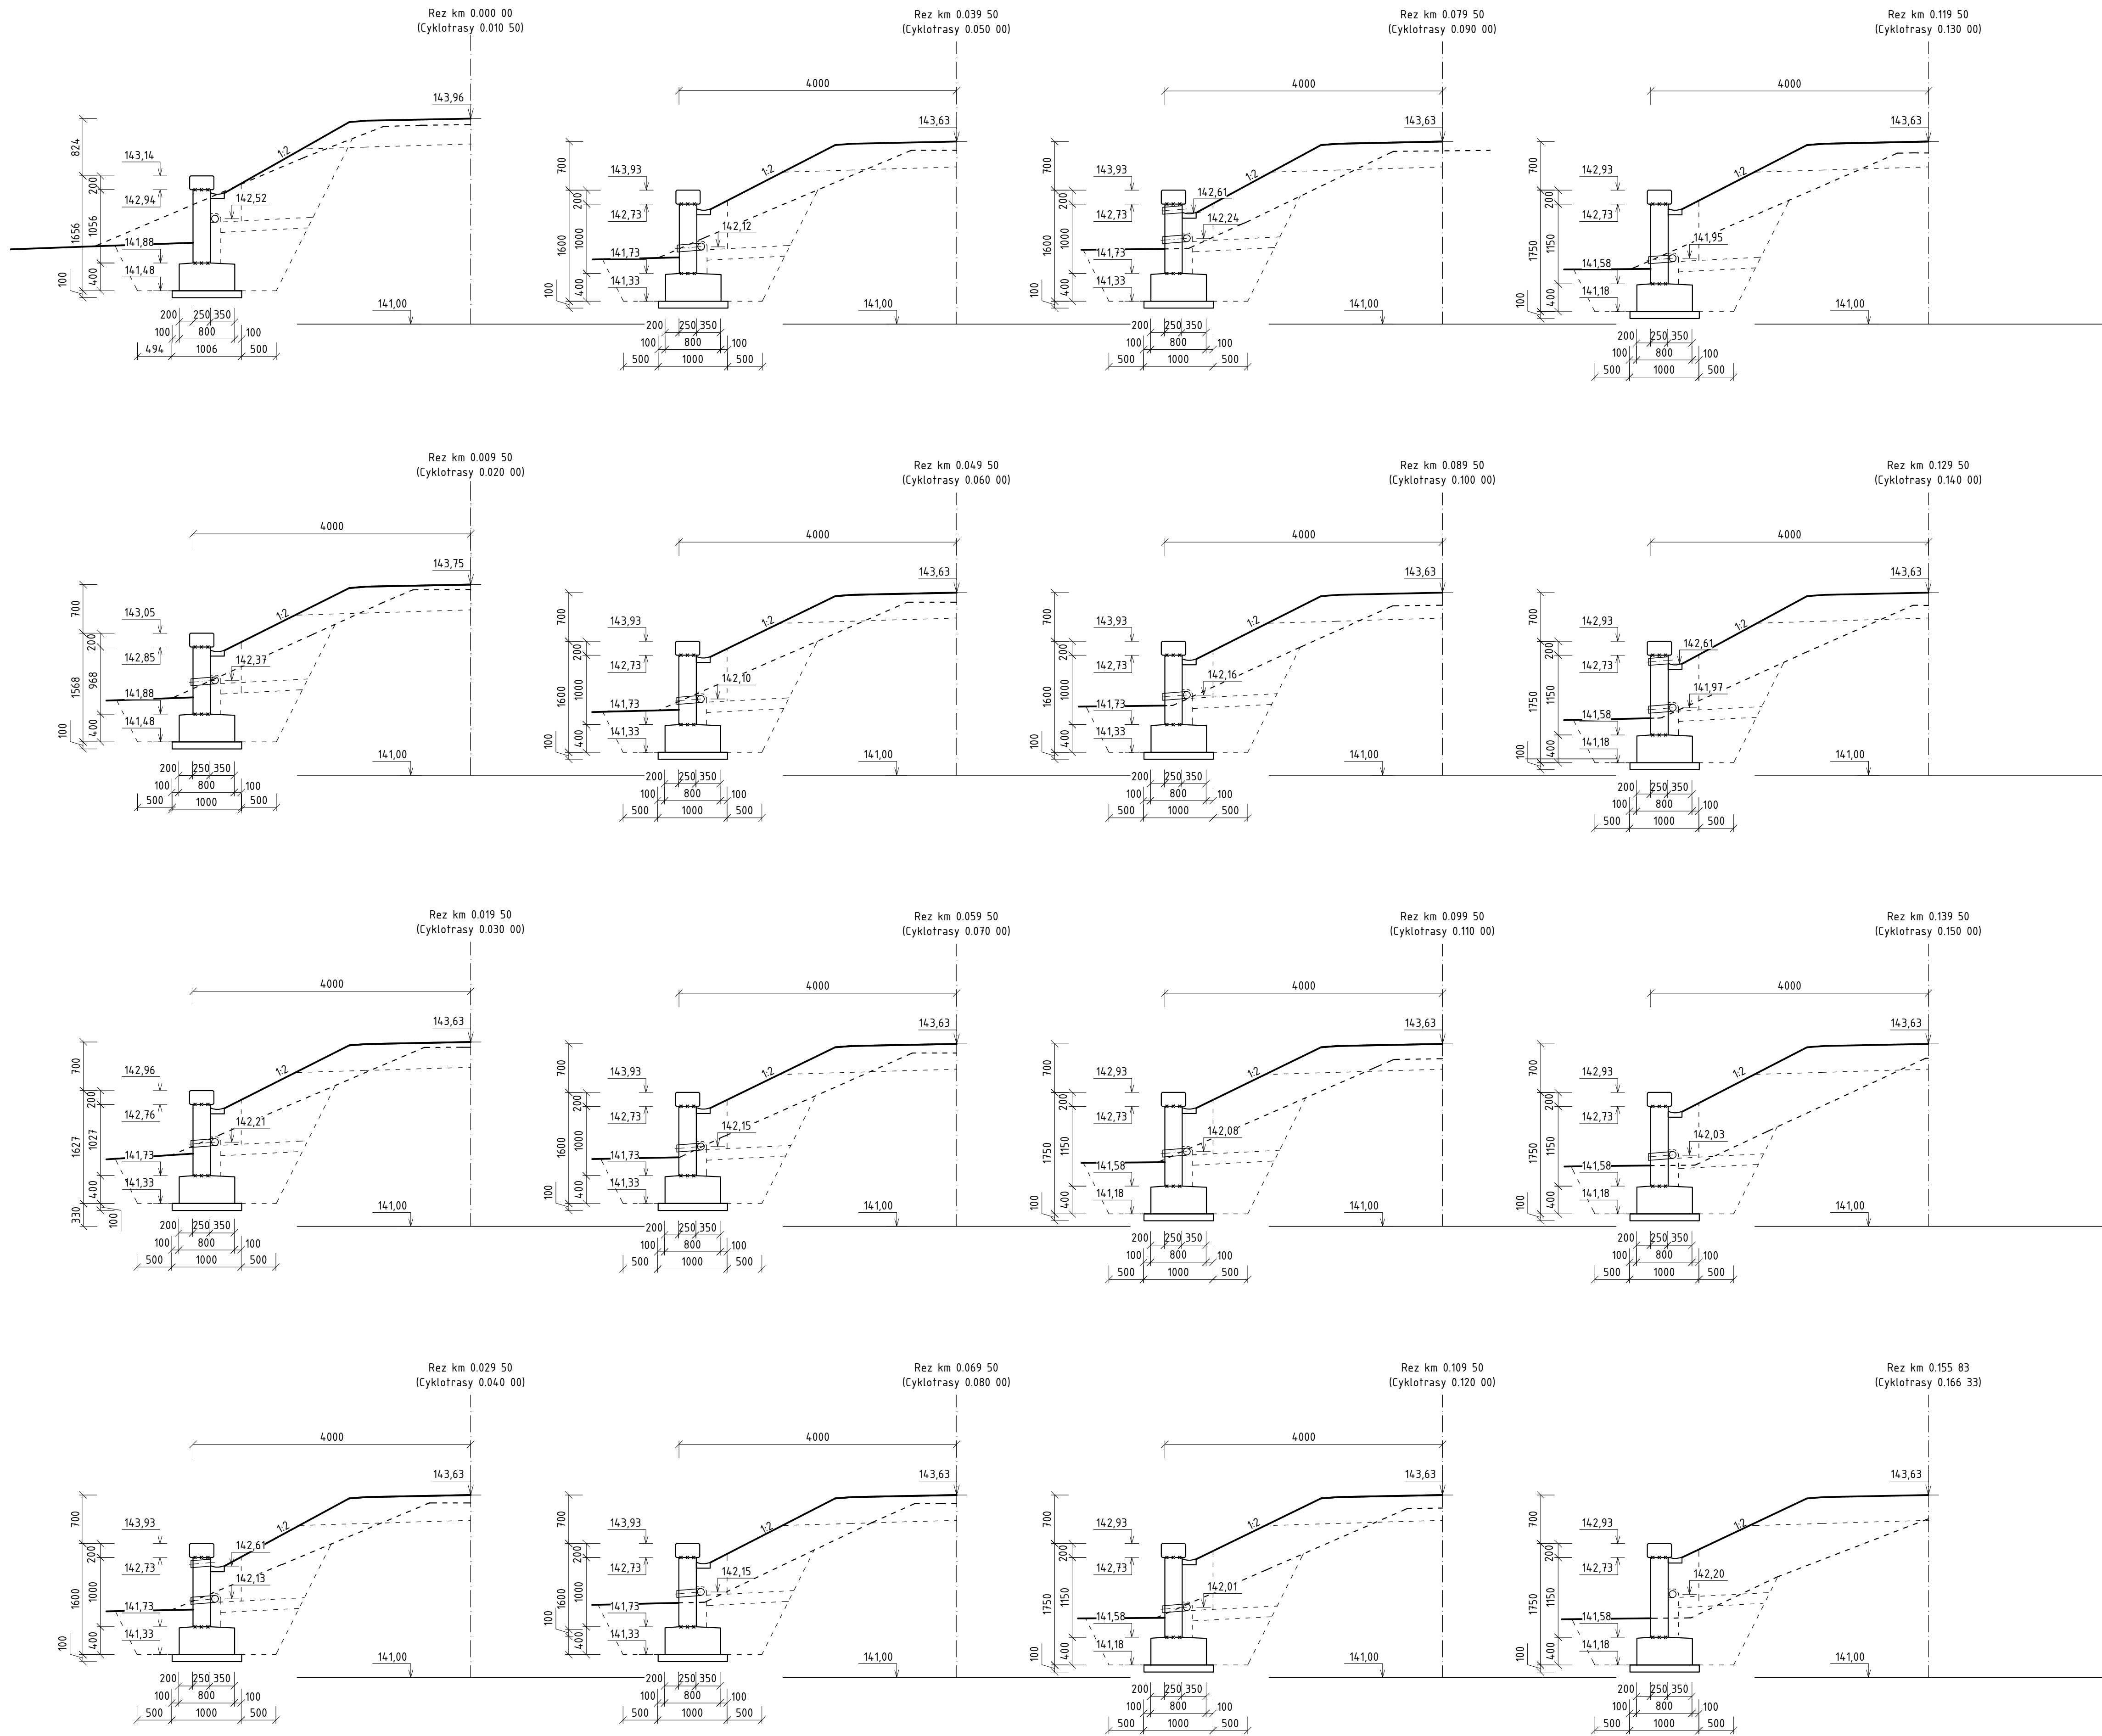

Výkaz MATERIÁLU:				
Dilatačný celok	Dĺžka celku (m)	Objem spätný zásyp (m³)	Objem ochranný štrkový zásyp (m³)	Objem tesniaca vrstva (m³)
DC 01	14,50	30,74	2,77	2,65
DC 02	10,00	23,09	2,17	1,82
DC 03	10,00	21,99	2,11	1,75
DC 04	10,00	21,97	2,40	1,74
DC 05	10,00	21,95	2,69	1,72
DC 06	10,00	22,94	2,47	1,76
DC 07	10,00	23,94	1,89	1,83
DC 08	10,00	25,63	1,65	1,83
DC 09	10,00	23,14	2,29	1,77
DC 10	10,00	26,53	2,79	1,82
DC 11	10,00	26,18	3,08	1,78
DC 12	10,00	25,04	3,15	1,72
DC 13	10,00	26,45	2,82	1,74
DC 14	10,00	29,67	2,78	1,79
DC 15	11,33	35,49	2,66	2,17
Spolu:		384,76	37,70	27,91

POZNÁMKY:

- Táto dokumentácia nenahrádza dokumentáciu skutočného vyhotovenia.
- Všetky prestupy cez konštrukcie preveriť v súvisiacich výkresoch.
- Navrh. materiály sú referenčné, v prípade zmeny je nutné zachovať rovnocenné tech. parametre a kvalitu.
- Pri realizácii postupovať v súlade s príslušnými STN, TP a TKP.
- Pred začatím prác rozmery skontrolovať na stavbe.
- Všetky zmeny a nejasnosti konzultovať s projektantom, zmeny realizovať iba s jeho písomným súhlasom.
- Pred začatím prác kontrolovať súvisiace výkresy.
- Je potrebné dodržiavať všetky montážne postupy a princípy udávané výrobcami materiálov.
- Objekt bude vytýčený z bodov vytýčovacej siete.
- Objekt sa nachádza vo vnútri trvalého záberu.

PRESNOSŤ VYTÝČENIA: STN 730422  
SÚRADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK  
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.

SO 01

AUTOR: ARCH. NÁVRH : OBJEDNÁVATEL:		ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: Ing. Ján VÝBOCH Mesto Nitra Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra	VYPRACOVANÝ: Ing. Marek VÝBOCH		
Stavba : <b>Cyklotrasa Vodná – Zelokvet v Nitre</b> Objekt : SO 01 – Cyklotrasa Vodná – Zelokvet Výkres: <b>PRACOVNÉ PRIEČNE REZY</b>				Stupeň	DSP, ORS
				Dátum	01/2021
				Číslo zák.	202101
				Formát	8 A4
				Mierka	1 : 50/100
				č. prílohy	15
				č. súpravy	