

VÝKRES VÝKOPOV

PÔDORYS


1200

LEGENDA:

- NAVRHOVANÁ CYKLOTRASA
- NAVRHOVANÝ OPORNÝ MŮR


ROZVINUTÝ POZDĹŽNÝ POHĽAD VÝKOPOVOU JAMOU

1:100/200

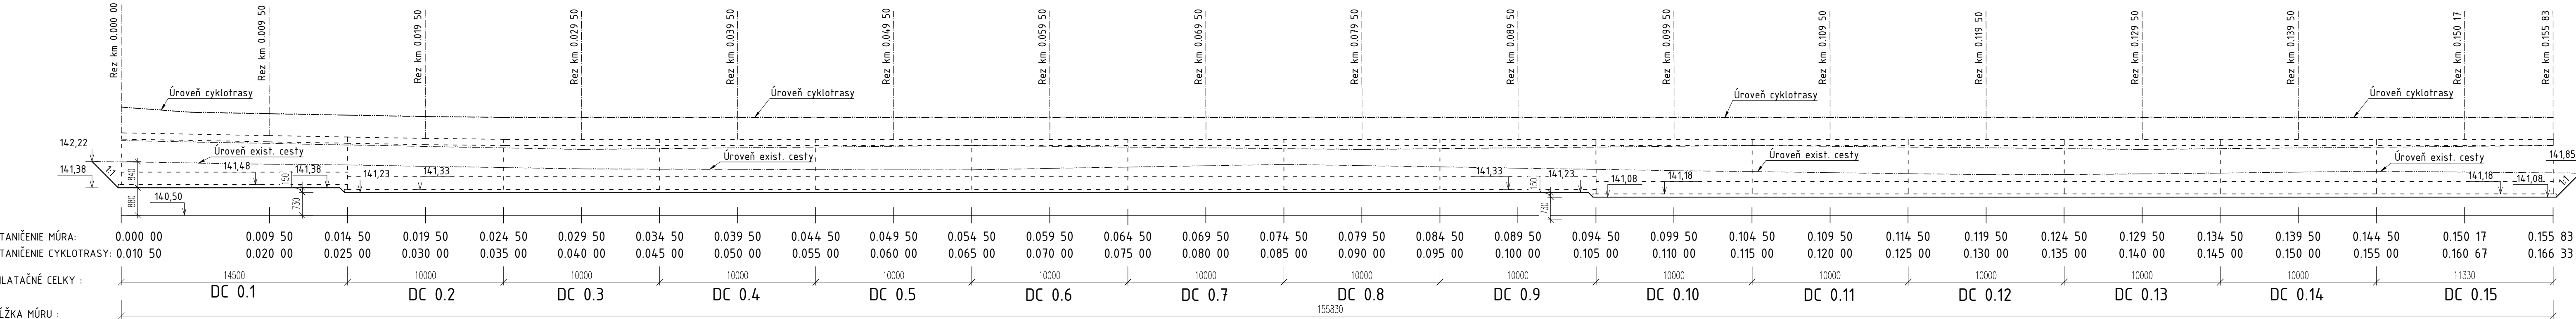

PRIEČNE REZY VÝKOPOVOU JAMOU

1:100

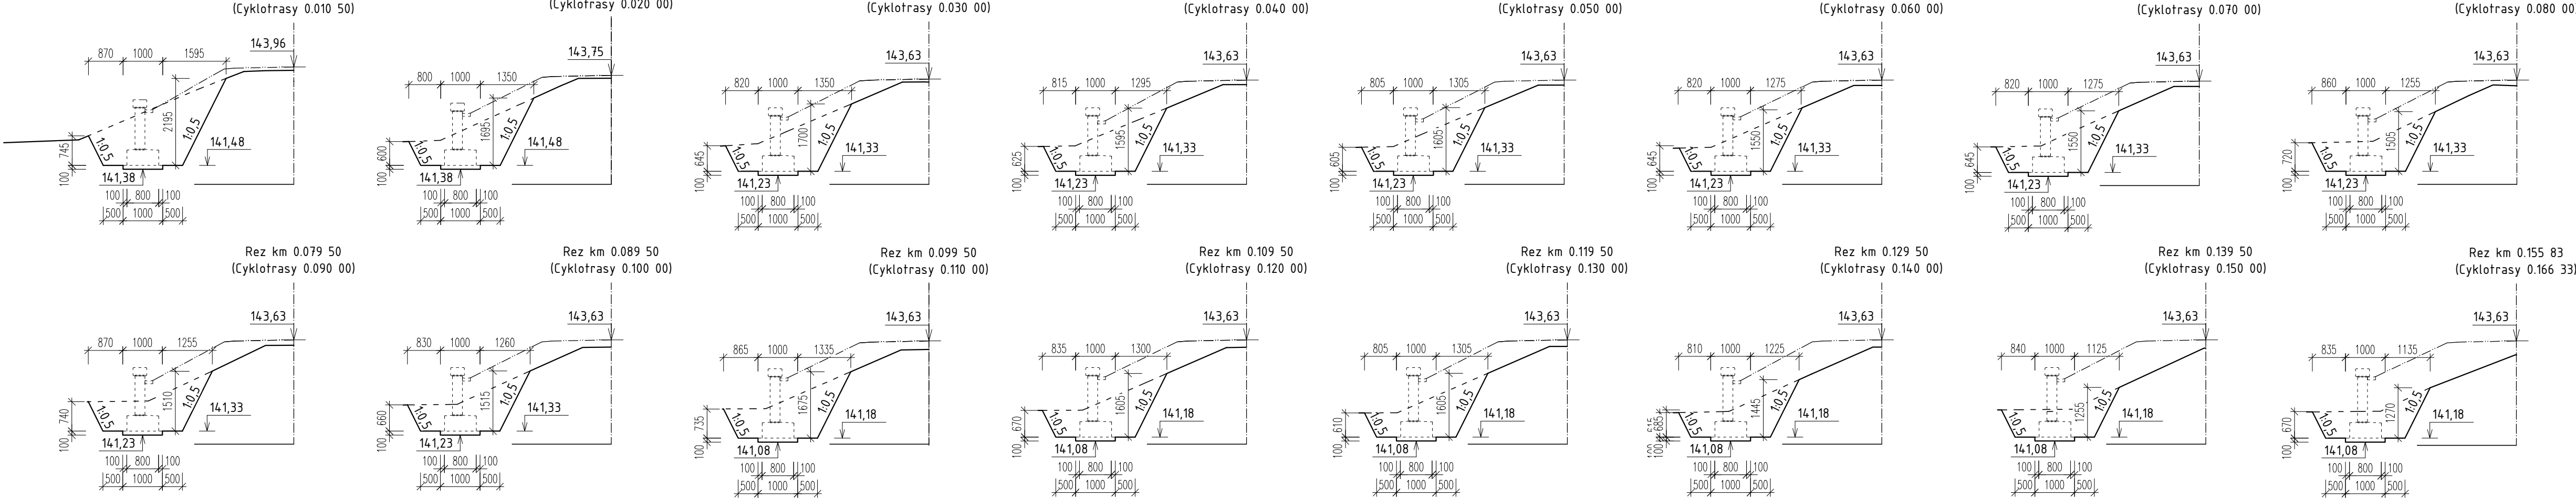

Výkaz VÝKOPOVÝCH PRÁČ:

Dilatačný celok	Dĺžka celku	Objem výkopovej zeminy
	(m)	(m ³)
DC 01	14,50	46,33
DC 02	10,00	26,50
DC 03	10,00	24,60
DC 04	10,00	24,30
DC 05	10,00	23,80
DC 06	10,00	23,30
DC 07	10,00	23,20
DC 08	10,00	23,60
DC 09	10,00	22,70
DC 10	10,00	26,40
DC 11	10,00	24,50
DC 12	10,00	24,00
DC 13	10,00	19,90
DC 14	10,00	18,70
DC 15	11,33	22,21
Spolu:		374,03

POZNÁMKY:

- Táto dokumentácia nenahrádza dokumentáciu skutočného vyhotovenia.
- Všetky prestupy cez konštrukcie preveriť v súvisiacich výkresoch.
- Navrh. materiály sú referenčné, v prípade zmeny je nutné zachovať rovnocenné tech. parametre a kvalitu.
- Pri realizácii postupovať v súlade s príslušnými STN, TP a TKP.
- Pred začatím prác rozmery skontrolovať na stavbe.
- Všetky zmeny a nejasnosti konzultovať s projektantom, zmeny realizovať iba s jeho písomným súhlasom.
- Pred začatím prác kontrolovať súvisiace výkresy.
- Je potrebné dodržiavať všetky montážne postupy a princípy udávané výrobcami materiálov.
- Objekt bude vytýčený z bodov vytýčacej siete.
- Objekt sa nachádza vo vnútri trvalého záberu.
- Výkopové práce realizovať postupne po dilatačných celkoch, prípadne šachovnicovo min. každý druhý celok.
- Výkopové práce je zakázané realizovať naraz sietky dilatačné celky.
- Sklon svahov pri výkopových prácach (1:0,5) musí na mieste odsúhlasiť kompetentná osoba (geológ).

PRESNOSŤ VYTÝČENIA: STN 730422
SÚRADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.

SO 01

AUTOR ARCH. NÁVRHU :		ZODPOVEDNÝ PROJEKTOVÝ :		VÝKONOVÝ :	
Ing. Ján VÝBOCH		Ing. Ján VÝBOCH		Ing. Marek VÝBOCH	
OBJEDNÁVATEĽ :					
Mesto Nitra					
Štefánikova tr. 60, 950 06 Nitra					
Stavba :				Stupeň	DSP, DRS
Cyklotrasa Vodná – Zelokvet v Nitre				Dátum	01/2021
				Číslo zák.	202101
				Formát	10 A4
				Mierka	1 : 100, 200
				Objekt :	
Výkres :				č. prílohy	13
VÝKRES VÝKOPOV				č. úpravy	