


PÔDORYS I.NP - TRANSPORTNÁ TRASA

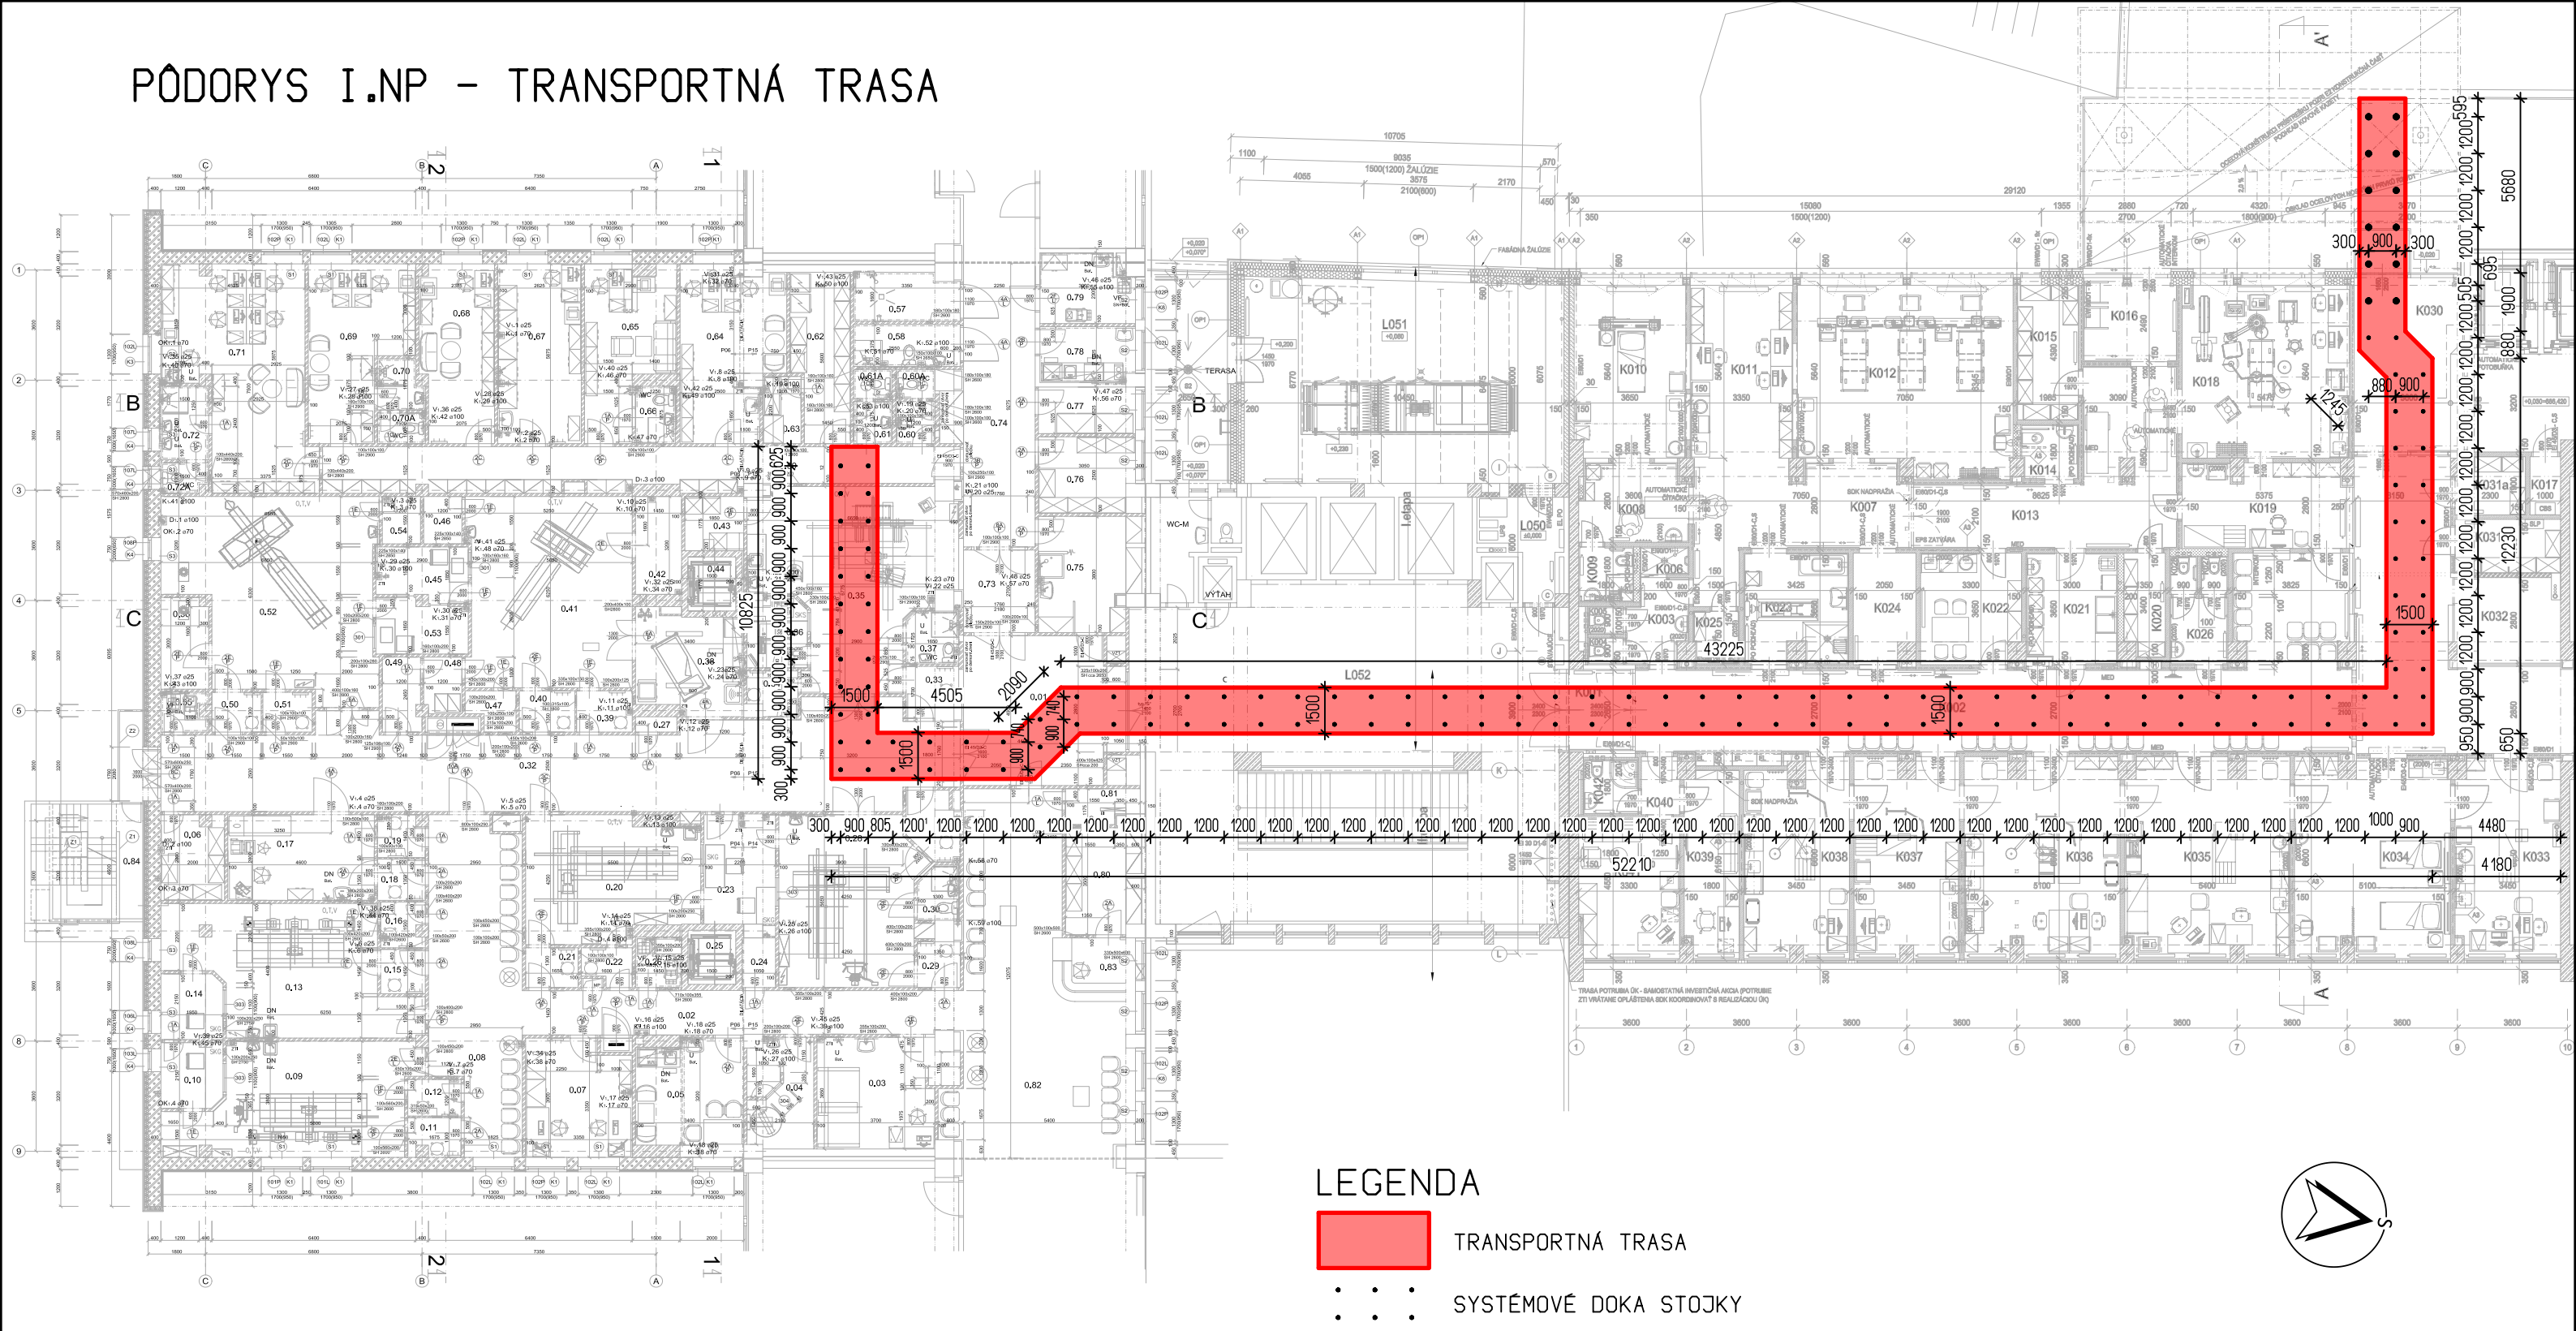

TRANSPORTNÁ TRASA
TRANSPORTNÚ TRASU JE POTREBNÉ PODOPRIEŤ NA I.PP A ČIASTOČNE NA II.PP
PODOPRETIE SYSTÉMOVÝMI DOKA STOJKAMI V RASTRE 900x1200 MM, KS: 272

DEMONTÁŽ + MONTÁŽ PODHLÁDU
V TRANSPORTNEJ TRASE DEMONTOVAŤ A NASPÄŤ OSADIŤ PODHLÁD cca 123 M2

GEOTEXTÍLIA
V TRANSPORTNEJ TRASE PODOPRIEŤ PODLAHU GEOTEXTÍLIOU 300G/M2 cca 123 M2

AUTOR	ING.ŠUTY	VYPRACOVAL	ING. HRUBOVČÁK	<div>DOMINO INVEST s.r.o.</div> <div>ING. JURAJ ŠUTY</div> <div>AUTORIZOVANÝ STAVEBNÝ INŽINIER</div> <div>SZAKKAYHO 1, KOŠICE</div> <div>TEL. 0905 406 874</div> <div>mail: suty@iol.sk</div>	
ZODP. PROJ.	ING. HRUBOVČÁK	KONTROLA	ING. HRUBOVČÁK		
KRAJ	PREŠOVSKÝ	MIESTO	POPRAD		
INVESTOR	NEMOCNICA POPRAD, A.S., BANÍCKA 28, 05845 POPRAD				
STAVBA	ODDELENIE RÁDIOLÓGIE NEMOCNICA POPRAD A.S. - VÝMENA STROJNÉHO ZARIADENIA ARTIS ZEE MULTIPURPOSE SIEMENS, BANICKÁ 28				
ČÍS. P. S. / OBJ.	NÁZOV P. S. / OBJ.			ZAK.Č.	25092022
01	STAVEBNÉ ÚPRAVY ANGIA			STUPEŇ	PROJEKT
				FORMÁT	2A4
				DÁTUM	IX.2022
PROFESIA	V Ý K R E S			MIERKA	ČÍSLO VYKRESU
AS	PÔDORYS I.NP – TRANSPORTNÁ TRASA			1:200	AS – 12