


PÔDORYS I.NP - JESTVUJÚCI STAV

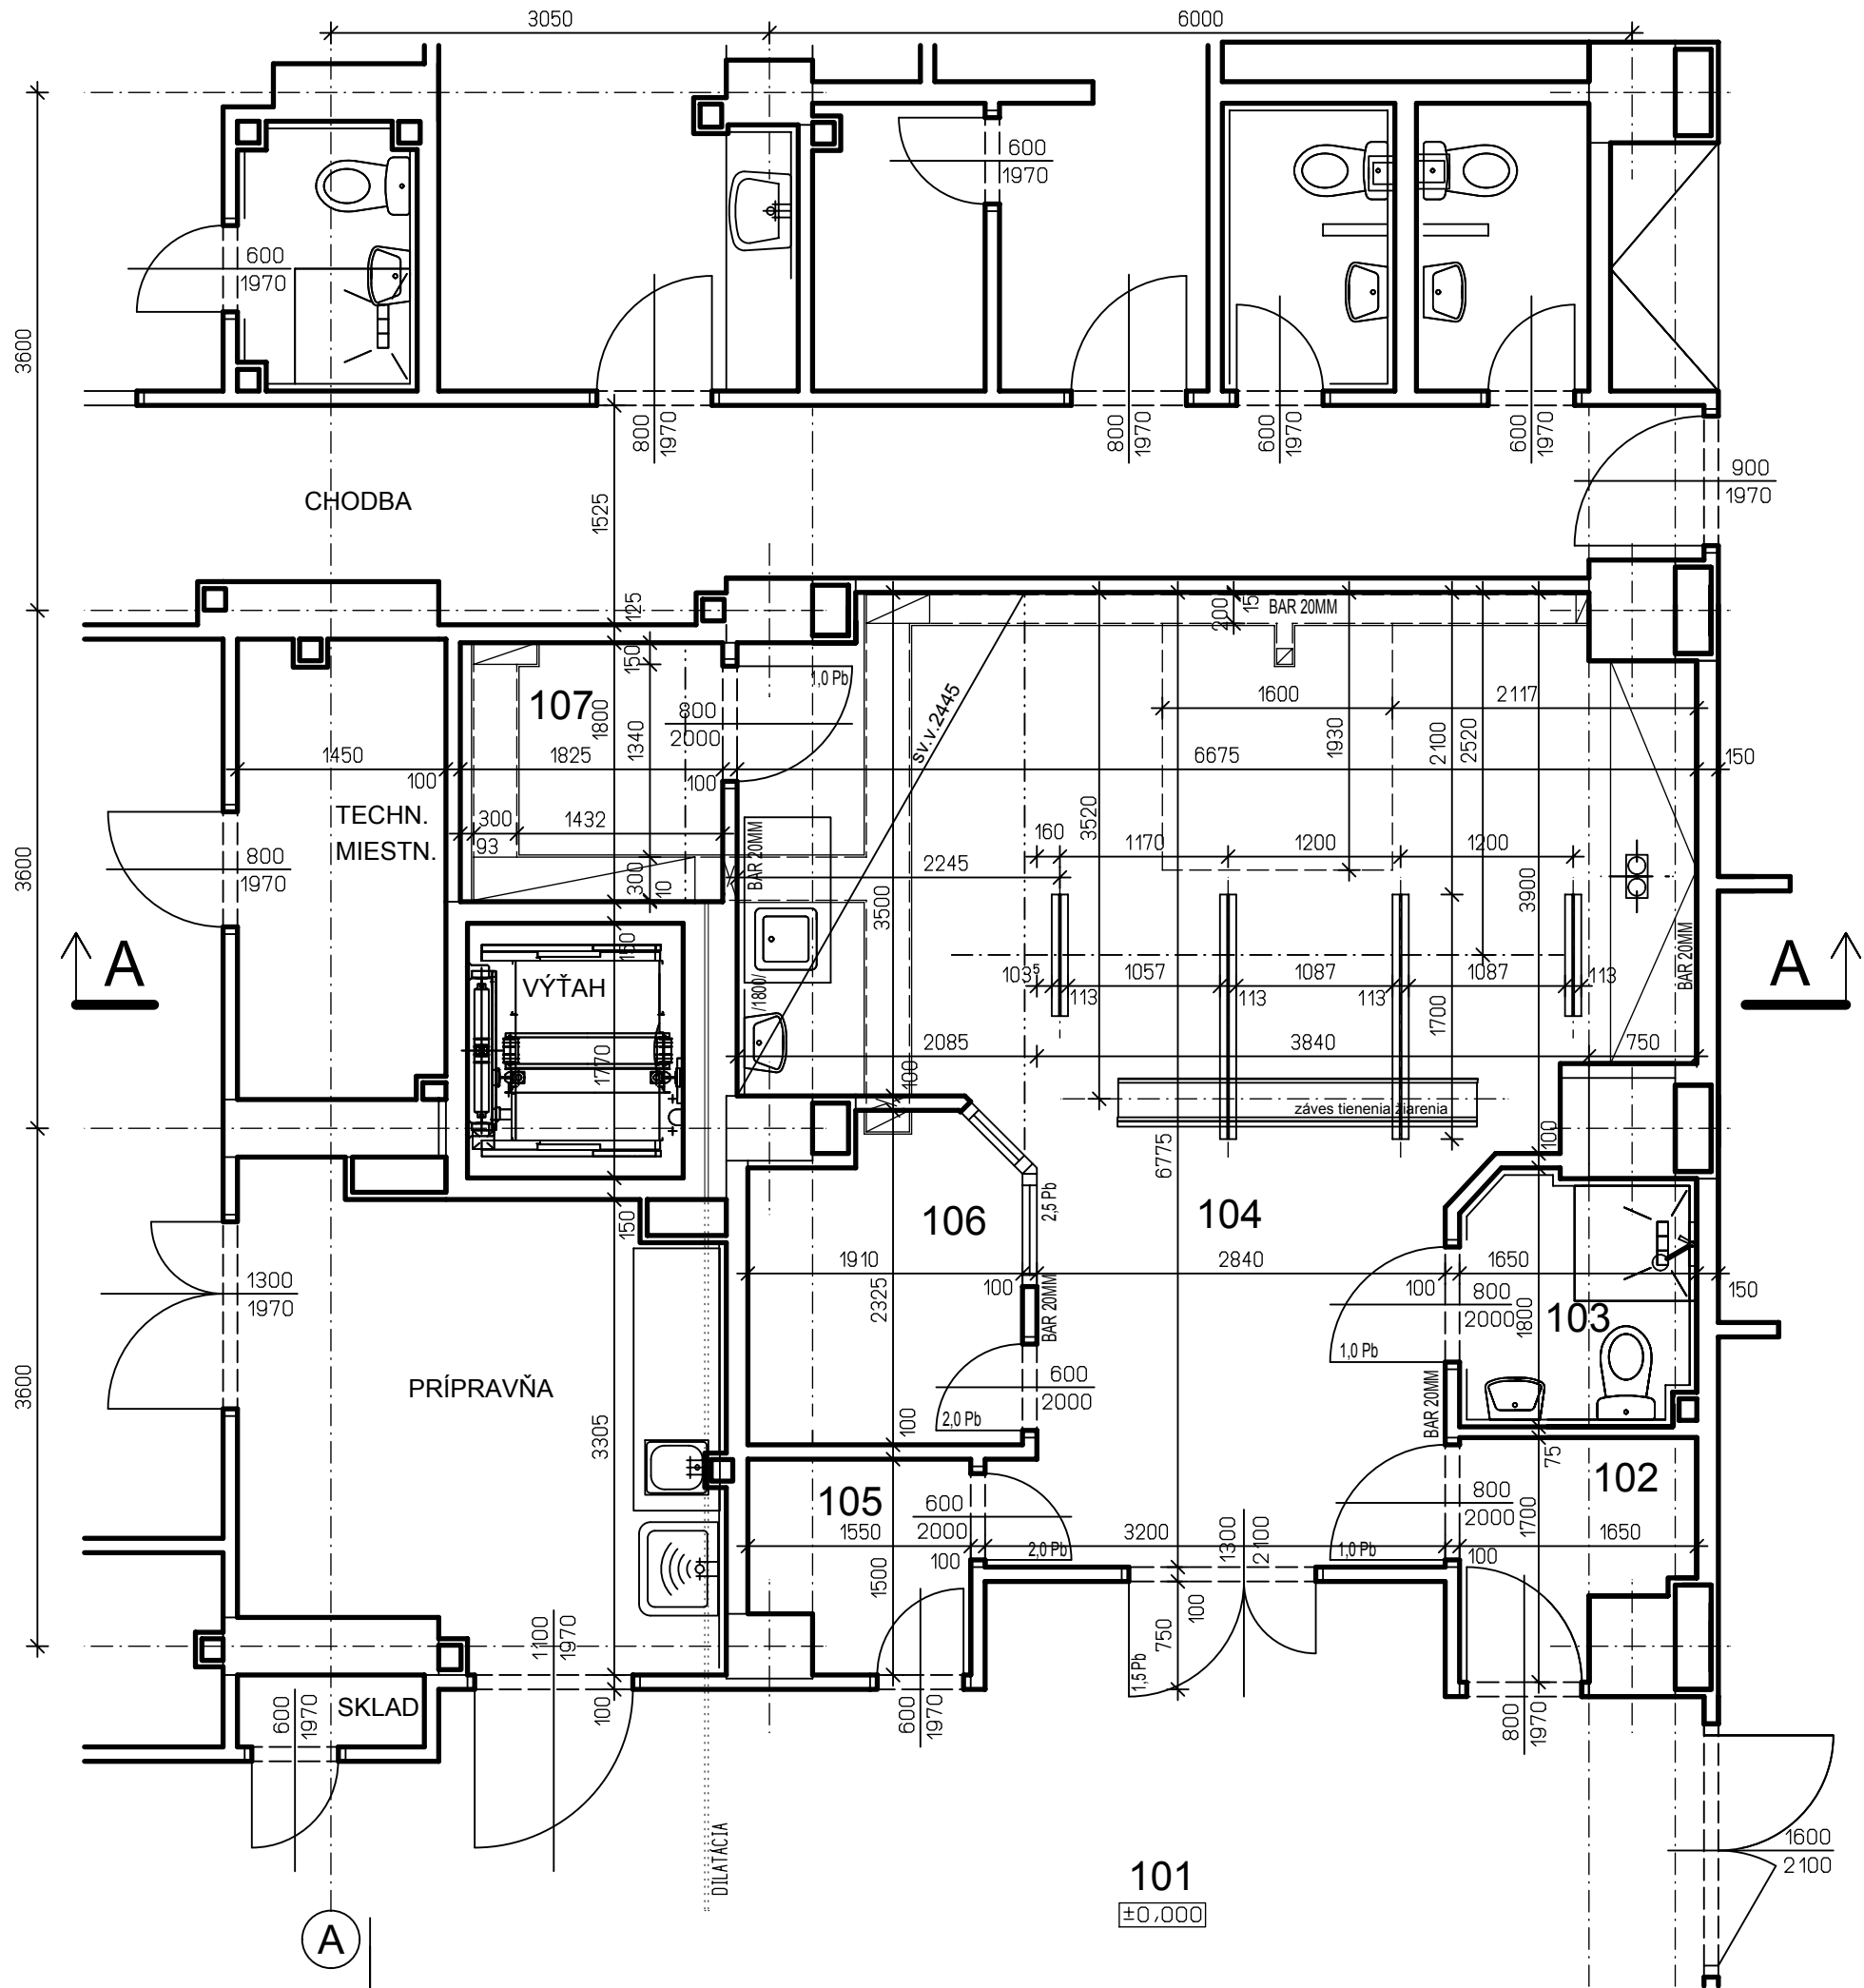



LEGENDA MIESTNOSTI

M.Č.	NÁZOV MIESTNOSTI	PODLAHA	PLOCHA M2	STENY	STROPY
		SOSEL, LIŠTA			
101	CHODBA - ČAKÁREŇ	PVC	-	MAĽBA BIELA	SADROKARTÓNOVÝ PODHLAD
102	KABÍNKA	PVC			
103	KÚPEĽŇA	PVC SOSEL	2,33	MAĽBA BIELA	SADROKARTÓNOVÝ PODHLAD
104	RTG VÝŠETROVŇA	KERAMICKÁ DLAŽBA	2,81	MAĽBA BIELA KERAM.OBKĽAD V.2000MM	SADROKARTÓNOVÝ PODHLAD
105	KABÍNKA	KERAMICKÝ SOKLIK			
106	OVĽADAČ	PVC	32,59	MAĽBA BIELA KERAM.OBKĽAD V.1800MM	SADROKARTÓNOVÝ PODHLAD
107	TECHNICKÁ MIESTNOSŤ	PVC SOSEL			

LEGENDA HMÔT



SITUAČNÁ SCHÉMA



POZNÁMKA

JESTVUJÚCA RADIČNÁ OCHRANA :  
STENA - BAR 20 MM - BARYTOVÁ OMIETKA HR.20 MM  
DVERE - S OLOVENOU VÝPLŇOU HR. 1,0 Pb, 1,5 Pb, 2,0 Pb  
OKNO - EKVIVALENT OLOVA 2,5 Pb

AUTOR	ING.ŠUTY	VYPRACOVAL	ING.ČSONKA	DOMINO INVEST s.r.o. ING.JURAJ ŠUTY AUTORIZOVANÝ STAVEBNÝ INŽINIER SZAKKAYHO 1, KOŠICE TEL. 0905 406 874 mail: suty@iol.sk	
ZODP.PROJ.	ING.ŠUTY	KONTROLA	ING.ŠUTY		
KRAJ	PREŠOVSKÝ	MIESTO	POPRAD		
INVESTOR	NEMOCNICA POPRAD, A.S., BANÍCKA 28, 05845 POPRAD				
STAVBA	ODDELENIE RÁDIOLÓGIE NEMOCNICA POPRAD A.S. – VÝMENA STROJNÉHO ZARIADENIA ARTIS ZEE MULTIPURPOSE SIEMENS, BANÍCKA 28			ZAK.Č.	25092022
ČÍS.P.S./OBJ.	NÁZOV P.S./OBJ.			STUPEŇ	PROJEKT
O 1	STAVEBNÉ ÚPRAVY ANGIA			FORMÁT	A4
				DÁTUM	IX.2022
PROFESIA	V Ý K R E S			MIERKA	ČÍSLO VÝKRESU
AS	PÔDORYS I.NP – JESTVUJÚCI STAV			1:50	AS–03