


PÔDORYS I.PP - NOVÝ STAV

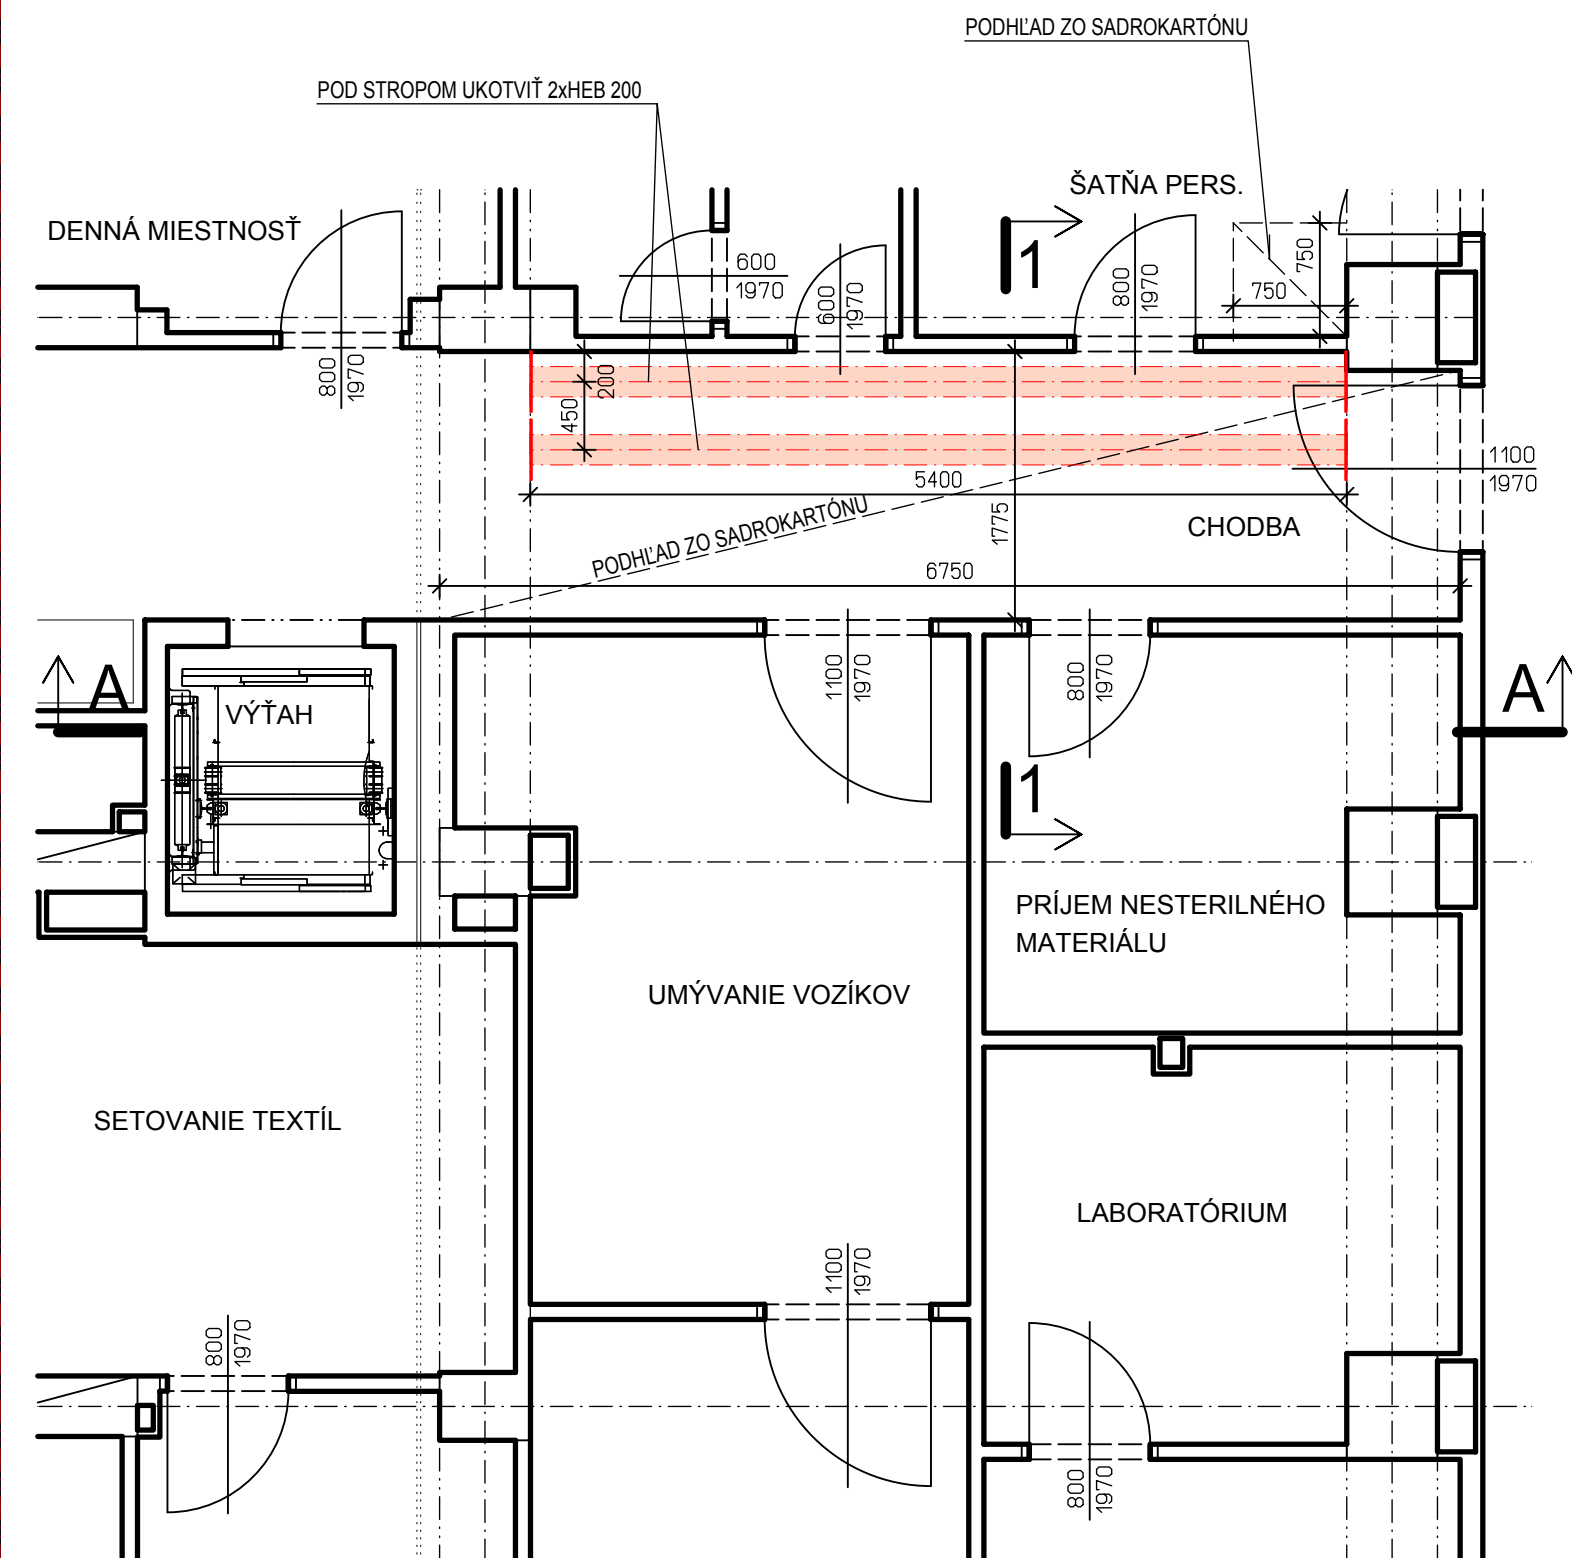

VÝKAZ PODHLÁDU ZO SADROKARTÓNU – 15 M2

PODHLÁD ZO SADROKARTÓNU S PODKONŠTRUKCIOU RIGIPS, M.Č. CHODBA, ŠATŇA PERSONÁLU

UMÝVATELNÝ NÁTER MISTRAL - STROP + STENY - 63 M2


UMÝVATEĽNÝ NÁTER MISTRAL SA PREVEDIE 3X NA STENY + STROPY PODĽA LEGENDY MIESTNOSTI

VÝKAZ OK - HEB200


ZOSILENIE STROPNEJ KONŠTRUKCIE POD ANGIO PRÍSTROJOM

- 2x HEB200 DĹ.5400 MM, 42,3KG/M - 456,84 KG
- 4x KOTVIACA PLATŇA HR.10MM, R.400x250 MM - 7,8 KG/KS
- + 10% ZVARY - HMOTNOSŤ SPOLU 536.84 KG
- HILTI KOTVY HIT-RE 500 V4 + HAS-U 5.8 M20x260 - KS:16


DETAIL KOTV.PLATNE

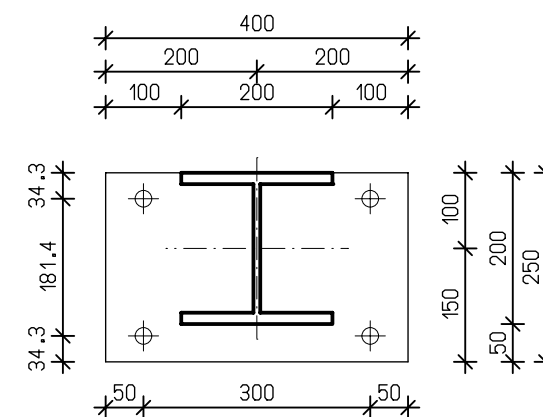

REZ 1-1


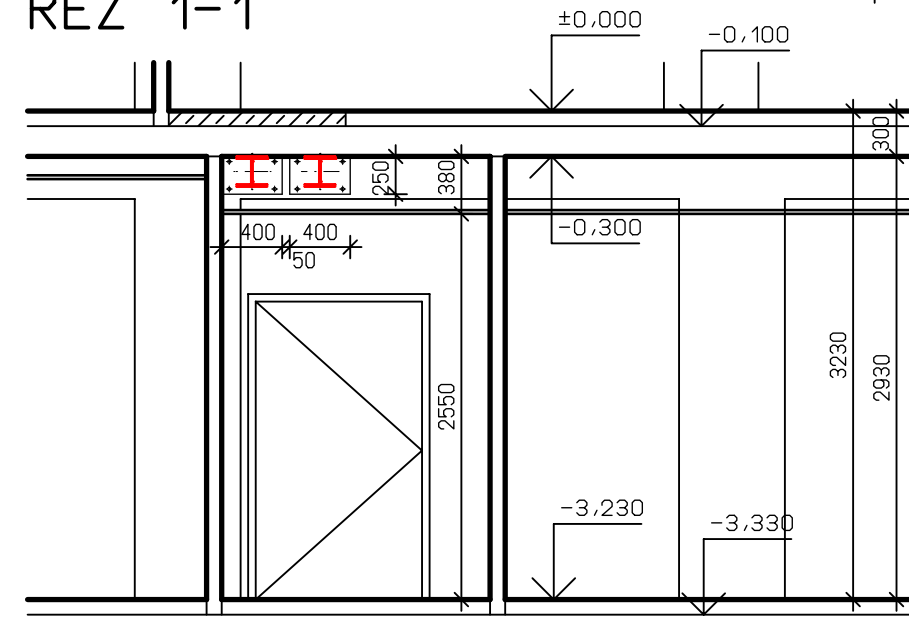


LEGENDA HMÔT



JESTVUJÚCE MURIVO

SITUAČNÁ SCHÉMA



AUTOR	ING.ŠUTY	VYPRACOVAL	ING.ČSONKA	DOMINO INVEŠT s.r.o. ING.JURAJ ŠUTY AUTORIZOVANÝ STAVEBNÝ INŽINIER SZAKKAYHO 1, KOŠICE TEL. 0905 406 874 mail: suty@iol.sk
ZODP.PROJ.	ING.ŠUTY	KONTROLA	ING.ŠUTY	
KRAJ	PREŠOVSKÝ	MIESTO	POPRAD	
INVESTOR	NEMOCNICA POPRAD, A.S., BANÍCKA 28, 05845 POPRAD			
STAVBA	ODDELENIE RÁDIOLOGIE NEMOCNICA POPRAD A.S. – VÝMENA STROJNÉHO ZARIADENIA ARTIS ZEE MULTIPURPOSE SIEMENS, BANÍCKA 28			
ČÍS.P.S./OBJ.	NÁZOV P.S./OBJ.			
01	STAVEBNÉ ÚPRAVY ANGIA			
PROFESIA	V Ý K R E S			
AS	PŮDORYS I.PP – NOVÝ STAV			
ZÁK.Č.				25092022
STUPEŇ				PROJEKT
FORMÁT				A4
DÁTUM				IX.2022
MIERKA				ČÍSLO VÝKRESU
1:50				AS-06