



DETAIL ZATEPLENIA
U RÍMSY M 1:10

ROZPIS ZATEPLENIA OBV. PLÁŠŤA:

- t1 - ŠTRUKTÚROVANÁ OMIETKA BAUMIT OPEN - ŠKRABANÁ, HR. 2 MM
- ZÁKLADNÝ NÁTER BAUMIT OPEN
- SKLOTEXTILNÁ MRIEŽKA+LEPIACI TMEL HR. 2 MM
- FASÁDNE IZOLAČNÉ DOSKY NOBASILU FKD-S (PAROPRIEPUSTNÉ) HRÚBKÝ 200 MM
- LEPIACA STIERKA BAUMIT OPEN

ROHY VYSTUŽIŤ STUŽUJÚCIMI ROHOVÝMI LIŠTAMI PODLA UDANIA VÝROBCU (f. BAUMIT).

- t12 - DEKORATÍVNA OMIETKA Z MARMOLITU - STREDNOZRNÁ CCA 6,0 KG / M2
- ZÁKLADNÝ NÁTER BAUMIT OPEN
- SKLOTEXTILNÁ MRIEŽKA+LEPIACI TMEL HR. 2 MM
- FASÁDNE IZOLAČNÉ DOSKY STYRODURU (NENASIAKAVE) HRÚBKÝ 80 MM
- LEPIACA STIERKA BAUMIT OPEN

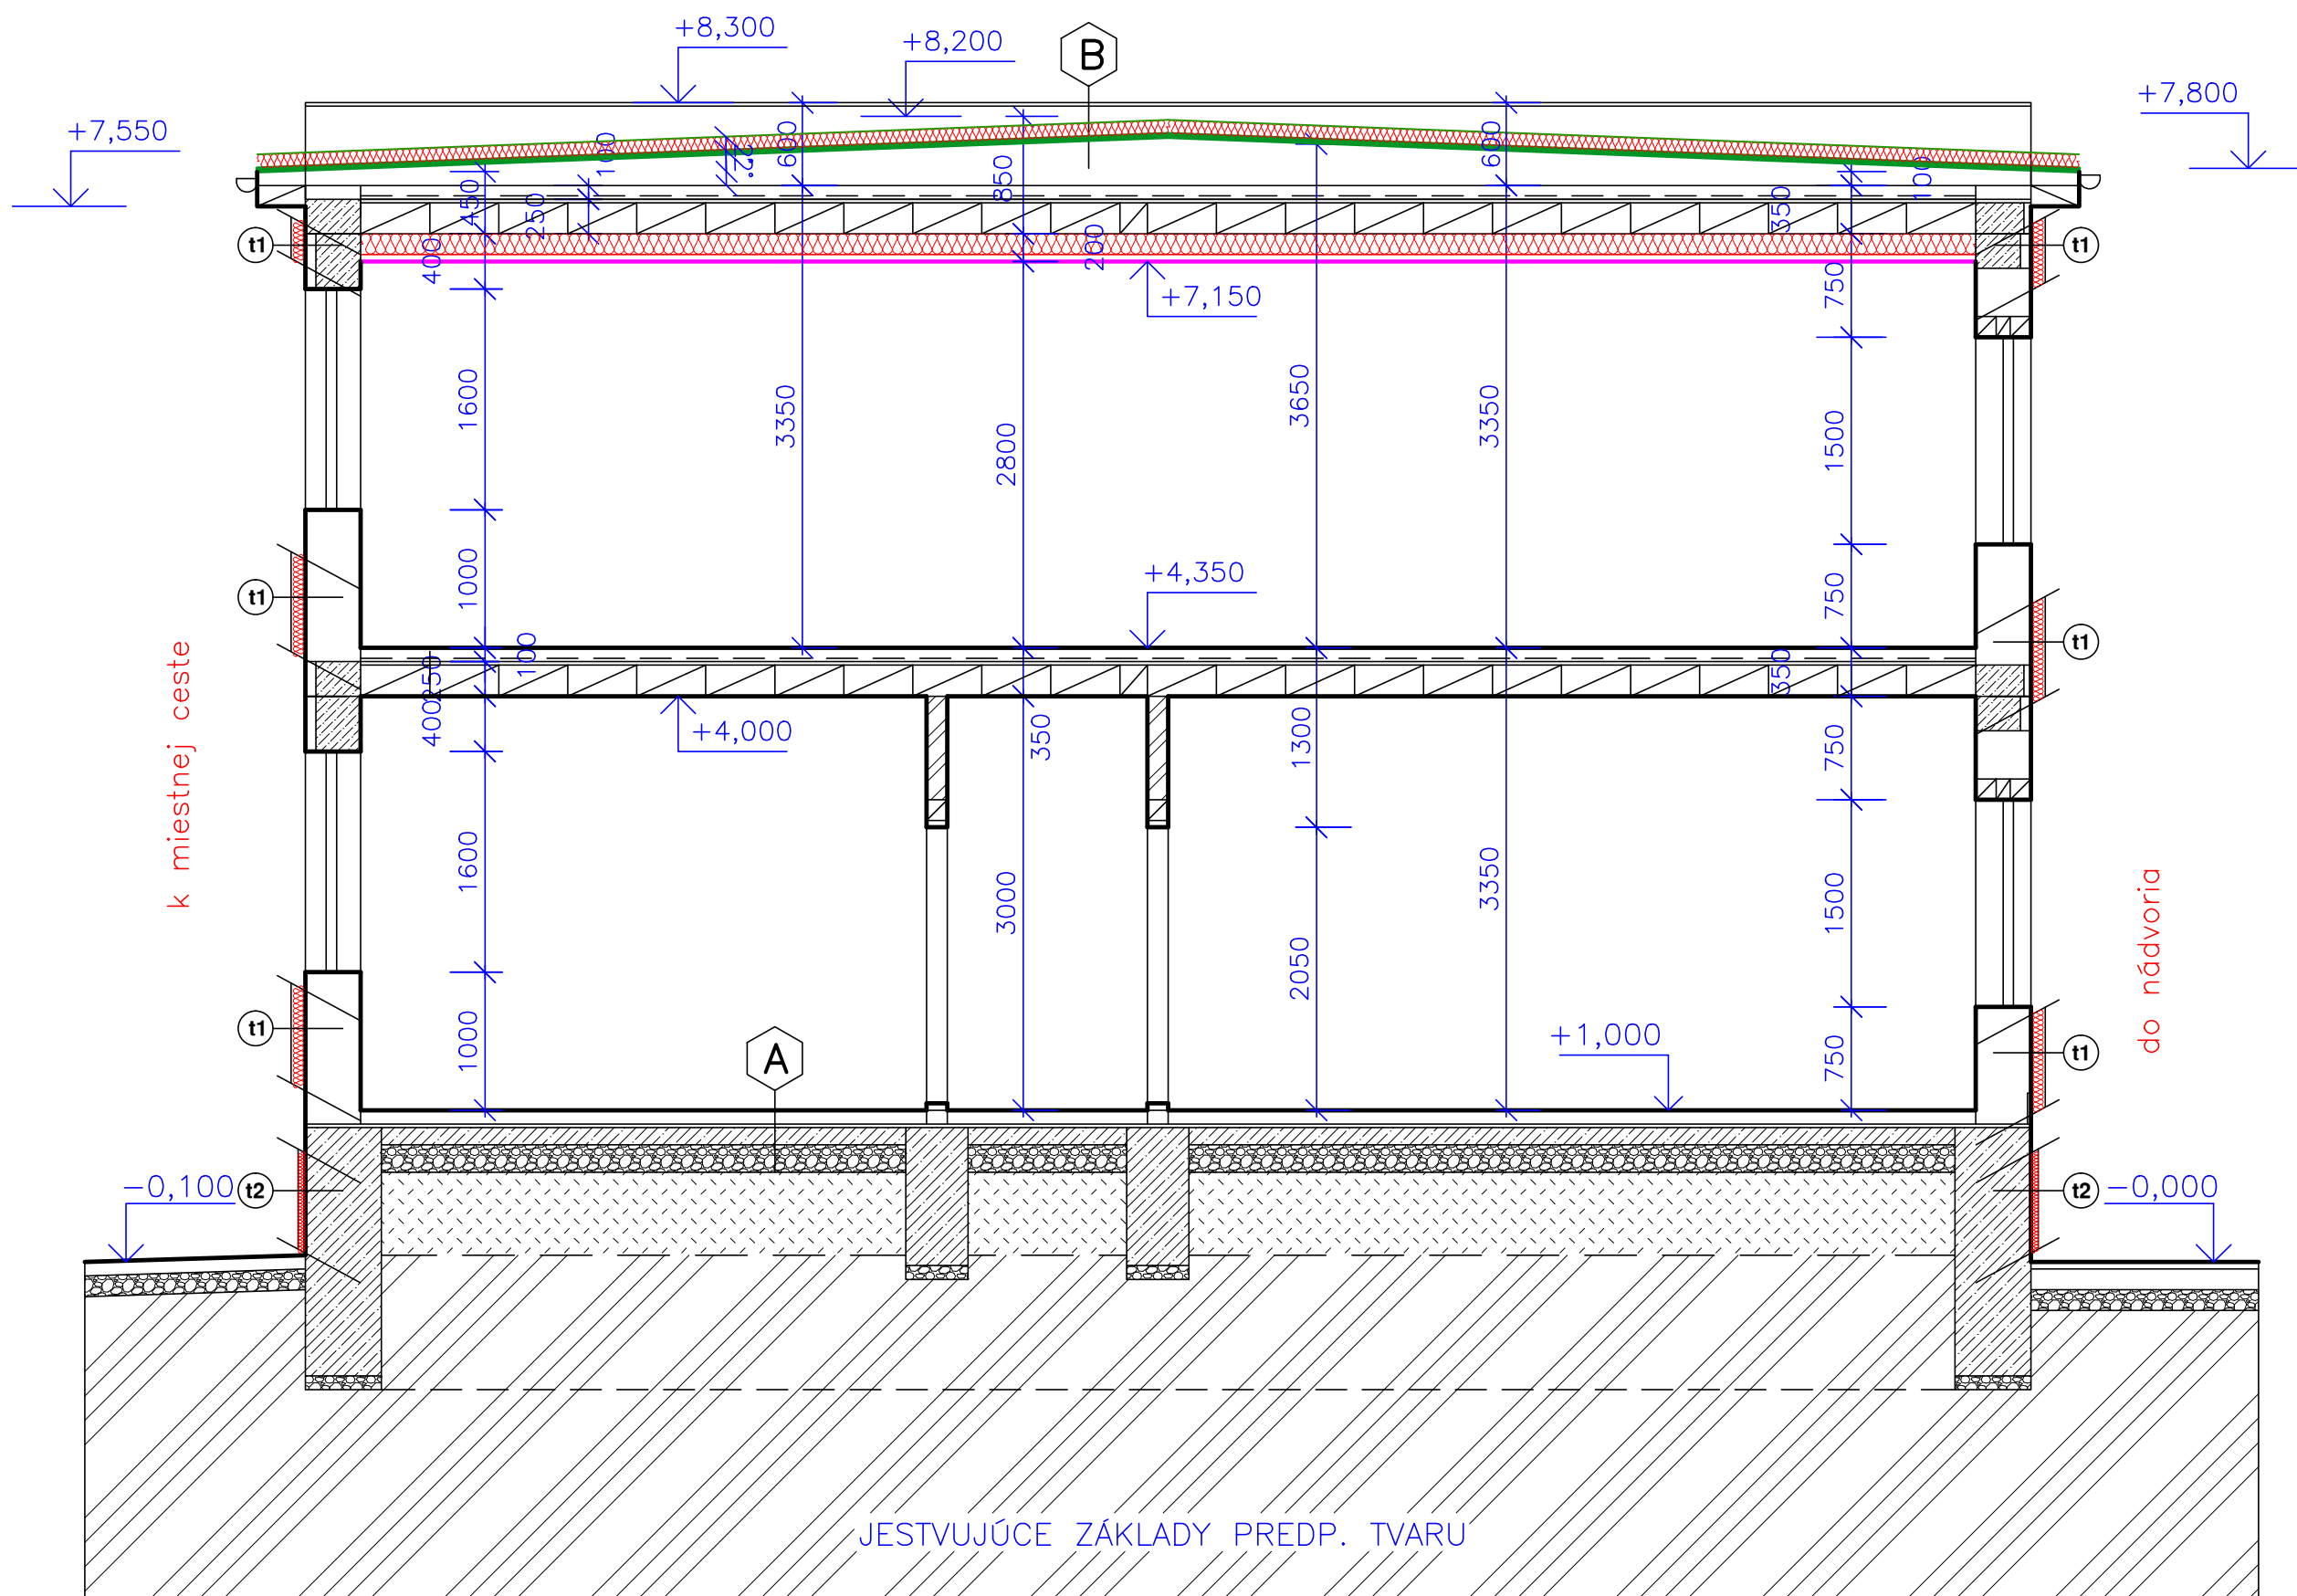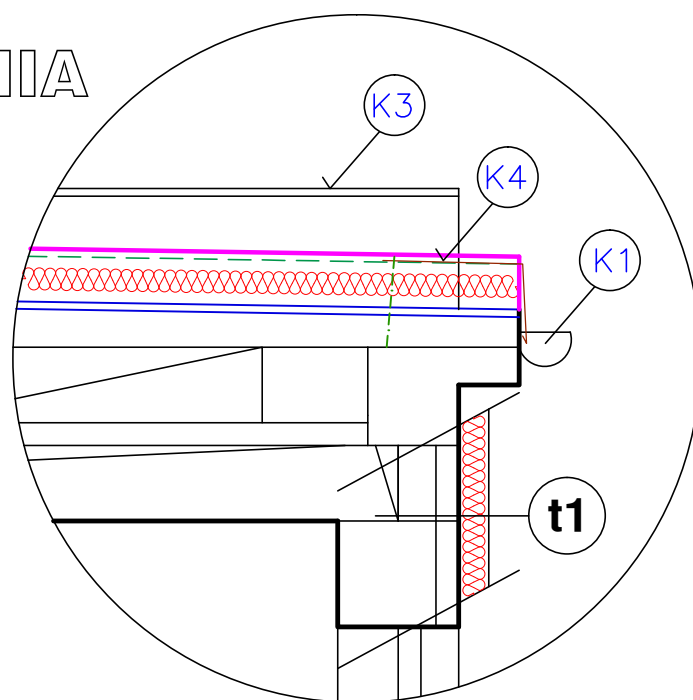

PRIEČNY REZ 2-2' M 1: 50
nový stav - zmena

LEGENDA MATERIÁLOV:

- JESTV. OBVODOVÉ MURIVO PREVAŽNE Z PLNEJ TEHLY
RESP. ŠKVÁROBETÓNOVÝCH BLOKOV NA MALTU MVC.
- ▨ JESTVUJÚCE MURIVO DELIACICH PRIEČOK,
NEZISTENEJ KONŠTR. SKLADBY
- ▨ JESTV. ŽELEZOBETÓNOVÁ KONŠTRUKCIA VENCOV A PRIEVLAKOV,
NEZISTENEJ TRIEDY BETÓNU
- ▨ PREDPOKLADANÉ ŠTRKOPIESKOVÉ LôŽKO
- ▨ JESTVUJÚCI UPRAVENÝ TERÉN
- ▨ PREDPOKLADANÝ BETÓN ZÁKLADOV NEZISTENEJ TRIEDY

ROZPIS VRSTIEV:

- A - KERAMICKÁ DLAŽBA LEPENÁ + PREDP. BET. MAZANINA HR. 80 mm
- PREDPOKLADANÁ T.I. VRSTVA Z DOSIEK HOBRA HR. 20 MM
- PREDPOKLADANÁ H.I. VRSTVA
- PREDPOKLADANÝ PODKLADNÝ BETÓN A ŠTRKOPIESKOVÉ LôŽKO
- RASTLÝ TERÉN
- B - NOVÁ H.I. VRSTVA Z MODIFIKOVANÉHO PVC (NAPR. FATRAFOL 810)
- NOVÁ VRSTVA GEOTEXTÍLIE
- NOVÁ T.I. VRSTVA Z DOSIEK POLYSTYRÉNU HR. 100 MM - MIN. EPS 150
(KOTVENÉ DO POVODNEJ SPÁDOVEJ VRSTVY PLAST. HMOŽDINKAMI)
- JESTV. ŤAŽKÉ ASFALTOVÉ PÁSY
- PREDPOKLADANÁ SPÁDOVÁ VRSTVA
- PREDPOKLADANÁ TEPELNOIZOLAČNÁ VRSTVA ZO SIPOREXOVÝCH PANELOV
- PREDPOKLADANÉ Ž.B. STROPNÉ PANELY + PODHLAD
- NOVÁ T.I. VRSTVA Z MINERÁLNEJ VLNÝ ISOVER ORSIK HR. 200 MM
- PAROZÁBRANNÁ PE FÓLIA
- N. KAZETOVÝ PODHLAD HR. 15 MM V RASTRI Á 600 MM (RIGIPS)

+ -0,00 = TERAJŠEJ ÚROVNI PODLAHY PRÍZEMIA

AUTOR	ING. ŠANTAVÝ RUDOLF, AUT. ING.	DÁTUM III.022 STUPEŇ PS FORMÁT 6x44 ZAK.Č. S-019-058 MIERKA 1:50	
ZODP.PROJEKTANT			
VYPRACOVAL			
STAVBA	SKALICA - ZATEPLENIE		
OBJEKT	HASIČSKEJ ZBROJNICE	VÝKRES B2 S.04	
OBSAH	NOVÝ PRIEČNY REZ 2-2 (zmena)		
INVESTOR: MESTO SKALICA, NÁMESTIE SLOBODY 10.			
MIESTO: SKALICA, STRÁŽNICKÁ 2, p. č. 2459/2 a 3			