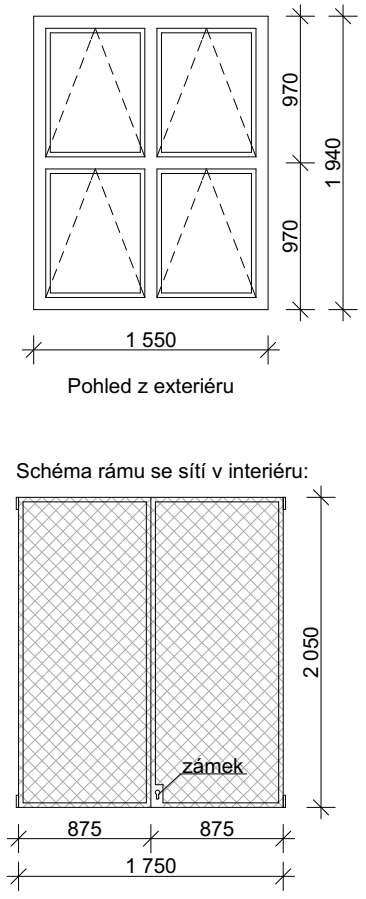
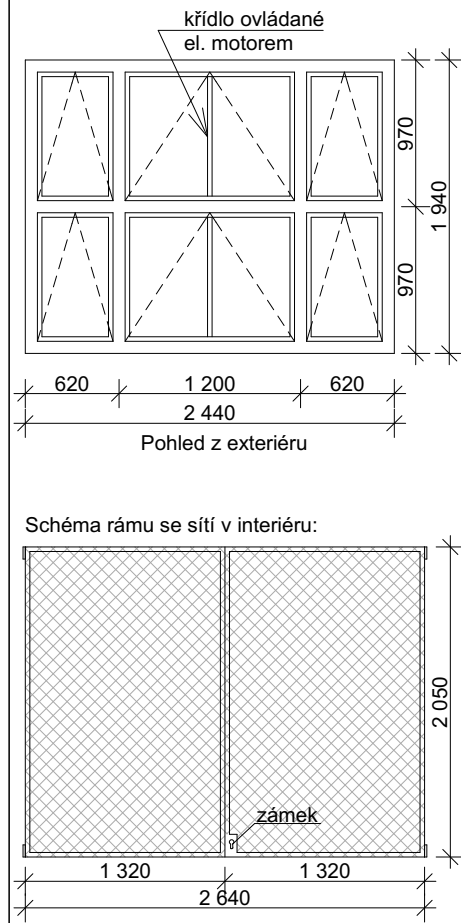


Označení	Popis (schéma)	1.PP	1.NP	2.NP	Počet (ks)	
					Celkem	
O3	 <p>Pohled z exteriéru</p> <p>Schéma rámu se sítí v interiéru:</p>	<p>Plastové okno, systém Top 76AD 4x sklopné</p> <p>Barva: RAL 9016 Zasklení: trojsklo, 4/16/4/16/4, Ug=0,6 - z vnitřní strany bezpečnostní sklo např. Connex P4A</p> <p>Okenní klika: bezpečnostní uzamykatelná klika s plovoucím čtyřhranem, bílá</p> <p>Vnitřní parapet: dřevotřískový z DTD desky tl. 22 mm s vysokotlakým laminátem, šířka 240 mm, délka 1550 mm</p> <p>Vnější parapet: bude ponechán stávající parapet, napojení pomocí lišty Pz plechu tl. 0,55 mm- r.š. 100 mm. Uchycení k parapetu pomocí nýtů, k oknu pomocí nerezových šroubů, styk utěsněn pomocí trvale plastického tmelu. Délka 1550 mm. Provedení dle ČSN 733610.</p> <p>Kotvení rámu: pomocí kotvicích plechů se šroby a hmoždinkami, kotvení na každé straně v rozích, a pka max po 800 mm. Kotvení upřesní realizační firma</p> <p>Venkovní žaluzie: nové venkovní žaluzie před okny</p> <p>Ochranná síť: v interiéru před okny ochranná textilní síť na rámu ze svařovaného jeklu 30/30 (RAL 9016), 2 křídly otevíravý rám na pantech se zamykáním, vč. kotvení do zdiva, 2050x 1750 mm</p> <p>Před zadáním do výroby nutno zaměřit skutečné rozměry přímo na stavbě!!!</p>		3		3
O4	 <p>Pohled z exteriéru</p> <p>Schéma rámu se sítí v interiéru:</p>	<p>Plastové okno, systém Top 76AD 6x sklopné, 1x el. motor, zbytek páky</p> <p>Barva: RAL 9016 Zasklení: trojsklo, 4/16/4/16/4, Ug=0,6 - z vnitřní strany bezpečnostní sklo např. Connex P4A</p> <p>Okenní klika: bezpečnostní uzamykatelná klika s plovoucím čtyřhranem, bílá</p> <p>Vnitřní parapet: dřevotřískový z DTD desky tl. 22 mm s vysokotlakým laminátem, šířka 240 mm, délka 2440 mm</p> <p>Vnější parapet: bude ponechán stávající parapet, napojení pomocí lišty Pz plechu tl. 0,55 mm- r.š. 100 mm. Uchycení k parapetu pomocí nýtů, k oknu pomocí nerezových šroubů, styk utěsněn pomocí trvale plastického tmelu. Délka 2440 mm. Provedení dle ČSN 733610.</p> <p>Kotvení rámu: pomocí kotvicích plechů se šroby a hmoždinkami, kotvení na každé straně v rozích, a pka max po 800 mm. Kotvení upřesní realizační firma</p> <p>Venkovní žaluzie: nové venkovní žaluzie před okny</p> <p>Ochranná síť: v interiéru před okny ochranná textilní síť na rámu ze svařovaného jeklu 30/30 (RAL 9016), 2 křídly otevíravý rám na pantech se zamykáním, vč. kotvení do zdiva, 2050x 2640 mm</p> <p>Před zadáním do výroby nutno zaměřit skutečné rozměry přímo na stavbě!!!</p>		2		2