

Podlahové rošty  
Žiarovo zinkované typu "P"  
Velkosť oka 33x33  
Nosná páska 40/3  
Vzdialenosť podpier 1500mm

Rošt zabezpečiť proti posunu zarážkami a bezpečnostnými upevňovacími prvkami



POL.	NÁZOV PRVKU	MNOŽSTVO				
		(ks)	(m.b)	(m <sup>3</sup> )	(m <sup>2</sup> )	(kg)
1	POROROŠT 33x33 Nosná páska 40/3	-	-	-	32,3	1264.545
2	UPE 120	2	6,3			151.200
3	IPE 120	3	6,3			196.560
	JAKEL 80/60/4	12	0.45			44.334
4	KOTVIACA PLATNIČKA 20/20x4	15		-	0.04	18.840
5	SKRUTKA	-	-	-	-	-
	Suma (kg)					1675.479
	Rezerva (kg) 1,1 x celková hmotnosť					1843.027

LEMOVANIE PRIEHLBNE

Po obvode priehlbne je nutné riešiť obrubu pre zosuv pôdy z DT25 tvárnic a prefabrikovanými L opornými uholníkmi V=80 8ks

ZAKLADANIE

Súčasťou konštrukcie sú betónové základy pod stojky  
12 x základ 400/400/600

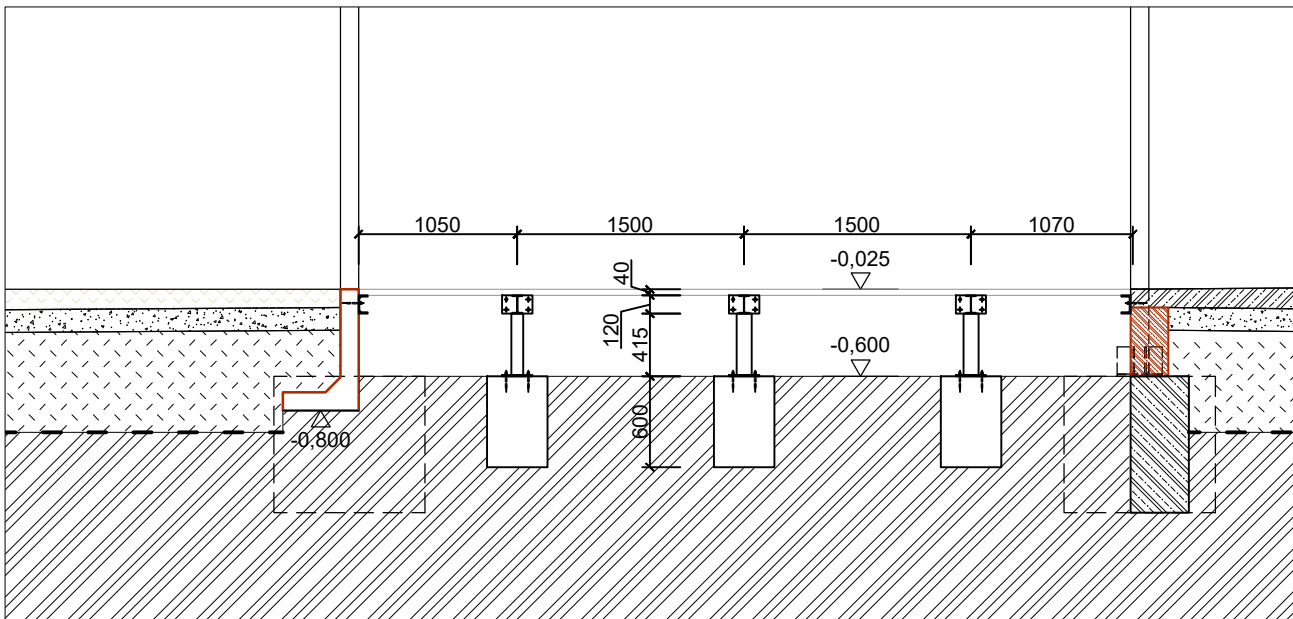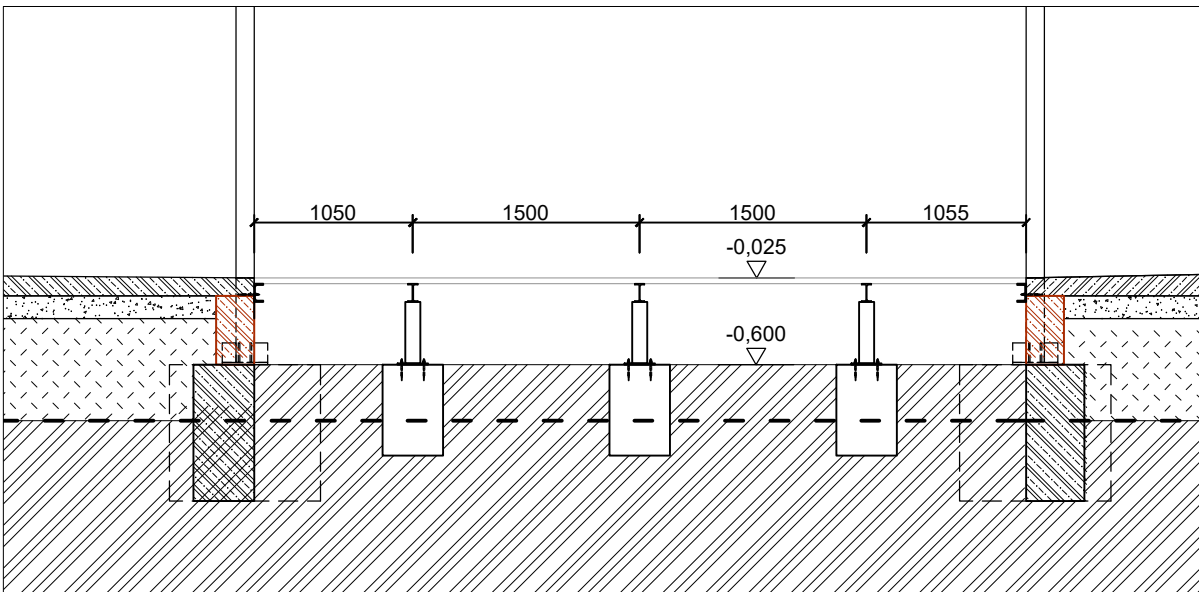

TÁTO DOKUMENTÁCIA NENAHRÁDZA DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU DODAVATEĽA.  
PRED REALIZÁCIOU DODÁVATEĽ POSKYTNE GP NA ODSÚHLASENIE DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU.  
PRED ZHOTOVENÍM VÝROBKOV JE POTREBNÉ ROZMERY PREMERAŤ!!!

OBJEKT: REVITALIZÁCIA BUDOVY A AREÁLU BÝVALÉHO GYMNÁZIA MATEJA BELA VO ZVOLENE				
VÝPIS ZÁMOČNICKÝCH VÝROBKOV	OBSAH: Z8- Pororošť, komunitný dvor- strom	MIERKA: M 1:50	STR: 01 DÁT.: 04/2024	POLOŽKA: Z8