




Z2 Točité schodisko, komunitný dvor

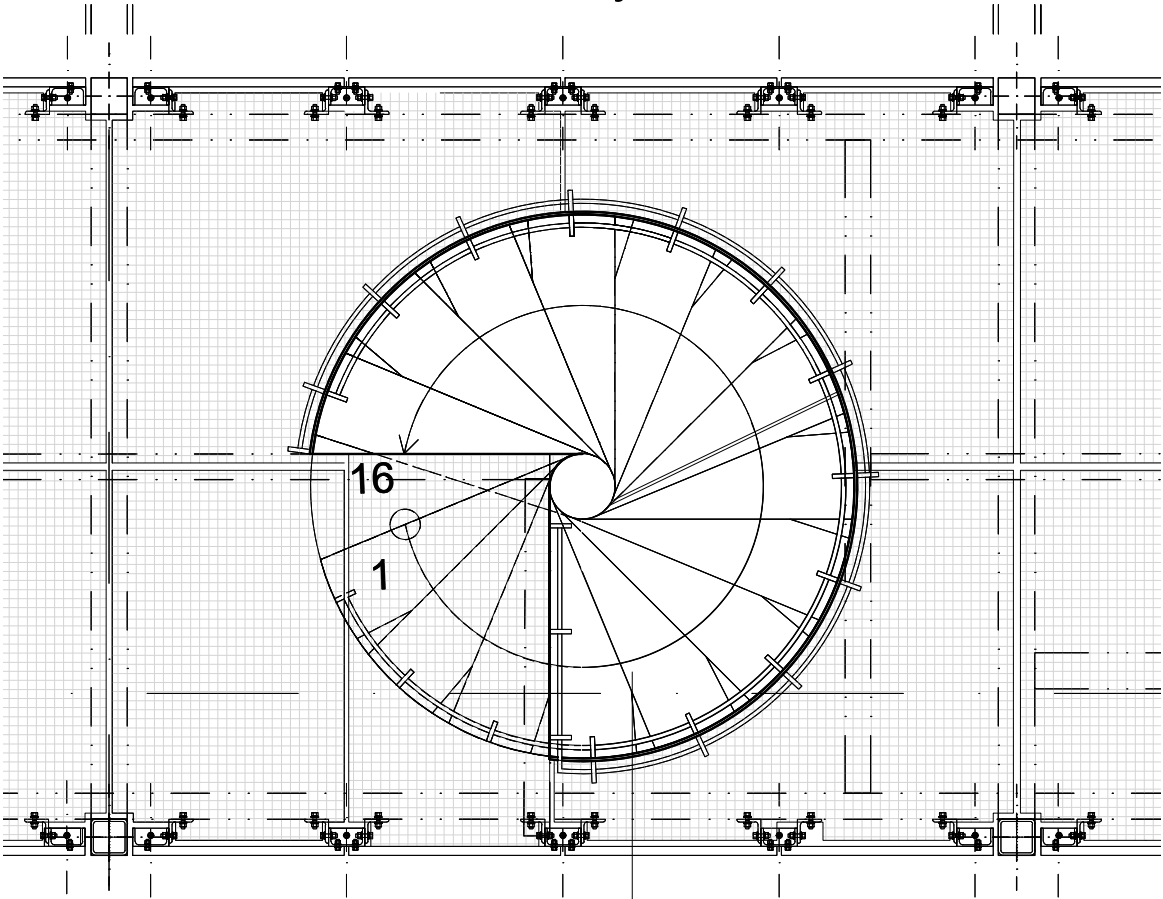

PÔDORYS 2.NP

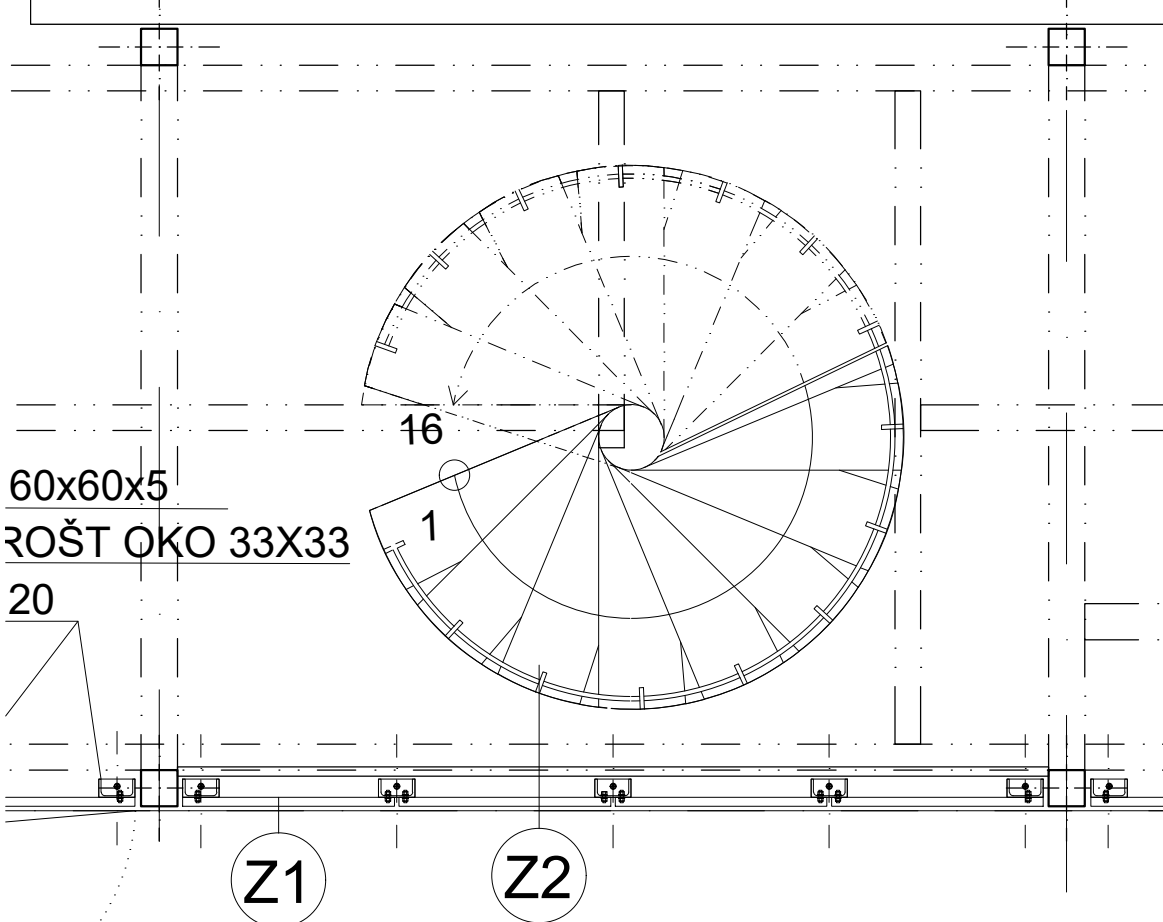

PÔDORYS 1.NP

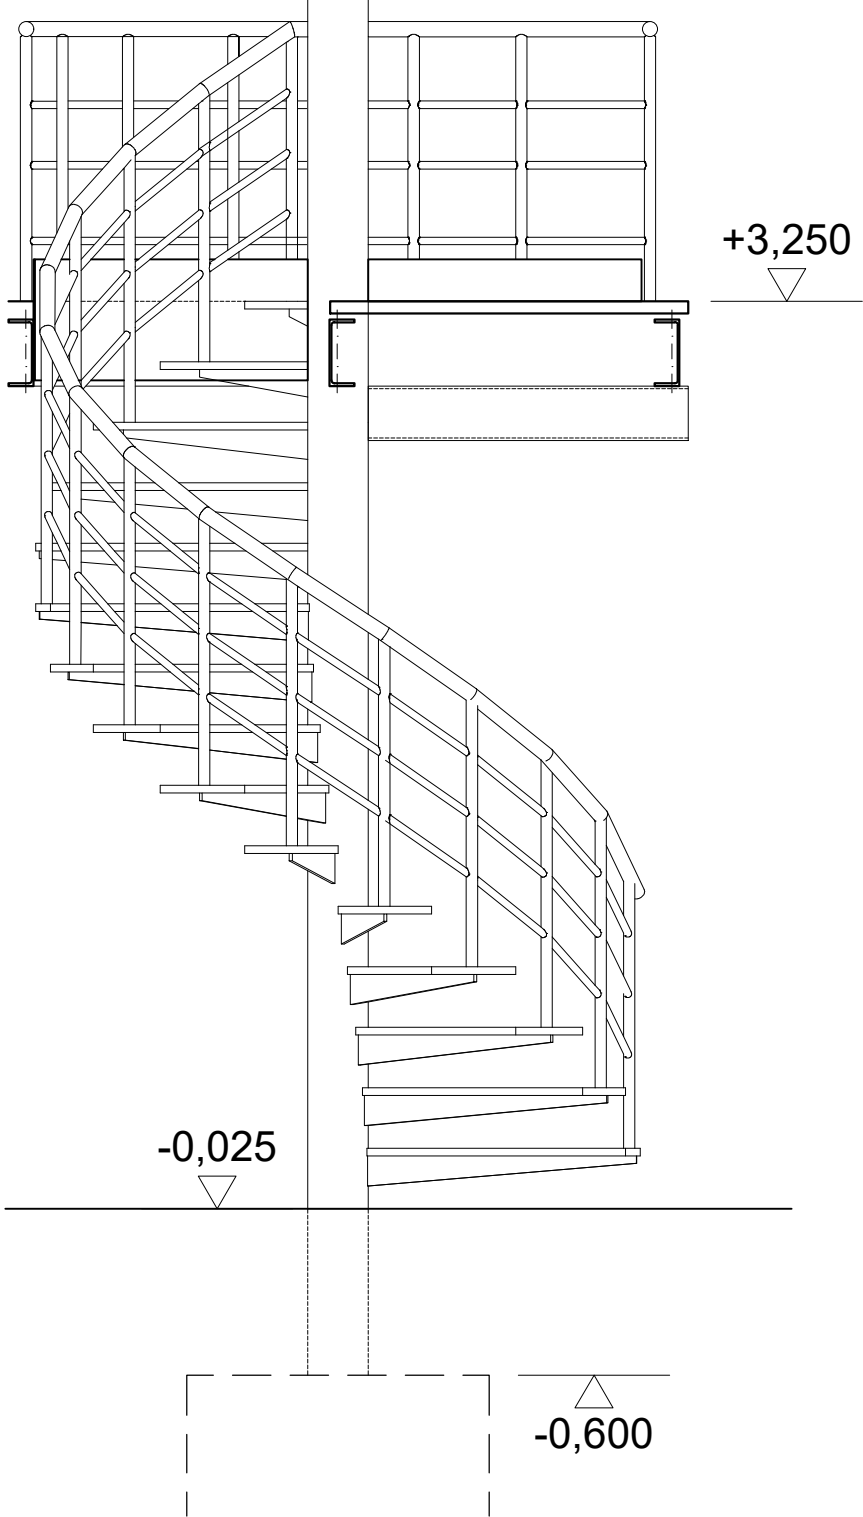

REZOPOHĽAD



SÚČASŤOU SCHODISKA JE AJ LEMOVACÍ PLECH PO OBVODE PODESTY SCHODISKA

POPIS:

- JEDNÁ SA O MONTOVANÉ EXTERIEROVÉ TOČITÉ SCHODISKO POZOSTÁVAJÚCE ZO 16 STUPNOU PODESTY VRÁTANE ZÁBRADLIA NA SCHODISKU A PO OBVODE PODESTY
 - VONKAJŠIE SCHODY SÚ TVORENÉ CENTRÁLNOU NOSNOU TRUBKOU.
 - STUPNE Z POROROŠTOV O ROZMERE 11X34mm ALEBO PLECHOVÉ S PROTIŠMYKOVÝM RYHOVANÍM.
 - SCHDISKO JE VRÁTANE ZÁBRADLIA SO ZVISLÝMI PRÚTMI A MADLOM PRIEMEROM 40 mm.
 - VÝŠKA ZÁBRADLIA JE 1000mm. MEDZERY VO VÝPLNI NEPRESAHUJÚ 120 MM.
 - PO OBVODE HORNEJ PODESTY JE NAVRHOVANÝ LEMOVACÍ PLECH V=100mm NAD ROVINU PODESTY
 - STREDOVÝ NOSNÝ STĽP MUSÍ SPLŇAŤ POZIARNU ODOLNOSŤ 30min.
- VONKAJŠÍ POLOMER SCHODISKA JE 900mm. VÝŠKA SCHODISKA JE 3,250.

- SPOJOVACIE PRVKY BUDÚ ŠPECIFIKOVANÉ V DIELENSKEJ DOKUMENTÁCII.
- FAREBNOSŤ A POVRCHOVÉ ÚPRAVY VŠETKÝCH KONŠTRUKCIÍ VIĎ. PD STAVEBNÁ ČASŤ, TECHNICKÁ SPRÁVA PRÍLOHA Č.2 KONCEPCIA FAREBNOSTI
- PROTIKORÓZNA A PROTIPOŽIARNA OCHRANA OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ VIĎ. PD STAVEBNÁ ČASŤ, TECHNICKÁ SPRÁVA PRÍLOHA Č.1 KNIHA SKLADIEB A POZNÁMOK

POL.	NÁZOV PRVKU	MNOŽSTVO				
		(ks)	(m.b)	(m ³)	(m ²)	(kg)
1	VONKAJŠIE SCHODY 16 STUPŇOU	1	-	-		
2	LEMOVACÍ PLECH PODESTY V=400mm HR.4mm	1	5.1	-	2.04	79.8660
	KOTVENIE	-	-	-	-	0.0000
	Suma (kg)					79.866
	Rezerva (kg) 1,1 x celková hmotnosť					87.853

TÁTO DOKUMENTÁCIA NENAHRÁDZA DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU DODAVATEĽA.
PRED REALIZÁCIOU DODÁVATEĽ POSKYTNE GP NA ODSÚHLASENIE DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU.
PRED ZHOTOVENÍM VÝROBKOV JE POTREBNÉ ROZMERY PREMERAŤ!!!

OBJEKT: REVITALIZÁCIA BUDOVY A AREÁLU BÝVALÉHO GYMNÁZIA MATEJA BELA VO ZVOLENE					
VÝPIS ZÁMOČNÍCKYCH VÝROBKOV	OBSAH: Z2 Točité schodisko, komunitný dvor	MIERKA: M 1: 50,	STR:	01	POLOŽKA: Z2
			DÁT.:		