Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o., Novoveská cesta 9304/28, 053 31 Spišská Nová Ves – Novoveská Huta

Podlimitná zákazka

v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Predmet zákazky:

„Rekonštrukcia lesných ciest – Lesy mesta Spišská Nová Ves“

51/2023 – 09.03.2023 značka 10755 - WYP

OBSAH

1. Splnomocnenie
2. Test bežnej dostupnosti
3. Určenie predpokladanej hodnoty zákazky
4. Výzva na predkladanie ponúk
5. Súťažné podklady so všetkými prílohami
6. Menovanie komisie, menovacie dekréty
7. Ponuky
8. Zápisnica z otvárania ponúk
9. Žiadosť o vysvetlenie ponuky, odpoveď od uchádzača
10. Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti
11. Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
12. Oznámenia o výsledku verejného obstarávania
13. Čestné vyhlásenia o vylúčení konfliktu záujmov
14. Zmluva o dielo
15. Informácia o výsledku verejného obstarávania

Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o., Novoveská cesta 9304/28, 053 31 Spišská Nová Ves – Novoveská Huta

VEC: Splnomocnenie na spracovanie verejného obstarávania na predmet zákazky: „Rekonštrukcia lesných ciest – Lesy mesta Spišská Nová Ves“

Dolu podpísaný Ing. Ján Novák menujem:
Priezvisko, meno, titul: Balogová Lucia, Ing., zamestnankyňu firmy SVT, s.r.o.,
Starosaská 15, 052 01 Spišská Nová Ves
Dátum narodenia: 25.07.1985

za osobu zodpovednú prieskum trhu – „Rekonštrukcia lesných ciest – Lesy mesta Spišská Nová Ves“

Ing. Ján Novák
konateľ

Spišská Nová Ves, 02.03.2023

Test bežnej dostupnosti

Druh zákazky (tovar, služby, práce), názov zákazky: Stavebné práce, **Rekonštrukcia lesných ciest – Lesy mesta Spišská Nová Ves**

Predpokladaná hodnota zákazky: 484 901,30 Eur bez DPH

Nižšie uvedené podmienky uvedené v ustanovení § 2 ods. 5 písm. o) ZVO sú vymedzené kumulatívnym spôsobom a pri „teste bežnej dostupnosti" musí byť naplnená každá z uvedených podmienok:

Tovary, stavebné práce alebo služby na trhu		Áno	Nie
1	nie sú vyrábané, poskytované alebo uskutočňované na základe špecifických a pre daný prípad jedinečných požiadaviek		x
2	sú ponúkané v podobe, v ktorej sú bez väčších úprav ich vlastností alebo prvkov aj dodané, poskytnuté alebo uskutočnené – t. j. neboli špecifikované jedinečné požiadavky		x
3	sú v podobe, v akej sú dodávané, poskytované alebo uskutočňované pre verejného obstarávateľa a obstarávateľa, dodávané, poskytované alebo uskutočňované aj pre spotrebiteľov a iné osoby na trhu – t. j. nebolo potrebné ich upraviť (ich vlastnosti, podobu)		x

V prípade, ak sú odpovede na otázky č. 1 – 3 **ÁNO,** je možné uviesť, že predmet zákazky je v danom čase bežne dostupný na trhu.

Nižšie uvedené podmienky uvedené v ustanovení § 2 ods. 6 a 7 stanovujú podporné pravidlo, ktoré by malo uľahčiť správnu kategorizáciu vo vzťahu k bežnej dostupnosti na trhu:

Tovary, stavebné práce alebo služby na trhu		Áno	Nie
4	sú určené na uspokojenie bežných prevádzkových potrieb		x
5	sú spotrebného charakteru		x

V prípade, ak sú odpovede na otázky č. 4 – 5 **ÁNO,** je pravdepodobné, že predmet zákazky je v danom čase bežne dostupný na trhu.

Prijímateľ berie na vedomie, že uvedenie nepravdivých informácií v tomto vyhlásení je možné považovať za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

Záver*:	~~Bežne dostupný/á tovar, služba alebo stavebná práca~~	Nie bežne dostupná stavebná práca

* Nehodiace sa preškrtnite

Prijímateľ uvedie konkrétne dôvody, na základe ktorých formuloval svoje odpovede k podmienkam č. 1 až 3 vo vzťahu k danému predmetu zákazky.

Odôvodnenie: Stavebné práce budú prebiehať podľa vypracovaného projektu, ktorý slúži len pre realizáciu konkrétnej stavby. Stavba je uskutočňovaná na základe špecifických a pre daný prípad jedinečných požiadaviek.

01.03.2023

Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o., Novoveská cesta 9304/28, 053 31 Spišská Nová Ves – Novoveská Huta

Prieskum trhu

Predmet zákazky:

„Rekonštrukcia lesných ciest – Lesy mesta Spišská Nová Ves“

OBSAH

1. Splnomocnenie
2. Zaslanie Výzvy na prieskum trhu uchádzačom
3. Výzva na predkladanie ponúk s prílohami
4. Prijaté ponuky
5. Záznam z prieskumu trhu

Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o., Novoveská cesta 9304/28, 053 31 Spišská Nová Ves – Novoveská Huta

VEC: Splnomocnenie na spracovanie verejného obstarávania na predmet zákazky: Prieskum trhu – „Rekonštrukcia lesných ciest – Lesy mesta Spišská Nová Ves“

Dolu podpísaný Ing. Ján Novák menujem:
Priezvisko, meno, titul: Balogová Lucia, Ing., zamestnankyňu firmy SVT, s.r.o.,
Starosaská 15, 052 01 Spišská Nová Ves
Dátum narodenia: 25.07.1985

za osobu zodpovednú prieskum trhu – „Rekonštrukcia lesných ciest – Lesy mesta Spišská Nová Ves“

Ing. Ján Novák
konateľ

Spišská Nová Ves, 15.02.2023

Správa

Obstarávateľ:	Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.
Názov predmetu:	Rekonštrukcia lesných ciest – Lesy mesta Spišská Nová Ves
Číslo spisu:	38271

Informácie:

Dátum a čas doručenia:	21.02.2023 22:52:06
Od:	Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.
Komu:	Metrostav DS a.s. (IČO: 46120602, SK)
Typ:	Výzva
Predmet:	Výzva na predloženie ponuky/žiadosti - 38271 - Rekonštrukcia lesných ciest – Lesy mesta Spišská Nová Ves
Správa:	Dobrý deň, toto je Výzva na predloženie ponuky/žiadosti v obstarávaní. Súťažné podmienky a predmet výberového konania nájdete v záložke prehľadu zákazky. Za administráciu Ing. Ján Novák Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o. --- E-mail: huta@lesysnv.sk Telefón: +421 534173412

Správa

Obstarávateľ:	Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.
Názov predmetu:	Rekonštrukcia lesných ciest - Lesy mesta Spišská Nová Ves
Číslo spisu:	38271

Informácie:

Dátum a čas doručenia:	21.02.2023 22:52:06
Od:	Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.
Komu:	Neregistrovaný záujemca (AVESTAV, s.r.o.)
Typ:	Výzva
Predmet:	Výzva na predloženie ponuky/žiadosti - 38271 - Rekonštrukcia lesných ciest - Lesy mesta Spišská Nová Ves
Správa:	Dobrý deň, toto je Výzva na predloženie ponuky/žiadosti v obstarávaní. Súťažné podmienky a predmet výberového konania nájdete v záložke prehľadu zákazky. Za administráciu Ing. Ján Novák Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o. --- E-mail: huta@lesysnv.sk Telefón: +421 534173412

Správa

Obstarávateľ:	Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.
Názov predmetu:	Rekonštrukcia lesných ciest – Lesy mesta Spišská Nová Ves
Číslo spisu:	38271

Informácie:

Dátum a čas doručenia:	21.02.2023 22:52:06
Od:	Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.
Komu:	CESTY KOŠICE s.r.o. (IČO: 46897992, SK)
Typ:	Výzva
Predmet:	Výzva na predloženie ponuky/žiadosti - 38271 - Rekonštrukcia lesných ciest – Lesy mesta Spišská Nová Ves
Správa:	Dobrý deň, toto je Výzva na predloženie ponuky/žiadosti v obstarávaní. Súťažné podmienky a predmet výberového konania nájdete v záložke prehľadu zákazky. Za administráciu Ing. Ján Novák Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o. ---------- E-mail: huta@lesysnv.sk Telefón: +421 534173412

Správa

Obstarávateľ:	Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.
Názov predmetu:	Rekonštrukcia lesných ciest – Lesy mesta Spišská Nová Ves
Číslo spisu:	38271

Informácie:

Dátum a čas doručenia:	21.02.2023 22:52:06
Od:	Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.
Komu:	GEOSTAV DETVA s.r.o. (IČO: 36647250, SK)
Typ:	Výzva
Predmet:	Výzva na predloženie ponuky/žiadosti - 38271 - Rekonštrukcia lesných ciest – Lesy mesta Spišská Nová Ves
Správa:	Dobrý deň, toto je Výzva na predloženie ponuky/žiadosti v obstarávaní. Súťažné podmienky a predmet výberového konania nájdete v záložke prehľadu zákazky. Za administráciu Ing. Ján Novák Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o. --- E-mail: huta@lesysnv.sk Telefón: +421 534173412

Správa

Obstarávateľ:	Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.
Názov predmetu:	Rekonštrukcia lesných ciest - Lesy mesta Spišská Nová Ves
Číslo spisu:	38271

Informácie:

Dátum a čas doručenia:	21.02.2023 22:52:06
Od:	Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.
Komu:	BITUNOVA spol. s r.o. (IČO: 30228247, SK)
Typ:	Výzva
Predmet:	Výzva na predloženie ponuky/žiadosti - 38271 - Rekonštrukcia lesných ciest - Lesy mesta Spišská Nová Ves
Správa:	Dobrý deň, toto je Výzva na predloženie ponuky/žiadosti v obstarávaní. Súťažné podmienky a predmet výberového konania nájdete v záložke prehľadu zákazky. Za administráciu Ing. Ján Novák Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o. --- E-mail: huta@lesysnv.sk Telefón: +421 534173412

Správa

Obstarávateľ:	Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.
Názov predmetu:	Rekonštrukcia lesných ciest - Lesy mesta Spišská Nová Ves
Číslo spisu:	38271

Informácie:

Dátum a čas doručenia:	21.02.2023 22:52:06
Od:	Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.
Komu:	STRABAG s.r.o. (IČO: 17317282, SK)
Typ:	Výzva
Predmet:	Výzva na predloženie ponuky/žiadosti - 38271 - Rekonštrukcia lesných ciest - Lesy mesta Spišská Nová Ves
Správa:	Dobrý deň, toto je Výzva na predloženie ponuky/žiadosti v obstarávaní. Súťažné podmienky a predmet výberového konania nájdete v záložke prehľadu zákazky. Za administráciu Ing. Ján Novák Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o. --- E-mail: huta@lesysnv.sk Telefón: +421 534173412

V Ý Z V A
NA PREDLOŽENIE INDIKATÍVNEJ CENOVEJ PONUKY

za účelom stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o verejnom obstarávaní")

I. NÁZOV, ADRESA A KONTAKTNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Názov organizácie:	Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.
Sídlo organizácie:	Novoveská cesta 9304/28, 053 31 Spišská Nová Ves – Novoveská Huta
Štatutárny orgán:	Ing. Ján Novák – riaditeľ – konateľ spoločnosti
IČO:	31666205
Internetová adresa:	www.lesysnv.sk
e-mail:	huta@lesysnv.sk

II. PREDMET ZÁKAZKY

a. Názov predmetu zákazky:

Prieskum trhu - „ Rekonštrukcia lesných ciest – Lesy mesta Spišská Nová Ves"

b. Opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky sú lesné cesty: Lesná cesta Pod Tepličkou, Lesná cesta Lanovka, Lesná cesta Havrania dolina. Predmetné stavby boli z rôznych dôvodov menej udržiavané, pričom sa po nej odvážalo drevo z lesných porastov ako aj horniny veľké množstvo z prevažne kalamitnej ťažby. Aj následkom toho je, že cesta ako celok je v zlom stave. Dopravné prostriedky môžu po ceste premávať len pomaly, navrhovanú rýchlosť nie je možné dodržať. Neúmerne stúpajú náklady na odvoz dreva, dopravné prostriedky sa viac opotrebovávajú, znižuje sa produktivita práce v lesníckych činnostiach, a to nielen v ťažbe, ale i v pestovaní a ochrane lesa.
Pre odstránenie týchto negatívnych javov, keďže hospodárenie v lesoch je trvalá činnosť, je potrebná rekonštrukcia uvedenej cesty. Je potrebné zriadiť nový kryt vozovky a doplniť počet výhybní. Rekonštrukciou sa dosiahne vyššia únosnosť vozovky ako celku. Podstatne sa zlepší prevádzková funkčnosť vozovky, t.j. schopnosť vozovky umožniť bezpečnú, plynulú, rýchlu a pohodlnú premávku, ktorá je potrebná pri zabezpečovaní úloh pri odvoze dreva, pestovaní a ochrane lesa. Pri ochrane lesa zvlášť ako zlepšenie a zrýchlenie prístupu k prípadným požiarom a zlepšenie podmienok pre monitoring a činnosť protipožiarnych hliadok.

Zákazka je rozdelená na 3 časti:
1. Časť: Lesná cesta Pod Tepličkou
2. Lesná cesta Lanovka
3. Lesná cesta Havrania dolina

Uchádzač môže predložiť cenovú ponuku na 1. Časť, 2., 3., ľubovoľné kombinácie jednotlivých častí alebo na všetky časti.

Predmet zákazky je v celom rozsahu opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ výrobku, alebo výrobok konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožní nahradiť takýto výrobok ekvivalentným výrobkom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové, estetické a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené tovary určené. Pri výrobkoch, príslušenstvách konkrétnej značky, uchádzač môže predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite.

c. **Hlavné miesto dodania predmetu zákazky:**
Časť 1: Lesná cesta Pod Tepličkou – k.ú. Spišská Nová Ves parc. č. „C" 9620 druh pozemku inžinierska stavba , parc. č. „E" 10578/3 č. LV 4342, parc. č. „E" 10579 č. LV 4342 vlastník Mesto Spišská Nová Ves – stavba sa nachádza v Chránenom vtáčom území Volovské vrchy SKCHVU 036
Časť 2: Lesná cesta Lanovka - k.ú. Spišská Nová Ves parc. č. „C" 8983 – zastavaná plocha bez LV. parc. č. „E" 10512/1 lesný pozemok č. LV 10494 - vlastník Lesy SR, š.p. B. Bystrica, parc. č. „E" 7786/1 lesný pozemok č. LV 4342 – vlastník Mesto Spišská Nová Ves, parc. č. „E" 7712 orná pôda č. LV 342 – vlastník Mesto Spišská Nová Ves, parc. č. „E" orná pôda č. LV 4342 – vlastník Mesto Spišská Nová Ves- stavba je hranicou ochranného pásma NP Slovenský raj. Od km 1,6 v pásme.
Časť 3: Lesná cesta Havrania dolina – k.ú. Mlynky parc. č. „C" 1032/2 – inžinierska stavba, parc. č. „E" 10278 č. LV 1122 – vlastník Mesto Spišská Nová Ves, parc. č. „E" 9222/1 č. LV 1122 – vlastník Mesto Spišská Nová Ves, parc. č. „C" 1723 – lesný pozemok č. LV 559 – vlastník Mesto Spišská Nová Ves, parc. č. „C" 1727/1 – lesný pozemok č. LV – vlastník Mesto Spišská Nová Ves, parc. č. "C" 1722 – lesný pozemok č. LV 559 – vlastník Mesto Spišská Nová Ves, parc. č. „C" 1721 – lesný pozemok č. LV 559 – vlastník Mesto Spišská Nová Ves, parc. č. „C" 1721 – lesný pozemok č. LV 559 – vlastník Mesto Spišská Nová Ves

d. **Spoločný slovník obstarávania (CPV):**
Hlavný slovník:
45000000-7 – Stavebné práce
45233140-2 – Práce na ceste

e. **Spôsob určenia ceny:**

Indikatívna cena za predmet zákazky musí byť pre účely určenia predpokladanej hodnoty zákazky stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Indikatívna cena musí byť v súlade s § 2 citovaného zákona o cenách založená na cene obchodného alebo sprostredkovateľského výkonu, ekonomicky oprávnených nákladoch a primeranom zisku. Indikatívna cena musí byť vyjadrená v eurách v súlade so zákonom č.659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Vyhlášok č. 97/ 2008 Z. z. a 75/2008Z. z.

Do indikatívnej cenovej ponuky požaduje verejný obstarávateľ zahrnúť všetky náklady spojené s poskytnutím predmetu zákazky (napr. dopravné náklady, montáž predmetu zákazky, spotrebný materiál, inštaláciu, záručné služby, likvidáciu obalových materiálov a pod.).

Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len "DPH"), navrhovanú cenu uvedie:
- Navrhovaná celková cena bez DPH,

- Sadzba DPH v % a vyčíslená hodnota DPH,
- Navrhovaná celková cena vrátane DPH.
Ak uchádzač nie je platcom DPH, na skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorníoznačením „Nie som platcom DPH".

III. PRÍPRAVA A PREDKLADANIE PONUKY

a. Lehota na predkladanie ponúk:

Lehota na predkladanie ponúk uplynie: **24.02.2023 o 18:00 hod.** miestneho času.

b. Spôsob predkladania ponúk:

Indikatívnu cenovú ponuku je potrebné zaslať elektronicky prostredníctvom IS Josephine.

c. Obsah ponuky:

Indikatívnu cenovú ponuku zasiela hospodársky subjekt vo forme vyplneného výkazu výmer – Indikatívna cenová ponuka", a to v needitovateľnom PDF formáte podpísanú a vo forme excel. Uchádzač vyplní časť vo výkaze výmer, na ktorú predkladá ponuku.

IV. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:

Vzájomná komunikácia a dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom a hospodárskymi subjektmi sa bude uskutočňovať v štátnom (slovenskom) jazyku elektronicky prostredníctvom e-mailu.

Uvedený predmet zákazky je súčasťou projektu financovaného z fondov Európskej únie Výzva č.:59/PRV/2022, Pôdohospodárska platobná agentúra.

Tento prieskum trhu na určenie predpokladanej hodnoty zákazky bude súčasťou dokumentácie z verejného obstarávania na predmet zákazky a podlieha kontrole zo strany sprostredkovateľského orgánu.

Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša hospodársky subjekt bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.

Indikatívne cenové ponuky predložené v stanovenej lehote budú archivované u verejného obstarávateľa v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Obsah a informácie uvedené v ponuke budú použité výlučne len za účelom stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky.

V Spišskej Novej Vsi, dňa 21.2.2023

Prílohy:
Výkaz výmer

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Lesná cesta Pod Tepličkou, rekonštrukcia
Objekt:

Objednávateľ: Lesy mesta Spišská Nová Ves, s.r.o.
Zhotoviteľ:
Miesto. k.ú. Spišská Nová ves

Spracoval: Ing. Bigoš
Dátum: 5. 8. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
HSV		**Práce a dodávky HSV**				
1		**Zemné práce**				
1	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	169,200		
		"vyvýšených krajníc"0,1*1,2*1410		169,200		
2	122302202.S	Odkopávka a prekopávka nezapazená pre cesty, v hornine 4 nad 100 do m3	m3	157,000		
		"pre priekopu a výhybne"10+0,2*130+1,0*65+8+18+10+20		157,000		
3	162303102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z hornín tr.1-4 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	42,300		
		"prebytok výkopkov"157-114,7		42,300		
4	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	42,300		
5		**Komunikácie**				
5	564821111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 80 m	m2	184,500		
		"výhybne č. 1,2,3 a 5 a cestné výjazdy"15*(1,5+2,0)+23*2,0+13*2,0+4,0*(9+6)		184,500		
6	569903311.S	Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením	m3	114,720		
		"+ zväčšenie pri výhybniach"1,0*0,08*1410+0,5*0,04*(15*2+23+30+13)		114,720		
7	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	8 288,000		
		"zákl. plocha+úseky 2A a 2B"1410*3,5+3,5*(614+344)		8 288,000		
8	576121111.S	Koberec asfaltový otvorený z kameniva drveného obaleného asfaltom so zhutnením hr. 30 mm	m2	2 149,000		
		"úseky 2 A vzor. pr. rezov"614*3,5		2 149,000		
9	576131111.S	Koberec asfaltový otvorený z kameniva drveného obaleného asfaltom so zhutnením hr. 40 mm	m2	1 388,500		
		"úseky 2 B vzor. pr. rezov"344*3,5+184,5		1 388,500		
10	577134241.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	5 119,500		
		"cesta + výhybne"1410*3,5		4 935,000		
		"výhybne"2,0*(15+23+30+13)+1,5*15		184,500		
		Súčet		5 119,500		
9		**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				
11	938909311.S	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu a krytu bet. alebo asfalt.	m2	4 935,000		
		1410*3,5		4 935,000		
12	938909651.S	Odstránenie buriny z chodníkov a spevnených plôch chemické postrekom	m2	184,500		
		"výhybne"184,5		184,500		
99		**Presun hmôt HSV**				
13	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	841,873		

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Lesná cesta Pod Tepličkou, rekonštrukcia
Objekt:

Objednávateľ: Lesy mesta Spišská Nová Ves, s.r.o.
Zhotoviteľ:
Miesto. k.ú. Spišská Nová ves

Spracoval: Ing. Bigoš
Dátum: 5. 8. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania

Celkom

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Lesná cesta Lanovka - rekonštrukcia
Objekt:

Objednávateľ: Lesy mesta Spišská Nová Ves, s.r.o
Zhotoviteľ:
Miesto: k.ú. Spišská Nová Ves

Spracoval: Ing. Bigoš
Dátum: 20. 8. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
HSV		**Práce a dodávky HSV**				
1		**Zemné práce**				
1	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť 100 m a do 100m3	m3	196,000		
		"vyvýšených krajníc"0,08*2450*1,0		196,000		
2	122301101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4, do 100 m3	m3	96,000		
		"pre lôžko výhybní"0,20*(25*2,0*3+20*1,5)+0,2*2*150		96,000		
3	122301401.S	Výkop v zemníku na suchu v hornine 4, do 100 m3	m3	94,000		
		"ostávajúce množstvo pre krajnice"190-96		94,000		
4	162301101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m na vzdialenosť do 500 m	m3	94,000		
3		**Zvislé a kompletné konštrukcie**				
5	317321117.S	Mostové rímsy z betónu železového triedy C 25/30	m3	3,420		
		"most-nové rímsy"0,6*(11+8)*0,3		3,420		
6	317361216.S	Výstuž mostných rímsa z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,056		
		38*0,6*2,47/1000		0,056		
7	334351111.S	Debnenie mostných konštrukcií zhotovenie	m2	12,120		
		0,3*2*(11+8)+0,3*0,6*4		12,120		
8	334351211.S	Debnenie mostných konštrukcií-pilierov štvorcových a mnohouholníkových, výšk do 20 m, odstránenie	m2	12,120		
9	348942121.S	Zábradlie oceľové osadené do vynechaných otvorov z dvoch vodorovných rúrok	m	19,000		
		"most"11+8		19,000		
4		**Vodorovné konštrukcie**				
10	462512161.S	Zahádzka z lomového kameňa, hmotnosť jednotlivých kameňov do 200 kg bez výplne medzier	m3	7,200		
		"výtok z prieo. km 0,810"(2,8+0,8)/2*4,0		7,200		
5		**Komunikácie**				
11	564811111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm	m2	58,000		
		"cestné výjazdy od km 1,095"3,0*3,0*2+2,0*2+3*3,0*4,0		58,000		
12	564821111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 80 mm	m2	79,000		
		"cestné výjazdy"4,0*4,0+2,0*3,0*2+3,0*3,0*3+6,0*4,0		79,000		
13	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	352,200		
		"výhybne+doplnenie po odrážkach"25*2,0*3+1,5*20+30*2,5*2+3,7*0,3*20		352,200		
14	569903311.S	Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením	m3	189,840		
		"km 0,000 - 1,095"0,5*0,07*(1095*2-10-3*2-4-3*2-50-8-10)		73,360		
		"km 1,095 - 2,565"0,5*0,08*(1470*2-3*2-6-8*2)		116,480		
		Súčet		189,840		
15	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množst 0,50 kg/m2	m2	3 869,300		
16	574381112	Makadam penetračný hrubý z asfaltu hr. 90 mm	m2	4 692,300		
		"km 1,095-2,555 + výhybne"3,09*(2565-1095)+2*30*2,5		4 692,300		
17	576131111.S	Koberec asfaltový otvorený z kameniva drveného obaleného asfaltom so zhutne hr. 40 mm	m2	3 869,300		

VÝKAZ VÝMER

Stavba: **Lesná cesta Lanovka - rekonštrukcia**
Objekt:

Objednávateľ: Lesy mesta Spišská Nová Ves, s.r.o
Zhotoviteľ:
Miesto: k.ú. Spišská Nová Ves

Spracoval: Ing. Bigoš
Dátum: 20. 8. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		"zákl. plocha+rozšír. na moste+výhybne"1095*3,5+8,0*0,1+36		3 869,300		
18	577134241.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu po zhutnení hr. 40 mm	m2	3 869,300		
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				
19	919411121.S	Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 600 až DN 800 mm	ks	2,300		
		"pre D1000 koef. 1,3"1+1,3		2,300		
20	919413112.S	Vtoková nádržka z betónu prostého tr. C 12/15 priepustu z rúr do DN 800	ks	1,000		
21	919990003	Demontáž oceľovej alebo drevenej zvodnice	ks	20,000		
		5+15		20,000		
22	961041211.S	Búranie základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií z prost.,betónu, -2,20000t	m3	13,794		
		"čelá priep.+šachta+rímsa na moste"2,8*1,8*0,6+3,0*3,0*0,6+0,4*2*(1,5*2,2+1,5*0,9)+11*0,6*0,25		13,794		
23	966005211.S	Rozobranie cestného zábradlia so stĺpikmi osadenými do ríms alebo krycích dos -0,02500t	m	8,000		
		"most ľavostr. " 8		8,000		
24	979082113.S	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	31,347		
	99	**Presun hmôt HSV**				
25	998222011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 146,000		
		2055-909		1 146,000		
26	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	909,000		
		909		909,000		

Celkom

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Lesná cesta Havrania dolina, rekonštrukcia
Objekt:

Objednávateľ: Lesy mesta Spišská Nová Ves, s.r.o.
Zhotoviteľ:
Miesto. k.ú. Mlynky

Spracoval: Ing. Štefan Bigoš
Dátum: 15. 7. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
HSV		**Práce a dodávky HSV**				
1		**Zemné práce**				
1	113107124.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.30 do 400 mm, -0,5600t	m2	8,000		
		8		8,000		
2	113107124.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.30 do 400 mm, -0,5600t	m2	8,000		
		"pri prekopávkach pre priečne trativody"2*1,0*4,0		8,000		
3	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	137,200		
		"vyvýšených krajníc"0,08*0,5*(1800*2-15-5*2-10-5*2-12-8-5-70-30)		137,200		
4	122302201.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 4 do 100 m3	m3	115,000		
		"km 0,050 + priekopa"35+100*0,8		115,000		
5	132301101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3	m3	43,311		
		trativ."0,7*0,55*(16+85)+0,5*0,55*2*7,0+0,4*1,2*0,6*2		43,311		
6	162301122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, na 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	5,000		
		"prebytok výkopkov"115+43-12-141		5,000		
7	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	5,000		
8	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo obje do 100 m3	m3	12,120		
		"pozdĺž. trativod"0,60*0,2*(16+85)		12,120		
2		**Zakladanie**				
9	211521111.S	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 16-125	m3	25,300		
		(16+85+2*7,0)*0,55*0,4		25,300		
10	211971110.S	Zhotovenie opláštenia výpine z geotextílie, v ryhe alebo v zároze so stenan šikmými o skl. do 1:2,5	m2	92,000		
		115*0,8		92,000		
11	*693110001300*	*Geotextília polypropylénová Tatratex GTX N PP 400, šírka 1,75-3,5 m, dĺžl 60 m, hrúbka 3,4 mm, netkaná, MIVA*	*m2*	*93,840*		
		92 * 1,02		93,840		
12	212572111.S	Lôžko pre trativod zo štrkopiesku triedeného	m3	5,750		
		115*0,1*0,5		5,750		
13	212755115.S	Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 130 mm	m	115,000		
14	274315222.S	Základové pásy (4) alebo bloky (5) z betónu prostého triedy C 8/10	m3	0,960		
		"výuste trativodov priečnych"2*0,3*1,6*1,0		0,960		
15	274351111.S	Debnenie základových pásov (4) alebo blokov (5) tradičné obojstranné	m2	8,320		
		2*1,6*2+1,6*0,3*2*2		8,320		
3		**Zvislé a kompletné konštrukcie**				
16	348942121.S	Zábradlie oceľové osadené do vynechaných otvorov z dvoch vodorovných rúrok	m	17,000		
		"most č.1+č.2"9+8		17,000		
4		**Vodorovné konštrukcie**				

VÝKAZ VÝMER

Stavba: **Lesná cesta Havrania dolina, rekonštrukcia**
Objekt:

Objednávateľ: Lesy mesta Spišská Nová Ves, s.r.o.
Zhotoviteľ:
Miesto. k.ú. Mlynky

Spracoval: Ing. Štefan Bigoš
Dátum: 15. 7. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
17	462512161.S	Zahádzka z lomového kameňa, hmotnosť jednotlivých kameňov do 200 kg výplne medzier	m3	7,680		
		"výtok z prlep. km 0,452, prídavok 20% za rozrážače"1,6*4,0*1,2		7,680		
	5	**Komunikácie**				
18	564551111.S	Zhotovenie podsypu alebo podkladu zo sypaniny, po zhutnení hr. 150 mm	m2	8,000		
		"ako odstránenie podkladu"8		8,000		
19	564561111.S	Zhotovenie podsypu alebo podkladu zo sypaniny, po zhutnení hr. 200 mm	m2	8,000		
		"dtto"8		8,000		
20	564721111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 80 mm	m2	288,000		
		"výplň kolaj"480*0,6		288,000		
21	564731111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm	m2	70,000		
		"výplň kolaj"100*0,7		70,000		
22	564741111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 120 mm	m2	49,000		
		"dtto"70*0,7		49,000		
23	564751111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m2	128,000		
		"dtto"160*0,8		128,000		
24	564751114.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 180 mm	m2	56,000		
		"dtto"70*0,8		56,000		
25	564761111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m2	216,000		
		"dtto"240*0,9		216,000		
26	564831111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 m	m2	77,000		
		"výjazdy"4,0*2,5+3,0*3,0+4,0*2,5+4,0*4,0+4,0*8,0		77,000		
27	569903311.S	Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením	m3	140,620		
		0,5*0,08*(1835*2-7-5,0*2-10-5*2-12-8-5-80-70+24+20)+2*1,0*0,27*1,0		140,620		
28	573312411.S	Prelatie podkladu alebo krytu z kameniva asfaltom v množstve 5,00 kg/m2	m2	807,000		
		"kolaje"480*0,6+100*0,7+70*0,7+160*0,8+70*0,8+240*0.9		807,000		
29	574381112	Makadam penetračný hrubý z asfaltu hr. 90 mm	m2	6 350,110		
		"základná plocha+rozšírenie pri mostoch+výhybne+prípojky"				
		1835*3,09+2*30,0*1,0+4*30,0*2,5+3,09*(20+24)		6 166,110		
		"rozšírenie v oblúkoch"0,4*(40+50+40+40+40+50)+0,5*50*2+0,6*50		184,000		
		Súčet		6 350,110		
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				
30	938909311.S	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu ale krytu bet. alebo asfalt.	m2	6 422,500		
		1835*3,5		6 422,500		
	99	**Presun hmôt HSV**				
31	998222011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 762,031		
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Lesná cesta Havrania dolina, rekonštrukcia
Objekt:

Objednávateľ: Lesy mesta Spišská Nová Ves, s.r.o.
Zhotoviteľ:
Miesto: k.ú. Mlynky

Spracoval: Ing. Štefan Bigoš
Dátum: 15. 7. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
	783	**Nátery**				
32	783222100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	13,319		
		"jestv. časti zábradlí na mostoch"				
		17*0,37*1,1+20*2*0,16		13,319		
33	783226100.S	35µm	m2	13,319		
34	783904811.S	Ostatné práce odmastenie chemickými odhrdzavenie kovových konštrukcií	m2	13,319		


Celkom

STAVBA: Lesná cesta Havrania dolina - rekonštrukcia

Porastová mapa M = 1:10 000


[redacted]

navrhovaná stavba

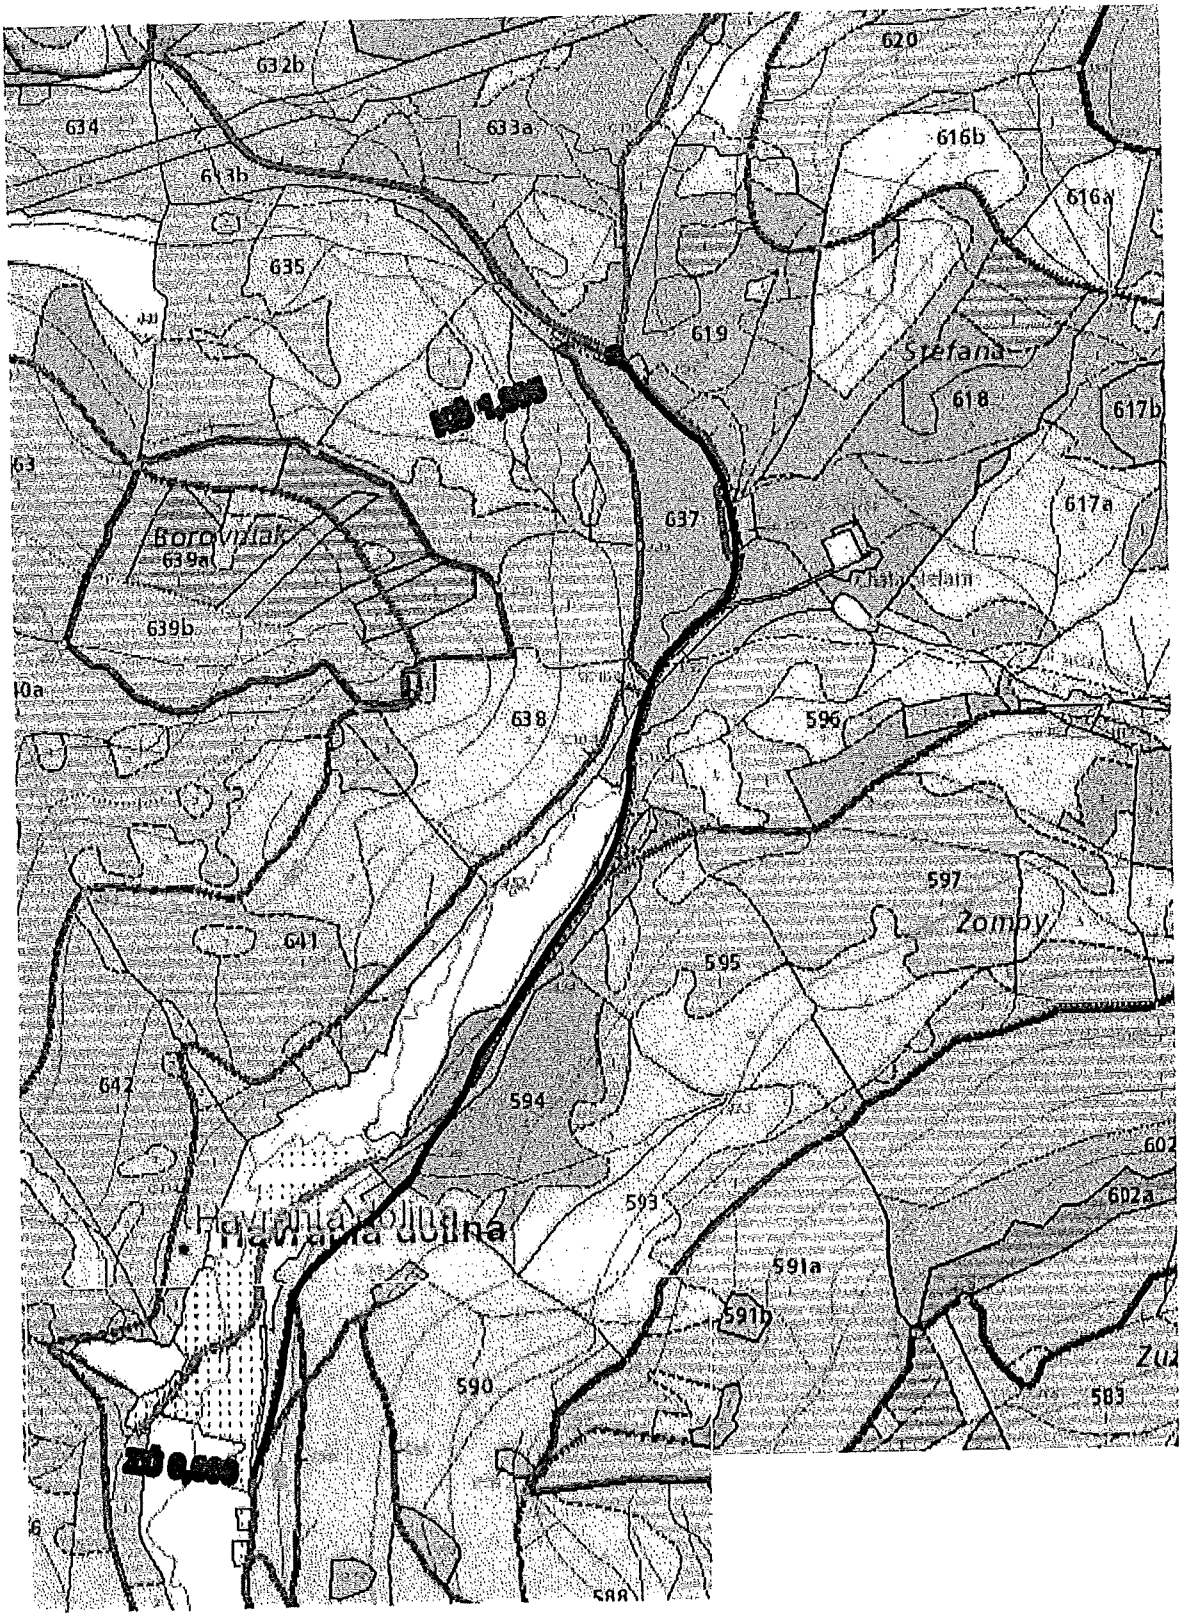

STAVBA: Lesná cesta Havrania dolina - rekonštrukcia

PREHĽADNÁ Ssituácia M = 1 : 25 000

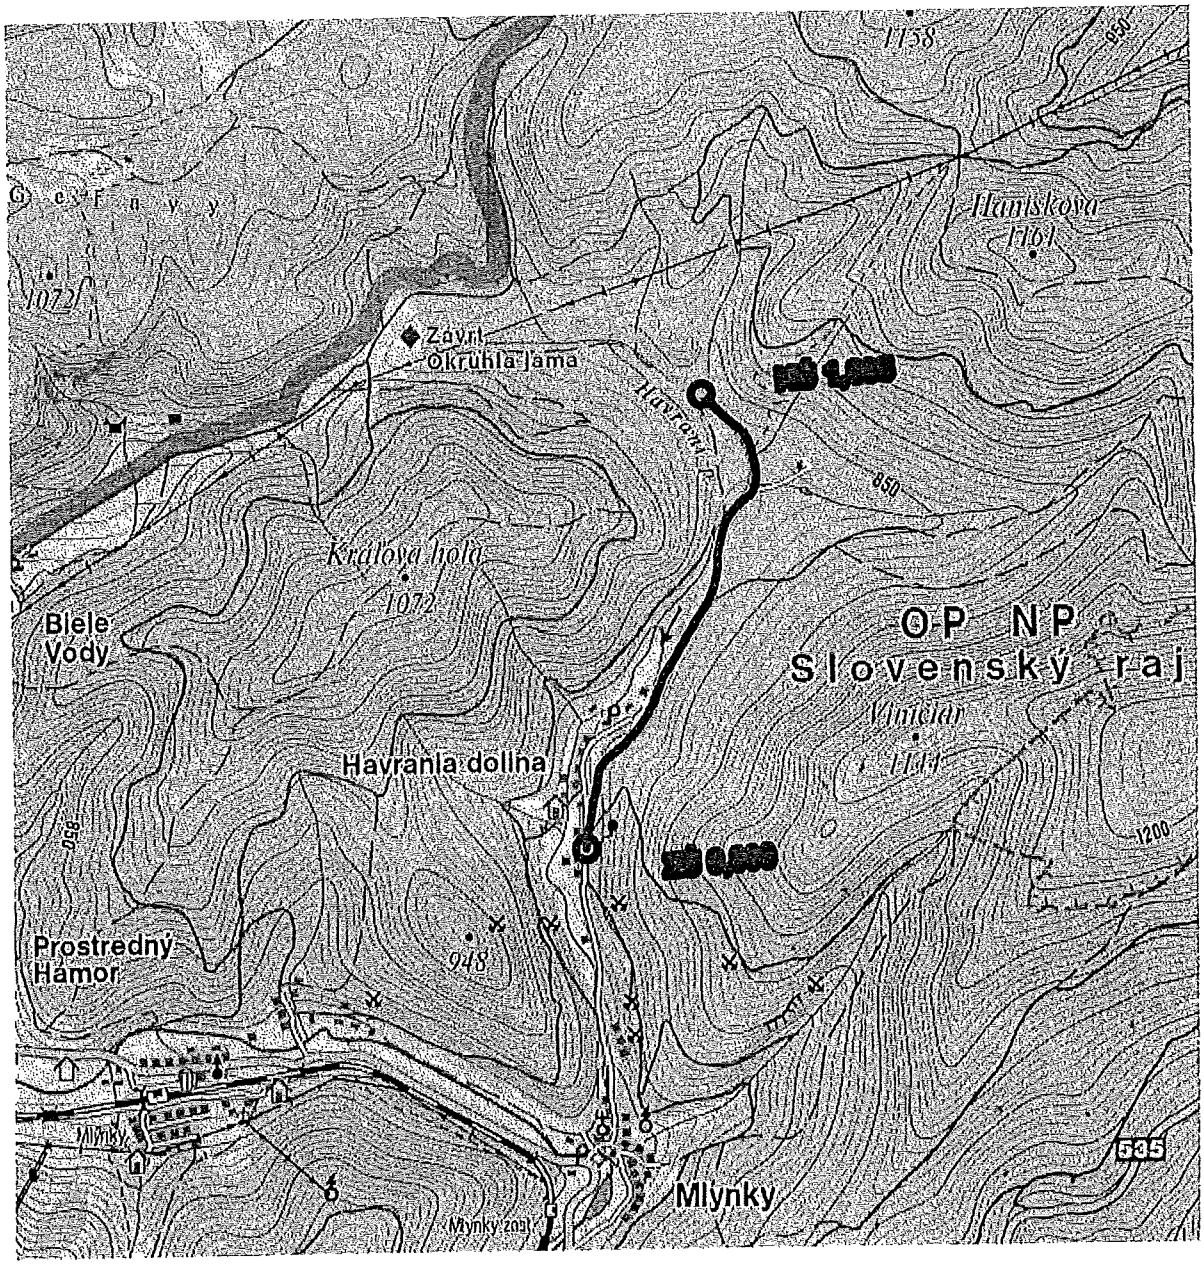

Súhrnná technická správa

Stavba: Lesná cesta Havrania dolina - rekonštrukcia, k.ú. Mlynky, Spišská Nová Ves

1. geologická charakteristika územia a popis stavby

1.1: geologická charakteristika:

Stavba sa nachádza v Slovenskom rudohorí, celku Spišské rudohorie, ktoré patrí k jadrovým pohoriam tvorené prevažne kryštalinikom Materskú horninu tvoria prevažne svory a grafitické bridlice na ktorej sa tvoria hlinito - štrkovité pôdy.

Sú to zeminy nepodliehajúce vysokým objemovým zmenám, sú menej namŕzavé. Uvedená zemina má teda priaznivý, difúzny vodný režim, je vhodná pre stavbu ciest.

Geologické pomery v území boli zčasti posúdené pri terénnych prácach - na odkryvoch výkopových svahov, prevažne sa však vychádzalo zo "Správ o stavebnogeologickom prieskume" pre stavby v podobných podmienkach.

1.2: priestorové usporiadanie :

- *výškové usporiadanie:* je priaznivé. Pozdĺžny sklon nepresahuje 10%. Prevažujú sklony do 5%, plne vyhovujú norme STN 73 6108 Lesná dopravná sieť.

- *smerové usporiadanie:* je taktiež veľmi priaznivé. Prevažujú smerové oblúky o polomere väčšom ako R=100 m. Iba dva oblúky majú polomer menší ako R=100 m (=70).

2.Navrhované stavebno-technické riešenie

Navrhovaná stavba „ Lesná cesta Havrania dolina - rekonštrukcia" je stavba ktorá je jednopruhová, obojsmerná, účelová komunikácia kategórie 1L 4,0/30 v zmysle STN 736108 Lesná dopravná sieť, t.j. cesta s celoročnou prevádzkou so šírkou v korune 4,0 m , z toho vozovka 3,0 m a krajnice 2 x 0,5 m s návrhovou rýchlosťou 30 km/h.

Rekonštrukcia cesty začína (km 0,000) napojením na obecnú komunikáciu v obci Mlynky, pri autobusovej zastávke "Havrania dolina".

Úsek rekonštrukcie končí v km 1,835 napojením na L.c. Chotárna.

2.1: Opis stavebných úprav :

2.1.1: vozovka:

Pri návrhu obnovy vozovky sa vychádzalo z predpokladaného dopravného zaťaženia z ktorého sa vychádzalo pri stanovení hrúbky zosilenia vozovky podľa metodiky pre stanovenie skladby a hrúbky vozovky pre ich obnovu na návrhové obdobie 20 rokov vypracovanou na Katedre lesníckych stavieb a meliorácií TU Zvolen. Metodika overená praxou vychádza zo stupňa intenzity dopravy (dopravného zaťaženia) a z geologických podmienok.

Obnova vozovky je navrhnutá v hr. 9 cm a to makadamom asfaltovým penetračným. Pred jej zriadením sa prevedie výplň koľají kamenivom drveným fr. 32/63 (22/45) hr 8-20 cm (podľa hĺbky koľají) s preliatím asfaltom v mn. 5 kg/m2 - úseky č. 2 vzor. prieč. rezov. V úsekoch č. 3 vzorových priečnych rezov, t.j. prekopávky je navrhnutá celková hrúbka vozovky 44 cm v skladbe podklad zo ŠD hr. 20 + 15 cm a kryt z MPA 9 cm.

Navrhnuté je aj rozšírenie vozovky v 9 - tich smerových oblúkoch. Hodnota rozšírení je podľa STN 73 6108 pre návrhovú rýchlosť 30 km/h. a pre združený rozvor náprav 6m. Vozovka v rozšírení sa prevedie podľa druhej skupiny úsekov. Rozširované oblúky, ich dĺžka a šírka rozšírenia sú prehľadne uvedené v podrobnej situácii.

Rozšírenie v oblúkoch je veľmi dôležitý prvok v smerovom usporiadaní, je preto nutné mu pri výstavbe - vytýčení a zrealizovaní - **venovať náležitú pozornosť.**

Návrh rekonštrukcie cesty zahŕňa aj zriadenie krytu vozovky na výhybniach.

Nová vozovka sa opatrí zemnými krajnicami v hr. 8 cm. Pred zriaďovaním vozovky sa odstránia vyvýšené krajnice a odstráni sa z nej blato a prach.

2.1.2: návrh odvodnenia:

Odvodnenie v priečnom smere je zabezpečené priečnym sklonom vozovky (strechovitý 3% v priamkach a dostredný v oblúkoch), v pozdĺžnom smere pre bezpečné odvedenie povrchových vôd bude slúžiť trativod alebo priekopa. V úsekoch km 0,007 - 0,023 a km 1,555 - 1,640 sa podložie odvodní pozdĺžnym trativodom vyplneným hrubým drveným kamenivom s drenážnou rúrkou, z hornej časti zakrytými geotextíliou a obsypaný zeminou. Nový úsek s priekopou sa zriadi v km 1,660 - 1,760.

Jestvujúca priekopa sa podľa potreby iba vyčistí.

Priepusty:

Jestvujúcich 10 priepustov je plne funkčných. U priepustu v km 0,452 vodou podomletý výtok sa pre zabránenie pokračujúcej erózii opatrí kamennou nahádzkou.

2.1.3: návrh cestných výjazdov:

Cestné výjazdy sa spevnia do úrovne novej vozovky štrkodrvou v hr. 10 cm. Na prípojkách (km 1,400 a 1,417) sa v predpísanej dĺžke zriadi vozovka z MPA 9 cm.

2.1.4: Mosty: Na mostoch ako bezpečnostné opatrenia slúži oceľové zábradlie. Na moste v km 1,140 je potrebné doplniť ľavostranné v dl. 9 m. Ostávajúce po odhrdzavení natrieť. Na moste v km 1,245 je potrebné doplniť ľavostranné v dl. 8 m. Ostávajúce po odhrdzavení natrieť.

2.1.5: zemné práce:

Celkové odkopávky pre zriadenie spodnej stavby (vč. priekop): 115 m3. Hĺbené vykopávky (rýhy): 43 m3.

Zemina z odkopávok a hĺbených vykopávok sa použije na obsyp trativodov a na zriadenie krajníc. Prebytok zeminy5 m3 sa priečne prehodí do násypovej časti telesa cesty.

Všetky údaje potrebné pre zostavenie rozpočtu stavby sú popísané ako poznámky vo výkaze výmer.

2.1.6. stavebné výrobky:

Zo stavebných výrobkov sa použije prírodné drvené kamenivo.

3. Nároky na zásobovanie vodou a energiou

Vzhľadom na druh a charakter stavby pri jej užívaní voda a energia sa nebudú spotrebovávať.

4.Údaje o nadzemných a podzemných stavbách a zariadeniach

Na stavebnom pozemku a v jeho blízkosti by sa nemali nachádzať podzemné vedenia a zariadenia. Nadzemné stavby a vedenia sa nenachádzajú. ***Vyjadrenia o existencii podzemných a nadzemných vedení od príslušných správcov vedení zabezpečí stavebník. Bez týchto vyjadrení nemožno začať so zemnými prácami.***

5.Zaistenie bezpečnosti práce

Bezpečnosť práce a bezpečnosť technických zariadení pri výstavbe bude riešiť dodávateľ stavebných prác, najmä dodržiavaním ustanovení Vyhl. č.374/1990Zb o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach (najmä paženie stien výkopov !) a Vyhl. č. 23/1979 o manipulácii s ropnými látkami. Komunikáciu je potrebné pravidelne udržiavať. Najmä čistiť odvodňovacie zariadenia a odstraňovať nánosy na krajniciach pre plynulý odtok povrchových vôd z vozovky!!

6.Vzťah k životnému prostrediu

Podľa komplexného informačného a monitorovacieho systému ŠOP (KIMS) sa stavba nachádza v území európskeho významu:

1. stavba sa nachádza v Chránenom vtáčom území Slovenský raj SKCHVU 053
2. stavba sa nachádza v ochrannom pásme NP Slovenský raj

Navrhovanou rekonštrukciou cesty nedôjde k narušeniu ekosystému, t.j. k narušeniu sústavy živých a neživých zložiek životného prostredia, nedôjde k narušeniu jeho stability a naďalej si bude zachovávať svoje prirodzené funkcie. Pri prevádzkovaní stavby nedôjde k poškodzovaniu životného prostredia a nemalo by dôjsť ani k jeho znečisťovaniu. Naopak, výstavbou – rekonštrukciou cesty sa lepšie a rýchlejšie sprístupnia lesné porasty pre ochranu prírody (viď Sprievodnú správu).

7.Rozsah a usporiadanie staveniska

Rozsah staveniska, keďže sa jedná o líniovú stavbu je určené jej priestorovou polohou – smerovým , priečnym a výškovým usporiadaním. Zariadenie staveniska si určí zhotoviteľ stavby podľa jeho možností.

8. Hospodárenie s odpadmi:

Navrhuje sa v súlade s vyhláškou č.409/2002 MŽP SR o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch a Vyhláškou č. 365/2015 MŽP SR, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. Konštatuje sa, že pri výstavbe je potrebné uvažovať o likvidácii týchto odpadov:

8.1 Pri vykonávaní stavebných prác

Na základe uvedenej kategorizácie navrhujeme nasledovnú likvidáciu stavebného odpadu:

katalog. č.	názov(druh) - pôvod odpadu	Kategória odpadu
17 05 06	Výkopová zemina – výkopové práce	O

Na základe uvedenej kategorizácie navrhujeme nasledovnú likvidáciu stavebného odpadu:

- výkopová zemina nekontaminovaná nebezpečnými látkami – na terénne úpravy a na zemné konštrukcie v rámci stavby, prípadne bude zemina uložená pod pätou násypového svahu

8.2 Po ukončení stavby

Uvádzajú sa len potenciálne odpady pri následnom užívaní lesnej cesty.

katalog. č.	názov(druh) - pôvod odpadu	Kategória odpadu
17 05 04	Zemina a kamenivo - odpad z čistenia lesnej cesty	O

Odstránená zemina sa použije na terénne úpravy okolia cestného telesa.

Vypracoval: Ing. Štefan Bigoš, Júl 2022

Sprievodná správa

1. Identifikačné údaje:

Názov stavby:	**Lesná cesta Havrania dolina – rekonštrukcia**
Miesto stavby:	k.ú. Mlynky, Spišská Nová Ves
Okres:	Spišská Nová Ves
Kraj:	Košický
Stavebník:	Lesy mesta Spišská Nová Ves, s.r.o.
	Novoveská cesta 9304/28
	053 31 Spišská Nová Ves - Novoveská Huta
Projektant:	LESEL, s.r.o.
	Lúčna 3, 044 42 Rozhanovce
	Dokumentáciu vypracoval projektant Ing. Štefan Bigoš, reg. SKSI pod č. 4993*I2

2. Základné údaje charakterizujúce stavbu:

Charakter stavby:	rekonštrukcia
Kategória komunikácie:	1L 4,0/30 podľa STN 736108
Projektovaná kapacita:	1 835 m
Stavebné objekty:	Stavba nie je členená na stavebné objekty:
Druh pozemku, vlastník:	podľa tabuľky:

Parc. č. "C"	Parc. č. "E"	Druh pozemku	č. LV	Vlastník
k.ú . Mlynky				
1032/2		inžinierska stavba		
	10278		1122	Mesto Spišská Nová Ves
	9222/1		1122	Mesto Spišská Nová Ves
1723		lesný pozemok	559	Mesto Spišská Nová Ves
1727/1		lesný pozemok	559	Mesto Spišská Nová Ves
1722		lesný pozemok	559	Mesto Spišská Nová Ves
1721		lesný pozemok	559	Mesto Spišská Nová Ves

Parc. č. "C"	Parc. č. "E"	Druh pozemku	č. LV	Vlastník
1669		lesný pozemok	559	Mesto Spišská Nová Ves
1668		lesný pozemok	559	Mesto Spišská Nová Ves
1663/2		lesný pozemok	559	Mesto Spišská Nová Ves
k.ú . ;Spišská Nová ves				
9838/1		lesný pozemok	1	Mesto Spišská Nová Ves
9974		lesný pozemok	1	Mesto Spišská Nová Ves
9976		lesný pozemok (cesta)	1	Mesto Spišská Nová Ves
9977		lesný pozemok (cesta)	1	Mesto Spišská Nová Ves

3. Predpokladané termíny:

- **začatie stavby:** Október 2022
- **ukončenie stavby:** November 2022

Uvedené termíny sú orientačné, môžu sa meniť v súvislosti s uvoľňovaním nenávratného finančného príspevku z fondov EÚ.

4. Východiskové podklady a zdôvodnenie výstavby:

Súčasný stav a podklady:

Súčasný stav: Lesná cesta Havrania dolina je cesta kategórie 1L 4,0/30 podľa STN 736108, s pôvodným krytom z makadamu asfaltového penetračného.

Uvedená cesta podľa vtedy platnej normy typu 1d 4,0/30 postavená v rokoch 1967 - 1968 sprístupňuje lesný komplex v Slovenskom Rudohorí, severne od obce Mlynky (viď prehľadnú situáciu a porastovú mapu).

Predmetnou cestou sprístupňovanú oblasť tvoria podhrebeňové a hrebeňové porasty na strmých svahoch (40 - 60%) s plytkou pôdou.

Spodná stavba je vybavená odvodňovacími konštrukciami - priepustmi a priekopami. Funkčných priepustov je 10.

Vrchná stavba - vozovka je výrazne opotrebovaná. Pôvodný kryt z makadamu asfaltového

penetračného na väčšine plochy cestu už chýba. Vytvorené sú stredne až veľmi hlboké koľaje. Koľaje sú ohraničené vyvýšenými krajnicami, čo zabraňuje stekaniu povrchovej vody z vozovky do priekopy. Dôsledkom je znížená únosnosť vozovky (schopnosť plniť požiadavky rozhodujúcich veličín - pretvorenie, priehyb a pod. a tak sa vozovka bortí.

Jestvujúci stav cesty je teda taký, že neumožňuje rýchlejší a hlavne bezpečnejší presun dopravných prostriedkov do uvedenej gravitačnej oblasti.

Pri ceste je aj málo výhybní.

Podklady: Prvým, východiskovým podkladom pre vypracovanie projektovej dokumentácie bol výber staveniska za prítomnosti zástupcu stavebníka a projektanta, kde bol posúdený stav jestvujúcej komunikácie a kde sa určili priority pre rekonštrukciu, t.j. zvýšenie únosnosti vozovky, rozšírenie oblúkov, doplnenie odvodnenia spodnej a vrchnej stavby a doplnenie výhybní.

Následnými terénnymi prácami – meračskými prácami sa zamerali úseky s rôznym stupňom poškodenia a opotrebovania vozovky a stav pozdĺžneho a priečneho odvodnenia telesa cesty.

Z mapových podkladov boli použité: topografická mapa M=1:25 000, porastová mapa M=1:10 000 a mapa KN z katastrálneho portálu.

Zdôvodnenie výstavby:

Predmetná stavba počas doby užívania (od r. 1968) bola z rôznych dôvodov menej udržiavaná, pričom sa po nej odviezlo pomerne veľké množstvo dreva z prevažne kalamitnej ťažby. Aj následkom toho je, že cesta ako celok je v zlom stave. Dopravné prostriedky môžu po ceste premávať len pomaly, návrhovú rýchlosť nie je možné dodržať. Neúmerne stúpajú náklady na odvoz dreva, dopravné prostriedky sa viac opotrebovávajú, znižuje sa produktivita práce v lesníckych činnostiach a to nielen v ťažbe, ale i v pestovaní a ochrane lesa.

Pre odstránenie týchto negatívnych javov, keďže hospodárenie v lesoch je trvalá činnosť, je potrebná rekonštrukcia uvedenej cesty. Je potrebné zriadiť nový kryt vozovky, rozšíriť oblúky a doplniť počet výhybní. Rekonštrukciou sa dosiahne vyššia únosnosť (vyšší modul deformácie) vozovky ako celku. Podstatne sa zlepší prevádzková funkčnosť vozovky, t.j. schopnosť vozovky umožniť bezpečnú, plynulú, rýchlu a pohodlnú premávku, ktorá je potrebná pri zabezpečovaní úloh pri odvoze dreva, pestovaní a ochrane lesa. Pri ochrane lesa zvlášť ako zlepšenie a zrýchlenie prístupu k prípadným požiarom a zlepšenie podmienok pre monitoring a činnosť protipožiarnych hliadok. Rekonštrukciou možno očakávať aj ďalšie prínosy:

- *ekonomické* zníženie nákladov na pohonné hmoty, na opravy a údržbu lesnej techniky
- *lepšia starostlivosť o les* prevencia pred poškodzovaním porastov biotickými a abiotickými činiteľmi, včasné výchovné a sanitárne zásahy v porastoch
- *enviromentálne* zníženie palív a tým zníženie koncentrácie CO_2 ako aj sekvestrácia a ukladanie uvedeného plynu do dreva
- *vo fokusových oblastiach* zlepšenie hospodárskeho výkonu lesných podnikov, využívanie obnoviteľných zdrojov energie, zníženie emisií skleníkových plynov, občianska a poznávacia infraštruktúra

lesných ekosystémov

Tieto prínosy vyjadrené v "Pláne rozvoja vidieka 2014-2020" umožňujú trvalo udržateľné a prírode blízke hospodárenie v lesoch.

Navrhovaná investícia spĺňa požiadavky pre podporu do infraštruktúry podľa Podopatrenia 4.3 Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020.

5. Členenie projektu:

Projektová dokumentácia je spracovaná ako jednostupňový projekt, t.j. projekt pre stavebné konanie (ohlásenie stavebných úprav) s podrobnosťami vykonávacieho (realizačného) projektu v členení:

A. Písomná časť:

- sprievodná správa
- súhrnná technická správa

B. Výkresová časť:

- prehľadná situácia M=1:25 000
- porastová mapa M=1:10 000
- podrobná situácia M=1:1500
- charakteristické priečne rezy M=1:100
- vzorové priečne rezy M=1:50


C. Rozpočtová časť:

- Rozpočet s výkazom výmer (sady1-3), resp. výkaz výmer (sady 4-6)

Vypracoval: Ing. Štefan Bigoš, Júl 2022

kategória: 1L 4,0/30 podľa STN 736108


① v priamke

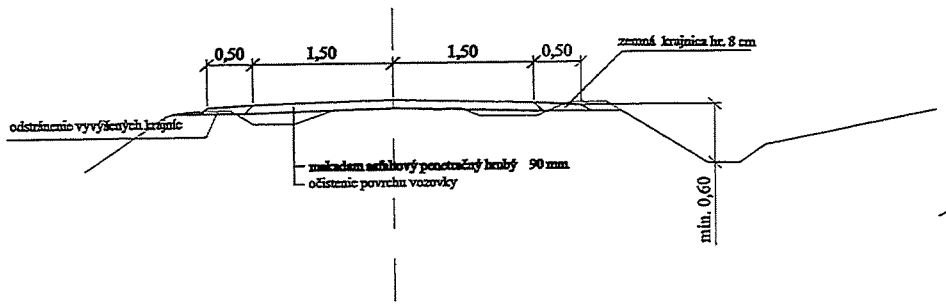


* pozn. Penetračný makadam asfaltový hrubý PMAH: kamenivo 32-63 hr. 90 mm, 3x posyp kamenivom fr.4/8, 8/11,16/22
+3x prelitie asfaltom (horúcim 200 st. C): v mn.: 1,5, 2,0, 5,0 kg/m2

② výplň koľají

koľaje hl. 8 cm




koľaje hl. 10 cm




koľaje hl. 12 cm: plocha: 0,10 m2

koľaje hl. 15 cm




koľaje hl. 18 cm: plocha: 0,14 m2

koľaje hl. 20 cm




③ prekopávky

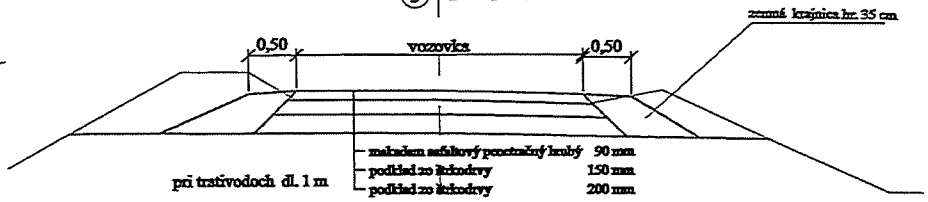

* pozn. podkladné vrstvy z odstrániteľného podkladu

trstivod pozdĺžny krytý




Zodpovedný projektant	Ing. Štefan Bigoš	Vypracoval	Ing. Štefan Bigoš	LESEL, s.r.o. Lúčna 3 044 42 Rozhanovce	
Mesto	kú. Mlynky kú. Sp. Nová Ves	Okres	Spišská Nová Ves		
Stavebník	Lesy mesta Spišská Nová Ves, s.r.o.			Č. zákazky	L22044
Stavba	Lesná cesta Havrania dolina - rekonštrukcia kód JESO: 822 29 62			Dátum	Jú1 2022
				Mierka	1:50
Objekt	Cesta			Formát	2 A4
Obsah	VZOROVÉ PRIEČNE REZY			Sada č.	

STAVBA: **Lesná cesta Lanovka - rekonštrukcia**

Porastová mapa M = 1:10 000

[redacted]

navrhovaná stavba

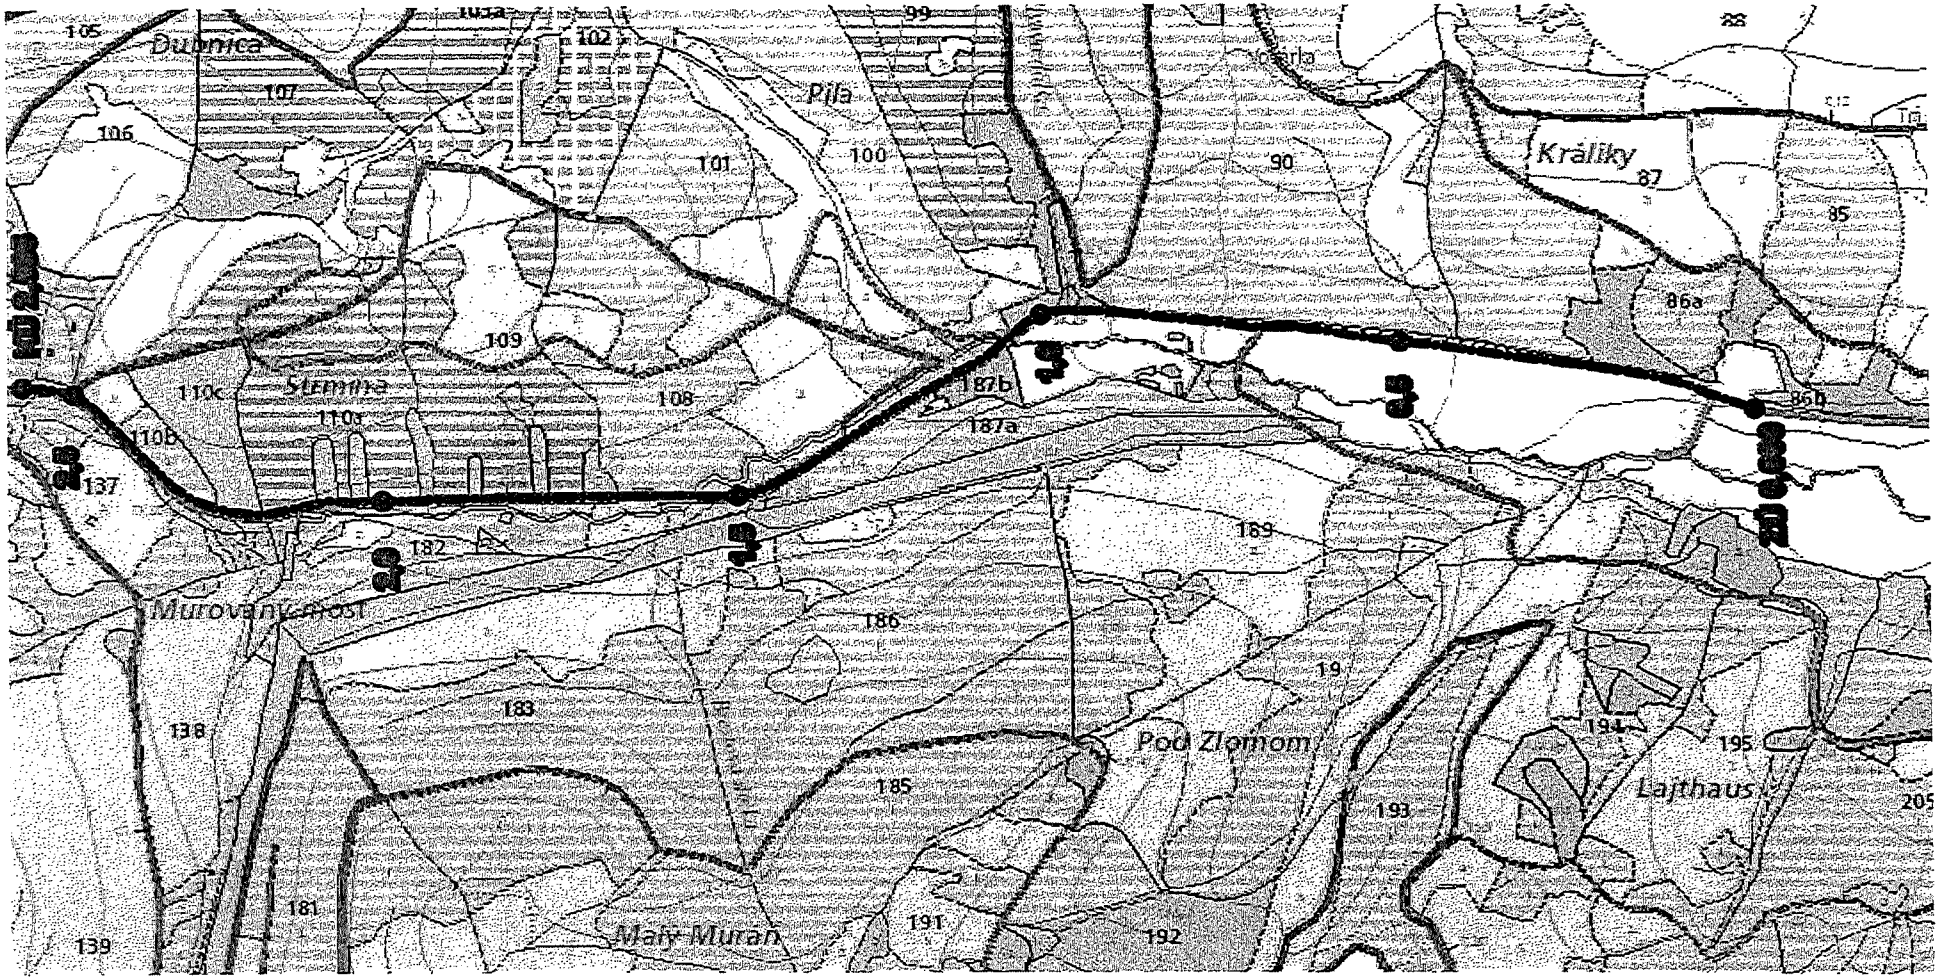



STAVBA: Lanovka - rekonštrukcia

PREHĽADNÁ SITUÁCIA M = 1 : 25 000


[redacted] zrušovaná stavba


[redacted] ostatná lanová cesta (LL)

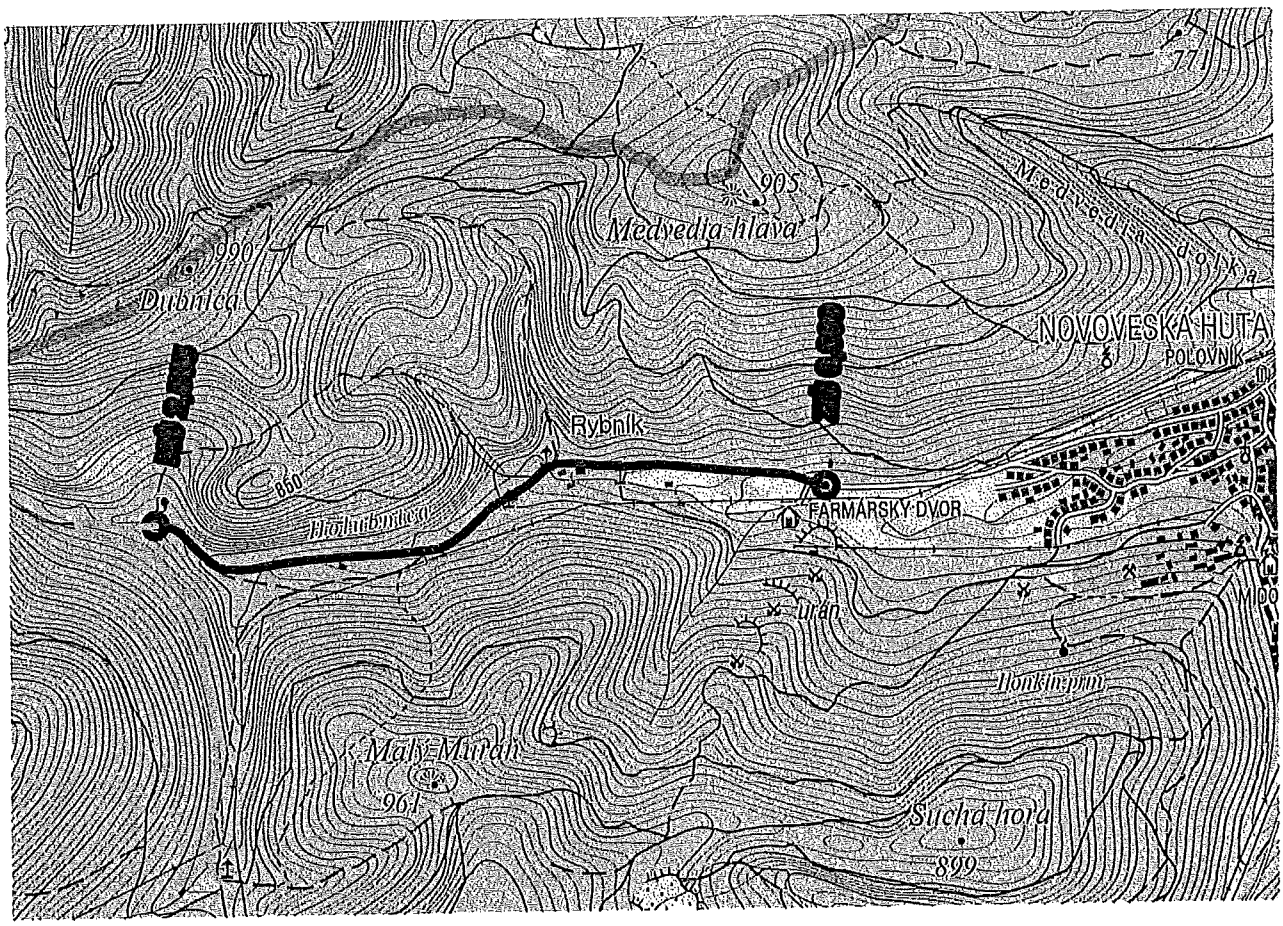

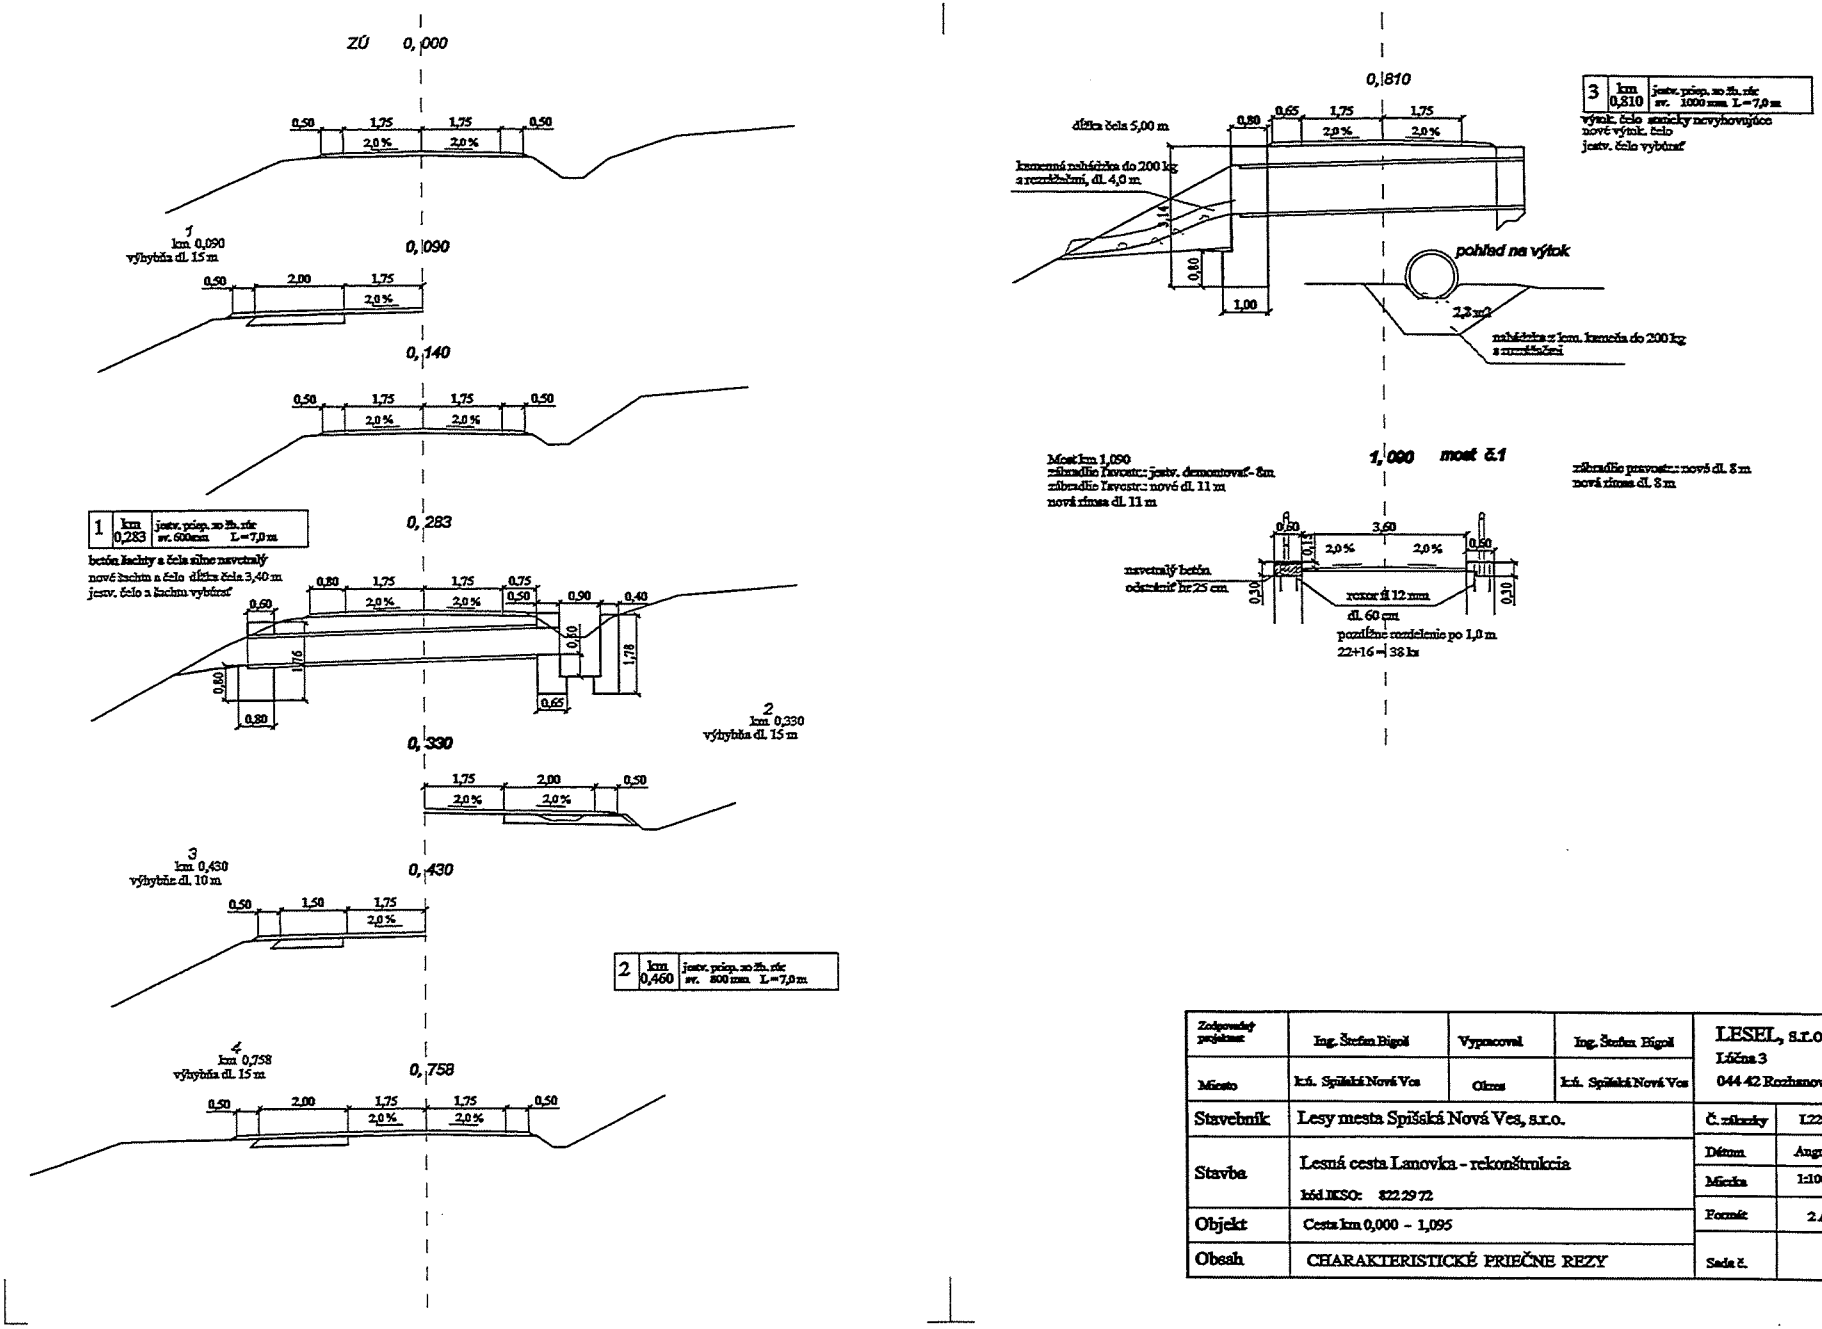

Zodpovedný projektant	Ing. Štefan Bigoš	Vypracoval	Ing. Štefan Bigoš	LESEL, s.r.o. Ľúčna 3 044 42 Rozhanovce
Miesto	k.ú. Spišská Nová Ves	Okres	k.ú. Spišská Nová Ves	
Stavebník	Lesy mesta Spišská Nová Ves, s.r.o.			Č. zákazky: L22045
Stavba	Lesná cesta Lanovka - rekonštrukcia kód IKSO: 822272			Dátum: August 2022 Mierka: 1:100 Formát: 2 A4
Objekt	Cesta km 0,000 - 1,095			
Obsah	CHARAKTERISTICKÉ PRIEČNE REZY			Sada č.

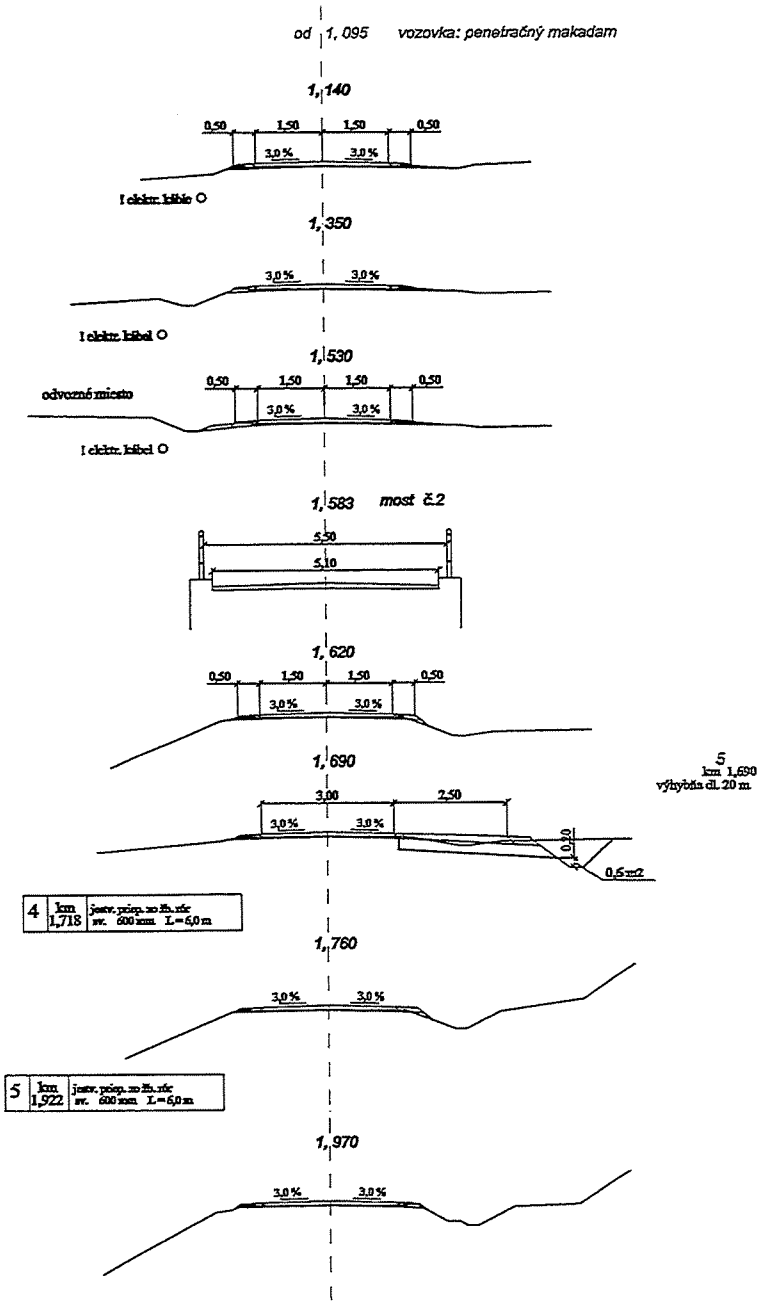

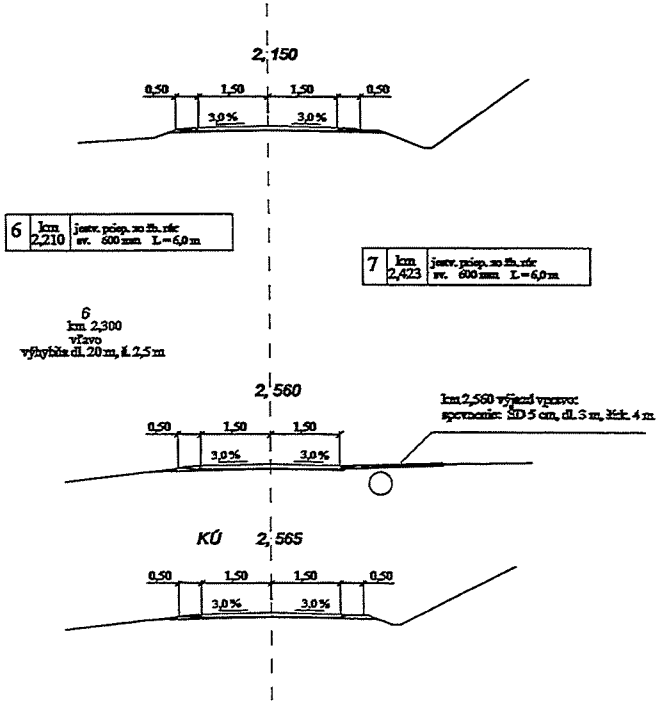

Zodpovedný projektant	Ing. Štefan Bigoš	Vypracoval	Ing. Štefan Bigoš	LESEL, s.r.o. Lična 3 044 42 Rozhanovce
Miesto	k.ú. Spišská Nová Ves	Okres	k.ú. Spišská Nová Ves	
Stavebník	Lesy mesta Spišská Nová Ves, s.r.o.			Č. zákazky: L22045
Stavba	Lesná cesta Lanovka - rekonštrukcia kód IKSO: 822 29 62			Dátum: August 2022 Mierka: 1:100
Objekt	Cesta 1,095 - 2,565			Formát: 2 A4
Obsah	CHARAKTERISTICKÉ PRIEČNE REZY			Séria č.

Súhrnná technická správa

Stavba: Lesná cesta Lanovka - rekonštrukcia, k.ú. Spišská Nová Ves

1. geologická charakteristika územia a popis stavby

1.1: geologická charakteristika:

Stavba sa nachádza v Slovenskom rudohorí, celku Spišské rudohorie, ktoré patrí k jadrovým pohoriam tvorené prevažne kryštalinikom Materskú horninu tvoria prevažne svory, grafitické bridlice a siderity vzniknuté premenou vápencov na ktorej sa tvoria hlinito - štrkovité pôdy.

Sú to zeminy nepodliehajúce vysokým objemovým zmenám, sú menej namŕzavé. Uvedená zemina má teda priaznivý, difúzny vodný režim, je vhodná pre stavbu ciest.

Geologické pomery v území boli zčasti posúdené pri terénnych prácach - na odkryvoch výkopových svahov, prevažne sa však vychádzalo zo "Správ o stavebnogeologickom prieskume" pre stavby v podobných podmienkach.

1.2: priestorové usporiadanie :

- *výškové usporiadanie:* je priaznivé. Pozdĺžny sklon nepresahuje 7%. Prevažujú sklony do 4%, plne vyhovujú norme STN 73 6108 Lesná dopravná sieť.

- *smerové usporiadanie:* je taktiež veľmi priaznivé. Prevažujú smerové oblúky o polomere väčšom ako R=125 m.

2.Navrhované stavebno-technické riešenie

Navrhovaná stavba „ Lesná cesta Lanovka - rekonštrukcia" je stavba ktorá je jednopruhová, obojsmerná, účelová komunikácia kategórie 1L 4,5/30 v úseku km 0,000 - 1,095 a 1L 4,0/30 v úseku km 1,095 - 2,565 v zmysle STN 736108 Lesná dopravná sieť, t.j. cesta s celoročnou prevádzkou so šírkou v korune 4,5, resp. 4,0 m , z toho vozovka 3,5 m, resp. 3,0 m a krajnice 2 x 0,5 m s návrhovou rýchlosťou 30 km/h.

Rekonštrukcia cesty začína (km 0,000) napojením na miestnu komunikáciu v Novoveskej Hute, miestnej časti mesta Spišská Nová Ves.

Úsek rekonštrukcie končí v km 2,565 pri odvoznom mieste pod "Kolieskom", vo vzdialenosti 250 m od rázcestia Flajšer - Lanovka.

2.1: Opis stavebných úprav :

2.1.1: vozovka:

Pri návrhu obnovy vozovky sa vychádzalo z predpokladaného dopravného zaťaženia z ktorého sa vychádzalo pri stanovení hrúbky zosilenia vozovky podľa metodiky pre stanovenie skladby a hrúbky vozovky pre ich obnovu na návrhové obdobie 20 rokov vypracovanou na Katedre lesníckych stavieb a meliorácií TU Zvolen. Metodika overená praxou vychádza zo stupňa intenzity dopravy (dopravného

zaťaženia) a z geologických podmienok.

Po v r. 2021 prevedenej a reprofilizácii jestvujúceho krytu je rekonštrukcia uvedenej cesty zameraná predovšetkým na obnovu - rekonštrukciu ložnej a obrusnej vrstvy vozovky.

V úseku km 0,000 - 1,095 (1L 4,5/30) sa zriadi ložná vrstva z kameniva obaľovaného asfaltom v hr. 4 cm a po prevedení spojovacieho postreku obrusná vrstva z asfaltobetónu v hr. 4 cm.

V úseku km 1,095 - 2,565 (1 L 4,0/30) po očistení povrchu sa zriadi nový kryt z makadamu asfaltového penetračného v hr. 9 cm.

Pred zriaďovaním vozovky sa z nej odstránia drevené zvodnice a rýha po nich sa vyplní zhutnenou štrkodrvou.

Návrh rekonštrukcie cesty zahŕňa aj rekonštrukciu vozovky na výhybniach. Na výhybniach bude kryt ako priliehajúca vozovka (OK + AB, alebo MAP) zriadený na podkladnej vrstve zo štrkodrviny hr. 20 cm.

Nová vozovka sa opatrí zemnými krajnicami v hr. 7 resp. 8 cm. Pred zriaďovaním vozovky sa odstránia vyvýšené krajnice.

2.1.2: návrh odvodnenia:

Odvodnenie v priečnom smere je zabezpečené priečnym sklonom vozovky (strechovitý 2 resp. 3% v priamkach a dostredný v oblúkoch), v pozdĺžnom smere pre bezpečné odvedenie povrchových vôd slúži priekopa, ktorá sa podľa potreby iba vyčistí.

Priepusty:

Jestvujúcich 7 priepustov je plne funkčných. U priepustu v km 0,810 vodou podomletý výtok sa pre zabránenie pokračujúcej erózii opatrí kamennou nahádzkou a novým výtokovým čelom. U priepustu v km 0,283 sa po vybúraní rozpadajúceho sa betónu čela a šachty zriadi nové čelo a šachta (vtoková nádržka).

2.1.3: návrh cestných výjazdov:

Cestné výjazdy sa spevnia do úrovne novej vozovky štrkodrvou v hr. 5 resp. 8 cm.

2.1.4: Mosty: Na mostoch ako bezpečnostné opatrenia slúži oceľové zábradlie osadené do rímsy. Na moste v km 1,090 sa nadbetónujú obe rímsy zo železobetónu do ktorých sa osadí oceľové dvojmadlové zábradlie.

Most v km 1,583 je v dobrom stave.

2.1.5: zemné práce:

Celkové odkopávky pre zriadenie spodnej stavby (lôžko výhybní): 96 m3.

Zemina z odkopávok sa použije na zriadenie krajníc. Nedostatok zeminy 96 m3 na krajnice sa získa zo zemníka.

Všetky údaje potrebné pre zostavenie rozpočtu stavby sú popísané ako poznámky vo výkaze výmer.

2.1.6. stavebné výrobky:

Zo stavebných výrobkov sa použije prírodné drvené kamenivo.

3. Nároky na zásobovanie vodou a energiou

Vzhľadom na druh a charakter stavby pri jej užívaní voda a energia sa nebudú spotrebovávať.

4.Údaje o nadzemných a podzemných stavbách a zariadeniach

Na stavebnom pozemku a v jeho blízkosti by sa nemali nachádzať podzemné vedenia a zariadenia. Nadzemné stavby a vedenia sa nenachádzajú. ***Vyjadrenia o existencii podzemných a nadzemných vedení od príslušných správcov vedení zabezpečí stavebník. Bez týchto vyjadrení nemožno začať so zemnými prácami.***

Stavebník upozorní zhotoviteľa stavby na existenciu svojich podzemných vedení (elektr. kábel v km 0,943 - 1,550).

5.Zaistenie bezpečnosti práce

Bezpečnosť práce a bezpečnosť technických zariadení pri výstavbe bude riešiť dodávateľ stavebných prác, najmä dodržiavaním ustanovení Vyhl. č.374/1990Zb o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach (najmä paženie stien výkopov !) a Vyhl. č. 23/1979 o manipulácii s ropnými látkami. Komunikáciu je potrebné pravidelne udržiavať. Najmä čistiť odvodňovacie zariadenia a odstraňovať nánosy na krajniciach pre plynulý odtok povrchových vôd z vozovky!!

6.Vzťah k životnému prostrediu

Podľa komplexného informačného a monitorovacieho systému ŠOP (KIMS) sa stavba nachádza v území európskeho významu:

1. stavba sa od km 0,440 nachádza v Chránenom vtáčom území Volovské vrchy SKCHVU 036
2. stavba je hranicou ochranného pásma NP Slovenský raj. Od km 1,6 v pásme sa nachádza.

Navrhovanou rekonštrukciou cesty nedôjde k narušeniu ekosystému, t.j. k narušeniu sústavy živých a neživých zložiek životného prostredia, nedôjde k narušeniu jeho stability a naďalej si bude zachovávať svoje prirodzené funkcie. Pri prevádzkovaní stavby nedôjde k poškodzovaniu životného prostredia a nemalo by dôjsť ani k jeho znečisťovaniu. Naopak, výstavbou – rekonštrukciou cesty sa lepšie a rýchlejšie sprístupnia lesné porasty pre ochranu prírody (viď Sprievodnú správu).

7.Rozsah a usporiadanie staveniska

Rozsah staveniska, keďže sa jedná o líniovú stavbu je určené jej priestorovou polohou – smerovým , priečnym a výškovým usporiadaním. Zariadenie staveniska si určí zhotoviteľ stavby podľa jeho možností.

8. Hospodárenie s odpadmi:

Navrhuje sa v súlade s vyhláškou č.409/2002 MŽP SR o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch a Vyhláškou č. 365/2015 MŽP SR, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. Konštatuje sa, že pri výstavbe je potrebné uvažovať o likvidácii týchto odpadov:

8.1 Pri vykonávaní stavebných prác

Na základe uvedenej kategorizácie navrhujeme nasledovnú likvidáciu stavebného odpadu:

katalog. č.	názov(druh) - pôvod odpadu	Kategória odpadu
17 05 06	Výkopová zemina – výkopové práce	O

Na základe uvedenej kategorizácie navrhujeme nasledovnú likvidáciu stavebného odpadu:

- výkopová zemina nekontaminovaná nebezpečnými látkami – na terénne úpravy a na zemné konštrukcie v rámci stavby, prípadne bude zemina uložená pod pätou násypového svahu

8.2 Po ukončení stavby

Uvádzajú sa len potenciálne odpady pri následnom užívaní lesnej cesty.

katalog. č.	názov(druh) - pôvod odpadu	Kategória odpadu
17 05 04	Zemina a kamenivo - odpad z čistenia lesnej cesty	O

Odstránená zemina sa použije na terénne úpravy okolia cestného telesa.

Vypracoval: Ing. Štefan Bigoš, August 2022

Sprievodná správa

1. Identifikačné údaje:

Názov stavby:	**Lesná cesta Lanovka – rekonštrukcia**
Miesto stavby:	k.ú. Spišská Nová Ves
Okres:	Spišská Nová Ves
Kraj:	Košický
Stavebník:	Lesy mesta Spišská Nová Ves, s.r.o.
	Novoveská cesta 9304/28
	053 31 Spišská Nová Ves - Novoveská Huta
Projektant:	LESEL, s.r.o.
	Lúčna 3, 044 42 Rozhanovce
	Dokumentáciu vypracoval projektant Ing. Štefan Bigoš, reg. SKSI pod č. 4993*I2

2. Základné údaje charakterizujúce stavbu:

Charakter stavby:	rekonštrukcia
Kategória komunikácie:	1L 4,5/30 + 1L 4,0/30 podľa STN 736108
Projektovaná kapacita:	2 565 m
Stavebné objekty:	Stavba nie je členená na stavebné objekty:
Druh pozemku, vlastník:	podľa tabuľky:

Parc. č. "C"	Parc. č. "E"	Druh pozemku	č. LV	Vlastník
k.ú .: Spišská Nová ves				
8983		zastavaná plocha	bez LV	
	10512/1	lesný pozemok	10494	**Lesy SR, š.p. B. Bystrica**
	7786/1	lesný pozemok	4342	Mesto Sp. Nová Ves
	7712	orná pôda	4342	Mesto Sp. Nová Ves
	7711/1	orná pôda	4342	Mesto Sp. Nová Ves

Parc. č. "C"	Parc. č. "E"	Druh pozemku	č. LV	Vlastník
	56127/2	TTP	4342	Mesto Sp. Nová Ves
	7791	lesný pozemok	4342	Mesto Sp. Nová Ves
	56130/3	TTP	4342	Mesto Sp. Nová Ves
	56129	orná pôda	4342	Mesto Sp. Nová Ves
	7673	TTP	4342	Mesto Sp. Nová Ves
	56145/2	zastavaná plocha	4342	Mesto Sp. Nová Ves
	10511	zastavaná plocha	4342	Mesto Sp. Nová Ves
	57546/1	TTP	4342	Mesto Sp. Nová Ves
	57547/2	TTP	4342	Mesto Sp. Nová Ves
	76341/1	lesný pozemok	4342	Mesto Sp. Nová Ves
	57650/2	zastavaná plocha	4342	Mesto Sp. Nová Ves
	10504	zastavaná plocha	4342	Mesto Sp. Nová Ves
	57650/102	zastavaná plocha	4342	Mesto Sp. Nová Ves
9881		lesný pozemok	1	Mesto Sp. Nová Ves
9940	10509	**potok (mosty)**	10379	SVP š.p. OZ Košice
9162/3		**potok (most)**	1014	SVP š.p. OZ Košice
9913		lesný pozemok	1	Mesto Sp. Nová Ves
9912		lesný pozemok	1	Mesto Sp. Nová Ves

Pozn.:

1. Z parc. E 10512/1 o výmere 6307 m2 (Lesy SR, š.p. B. Bystrica) stavba zaberá 1 381,4 m2

3. Predpokladané termíny:

- **začatie stavby:** Október 2022
- **ukončenie stavby:** November 2022

Uvedené termíny sú orientačné, môžu sa meniť v súvislosti s uvoľňovaním nenávratného finančného príspevku z fondov EÚ.

4. Východiskové podklady a zdôvodnenie výstavby:

Súčasný stav a podklady:

Súčasný stav: Lesná cesta Lanovka je cesta kategórie 1L 4,5/30 a 1L4,0/30 podľa STN 736108, s pôvodným krytom z makadamu asfaltového penetračného.

Uvedená cesta podľa vtedy platnej normy typu 1d 4,0/30 postavená v rokoch 1962 - 1965 sprístupňuje lesný komplex v Slovenskom Rudohorí, juhozápadne od Novoveskej Huty, časti mesta Spišská Nová ves (viď prehľadnú situáciu a porastovú mapu).

Predmetnou cestou sprístupňovanú oblasť tvoria podhrebeňové a hrebeňové porasty na svahoch miernejších, ale i strmých (20 - 60%) s plytkou pôdou.

Spodná stavba je vybavená odvodňovacími konštrukciami - priepustmi a priekopami. Funkčných priepustov je 7.

Vrchná stavba - vozovka je výrazne opotrebovaná. Pôvodný kryt z makadamu asfaltového penetračného na väčšine plochy cestu už chýba. Vytvorené sú hlboké koľaje. Koľaje sú ohraničené vyvýšenými krajnicami, čo zabraňuje stekaniu povrchovej vody z vozovky do priekopy. Dôsledkom je znížená únosnosť vozovky (schopnosť plniť požiadavky rozhodujúcich veličín - pretvorenie, priehyb a pod. a tak sa vozovka bortí.

Jestvujúci stav cesty je teda taký, že neumožňuje rýchlejší a hlavne bezpečnejší presun dopravných prostriedkov do uvedenej gravitačnej oblasti.

Pri ceste je aj málo výhybní.

Podklady: Prvým, východiskovým podkladom pre vypracovanie projektovej dokumentácie bol výber staveniska za prítomnosti zástupcu stavebníka a projektanta, kde bol posúdený stav jestvujúcej komunikácie a kde sa určili priority pre rekonštrukciu, t.j. zvýšenie únosnosti vozovky, rozšírenie oblúkov, doplnenie odvodnenia spodnej a vrchnej stavby a doplnenie výhybní.

Následnými terénnymi prácami – meračskými prácami sa zamerali úseky s rôznym stupňom poškodenia a opotrebovania vozovky a stav pozdĺžneho a priečneho odvodnenia telesa cesty.

Z mapových podkladov boli použité: topografická mapa M=1:25 000, porastová mapa M=1:10 000 a mapa KN z katastrálneho portálu.

Zdôvodnenie výstavby:

Predmetná stavba počas doby užívania (od r. 1965) bola z rôznych dôvodov menej udržiavaná, pričom sa po nej odviezlo veľké množstvo dreva z prevažne kalamitnej ťažby. Aj následkom toho je, že cesta ako celok je v zlom stave. Dopravné prostriedky môžu po ceste premávať len pomaly, návrhovú rýchlosť nie je možné dodržať. Neúmerne stúpajú náklady na odvoz dreva, dopravné prostriedky sa viac opotrebovávajú, znižuje sa produktivita práce v lesníckych činnostiach a to nielen v ťažbe, ale i v pestovaní a ochrane lesa.

Pre odstránenie týchto negatívnych javov, keďže hospodárenie v lesoch je trvalá činnosť, je potrebná rekonštrukcia uvedenej cesty. Je potrebné zriadiť nový kryt vozovky a doplniť počet výhybní. Rekonštrukciou sa dosiahne vyššia únosnosť (vyšší modul deformácie) vozovky ako celku. Podstatne sa zlepší prevádzková funkčnosť vozovky, t.j. schopnosť vozovky umožniť bezpečnú, plynulú, rýchlu a pohodlnú premávku, ktorá je potrebná pri zabezpečovaní úloh pri odvoze dreva, pestovaní a ochrane lesa. Pri ochrane lesa zvlášť ako zlepšenie a zrýchlenie prístupu k prípadným požiarom a zlepšenie podmienok pre monitoring a činnosť protipožiarnych hliadok. Rekonštrukciou možno očakávať aj ďalšie prínosy:

- *ekonomické* zníženie nákladov na pohonné hmoty, na opravy a údržbu lesnej techniky
- *lepšia starostlivosť o les* prevencia pred poškodzovaním porastov biotickými a abiotickými činiteľmi, včasné výchovné a sanitárne zásahy v porastoch
- *enviromentálne* zníženie palív a tým zníženie koncentrácie CO_2 ako aj sekvestrácia a ukladanie uvedeného plynu do dreva
- *vo fokusových oblastiach* zlepšenie hospodárskeho výkonu lesných podnikov, využívanie obnoviteľných zdrojov energie, zníženie emisií skleníkových plynov, občianska a poznávacia infraštruktúra lesných ekosystémov

Tieto prínosy vyjadrené v "Pláne rozvoja vidieka 2014-2020" umožňujú trvalo udržateľné a prírode blízke hospodárenie v lesoch.

Navrhovaná investícia spĺňa požiadavky pre podporu do infraštruktúry podľa Podopatrenia 4.3 Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020.

5. Členenie projektu:

Projektová dokumentácia je spracovaná ako jednostupňový projekt, t.j. projekt pre stavebné konanie (ohlásenie stavebných úprav) s podrobnosťami vykonávacieho (realizačného) projektu v členení:

A. Písomná časť:

- sprievodná správa
- súhrnná technická správa

B. Výkresová časť:


- prehľadná situácia M=1:25 000


- porastová mapa M=1:10 000
- situácia M=1:1000, časť km 0,000 - 1,095
- situácia M=1:2500, časť km 1,095 - 2,565
- charakteristické priečne rezy M=1:100
- vzorové priečne rezy M=1:50

C. Rozpočtová časť:

- Rozpočet s výkazom výmer (sady1-3), resp. výkaz výmer (sady 4-6)


Vypracoval: Ing. Štefan Bigoš, August 2022

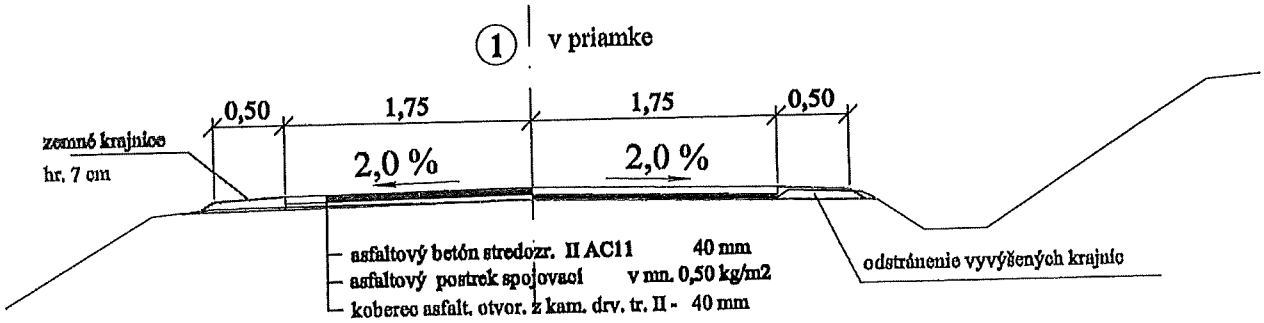

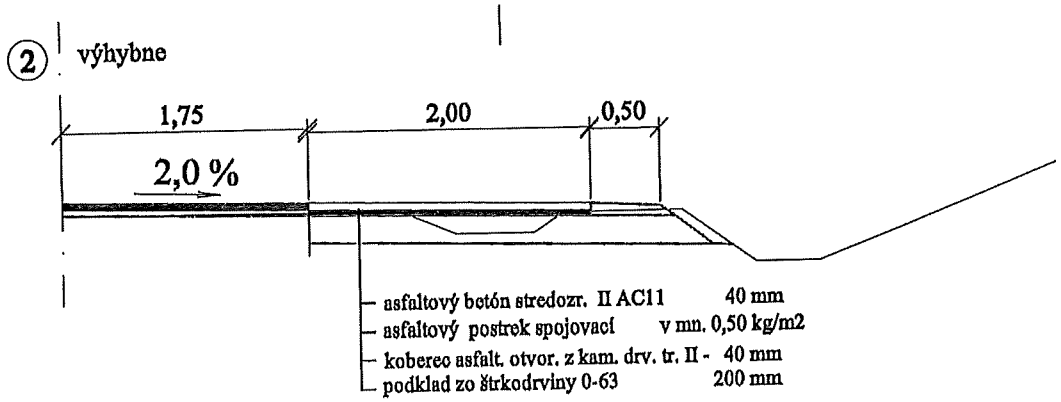


kategória: 1L 4,0/30 podľa STN 736108

km 1,095 - 2,565 vč výhybní

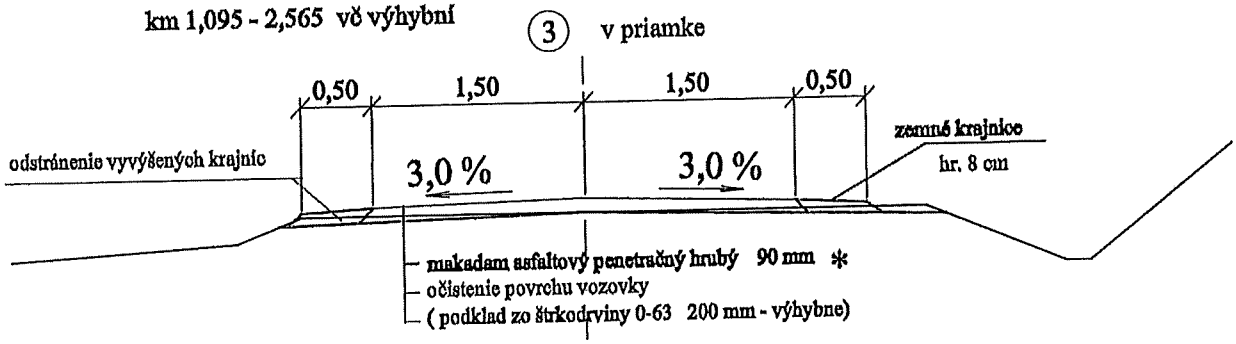

*** pozn. Penetračný makadam asfaltový hrubý PMAH: kamenivo 32-63 hr. 90 mm, 3x posyp kamenivom fr.4/8, 8/11,16/22 + 3x prelatie asfaltom (horúcim 200 st. C): v mn.: 1,5, 2,0, 5,0 kg/m2**

Zodpovedný projektant	Ing. Štefan Bigoš	Vypracoval	Ing. Štefan Bigoš	LESEL, s.r.o. Lúčna 3 044 42 Rozhanovce	
Miesto	k.ú. Spišská Nová Ves	Okres	k.ú. Spišská Nová Ves		
Stavebník	Lesy mesta Spišská Nová Ves, s.r.o.			Č. zákazky	L22045
Stavba	Lesná cesta Lanovka - rekonštrukcia kód JKSO: 822 29 62			Dátum	August 2022
				Mierka	1:50
				Formát	1 A4
Objekt	Cesta			Sada č.	
Obsah	VZOROVÉ PRIEČNE REZY				

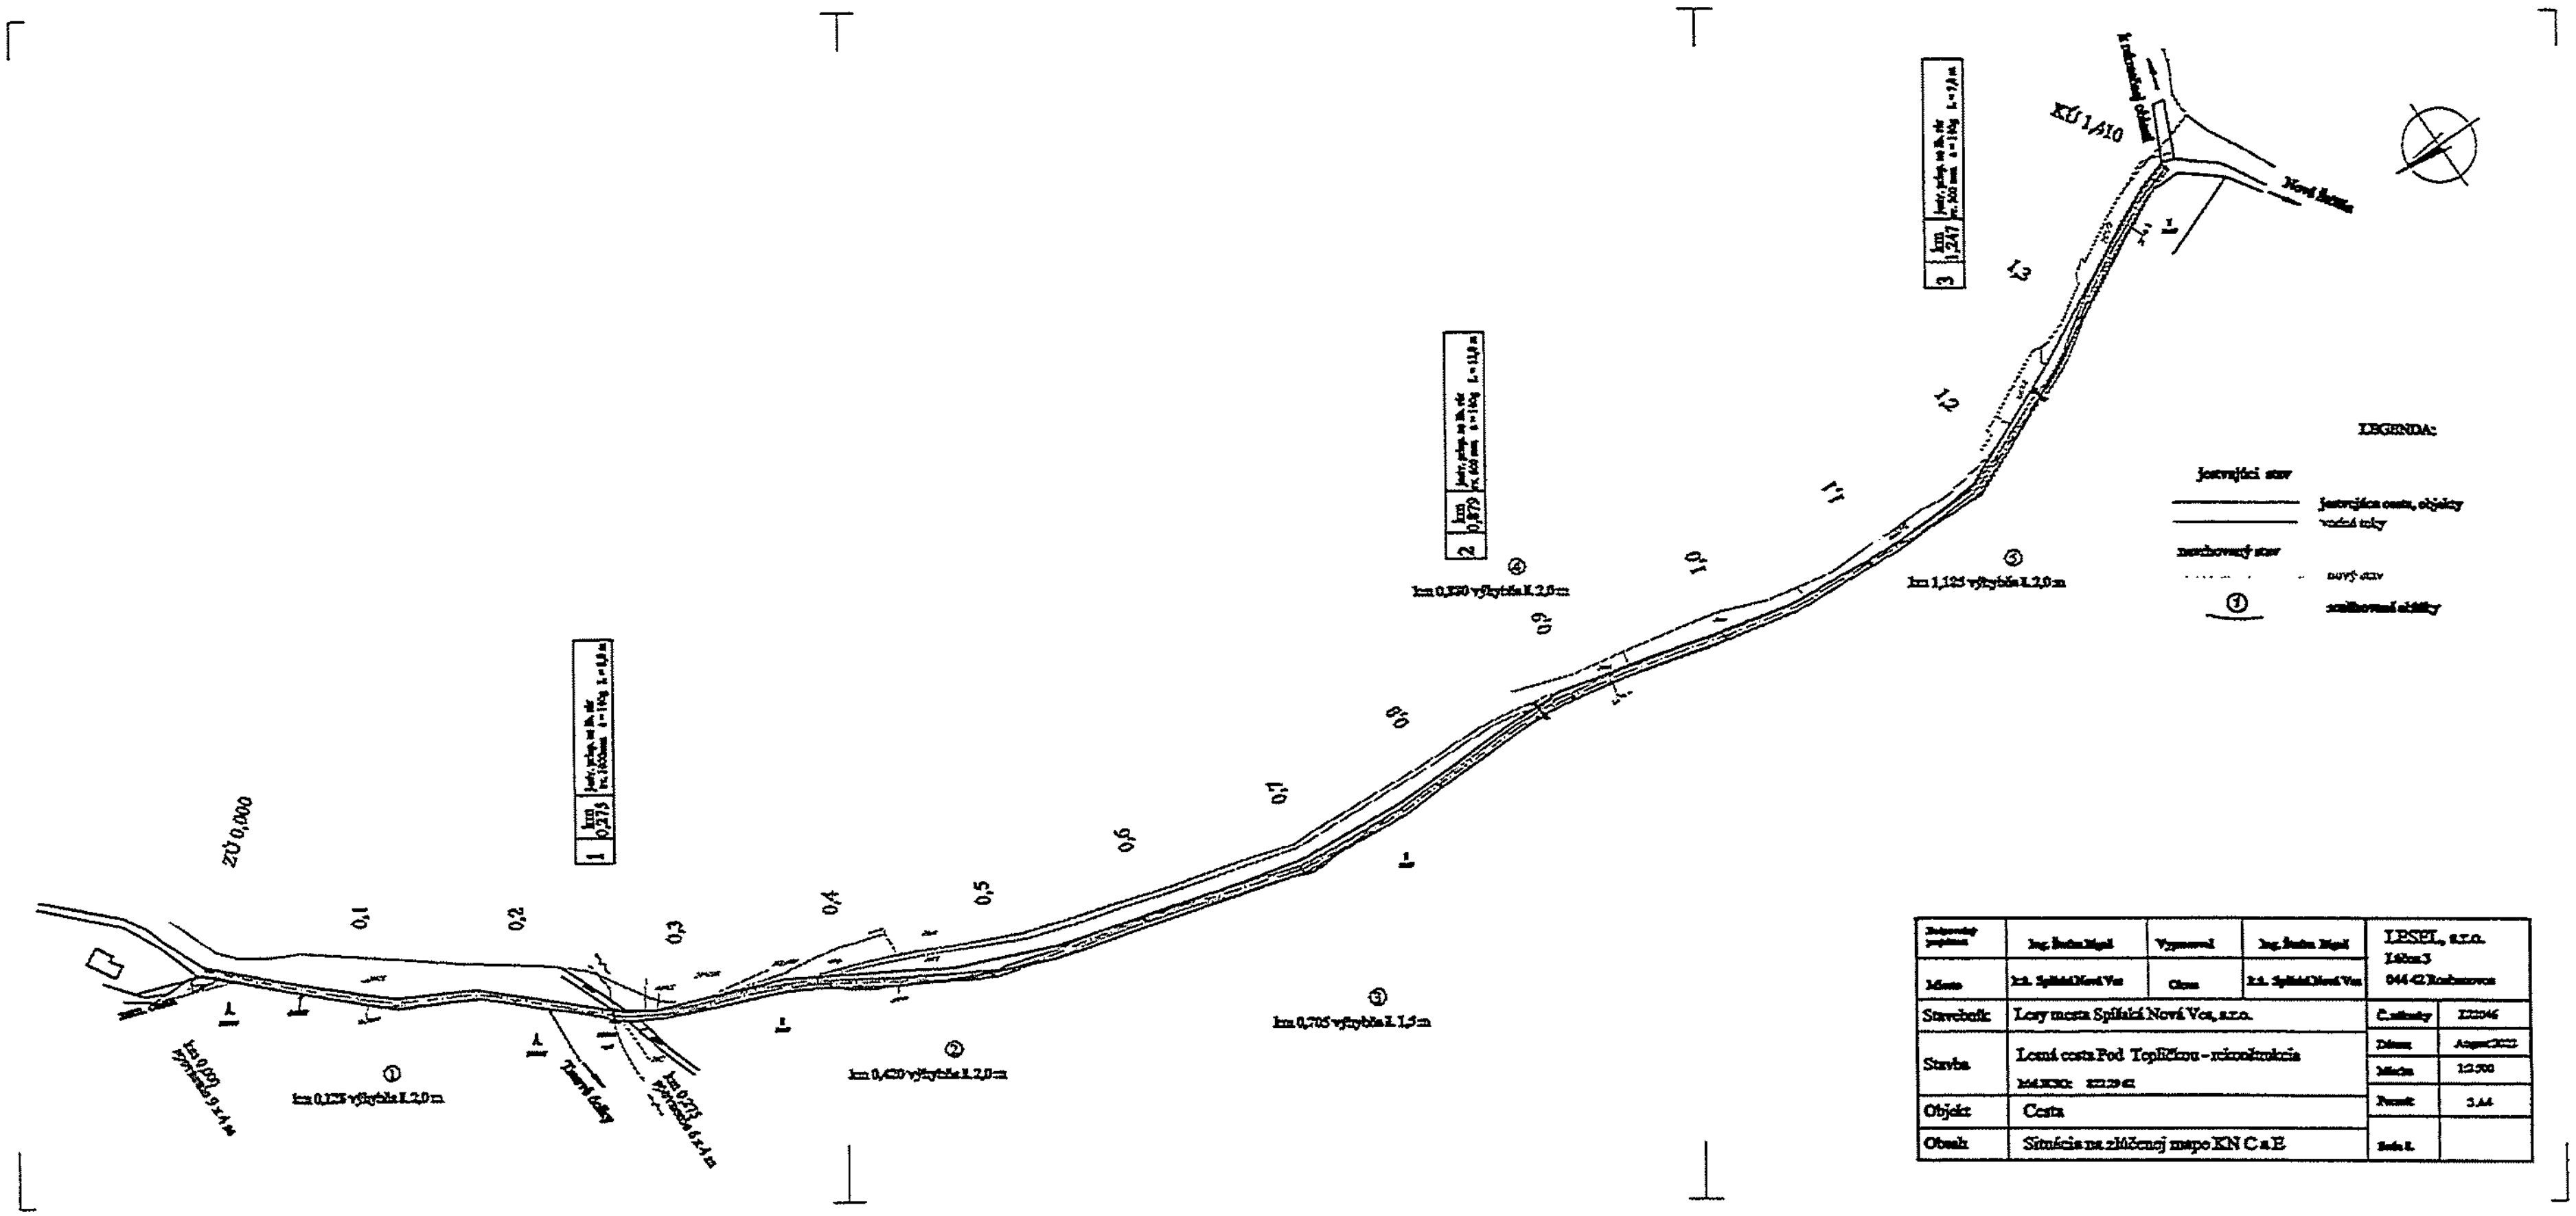


Zodpovedný projektant	Ing. Štefan Migaš	Vypracoval	Ing. Štefan Migaš	LESEL, s.r.o. Lúčna 3 044 42 Rozhanovce	
Miesto	k.ú. Spišská Nová Ves	Okres	k.ú. Spišská Nová Ves		
Stavebník	Lesy mesta Spišská Nová Ves, s.r.o.			Č. zákazky	[illegible]
Stavba	Lesná cesta Pod Tepličkou - rekonštrukcia [illegible]			Dátum	August 2022
				Mierka	1:2 500
Objekt	Cesta			Formát	3 A4
Obsah	Situácia na zlúčenej mape KN C a E			Šxxx č.	

STAVBA: Lesná cesta Pod Tepličkou - rekonštrukcia


Porastová mapa M = 1:10 000


[redacted]

navrhovaná stavba

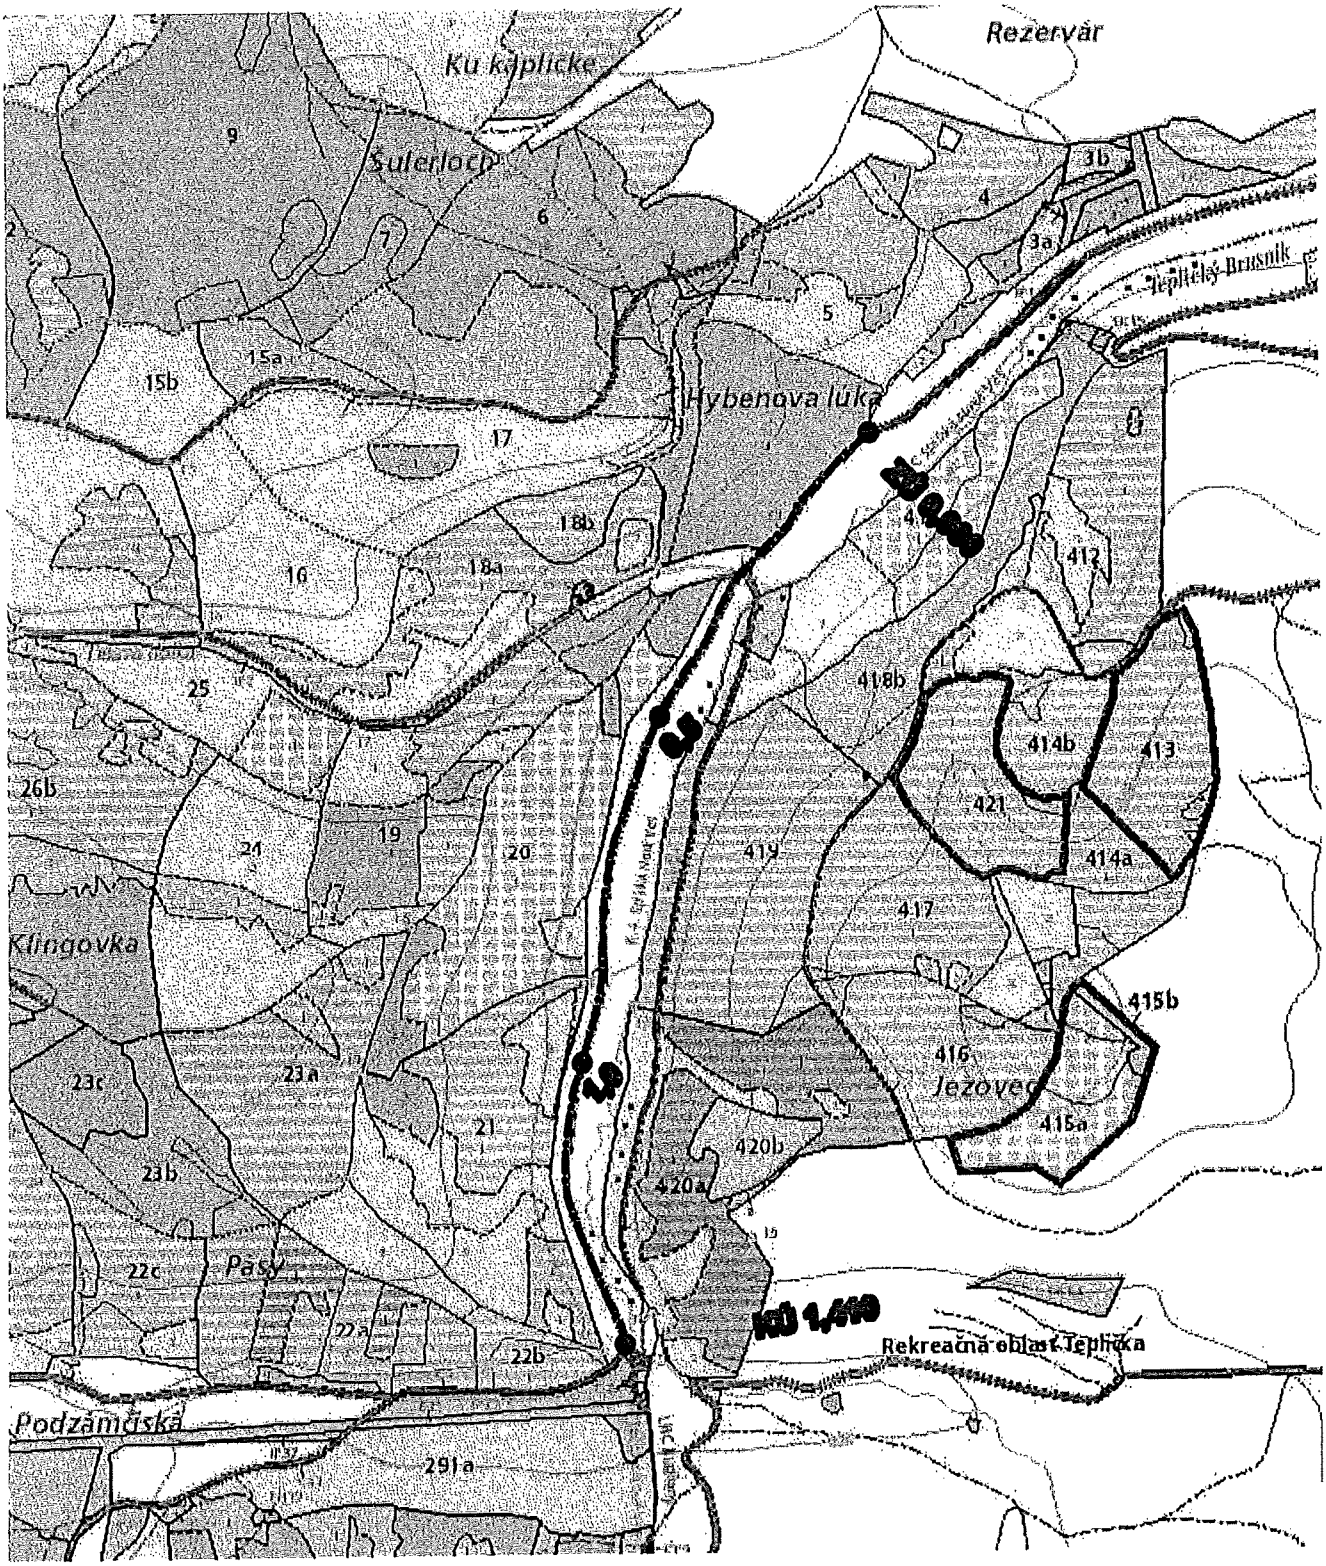

PREHĽADNÁ SITUÁCIA M = 1 : 25 000

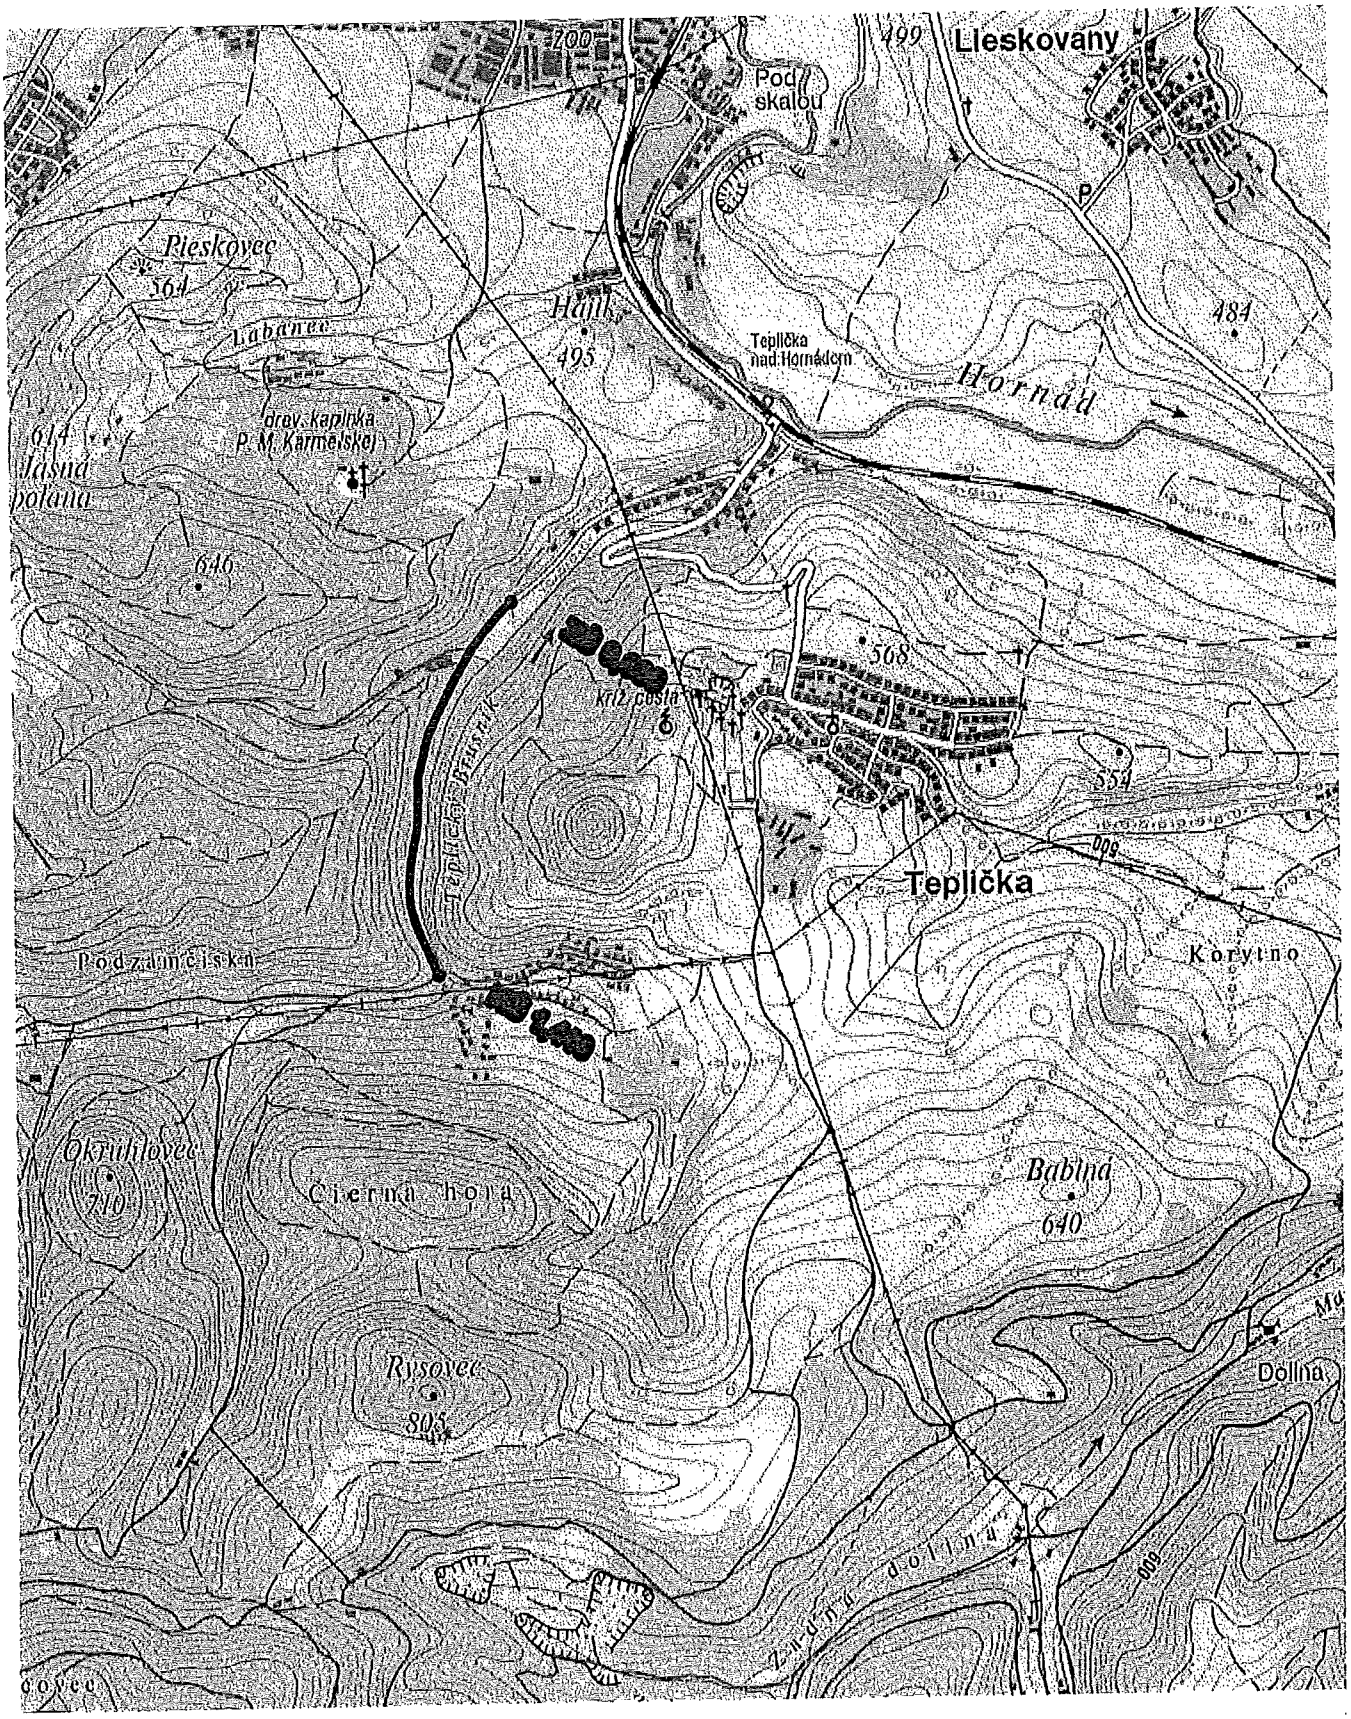

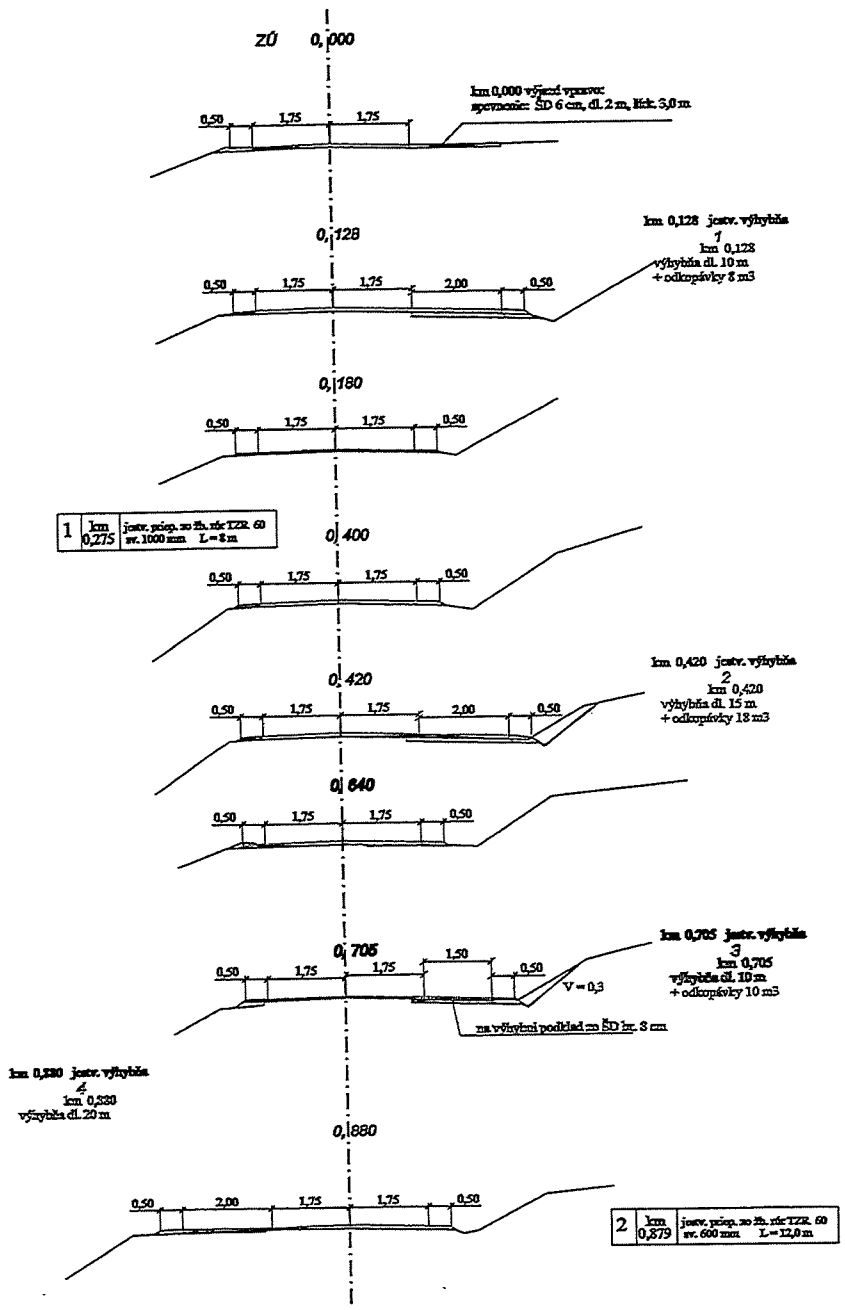

Zodpovedný projektant	Ing. Štefan Bigoš	Vypracoval	Ing. Štefan Bigoš	LESEL, s.r.o. Lúčna 3 044 42 Rozhanovce
Mieste	kú. Sp. Nová Ves	Okres	Spišská Nová Ves	
Stavebník	Lesy mesta Spišská Nová Ves, s.r.o.			Č. zákazky: 122046
Stavba	Lesná cesta Pod Teplíčkou - rekonštrukcia kód JKSO: 822 29 72			Dátum: August 2022
				Mierka: 1:100
Objekt	Cesta			Formát: 2 A4
Obsah	CHARAKTERISTICKÉ PRIEČNE REZY			Sada č.

Súhrnná technická správa

Stavba: Lesná cesta Pod Tepličkou - rekonštrukcia, k.ú. Spišská Nová Ves

1. geologická charakteristika územia a popis stavby

1.1: geologická charakteristika:

Stavba sa nachádza v Slovenskom rudohorí, celku Spišské rudohorie, ktoré patrí k jadrovým pohoriam tvorené prevažne kryštalinikom Materskú horninu tvoria prevažne grafitické bridlice, svory a premenené vápence vo forme sideritov a ankeritov, na ktorej sa tvoria hlinito - štrkovité pôdy.

Sú to zeminy nepodliehajúce vysokým objemovým zmenám, sú menej namŕzavé. Uvedená zemina má teda priaznivý, difúzny vodný režim, je vhodná pre stavbu ciest.

Geologické pomery v území boli zčasti posúdené pri terénnych prácach - na odkryvoch výkopových svahov, prevažne sa však vychádzalo zo "Správ o stavebnogeologickom prieskume" pre stavby v podobných podmienkach.

1.2: priestorové usporiadanie :

- *výškové usporiadanie:* je priaznivé. Pozdĺžny sklon nepresahuje 6%. Prevažujú sklony do 3%, plne vyhovujú norme STN 73 6108 Lesná dopravná sieť.

- *smerové usporiadanie:* je taktiež veľmi priaznivé. Prevažujú smerové oblúky o polomere väčšom ako R=100 m.

2.Navrhované stavebno-technické riešenie

Navrhovaná stavba „ Lesná cesta Pod Tepličkou - rekonštrukcia" je stavba ktorá je jednopruhová, obojsmerná účelová komunikácia kategórie 1L 4,5/30 v zmysle STN 736108 Lesná dopravná sieť, t.j. cesta s celoročnou prevádzkou so šírkou v korune 4,5 m , z toho vozovka 3,5 m a krajnice 2 x 0,5 m s návrhovou rýchlosťou 30 km/h. Rekonštrukcia cesty začína (km 0,000) napojením sa na miestnu komunikáciu na konci obytnej zóny mestskej časti "Pod Tepličkou". Úsek rekonštrukcie končí v km 1,410 v mieste odbočky k "Rekreačnému stredisku Tepička".

2.1: Opis stavebných úprav :

2.1.1: vozovka:

Pri návrhu obnovy vozovky sa vychádzalo z predpokladaného dopravného zaťaženia. Hrúbka zosilenia vozovky sa stanovila podľa metodiky pre stanovenie skladby a hrúbky vozovky pre ich obnovu na návrhové obdobie 20 rokov vypracovanou na Katedre lesníckych stavieb a meliorácií TU Zvolen. Metodika overená praxou vychádza zo stupňa intenzity dopravy (dopravného zaťaženia) a z geologických podmienok.

Obnova vozovky je navrhnutá v hr. 7 - 8 cm a to ložnou vrstvou z kameniva otvorenej zrnitosti obaľovaného asfaltom v hr. 3, resp. 4 cm a obrusnou vrstvou z asfaltobetónu hr. 4 cm.

Návrh rekonštrukcie cesty zahŕňa aj zriadenie krytu vozovky na výhybniach s doplnením podkladovej vrstvy zo štrkodrviny.

Nová vozovka sa opatrí zemnými krajnicami v hr. 8 cm. Pred zriaďovaním vozovky sa odstránia vyvýšené krajnice a odstráni sa z nej blato a prach. V miestach výhybní sa odstráni aj burina.

2.1.2: návrh odvodnenia:

Odvodnenie v priečnom smere je zabezpečené priečnym sklonom vozovky (strechovitý 2% v priamkach a dostredný v oblúkoch), v pozdĺžnom smere pre bezpečné odvedenie povrchových vôd bude slúži priekopa. Úseky s novou priekopou sa zriadi v celkovej dĺžke 195 m (130 + 65).

Ostatné úseky s jestvujúcou priekopou sa podľa potreby iba vyčistia.

Priepusty:

Jestvujúci priepust prevádzajúci vodný tok je plne funkčné. Ostatné priepusty sú čiastočne funkčné - potrebné je ich prečistenie.

2.1.3: zemné práce:

Celkové odkopávky pre zriadenie spodnej stavby (priekopy): 157 m3.

Zemina z odkopávok sa použije na zriadenie krajníc, ostatok 42 m3 sa uloží na depónium ktoré určí stavebník.

Všetky údaje potrebné pre zostavenie rozpočtu stavby sú popísané ako poznámky vo výkaze výmer.

2.1.4.stavebné výrobky:

Zo stavebných výrobkov sa použije prírodné drvené kamenivo.

3. Nároky na zásobovanie vodou a energiou

Vzhľadom na druh a charakter stavby pri jej užívaní voda a energia sa nebudú spotrebovávať.

4.Údaje o nadzemných a podzemných stavbách a zariadeniach

Na stavebnom pozemku a v jeho blízkosti by sa nemali nachádzať podzemné vedenia a zariadenia. Nadzemné stavby a vedenia sa nenachádzajú. ***Vyjadrenia o existencii podzemných a nadzemných vedení od príslušných správcov vedení zabezpečí stavebník. Bez týchto vyjadrení nemožno začať so zemnými prácami.***

5.Zaistenie bezpečnosti práce

Bezpečnosť práce a bezpečnosť technických zariadení pri výstavbe bude riešiť dodávateľ stavebných prác, najmä dodržiavaním ustanovení Vyhl. č.374/1990Zb o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach (najmä paženie stien výkopov !) a Vyhl. č. 23/1979 o manipulácii s ropnými látkami. Komunikáciu je potrebné pravidelne udržiavať. Najmä čistiť odvodňovacie zariadenia a odstraňovať nánosy na krajniciach pre plynulý odtok povrchových vôd z vozovky!!

6.Vzťah k životnému prostrediu

Podľa komplexného informačného a monitorovacieho systému ŠOP (KIMS) sa stavba nachádza v území európskeho významu:

1. stavba sa nachádza v Chránenom vtáčom území Volovské vrchy SKCHVU 036

Navrhovanou rekonštrukciou cesty nedôjde k narušeniu ekosystému, t.j. k narušeniu sústavy živých a neživých zložiek životného prostredia, nedôjde k narušeniu jeho stability a naďalej si bude zachovávať svoje prirodzené funkcie. Pri prevádzkovaní stavby nedôjde k poškodzovaniu životného prostredia a nemalo by dôjsť ani k jeho znečisťovaniu. Naopak, výstavbou – rekonštrukciou cesty sa lepšie a rýchlejšie sprístupnia lesné porasty pre ochranu prírody (viď Sprievodnú správu).

7.Rozsah a usporiadanie staveniska

Rozsah staveniska, keďže sa jedná o líniovú stavbu je určené jej priestorovou polohou – smerovým , priečnym a výškovým usporiadaním. Zariadenie staveniska si určí zhotoviteľ stavby podľa jeho možností.

8. Hospodárenie s odpadmi:

Navrhuje sa v súlade s vyhláškou č.409/2002 MŽP SR o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch a Vyhláškou č. 365/2015 MŽP SR, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. Konštatuje sa, že pri výstavbe je potrebné uvažovať o likvidácii týchto odpadov:

8.1 Pri vykonávaní stavebných prác

Na základe uvedenej kategorizácie navrhujeme nasledovnú likvidáciu stavebného odpadu:

katalog. č.	názov(druh) - pôvod odpadu	Kategória odpadu
17 05 06	Výkopová zemina – výkopové práce	O

Na základe uvedenej kategorizácie navrhujeme nasledovnú likvidáciu stavebného odpadu:

- výkopová zemina nekontaminovaná nebezpečnými látkami – na terénne úpravy a na zemné konštrukcie v rámci stavby, prípadne bude zemina uložená pod pätou násypového svahu

8.2 Po ukončení stavby

Uvádzajú sa len potenciálne odpady pri následnom užívaní lesnej cesty.

katalog. č.	názov(druh) - pôvod odpadu	Kategória odpadu
17 05 04	Zemina a kamenivo - odpad z čistenia lesnej cesty	O

Odstránená zemina sa použije na terénne úpravy okolia cestného telesa.

Vypracoval: Ing. Štefan Bigoš, August 2022

Sprievodná správa

1. Identifikačné údaje:

Názov stavby:	**Lesná cesta Pod Tepličkou – rekonštrukcia**
Miesto stavby:	k.ú. Spišská Nová Ves
Okres:	Spišská Nová Ves
Kraj:	Košický
Stavebník:	Lesy mesta Spišská Nová Ves, s.r.o.
	Novoveská cesta 9304/28
	053 31 Spišská Nová Ves - Novoveská Huta
Projektant:	LESEL, s.r.o.
	Lúčna 3, 044 42 Rozhanovce
	Dokumentáciu vypracoval projektant Ing. Štefan Bigoš, reg. SKSI pod č. 4993*I2

2. Základné údaje charakterizujúce stavbu:

Charakter stavby:	rekonštrukcia
Kategória komunikácie:	1L 4,5/30 podľa STN 736108
Projektovaná kapacita:	1 410 m
Stavebné objekty:	Stavba nie je členená na stavebné objekty:
Druh pozemku, vlastník:	podľa tabuľky:

Parc. č. "C"	Parc. č. "E"	Druh pozemku	č. LV	Vlastník
k.ú . Spišská Nová Ves				
9620		inžinierska stavba		
	10578/3		4342	Mesto Spišská Nová Ves
	10579		4342	Mesto Spišská Nová Ves

3. Predpokladané termíny:

- **začatie stavby:** Október 2022
- **ukončenie stavby:** November 2022

Uvedené termíny sú orientačné, môžu sa meniť v súvislosti s uvoľňovaním nenávratného finančného príspevku z fondov EÚ.

4. Východiskové podklady a zdôvodnenie výstavby:

Súčasný stav a podklady:

Súčasný stav: Lesná cesta Pod Tepličkou je cesta kategórie 1L 4,5/30 podľa STN 736108, s pôvodným krytom z makadamu asfaltového penetračného.

Uvedená cesta postavená v rokoch 1962 - 1963 sprístupňuje lesný komplex v Slovenskom Rudohorí, západne od obce Teplička (viď prehľadnú situáciu a porastovú mapu).

Predmetnou údolnou lesnou cestou sú sprístupnené lesné porasty po pravej strane doliny potoka Teplického Brusníka.

Spodná stavba je vybavená odvodňovacou konštrukciou - priekopou.

Vrchná stavba - vozovka je výrazne opotrebovaná. Pôvodný kryt z makadamu asfaltového penetračného na väčšine plochy cestu už chýba. Vytvorené sú stredne až veľmi hlboké koľaje. Koľaje sú ohraničené vyvýšenými krajnicami, čo zabraňuje stekaniu povrchovej vody z vozovky do priekopy. Dôsledkom je znížená únosnosť vozovky (schopnosť plniť požiadavky rozhodujúcich veličín - pretvorenie, priehyb a pod. následkom čoho sa vozovka bortí.

Jestvujúci stav cesty je teda taký, že neumožňuje rýchlejší a hlavne bezpečnejší presun dopravných prostriedkov do uvedenej gravitačnej oblasti.

Pri ceste výhybne sú.

Podklady: Prvým, východiskovým podkladom pre vypracovanie projektovej dokumentácie bol výber staveniska za prítomnosti zástupcu stavebníka a projektanta, kde bol posúdený stav jestvujúcej komunikácie a kde sa určili priority pre rekonštrukciu, t.j. zvýšenie únosnosti vozovky, doplnenie odvodnenia spodnej a vrchnej stavby a rekonštrukciu výhybní.

Následnými terénnymi prácami – meračskými prácami sa zamerali úseky s rôznym stupňom poškodenia a opotrebovania vozovky a stav pozdĺžneho a priečneho odvodnenia telesa cesty.

Z mapových podkladov boli použité: topografická mapa M=1:25 000, porastová mapa M=1:10 000 a mapa KN z katastrálneho portálu.

Zdôvodnenie výstavby:

Predmetná stavba počas doby užívania (od r. 1963) bola od r. 1990 z rôznych dôvodov menej udržiavaná, pričom sa po nej od r. 1963 do r. 1990 odvážalo drevo z lesných porastov ako aj horniny dobývané banskou činnosťou pričom bola cesta v spoluužívaní s bývalým š.p. Železorudné bane. Značne zaťažená komunikácia má za následok že cesta ako celok je v zlom až kritickom stave. Dopravné prostriedky môžu po ceste premávať len pomaly, návrhovú rýchlosť nie je možné dodržať. Neúmerne stúpajú náklady na odvoz dreva, dopravné prostriedky sa viac opotrebovávajú, znižuje sa produktivita práce v lesníckych činnostiach a to nielen v ťažbe, ale i v pestovaní a ochrane lesa.

Pre odstránenie týchto negatívnych javov, keďže hospodárenie v lesoch je trvalá činnosť, je potrebná rekonštrukcia uvedenej cesty. Je potrebné zriadiť nový kryt vozovky vč. výhybní. Rekonštrukciou sa dosiahne vyššia únosnosť (vyšší modul deformácie) vozovky ako celku. Podstatne sa zlepší prevádzková funkčnosť vozovky, t.j. schopnosť vozovky umožniť bezpečnú, plynulú, rýchlu a pohodlnú premávku, ktorá je potrebná pri zabezpečovaní úloh pri odvoze dreva, pestovaní a ochrane lesa. Pri ochrane lesa zvlášť ako zlepšenie a zrýchlenie prístupu k prípadným požiarom a zlepšenie podmienok pre monitoring a činnosť protipožiarnych hliadok. Rekonštrukciou možno očakávať aj ďalšie prínosy:

- *ekonomické* zníženie nákladov na pohonné hmoty, na opravy a údržbu lesnej techniky
- *lepšia starostlivosť o les* prevencia pred poškodzovaním porastov biotickými a abiotickými činiteľmi, včasné výchovné a sanitárne zásahy v porastoch
- *enviromentálne* zníženie palív a tým zníženie koncentrácie CO_2 ako aj sekvestrácia a ukladanie uvedeného plynu do dreva
- *vo fokusových oblastiach* zlepšenie hospodárskeho výkonu lesných podnikov, využívanie obnoviteľných zdrojov energie, zníženie emisií skleníkových plynov, občianska a poznávacia infraštruktúra lesných ekosystémov

Tieto prínosy vyjadrené v "Pláne rozvoja vidieka 2014-2020" umožňujú trvalo udržateľné a prírode blízke hospodárenie v lesoch.

Navrhovaná investícia spĺňa požiadavky pre podporu do infraštruktúry podľa Podopatrenia 4.3 Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020.

5. Členenie projektu:

Projektová dokumentácia je spracovaná ako jednostupňový projekt, t.j. projekt pre stavebné konanie (ohlásenie stavebných úprav) s podrobnosťami vykonávacieho (realizačného) projektu v členení:

A. Písomná časť:

- sprievodná správa
- súhrnná technická správa


B. Výkresová časť:

- prehľadná situácia M=1:25 000
- porastová mapa M=1:10 000
- podrobná situácia M=1:2500
- charakteristické priečne rezy M=1:100
- vzorové priečne rezy M=1:50


C. Rozpočtová časť:

- Rozpočet s výkazom výmer (sady1-3), resp. výkaz výmer (sady 4-6)

Vypracoval: Ing. Štefan Bigoš, August 2022

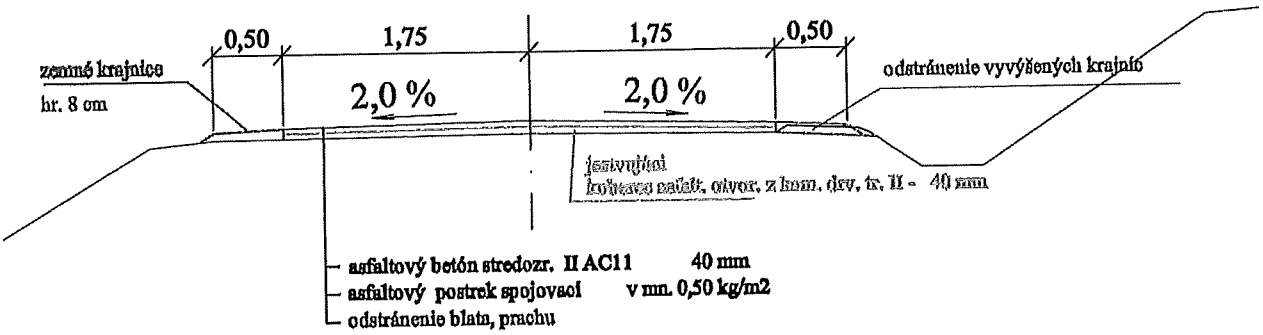


Úseky : km 0,180 - 0,367 + 0,433 - 0,505 + 0,575 - 0,605 + 0,705 - 0,735 + 0,843 - 0,938 + 1,372 - 1,410 = 452 m

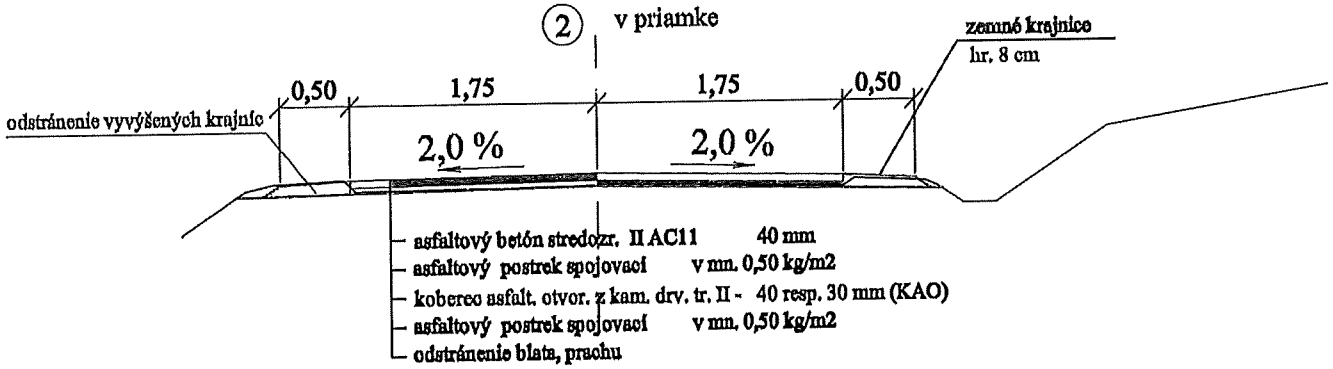

A.: Úseky s KAO 30 mm : km 0,000 - 0,180 + 0,938 - 1,372 = 614 m

B.: Úseky s KAO 40 mm : km 0,367 - 0,433 + 0,505 - 0,575 + 0,605 - 0,705 + 0,735 - 0,843 = 344 m + výhybne č.1, 2, 3, 4, 5

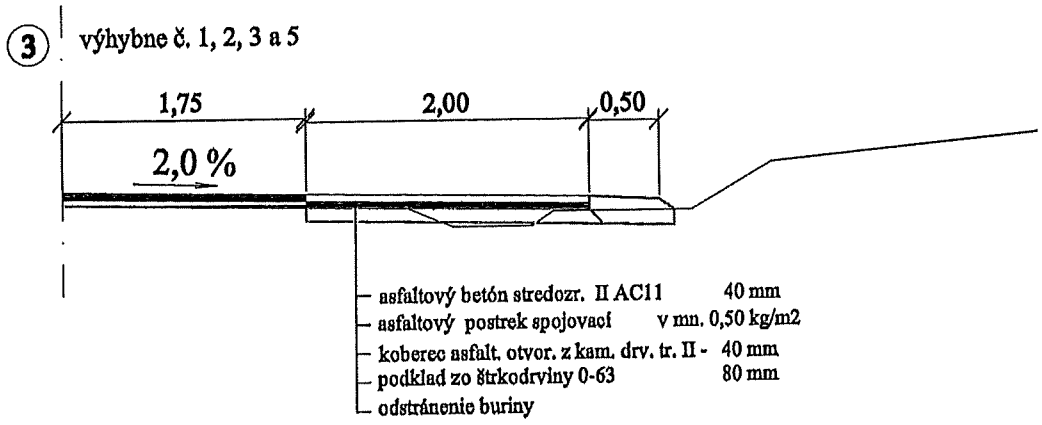

Zodpovedný projektant	Ing. Štefan Bigoš	Vypracoval	Ing. Štefan Bigoš	LESEL, s.r.o. Lúčna 3 044 42 Rozhanovce	
Miesto	k.ú. Sp. Nová Ves	Okres	Spišská Nová Ves		
Stavebník	Lesy mesta Spišská Nová Ves, s.r.o.			Č. zákazky	L22046
Stavba	Lesná cesta Pod Tepličkou - rekonštrukcia kód JKSO: 822 29 72			Dátum	August 2022
				Mierka	1:50
				Formát	1 A4
Objekt	Cesta				
Obsah	VZOROVÉ PRIEČNE REZY			Sada č.	

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Lesná cesta Pod Tepličkou, rekonštrukcia
Objekt:

Objednávateľ: Lesy mesta Spišská Nová Ves, s.r.o.
Zhotoviteľ: MOUREZ s.r.o Vranov n.T.
Miesto. k.ú. Spišská Nová ves

Spracoval: Ing. Bigoš
Dátum: 22.2.2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
HSV		**Práce a dodávky HSV**				
						2 579,665
1		**Zemné práce**				
1	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	169,200	6,200	1 049,040
		"vyvýšených krajníc"0,1*1,2*1410		169,200		
2	122302202.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 4 nad 100 do 1000 m3	m3	157,000	8,200	1 287,400
		"pre priekopu a výhybne"10+0,2*130+1,0*65+8+18+10+20		157,000		
3	162303102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	42,300	3,200	135,360
		"prebytok výkopkov"157-114,7		42,300		
4	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	42,300	2,550	107,865
						114 723,596
5		**Komunikácie**				
5	564021111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 80 mm	m2	184,500	6,800	1 254,600
		"výhybne č. 1,2,3 a 5 a cestné výjazdy"15*(1,5+2,0)+23*2,0+13*2,0+4,0*(9+6)		184,500		
6	569903311.S	Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením	m3	114,720	16,800	1 927,296
		"+ zväčšenie pri výhybniach"1,0*0,08*1410+0,5*0,04*(15*2+23+30+13)		114,720		
7	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	8 288,000	0,500	4 144,000
		"zákl. plocha+úseky 2A a 2B"1410*3,5+3,5*(614+344)		8 288,000		
8	576121111.S	Koberec asfaltový otvorený z kameniva drveného obaleného asfaltom so zhutnením hr. 30 mm	m2	2 149,000	11,600	24 928,400
		"úseky 2 A vzor. pr. rezov"614*3,5		2 149,000		
9	576131111.S	Koberec asfaltový otvorený z kameniva drveného obaleného asfaltom so zhutnením hr. 40 mm	m2	1 388,500	12,200	16 939,700
		"úseky 2 B vzor. pr. rezov"344*3,5+184,5		1 388,500		
10	577134241.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	5 119,500	12,800	65 529,600
		"cesta + výhybne"1410*3,5		4 935,000		
		"výhybne"2,0*(15+23+30+13)+1,5*15		184,500		
		Súčet		5 119,500		
						3 082,800
9		**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				
11	938909311.S	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	4 935,000	0,520	2 566,200
		1410*3,5		4 935,000		
12	938909651.S	Odstránenie buriny z chodníkov a spevnených plôch chemické postrekom	m2	184,500	2,800	516,600
		"výhybne"184,5		184,500		
						1 852,121
99		**Presun hmôt HSV**				
13	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	841,873	2,200	1 852,121
		Celkom bez DPH				**122 238,182**
		DPH 20%				24 447,636
		Cena celkom s DPH				**146 685.818**

MOUREZ s.r.o. Vranov n.T.
B. Nálepkovej 1143
093 01 Vranov nad Topľou
IČO:36486485 IČ DPH: SK2020001962

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Lesná cesta Lanovka - rekonštrukcia
Objekt:

Objednávateľ: Lesy mesta Spišská Nová Ves, s.r.o
Zhotoviteľ: MOUREZ s.r.o Vranov n.T.
Miesto: k.ú. Spišská Nová Ves

Spracoval: Ing. Bigoš
Dátum: 22.2.2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
HSV		**Práce a dodávky HSV**				
						2 856,600
1		**Zemné práce**				
1	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	196,000	6,200	1 215,200
		"vyvýšených krajníc"0,08*2450*1,0		196,000		
2	122301101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4, do 100 m3	m3	96,000	7,600	729,600
		"pre ložko výhybní"0,20*(25*2,0*3+20*1,5)+0,2*2*150		96,000		
3	122301401.S	Výkop v zemníku na suchu v hornine 4, do 100 m3	m3	94,000	5,900	554,600
		"ostávajúce množstvo pre krajnice"190-96		94,000		
4	162301101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	94,000	3,800	357,200
						2 528,524
3		**Zvislé a kompletné konštrukcie**				
5	317321117.S	Mostové rímsy z betónu železového triedy C 25/30	m3	3,420	140,000	478,800
		"most-nové rímsy"0,6*(11+8)*0,3		3,420		
6	317361216.S	Výstuž mostných rím z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,056	2 600,000	145,600
		38*0,6*2,47/1000		0,056		
7	334351111.S	Debnenie mostných konštrukcií zhotovenie	m2	12,120	42,500	515,100
		0,3*2*(11+8)+0,3*0,6*4		12,120		
8	334351211.S	Debnenie mostných konštrukcií-pilierov štvorcových a mnohouholníkových, výšky do 20 m, odstránenie	m2	12,120	10,200	123,624
9	348942121.S	Zábradlie oceľové osadené do vynechaných otvorov z dvoch vodorovných rúrok	m	19,000	66,800	1 265,400
		"most"11+8		19,000		
						354,240
4		**Vodorovné konštrukcie**				
10	462512161.S	Zahádzka z lomového kameňa, hmotnosť jednotlivých kameňov do 200 kg bez výplne medzier	m3	7,200	49,200	354,240
		"výlok z prep. km 0,810"(2,8+0,8)/2*4,0		7,200		
						196 191,742
5		**Komunikácie**				
11	564811111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm	m2	58,000	5,600	324,800
		"cestné výjazdy od km 1,095"3,0*3,0*2+2,0*2+3*3,0*4,0		58,000		
12	564821111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 80 mm	m2	79,000	6,800	537,200
		"cestné výjazdy"4,0*4,0+2,0*3,0*2+3,0*3,0*3+5,0*4,0		79,000		
13	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	352,200	9,600	3 381,120
		"výhybne+doplnenie po odrážkach"25*2,0*3+1,5*20+30*2,5*2+3,7*0,3*20		352,200		
14	569903311.S	Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením	m3	189,840	16,600	3 189,312
		"km 0,000 - 1,095"0,5*0,07*(1095*2-10-3*2-4-3*2-50-8-10)		73,360		
		"km 1,095 - 2,565"0,5*0,08*(1470*2-3*2-6-8*2)		116,480		
		Súčet		189,840		
15	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	3 869,300	0,500	1 934,650
16	574381112	Makadam penetračný hrubý z asfaltu hr. 90 mm	m2	4 692,300	19,200	90 092,160
		"km 1,095-2,565 + výhybne"3,09*(2565-1095)+2*30*2,5		4 692,300		
17	576131111.S	Koberec asfaltový otvorený z kameniva drveného obaleného asfaltom so zhutnením hr. 40 mm	m2	3 869,300	12,200	47 205,460
		"zákl. plocha+rozšír. na moste+výhybne"1095*3,5+8,0*0,1+36		3 869,300		
18	577134241.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	3 869,300	12,800	49 527,040
						4 878,469
9		**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				
19	919411121.S	Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 600 až DN 800 mm	ks	2,300	905,600	2 082,880
		"pre D1000 koef. 1,3"1+1,3		2,300		
20	919413112.S	Vtoková nádržka z betónu prostého tr. C 12/15 priepustu z rúr do DN 800	ks	1,000	909,900	909,900

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Lesná cesta Lanovka - rekonštrukcia
Objekt:

Objednávateľ: Lesy mesta Spišská Nová Ves, s.r.o
Zhotoviteľ: MOUREZ s.r.o Vranov n.T.
Miesto. k.ú. Spišská Nová Ves

Spracoval: Ing. Bigoš
Dátum: 22.2.2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
21	919990003	Demontáž oceľovej alebo drevenej zvodnice	ks	20,000	5,600	112,000
		5+15		20,000		
22	961041211.S	Búranie základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií z prost.,betónu, -2,20000t	m3	13,794	115,600	1 594,566
		"celá prep.+šachta+rímsa na moste"2,8*1,8*0,6+3,0*3,0*0,6+0,4*2*(1,5*2,2+1,5*0,9)+11*0,6*0,25		13,794		
23	966005211.S	Rozobranie cestného zábradlia so stĺpikmi osadenými do ríms alebo krycích dosiek, -0,02500t	m	8,000	12,200	97,600
		"most favosir. " 8		8,000		
24	979082113.S	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	31,347	2,600	81,502
						4 268,880
	99	Presun hmôt HSV				
25	998222011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 146,000	1,980	2 269,080
		2055-909		1 146,000		
26	998226111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	909,000	2,200	1 999,800
		909		909,000		

Celkom bez DPH	211 078,45
DPH 20%	42 215,091
Cena celkom s DPH	253 294.146

MOUREZ s.r.o. Vranov n.T.
B. Nemcovej 1143
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 36486485 IČ DPH: SK2020001962

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
lesne cesty
Objekt:
004 - Vykaz_vymer_LC_Havrania_dolina
Časť:
Objekt0 - LC_Havrania_dolina

JKSO:
Miesto:
KS:
Dátum: 23. 2. 2023

Objednávateľ:
IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
IČO:
IČ DPH:

Projektant:
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	177 753,73
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	**177 753,73**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	177 753,73	20,00%	35 550,75
Cena s DPH		**v EUR**	**213 304,48**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

STRABAG
STRABAG s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A, 825 10 Bratislava
(9)

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
lesne cesty
Objekt:
004 - Vykaz_vymer_LC_Havrania_dolina
Časť:
Objekt0 - LC_Havrania_dolina

Miesto:

Dátum: 23. 2. 2023

Objednávateľ:
Projektant:
Zhotoviteľ:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**177 753,73**
HSV - Práce a dodávky HSV	177 600,43
1 - Zemné práce	4 499,62
2 - Zakladanie	2 962,25
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	2 550,00
4 - Vodorovné konštrukcie	499,20
5 - Komunikácie	166 327,72
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	321,13
99 - Presun hmôt HSV	440,61
PSV - Práce a dodávky PSV	153,30
783 - Nátery	153,30
2) Ostatné náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**177 753,73**

ROZPOČET

Stavba:
lesne cesty
Objekt:
004 - Vykaz_vymer_LC_Havrania_dolina
Časť:
Objekt0 - LC_Havrania_dolina

Dátum: 23. 2. 2023

Miesto:
Projektant:
Objednávateľ:
Spracovateľ:
Zhotoviteľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**177 753,73**
D	HSV		Práce a dodávky HSV				177 600,43
D	1		Zemné práce				4 499,62
1	K	113107124.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.300 do 400 mm, -0,5600t	m2	8,000	24,86	198,88
VV			8		8,000		
VV			Súčet		8,000		
2	K	113107124.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.300 do 400 mm, -0,5600t	m2	8,000	24,86	198,88
VV			"pri prekopávkach pre priečne trativody"2*1,0*4,0		8,000		
VV			Súčet		8,000		
3	K	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	137,200	3,16	433,55
VV			"vyvýšených krajníc"0,08*0,5*(1600*2-15-5*2-10-5*2-12-8-5-70-30)		137,200		
VV			Súčet		137,200		
4	K	122302201.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 4 do 100 m3	m3	115,000	17,84	2 051,60
VV			"km 0,050 + priekopa"35+100*0,8		115,000		
VV			Súčet		115,000		
5	K	132301101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3	m3	43,311	35,00	1 515,89
VV			"pre trativody a pásy preč. trativ."0,7*0,55*(16+85)+0,5*0,55*2*7,0+0,4*1,2*0,6*2		43,311		
VV			Súčet		43,311		
6	K	162301122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	5,000	3,50	17,50
VV			"prebytok výkopkov"115+43-12-141		5,000		
VV			Súčet		5,000		
7	K	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	5,000	1,15	5,75
8	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	12,120	6,40	77,57
VV			"pozdĺž. trativod"0,60*0,2*(16+85)		12,120		
VV			Súčet		12,120		
D	2		Zakladanie				2 962,25
9	K	211521111.S	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 16-125	m3	25,300	50,61	1 280,43
VV			(16+85+2*7,0)*0,55*0,4		25,300		
VV			Súčet		25,300		
10	K	211971110.S	Zhotovenie opláštenia výpine z geotextílie, v ryhe alebo v zároze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	92,000	1,53	140,76
VV			115*0,8		92,000		
VV			Súčet		92,000		
11	M	693110001300	*Geotextília polypropylénová Tatratex GTX N PP 400, šírka 1,75-3,5 m, dĺžka 60 m, hrúbka 3,4 mm, netkaná, MIVA*	m2	*93,840*	2,31	216,77
VV			92 * 1,02		93,840		
VV			Súčet		93,840		
12	K	212572111.S	Lôžko pre trativod zo štrkopiesku triedeného	m3	5,750	46,00	264,50
VV			115*0,1*0,5		5,750		
VV			Súčet		5,750		
13	K	212755115.S	Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 130 mm	m	115,000	5,99	688,85
14	K	274315222.S	Základové pásy (4) alebo bloky (5) z betónu prostého triedy C 8/10	m3	0,960	140,00	134,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		"výuste trativodov priečnych"2*0,3*1,6*1,0		0,960		
	VV		Súčet		0,960		
15	K	274351111.S	Debnenie základových pásov (4) alebo blokov (5) tradičné obojstranné	m2	8,320	28,43	236,54
	VV		2*1,6*2+1,6*0,3*2*2		8,320		
	VV		Súčet		8,320		
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				2 550,00
16	K	348942121.S	Zábradlie oceľové osadené do vynechaných otvorov z dvoch vodorovných rúrok	m	17,000	150,00	2 550,00
	VV		"most č.1+č.2"9+8		17,000		
	VV		Súčet		17,000		
	D	4	Vodorovné konštrukcie				499,20
17	K	462512161.S	Zahádzka z lomového kameňa, hmotnosť jednotlivých kameňov do 200 kg bez výplne medzier	m3	7,680	65,00	499,20
	VV		"výtok z prep. km 0,462, prídavok 20% za rozrážače"1,6*4,0*1,2		7,680		
	VV		Súčet		7,680		
	D	5	Komunikácie				166 327,72
18	K	564551111.S	Zhotovenie podsypu alebo podkladu zo sypaniny, po zhutnení hr. 150 mm	m2	8,000	12,00	96,00
	VV		"ako odstránenie podkladu"8		8,000		
	VV		Súčet		8,000		
19	K	564561111.S	Zhotovenie podsypu alebo podkladu zo sypaniny, po zhutnení hr. 200 mm	m2	8,000	13,00	104,00
	VV		"dito"8		8,000		
	VV		Súčet		8,000		
20	K	564721111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 80 mm	m2	288,000	4,41	1 270,08
	VV		"výplň koľají"480*0,6		288,000		
	VV		Súčet		288,000		
21	K	564731111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm	m2	70,000	10,53	737,10
	VV		"výplň koľají"100*0,7		70,000		
	VV		Súčet		70,000		
22	K	564741111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 120 mm	m2	49,000	11,50	563,50
	VV		"dito"70*0,7		49,000		
	VV		Súčet		49,000		
23	K	564751111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m2	128,000	12,00	1 536,00
	VV		"dito"160*0,8		128,000		
	VV		Súčet		128,000		
24	K	564751114.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 180 mm	m2	56,000	12,50	700,00
	VV		"dito"70*0,8		56,000		
	VV		Súčet		56,000		
25	K	564761111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m2	216,000	13,00	2 808,00
	VV		"dito"240*0,9		216,000		
	VV		Súčet		216,000		
26	K	564831111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	77,000	10,53	810,81
	VV		"výjazdy"4,0*2,5+3,0*3,0+4,0*2,5+4,0*4,0+4,0*8,0		77,000		
	VV		Súčet		77,000		
27	K	569903311.S	Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením	m3	140,620	6,50	914,03
	VV		0,5*0,08*(1835*2-7-5,0*2-10-5*2-12-8-5-80-70+24+20)+2*1,0*0,27*1,0		140,620		
	VV		Súčet		140,620		
28	K	573312411.S	Prelietie podkladu alebo krytu z kameniva asfaltom v množstve 5,00 kg/m2	m2	807,000	1,50	1 210,50
	VV		"koľaje"480*0,6+100*0,7+70*0,7+160*0,8+70*0,8+240*0,9		807,000		
	VV		Súčet		807,000		
29	K	574381112	Makadam penetračný hrubý z asfaltu hr. 90 mm	m2	6 350,110	24,50	155 577,70
	VV		"základná plocha+rozšírenie pri mostoch+výhybne+prípojky"				
	VV		1835*3,09+2*30,0*1,0+4*30,0*2,5+3,09*(20+24)		6 166,110		
	VV		"rozšírenie v oblúkoch"0,4*(40+50+40+40+40+50)+0,5*50*2+0,6*50		184,000		
	VV		Súčet		6 350,110		
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				321,13

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	K	938909311.S	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	6 422,500	0,05	321,13
	VV		1835*3,5		6 422,500		
	VV		Súčet		6 422,500		
	D	99	Presun hmôt HSV				440,51
31	K	998222011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 762,031	0,25	440,51
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				153,30
	D	783	Nátery				153,30
32	K	783222100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	13,319	6,93	92,30
	VV		"jestv. časti zábradlí na mostoch"		13,319		
	VV		17*0,37*1,1+20*2*0,16		13,319		
	VV		Súčet				
33	K	783226100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	13,319	3,67	48,88
34	K	783904811.S	Ostatné práce odmastenie chemickými odhrdzavenie kovových konštrukcií	m2	13,319	0,91	12,12

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
lesne cesty
Objekt:
005 - Vykaz_vymer_LC_Lanovka
Časť:
Objekt0 - LC_Lanovka

KS:
Dátum: 23. 2. 2023

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ: IČO: IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: IČ DPH:

Projektant: IČO: IČ DPH:

Spracovateľ: IČO: IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu			231 779,38
Ostatné náklady			0,00
Cena bez DPH			**231 779,38**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	231 779,38	20,00%	46 355,88
Cena s DPH		**v EUR**	**278 135,26**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

STRABAG

STRABAG s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A, 825 16 Bratislava
(3.)

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
lesne cesty
Objekt:
005 - Vykaz_vymer_LC_Lanovka
Časť:
Objekt0 - LC_Lanovka

Dátum: 23. 2. 2023

Miesto:

Projektant:
Spracovateľ:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**231 779,38**
	231 779,38
HSV - Práce a dodávky HSV	2 488,22
1 - Zemné práce	4 110,29
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	468,00
4 - Vodorovné konštrukcie	216 688,72
5 - Komunikácie	7 510,40
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	513,75
99 - Presun hmôt HSV	
2) Ostatné náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**231 779,38**

ROZPOČET

Stavba:
lesne cesty
Objekt:
005 - Vykaz_vymer_LC_Lanovka
Časť:
Objekt0 - LC_Lanovka

Dátum: 23. 2. 2023

Miesto:
Projektant:
Objednávateľ:
Spracovateľ:
Zhotoviteľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
							231 779,38
Náklady z rozpočtu							231 779,38
D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 488,22
D	1		Zemné práce				619,36
1	K	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	196,000	3,16	619,36
VV			"vyvýšených krajníc"0,08*2450*1,0		196,000		
VV			Súčet		196,000		
2	K	122301101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4, do 100 m3	m3	96,000	9,47	909,12
VV			"pre lôžko výhybní"0,20*(25*2,0*3+20*1,5)+0,2*2*150		96,000		
VV			Súčet		96,000		
3	K	122301401.S	Výkop v zemníku na suchu v hornine 4, do 100 m3	m3	94,000	6,71	630,74
VV			"odstávajúce množstvo pre krajnice"190-96		94,000		
VV			Súčet		94,000		
4	K	162301101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	94,000	3,50	329,00
D	3		Zvislé a kompletné konštrukcie				4 110,29
5	K	317321117.S	Mostové rímsy z betónu železového triedy C 25/30	m3	3,420	201,96	690,70
VV			"most-nové rímsy"0,6*(11+8)*0,3		3,420		
VV			Súčet		3,420		
6	K	317361216.S	Výstuž mostných rím z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,056	2 369,13	132,67
VV			38*0,6*2,47/1000		0,056		
VV			Súčet		0,056		
7	K	334351111.S	Debnenie mostných konštrukcií zhotovenie	m2	12,120	24,87	301,42
VV			0,3*2*(11+8)+0,3*0,6*4		12,120		
VV			Súčet		12,120		
8	K	334351211.S	Debnenie mostných konštrukcií-pilierov štvorcových a mnohouholníkových, výšky do 20 m, odstránenie	m2	12,120	11,18	135,50
9	K	348942121.S	Zábradlie oceľové osadené do vynechaných otvorov z dvoch vodorovných rúrok	m	19,000	150,00	2 850,00
VV			"most"11+8		19,000		
VV			Súčet		19,000		
D	4		Vodorovné konštrukcie				468,00
10	K	462512161.S	Zahádzka z lomového kameňa, hmotnosť jednotlivých kameňov do 200 kg bez výplne medzier	m3	7,200	65,00	468,00
VV			"výtok z prep. km 0,810"(2,6+0,8)/2*4,0		7,200		
VV			Súčet		7,200		
D	5		Komunikácie				216 688,72
11	K	564811111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm	m2	58,000	6,58	381,64
VV			"cestné výjazdy od km 1,095"3,0*3,0*2+2,0*2+3*3,0*4,0		58,000		
VV			Súčet		58,000		
12	K	564821111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 80 mm	m2	79,000	4,41	348,39
VV			"cestné výjazdy"4,0*4,0+2,0*3,0*2+3,0*3,0*3+6,0*4,0		79,000		
VV			Súčet		79,000		
13	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	352,200	13,00	4 578,60
VV			"výhybne+doplnenie po odrážkach"25*2,0*3+1,5*20+30*2,5*2+3,7*0,3*20		352,200		
VV			Súčet		352,200		
14	K	569903311.S	Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením	m3	189,840	6,50	1 233,96
VV			"km 0,000 - 1,095"0,5*0,07*(1095*2-10-3*2-4-3*2-50-8-10)		73,360		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			"km 1,095 - 2,555"0,5*0,08*(1470*2-3*2-6-8*2)		116,480		
VV			Súčet		189,840		
15	K	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	3 869,300	0,60	2 321,58
16	K	574381112	Makadam penetračný hrubý z asfaltu hr. 90 mm	m2	4 692,300	24,50	114 961,35
VV			"km 1,095-2,555 + výhybne"3,09*(2555-1095)+2*30*2,5		4 692,300		
VV			Súčet		4 692,300		
17	K	576131111.S	Koberec asfaltový otvorený z kameniva drveného obaleného asfaltom so zhutnením hr. 40 mm	m2	3 869,300	11,13	43 065,31
VV			"zákl. plocha+rozšír. na moste+výhybne"1095*3,5+8,0*0,1+36		3 869,300		
VV			Súčet		3 869,300		
18	K	577134241.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	3 869,300	12,87	49 797,89
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				7 510,40
19	K	919411121.S	Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 600 až DN 800 mm	ks	2,300	901,85	2 074,26
VV			"pre D1000 kosf. 1,3"1+1,3		2,300		
VV			Súčet		2,300		
20	K	919413112.S	Vtoková nádržka z betónu prostého tr. C 12/15 priepustu z rúr do DN 800	ks	1,000	837,18	837,18
21	K	919990003	Demontáž oceľovej alebo drevenej zvodnice	ks	20,000	124,04	2 480,80
VV			5+15		20,000		
VV			Súčet		20,000		
22	K	961041211.S	Búranie základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií z prost. betónu, -2,20000t	m3	13,794	123,75	1 707,01
VV			"čelá priep.+šachta+rímsa na moste"2,8*1,8*0,6+3,0*3,0*0,6+0,4*2*(1,6*2,2+1,6*0,9)+11*0,6*0,25		13,794		
VV			Súčet		13,794		
23	K	966005211.S	Rozobranie cestného zábradlia so stĺpikmi osadenými do rímsy alebo krycích dosiek, -0,02500t	m	8,000	37,68	301,44
VV			"most ľavostr. " 8		8,000		
VV			Súčet		8,000		
24	K	979082113.S	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	31,347	3,50	109,71
	D	99	Presun hmôt HSV				513,75
25	K	998222011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 146,000	0,25	286,50
VV			2055-909		1 146,000		
VV			Súčet		1 146,000		
26	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	909,000	0,25	227,25
VV			909		909,000		
VV			Súčet		909,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
lesne cesty
Objekt:
006 - Vykaz_vymer_LC_Pod_Teplickou
Časť:
Objekt0 - LC_Pod_Teplickou

KS:
Dátum: 28. 2. 2023

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ: IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
IČ DPH:

Projektant: IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	110 225,30
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	**110 225,30**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	110 225,30	20,00%	22 045,06
Cena s DPH		**v EUR**	**132 270,36**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

STRABAG
STRABAG s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A, 825 10 Bratislava
(31)

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
lesne cesty
Objekt:
006 - Vykaz_vymer_LC_Pod_Teplickou
Časť:
Objekt0 - LC_Pod_Teplickou

Dátum: 23. 2. 2023

Miesto:
Projektant:
Objednávateľ:
Spracovateľ:
Zhotoviteľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**110 225,30**
HSV - Práce a dodávky HSV	110 225,30
1 - Zemné práce	2 262,53
5 - Komunikácie	107 494,48
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	257,82
99 - Presun hmôt HSV	210,47
2) Ostatné náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**110 225,30**

ROZPOČET

Stavba:
lesne cesty
Objekt:
006 - Vykaz_vymer_LC_Pod_Teplickou
Časť:
Objekt0 - LC_Pod_Teplickou
Dátum: 23. 2. 2023
Miesto:
Projektant:
Objednávateľ:
Spracovateľ:
Zhotoviteľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
							110 225,30
Náklady z rozpočtu							110 225,30
D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 262,53
D	1		Zemné práce				534,67
1	K	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	169,200	3,16	
VV			"vyvýšených krajníc"0,1*1,2*1410		169,200		
VV			Súčet		169,200		
2	K	122302202.S	Odkopávka a prekopávka nezapazená pre cesty, v hornine 4 nad 100 do 1000 m3	m3	157,000	9,82	1 541,74
VV			"pre priekopu a výhybne"10+0,2*130+1,0*65+8+18+10+20		157,000		
VV			Súčet		157,000		
3	K	162303102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	42,300	3,50	148,05
VV			"prebytok výkopkov"157-114,7		42,300		
VV			Súčet		42,300		
4	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	42,300	0,90	38,07
D	5		Komunikácie				107 494,48
5	K	564821111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 80 mm	m2	184,500	4,41	813,65
VV			"výhybne č. 1,2,3 a 5 a cestné výjazdy"15*(1,5+2,0)+23*2,0+13*2,0+4,0*(9+6)		184,500		
VV			Súčet		184,500		
6	K	569903311.S	Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením	m3	114,720	6,50	745,68
VV			"+ zväčšenie pri výhybniach"1,0*0,08*1410+0,5*0,04*(15*2+23+30+13)		114,720		
VV			Súčet		114,720		
7	K	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	8 288,000	0,60	4 972,80
VV			"zákl. plocha+úseky 2A a 2B"1410*3,5+3,5*(614+344)		8 288,000		
VV			Súčet		8 288,000		
8	K	576121111.S	Koberec asfaltový otvorený z kameniva drveného obaleného asfaltom so zhutnením hr. 30 mm	m2	2 149,000	9,13	19 620,37
VV			"úseky 2 A vzor. pr. rezov"614*3,5		2 149,000		
VV			Súčet		2 149,000		
9	K	576131111.S	Koberec asfaltový otvorený z kameniva drveného obaleného asfaltom so zhutnením hr. 40 mm	m2	1 388,500	11,13	15 454,01
VV			"úseky 2 B vzor. pr. rezov"344*3,5+184,5		1 388,500		
VV			Súčet		1 388,500		
10	K	577134241.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	5 119,500	12,87	65 887,97
VV			"cesta + výhybne"1410*3,5		4 935,000		
VV			"výhybne"2,0*(15+23+30+13)+1,5*15		184,500		
VV			Súčet		5 119,500		
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				257,82
11	K	938909311.S	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	4 935,000	0,05	246,75
VV			1410*3,5		4 935,000		
VV			Súčet		4 935,000		
12	K	938909651.S	Odstránenie buriny z chodníkov a spevnených plôch chemické postrekom	m2	184,500	0,06	11,07
VV			"výhybne"184,5		184,500		
VV			Súčet		184,500		
D	99		Presun hmôt HSV				210,47

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
13	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	841,873	0,25	210,47

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia lesných ciest - Lesy mesta Spišská Nová Ves	JKSO	
		EČO	
		Miesto	Spišská Nová Ves
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Lesy mesta Spišská Nová Ves		
Projektant			
Zhotoviteľ	CESTY KOŠICE s.r.o.	46897992	SK2023631049
Spracoval	Ladislav Erdélyi		
Rozpočet číslo	Dňa: 23. 2. 2023	Položiek	CPV / CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady			C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	424 913,36	8	Práce nadčas			13	GZS	0,00
2		Montáž	104 240,72	9	Bez pevnej podl.			14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	35,39	10	Kultúrna pamiatka			15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	170,78	11				16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		529 360,25	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady	0,00

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	529 360,25
24	DPH 20,00 % z 529 360,25	105 872,05
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**635 232,30**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie	0,00

Projektant		
Dátum a podpis	Pečiatka	
Objednávateľ		
Dátum a podpis	Pečiatka	
Zhotoviteľ	CESTY KOŠICE s.r.o. Mlynská 28 040 01 Košice, Slovak Republic IČO 46897992, DIČ 2023631049	
Dátum a podpis	Pečiatka	

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: **Rekonštrukcia lesných ciest - Lesy mesta Spišská Nová Ves**

Objednávateľ: Lesy mesta Spišská Nová Ves
Zhotoviteľ: CESTY KOŠICE s.r.o.
Miesto: Spišská Nová Ves

Spracoval: Ladislav Erdélyi
Dátum: 23. 2. 2023

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
202302234	Rekonštrukcia lesných ciest - Lesy mesta Spišská Nová Ves	529 360,25	105 872,05	635 232,30	0,00	529 360,25	0,00	0,00	0,00
SO01	Lesná cesta Havrania dolina, rekonštrukcia	179 368,13	35 873,63	215 241,76	0,00	179 368,13	0,00	0,00	0,00
SO02	Lesná cesta Lanovka - rekonštrukcia	234 989,12	46 997,82	281 986,94	0,00	234 989,12	0,00	0,00	0,00
SO03	Lesná cesta Pod Tepličkou, rekonštrukcia	115 003,00	23 000,60	138 003,60	0,00	115 003,00	0,00	0,00	0,00
	Celkom	529360,25	105872,05	635 232,30	0,00	529 360,25	0,00	0,00	0,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia lesných ciest - Lesy mesta Spišská Nová Ves
Objekt: Lesná cesta Havrania dolina, rekonštrukcia

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: CESTY KOŠICE s.r.o.
Miesto: k.ú. Mlynky

Spracoval: Ladislav Erdélyi
Dátum: 23. 2. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
HSV		**Práce a dodávky HSV**				**179 161,96**
1		**Zemné práce**				**7 673,89**
1	113107124.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.300 do 400 mm, -0,5600t	m2	8,000	33,021	264,17
		8		8,000		
		Súčet		8,000		
2	113107124.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.300 do 400 mm, -0,5600t	m2	8,000	33,101	264,81
		"pri prekopávkach pre priečne trativody"2*1,0*4,0		8,000		
		Súčet		8,000		
3	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	137,200	1,524	209,09
		"vyvýšených krajníc"0,08*0,5*(1800*2-15-5*2-10-5*2-12-8-5-70-30)		137,200		
		Súčet		137,200		
4	122302201.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 4 do 100 m3	m3	115,000	23,115	2 658,23
		"km 0,050 + priekopa"35+100*0,8		115,000		
		Súčet		115,000		
5	132301101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3	m3	43,311	96,487	4 178,95
		"pre trativody a pásy prieč. trativ."0,7*0,55*(16+85)+0,5*0,55*2*7,0+0,4*1,2*0,6*2		43,311		
		Súčet		43,311		
6	162301122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	5,000	3,902	19,51
		"prebytok výkopkov"115+43-12-141		5,000		
		Súčet		5,000		
7	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	5,000	1,443	7,22
8	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	12,120	5,933	71,91
		"pozdĺž. trativod"0,60*0,2*(16+85)		12,120		
		Súčet		12,120		
2		**Zakladanie**				**3 826,94**
9	211521111.S	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 16-125	m3	25,300	59,491	1 505,12
		(16+85+2*7,0)*0,55*0,4		25,300		
		Súčet		25,300		
10	211971110.S	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v zárezе so stenami šikmými o sklone do 1:2,5	m2	92,000	2,143	197,16
		115*0,8		92,000		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia lesných ciest - Lesy mesta Spišská Nová Ves
Objekt: Lesná cesta Havrania dolina, rekonštrukcia

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: CESTY KOŠICE s.r.o.
Miesto: k.ú. Mlynky

Spracoval: Ladislav Erdélyi
Dátum: 23. 2. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		Súčet		92,000		
11	693110001300	*Geotextília polypropylénová Tatratex GTX N PP 400, šírka 1,75-3,5 m, dĺžka 60 m, hrúbka 3,4 mm, netkaná, MIVA*	*m2*	*93,840*	*2,894*	*271,57*
		92 * 1,02		93,840		
		Súčet		93,840		
12	212572111.S	Lôžko pre trativod zo štrkopiesku triedeného	m3	5,750	58,392	335,75
		115*0,1*0,5		5,750		
		Súčet		5,750		
13	212755115.S	Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 130 mm	m	115,000	8,184	941,16
14	274315222.S	Základové pásy (4) alebo bloky (5) z betónu prostého triedy C 8/10	m3	0,960	260,446	250,03
		"výuste trativodov priečnych"2*0,3*1,6*1,0		0,960		
		Súčet		0,960		
15	274351111.S	Debnenie základových pásov (4) alebo blokov (5) tradičné obojstranné	m2	8,320	39,201	326,15
		2*1,6*2+1,6*0,3*2*2		8,320		
		Súčet		8,320		
	3	**Zvislé a kompletné konštrukcie**				**1 868,59**
16	348942121.S	Zábradlie oceľové osadené do vynechaných otvorov z dvoch vodorovných rúrok	m	17,000	109,917	1 868,59
		"most č.1+č.2"9+8		17,000		
		Súčet		17,000		
	4	**Vodorovné konštrukcie**				**579,34**
17	462512161.S	Zahádzka z lomového kameňa, hmotnosť jednotlivých kameňov do 200 kg bez výplne medzier	m3	7,680	75,435	579,34
		"výtok z prieb. km 0,452, prídavok 20% za rozrážače"1,6*4,0*1,2		7,680		
		Súčet		7,680		
	5	**Komunikácie**				**154 795,14**
18	564551111.S	Zhotovenie podsypu alebo podkladu zo sypaniny, po zhutnení hr. 150 mm	m2	8,000	1,011	8,09
		"ako odstránenie podkladu"8		8,000		
		Súčet		8,000		
19	564561111.S	Zhotovenie podsypu alebo podkladu zo sypaniny, po zhutnení hr. 200 mm	m2	8,000	1,244	9,95
		"dito"8		8,000		
		Súčet		8,000		
20	564721111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 80 mm	m2	288,000	6,147	1 770,34
		"výplň koľají"480*0,6		288,000		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia lesných ciest - Lesy mesta Spišská Nová Ves
Objekt: Lesná cesta Havrania dolina, rekonštrukcia

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: CESTY KOŠICE s.r.o.
Miesto: k.ú. Mlynky

Spracoval: Ladislav Erdélyi
Dátum: 23. 2. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		Súčet		288,000		
21	564731111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm	m2	70,000	7,410	518,70
		"výplň koľají"100*0,7		70,000		
		Súčet		70,000		
22	564741111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 120 mm	m2	49,000	8,237	403,61
		"dito"70*0,7		49,000		
		Súčet		49,000		
23	564751111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m2	128,000	9,464	1 211,39
		"dito"160*0,8		128,000		
		Súčet		128,000		
24	564751114.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 180 mm	m2	56,000	11,514	644,78
		"dito"70*0,8		56,000		
		Súčet		56,000		
25	564761111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m2	216,000	12,777	2 759,83
		"dito"240*0,9		216,000		
		Súčet		216,000		
26	564831111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	77,000	6,240	480,48
		"výjazdy"4,0*2,5+3,0*3,0+4,0*2,5+4,0*4,0+4,0*8,0		77,000		
		Súčet		77,000		
27	569903311.S	Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením	m3	140,620	21,650	3 044,42
		0,5*0,08*(1835*2-7-5,0*2-10-5*2-12-8-5-80-70+24+20)+2*1,0*0,27*1,0		140,620		
		Súčet		140,620		
28	573312411.S	Prelialie podkladu alebo krytu z kameniva asfaltom v množstve 5,00 kg/m2	m2	807,000	4,681	3 777,57
		"koľaje"480*0,6+100*0,7+70*0,7+160*0,8+70*0,8+240*0.9		807,000		
		Súčet		807,000		
29	574381112	Makadam penetračný hrubý z asfaltu hr. 90 mm	m2	6 350,110	22,073	140 165,98
		"základná plocha+rozšírenie pri mostoch+výhybne+prípojky"				
		1835*3,09+2*30,0*1,0+4*30,0*2,5+3,09*(20+24)		6 166,110		
		"rozšírenie v oblúkoch"0,4*(40+50+40+40+40+50)+0,5*50*2+0,6*50		184,000		
		Súčet		6 350,110		
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**3 391,08**
30	938909311.S	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	6 422,500	0,528	3 391,08
		1835*3,5		6 422,500		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia lesných ciest - Lesy mesta Spišská Nová Ves
Objekt: Lesná cesta Havrania dolina, rekonštrukcia

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: CESTY KOŠICE s.r.o.
Miesto: k.ú. Mlynky

Spracoval: Ladislav Erdélyi
Dátum: 23. 2. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		Súčet		6 422,500		
	99	**Presun hmôt HSV**				**7 026,98**
31	998222011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 762,031	3,988	7 026,98
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**206,17**
	783	**Nátery**				**206,17**
32	783222100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	13,319	9,698	129,17
		"jestv. časti zábradlí na mostoch"				
		17*0,37*1,1+20*2*0,16		13,319		
		Súčet		13,319		
33	783226100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	13,319	4,498	59,91
34	783904811.S	Ostatné práce odmastenie chemickými odhrdzavenie kovových konštrukcií	m2	13,319	1,283	17,09
		Celkom				**179 368,13**

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia lesných ciest - Lesy mesta Spišská Nová Ves
Objekt: Lesná cesta Lanovka - rekonštrukcia

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: CESTY KOŠICE s.r.o.
Miesto: k.ú. Spišská Nová Ves

Spracoval: Ladislav Erdélyi
Dátum: 23. 2. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
HSV		**Práce a dodávky HSV**				**234 989,12**
1		**Zemné práce**				**3 316,78**
1	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	196,000	1,524	298,70
		"vyvýšených krajníc"0,08*2450*1,0		196,000		
		Súčet		196,000		
2	122301101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4, do 100 m3	m3	96,000	21,206	2 035,78
		"pre lôžko výhybní"0,20*(25*2,0*3+20*1,5)+0,2*2*150		96,000		
		Súčet		96,000		
3	122301401.S	Výkop v zemníku na suchu v hornine 4, do 100 m3	m3	94,000	7,948	747,11
		"ostávajúce množstvo pre krajnice"190-96		94,000		
		Súčet		94,000		
4	162301101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	94,000	2,502	235,19
3		**Zvislé a kompletné konštrukcie**				**3 723,48**
5	317321117.S	Mostové rímsy z betónu železového triedy C 25/30	m3	3,420	264,304	903,92
		"most-nové rímsy"0,6*(11+8)*0,3		3,420		
		Súčet		3,420		
6	317361216.S	Výstuž mostných rímz z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,056	3 124,417	174,97
		38*0,6*2,47/1000		0,056		
		Súčet		0,056		
7	334351111.S	Debnenie mostných konštrukcií zhotovenie	m2	12,120	32,578	394,85
		0,3*2*(11+8)+0,3*0,6*4		12,120		
		Súčet		12,120		
8	334351211.S	Debnenie mostných konštrukcií-pilierov štvorcových a mnohouholníkových, výšky do 20 m, odstránenie	m2	12,120	13,310	161,32
9	348942121.S	Zábradlie oceľové osadené do vynechaných otvorov z dvoch vodorovných rúrok	m	19,000	109,917	2 088,42
		"most"11+8		19,000		
		Súčet		19,000		
4		**Vodorovné konštrukcie**				**543,13**
10	462512161.S	Zahádzka z lomového kameňa, hmotnosť jednotlivých kameňov do 200 kg bez výplne medzier	m3	7,200	75,435	543,13
		"výtok z prlep. km 0,810"(2,8+0,8)/2*4,0		7,200		
		Súčet		7,200		
5		**Komunikácie**				**209 623,94**

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia lesných ciest - Lesy mesta Spišská Nová Ves
Objekt: Lesná cesta Lanovka - rekonštrukcia

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: CESTY KOŠICE s.r.o.
Miesto: k.ú. Spišská Nová Ves

Spracoval: Ladislav Erdélyi
Dátum: 23. 2. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
11	564811111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm	m2	58,000	2,973	172,43
		"cestné výjazdy od km 1,095"3,0*3,0*2+2,0*2+3*3,0*4,0		58,000		
		Súčet		58,000		
12	564821111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 80 mm	m2	79,000	4,642	366,72
		"cestné výjazdy"4,0*4,0+2,0*3,0*2+3,0*3,0*3+6,0*4,0		79,000		
		Súčet		79,000		
13	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	352,200	10,884	3 833,34
		"výhybne+doplnenie po odrážkach"25*2,0*3+1,5*20+30*2,5*2+3,7*0,3*20		352,200		
		Súčet		352,200		
14	569903311.S	Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením	m3	189,840	21,650	4 110,04
		"km 0,000 - 1,095"0,5*0,07*(1095*2-10-3*2-4-3*2-50-8-10)		73,360		
		"km 1,095 - 2,565"0,5*0,08*(1470*2-3*2-6-8*2)		116,480		
		Súčet		189,840		
15	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	3 869,300	0,561	2 170,68
16	574381112	Makadam penetračný hrubý z asfaltu hr. 90 mm	m2	4 692,300	22,073	103 573,14
		"km 1,095-2,555 + výhybne"3,09*(2565-1095)+2*30*2,5		4 692,300		
		Súčet		4 692,300		
17	576131111.S	Koberec asfaltový otvorený z kameniva drveného obaleného asfaltom so zhutnením hr. 40 mm	m2	3 869,300	9,172	35 489,22
		"zákl. plocha+rozšír. na moste+výhybne"1095*3,5+8,0*0,1+36		3 869,300		
		Súčet		3 869,300		
18	577134241.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	3 869,300	15,483	59 908,37
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**10 395,46**
19	919411121.S	Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 600 až DN 800 mm	ks	2,300	1 160,923	2 670,12
		"pre D1000 koef. 1,3"1+1,3		2,300		
		Súčet		2,300		
20	919413112.S	Vtoková nádržka z betónu prostého tr. C 12/15 priepustu z rúr do DN 800	ks	1,000	1 047,178	1 047,18
21	919990003	Demontáž oceľovej alebo drevenej zvodnice	ks	20,000	175,826	3 516,52
		5+15		20,000		
		Súčet		20,000		
22	961041211.S	Búranie základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií z prost.,betónu, -2,20000t	m3	13,794	163,495	2 255,25
		"čelá priep.+šachta+rímsa na moste"2,8*1,8*0,6+3,0*3,0*0,6+0,4*2*(1,5*2,2+1,5*0,9)+11*0,6*0,25		13,794		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia lesných ciest - Lesy mesta Spišská Nová Ves
Objekt: Lesná cesta Lanovka - rekonštrukcia

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: CESTY KOŠICE s.r.o.
Miesto: k.ú. Spišská Nová Ves

Spracoval: Ladislav Erdélyi
Dátum: 23. 2. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		Súčet		13,794		
23	966005211.S	Rozobranie cestného zábradlia so stĺpikmi osadenými do ríms alebo krycích dosiek, -0,02500t	m	8,000	49,139	393,11
		"most ľavostr. " 8		8,000		
		Súčet		8,000		
24	979082113.S	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	31,347	16,374	513,28
						7 386,33
99		**Presun hmôt HSV**				
25	998222011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 146,000	3,988	4 570,25
		2055-909		1 146,000		
		Súčet		1 146,000		
26	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	909,000	3,098	2 816,08
		909		909,000		
		Súčet		909,000		
						234 989,12
		Celkom				

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia lesných ciest - Lesy mesta Spišská Nová Ves
Objekt: Lesná cesta Pod Tepličkou, rekonštrukcia

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: CESTY KOŠICE s.r.o.
Miesto: k.ú. Spišská Nová ves

Spracoval: Ladislav Erdélyi
Dátum: 23. 2. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
HSV		**Práce a dodávky HSV**				**115 003,00**
1		**Zemné práce**				**1 381,61**
1	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	169,200	1,524	257,86
		"vyvýšených krajníc"0,1*1,2*1410		169,200		
		Súčet		169,200		
2	122302202.S	Odkopávka a prekopávka nezapazená pre cesty, v hornine 4 nad 100 do 1000 m3	m3	157,000	6,556	1 029,29
		"pre priekopu a výhybne"10+0,2*130+1,0*65+8+18+10+20		157,000		
		Súčet		157,000		
3	162303102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	42,300	1,660	70,22
		"prebytok výkopkov"157-114,7		42,300		
		Súčet		42,300		
4	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	42,300	0,573	24,24
5		**Komunikácie**				**108 399,29**
5	564821111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 80 mm	m2	184,500	4,642	856,45
		"výhybne č. 1,2,3 a 5 a cestné výjazdy"15*(1,5+2,0)+23*2,0+13*2,0+4,0*(9+6)		184,500		
		Súčet		184,500		
6	569903311.S	Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením	m3	114,720	21,650	2 483,69
		"+ zväčšenie pri výhybniach"1,0*0,08*1410+0,5*0,04*(15*2+23+30+13)		114,720		
		Súčet		114,720		
7	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	8 288,000	0,561	4 649,57
		"zákl. plocha+úseky 2A a 2B"1410*3,5+3,5*(614+344)		8 288,000		
		Súčet		8 288,000		
8	576121111.S	Koberec asfaltový otvorený z kameniva drveného obaleného asfaltom so zhutnením hr. 30 mm	m2	2 149,000	3,913	8 409,04
		"úseky 2 A vzor. pr. rezov"614*3,5		2 149,000		
		Súčet		2 149,000		
9	576131111.S	Koberec asfaltový otvorený z kameniva drveného obaleného asfaltom so zhutnením hr. 40 mm	m2	1 388,500	9,172	12 735,32
		"úseky 2 B vzor. pr. rezov"344*3,5+184,5		1 388,500		
		Súčet		1 388,500		
10	577134241.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	5 119,500	15,483	79 265,22
		"cesta + výhybne"1410*3,5		4 935,000		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia lesných ciest - Lesy mesta Spišská Nová Ves
Objekt: Lesná cesta Pod Tepličkou, rekonštrukcia

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: CESTY KOŠICE s.r.o.
Miesto: k.ú. Spišská Nová ves

Spracoval: Ladislav Erdélyi
Dátum: 23. 2. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		"výhybne"2,0*(15+23+30+13)+1,5*15		184,500		
		Súčet		5 119,500		
						2 613,98
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				
11	938909311.S	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	4 935,000	0,528	2 605,68
		1410*3,5		4 935,000		
		Súčet		4 935,000		
12	938909651.S	Odstránenie buriny z chodníkov a spevnených plôch chemické postrekom	m2	184,500	0,045	8,30
		"výhybne"184,5		184,500		
		Súčet		184,500		
						2 608,12
	99	**Presun hmôt HSV**				
13	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	841,873	3,098	2 608,12
						115 003,00
		Celkom				

SLOVENSKÁ POŠTA, a. s.
Partizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica
702

Číslo dožiadania : el-2415/2023/V

VÝPIS Z OBCHODNÉHO REGISTRA
Okresného súdu Košice I

Oddiel: **Sro**
Vložka číslo: 30906/V

I. Obchodné meno

CESTY KOŠICE s.r.o.

II. Sídlo

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):
Mlynská 28
Názov obce: Košice
PSČ: 040 01
Štát: Slovenská republika

III. IČO: 46 897 992

IV. Deň zápisu: 06.11.2012

V. Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

VI. Predmet podnikania (činnosti)

1. uskutočňovanie stavieb a ich zmien
2. prípravné práce k realizácii stavby
3. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
4. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
6. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
7. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
8. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
9. osadzovanie a údržba dopravného značenia a inštalovanie dopravných značiek
10. poskytovanie prepravných služieb nemotorovými vozidlami
11. výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300m2 a výšku 15m, drobných stavieb a ich zmien
12. výkon činnosti stavbyvedúceho s odborným zameraním - Inžinierske stavby

13. geodetické a kartografické činnosti
14. ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
15. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
16. ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
17. údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
18. činnosť ponikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
19. čistiace a upratovacie služby
20. služby požičovní
21. prevádzkovanie nákladnej cestnej dopravy
22. medzinárodná preprava tovaru po ceste v prenájme alebo za úhradu
23. opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva
24. výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba
25. výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu
26. výroba brúsnych výrobkov, asfaltu a výrobkov z asfaltu
27. výroba a hutnícke spracovanie kovov
28. výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu
29. skladovanie a pomocné činnosti v doprave
30. inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
31. prenájom hnuteľných vecí
32. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
33. poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
34. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
35. Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve

VII. Štatutárny orgán: konateľ

Meno a priezvisko: Ladislav Erdélyi
Bydlisko:
Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):
Blesková 3773/22
Názov obce: Košice - Juh
PSČ: 040 01
Štát: Slovenská republika
Dátum narodenia: 10.03.1968
Rodné číslo: 680310/7256

Vznik funkcie: 06.11.2012

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným:
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k písanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

VIII. Spoločníci

Meno a priezvisko: Ladislav Edélyi
Bydlisko:
Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):
Blesková 3773/22
Názov obce: Košice - mestská časť Juh
PSČ: 040 01
Štát: Slovenská republika
Dátum narodenia: 10.03.1968
Rodné číslo: 680310/7256

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR
Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

IX. Výška základného imania

5 000,000000 EUR

X. Rozsah splatenia základného imania

5 000,000000 EUR

Výpis zo dňa 18.01.2023

Osvedčovacia doložka

Osvedčujem, že tento listinný dokument vznikol zaručenou konverziou z elektronickej do listinnej podoby podľa § 35 ods. 1 písm. a) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a Vyhláškou Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 331/2018 Z. z. o zaručenej konverzii.

Údaje o pôvodných elektronických dokumentoch

Pôvodný dokument v elektronickej podobe

Názov dokumentu: Sro_30906_V.pdf

Formát dokumentu: PDF

Hodnota elektronického odtlačku pôvodného elektronického dokumentu

AN7vfF20oQj0Pu25DxXyxlw1B82mD3KTSHkBlv1alQ9ZjePyzVnna+z6qVCsUqlczXR7bqteMOFzZdgge2Krew==

Funkcia použitá pre výpočet elektronického odtlačku: SHA-512

Autorizačné prvky pôvodných dokumentov v elektronickej podobe

- (●) Dokument obsahuje prostriedky autorizácie alebo časovú pečiatku
- ( ) Dokument neobsahuje prostriedky autorizácie alebo časovú pečiatku

Autorizácia pôvodného elektronického dokumentu

Typ autorizácie: Kvalifikovaná elektronická pečať

Stav autorizácie: platná

Čas autorizácie: 18.01.2023 11:59

Čas overenia autorizácie: 18.01.2023 11:59

Miesto autorizácie: Neuvedené

Ďalšie údaje o autorizácii:

Osoba, ktorá autorizáciu vykonala

Identifikátor: Ministerstvo spravodlivosti SR, ICA - 10432139, NTRSK-00166073

Zastupovaná osoba: Žiadna

Mandát: Žiaden

Časová pečiatka pripojená k prostriedku autorizácie

Typ časovej pečiatky: Kvalifikovaná

Stav časovej pečiatky: platná

Čas vystavenia časovej pečiatky: 18.01.2023 11:59

Vydavateľ časovej pečiatky: Time Stamp Authority 7

Čas overenia časovej pečiatky: 18.01.2023 11:59

SLOVENSKÁ POŠTA, a.s.
Partizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica
- 702 -

Autorizované elektronické dokumenty

Názov dokumentu: Sro_30906_V.pdf

Údaje novovzniknutého dokumentu v listinnej forme

Počet listov: 2

Počet neprázdnych strán: 3

Formát papiera novovzniknutého dokumentu

Formát papiera: Formát papiera A4 (210 × 297 mm)

Počet listov: 2

Údaje o zaručenej konverzii

Evidenčné číslo záznamu o zaručenej konverzii: 7346-230118-3215

Dátum a čas vykonania zaručenej konverzie: 18.01.2023 11:59

Zaručenú konverziu vykonal *)

IČO: 36631124

Názov právnickej osoby: Slovenská pošta, a.s.,
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica,
OR OS BB, oddiel Sa, vl. č. 803/S

Meno: Jarmila

Priezvisko: Čapová

Funkcia alebo pracovné zaradenie: zamestnanec pošty

*) Ak bola zaručená konverzia vykonaná automatizovaným spôsobom, údaje o mene, priezvisku, funkcii a o pracovnom zaradení sa neuvádzajú.

Podpis a pečiatka

SLOVENSKÁ POŠTA, a. s.
Partizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica
- 702 -

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 02
Stavba: Rekonštrukcia lesných ciest - Lesy mesta Spišská Nová Ves

KS:
Dátum: 22. 2. 2023

JKSO:
Mesto:

IČO:
IČ DPH:

Objednávateľ:

IČO: 46120602
IČ DPH: SK2023231892

Zhotoviteľ:
Metrostav DS a.s.

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

Poznámka:

Cena bez DPH			112 840,39
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znížená	20,00%	112 840,39	22 568,08
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**135 408,47**

Projektant | Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka | Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ | Zhotoviteľ

Metrostav DS a.s.
Košická 17/19049, 821 08 Bratislava
IČO: 46 120 602, DIČ: 2023231892
4,3

Dátum a podpis: Pečiatka | Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 02

Stavba: **Rekonštrukcia lesných ciest - Lesy mesta Spišská Nová Ves**

Miesto: Dátum: 22. 2. 2023

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s. Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
		112 840,39	**135 408,47**
Náklady z rozpočtov		112 840,39	135 408,47
1	**Časť - Lesná cesta Pod Tepličkou**		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rekonštrukcia lesných ciest - Lesy mesta Spišská Nová Ves
Objekt:
1 - Časť - Lesná cesta Pod Tepličkou

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 22. 2. 2023

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Metrostav DS a.s.

IČO: 46120602
IČ DPH: SK2023231892

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**112 840,39**
DPH základná	Základ dane 0,00	Sadzba dane 20,00%	Výška dane 0,00
znížená	112 840,39	20,00%	22 568,08
Cena s DPH		**v EUR**	**135 408,47**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Rekonštrukcia lesných ciest - Lesy mesta Spišská Nová Ves

Objekt:
1 - Časť - Lesná cesta Pod Tepličkou

Dátum: 22. 2. 2023

Miesto:

Projektant:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
	112 840,39
Náklady z rozpočtu	112 840,39
HSV - Práce a dodávky HSV	2 205,92
1 - Zemné práce	109 005,15
5 - Komunikácie	610,65
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 018,67
99 - Presun hmôt HSV	

ROZPOČET

Stavba:
Rekonštrukcia lesných ciest - Lesy mesta Spišská Nová Ves
Objekt:
1 - Časť - Lesná cesta Pod Tepličkou
Dátum: 22. 2. 2023
Miesto:
Projektant:
Objednávateľ:
Spracovateľ:
Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
							112 840,39
Náklady z rozpočtu							112 840,39
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				2 205,92
	D	1	Zemné práce				
1	K	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	169,200	2,24	379,01
2	K	122302202.S	Odkopávka a prekopávka nezapazená pre cesty, v hornine 4 nad 100 do 1000 m3	m3	157,000	10,82	1 698,74
3	K	162303102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	42,300	2,20	93,06
4	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	42,300	0,83	35,11
	D	5	Komunikácie				109 005,15
5	K	564621111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 80 mm	m2	184,500	5,10	940,95
6	K	569903311.S	Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením	m3	114,720	23,58	2 705,10
7	K	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	8 288,000	0,71	5 884,48
8	K	576121111.S	Koberec asfaltový otvorený z kameniva drveného obaleného asfaltom so zhutnením hr. 30 mm	m2	2 149,000	8,09	17 385,41
9	K	576131111.S	Koberec asfaltový otvorený z kameniva drveného obaleného asfaltom so zhutnením hr. 40 mm	m2	1 388,500	12,00	16 662,00
10	K	577134241.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	5 119,500	12,78	65 427,21
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				610,65
11	K	938909311.S	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	4 935,000	0,12	592,20
12	K	938909651.S	Odstránenie buriny z chodníkov a spevnených plôch chemické postrekom	m2	184,500	0,10	18,45
	D	99	Presun hmôt HSV				1 018,67
13	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	841,873	1,21	1 018,67

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 02
Stavba: Rekonštrukcia lesných ciest - Lesy mesta Spišská Nová Ves

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 22. 2. 2023

Objednávateľ:
IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Metrostav DS a.s.
IČO: 46120602
IČ DPH: SK2023231892

Projektant:
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			233 874,42
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znížená	20,00%	233 874,42	46 774,88
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**280 649,30**

Projektant | Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka | Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ | Zhotoviteľ

Metrostav DS a.s.
Košická 17180/49, 821 08 Bratislava
IČO: 46 120 602, DIČ: 2023231892
4.3

Dátum a podpis: Pečiatka | Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 02

Stavba: **Rekonštrukcia lesných ciest - Lesy mesta Spišská Nová Ves**

Dátum: 22. 2. 2023

Miesto:

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s. Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
		233 874,42	**280 649,30**
Náklady z rozpočtov		233 874,42	280 649,30
2	**Lesná cesta Lanovka**		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rekonštrukcia lesných ciest - Lesy mesta Spišská Nová Ves
Objekt:
2 - Lesná cesta Lanovka

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 22. 2. 2023

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Metrostav DS a.s.

IČO: 46120602
IČ DPH: SK2023231892

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**233 874,42**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	233 874,42	20,00%	46 774,88
Cena s DPH		**v EUR**	**280 649,30**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Rekonštrukcia lesných ciest - Lesy mesta Spišská Nová Ves
Objekt:
2 - Lesná cesta Lanovka

Miesto:

Dátum: 22. 2. 2023

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s.

Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**233 874,42**
HSV - Práce a dodávky HSV	233 874,42
1 - Zemné práce	3 727,40
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	4 884,41
4 - Vodorovné konštrukcie	570,53
5 - Komunikácie	215 033,85
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	5 590,20
99 - Presun hmôt HSV	4 068,03

ROZPOČET

Stavba:
Rekonštrukcia lesných ciest - Lesy mesta Spišská Nová Ves
Objekt:
2 - Lesná cesta Lanovka

Miesto: Dátum: 22. 2. 2023

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**233 874,42**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				233 874,42
	D	1	Zemné práce				3 727,40
1	K	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	196,000	2,24	439,04
2	K	122301101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4, do 100 m3	m3	96,000	20,80	1 996,80
3	K	122301401.S	Výkop v zemníku na suchu v hornine 4, do 100 m3	m3	94,000	11,85	1 113,90
4	K	162301101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	94,000	1,89	177,66
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				4 884,41
5	K	317321117.S	Mostové rímsy z betónu železového triedy C 25/30	m3	3,420	193,63	662,21
6	K	317361216.S	Výstuž mostných rímsy z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,056	2 482,84	139,04
7	K	334351111.S	Debnenie mostných konštrukcií zhotovenie	m2	12,120	48,07	582,61
8	K	334351211.S	Debnenie mostných konštrukcií-pilierov štvorcových a mnohouholníkových, výšky do 20 m, odstránenie	m2	12,120	22,37	271,12
9	K	348942121.S	Zábradlie oceľové osadené do vynechaných otvorov z dvoch vodorovných rúrok	m	19,000	169,97	3 229,43
	D	4	Vodorovné konštrukcie				570,53
10	K	462512161.S	Zahádzka z lomového kameňa, hmotnosť jednotlivých kameňov do 200 kg bez výplne medzier	m3	7,200	79,24	570,53
	D	5	Komunikácie				215 033,85
11	K	564811111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm	m2	58,000	4,32	250,56
12	K	564821111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 80 mm	m2	79,000	5,10	402,90
13	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	352,200	8,32	2 930,30
14	K	569903311.S	Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením	m3	189,840	23,58	4 476,43
15	K	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	3 869,300	0,71	2 747,20
16	K	574381112	Makadam penetračný hrubý z asfaltu hr. 90 mm	m2	4 692,300	23,09	108 345,21
17	K	576131111.S	Koberec asfaltový otvorený z kameniva drveného obaleného asfaltom so zhutnením hr. 40 mm	m2	3 869,300	12,00	46 431,60
18	K	577134241.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	3 869,300	12,78	49 449,65
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				5 590,20
19	K	919411121.S	Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 600 až DN 800 mm	ks	2,300	868,28	1 997,04
20	K	919413112.S	Vtoková nádržka z betónu prostého tr. C 12/15 priepustu z rúr do DN 800	ks	1,000	778,98	778,98
21	K	919990003	Demontáž oceľovej alebo drevenej zvodnice	ks	20,000	10,00	200,00
22	K	961041211.S	Búranie základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií z prost.,betónu, -2,20000t	m3	13,794	143,00	1 972,54
23	K	966005211.S	Rozobranie cestného zábradlia so stĺpikmi osadenými do rímsy alebo krycích dosiek, -0,02600t	m	8,000	39,14	313,12
24	K	979082113.S	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	31,347	10,48	328,52
	D	99	Presun hmôt HSV				4 068,03

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	998222011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 146,000	2,59	2 968,14
26	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	909,000	1,21	1 099,89

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 02
Stavba: Rekonštrukcia lesných ciest - Lesy mesta Spišská Nová Ves

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 22. 2. 2023

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Metrostav DS a.s.

IČO: 46120602
IČ DPH: SK2023231892

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			178 922,25
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znížená	20,00%	178 922,25	35 784,45
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**214 706,70**

Projektant | Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka | Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ | Zhotoviteľ

Metrostav DS a.s.
Košická 17180/49, 821 08 Bratislava
IČO: 46 120 602, DIČ: 2023231892

Dátum a podpis: Pečiatka | Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 02

Stavba: **Rekonštrukcia lesných ciest - Lesy mesta Spišská Nová Ves**

Miesto:

Dátum: 22. 2. 2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
		178 922,25	**214 706,70**
Náklady z rozpočtov		178 922,25	214 706,70
3	**Lesná cesta Havrania dolina**		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rekonštrukcia lesných ciest - Lesy mesta Spišská Nová Ves
Objekt:
3 - Lesná cesta Havrania dolina

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 22. 2. 2023

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Metrostav DS a.s.

IČO: 46120602
IČ DPH: SK2023231892

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**178 922,25**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	178 922,25	20,00%	35 784,45
Cena s DPH		**v EUR**	**214 706,70**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Rekonštrukcia lesných ciest - Lesy mesta Spišská Nová Ves
Objekt:
3 - Lesná cesta Havrania dolina

Miesto:

Dátum: 22. 2. 2023

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s.

Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**178 922,25**
HSV - Práce a dodávky HSV	178 782,80
1 - Zemné práce	6 817,51
2 - Zakladanie	3 653,13
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	2 889,49
4 - Vodorovné konštrukcie	608,56
5 - Komunikácie	159 479,75
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	770,70
99 - Presun hmôt HSV	4 563,66
PSV - Práce a dodávky PSV	139,45
783 - Nátery	139,45

ROZPOČET

Stavba:
Rekonštrukcia lesných ciest - Lesy mesta Spišská Nová Ves
Objekt:
3 - Lesná cesta Havrania dolina

Dátum: 22. 2. 2023

Miesto:

Objednávateľ:
Projektant:
Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s.
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**178 922,25**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				178 782,80
	D	1	Zemné práce				6 817,51
1	K	113107124.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.300 do 400 mm, -0,56001	m2	8,000	27,92	223,36
2	K	113107124.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.300 do 400 mm, -0,56001	m2	8,000	27,92	223,36
3	K	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	137,200	2,24	307,33
4	K	122302201.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 4 do 100 m3	m3	115,000	19,88	2 286,20
5	K	132301101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3	m3	43,311	85,24	3 691,83
6	K	162301122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	5,000	2,53	12,65
7	K	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	5,000	1,20	6,00
8	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	12,120	5,51	66,78
	D	2	Zakladanie				3 653,13
9	K	211621111.S	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 16-125	m3	25,300	72,46	1 833,24
10	K	211971110.S	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	92,000	1,46	134,32
11	M	693110001300	*Geotextília polypropylénová Tatratex GTX N PP 400, šírka 1,75-3,5 m, dĺžka 60 m, hrúbka 3,4 mm, netkaná, MIVA*	m2	93,840	2,14	200,82
12	K	212572111.S	Lôžko pre trativod zo štrkopiesku triedeného	m3	5,750	48,06	276,36
13	K	212755115.S	Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 130 mm	m	115,000	5,50	632,50
14	K	274315222.S	Základové pásy (4) alebo bloky (5) z betónu prostého triedy C 8/10	m3	0,960	96,36	92,51
15	K	274351111.S	Debnenie základových pásov (4) alebo blokov (5) tradičné obojstranné	m2	8,320	58,10	483,39
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				2 869,49
16	K	348942121.S	Zábradlie oceľové osadené do vynechaných otvorov z dvoch vodorovných rúrok	m	17,000	168,97	2 869,49
	D	4	Vodorovné konštrukcie				608,56
17	K	462512161.S	Zahádzka z lomového kameňa, hmotnosť jednotlivých kameňov do 200 kg bez výplne medzier	m3	7,680	79,24	608,56
	D	5	Komunikácie				159 479,75
18	K	564661111.S	Zhotovenie podsypu alebo podkladu zo sypaniny, po zhutnení hr. 150 mm	m2	8,000	0,70	5,60
19	K	564661111.S	Zhotovenie podsypu alebo podkladu zo sypaniny, po zhutnení hr. 200 mm	m2	8,000	0,86	6,88
20	K	564721111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 80 mm	m2	288,000	5,89	1 696,32
21	K	564731111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm	m2	70,000	6,81	476,70
22	K	564741111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 120 mm	m2	49,000	7,67	375,83

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	564751111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m2	128,000	8,97	1 148,16
24	K	564751114.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 180 mm	m2	66,000	10,27	575,12
25	K	564761111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m2	216,000	11,16	2 410,56
26	K	564831111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	77,000	4,35	334,95
27	K	569903311.S	Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením	m3	140,620	23,68	3 315,82
28	K	573312411.S	Prelatie podkladu alebo krytu z kameniva asfaltom v množstve 5,00 kg/m2	m2	807,000	3,11	2 509,77
29	K	574381112	Makadam penetračný hrubý z asfaltu hr. 90 mm	m2	6 350,110	23,09	146 624,04
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				770,70
30	K	938909311.S	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	6 422,500	0,12	770,70
	D	99	Presun hmôt HSV				4 563,66
31	K	998222011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 762,031	2,59	4 563,66
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				139,45
	D	783	Nátery				139,45
32	K	783222100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	13,319	6,33	84,31
33	K	783226100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	13,319	3,33	44,35
34	K	783904811.S	Ostatné práce odmastenie chemickými odhrdzavenie kovových konštrukcií	m2	13,319	0,81	10,79

Identifikačné údaje

Názov predmetu zákazky:
„Rekonštrukcia lesných ciest – Lesy mesta Spišská Nová Ves"

1. Obchodné meno alebo názov uchádzača: **Metrostav DS a.s.**
2. Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača: **Košická 17180/49, 821 08 Bratislava**
3. IČO: **46 120 602**
4. DIČ: **2023231892**
5. IČ DPH: **SK2023231892**
6. Bankové spojenie: **UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, pobočka zahraničnej banky**
7. Číslo bankového účtu: **SK31 1111 0000 0011 2702 8005**
8. Označenie Obchodného registra alebo inej evidencie, do ktorej sa uchádzač zapisuje podľa právneho poriadku štátu, ktorým sa spravuje, a číslo zápisu alebo údaj o zápise do tohto registra alebo evidencie: **zápis v Obchodnom registri, vedenom Okresným súdom v Bratislave, oddiel Sa, vložka 7059/B**
9. Označenie štátu, podľa právneho poriadku ktorého bol uchádzač založený: **SR**
10. Meno a priezvisko a štátna príslušnosť osôb oprávnených konať v mene uchádzača:
    Ing. Pavol Hrúzik – predseda predstavenstva
    Ing. Lenka Sýkorová – podpredseda predstavenstva
    Ing. Ján Dostál – člen predstavenstva
    Ing. Alexander Kiseľák, PhD. – osoba splnomocnená na základe plnej moci
11. Kontaktná osoba: **Ing. Ján Čekan, +421 918 884 271, jan.cekan@metrostavds.sk**
12. Opis hlavného predmetu podnikania uchádzača (napr. hlavný/generálny dodávateľ stavebných prác): **Generálny dodávateľ stavebných prác- viď Obchodný register**

V Prešove, dňa 24.02.2023

Metrostav DS a.s.
Košická 17180/49, 821 08 Bratislava
IČO: 46 120 602, DIČ: 2023231892

.....
Ing. Alexander Kiseľák, PhD.
osoba splnomocnená na základe plnej moci

Metrostav DS a.s.

PLNÁ MOC

Spoločnosť **Metrostav DS a.s.**, so sídlom Košická 17180/49, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 46 120 602, DIČ: 2023231892, IČ DPH: SK2023231892, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 7059/B, v ktorého mene koná predstavenstvo spoločnosti zastúpené Ing. Pavlom Hrúzikom, predsedom predstavenstva, a Ing. Lenkou Sýkorovou, podpredsedá predstavenstva (ďalej len "**splnomocniteľ**"), týmto splnomocňuje:

Ing. Alexander Kiseľák,
zamestnanca spoločnosti, Oblastný riaditeľ, Oblasť Východ,
narodený 5.8.1959, trvale bytom Pionierska 40, PSČ 08005 Prešov 5, Slovenská republika
(ďalej len „**splnomocnenec**")

na zastupovanie splnomocniteľa v akýchkoľvek postupoch zadávania zákazky na uskutočnenie stavebných prác (ďalej len „**verejné obstarávanie**"), vedených ktorýmkoľvek verejným obstarávateľom[1] podľa zák. č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**ZVO**"), ktorej predpokladaná hodnota (resp. cenová ponuka) nepresahne sumu vo výške **500.000,- EUR bez DPH**, a to najmä, nie však výlučne, na:

a) Zastupovanie splnomocniteľa voči verejnému obstarávateľovi vo všetkých veciach, ktoré sa týkajú verejného obstarávania, vrátane registrácie splnomocniteľa do elektronického komunikačného systému, a elektronického aukčného systému, určeného verejným obstarávateľom;
b) Preberanie inštrukcií a pokynov od verejného obstarávateľa, súvisiacich s verejným obstarávaním a prípadnou realizáciou diela;
c) Zostavenie, podpis a podanie ponuky do verejného obstarávania;
d) Vykonávanie všetkých právnych úkonov voči verejnému obstarávateľovi, vrátane revíznych postupov v zmysle ZVO;
e) Podpísanie návrhu zmluvy o dielo do ponuky vo verejnom obstarávaní, účasť v elektronickej aukcii, určenej verejným obstarávateľom;
f) Poskytnutie súčinnosti verejnému obstarávateľovi (okrem vlastného podpísania zmluvy o dielo v zmysle ust. § 56 ZVO);
g) Zriadenie bankovej záruky na účasť vo verejnom obstarávaní;
h) Zabezpečenie záväzného úverového prísľubu súvisiaceho s verejným obstarávaním;
i) Uzavretie a podpis všetkých zmlúv a návrhov potrebných na splnenie podmienok vo verejnom obstarávaní;
j) Komunikáciu a rokovanie s tretími osobami, ktorých súčinnosť je potrebná na splnenie podmienok vo verejnom obstarávaní, vrátane potenciálnych členov združenia.

---

[1] Ak je v texte plnej moci uvedený pojem „verejný obstarávateľ", vzťahuje tento aj na osobu obstarávateľa, prípadne osobu podľa ust. § 8 ZVO

Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov, www.metrostavds.sk
IČO: 46 120 602, DIČ: 2023231892, IČ DPH: SK2023231892, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 7059/B
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
Číslo účtu IBAN: SK31 1111 0000 0011 2702 0005, SWIFT kód (BIC): UNCRSKBX

Splnomocnenec nie je oprávnený udeliť plnomocenstvo inej právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ako ďalšiemu zástupcovi v celom rozsahu tohto plnomocenstva.

V prípade, ak ZVO alebo osobitný právny predpis v súvislosti s verejným obstarávaním vyžaduje osobitnú plnú moc, považuje sa táto plná moc udelená podľa osobitného predpisu za osobitný právny úkon.

Splnomocnenec je oprávnený činiť a konať všetky hmotnoprávne a procesnoprávne úkony, ku ktorým by bol oprávnený v predmetnej veci štatutárny orgán splnomocniteľa sám.

V prípade, ak by bol v budúcnosti ZVO novelizovaný resp. nahradený iným právnym predpisom, má sa za to, že je táto plná moc udelená aj na proces verejného obstarávania v režime novelizujúceho resp. nahradzujúceho právneho predpisu.

Táto plná moc je platná a účinná odo dňa jej podpisu splnomocniteľom do 31.01.2024, pokiaľ v plnej moci nie je uvedené inak. Táto plná moc zároveň stráca platnosť a účinnosť dňom skončenia pracovného pomeru splnomocnenca, založeného na základe zmluvy medzi splnomocnencom a splnomocniteľom, prípadne dňom doručenia písomného odvolania plnej moci zo strany splnomocniteľa do rúk splnomocnenca.

V Bratislave, dňa 18.01.2023

.....
Ing. Pavol Hrúzik
predseda predstavenstva
Metrostav DS a.s.

.....
Ing. Lenka Sýkorová
podpredseda predstavenstva
Metrostav DS a.s.

Túto plnú moc v plnom rozsahu prijímam:

V Prešove, dňa 20.1.2023

.....
Ing. Alexander Kiseľák
Oblastný riaditeľ

ROZPOČET

Stavba: Lesy - Sp.Nová Ves
Objekt: LC Havrania dolina

Objednávateľ: Lesy mesta Sp.Nová Ves
Zhotoviteľ: C.I.C.A., s.r.o., Zupková 708/1, Košice
Miesto:

Spracoval: Ing.Löffler L., 0905249132
Dátum: 23.2.2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		**Práce a dodávky HSV**				**190 027,99**	
1		**Zemné práce**				**9 304,88**	
1	113107124.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.300 do 400 mm, -0,5600t	m2	8,000	74,62	596,96	
2	113107124.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.300 do 400 mm, -0,5600t	m2	8,000	28,63	229,04	
3	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	137,200	14,44	1 981,17	
4	122302201.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre rasty, v hornine 4 do 100 m3	m3	115,000	24,07	2 768,05	
5	132301101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3	m3	43,311	83,32	3 608,67	
6	162301122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	5,000	10,47	52,35	
7	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	5,000	1,39	6,95	
8	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	12,120	5,09	61,69	
2		**Zakladanie**				**3 656,48**	
9	211521111.S	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 16-125	m3	26,300	58,91	1 490,42	
10	211971110.S	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	92,000	1,71	157,32	
11	693110001300	*Geotextília polypropylénová Tatratex GTX N PP 400, šírka 1,75-3,5 m, dĺžka 50 m, hrúbka 3,4 mm, netkaná, MIVA*	m2	93,840	6,26	587,44	
12	212572111.S	Lôžko pre trativod zo štrkopiesku triedeného	m3	5,750	53,00	304,75	
13	212755115.S	Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného prem. rúrok 130 mm	m	115,000	6,34	729,10	
14	274315222.S	Základové pásy (4) alebo bloky (5) z betónu prostého triedy C 8/10	m3	0,960	115,60	110,98	
15	274351111.S	Debnenie základových pásov (4) alebo blokov (5) tradičné obojstranné	m2	8,920	33,23	276,47	
3		**Zvislé a kompletné konštrukcie**				**1 739,27**	
16	348942121.S	Zábradlie oceľové osadené do vynechaných otvorov z dvoch vodorovných rúrok	m	17,000	102,31	1 739,27	
5		**Komunikácie**				**165 391,80**	
17	462512161.S	Zahádzka z lomového kameňa, hmotnosť jednotlivých kameňov do 200 kg bez výplne medzier	m3	7,680	240,73	1 848,81	
18	564551111.S	Zhotovenie podsypu alebo podkladu zo sypaniny, po zhutnení hr. 150 mm	m2	8,000	18,05	144,40	
19	564561111.S	Zhotovenie podsypu alebo podkladu zo sypaniny, po zhutnení hr. 200 mm	m2	8,000	19,26	154,08	
20	564721111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 80 mm	m2	208,000	16,98	4 890,24	

Spracované systémom CENKROS 4, tel. 041/707 10 11

C.I.C.A., spol. s r.o.
Zupkova 708/1, 040 22 Košice
IČO: 51 425 980
IČ DPH: SK2120730161

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
21	564731111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm	m2	70,000	16,85	1 179,50	
22	564741111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 120 mm	m2	49,000	16,85	825,65	
23	564751111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m2	128,000	18,05	2 310,40	
24	564761114.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 180 mm	m2	56,000	19,26	1 078,56	
25	564761111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m2	216,000	19,26	4 160,16	
26	564831111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	77,000	14,44	1 111,88	
27	569903311.S	Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením	m3	140,620	23,47	3 300,35	
28	573312111.S	Prelialie podkladu alebo krytu z kameniva asfaltom v množstve 5,00 kg/m2	m2	807,000	3,76	3 034,32	
29	574381112	Makadam penetračný hrubý z asfaltu hr. 80 mm	m2	6 350,110	22,26	141 353,45	
	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				385,35	
30	938909311.S	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	6 422,500	0,06	385,35	
	99	Presun hmôt HSV				9 550,21	
31	998222011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 762,031	5,42	9 550,21	
	PSV	Práce a dodávky PSV				173,01	
	783	Nátery				173,01	
32	783222100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	13,319	7,85	104,55	
33	783226100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	13,319	4,13	55,01	
34	783904811.S	Ostatné práce odmastenie chemickými odhrdzavenie kovových konštrukcií	m2	13,319	1,01	13,45	
		Celkom				190 201,00	

C.I.C.A., spol. s r.o.
Zupkova 708/1, 040 22 Košice
IČO: 51 425 900
IČ DPH: SK2120700161

Spracované systémom CENKROS 4, (c) 011/707 10 11

ROZPOČET

Stavba: Lesy - Sp.Nová Ves
Objekt: LC Lanovka

Objednávateľ: Lesy mesta Sp.Nová Ves
Zhotoviteľ: C.I.C.A., s.r.o., Zúpková 708/1, Košice
Miesto:

Spracoval: Ing.Löffler L. - 0905249132
Dátum: 23. 2. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		**Práce a dodávky HSV**				**223 885,62**	
1		**Zemné práce**				**10 040,46**	
1	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	196,000	9,96	1 952,16	
2	122301101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4, do 100 m3	m3	96,000	28,47	2 733,12	
3	122301401.S	Výkop v zemníku na suchu v hornine 4, do 100 m3	m3	94,000	28,49	2 678,06	
4	162301101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	94,000	28,48	2 677,12	
3		**Zvislé a kompletné konštrukcie**				**7 186,79**	
5	317321117.S	Mostové rímsy z betónu železového triedy C 25/30	m3	3,420	225,00	769,50	
6	317361216.S	Výstuž mostných rímsa z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,056	2 503,11	140,17	
7	334351111.S	Debnenie mostných konštrukcií zhotovenie	m2	12,120	87,00	1 054,44	
8	334351211.S	Debnenie mostných konštrukcií-pilierov štvorcových a mnohouholníkových, výšky do 20 m, odstránenie	m2	12,120	39,00	472,68	
9	348942121.S	Zábradlie oceľové osadené do vynechaných otvorov z dvoch vodorovných rúrok	m	19,000	250,00	4 750,00	
4		**Vodorovné konštrukcie**				**2 030,40**	
10	462512161.S	Zahádzka z lomového kameňa, hmotnosť jednotlivých kameňov do 200 kg bez výplne medzier	m3	7,200	282,00	2 030,40	
5		**Komunikácie**				**186 762,32**	
11	564011111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm	m2	58,000	10,00	580,00	
12	564021111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 80 mm	m2	79,000	14,00	1 106,00	
13	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	352,200	16,50	5 811,30	
14	566903311.S	Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením	m3	189,840	19,50	3 701,88	
15	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	3 869,300	1,00	3 869,30	
16	574361112	Makadam penetračný hrubý z asfaltu hr. 90 mm	m2	4 692,300	16,80	78 830,64	
17	576131111.S	Koberec asfaltový otvorený z kameniva drveného obaleného asfaltom so zhutnením hr. 40 mm	m2	3 869,300	12,00	46 431,60	
18	577134241.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m2	3 869,300	12,00	46 431,60	
9		**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**10 673,15**	
19	919411121.S	Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 600 až DN 800 mm	ks	2,300	1 821,00	4 188,30	
20	919413112.S	Vtoková nádržka z betónu prostého tr. C 12/15 priepustu z rúr do DN 800	ks	1,000	2 105,00	2 105,00	
21	919990003	Demontáž oceľovej alebo drevenej zvodnice	ks	20,000	80,00	1 600,00	

Spracované systémom CENKROS 4, tel. 041/707 10 11

C.I.C.A., spol. s r.o.
Zúpková 708/1, 040 22 Košice
IČO: 61 426 980
IČ DPH: SK2120730161

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
22	961041211.S	Búranie základov, murív a pilierov alebo nosných konštrukcií z prost. betónu, -2,20000t	m3	13,791	154,00	2 124,28	
23	966006211.S	Rozobranie cestného zábradlia so stĺpikmi osadenými do rímsy alebo kryciu dosiek, -0,02500t	m	8,000	36,14	289,12	
24	979082113.S	Vodorovná doprava suti a hmôt, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	31,347	11,69	366,45	
	99	Presun hmôt HSV				7 192,50	
25	998222011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225), akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 146,000	3,50	4 011,00	
26	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	909,000	3,50	3 181,50	

Celkom **223 885,62**

C.I.C.A., spol. s r.o.
Zupkova 708/1, 040 22 Košice
IČO: 51 425 980
IČ DPH: SK2120730161

ROZPOČET

Stavba: Lesy - Sp.Nová Ves
Objekt: LC - Pod Topličkou

Objednávateľ: Lesy mesta Sp.Nová Ves
Zhotoviteľ: C.I.C.A. , s.r.o., Zúpková 708/1, Košice
Miesto:

Spracoval: Ing.Löffler Ľ. - 0905249182
Dátum: 23. 2. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		**Práce a dodávky HSV**				**107 054,99**	
1		**Zemné práce**				**4 997,13**	
1	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiest. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	169,200	8,74	1 478,81	
2	122302202.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 4 nad 100 do 1000 m3	m3	157,000	17,49	2 745,93	
3	162303102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	42,300	17,48	739,40	
4	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	42,300	0,78	32,99	
5		**Komunikácie**				**100 116,29**	
5	564821111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 80 mm	m2	184,500	10,00	1 845,00	
6	569903311.S	Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením	m3	114,720	12,10	1 388,11	
7	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	8 288,000	0,36	2 983,68	
8	576121111.S	Koberec asfaltový otvorený z kameniva drveného obaleného asfaltom so zhutnením hr. 30 mm	m2	2 149,000	8,00	17 192,00	
9	576131111.S	Koberec asfaltový otvorený z kameniva drveného obaleného asfaltom so zhutnením hr. 40 mm	m2	1 366,500	11,00	15 273,50	
10	577134241.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	5 119,500	12,00	61 434,00	
9		**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**257,82**	
11	938909311.S	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	4 935,000	0,05	246,75	
12	938909851.S	Odstránenie buriny z chodníkov a spevnených plôch chemické postrekom	m2	184,500	0,06	11,07	
99		**Presun hmôt HSV**				**1 693,75**	
13	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	841,873	2,00	1 693,75	
Celkom						**107 054,99**	

C.I.C.A., spol. s r.o.
Zúpková 708/1, 040 22 Košice
IČO: 51 426 980
IČ DPH: SK2120730161

Spracované systémom CENKROS 4, tel. 041/707 10 11

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Lesná cesta Pod Topoľkou, rekonštrukcia
Objekt:

Objednávateľ: Lesy mesta Spišská Nová Ves, s.r.o.
Zhotoviteľ: OK TRANS POPRAD, s.r.o
Miesto: k.ú. Spišská Nová Ves

Spracoval: Ing. Bigoš
Dátum: 5. 6. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
HSV		**Práce a dodávky HSV**				
	1	**Zemné práce**				
1	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100 m3	m3	169,200	1,282	216,914
		"vyvážaných z krajníc" 0,1*1,2*1410		169,200		
2	122302202.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 4 nad 100 do 1000 m3	m3	157,000	8,569	1 345,333
		"pre prekopú a výhybne" 10+0,2*1301+1,0*65+8+10+10+20		157,000		
3	162303102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	42,300	2,416	102,155
		"prebytok výkopkov" 167-114,7		42,300		
4	171201201.S	Uloženie vyprúniny na skládky do 100 m3	m3	42,300	0,994	04,009
	5	**Komunikácie**				
5	564021111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 80 mm	m2	184,500	3,628	669,916
		"výhybne č. 1,2,3 a 5 a cestné výjazdy" 15*(1,0+2,0)+23*2,0+(13:2,0+4,0*(9+6)		184,500		
6	569903311.S	Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením	m3	114,720	15,097	1 731,928
		"+ zväčšenie pri výhybniach" 1,0*0,08*1410+0,5*0,01*(15*2+23+30+13)		114,720		
7	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	6 288,000	0,256	2 121,728
		"zákl. plocha+úseky 2A a 2B" 1410*3,5+3,5*(614+344)		8 288,000		
8	576121111.S	Koberec asfaltový otvorený z kameniva drveného obaleného asfaltom so zhutnením hr. 30 mm	m2	2 149,000	4,850	10 441,901
		"úseky 2 A vzor. pr. rezov" 614*3,5		2 149,000		
9	576131111.S	Koberec asfaltový otvorený z kameniva drveného obaleného asfaltom so zhutnením hr. 40 mm	m2	1 388,500	6,520	9 053,020
		"úseky 2 B vzor. pr. rezov" 344*3,5+184,5		1 388,500		
10	577134241.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	5 119,500	9,930	50 836,635
		"cesta + výhybne" 1410*3,5		4 935,000		
		"výhybne" 2,0*(15+23+30+13)+1,5*15		184,500		
		Súčet		5 119,500		
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				
11	939009311.S	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	4 935,000	0,047	231,945
		1410*3,5		4 935,000		
12	939009851.S	Odstránenie buriny z chodníkov a spevnených plôch chemická postrekom	m2	184,500	0,060	11,070
		"výhybne" 184,5		184,500		
	99	**Presun hmôt HSV**				
13	998225111.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	841,073	2,539	2 137,516
		Celkom				78 915,159

OK TRANS POPRAD, s.r.o.
059 14 Vydrník 50
IČO: 52 621 716
IČ DPH: SK2121002535

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Lesná cesta Lehovka - rekonštrukcia
Objekt:

Objednávateľ: Lesy mesta Spišská Nová Ves, s.r.o
Zhotoviteľ: OK TRANS POPRAD, S.R.O.
Mesto: k.ú. Spišská Nová Ves

Spracoval: Ing. Bigoš
Dátum: 20. 9. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
HSV		**Práce a dodávky HSV**				
1		**Zemné práce**				
1	1211101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	198,000	1,282	251,272
		"vývyšových kraníc 0,50*2460*1,0		198,000		
2	122301101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4, do 100 m3	m3	66,000	12,750	1 224,768
		"pre lôžko výkopu 0,20*(25*2,0+3*20+1,0)+0,2*2*150		66,000		
3	122301401.S	Výkop v zemníku na suchu v hornine 4, do 100 m3	m3	94,000	8,200	590,320
		"odčerpávané množstvo pre kraníce*100,00		94,000		
4	162301101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	94,000	1,980	184,240
3		**Zvislé a kompletné konštrukcie**				
5	317321117.S	Mostové rímsy z betónu železového triedy C 25/30	m3	3,420	178,960	612,043
		"most-nové rímsy 0,0*(1140)*0,3		3,420	2 460,000	
6	317361216.S	Výstuž mostných rímsa z betonárskej ocele B500*(10505):	t	0,056	23,670	1,320
		56*0,6*2,47/1000		0,056		
7	334351111.S	Dobnenie mostných konštrukcií zhotovenie	m2	12,120	0,000	100,000
		0,6*2*(114+6)+0,4*0,6*4		12,120		
8	334351211.S	Dobnenie mostných konštrukcií-piliarov štvorcových a mnohouholníkových, výšky do 20 m, odstránenie	m2	12,120	52,410	635,209
9	348042121.S	Zábradlie oceľové osadené do vynechaných otvorov z dvoch vodorovných rúrok	m	19,000	50,000	950,000
		"most*1140		19,000		
4		**Vodorovné konštrukcie**				
10	462512101.S	Zahádzka z lomového kameňa, hmotnosť jednotlivých kameňov do 200 kg bez výplne medzier	m3	7,200	59,071	424,591
		"výtok z prep. km 0,010*(2,6+0,6)/2*4,0		7,200		
5		**Komunikácie**				
11	564811111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm	m2	68,000	2,401	142,736
		"cestné výjazdy od km 1,000-2,000*2,0*2,0+2,0*2,0*3,14*0,4,0		68,000		
12	564821111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 80 mm	m2	79,000	3,528	278,712
		"cestné výjazdy 4,0*4,0+2,0*3,0*2+4,0*4,0*3,14*0,4,0		79,000		
13	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	362,200	8,000	2 817,600
		"výtlužné doplnenie po odfrézkach*2612,0*0,5+(1,612*(30*2,0*2,0+3,7*0,3*20		362,200		
14	5999033111.S	Zhotovenie zemných krajníc z horniny akejkoľvek triedy so zhutnením	m3	169,040	13,000	2 197,520
		"km 0,000 - 1,095*0,5*0,07*(1095*2-10-3*2-4-3*2-50-0-10)		73,360		
		"km 1,095 - 2,565*0,5*0,08*(1470*2-3*2-0-0*2)		110,480		
		Súčet		169,040		
15	573211108.S	Postrik asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	3 069,300	0,354	1 369,732
16	574301112	Makadam penetračný hrubý z asfaltu hr. 90 mm	m2	4 092,300	2,000	9 384,600
		"km 1,095-2,565 + výtlužné 3,00*(2565-1095)+1095*2*0,5		4 092,300		
17	576131111.S	Kobercá asfaltový otvorený z kameniva drveného obaleného asfaltom so zhutnením hr. 40 mm	m2	3 069,300	8,010	26 340,933
		"zákl. plocha rozšír. na mostoch+výtlužné*1000*3,07*0,0+1,30		3 069,300		
18	577134241.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	3 069,300	11,985	46 212,771
0		**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				
19	91941112I.S	Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 600 až DN 800 mm	ks	2,000	940,360	1 892,020

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Lesná cesta Lanovka - rekonštrukcia
Objekt:

Objednávateľ: Lesy mesta Spišská Nová Ves, s.r.o
Zhotoviteľ: OK TRANS POPRAD, S.R.O.
Miesto, k.ú, Spišská Nová Ves

Spracoval: Ing. Bigoš
Dátum: 20. 6. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		"pre D1000 koef. 1,3*1+1,3		2,300		
20	9104131112.S	Vloková nádržka z betónu prostého tr. C 12/15 prílepustu z rúr do DN 800	ks	1,000	783,504	783,504
21	0100000003	Demontáž ocelovej alebo drevenej zvodnice	ks	20,000	500,000	10 000,000
		5+15		20,000		
22	9910411211.S	Búranie základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií z prost.,betónu, -2,20000t	m3	13,704	100,000	1 370,400
		"celá prep.+šachta+rímsa na mosto"2,8*1,6*0,81*3,0*3,0*0,0*0,4'2'(1,6+2,2)*(0,0+0,0)*1,0*0,25		13,704		
23	9960052111.S	Rozobranie cestného zábradlia so stĺpikmi osadenými do rímsy alebo krytých dosiek, -0,02500t	m	8,000	25,000	200,000
		"most lavostr." 8		8,000		
24	9700021113.S	Vodorovné doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	31,347	9,500	297,797
	99	Presun hmôt HSV				
25	9900220111.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 140,000	2,500	2 850,000
		2055-900		1 140,000		
26	9900225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	900,000	2,000	1 810,000
		900		900,000		
		Celkom				**112 283,378**

OK TRANS POPRAD, s.r.o.
Dlhé Pole 50
IČO: 52 021 715
IČ DPH: SK2121002535

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Lesná cesta Havrania dolina, rekonštrukcia
Objekt:

Objednávateľ: Lesy mesta Spišská Nová Ves, s.r.o.
Zhotoviteľ: OK TRANS POPRAD, S.R.O.
Miesto: k.ú. Mlynky

Spracoval: Ing. Štefan Bigoš
Dátum: 15. 7. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
HSV		**Práce a dodávky HSV**				
1		**Zemné práce**				
1	113107124.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.300 do 400 mm, -0,56001	m2	8,000	21,650	174,800
		8		8,000		
2	113107124.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.300 do 400 mm, -0,56001	m2	8,000	21,650	174,800
		"pri prekopávkach pre priečne trativody" 2*1,0*4,0		8,000		
3	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	137,200	1,282	175,890
		"vyvýšených kajít" 0,00*0,5*(1600*2-15-5*2-10-6*2-12-0,5-70-30)		137,200		
4	122302201.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 4 do 100 m3	m3	116,000	15,000	1 725,000
		"km 0,050 + prekopa" 50+100+0,00		116,000		
5	132301101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v hornine 4 do 100 m3	m3	43,311	69,000	2 988,459
		"pre trativody a pásy priec. trativ." 0,7*0,00*(16+05)+0,5*0,00*2*7,0+0,4*1,2*0,6*2		43,311		
6	162301122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	5,000	2,500	12,500
		"prebytok výkopkov" 116+43-12-141		5,000		
7	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	5,000	1,134	5,670
8	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	12,120	4,236	51,340
		"pozdĺž. trativod" 0,60*0,2*(16+05)		12,120		
2		**Zakladanie**				
9	211521111.S	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 16-125	m3	25,300	45,000	1 138,500
		(16+05+2*7,0)*0,55*0,7		25,300		
10	211971110.S	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v zárezе so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	92,000	1,420	130,640
		116*0,8		92,000		
11	693110001300	*Geotextília polypropylénová Tatratex GTX N PP 400, šírka 1,75-3,5 m, dĺžka 50 m, hrúbka 3,4 mm, nelkand: MIVA*	m2	93,840	2,130	200,630
		92 * 1,02		93,840		
12	2125721111.S	Lôžko pre trativod zo štrkopiesku triedeného	m3	5,750	44,000	253,000
		115*0,1*0,5		5,750		
13	2127551115.S	Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného prierez. rúrok 100 mm	m	115,000	5,274	606,510
14	274315222.S	Základové pásy (4) alebo bloky (5) z betónu prostého triedy C 8/10	m3	0,960	95,000	91,200
		"vyusie trativodov priečnych" 2*0,6*1,6*1,0		0,960		
15	274351111.S	Debnenie základových pásov (4) alebo blokov (5) tradičné obojstranné	m2	8,320	25,000	208,000
		2*1,6*2+1,0*0,3*2*2		8,320		
3		**Zvislé a kompletné konštrukcie**				
16	348042121.S	Žiabradlie oceľové osadené do vynechaných otvorov z dvoch vodorovných rúrok	m	17,000	55,000	935,000
		"most" 6,1+6,2"0+6		17,000		
4		**Vodorovné konštrukcie**				
17	462512161.S	Zahádzka z lomového kameňa, hmotnosť jednotlivých kameňov do 200 kg bez výplne medzier	m3	7,680	55,000	422,400

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Lesná cesta Havrania dolina, rekonštrukcia
Objekt:

Objednávateľ: Lesy mesta Spišská Nová Ves, s.r.o.
Zhotoviteľ: OK TRANS POPRAD, S.R.O.
Miesto: k.ú. Mlynky

Spracoval: Ing. Štefan Bigoš
Dátum: 15. 7. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		"výtok z prep. km 0,452, prídavok 20% za rozrážače"1,0*4,0*1,2		7,680		
	5	**Komunikácie**				
18	564651111.S	Zhotovenie podsypu alebo podkladu zo štrkopiesku, po zhutnení hr. 150 mm	m2	8,000	0,792	5,656
		"ako odstránenie podkladu"8		8,000		
19	564661111.S	Zhotovenie podsypu alebo podkladu zo štrkopiesku, po zhutnení hr. 200 mm	m2	8,000	0,900	7,200
		"dito"8		8,000		
20	564721111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 80 mm	m2	286,000	4,340	1 240,820
		"výplň koľají"100*0,8		286,000		
21	564731111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm	m2	70,000	5,250	367,500
		"výplň koľají"100*0,7		70,000		
22	564741111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 120 mm	m2	40,000	6,121	299,929
		"dito"70*0,7		49,000		
23	564751111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m2	126,000	7,400	940,224
		"dito"160*0,8		126,000		
24	564761114.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 180 mm	m2	56,000	8,736	489,216
		"dito"70*0,8		56,000		
25	564761111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m2	216,000	9,630	2 080,080
		"dito"240*0,9		216,000		
26	564831111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	77,000	4,376	336,952
		"výjazdy"4,0*2,5+3,0*3,0+4,0*2,5+4,0*4,0+4,0*6,0		77,000		
27	566903311.S	Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením	m3	140,620	15,097	2 122,940
		0,6*0,09*(1835*2-7-5,0*2-10-6*2-12-8-5-80-70+2*1+20)+2*1,0*0,27*1,0		140,620		
28	573312411.S	Prelatie podkladu alebo krytu z kameniva asfaltom v množstve 5,00 kg/m2	m2	807,000	3,117	2 515,419
		"kolaje"160*0,8+100*0,7+70*0,7+160*0,8+70*0,8+240*0,9		807,000		
29	574301112	Makadam penetračný hrubý z asfaltu hr. 90 mm	m2	6 350,110	15,000	95 251,650
		"základná plocha+rozšírenie pri mostoch+výhybne+prípojky"		6 166,110		
		1835*3,09+2*30,0*1,0+4*30,0*2,5+3,09*(20+24)		184,000		
		"rozšírenie v oblúkoch"0,4*(40+50+40+40+40+50)+0,5*50*2+0,6*50		6 350,110		
		Súčet				
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				
30	938909311.S	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	6 422,500	0,040	256,900
		1835*3,5		6 422,500		
	99	**Presun hmôt HSV**				
31	998222011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 762,031	2,500	4 405,078
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				
	783	**Nátery**				

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Lesná cesta Havranie dolina, rekonštrukcia
Objekt:

Objednávateľ: Lesy mesta Spišská Nová Ves, a.r.o.
Zhotoviteľ: OK TRANS POPRAD, S.R.O.
Mesto: k.ú. Mlynky

Spracoval: Ing. Štefan Bigoš
Dátum: 15. 7. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
32	783222100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	13,310	6,100	81,246
		"jestv. časti zábradlí na mostoch"		13,310		
		17*0,37*1,1+20*2*0,16				
33	783226100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	13,310	3,200	42,621
34	783904811.S	Ostatné práce odmastenie chemickými odhrdzavenie kovových konštrukcií	m2	13,310	0,500	6,660
		Celkom				119 761,730

OK TRANS POPRAD, s.r.o.
060 14 Vydrník 60
IČO: 52 021 716
IČ DPH SK2121082595





ZÁZNAM Z PRIESKUMU TRHU

podľa Usmernenia Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. 8/2017 k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014 – 2020 v platnom znení

Číslo opatrenia	8 – Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov
Číslo podopatrenia	8.5 – Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej hodnoty lesných ekosystémov
Číslo výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok	59/PRV/2022, Pôdohospodárska agentúra
Názov zákazky:	*„Rekonštrukcia lesných ciest – Lesy mesta Spišská Nová Ves"*
Predmet zákazky:	*„Rekonštrukcia lesných ciest – Lesy mesta Spišská Nová Ves"*
Prijímateľ[1]:	*Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.* *Novoveská cesta 9304/28* *053 31 Spišská Nová Ves – Novoveská Huta* *IČO: 31 666 205* *DIČ: 2020503034*
Kód projektu	*SA.103303*
ID obstarávania	
Zastúpená:	*Ing. Ján Novák – riaditeľ – konateľ spoločnosti*

[1] V zmysle Usmernenia Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. 8/2017 k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014 - 2020 označenie prijímateľ platí v texte usmernenia rovnako pre žiadateľa nenávratného finančného príspevku ako aj pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku

Príloha č. 1 k Usmerneniu Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. 8/2017 k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014 - 2020 - Záznam z prieskumu trhu

VYHODNOTENIE PRIESKUMU TRHU

1. Časť: Lesná cesta Pod Tepličkou

Identifikačné údaje OSLOVENÉHO DODÁVATEĽA	SPÔSOB OSLOVENIA	CENA v € bez DPH	DOKLADY ZÍSKANÉ PRIESKUMOM
MOUREZ s.r.o., B. Němcovej 1143, 093 01 Vranov nad Topľou IČO: 36 486 485	Josephine	122.238,18	
STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava IČO: 17 317 282	Josephine	110.225,30	
CESTY KOŠICE s.r.o. Mlynská 28, 049 01 Košice IČO: 46 897 992	Josephine	115.003,00	
Metrostav DS, a.s., Košická 17180/49, 821 08 Bratislava IČO: 46 120 602	Josephine	112.840,39	
C.I.C.A., spol. s r.o. Košice Zupkova 708/1, 040 22 IČO. 51 425 980	Josephine	107.054,99	
OK TRANS POPRAD, s.r.o. 059 14 Vydrník 50 IČO: 52 621 715	Josephine	78.915,159	

CENA PHZ v € bez DPH[2]	107.712,867

CENA PHZ v € s DPH[3]	129.255,404

[2] PHZ sa odporúča vypočítať aritmetickým priemerom
[3] PHZ sa odporúča vypočítať aritmetickým priemerom

Príloha č. 1 k Usmerneniu Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. 8/2017 k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014 - 2020 - Záznam z prieskumu trhu

2. časť: Lesná cesta Lanovka

Identifikačné údaje OSLOVENÉHO DODÁVATEĽA	SPÔSOB OSLOVENIA	CENA v € bez DPH	DOKLADY ZÍSKANÉ PRIESKUMOM
MOUREZ s.r.o., B. Němcovej 1143, 093 01 Vranov nad Topľou IČO: 36486485	Josephine	211.078,45	
STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava IČO: 17317282	Josephine	231.799,38	
CESTY KOŠICE s.r.o. Mlynská 28, 049 01 Košice IČO: 46897992	Josephine	234.989,12	
Metrostav DS, a.s., Košická 17180/49, 821 08 Bratislava IČO: 46 120 602	Josephine	233.874,42	
C.I.C.A., spol. s r.o. Košice Zupkova 708/1, 040 22 IČO. 51 425 980	Josephine	223.885,62	
OK TRANS POPRAD, s.r.o. 059 14 Vydrník 50 IČO: 52 621 715	Josephine	112.283,378	

CENA PHZ v € bez DPH[2] 207.985,061

CENA PHZ v € s DPH[3] 249.582,074

3. časť: Lesná cesta Havrania dolina

Identifikačné údaje OSLOVENÉHO DODÁVATEĽA	SPÔSOB OSLOVENIA	CENA v € bez DPH	DOKLADY ZÍSKANÉ PRIESKUMOM
STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava IČO: 17317282	Josephine	177.753,73	
CESTY KOŠICE s.r.o. Mlynská 28, 049 01 Košice IČO: 46897992	Josephine	179.368,13	
Metrostav DS, a.s., Košická 17180/49, 821 08 Bratislava IČO: 46 120 602	Josephine	178.922,25	
C.I.C.A., spol. s r.o. Košice Zupkova 708/1, 040 22 IČO. 51 425 980	Josephine	190.201,00	
OK TRANS POPRAD, s.r.o. 059 14 Vydrník 50 IČO: 52 621 715	Josephine	119.761,73	

CENA PHZ v € bez DPH[2] 169.201,368

CENA PHZ v € s DPH[3] 203.041,642

Ako prijímateľ zákazky na dodanie tovaru, stavebných prác a služieb Vám predkladám záznam zo stanovenia PHZ poštou/osobne/cez e-slovensko/cez ITMS2014+/cez elektronický obstarávací systém[4]

a zároveň **čestne vyhlasujem**, že:

- predkladaná dokumentácia je pravdivá, úplná a kompletná a uvedené dokumenty sú totožné s originálnou dokumentáciou archivovanou u mňa, ktorú viem kedykoľvek na požiadanie poskytovateľovi preložiť;

[4] Nehodiace prečiarknuť

Príloha č. 1 k Usmerneniu Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. 8/2017 k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014 - 2020 - Záznam z prieskumu trhu

V Spišskej Novej Vsi **dňa** **27.02.2023**

podpis a pečiatka[5] štatutárneho zástupcu[6]*** (kópia)

Prílohy:

Zoznam dokumentácie				
Prílohy, ktoré je obstarávateľ povinný predložiť v tlačenej a elektronickej podobe[7]	**Listinná forma**		**Elektronická forma**	
	Áno/Nie/Nie je potrebné	**Kópia/Originál[8]**	**Áno/Nie/Nie je potrebné**	**Kópia/Originál[9]**
Plnomocenstvo	Nie je potrebné	Originál	Nie je potrebné	Kópia
Všetky doklady z prieskumu trhu na určenie PHZ[10]	Nie je potrebné	Kópia	Áno	Kópia
Písomné zdôvodnenie získania nižšieho počtu ako troch cenových ponúk na stanovenie PHZ[11]	Nie	Originál	Nie	Kópia
Dôkaz písomného zdôvodnenia nižšieho počtu ako troch cenových ponúk na stanovenie PHZ[12]	Nie	Kópia	Nie	Kópia

[5] Doplniť, ak je relevantné

[6] resp. poverenej osoby vykonávaním PHZ, v takom prípade je potrebné priložiť kópiu notársky overeného plnomocenstva. V prípade, že sa uvedené doklady prekladajú do elektronického obstarávacieho systému alebo ITMS2014+, prijímateľ vloží len sken plnomocenstva a tohto podpísaného dokumentu a originál uchová u seba pre potreby k nahliadnutiu/ resp. k predloženiu na základe požiadavky poskytovateľa. V prípade poštového styku, prijímateľ predkladá dokument podpísaný štatutárnym zástupcom resp. poverenou osobou.

[7] Uviesť položky áno/nie/nie je potrebné

[8] Resp. notársky overená kópia

[9] Resp. notársky overená kópia

[10] Ide o všetky dokumenty, ktoré boli podkladom pre vytvorenie PHZ, napr. oslovenia, odpovede, zmluvy z CRZ, cenníky dodávateľov, rozpočet autorizovaného projektanta atď. Zároveň súčasťou príloh sú aj potvrdenia o doručení (v prípade e-mailovej a listinnej forme komunikácie), obálky (v prípade listinnej komunikácie)

[11] Ak relevantné

[12] Ak relevantné

10755 - WYP

Vestník č. 51/2023 - 09.03.2023

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

HLAVIČKA FORMULÁRA

Výber typu výzvy

Výzva na predkladanie ponúk - Bežný postup pre podlimitné zákazky

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY

Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.

IČO: 31666205

Novoveská Huta 304, 053 31 Spišská Nová Ves

Slovensko

Kontaktná osoba: Ing. Lucia Balogová

Telefón: +421 905601138

Email: svt@svt.sk

Webové sídlo (internetová adresa)

I.3) KOMUNIKÁCIA

Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/460738

Ďalšie informácie možno získať na adrese

vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky

Adresa (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/460738

I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

§7 ods. 1 d)

I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ

Životné prostredie

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA

II.1.1) Názov

Rekonštrukcia lesných ciest – Lesy mesta Spišská Nová Ves

Referenčné číslo: 2023/VO/LesySNV/03

II.1.2) Hlavný kód CPV

45000000-7

II.1.3) Druh zákazky

Práce

II.1.4) Stručný opis

Predmetom verejného obstarávania sú lesné cesty: Lesná cesta Pod Tepličkou, Lesná cesta Lanovka, Lesná cesta Havrania dolina. Predmetné stavby boli z rôznych dôvodov menej udržiavané, pričom sa po nej odvážalo drevo z lesných porastov ako aj horniny veľké množstvo z prevažne kalamitnej ťažby. Aj následkom toho je, že cesta ako celok je v zlom stave. Dopravné prostriedky môžu po ceste premávať len pomaly, navrhovanú rýchlosť nie je možné dodržať. Neúmerne stúpajú náklady na odvoz dreva, dopravné prostriedky sa viac opotrebovávajú, znižuje sa produktivita práce v lesníckych činnostiach, a to nielen v ťažbe, ale i v pestovaní a ochrane lesa.

Pre odstránenie týchto negatívnych javov, keďže hospodárenie v lesoch je trvalá činnosť, je potrebná rekonštrukcia uvedenej cesty. Je potrebné zriadiť nový kryt vozovky a doplniť počet výhybní. Rekonštrukciou sa dosiahne vyššia únosnosť vozovky ako celku. Podstatne sa zlepší prevádzková funkčnosť vozovky, t.j. schopnosť vozovky umožniť bezpečnú, plynulú, rýchlu a pohodlnú premávku, ktorá je potrebná pri zabezpečovaní úloh pri odvoze dreva, pestovaní a ochrane lesa. Pri ochrane lesa zvlášť ako zlepšenie a zrýchlenie prístupu k prípadným požiarom a zlepšenie podmienok pre monitoring a činnosť protipožiarnych hliadok.

Zákazka je rozdelená na 3 časti:

1. Časť: Lesná cesta Pod Tepličkou
2. Lesná cesta Lanovka
3. Lesná cesta Havrania dolina

Uchádzač môže predložiť cenovú ponuku na 1. Časť, 2., 3., ľubovoľné kombinácie jednotlivých častí alebo na všetky časti.

Podrobná špecifikácia zákazky je prílohou súťažných podkladov - Výkaz výmer a PD.

II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
484 901,30 EUR bez DPH

II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 3
Ponuky možno predkladať na: všetky časti

II.2) OPIS

Časť: 1

II.2.1) Názov
Lesná cesta Pod Tepličkou
Časť č.: 1

II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45233140-2

II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
k.ú. Spišská Nová Ves parc. Stavba sa nachádza v Chránenom vtáčom území Volovské vrchy SKCHVU 036

II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom verejného obstarávania je rekonštrukcia: Lesná cesta Pod Tepličkou

II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena

II.2.6) Predpokladaná hodnota
107 712,87 EUR bez DPH

II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 10

II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie

II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: financované z fondov Európskej únie Výzva č.:59/PRV/2022, Pôdohospodárska platobná agentúra

Časť: 2

II.2.1) Názov
Lesná cesta Lanovka
Časť č.: 2

II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45233140-2

II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
k.ú. Spišská Nová Ves

II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom verejného obstarávania je rekonštrukcia: Lesná cesta Lanovka

II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena

II.2.6) Predpokladaná hodnota
207 985,06 EUR bez DPH

II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 10

II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie

II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: financované z fondov Európskej únie Výzva č.:59/PRV/2022, Pôdohospodárska platobná agentúra

Časť: 3

II.2.1) Názov
Lesná cesta Havrania dolina
Časť č.: 3

II.2.2) Dodatočné kódy CPV

45233140-2

II.2.3) Miesto dodania

Kód NUTS

SK042

Hlavné miesto dodania alebo plnenia

k.ú. Mlynky

II.2.4) Opis obstarávania

Predmetom verejného obstarávania je rekonštrukcia: Lesná cesta Havrania dolina

II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Cena

II.2.6) Predpokladaná hodnota

169 201,37 EUR bez DPH

II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody

Trvanie v mesiacoch: 10

II.2.10) Informácie o variantoch

Budú sa akceptovať varianty: Nie

II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE

Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno

Identifikácia projektu: financované z fondov Európskej únie Výzva č.:59/PRV/2022, Pôdohospodárska platobná agentúra

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI

III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov

Zoznam a krátky opis podmienok: 1) Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia stanovené v § 32 ods. 1 ZVO.

2) Splnenie týchto podmienok uchádzač preukazuje dokladmi podľa §32 ods. 2 ZVO.

3) Ak má uchádzač sídlo, miesto podnikania alebo pobyt mimo územia Slovenskej republiky môže splnenie týchto podmienok preukázať podľa §32 ods. 4 a ods. 5 ZVO.

4) Podmienky účasti môže uchádzač preukázať aj:

a) v súlade s §39 ZVO jednotným európskym dokumentom alebo

b) v súlade s § 114 ods. 1 ZVO alebo

c) v súlade s §152 ZVO Informáciou o zápise do zoznamu hospodárskych subjektov.

Verejný obstarávateľ uzná za rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu Európskej únie.

5) Ak uchádzač nepredloží doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia, verejný obstarávateľ v súlade s §152 ods. 4 ZVO overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov.

6) Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorú má zabezpečiť.

7) Verejný obstarávateľ bude vyhodnocovať podľa § 55 ods. 1 - verejný obstarávateľ bude vyhodnocovať splnenie podmienok účasti po vyhodnotení ponúk u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí.

III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie

Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa

III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť

Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Podľa §34 ods. 1 písm a) ZVO: zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom

- bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dokladom je referencia podľa § 12 ZVO,
- bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ,

ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

2. Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu.

Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa odseku 1 písm. g), uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže u osoby, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, hodnotiť existenciu dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 8.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač musí potvrdeniami preukázať, že v uvedenom období zrealizoval stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky.
Zoznam stavebných prác má obsahovať:
- názov a sídlo objednávateľa,
- kontaktné údaje objednávateľa (meno a priezvisko, tel. č., e-mail),
- predmet predmetu zmluvy,
- doba dodania,
- zmluvná cena bez DPH

ODDIEL IV: POSTUP

IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE

IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk

Dátum a čas: 29.03.2023 08:00

IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť

SK
CS

IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané

Ponuka musí platiť do: 31.12.2023

IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk

Dátum a čas: 29.03.2023 09:00
Miesto: SVT, s.r.o., Starosaská 15, 053 21 Spišská Nová Ves

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE

Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby

VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

1. Postup zadávania zákazky podlimitným postupom sa realizuje systémom elektronického verejného obstarávania prostredníctvom informačného systému EVO. Podmienkou pre úspešnú komunikáciu v systéme EVO a pre úspešné predkladanie ponúk je, aby uchádzač dodržal podmienky na softvér a hardvér výpočtovej techniky z ktorej bude odosielať súťažné podklady, aby mal uchádzač príslušné technické a odborné predpoklady, technické vybavenie a odborné ovládanie systému EVO. Potrebné technické vybavenie a požiadavky na používanie systému EVO sú zadefinované a zverejnené na portáli EVO v časti Príručky a odporúčania pre systém EVO (http://www.uvo.gov.sk). Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov, že neposkytuje súťažné podklady v listinnej podobe na základe písomnej alebo e-mailovej žiadosti záujemcu. Súťažné podklady budú sprístupnené záujemcom po bezplatnej registrácii v systéme EVO.
2. Plynutie zákonných lehôt v prípade elektronickej komunikácie je odo dňa odoslania/doručenia správy. Pod pojmom doručenie sa myslí, kedy bola správa doručená uchádzačovi do systému EVO a nie kedy si ju uchádzač prečítal.
3. Jednotný európsky dokument v editovateľnej forme a manuál k vyplneniu JED je možné stiahnuť z webového sídla Úradu pre verejné obstarávanie na nasledovnom odkaze: https://www.uvo.gov.sk/legislativametodikadohlad/jednotnyeuropskydokument-%20pre%20verejne%20obstaravanie-553.html JED musí byť podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača.
4. Úspešný uchádzač - dodávateľ aj subdodávatelia sú povinní mať zápis v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č.315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ku dňu podpisu zmluvy.
5. Nepoužije sa elektronická aukcia.
6. Verejný obstarávateľ bude vyhodnocovať ponuky podľa § 112 ods. 6 ZVO a podľa § 55 ods. 1 - verejný obstarávateľ bude vyhodnocovať splnenie podmienok účasti po vyhodnotení ponúk u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí.

VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA

07.03.2023

EVO

Dokument EVO

Oznámenie pre záujemcov/uchádzačov

Názov zákazky: Rekonštrukcia lesných ciest – Lesy mesta Spišská Nová Ves

Obstarávateľ: Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.

Obstarávateľ, 28.03.2023 o 23:18:54

Dobrý deň,

verejný obstarávateľ Vás informuje, že posúva lehotu na otváranie a predkladanie ponúk predmetnej zákazky nasledovne:

Lehota na predkladanie ponúk: 04.04.2023, do 8:00 hod.

Lehota na otáranie ponúk: 04.04.2023, 9:00 hod.

12827 - IOX

Vestník č. 66/2023 - 30.03.2023

OZNÁMENIE O OPRAVE

HLAVIČKA FORMULÁRA

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY

Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.
IČO: 31666205
Novoveská Huta 304, 053 31 Spišská Nová Ves
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Lucia Balogová
Telefón: +421 905601138
Email: svt@svt.sk

Webové sídlo (internetová adresa)

ODDIEL II: PREDMET

II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

II.1.1) Názov

Rekonštrukcia lesných ciest – Lesy mesta Spišská Nová Ves
Referenčné číslo: 2023/VO/LesySNV/03-01

II.1.3) Druh zákazky

Práce

II.1.4) Stručný opis

Predmetom verejného obstarávania sú lesné cesty: Lesná cesta Pod Tepličkou, Lesná cesta Lanovka, Lesná cesta Havrania dolina. Predmetné stavby boli z rôznych dôvodov menej udržiavané, pričom sa po nej odvážalo drevo z lesných porastov ako aj horniny veľké množstvo z prevažne kalamitnej ťažby. Aj následkom toho je, že cesta ako celok je v zlom stave. Dopravné prostriedky môžu po ceste premávať len pomaly, navrhovanú rýchlosť nie je možné dodržať.

Zákazka je rozdelená na 3 časti:
1. Časť: Lesná cesta Pod Tepličkou
2. Lesná cesta Lanovka
3. Lesná cesta Havrania dolina

Uchádzač môže predložiť cenovú ponuku na 1. Časť, 2., 3., ľubovoľné kombinácie jednotlivých častí alebo na všetky časti.
Podrobná špecifikácia zákazky je prílohou súťažných podkladov - Výkaz výmer a PD.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA

28.03.2023

ODDIEL VII: ZMENY

VII.1) INFORMÁCIE VYŽADUJÚCE ÚPRAVU ALEBO DOPLNENIE

VII.1.1) Dôvod zmeny

Zmena pôvodných informácií predložených obstarávateľom

Časť: 1

VII.1.2) Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení

Dátumy, ktoré si vyžadujú úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: IV.2.2)
Miesto, kde má byť text upravený: Lehota na predkladanie ponúk
Namiesto:
29.03.2023 08:00
má byť:
04.04.2023 08:00

Časť: 2

VII.1.2) Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení

Dátumy, ktoré si vyžadujú úpravu v pôvodnom oznámení

Číslo oddielu: IV.2.7)
Miesto, kde má byť text upravený: Podmienky na otváranie ponúk
Namiesto:
29.03.2023 09:00
má byť:
04.04.2023 09:00

Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.
Lesy Novoveská cesta 9304/28, 053 31 Spišská Nová Ves – Novoveská Huta

PODLIMITNÁ ZÁKAZKA NA USKUTOČNENIE STAVEBNÝCH PRÁC
VEREJNÁ SÚŤAŽ

Podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní", alebo „ZVO")
Prostredníctvom systému elektronického verejného obstarávania (ďalej len „systém IS EVO")
bez uplatnenia e-aukcie

SÚŤAŽNÉ PODKLADY

PREDMET ZÁKAZKY:

„Rekonštrukcia lesných ciest – Lesy mesta Spišská Nová Ves"

Marec 2023

OBSAH SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV

Úvodné ustanovenia

A.1 POKYNY PRE UCHÁDZAČOV

Časť I.
Všeobecné informácie

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
2. Predmet zákazky
3. Rozdelenie predmetu zákazky
4. Variantné riešenie
5. Miesto a termín dodania predmetu zákazky
6. Zdroj finančných prostriedkov
7. Druh zákazky
8. Lehota viazanosti ponuky

Časť II.
Komunikácia a vysvetľovanie

9. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi
10. Vysvetľovanie a doplnenie súťažných podkladov
11. Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky

ČasťIII.
Príprava dokladov ponuky

12. Vyhotovenie dokladov
13. Jazyk ponuky
14. Mena a ceny uvádzané v ponuke
15. Zábezpeka viazanosti ponuky
16. Obsah ponuky
17. Náklady na prípravu ponuky

Časť IV.
Predkladanie ponuky

18. Predloženie dokladov ponuky
19. Miesto a lehota na predkladanie ponuky
20. Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky

ČasťV.
Otváranie a vyhodnotenie ponúk

21. Otváranie / Sprístupnenie ponúk
22. Komisia
23. Hodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov
24. Preskúmanie ponúk
25. Vyhodnotenie ponúk
26. Vysvetľovanie a oprava chýb v ponukách

Časť VI.
Dôvernosť a etika vo verejnom obstarávaní

27. Dôvernosť procesu zadávania zákazky
28. Opravné prostriedky

ČasťVII.
Prijatie ponuky

29. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk
30. Uzavretie zmluvy
31. Podmienky poskytnutia súčinnosti k podpisu zmluvy

32. Zrušenie použitého postupu zadávania zákazky
32. Uzatváranie dodatkov ku zmluve

A.2 KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK A SPÔSOB ICH UPLATNENIA

B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

B.2 SPÔSOB URČENIA CENY

B.3 PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV

B.4 OBCHODNÉ PODMIENKY ZMLUVY

ÚVODNÉ USTANOVENIA

Predložením svojej ponuky uchádzač v plnom rozsahu a bez výhrad akceptuje podmienky verejného obstarávateľa, ako výlučné podmienky tohto verejného obstarávania.
Od uchádzačov sa očakáva, že si dôkladne preskúmajú a budú dodržiavať všetky pokyny, formuláre zmluvné ustanovenia a špecifikácie obsiahnuté v týchto súťažných podkladoch.
Je výhradnou povinnosťou uchádzača, aby si dôsledne preštudoval súťažné podklady, a všetky doplnky k súťažným podkladom vydané v priebehu súťaže a taktiež, aby si obstaral spoľahlivé informácie súvisiace so všetkými podmienkami a záväzkami, ktoré môžu akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť cenua charakter ponuky alebo realizáciu diela. V prípade, že uchádzač bude úspešný, nebude akceptovanýžiadny nárok uchádzača na zmenu ponukovej ceny z dôvodu chýb a opomenutí jeho predtým uvedenýchpovinností.

Verejný obstarávateľ má za to, že predložením ponuky uchádzač zabezpečil aj súhlasy všetkých ostatných dotknutých osôb (subdodávateľov, osôb poskytujúcich prísľub tretej osoby) so spracovaním osobných údajov uvedených v predloženej ponuke podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, v prípade, ak to bolo potrebné. Uvedené platí aj pre prípad, keď ponuku predkladá skupina dodávateľov.

A.1 POKYNY PRE UCHÁDZAČOV

Časť I
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

1 IDENTIFIKÁCIA OSOBY PODĽA § 7 ZVO (ĎALEJ LEN „VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ")

Názov:	Lesy mesta Spišská Nová Ves
Adresa:	Novoveská cesta 9304/28, 053 31 Spišská Nová Ves – Novoveská Huta
IČO:	31 666 205
DIČ:	2020503034
IČ DPH:	SK2020503034
Internetová adresa:	www.lesysnv.sk
Štatutárny zástupca:	Ing. Ján Novák – riaditeľ – konateľ spoločnosti
Telefón:	+421
E-mail:	huta@lesysnv.sk

Kontaktná osoba:
Vo veciach verejného obstarávania:

Kontaktná osoba:	Ing. Lucia Balogová
Telefón:	+421 905 601 138
Email:	svt@svt.sk

2 PREDMET ZÁKAZKY

2.1 Predmet zákazky je v súlade s § 3 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon") zákazka na uskutočnenie stavebných prác s predmetom podrobne vymedzeným v špecifikácii, ktorá tvorí prílohu k súťažným podkladom.
2.2 Názov predmetu zákazky:**„Rekonštrukcia lesných ciest – Lesy mesta Spišská Nová Ves".**
2.3 **Stručný opis zákazky:**Rekonštrukcia lesných ciest – Lesy mesta Spišská Nová Ves:

Predmetom zákazky sú lesné cesty: Lesná cesta Pod Tepličkou, Lesná cesta Lanovka, Lesná cesta Havrania dolina. Predmetné stavby boli z rôznych dôvodov menej udržiavané, pričom sa po nej odvážalo drevo z lesných porastov ako aj horniny veľké množstvo z prevažne kalamitnej ťažby. Aj následkom toho je, že cesta ako celok je v zlom stave. Dopravné prostriedky môžu po ceste premávať len pomaly,

navrhovanú rýchlosť nie je možné dodržať. Neúmerne stúpajú náklady na odvoz dreva, dopravné prostriedky sa viac opotrebovávajú, znižuje sa produktivita práce v lesníckych činnostiach, a to nielen v ťažbe, ale i v pestovaní a ochrane lesa.

Pre odstránenie týchto negatívnych javov, keďže hospodárenie v lesoch je trvalá činnosť, je potrebná rekonštrukcia uvedenej cesty. Je potrebné zriadiť nový kryt vozovky a doplniť počet výhybní. Rekonštrukciou sa dosiahne vyššia únosnosť vozovky ako celku. Podstatne sa zlepší prevádzková funkčnosť vozovky, t.j. schopnosť vozovky umožniť bezpečnú, plynulú, rýchlu a pohodlnú premávku, ktorá je potrebná pri zabezpečovaní úloh pri odvoze dreva, pestovaní a ochrane lesa. Pri ochrane lesa zvlášť ako zlepšenie a zrýchlenie prístupu k prípadným požiarom a zlepšenie podmienok pre monitoring a činnosť protipožiarnych hliadok.

Zákazka je rozdelená na 3 časti:
1. Časť: Lesná cesta Pod Tepličkou
2. Časť: Lesná cesta Lanovka
3. Časť: Lesná cesta Havrania dolina.

Uchádzač môže predložiť cenovú ponuku na 1. časť, 2., 3., ľubovoľné kombinácie jednotlivých častí alebo na všetky časti.

Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v prílohe súťažných podkladov.

2.4 Predpokladaná hodnota zákazky:**484 901,30 bez DPH**

2.5 Kód spoločného slovníka obstarávania (CPV):
45000000-7 – Stavebné práce
45233140-2- Práce na ceste

3 ROZDELENIE PREDMETU ZÁKAZKY

3.1 Predmet zákazky je rozdelený na 3 častí. Uchádzač predkladá ponuku osobitne pre každú časť, o ktorú sa vo svojej ponuke uchádza alebo na všetky časti.

4 VARIANTNÉ RIEŠENIE

4.1 Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie.
4.2 Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie zaradené do vyhodnotenia.

5 MIESTO A TERMÍN USKUTOČNENIA PREDMETU ZÁKAZKY

5.1 Miesto alebo miesta uskutočnenia predmetu zákazky:

Časť 1: Lesná cesta Pod Tepličkou – k.ú. Spišská Nová Ves parc. č. „C" 9620 druh pozemku inžinierska stavba , parc. č. „E" 10578/3 č. LV 4342, parc. č. „E" 10579 č. LV 4342 vlastník Mesto Spišská Nová Ves – stavba sa nachádza v Chránenomvtáčomúzemí Volovské vrchy SKCHVU 036

Časť 2: Lesná cesta Lanovka - k.ú. Spišská Nová Ves parc. č. „C" 8983 – zastavaná plocha bez LV. parc. č. „E" 10512/1 lesný pozemok č. LV 10494 - vlastník Lesy SR, š.p. B. Bystrica, parc. č. „E" 7786/1 lesný pozemok č. LV 4342 – vlastník Mesto Spišská Nová Ves, parc. č. „E" 7712 orná pôda č. LV 342 – vlastník Mesto Spišská Nová Ves, parc. č. „E" orná pôda č. LV 4342 – vlastník Mesto Spišská Nová Ves- stavba je hranicou ochranného pásma NP Slovenský raj. Od km 1,6 v pásme.

Časť 3: Lesná cesta Havrania dolina – k.ú. Mlynky parc. č. „C" 1032/2 – inžinierska stavba, parc. č. „E" 10278 č. LV 1122 – vlastník Mesto Spišská Nová Ves, parc. č. „E" 9222/1 č. LV 1122 – vlastník Mesto Spišská Nová Ves, parc. č. „C" 1723 – lesný pozemok č. LV 559 – vlastník Mesto Spišská Nová Ves, parc. č. „C" 1727/1 – lesný pozemok č. LV – vlastník Mesto Spišská Nová Ves, parc. č. "C" 1722 – lesný pozemok č. LV 559 – vlastník Mesto Spišská Nová Ves, parc. č. „C" 1721 – lesný pozemok č. LV 559 – vlastník Mesto Spišská Nová Ves, parc. č. „C" 1721 – lesný pozemok č. LV 559 – vlastník Mesto Spišská Nová Ves

5.2 Termín dodania predmetu zákazky: do **10 mesiacov (odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy, pričom zmluva bude uzavretá s odkladacou podmienkou, t.j. bude schválená Zmluva Pôdohospodárskej platobnej agentúry a bude schválené VO.)**

6 ZDROJ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV

6.1 Predmet zákazky bude financovaný z fondov EÚ. Zákazka sa týka projektu financovaného z fondov Európskej únie Výzva č.:59/PRV/2022, Pôdohospodárska platobná agentúra.
6.2 Lehota splatnosti faktúry bude do 21 dní od doručenia a potvrdenia zo strany objednávateľa.

7 DRUH ZÁKAZKY

7.1 Druh zákazky: zákazka na dodanie tovarov.
7.2 Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok/požiadaviek na dodanie požadovaného predmetu zákazky tvorí časť súťažných podkladov B.1, B.2, B.3 a B.4 týchto **súťažných podkladov** (ďalej len – **„týchto SP"**).

8 LEHOTA VIAZANOSTI PONÚK

8.1 Uchádzač je viazaný svojou ponukou v lehote viazanosti ponúk, ktorá je stanovená verejným obstarávateľom do **31.12.2023**.
8.2 V prípade uplatnenia námietky proti postupu verejného obstarávateľa alebo v prípade vykonávania kontroly postupu zadávania zákazky podľa príslušných ustanovení Zákona lehoty neplynú. To sa týka aj lehoty viazanosti ponúk. O skutočnosti, týkajúcej sa podanej námietky alebo vykonávanej kontroly, upovedomí kontrolovaný všetkých známych záujemcov/uchádzačov. V takomto prípade verejný obstarávateľ lehotu viazanosti ponúk primerane predĺži a o predĺžení upovedomí záujemcov/uchádzačov. Uchádzač nemusí byť schopný pri predĺžení lehoty viazanosti ponúk plniť to, čo pôvodne ponúkol / predložil v ponuke s ohľadom na pôvodne určenú lehotu viazanosti ponúk. Uchádzač je povinný vyjadriť súhlas alebo nesúhlas s daným predĺžením lehoty bezodkladne, najneskôr do 5 pracovných dní od doručenia oznámenia.

Časť II
KOMUNIKÁCIA A VYSVETĽOVANIE

9 KOMUNIKÁCIA MEDZI VEREJNÝM OBSTARÁVATEĽOM A ZÁUJEMCAMI/UCHÁDZAČMI

9.1 Poskytovanie vysvetlení, oznámení, odovzdávanie podkladov a dorozumievanie (ďalej len „dorozumievanie") medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje spôsobom a prostriedkami, ktoré zabezpečia úplnosť údajov a obsahu uvedených v ponuke a zaručia ochranu dôverných a osobných údajov uvedených v týchto dokumentoch, resp. v súlade s § 20 zákona o verejnom obstarávaní.

9.2 Dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v tomto verejnom obstarávaní nasledovne:

9.3 Elektronickou formou prostredníctvom systému EVO, ktorý zabezpečí trvalé zachytenie ich obsahu:
- poskytnutie súťažných podkladov záujemcom, ktorým sa rozumie sprístupnenie súťažných podkladov verejným obstarávateľom na portáli EVO, neobmedzený prístup k SP získa každý záujemca v systéme EVO bezplatne, resp. z profilu verejného obstarávateľa t.j. v elektronickom úložisku zriadeného ÚVO podľa § 43 ods. 2 zákona o VO na: http://www.uvo.gov.sk/profily, verejný obstarávateľ neposkytne záujemcom súťažné podklady v listinnej podobe,
- poskytnutie vysvetlení súťažných podkladov alebo inej sprievodnej dokumentácie prostredníctvom portálu EVO, pokiaľ záujemcovia o vysvetlenie požiadali,
- doplnenie informácií, uvedených v súťažných podkladoch alebo inej sprievodnej dokumentácii, ktoré zverejnil verejný obstarávateľ na portáli EVO, ak je to nevyhnutné,
- predkladanie ponuky uchádzačmi podľa požiadaviek verejného obstarávateľa, stanovených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v týchto súťažných podkladoch,
- odoslanie Zápisnice z otvárania ponúk,
- odoslanie žiadosti o doplnenie alebo vysvetlenie predložených dokladov,
- odoslanie žiadosti o vysvetlenie ponuky alebo mimoriadne nízkej ponuky v rámci vyhodnocovania ponúk, doručenie vysvetlenia ponuky alebo mimoriadne nízkej ponuky v rámci vyhodnocovania ponúk,

- doručenie doplnenia alebo vysvetlenia predložených dokladov (doklady týkajúce sa podmienok účasti),
- odoslanie informácie o vylúčení uchádzača z procesu verejného obstarávania ak nastanú okolnosti podľa § 40 ods. 6 a ods. 7, alebo v prípade vylúčenia ponuky uchádzača podľa § 53 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní,
- odoslanie informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk,
- v prípade uplatnenia revíznych postupov záujemca alebo uchádzač postupuje v zmysle zákona o verejnom obstarávaní,

9.4. Pre účasť na elektronickom verejnom obstarávaní, resp. komunikáciu v systéme EVO a pre elektronické predkladanie ponuky prostredníctvom systému EVO je potrebné vykonať registráciu do zákazky realizovanej prostredníctvom systému EVO. Záujemca o zákazku sa zaregistruje priamo v príslušnej zákazke, zverejnenej v zozname zákaziek na stránke Portál EVO, ktorej detaily sa zobrazia kliknutím na príslušnú ikonku na začiatku riadku s názvom zákazky.

9.5. Plynutie zákonných lehôt v prípade elektronickej komunikácie je odo dňa odoslania/doručenia správy. Pod pojmom „doručenie" sa myslí, kedy bola správa doručená uchádzačovi do systému EVO a nie kedy si ju uchádzač prečítal.

9.6. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami a uchádzačmi sa riadi ustanoveniami § 20 ZVO.

10 VYSVETLENIE A DOPLNENIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV

10.1 V prípade nejasností alebo potreby objasnenia podmienok uvedených v súťažných podkladoch, oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, alebo inej sprievodnej dokumentácii k súťažným podkladom, poskytnutej verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk, môže záujemca písomne požiadať o ich vysvetlenie priamo cez systém EVO.

10.2. Verejný obstarávateľ poskytne vysvetlenie údajov uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch alebo inej sprievodnej dokumentácii k súťažným podkladom všetkým záujemcom v súlade s ustanovením § 48 zákona o verejnom obstarávaní

10.3. O odoslaní vysvetlenia budú všetci záujemcovia zaregistrovaní v systéme EVO upozornení notifikačným e-mailom systému EVO. Vysvetlenie na predložené otázky nájdu záujemcovia zaregistrovaní v systéme EVO v položke menu „Prehľad" systému EVO pre dané zadávanie zákazky a súčasne v časti „Verejné podklady". Predložené otázky a vysvetlenie zverejní verejný obstarávateľ aj v profile zákazky, t.j. v elektronickom úložisku zriadeného ÚVO podľa § 43 ods. 2 zákona o VO na http://www.uvo.gov.sk/profily.

10.4. Ak je to nevyhnutné, verejný obstarávateľ môže doplniť informácie uvedené v súťažných podkladoch alebo inej sprievodnej dokumentácii, ktoré preukázateľne oznámi súčasne všetkým záujemcom **najneskôr však tripracovné dni pred uplynutím lehoty na prekladanie ponúk**. O doplnení súťažných podkladov budú všetci záujemcovia zaregistrovaní v systéme EVO upozornení notifikačným e-mailom systému EVO v lehote podľa zákona o VO. Akékoľvek doplnenie a spresnenie sa stáva súčasťou súťažných podkladov.

11 OBHLIADKA MIESTA USKUTOČNENIA PREDMETU ZÁKAZKY

11.1 Verejný obstarávateľ umožňuje záujemcom vykonať obhliadku miesta uskutočnenia predmetu zákazky, aby si sami overili a získali všetky potrebné informácie nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky tak, aby ponuka bola kvalifikovaná a zohľadňovala všetky požiadavky verejného obstarávateľa. Výdavky spojené s obhliadkou miesta uskutočnenia predmetu zákazky idú na ťarchu záujemcu (uchádzača).

11.2 Termín obhliadky si musí uchádzač vopred dohodnúť s verejným obstarávateľom, a to elektronicky, spôsobom určeným funkcionalitou systému EVO. Obhliadky miesta uskutočnenia predmetu zákazky sa budú konať počas celej lehoty na predkladanie ponúk, t. j. do lehoty uvedenej v bode 19.2 týchto súťažných podkladov. Obhliadku miesta uskutočnenia predmetu zákazky je možné vykonať v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 15:00 hod.

11.3 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo a zároveň požaduje, aby si všetky otázky súvisiace s plnením predmetu zákazky pre účely spracovania ponuky každý zo záujemcov, ktorý sa obhliadky miesta dodania predmetu zákazky zúčastní, spisoval pri účasti na obhliadke a tieto následne doručil verejnému obstarávateľovi prostredníctvom žiadosti o vysvetlenie spôsobom určeným funkcionalitou systému EVO v súlade s týmito súťažnými podkladmi, nakoľko na otázky, ktoré vzniknú z obhliadky, verejný obstarávateľ nebude odpovedať na mieste obhliadky.

11.4 V prípade, že žiadny záujemca neprejaví záujem o vykonanie obhliadky miesta uskutočnenia predmetu zákazky v stanovených termínoch podľa bodu 11.2 týchto súťažných podkladov, obhliadka miesta uskutočnenia predmetu zákazky sa neuskutoční.

Časť III
PRÍPRAVA DOKLADOV PONUKY

12 VYHOTOVENIE DOKLADOV

Ponuka sa predkladá elektronicky v systéme EVO.

12.1 Verejný obstarávateľ požaduje, v prípade uchádzača preukazujúceho splnenie podmienok účasti v zmysle § 39 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní Jednotným európskym dokumentom, aby vo svojej ponuke predložil Štandardný formulár jednotného európskeho dokumentu alebo môže uchádzač použiť elektronickú verziu Jednotného európskeho dokumentu. Elektronická verzia Jednotného európskeho dokumentu je dostupná na stránke: https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=sklang=sk. Verejný obstarávateľ v súvislosti s vyplnením JED dokumentu vyhlasuje, že obmedzuje informácie požadované na podmienky účasti (týkajúce sa časti IV: Podmienky účasti oddiel A až D) na jednu otázku, s odpoveďou áno alebo nie (α: Globálny údaj pre všetky podmienky účasti), t. j. či hospodárske subjekty spĺňajú všetky požadované podmienky účasti, týkajúce sa ekonomického a finančného postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti, tzn. umožňuje vyplnenie Globálneho údaju.

12.2 Potvrdenia, doklady a iné dokumenty tvoriace ponuku požadované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, prostredníctvom ktorej bol postup nadlimitnej zákazky vyhlásený a v týchto súťažných podkladoch, musia byť v ponuke predložené v elektronickej podobe ako naskenované originály alebo ich úradne osvedčené kópie, pokiaľ nie je určené inak.

12.3 Ponuka vyhotovená a predložená v elektronickej forme musí byť vo formáte, ktorý zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu, v súlade s požiadavkami, uvedenými v týchto súťažných podkladoch.

12.4. Uchádzač bude v systéme EVO vkladať ponuku ako celok, t.j. nebude rozdelená na časť „Ostatné „ a časť „Kritéria".

12.5 Podmienkou pre úspešnú komunikáciu v systéme EVO a pre úspešné predkladanie ponúk je, aby mal uchádzač príslušné technické a odborné predpoklady – technické vybavenie a odborné ovládanie systému EVO. Potrebné technické vybavenie a požiadavky na používanie systému EVO sú zadefinované ktoré sú zverejnené na portáli EVO v časti Príručky (http://www.uvo.gov.sk) pre:
- verejného obstarávateľa v Príručke (verzia 1.0, 18.10.2018)
- bežný postup pre podlimitné zákazky (verzia 1.3, 31.01.2023)
- záujemcu/uchádzača v Príručke (verzia 1.3, 14.10.2021).

13 JAZYK PONUKY

13.1 Ponuky a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom (v slovenskom) jazyku.

13.2 Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť úradne preložené do štátneho (slovenského) jazyka okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je preklad v štátnom (v slovenskom) jazyku.

14 MENA A CENY UVÁDZANÉ V PONUKE

14.1 Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky, uvedená v ponuke uchádzača, budú vyjadrená v EUR (€).

14.2 Cena za dodaný tovar musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.18/1996 Z. z. o cenách.

14.3 Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH"), navrhovanú cenu uvedie v zložení:

a. navrhovaná ponuková cena bez DPH,
b. suma DPH,
c. navrhovaná ponuková cena vrátane DPH.

14.4 Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú ponukovú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní/uvedie v ponuke a v Návrhu na plnenie kritéria (príloha č. 4 súťažných podkladov).

15 ZÁBEZPEKA VIAZANOSTI PONUKY

Nevyžaduje sa.

16 OBSAH PONUKY

16.1 Ponuka bude predložená elektronicky uchádzačom prostredníctvom jednoobálkového systému predkladania ponúk.

16.2. Ponuka bude obsahovať nasledovné doklady:

- Obsah predložených dokumentov - Dokumenty zasielané v elektronickej forme v systéme EVO sú evidované na sprievodnom liste, ktorý sa automaticky vytvorí po vložení ponuky do systému.;

- **titulný list ponuky** s označením, z ktorého jednoznačne vyplýva, že ide o ponuku napredmet zákazky podľa týchto súťažných podkladov,

-vyplnený formulár „Všeobecné informácie o uchádzačovi" uvedený v prílohe č. 1týchto súťažných podkladov. V prípade, ak je uchádzačom skupina dodávateľov, vyplní apredloží tento formulár každý jej člen,

-doklady preukazujúce splnenie podmienok účastiv zmysle Výzvy na predkladanie ponúk Oddiel III. a Súťažných podkladov v časti B.3,

-čestné vyhlásenie uchádzača podľa prílohy č. 5týchto súťažnýchpodkladov, že uchádzač súhlasí so zmluvnýmipodmienkami súťaže uvedenými v častiach B.4 – „Obchodné podmienky dodaniapredmetu zákazky", B.1 – „Opis predmetu zákazky" a B.2 – „Spôsob určenia ceny" súťažných podkladov. V prípade, ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, čestnévyhlásenie musí byť podpísané všetkými členmi skupiny alebo osobou/osobamioprávnenými konať v danej veci za člena skupiny,

- vyplnenú prílohu č. 6 – Výkaz výmer

-návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk podľa časti *A.2 – „Kritériá nahodnotenie ponúk a spôsob ich uplatnenia"* a prílohy č. 4 týchto súťažných podkladov vrátane podrobnej cenovej ponuky,

- podpísaný návrh zmluvy o dielo

- Čestné vyhlásenie, či uchádzač vypracoval ponuku sám alebo ak uchádzač nevypracoval ponuku sám, uvedie v ponuke osobu, ktorej služby alebo podklady pri jej vypracovaní využil. Údaje podľa prvej vety uchádzač uvedie v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo, ak bolo pridelené.

17 NÁKLADY NA PRÍPRAVU PONUKY

17.1 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.

17.2 Ponuky doručené na adresu uvedenú v bode 21.1 Časti A.1 Pokyny pre uchádzačov týchto súťažných podkladov a predložené v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 20.2 Časti A.1 Pokyny pre uchádzačov týchto súťažných podkladov, sa počas plynutia lehoty viazanosti ponúk a po uplynutí lehoty viazanosti ponúk podľa bodu 8.1 Časti A.1 Pokyny pre uchádzačov týchto súťažných podkladov, resp. predĺženej lehoty viazanosti ponúk podľa bodu 8.2 Časti A.1 Pokyny pre uchádzačov týchto súťažných podkladov uchádzačom nevracajú. Zostávajú u verejného obstarávateľa ako súčasť dokumentácie vyhlásenej verejnej súťaže.

Časť IV.

PREDKLADANIE PONUKY

18 PREDLOŽENIE DOKLADOV PONUKY

18.1 Ponuka musí byť predložená elektronicky v systéme EVO verzia 18.0. Doklady a dokumenty tvoriace obsah podmienok účasti podľa kapitoly B.3. Podmienky účasti osobné postavenie, musia byť predložené v elektronickej forme ako oskenované originály alebo oskenované overené kópie.

18.2 Každý uchádzač môže vo verejnom obstarávaní predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov.

18.3 Uchádzačom môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba vystupujúca voči verejnému obstarávateľovi samostatne alebo skupina fyzických osôb/právnických osôb vystupujúcich voči verejnému obstarávateľovi spoločne. Takáto skupina dodávateľov utvorená na dodanie predmetu zákazky, ktorej ponuka bude prijatá verejným obstarávateľom, má vytvoriť do termínu stanoveného na uzavretie zmluvy požadované právne vzťahy a ručí za záväzky spoločne a nerozdielne.

19 MIESTO A LEHOTA NA PREDKLADANIE PONUKY

19.1 Ponuku je potrebné vložiť do systému EVO verzia 18.0. v lehote na predkladanie ponúk.

19.2 Lehota na predkladanie ponúk v elektronickej forme uplynie **29.03.2023 o 08:00 hod.**

19.3 Ak niektorá časť ponuky bude predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, podľa bodu 19.2 - elektronická časť nebude systémom prijatá.

20 DOPLNENIE, ZMENA A ODVOLANIE PONUKY

20.1 Počas lehoty na predkladanie ponúk môže uchádzač meniť svoju ponuku, resp. časť svojej ponuky.

20.2 Pokiaľ chce uchádzač zmeniť svoju ponuku v systéme IS EVO, je potrebné stiahnuť (zmeniť do stavu „pripravovaná") alebo vymazať a vytvoriť novú ponuku.

20.3 Uchádzač môže ponuku/časť ponuky meniť alebo vziať späť do lehoty na predkladanie ponúk.

Časť V.
OTVÁRANIE A VYHODNOTENIE PONÚK

21 OTVÁRANIE / SPRÍSTUPNENIE PONÚK

21.1 Otváranie ponúk sa uskutoční na adrese:
SVT, s.r.o., Starosaská 15, 052 01 Spišská Nová Ves

21.2 Termín otvárania ponúk: **29.03.2023 o 09:00 hod.**a pre uchádzačov, ktorí predložili svoju ponuku v lehote na predkladanie ponúk je verejné.

21.3 Verejný obstarávateľ umožní účasť na sprístupnení elektronických ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Na sprístupnení elektronických ponúk môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou písomne splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie, ak sa preukáže preukazom totožnosti a aktuálnym dokladom o oprávnení podnikať. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti, splnomocnením na zastupovanie a aktuálnym dokladom o oprávnení podnikať.

21.4 Otváranie ponúk, t.j. sprístupnenie elektronických ponúk v systéme EVO sa uskutoční v zmysle § 52 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ v zmysle § 52 zákona o verejnom obstarávaní najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa otvárania ponúk pošle všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk, zápisnicu z otvárania ponúk.

22 KOMISIA

22.1 Verejný obstarávateľ zriadi najmenej trojčlennú komisiu, ktorá začne svoju činnosť otváraním ponúk v lehote podľa bodu 21.

23 HODNOTENIE SPLNENIA PODMIENOK ÚČASTI UCHÁDZAČOV

23.1 Hodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov bude založené na posúdení splnenia:
- 23.1.1 podmienok účasti vo verejnom obstarávaní uvedených v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.Uchádzač preukáže osobné postavenie predložením originálnych alebo úradne overených dokladov v zmysle: ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE, III.1) PODMIENKY ÚČASTI Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania.

23.2 požadovaných podmienok účasti v súťaži týkajúcich sa:
- 23.2.1 ekonomického a finančného postavenia podľa § 33 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní, predložením dokladov a dokumentov, ktorými preukazuje ekonomické a finančné postavenie uvedené v Oddiele III., časť III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie.
- 23.2.2 technickej alebo odbornej spôsobilosti uchádzača podľa § 34 ods. 1, písm. b) zákona o verejnom obstarávaní predložením dokladov a dokumentov, ktorými preukazuje technickú alebo odbornú spôsobilosť uvedené v Oddiele III., časť III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť.

23.3 Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, preukazuje splnenie podmienok účasti;
- 23.3.1 podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní za každého člena skupiny osobitne,
- 23.3.2 ktoré sa týkajú finančného a ekonomického postavenia, za všetkých členov skupiny spoločne,
- 23.3.3 ktoré sa týkajú technickej alebo odbornej spôsobilosti, za všetkých členov skupiny spoločne.

23.4 Splnenie podmienok účasti uchádzačov vo verejnej súťaži podľa bodu 23.1 Časti A.1 Pokyny pre uchádzačov týchto súťažných podkladov sa bude posudzovať na základe dokladov predložených podľa požiadaviek uvedených v oznámení a pri skupine dodávateľov spôsobom podľa bodu 23.2 Časti A.1 Pokyny pre uchádzačov týchto súťažných podkladov.

23.5 Ak uchádzač nebude spĺňať podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa oznámenia alebo predloží neplatné doklady alebo nepredloží po písomnej žiadosti vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov v určenej lehote alebo poskytne nepravdivé alebo skreslené informácie, bude z verejnej súťaže vylúčený s uvedením dôvodu a lehoty, v ktorej môže byť podaná žiadosť o nápravu.

24 PRESKÚMANIE PONÚK

24.1 Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré:
- 24.1.1 zodpovedajú požiadavkám a podmienkam uvedeným vOznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v týchto súťažných podkladoch.

24.2 Platnou ponukou je ponuka, ktorá neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s požiadavkami a podmienkami uvedenými v oznámení, prostredníctvom ktorého bolo vyhlásené verejné obstarávanie a v týchto súťažných podkladoch a neobsahuje také skutočnosti, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Ostatné ponuky uchádzačov budú zo súťaže vylúčené.

24.3 Uchádzačovi bude písomne prostredníctvom elektronického systému EVO odoslané vylúčenie jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia a lehoty, v ktorej môže byť podaná žiadosť o nápravu podľa § 164 Zákona.

25 VYHODNOTENIE PONÚK

25 .1 Komisia môže písomne prostredníctvom elektronického systému EVO požiadať uchádzačov o vysvetlenie alebo spresnenie predloženej ponuky. Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní.

25 2. Ak sa pri zadávaní zákazky objaví mimoriadne nízka ponuka vo vzťahu k prácam, komisia môže písomne požiadať uchádzača o podrobnosti týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné v zmysle § 53 zákona o verejnom obstarávaní.

25.3 Komisia zohľadní zdôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky, ktoré vychádza z predložených dôkazov a bude primerane postupovať v zmysle § 53 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní.Komisia vylúči uchádzača zo súťaže v prípade ak,

a)ponuka nespĺňa požiadavky na predmet zákazky alebo koncesie uvedené v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky,

b)uchádzač nedoručí písomné vysvetlenie ponuky na základe požiadavky podľa ods. 1 – (Vyhodnocovanie ponúk komisiou je neverejné. Komisia vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa na predmet zákazky alebo koncesie a v prípade pochybností overí správnosť informácií a dôkazov, ktoré poskytli uchádzači; ak ide o zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti,

komisia vyhodnotí ponuky aj z hľadiska požiadaviek na bezpečnosť a ochranu utajovaných skutočností a bezpečnosť dodávok. Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vyžadoval od uchádzačov zábezpeku, komisia posúdi zloženie zábezpeky. Ak komisia identifikuje nezrovnalosti alebo nejasnosti v informáciách alebo dôkazoch, ktoré uchádzač poskytol, písomne požiada o vysvetlenie ponuky a ak je to potrebné aj o predloženie dôkazov. Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní.) do

1.dvoch pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti o vysvetlenie, ak komisia neurčila dlhšiu lehotu a komunikácia sa uskutočňuje prostredníctvom elektronických prostriedkov,

2.piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o vysvetlenie, ak komisia neurčila dlhšiu lehotu a komunikácia sa uskutočňuje inak ako podľa prvého bodu,

c)uchádzačom predložené vysvetlenie ponuky nie je svojim obsahom v súlade s požiadavkou podľa odseku 1 - (Vyhodnocovanie ponúk komisiou je neverejné. Komisia vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa na predmet zákazky alebo koncesie a v prípade pochybností overí správnosť informácií a dôkazov, ktoré poskytli uchádzači; ak ide o zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti, komisia vyhodnotí ponuky aj z hľadiska požiadaviek na bezpečnosť a ochranu utajovaných skutočností a bezpečnosť dodávok. Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vyžadoval od uchádzačov zábezpeku, komisia posúdi zloženie zábezpeky. Ak komisia identifikuje nezrovnalosti alebo nejasnosti v informáciách alebo dôkazoch, ktoré uchádzač poskytol, písomne požiada o vysvetlenie ponuky a ak je to potrebné aj o predloženie dôkazov. Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní.),

d)uchádzač nedoručí písomné odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak komisia neurčila dlhšiu lehotu,

e)uchádzačom predložené vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky a dôkazy dostatočne neodôvodňujú nízku úroveň cien alebo nákladov najmä s ohľadom na skutočnosti podľa § 53 ods. 2

f)uchádzač poskytol nepravdivé informácie alebo skreslené informácie s podstatným vplyvom na vyhodnotenie ponúk,

g)uchádzač sa pokúsil neoprávnene ovplyvniť postup verejného obstarávania.

25.4 Ak uchádzač odôvodňuje mimoriadne nízku ponuku získaním štátnej pomoci, musí byť schopný v primeranej lehote určenej komisiou preukázať, že mu štátna pomoc bola poskytnutá v súlade s príslušným právnym predpisom, inak komisia vylúči ponuku.

25.5 Po vyhodnotení ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na Predmet zákazky uvedených v oznámení a v týchto súťažných podkladoch sa vyhotovuje záznam, ktorý obsahuje najmä zoznam vylúčených ponúk s uvedením dôvodu ich vylúčenia a zoznam ponúk, ktoré budú komisiou vyhodnocované podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk určených v oznámení a v týchto súťažných podkladoch. Verejný obstarávateľ písomne oznámi uchádzačom vylúčenie ich ponúk s uvedením dôvodu a lehoty, v ktorej môže byť podaná námietka podľa § 170 Zákona.

25.6 Verejný obstarávateľ vyhodnocuje ponuky v zmysle § 55 ods. 1 – vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.

25.7 O vyhodnotení ponúk komisia vyhotoví zápisnicu, ktorú podpisujú prítomní členovia komisie a ktorá obsahuje všetky náležitosti podľa § 53 ods. 9 zákona.

25.8 Využitie subdodávateľov:

25.8.1 Verejný obstarávateľ požaduje, aby

i. uchádzač v ponuke uviedol podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok,

ii. navrhovaný subdodávateľ spĺňal podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť.

25.8.2 Ak navrhovaný subdodávateľ nespĺňa podmienky účasti podľa § 32 ZVO, verejný obstarávateľ písomne požiada uchádzača o jeho nahradenie. Uchádzač doručí návrh nového subdodávateľa do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti podľa predošlej vety, ak verejný obstarávateľ neurčí dlhšiu lehotu.

25.8.3 Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby úspešný uchádzač v zmluve najneskôr v čase jej uzavretia uviedol údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.

26 VYSVETĽOVANIE A OPRAVA CHÝB V PONUKÁCH

26.1 V prípade, ak z ponuky uchádzača vyplýva viac rôznych návrhov na plnenie toho istého kritéria na vyhodnotenie ponúk, verejný obstarávateľ je pri vyhodnocovaní tejto ponuky povinný určiť, ktorý z viacerých rôznych návrhov v ponuke uchádzača je potrebné kvalifikovať ako rozhodný:

26.1.1 Ak by rôzne návrhy na plnenie toho istého kritéria znamenali rôzne poradie uchádzača vo verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ je povinný v súlade s princípom nediskriminácie ako rozhodný návrh pri vyhodnocovaní danej ponuky kvalifikovať ten návrh, ktorý je z hľadiska poradia vo verejnom obstarávaní najvýhodnejší pre ostatných uchádzačov. Uchádzač, ktorý svojou nedôslednosťou pri príprave ponuky zapríčinil stav, keď z jeho ponuky vyplývajú viaceré návrhy na plnenie toho istého kritériá, totiž nemôže týmto konaním dosiahnuť pre seba priaznivejšie postavenie oproti uchádzačom, ktorí pri koncipovaní svojej ponuky postupovali dôsledne.

26.1.2 V prípade, že akceptovanie ktoréhokoľvek z viacerých návrhov na plnenie toho istého kritéria v ponuke uchádzača nemá vplyv na poradie uchádzačov, je potrebné za rozhodný považovať ten návrh, ktorý je v zmysle stanovených kritérií na vyhodnotenie ponúk najvýhodnejší pre verejného obstarávateľa, resp. obstarávateľa

26.1.3 Ak sa následne v dôsledku opravy chýb v písaní alebo počítaní zistí, že sa uchádzač pri príprave svojej ponuky dopustil chyby, ktorá má vplyv na hodnotu jeho návrhu na plnenie kritéria, tak vznikne de facto ďalší návrh, odlišný od pôvodného. Ani prípadná matematická alebo logická správnosť druhého návrhu na plnenie toho istého kritéria však neznamená, že pôvodný návrh uchádzača nebol slobodný a vážny. Aj v takých prípadoch je potrebné postupovať prioritne tak, aby boli dodržané princípy verejného obstarávania, na základe čoho je potrebné aplikovať vyššie uvedené pravidlá pre výber rozhodného návrhu na plnenie kritéria, ktorým je ten návrh, ktorý je pre daného uchádzača najmenej výhodný. Takýto postup totiž v súlade s princípom transparentnosti vylučuje, aby sa z viacerých do úvahy pripadajúcich návrhov vybral ako rozhodný ten, ktorý je najvýhodnejší pre uchádzača, a to na úkor iných uchádzačov alebo na úkor verejného obstarávateľa, resp. obstarávateľa.

26.2 Ak vo verejnom obstarávaní dôjde k výberu jedného z viacerých návrhov uchádzača na plnenie toho istého kritéria, verejný obstarávateľ je v súlade s princípom transparentnosti povinný svoj výber zachytiť v zápisnici o vyhodnotení ponúk spolu s odôvodnením použitia jedného z pravidiel uvedených v tomto výkladovom stanovisku

Časť VI.
DÔVERNOSŤ A ETIKA VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

27 DÔVERNOSŤ PROCESU ZADÁVANIA ZÁKAZKY

27.1 Členovia komisie, ktorá vyhodnocuje ponuky, nesmú poskytovať počas vyhodnocovania ponúk informácie o obsahu ponúk. Na členov komisie, ktorá vyhodnocuje ponuky, sa vzťahujú ustanovenia podľa § 51 Zákona.

27.2 Verejný obstarávateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o obchodnom tajomstve a o informáciách označených ako dôverné, ktoré mu uchádzač alebo záujemca poskytol. Na tento účel uchádzač alebo záujemca označí, ktoré skutočnosti sú obchodným tajomstvom. Za dôverné informácie je na účely Zákona o VO možné označiť výhradne technické riešenia a predlohy, návody, výkresy, projektové dokumentácie, modely, spôsob výpočtu jednotkových cien a ak sa neuvádzajú jednotkové ceny ale len cena, tak aj spôsob výpočtu ceny a vzory. Ustanoveniami prvej a druhej vety nie je dotknutá povinnosť verejného obstarávateľa oznamovať či zasielať úradu pre VO dokumenty a iné oznámenia, ako ani ustanovenia v zmysle Zákona o VO, ukladajúce verejnému obstarávateľovi a úradu pre VO zverejňovať dokumenty a iné oznámenia podľa Zákona o VO a tiež povinnosti zverejňovania zmlúv podľa osobitného predpisu.

27.3 Ponuku uchádzača, ani jej jednotlivé časti, nebude možné použiť bez predchádzajúceho súhlasu uchádzača.

27.4 Uchádzač, ktorého ponuka bude prijatá a s ktorým bude uzavretá zmluva (ďalej len „zmluvný dodávateľ"), akýkoľvek iný dodávateľ, s ktorým je/bude zmluvný dodávateľ prepojený alebo ku ktorému je/bude pridružený (ďalej len „pridružený podnik"), jeho dodávatelia vo vzťahu k plneniu uzavretej zmluve (ďalej len „poddodávateľ"), vrátane ich pracovníkov, budú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu ku skutočnostiam, zisteným počas plnenia zmluvy/platnosti zmluvy, resp. súvisiace s predmetom plnenia zmluvy. Všetky dokumenty, ktoré zmluvný dodávateľ od verejného obstarávateľa obdrží alebo zmluvný dodávateľ, pridružený podnik alebo jeho poddodávatelia, vrátane ich pracovníkov vyhotovia podľa požiadaviek verejného obstarávateľa a v súlade s uzavretou zmluvou, budú dôverné a nebude možné ich použiť bez predchádzajúceho súhlasu verejného obstarávateľa.

28 OPRAVNÉ PROSTRIEDKY

28.1 Uchádzač, záujemca alebo osoba, ktorej práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli byť dotknuté postupom verejného obstarávateľa, môže podať žiadosť o nápravu podľa § 164 zákona o verejnom obstarávaní.

28.2 Uchádzač, záujemca alebo osoba, ktorej práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli byť dotknuté postupom kontrolovaného môže pred uzavretím zmluvy, alebo rámcovej dohody podať námietky podľa § 170 zákona o verejnom obstarávaní. Podaniu námietok musí predchádzať doručenie žiadosti o nápravu verejnému obstarávateľovi.

Časť VII.
PRIJATIE PONUKY

29 OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK

29.1 Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk vyhodnotí splnenie podmienok účasti uchádzačom, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí.Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne písomne prostredníctvom elektronického systému EVO oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma. Neúspešnému uchádzačovi alebo uchádzačom oznámi, že neuspel/i a dôvody neprijatia jeho/ich ponuky/ponúk. V oznámení uvedie identifikáciu úspešného uchádzača a informáciu o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky a lehotu, v ktorej môže byť podaná námietka podľa §170 ods. 4.

29.2 Verejný obstarávateľ neposkytne informácie týkajúce sa zadávania zákazky, ak by ich poskytnutie bolo v rozpore so Zákonom alebo inými zákonmi, s verejným záujmom, alebo by mohlo poškodiť oprávnené záujmy iných osôb, alebo by bránilo čestnej hospodárskej súťaži.

30 UZAVRETIE ZMLUVY

30.1 Verejný obstarávateľ uzatvorí Zmluvu v lehote viazanosti ponúk podľa bodu 8.1 Časti A.1 Pokyny pre uchádzačov týchto súťažných podkladov alebo v predĺženej lehote viazanosti ponúk podľa bodu 8.2 Časti A.1 Pokyny pre uchádzačov týchto súťažných podkladov. Uzavretá Zmluva nesmie byť v rozpore s týmito súťažnými podkladmi a s ponukou predloženou úspešným uchádzačom.

30.2 Z dôvodu, že predmet plnenia bude čiastočne financovaný z prostriedkov poskytnutých verejnému obstarávateľovi na základe Zmluvy o NFP, sa **dodávateľ**zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiacich s dodávkou predmetu plnenia kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP (aj v nadväznosti na článok 7.2.Zmluvy o NFP) a to oprávnenými osobami v zmysle všeobecných zmluvných podmienok Zmluvy o NFP a poskytnúť týmto osobám všetku potrebnú súčinnosť.

31 PODMIENKY POSKYTNUTIA SÚČINNOSTI K PODPISU ZMLUVY

Za poskytnutie riadnej súčinnosti potrebnej na uzavretie zmluvy sa považuje:

31.1 Zmluva o združení členov združenia podľa § 37 ZVO (ak relevantné)

31.2 Zabezpečenie právoplatného zápisu do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z.. Tento zápis sa vzťahuje na všetky osoby podľa § 11 zákona o verejnom obstarávaní v nadväznosti na zák. č. 315/2016 Z. z., a to aj vo vzťahu k subdodávateľom, na ktorých sa podľa citovaného zákona táto povinnosť vzťahuje.

31.3 Predloženie zoznamu subdodávateľov podľa bodu 25 týchto súťažných podkladov

31.4 Vyzvaný uchádzač v lehote určenej v oznámení doručí verejnému obstarávateľovi kúpnu zmluvu v príslušnom počte vyhotovení a vyššie uvedené doklady. Návrh zmluvy, ktorý je súčasťou súťažných podkladov je záväzný a nie je možné ho nijako meniť, to neplatí pre úpravy chýb v písaní (pravopisné chyby, preklepy, medzery v texte a pod.), ktoré nemenia význam konkrétnych ustanovení. Vyzvaný uchádzač doplní do zmluvy svoje identifikačné údaje, ponúknuté ceny, ktoré zodpovedajú predloženej ponuke, informácie týkajúce sa subdodávateľov a ostatné požadované informácie.

32 ZRUŠENIE POUŽITÉHO POSTUPU ZADÁVANIA ZÁKAZKY

32.1 Verejný obstarávateľ a obstarávateľ zrušia verejné obstarávanie alebo jeho časť, ak

32.1.1 ani jeden uchádzač alebo záujemca nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní a uchádzač alebo záujemca neuplatnil námietky v lehote podľa tohto zákona,

32.1.2 nedostal ani jednu ponuku,

32.1.3 ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám určeným podľa § 42 alebo § 45 a uchádzač nepodal námietky v lehote podľa tohto zákona,

32.1.4 jeho zrušenie nariadil úrad.

32.2 Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu zrušiť verejné obstarávanie alebo jeho časť aj vtedy, ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie, ak sa v priebehu postupu verejného obstarávania vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno od verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa požadovať, aby vo verejnom obstarávaní pokračovali, najmä ak sa zistilo porušenie tohto zákona, ktoré má alebo by mohlo mať zásadný vplyv na výsledok verejného obstarávania, ak nebolo predložených viac ako dve ponuky alebo ak navrhované ceny v predložených ponukách sú vyššie ako predpokladaná hodnota. Ak bola predložená len jedna ponuka a verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nezrušil verejné obstarávanie alebo jeho časť, je povinný zverejniť v profile odôvodnenie, prečo verejné obstarávanie nezrušil.

32.3 Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní bezodkladne upovedomiť všetkých uchádzačov alebo záujemcov o zrušení použitého postupu zadávania zákazky, koncesie alebo jeho časti s uvedením dôvodu a oznámiť postup, ktorý použijú pri zadávaní zákazky na pôvodný predmet zákazky alebo pôvodný predmet koncesie.

32.4 Verejný obstarávateľ a obstarávateľ v oznámení o výsledku verejného obstarávania uvedú, či zadávanie zákazky alebo zadávanie koncesie bude predmetom opätovného uverejnenia.

33 UZATVÁRANIE DODATKOV KU ZMLUVE

33.1 Verejný obstarávateľ môže uzavrieť dodatok k zmluve uzavretej podľa § 18 a tým zmeniť zmluvu počas jej trvania bez nového verejného obstarávania vtedy, ak:

a) pôvodná zmluva obsahuje jasné, presné a jednoznačné podmienky jej úpravy, vrátane úpravy ceny alebo opcie, rozsah, povahu možných úprav a opcií a podmienky ich uplatnenia; nemožno určiť takú podmienku, ktorou by sa menil charakter zmluvy,

b) ide o doplňujúce tovary, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, poskytuje ich pôvodný dodávateľ a zmena dodávateľa

1. nie je možná z ekonomických dôvodov alebo technických dôvodov, pričom ide najmä o požiadavku vzájomnej zameniteľnosti alebo interoperability s existujúcim zariadením, službami alebo inštaláciami podľa pôvodnej zmluvy, a
2. spôsobí verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov,

c) potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy,

d) ide o nahradenie pôvodného dodávateľa novým dodávateľom na základe

1. uplatnenia podmienky podľa písmena a),
2. skutočnosti, že iný hospodársky subjekt, ktorý spĺňa pôvodne určené podmienky účasti, je právnym nástupcom pôvodného dodávateľa v dôsledku jeho reorganizácie, vrátane zlúčenia a splynutia alebo úpadku, za predpokladu, že pôvodná zmluva sa podstatne nemení a cieľom zmeny nie je vyhnúť sa použitiu postupov a pravidiel podľa tohto zákona alebo
3. skutočnosti, že verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ plní povinnosti hlavného dodávateľa alebo hlavného koncesionára voči jeho subdodávateľom podľa § 41 alebo

e) nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy bez ohľadu na hodnotu tejto zmeny.

33.2 Zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania aj vtedy, ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2 ZVO, ak ide o zmluvu a rámcovú dohodu, alebo podľa § 5 ods. 7, ak ide o koncesnú zmluvu a zároveň je nižšia ako

a) 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác,
b) 10 % hodnoty pôvodnej zmluvy, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo na poskytnutie služby, alebo
c) 10 % hodnoty pôvodnej koncesnej zmluvy, ak ide o koncesiu.

A.2KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA

1. Ponuky uchádzačov sa budú vyhodnocovať v súlade s § 44 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2. Ponuky sa vyhodnocujú na **základe kritériá najnižšej ceny v EUR bez DPH.**
3. Uchádzač uvedie návrh na plnenia kritéria vo svojej ponuke, v tabuľke podľa **prílohy č. 4 Návrh na plnenie kritéria** k tejto časti súťažných podkladov.

B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác – **„Rekonštrukcia lesných ciest – Lesy mesta Spišská Nová Ves"**

Predmetom verejného obstarávania sú lesné cesty: Lesná cesta Pod Tepličkou, Lesná cesta Lanovka, Lesná cesta Havrania dolina. Predmetné stavby boli z rôznych dôvodov menej udržiavané, pričom sa po nej odvážalo drevo z lesných porastov ako aj horniny veľké množstvo z prevažne kalamitnej ťažby. Aj následkom toho je, že cesta ako celok je v zlom stave. Dopravné prostriedky môžu po ceste premávať len pomaly, navrhovanú rýchlosť nie je možné dodržať. Neúmerne stúpajú náklady na odvoz dreva, dopravné prostriedky sa viac opotrebovávajú, znižuje sa produktivita práce v lesníckych činnostiach, a to nielen v ťažbe, ale i v pestovaní a ochrane lesa.
Pre odstránenie týchto negatívnych javov, keďže hospodárenie v lesoch je trvalá činnosť, je potrebná rekonštrukcia uvedenej cesty. Je potrebné zriadiť nový kryt vozovky a doplniť počet výhybní. Rekonštrukciou sa dosiahne vyššia únosnosť vozovky ako celku. Podstatne sa zlepší prevádzková funkčnosť vozovky, t.j. schopnosť vozovky umožniť bezpečnú, plynulú, rýchlu a pohodlnú premávku, ktorá je potrebná pri zabezpečovaní úloh pri odvoze dreva, pestovaní a ochrane lesa. Pri ochrane lesa zvlášť ako zlepšenie a zrýchlenie prístupu k prípadným požiarom a zlepšenie podmienok pre monitoring a činnosť protipožiarnych hliadok.

Zákazka je rozdelená na 3 časti:
1. Časť: Lesná cesta Pod Tepličkou
2. Lesná cesta Lanovka
3. Lesná cesta Havrania dolina

Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v špecifikácii – príloha k SP.

V prípade, že bude špecifikácia odkazovať na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent alebo typ, verejný obstarávateľ pripúšťa použitie ekvivalentu, pričom ponúkaný ekvivalent musí spĺňať minimálne požiadavky na rozmerové, materiálové, konštrukčné a farebné vlastnosti, ktoré sú špecifikované vtechnickej špecifikácii.

Predložený ekvivalent nesmie vyžadovať iné vedľajšie náklady, ktoré by musel zabezpečiť verejný obstarávateľ v rámci súčinnosti viažucej sa k plneniu predmetu zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania a prijatím predloženého ekvivalentu nesmie dôjsť k zvýšeným priamym alebo nepriamym nákladom vyplývajúcim z užívania dodaného predmetu zmluvy.

B.2 SPÔSOB URČENIA CENY

1. Cena bude stanovená v súlade so Zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.

2. Celková cena bude predstavovať náklady na všetky materiály, technológie, práce, skúšky atď., ktoré sú podľa zadávacej dokumentácie, technicko-kvalitatívnych podmienok, technických a legislatívnych noriem nevyhnutné na dodanie predmetu zákazky.

3. Cena za predmet plnenia predmetu zákazky v návrhu zmluvy musí byť totožná s cenou v ponuke (prílohač. 4 týchto SP).

4. Prijaté jednotkové ceny sú záväzné, stanovené v súlade s ponukou uchádzača do verejnej súťaže. Pokrývajú všetky zmluvné záväzky a všetky náležitosti nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie tovaru v rozsahu podľa týchto SP.

B.3 PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV

1. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa osobného postavenia uchádzačov

Uchádzač je oprávnený zúčastniť sa vo verejnom obstarávaní, ak spĺňa podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona o VO:

a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,

b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov[46b]) v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,

e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,

f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

2 Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa odseku 1

a) písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,

b) písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,

c) písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace,

d) písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,

e) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,

f) písm. f) doloženým čestným vyhlásením.

Uchádzač je povinný predložiť všetky doklady uvedené v bode 2.

(3) Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v odseku 2 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

(4) Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.

(5) Konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci na účely tohto zákona sa rozumie

a) právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nie je možné podať žalobu,

b) právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nebola podaná žaloba,

c) právoplatné rozhodnutie súdu, ktorým bola žaloba proti rozhodnutiu alebo postupu správneho orgánu zamietnutá alebo konanie zastavené alebo

d) iný právoplatný rozsudok súdu.

(6) Uchádzač alebo záujemca sa považuje za spĺňajúceho podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa odseku 1 písm. b) a c), ak zaplatil nedoplatky alebo mu bolo povolené nedoplatky platiť v splátkach.
(7) Podmienky účasti môže uchádzač preukázať aj:
a) v súlade s §39 ZVO jednotným európskym dokumentom alebo,
b) v súlade § 114 ods. 1 ZVO alebo,
c) v súlade s §152 ZVO informáciou o zápise do zoznamu hospodárskych subjektov. Verejný obstarávateľ uzná zarovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu Európskej únie.
(8) Ak uchádzač nepredloží doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia, verejnýobstarávateľ v súlade s §152 ods. 4 ZVO overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov.
(9) Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobnéhopostavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce aleboposkytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorú mázabezpečiť.
(10) Verejný obstarávateľ bude vyhodnocovať podľa § 55 ods. 1 - verejný obstarávateľ bude vyhodnocovať splnenie podmienok účasti po vyhodnotení ponúk u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí

2. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa ekonomického a finančného postavenia uchádzačov

Nevyžaduje sa

3. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti uchádzačov

1. Podľa §34 ods. 1 písm a) ZVO: zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebnýchprác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom

- bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dokladom je referencia podľa § 12 ZVO,
- bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ, ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

2. Uchádzač alebo záujemcamôže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilostivyužiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právnyvzťah. V takomto prípademusí uchádzač alebo záujemcaverejnémuobstarávateľovi alebo obstarávateľovipreukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočnepoužívať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počasceléhо trvania zmluvnéhovzťahu.

Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účastitýkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčeniepodľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7; oprávneniedodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačoviposkytnuté. Ak ide o požiadavkusúvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnýmiodbornýmiskúsenosťaminajmä podľa odseku 1 písm. g), uchádzač alebo záujemcamôževyužiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálnevykonávať stavebné práce alebo služby, na

ktoré sa kapacity vyžadujú. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže u osoby, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, hodnotiť existenciu dôvodov na vylúčeniepodľa § 40 ods. 8.

Minimálne požadovaná úroveň štandardov: Uchádzača musí potvrdeniami preukázať, že v uvedenom období uskutočnil stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky.
Zoznam stavebných prác má obsahovať:
-názov a sídlo objednávateľa,
-kontaktné údaje objednávateľa (meno a priezvisko, tel. č., e-mail),
-predmet predmetu zmluvy,
-doba dodania,
-zmluvná cena bez DPH

4. Ďalšie informácie týkajúce sa predkladania dokladov k preukázaniu splnenia podmienok účasti

4.1. Všetky doklady, ktorými uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti podľa tejto kapitoly tejto časti súťažných podkladov, musia byť predložené v slovenskom jazyku v origináli alebo overenej fotokópii alebo v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť úradne preložené do slovenského jazyka okrem dokladov predložených v českom jazyku (ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je preklad v slovenskom jazyku) a musia byť predložené v origináli alebo overenej fotokópii.

4.2. Ak by ktorýkoľvek doklad podľa uchádzača obsahoval osobné údaje podľa zák. č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov, je uchádzač povinný zabezpečiť pre verejného obstarávateľa súhlas so spracúvaním týchto osobných údajov na účely verejného obstarávania. Ak by ktorýkoľvek doklad podľa uchádzača obsahoval obchodné tajomstvo, je uchádzač povinný toto označiť.

4.3. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia podľa tejto kapitoly bodu 1 tejto časti súťažných podkladov za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

4.4. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti podľa tejto kapitoly čl. 2 a 3 tejto časti súťažných podkladov za všetkých členov skupiny spoločne.

4.5. Z uchádzačom predkladaných dokladov a/alebo dokumentov preukazujúcich splnenie podmienok účasti podľa tejto kapitoly tejto časti súťažných podkladov musí byť zrejmé splnenie vyššie identifikovanej minimálnej úrovne štandardov a podmienok účasti požadovanej verejným obstarávateľom a rovnako musí byť zrejmé, že doklady a informácie na preukazovanie minimálne požadovanej úrovne štandardov a splnenia podmienok účasti sa týkajú osoby uchádzača.

4.6.Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením dokladov, ktorými sa preukazuje splnenie podmienok účasti, a iných dokladov súvisiacich s touto súťažou, znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.

Príloha č. 1 k SP

Všeobecné informácie o uchádzačovi

Obchodné meno alebo názov uchádzača *úplné oficiálne obchodné meno alebo názov uchádzača*	
Názov skupiny dodávateľov *vyplňte v prípade, ak je uchádzač členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku*	
Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača *úplná adresa sídla alebo miesta podnikania uchádzača*	
IČO	
Právna forma	
Zápis uchádzača v Obchodnom registri *označenie Obchodného registra alebo inej evidencie, do ktorej je uchádzač zapísaný podľa právneho poriadku štátu, ktorým sa spravuje, a číslo zápisu alebo údaj o zápise do tohto registra alebo evidencie*	
Štát *názov štátu, podľa právneho poriadku ktorého bol uchádzač založený*	
Zoznam osôb oprávnených konať v mene uchádzača	meno a priezvisko
Kontaktné údaje uchádzača *pre potreby komunikácie s uchádzačom počas verejnej súťaže* Meno a priezvisko kontaktnej osoby Telefón E-mail Fax	
Kontaktné údaje zodpovednej osoby Meno a priezvisko kontaktnej osoby Telefón E-mail	

V....., dňa:.....

.....
Podpis oprávnenej osoby uchádzača:

Príloha č. 2 k SP

Čestné vyhlásenie o vytvorení skupiny dodávateľov

1. Dolu podpísaní zástupcovia uchádzačov uvedených v tomto vyhlásení týmto vyhlasujeme, že za účelom predloženia ponuky v súťaži na uskutočnenie predmetu zákazky **„Rekonštrukcia lesných ciest – Lesy mesta Spišská Nová Ves"** sme vytvorili skupinu dodávateľov a predkladáme spoločnú ponuku. Skupina pozostáva z nasledovných samostatných právnych subjektov: .....

2. V prípade, že naša spoločná ponuka bude úspešná a bude prijatá, zaväzujeme sa, že pred uzavretím zmluvy v zmysle podmienok súťaže, uvedených v súťažných podkladoch, predložíme verejnému obstarávateľovi zmluvu, ktorá bude zaväzovať zmluvné strany, aby ručili spoločne a nerozdielne za záväzky voči objednávateľovi, vzniknuté pri realizácii predmetu zákazky.

3. Zároveň vyhlasujeme, že všetky skutočnosti uvedené v tomto vyhlásení sú pravdivé a úplné. Sme si vedomí právnych následkov uvedenia nepravdivých alebo neúplných skutočností uvedených v tomto vyhlásení v zmysle súťažných podkladov (vylúčenie zo súťaže), vrátane zodpovednosti za škodu spôsobenú verejným obstarávateľom v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov platných v SR.

V ..... dňa .....
Obchodné meno:
Sídlo/miesto podnikania:
IČO:
.....
meno a priezvisko, funkcia:
podpis

V..... dňa.....
Obchodné meno:
Sídlo/miesto podnikania:
IČO:
.....
meno a priezvisko, funkcia:
podpis

Doplniť podľa počtu členov skupiny dodávateľov

Čestné vyhlásenie musí byť podpísané uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných záväzkových vzťahoch.

Príloha č. 5 k SP

VYHLÁSENIE

1. Vyhlasujeme, že bez výhrady a obmedzenia súhlasíme s platnými podmienkami verejného obstarávania na obstaranie zákazky s názvom **„Rekonštrukcia lesných ciest – Lesy mesta Spišská Nová Ves"** určenými verejným obstarávateľom, výzvou na predkladanie ponúk, v týchto súťažných podkladoch a v ostatných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk, a bez výhrady a obmedzenia súhlasíme s tým, že obchodné podmienky dodania predmetu obstarávania podľa tejto časti súťažných podkladov sú záväzným právnym dokumentom pre dodanie predmetu obstarávania podľa časti súťažných podkladov B.1 Opis predmetu obstarávania

2. Vyhlasujeme, že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné.

3. Vyhlasujeme, že predkladáme iba jednu ponuku a nie sme v zadávaní predmetnej zákazky subdodávateľom uchádzača alebo členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku.

4. Vyhlasujem, že táto cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase

5. Vyhlasujem, že dávame písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytuje v súvislsti s týmto verejným obstarávaním, môže verejný obstarávateľ spracovať podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

6. Vyhlasujem, že uchádzač je držiteľom dokladu o oprávnení podnikať a rozsah oprávnenia je minimálne na hlavný predmet zákazky (§ 32 ods. 1 písm. e)).

7. Vyhlasujem, že nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konenčným rozhodnutím v SR, resp. EÚ (§ 32 ods. 1 písm. f)).

8. Vyhlasujem, že neexistuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) ZVO – Konflikt záujmov.

V ..... dňa .....

meno, priezvisko, titul, funkcia,
podpis osoby (osôb) oprávnenej konať za uchádzača
a pečiatka

Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.
Lesy Novoveská cesta 9304/28, 053 31 Spišská Nová Ves – Novoveská Huta

Príloha č. 3 k SP

Plnomocenstvo pre osobu konajúcu za skupinu dodávateľov

Splnomocniteľ/splnomocnitelia (všetci členovia skupiny dodávateľov):

(Obchodné meno, sídlo, údaj o zápise, IČO uchádzača/člena skupiny dodávateľov, zastúpený meno/mená a priezvisko/priezviská, trvalý pobyt štatutárneho orgánu/členov štatutárneho orgánu (ak ide o právnickú osobu), meno, priezvisko, miesto podnikania, údaj o zápise, IČO uchádzača/člena skupiny dodávateľov (ak ide o fyzickú osobu))

1....

2. ...

udeľuje/ú plnomocenstvo splnomocnencovi:

(meno, priezvisko a trvalý pobyt osoby konajúcej za člena skupiny dodávateľov)

na prijímanie pokynov a vykonávanie všetkých právnych úkonov v mene všetkých členov skupiny dodávateľov vo verejnom obstarávaní **„Rekonštrukcia lesných ciest – Lesy mesta Spišská Nová Ves"** vrátane konania pri uzatvorení zmluvy, ako aj konania pri plnení zmluvy a zo zmluvy vyplývajúcich právnych vzťahov.

V ..... dňa ....
podpis splnomocniteľa

V ..... dňa ....
podpis splnomocniteľa

doplniť podľa potreby a podpisy splnomocniteľov úradne overiť

Plnomocenstvo prijímam:

V ..... dňa ....
podpis splnomocnenca

Príloha č. 4 k SP

NÁVRH plnenia kritérií uchádzačom na vyhodnotenie ponúk:

„Rekonštrukcia lesných ciest – Lesy mesta Spišská Nová Ves"

Názov a sídlo uchádzača:

Kritérium na vyhodnotenie ponúk:

1. Navrhnutá (zmluvná) celková cena zákazky spolu bez DPH:

Navrhnutá (zmluvná) cena zákazky bez DPH:	
DPH:	
Navrhnutá zmluvná cena zákazky s DPH:	

Čestne vyhlasujeme, že uvedené údaje sú totožné s údajmi uvedenými v ostatných častiach ponuky.
V prípade rozdielnych údajov, sme si vedomí, že naša ponuka bude zo súťaže vylúčená.

Podpis .....
(Osoba alebo osoby s právom podpisovať v mene uchádzača)

Dátum:

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Lesná cesta Havrania dolina, rekonštrukcia
Objekt:

Objednávateľ: Lesy mesta Spišská Nová Ves, s.r.o.
Zhotoviteľ:
Miesto. k.ú. Mlynky

Spracoval: Ing. Štefan Bigoš
Dátum: 15. 7. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
HSV		**Práce a dodávky HSV**				
1		**Zemné práce**				
1	113107124.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.3(do 400 mm, -0,5600t	m2	8,000		
		8		8,000		
2	113107124.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.3(do 400 mm, -0,5600t	m2	8,000		
		"pri prekopávkach pre priečne trativody"2*1,0*4,0		8,000		
3	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	137,200		
		"vyvýšených krajníc"0,08*0,5*(1800*2-15-5*2-10-5*2-12-8-5-70-30)		137,200		
4	122302201.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 4 do 100 m3	m3	115,000		
		"km 0,050 + priekopa"35+100*0,8		115,000		
5	132301101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3	m3	43,311		
		trativ."0,7*0,55*(16+85)+0,5*0,55*2*7,0+0,4*1,2*0,6*2		43,311		
6	162301122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, na 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	5,000		
		"prebytok výkopkov"115+43-12-141		5,000		
7	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	5,000		
8	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo obje do 100 m3	m3	12,120		
		"pozdĺž. trativod"0,60*0,2*(16+85)		12,120		
2		**Zakladanie**				
9	211521111.S	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 16-125	m3	25,300		
		(16+85+2*7,0)*0,55*0,4		25,300		
10	211971110.S	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenan šikmými o skl. do 1:2,5	m2	92,000		
		115*0,8		92,000		
11	*693110001300*	*Geotextília polypropylénová Tatratex GTX N PP 400, šírka 1,75-3,5 m, dĺžk 60 m, hrúbka 3,4 mm, netkaná, MIVA*	*m2*	*93,840*		
		92 * 1,02		93,840		
12	212572111.S	Lôžko pre trativod zo štrkopiesku triedeného	m3	5,750		
		115*0,1*0,5		5,750		
13	212755115.S	Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 130 mm	m	115,000		
14	274315222.S	Základové pásy (4) alebo bloky (5) z betónu prostého triedy C 8/10	m3	0,960		
		"výuste trativodov priečnych"2*0,3*1,6*1,0		0,960		
15	274351111.S	Debnenie základových pásov (4) alebo blokov (5) tradičné obojstranné	m2	8,320		
		2*1,6*2+1,6*0,3*2*2		8,320		
3		**Zvislé a kompletné konštrukcie**				
16	348942121.S	Zábradlie oceľové osadené do vynechaných otvorov z dvoch vodorovných rúrok	m	17,000		
		"most č.1+č.2"9+8		17,000		

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Lesná cesta Havrania dolina, rekonštrukcia
Objekt:

Objednávateľ: Lesy mesta Spišská Nová Ves, s.r.o.
Zhotoviteľ:
Miesto. k.ú. Mlynky

Spracoval: Ing. Štefan Bigoš
Dátum: 15. 7. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
	4	**Vodorovné konštrukcie**				
17	462512161.S	Zahádzka z lomového kameňa, hmotnosť jednotlivých kameňov do 200 kg výplne medzier	m3	7,680		
		"výtok z priep. km 0,452, prídavok 20% za rozrážače"1,6*4,0*1,2		7,680		
	5	**Komunikácie**				
18	564551111.S	Zhotovenie podsypu alebo podkladu zo sypaniny, po zhutnení hr. 150 mm	m2	8,000		
		"ako odstránenie podkladu"8		8,000		
19	564561111.S	Zhotovenie podsypu alebo podkladu zo sypaniny, po zhutnení hr. 200 mm	m2	8,000		
		"dtto"8		8,000		
20	564721111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 80 mm	m2	288,000		
		"výplň koľají"480*0,6		288,000		
21	564731111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm	m2	70,000		
		"výplň koľají"100*0,7		70,000		
22	564741111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 120 mm	m2	49,000		
		"dtto"70*0,7		49,000		
23	564751111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m2	128,000		
		"dtto"160*0,8		128,000		
24	564751114.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 180 mm	m2	56,000		
		"dtto"70*0,8		56,000		
25	564761111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m2	216,000		
		"dtto"240*0,9		216,000		
26	564831111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 m	m2	77,000		
		"výjazdy"4,0*2,5+3,0*3,0+4,0*2,5+4,0*4,0+4,0*8,0		77,000		
27	569903311.S	Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením	m3	140,620		
		0,5*0,08*(1835*2-7-5,0*2-10-5*2-12-8-5-80-70+24+20)+2*1,0*0,27*1,0		140,620		
28	573312411.S	Preliatie podkladu alebo krytu z kameniva asfaltom v množstve 5,00 kg/m2	m2	807,000		
		"koľaje"480*0,6+100*0,7+70*0,7+160*0,8+70*0,8+240*0.9		807,000		
29	574381112	Makadam penetračný hrubý z asfaltu hr. 90 mm	m2	6 350,110		
		"základná plocha+rozšírenie prl mostoch+výhybne+prípojky"				
		1835*3,09+2*30,0*1,0+4*30,0*2,5+3,09*(20+24)		6 166,110		
		"rozšírenie v oblúkoch"0,4*(40+50+40+40+40+50)+0,5*50*2+0,6*50		184,000		
		Súčet		6 350,110		
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				
30	938909311.S	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu ale krytu bet. alebo asfalt.	m2	6 422,500		
		1835*3,5		6 422,500		
	99	**Presun hmôt HSV**				

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Lesná cesta Havrania dolina, rekonštrukcia
Objekt:

Objednávateľ: Lesy mesta Spišská Nová Ves, s.r.o.
Zhotoviteľ:
Miesto. k.ú. Mlynky

Spracoval: Ing. Štefan Bigoš
Dátum: 15. 7. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
31	998222011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 762,031		
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				
	783	**Nátery**				
32	783222100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	13,319		
		"jestv. časti zábradlí na mostoch"				
		17*0,37*1,1+20*2*0,16		13,319		
33	783226100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	13,319		
34	783904811.S	Ostatné práce odmastenie chemickými odhrdzavenie kovových konštrukcií	m2	13,319		
		Celkom				

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Lesná cesta Lanovka - rekonštrukcia
Objekt:

Objednávateľ: Lesy mesta Spišská Nová Ves, s.r.o
Zhotoviteľ:
Miesto. k.ú. Spišská Nová Ves

Spracoval: Ing. Bigoš
Dátum: 20. 8. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				
	1	**Zemné práce**				
1	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť 100 m a do 100m3	m3	196,000		
		"vyvýšených krajníc"0,08*2450*1,0		196,000		
2	122301101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4, do 100 m3	m3	96,000		
		"pre lôžko výhybní"0,20*(25*2,0*3+20*1,5)+0,2*2*150		96,000		
3	122301401.S	Výkop v zemníku na suchu v hornine 4, do 100 m3	m3	94,000		
		"ostávajúce množstvo pre krajnice"190-96		94,000		
4	162301101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 n na vzdialenosť do 500 m	m3	94,000		
	3	**Zvislé a kompletné konštrukcie**				
5	317321117.S	Mostové rímsy z betónu železového triedy C 25/30	m3	3,420		
		"most-nové rímsy"0,6*(11+8)*0,3		3,420		
6	317361216.S	Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,056		
		38*0,6*2,47/1000		0,056		
7	334351111.S	Debnenie mostných konštrukcií zhotovenie	m2	12,120		
		0,3*2*(11+8)+0,3*0,6*4		12,120		
8	334351211.S	Debnenie mostných konštrukcií-pilierov štvorcových a mnohouholníkových, výšk do 20 m, odstránenie	m2	12,120		
9	348942121.S	Zábradlie oceľové osadené do vynechaných otvorov z dvoch vodorovných rúrok	m	19,000		
		"most"11+8		19,000		
	4	**Vodorovné konštrukcie**				
10	462512161.S	Zahádzka z lomového kameňa, hmotnosť jednotlivých kameňov do 200 kg bez výplne medzier	m3	7,200		
		"výtok z priep. km 0,810"(2,8+0,8)/2*4,0		7,200		
	5	**Komunikácie**				
11	564811111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm	m2	58,000		
		"cestné výjazdy od km 1,095"3,0*3,0*2+2,0*2+3*3,0*4,0		58,000		
12	564821111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 80 mm	m2	79,000		
		"cestné výjazdy"4,0*4,0+2,0*3,0*2+3,0*3,0*3+6,0*4,0		79,000		
13	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	352,200		
		"výhybne+doplnenie po odrážkach"25*2,0*3+1,5*20+30*2,5*2+3,7*0,3*20		352,200		
14	569903311.S	Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením	m3	189,840		
		"km 0,000 - 1,095"0,5*0,07*(1095*2-10-3*2-4-3*2-50-8-10)		73,360		
		"km 1,095 - 2,565"0,5*0,08*(1470*2-3*2-6-8*2)		116,480		
		Súčet		189,840		
15	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množst 0,50 kg/m2	m2	3 869,300		
16	574381112	Makadam penetračný hrubý z asfaltu hr. 90 mm	m2	4 692,300		
		"km 1,095-2,555 + výhybne"3,09*(2565-1095)+2*30*2,5		4 692,300		
17	576131111.S	Koberec asfaltový otvorený z kameniva drveného obaleného asfaltom so zhutne hr. 40 mm	m2	3 869,300		

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Lesná cesta Lanovka - rekonštrukcia
Objekt:

Objednávateľ: Lesy mesta Spišská Nová Ves, s.r.o
Zhotoviteľ:
Miesto. k.ú. Spišská Nová Ves

Spracoval: Ing. Bigoš
Dátum: 20. 8. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		"zákl. plocha+rozšír. na moste+výhybne"1095*3,5+8,0*0,1+36		3 869,300		
18	577134241.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu po zhutnení hr. 40 mm	m2	3 869,300		
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				
19	919411121.S	Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 600 až DN 800 mm	ks	2,300		
		"pre D1000 koef. 1,3"1+1,3		2,300		
20	919413112.S	Vtoková nádržka z betónu prostého tr. C 12/15 priepustu z rúr do DN 800	ks	1,000		
21	919990003	Demontáž oceľovej alebo drevenej zvodnice	ks	20,000		
		5+15		20,000		
22	961041211.S	Búranie základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií z prost.,betónu, -2,20000t	m3	13,794		
		"čelá priep.+šachta+rímsa na moste"2,8*1,8*0,6+3,0*3,0*0,6+0,4*2*(1,5*2,2+1,5*0,9)+11*0,6*0,25		13,794		
23	966005211.S	Rozobranie cestného zábradlia so stĺpikmi osadenými do ríms alebo krycích dos -0,02500t	m	8,000		
		"most ľavostr. " 8		8,000		
24	979082113.S	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	31,347		
	99	**Presun hmôt HSV**				
25	998222011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 146,000		
		2055-909		1 146,000		
26	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	909,000		
		909		909,000		

Celkom

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Lesná cesta Pod Tepličkou, rekonštrukcia
Objekt:

Objednávateľ: Lesy mesta Spišská Nová Ves, s.r.o.
Zhotoviteľ:
Miesto. k.ú. Spišská Nová ves

Spracoval: Ing. Bigoš
Dátum: 5. 8. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
HSV		**Práce a dodávky HSV**				
1		**Zemné práce**				
1	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	169,200		
		"vyvýšených krajníc"0,1*1,2*1410		169,200		
2	122302202.S	Odkopávka a prekopávka nezapazená pre cesty, v hornine 4 nad 100 do m3	m3	157,000		
		"pre priekopu a výhybne"10+0,2*130+1,0*65+8+18+10+20		157,000		
3	162303102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z hornin tr.1-4 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	42,300		
		"prebytok výkopkov"157-114,7		42,300		
4	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	42,300		
5		**Komunikácie**				
5	564821111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 80 m	m2	184,500		
		"výhybne č. 1,2,3 a 5 a cestné výjazdy"15*(1,5+2,0)+23*2,0+13*2,0+4,0*(9+6)		184,500		
6	569903311.S	Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením	m3	114,720		
		"+ zväčšenie pri výhybniach"1,0*0,08*1410+0,5*0,04*(15*2+23+30+13)		114,720		
7	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	8 288,000		
		"zákl. plocha+úseky 2A a 2B"1410*3,5+3,5*(614+344)		8 288,000		
8	576121111.S	Koberec asfaltový otvorený z kameniva drveného obaleného asfaltom so zhutnením hr. 30 mm	m2	2 149,000		
		"úseky 2 A vzor. pr. rezov"614*3,5		2 149,000		
9	576131111.S	Koberec asfaltový otvorený z kameniva drveného obaleného asfaltom so zhutnením hr. 40 mm	m2	1 388,500		
		"úseky 2 B vzor. pr. rezov"344*3,5+184,5		1 388,500		
10	577134241.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	5 119,500		
		"cesta + výhybne"1410*3,5		4 935,000		
		"výhybne"2,0*(15+23+30+13)+1,5*15		184,500		
		Súčet		5 119,500		
9		**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				
11	938909311.S	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu a krytu bet. alebo asfalt.	m2	4 935,000		
		1410*3,5		4 935,000		
12	938909651.S	Odstránenie buriny z chodníkov a spevnených plôch chemické postrekom	m2	184,500		
		"výhybne"184,5		184,500		
99		**Presun hmôt HSV**				
13	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	841,873		

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Lesná cesta Pod Tepličkou, rekonštrukcia
Objekt:

Objednávateľ: Lesy mesta Spišská Nová Ves, s.r.o.
Zhotoviteľ:
Miesto. k.ú. Spišská Nová ves

Spracoval: Ing. Bigoš
Dátum: 5. 8. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania

Celkom

ZMLUVA O DIELO
číslo: 01/2023
uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:
Názov spoločnosti: Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.
Sídlo spoločnosti: Novoveská cesta 9304/28, 053 31 Spišská Nová Ves- Novoveská Huta
Zapísaná: v Obchodnom registri vedenom v Okresný súd Košice pod číslom: 2601/V
Zastúpená: Ing. Ján Novák, Ing. Jozef Perháč
IČO: 31666205
DIČ: 2020503034
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
IBAN: SK32 1111 0000 0066 0888 2010
BIC kód banky:
Osoby objednávateľa oprávnené rokovať a konať vo veciach technických: Ing. Ján Novák, Ing. Jozef Perháč

(ďalej len „objednávateľ"),

Zhotoviteľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
Štatutárny orgán:

IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Registrovaný:
Bankové spojenie:
SWIFT KÓD:
IBAN:
Osoby zhotoviteľa oprávnené rokovať a konať:

(ďalej len „zhotoviteľ"),

Čl. I.
PREDMET ZMLUVY

1. Zmluvné strany uzatvárajú Zmluvu o dielo na vykonanie diela:
   „Rekonštrukcia lesných ciest – Lesy mesta Spišská Nová Ves"
2. Pri vykonávaní diela sa zhotoviteľ zaväzuje postupovať samostatne, zhotoviť dielo na svoje náklady vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a nebezpečenstvo v súlade s touto zmluvou a spôsobom dohodnutým v tejto zmluve.
3. Predmetom plnenia zhotoviteľa podľa tejto zmluvy je realizácia diela podľa projektovej dokumentácie s názvom: Lesná cesta Pod Tepličkou – rekonštrukcia, Lesná cesta Lanovka – rekonštrukcia, Lesná cesta Havrania dolina - rekonštrukcia, ktorú vypracoval: Ing. Štefan Bigoš.
4. PD je majetkom objednávateľa, pričom zhotoviteľ potvrdzuje, že PD prevzal od objednávateľa pri podpise tejto zmluvy.
5. Rozsah, technické podmienky a požiadavky na zhotovenie diela sú uvedené v PD, ktorá je súčasťou tejto zmluvy, ako príloha č. 1 a v predloženej súťažnej ponuke zhotoviteľa, ktorej rozpis je rovnako súčasťou tejto zmluvy, ako príloha č. 2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať práce v rozsahu podľa predloženej súťažnej ponuky.
6. Objednávateľ vyhlasuje, že na dotknutých pozemkoch, na ktorých sa dielo realizuje, má právo toto dielo vykonať.
7. Zhotoviteľ zrealizuje dielo v súlade s podmienkami tejto zmluvy, platnými všeobecne záväznými predpismi a technickými normami. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať všetky činnosti a dostatok odborných

skúsenosti a prostriedkov najmä finančných, personálnych a materiálnych, aby zhotovil pre objednávateľa dielo podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a zároveň riadne a včas.

8. Zhotoviteľ nie je oprávnený uskutočniť zmeny v rozsahu realizácie diela (t.j. naviac práce, dodatočné práce atď.), pokiaľ nedošlo k uzatvoreniu dodatku k tejto zmluve podpísaného štatutárnym zástupcom objednávateľa a zhotoviteľa.

Čl. II
ČAS PLNENIA

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná dielo v rozsahu podľa čl. I. tejto zmluvy v termíne najneskôr do: **10 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy.**
2. Písomný časový harmonogram realizácie diela, tvorí prílohu č. 3 tejto zmluvy.
3. Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne dokončené dielo (technologicky funkčné a bez závad) prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie cenu podľa tejto zmluvy.
4. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom (podľa čl. II. ods.1), zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.
5. O odovzdaní a prevzatí diela zmluvné strany vyhotovia odovzdávací a preberací protokol.
6. Zmena termínu realizácie diela je možná len na základe uzatvorenia písomného dodatku k tejto zmluve podpísaného štatutárnym zástupcom objednávateľa a zhotoviteľa.
7. Termín je splnený úplným dokončením diela, resp. jeho samostatnej časti, teda podpísaním preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí diela, resp. jednotlivých častí diela oboma zmluvnými stranami. Podpísaním zápisu o odovzdaní a prevzatí diela neprechádza na objednávateľa nebezpečenstvo škody na diele ani žiadnej jeho časti, pokiaľ objednávateľ prevezme dielo s drobnými vadami a nedorobkami nebrániacemu užívaniu diela. K prechodu nebezpečenstva škody na diele na objednávateľa dochádza až úplným odstránením všetkých vád a nedorobkov vytknutých pri odovzdaní diela v zápise o odovzdaní a prevzatí jednotlivých častí diela, inak odovzdaním diela. V prípade zistenia, že dielo má vady a nedorobky brániace jeho užívaniu, môže ho objednávateľ odmietnuť prevziať. Pokiaľ objednávateľ prevezme dielo s vadou alebo nedorobkom, nezbavuje sa týmto zhotoviteľ povinnosti vadu alebo nedorobok odstrániť.
8. Objednávateľ nie je povinný zhotoviteľa na dodržanie termínu ukončenia realizácie diela upozorňovať. Nedodržaním termínu realizácie diela dochádza k omeškaniu zhotoviteľa so všetkými dôsledkami podľa ustanovení Obchodného zákonníka a tejto zmluvy.

Čl. III.
ZMLUVNÁ CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. I. tejto zmluvy je stanovená v zmysle cenovej ponuky zhotoviteľa predloženej v rámci zákazky, ktorá bola predložená zhotoviteľom ako uchádzačom vo verejnom obstarávaní.

	Cena Lesná cesta Pod Tepličkou - rekonštrukcia
Cena bez DPH	€
DPH 20%	€
Cena spolu s DPH:	€

Cena Lesná cesta Lanovka - rekonštrukcia	
Cena bez DPH	€
DPH 20%	€
Cena spolu s DPH:	€

Cena Lesná cesta Havrania dolina - rekonštrukcia	
Cena bez DPH	€
DPH 20%	€
Cena spolu s DPH:	€

Špecifikácia ceny – rozpočet zhotoviteľa podľa súťažnej ponuky je nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo, ako jej príloha č.2

Cena za dielo uvedená v ods. 1 tohto článku bude uhradená na základe faktúry vystavenej zhotoviteľmi po zrealizovaní diela a prevzatí obstarávateľom.

2. DPH bude účtovaná na základe platných právnych predpisov v čase dodania diela.
3. Faktúra musí obsahovať náležitosti v zmysle ustanovení § 3a ods. 1 Zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a náležitosti predpísané v zmysle Zákona č.222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov. Okrem toho musí faktúra obsahovať:
   - Názov diela
   - Predmet úhrady
   - Číslo ZoD (dodatku k ZoD)
   - Vecný popis vykonaných prác dokladovaný odsúhlasenými súpismi
   - Čiastku k úhrade spolu
   - Splatnosť faktúry
4. Objednávateľ má právo vrátiť zhotoviteľovi na opravu alebo doplnenie faktúru, ktorá nemá všetky náležitosti daňového dokladu alebo je vystavená nesprávne, neobsahuje dohodnutú prílohu (vecný popis vykonaných prác dokladovaný odsúhlasenými súpismi), pričom sa zastaví plynutie lehoty splatnosti. Nová lehota splatnosti začne plynúť od doručenia riadne opravenej, resp. doplnenej faktúry objednávateľovi.
5. Zhotoviteľ/ Subdodávateľ nemá nárok na poskytnutie zálohy z ceny diela.
6. Financovanie diela je dohodnuté formou fakturácie po ukončení ucelenej časti diela na základe overených zisťovacích protokolov a súpisov vykonávaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade so skladbou projektu diela a ponukového rozpočtu. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru vo výške minimálne 30% z ceny diela, 2. Faktúru vo výške minimálne 30% z ceny diela po ukončení ucelenej časti diela a následne vystaví zhotoviteľ faktúru na zostávajúcu časť z celkovej ceny diela. Splatnosť faktúry bude do 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
7. Platba bude zrealizovaná na základe faktúry, ktorá bude vystavená na základe zhotoviteľom predložených a objednávateľom odsúhlasených súpisov skutočne vykonaných prác a budú prílohou faktúry. Súpisy musia byť potvrdené zhotoviteľom a zástupcom objednávateľa. Skutočne vykonané práce a dodávky budú fakturované podľa jednotkovej ceny uvedenej v cenovej ponuke.
8. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi na overenie správnosti súpis vykonaných prác a dodávok v 3-och vyhotoveniach. Objednávateľ (zástupca objednávateľa) potvrdí súpis v lehote do 3 pracovných dní po jeho obdržaní podpisom, v súlade s ods. 8 tohto článku.

9. Cena diela je pevná a počas celej realizácie diela nemenná, s výnimkou ak sa strany dohodnú na jej zmene formou písomného dodatku k tejto zmluve. Každá zmena vyvolaná objednávateľom oproti ocenenému výkazu výmer (rozpočet) bude zapísaná v stavebnom denníku a podpísaná zástupcami zhotoviteľa, objednávateľa a projektanta.
10. V prípade, že nastane situácia podľa ods. 11 tohto článku, zmluvné strany sa zaväzujú uzatvoriť dodatok k zmluve, ktorým sa mení rozsah alebo obsah diela vyplývajúci z tejto zmluvy, ak vznikne potreba zmeny obsahu alebo rozsahu diela, ktorá nebola predvídateľná v čase uzatvorenia tejto zmluvy (ďalej len „naviac práce"). Podkladom na uzatvorenie tohto dodatku bude písomný súhlas objednávateľa s naviac prácami alebo písomná požiadavka objednávateľa na naviac práce. Cenu diela uvedenú v tomto článku je prípustné v tomto prípade zmeniť, ak naviac práce budú mať na ňu preukázateľný vplyv. Zhotoviteľ berie na vedomie, že dodatky k tejto zmluve budú uzatvorené iba v prípade ak ich uzavretie bude v súlade s § 18 zákona o verejnom obstarávaní.
11. Zhotoviteľ je povinný akceptovať zníženie ceny v prípade, ak sa časť diela na podnet objednávateľa nebude realizovať. Uvedená skutočnosť bude oznámená zhotoviteľovi.
12. V prípade zastavenia prác z dôvodu na strane objednávateľa budú vykonané práce vyúčtované podľa stupňa rozpracovanosti a podľa skutočne zdokladovaných nákladov zo strany zhotoviteľa.
13. Peňažný záväzok objednávateľa je splnený pripísaním príslušnej finančnej čiastky na bankový účet zhotoviteľa uvedených v záhlaví tejto zmluvy.
14. Zhotoviteľ/subdodávateľ doručí faktúru na adresu objednávateľa.

Čl. IV.
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

1. Zhotoviteľ je povinný:
   - predložiť pri podpise tejto zmluvy objednávateľovi časový harmonogram realizácie diela, podľa ktorého je zhotoviteľ povinný dielo realizovať a ktorý sa stáva nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy, ako jej príloha č. 3. Podstatným porušením tejto zmluvy je omeškanie s realizáciou diela oproti harmonogramu viac než o 5 dní. V prípade, že dôjde k podstatnému porušeniu tejto zmluvy, objednávateľ má právo od nej odstúpiť jednostranným právnym úkonom.
   - vykonať dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo, v odbornej kvalite, podľa právnych a technických predpisov, vyhlášok a STN platných na území SR, podmienok PD, zápisov a dohôd medzi objednávateľom a zhotoviteľom a vyjadrení verejnoprávnych orgánov a inštitúcií,
   - použiť materiály vyšpecifikované v PD a súťažnej cenovej ponuke, prípadné zmeny realizovať až po odsúhlasení projektantom,
   - zabezpečiť čistotu a poriadok na stavenisku, neznečisťovať a nepoškodzovať najbližšie okolie, zelene a porasty; a v prípade že k uvedenému dôjde, je zhotoviteľ povinný uviesť veci do pôvodného stavu,
   - viesť riadnu evidenciu stavby formou stavebného denníka, prípadne montážnych denníkov
   - viesť evidenciu vzniku a likvidácie odpadov na stavbe,
   - umožniť objednávateľovi výkon technického dozoru stavby,
   - nenarušiť svojou činnosťou bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa v objekte, ani iných osôb pohybujúcich sa mimo staveniska, a zabezpečiť zaistenie staveniska podľa platných predpisov,
   - plniť si oznamovaciu povinnosť voči objednávateľovi a to o všetkých skutočnostiach ktoré majú, alebo môžu mať vplyv na dielo, cenu a čas plnenia, vzťahy voči tretím osobám,
   - prizvať objednávateľa, a to písomnou formou minimálne 3 dni pred ukončením realizácie diela, ku komplexným skúškam, viesť v spolupráci s ním podrobné technické záznamy o ich priebehu a výsledkoch. Tieto záznamy musia obsahovať všetky údaje potrebné na vyhodnotenie komplexného vyskúšania. O tomto zhodnotení sa vyhotoví zápis, ktorý je súčasťou protokolu o odovzdaní a prevzatí diela,
   - dodržiavať platné predpisy bezpečnosti práce v plnom rozsahu. Pred začatím realizácie diela je nutné poučiť o pravidlách bezpečnosti práce všetkých zamestnancov pracujúcich na stavbe, resp. všetky osoby a subdodávateľov zúčastnených na realizácii diela. Uskutočnenie poučenia o bezpečnosti práce musí byť zaznamenané do stavebného denníka, s uvedením dátumu, zúčastnených osôb a osoby alebo organizácie zodpovednej za poučenie.
   - písomne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi a/alebo zmenu v osobe subdodávateľa uvedeného v Prílohe č. 4 tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi do troch pracovných dní odo dňa, kedy sa zhotoviteľ dozvedel o tejto zmene.

2. Objednávateľ je povinný:
   - zabezpečiť zhotoviteľovi bezplatné užívanie priestoru staveniska po dobu trvania realizácie diela a dobu potrebnú na vypratanie staveniska.

3. Zhotoviteľ a subdodávateľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/ auditu/ overovania súvisiaceho splnením predmetu zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami na výkon kontroly/ auditu/ overovania sú najmä:
a) Poskytovateľ nenávratného finančného príspevku a ním poverené osoby,
b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
c) Najvyššíkontrolnýúrad SR, príslušnásprávafinančnejkontroly, Certitikačnýorgánanimipoverenéosoby,
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov
f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmene a)až e) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ

Čl. V.
STAVENISKO

1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko ako celok, respektíve jeho jednotlivé časti v prípade, že odovzdaniu celku bránia iné okolnosti.
2. Prípadné nedostatky zistené pri preberaní staveniska nie sú prekážkou začatia prác zhotoviteľom a budú uvedené v zápisnici o odovzdaní a prevzatí staveniska s termínom ich odstránenia.
3. Objednávateľ zabezpečí a určí prípadné plochy pre skladovanie technologických častí a materiálu súvisiacich s realizáciou diela vo svojich priestoroch.
4. Objednávateľ určí odberné miesta médií, vrátane možnosti ich napojenia. V prípade potreby na výzvu zhotoviteľa je objednávateľ povinný zabezpečiť odstávky týchto médií.
5. Zhotoviteľ zabezpečí dostatočnú ochranu staveniska a realizačných priestorov tak, aby nedošlo k ujme na zdraví tretím osobám, alebo k inej škode.
6. Za vytvorenie podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zaistenie požiarnej ochrany, zabezpečenie a vybavenia pracoviska na bezpečný výkon práce za účelom plnenia tejto zmluvy a dodržiavanie všeobecne právnych predpisov, ako aj technických noriem (aj keď nie sú všeobecne záväzné) pri plnení tejto zmluvy na pracovisku zodpovedá v plnom rozsahu a výlučne zhotoviteľ.
7. Zhotoviteľ zodpovedá na prevzatom stavenisku za poriadok a čistotu, za správne ukladanie materiálov a konštrukcií, za ochranu životného prostredia počas realizácie diela a zaväzuje sa na svoj náklad odstrániť odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti.
8. Náklady na vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska a odpadov sú súčasťou zmluvnej ceny podľa tejto zmluvy.

Čl. VI.
SPOLUPÔSOBENIE

1. V rámci svojho spolupôsobenia sa objednávateľ zaväzuje, že v potrebnom rozsahu zabezpečí predovšetkým:
   - odovzdanie staveniska pre realizáciu diela,
   - odovzdanie kompletne vypracovanej PD pre realizáciu diela,
   - v prípade nutnosti spoluprácu s verejnoprávnymi orgánmi a inštitúciami.
2. Vyžiadané spolupôsobenie poskytne objednávateľ zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu od jeho vyžiadania. Osobitnú lehotu dojednajú zmluvné strany, ak sa bude jednať o spolupôsobenie, ktoré nemôže objednávateľ zaobstarať vlastnými silami.

Čl.VII
SPLNOMOCNENCI

1. Zhotoviteľa zastupuje/jú: _____
2. Objednávateľa zastupuje pri technickom riešení problémov, zabezpečení spolupôsobenia, ako aj technického dozoru stavby Ing. Ľubomír Snopko.

Čl.VIII
SUBDODÁVATEĽ

- Zhotoviteľ je oprávnený zabezpečiť stavebné práce aj prostredníctvom subdodávateľov. Za zabezpečenie stavebných prác prostredníctvom subdodávateľov má zhotoviteľ zodpovednosť, akoby práce vykonával sám.
- Subdodávatelia zhotoviteľa musia spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o VO a majú oprávnenie uskutočňovať stavebné práce vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktoré má plniť.
- Objednávateľ umožňuje, že náležité platby za stavebné práce uhradí priamo subdodávateľovi, ktorý uskutočnil stavebné práce, ak o to subdodávateľ požiada a ak úhrada nebola už poukázaná Zhotoviteľovi. Objednávateľ je povinný bezprostredne po vykonaní úhrady subdodávateľovi túto skutočnosť oznámiť Zhotoviteľovi. Zhotoviteľ podpisom Zmluvy výslovne súhlasí s týmto ustanovením. Subdodávateľ sa pre účely tohto ustanovenia stáva platobným miestom príslušnej časti ceny diela.
- Spôsob platby subdodávateľovi bude vykonaný spôsobom uvedeným v čl. 3, tejto zmluvy v rozsahu ceny položiek - rozpočtu (prílohy č. 3 zmluvy) za ukončené stavebné práce.

Čl. IX
PREBERANIE DIELA

1. S dielom musia byť odovzdané všetky písomnosti, doklady, atesty, skúšky, potvrdenia, ktoré k nemu prináležia, inak dielo nie je kompletné a objednávateľ ho nepreberie.
2. Zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní odovzdať objednávateľovi:
   - Projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác,
   - Zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov,
   - Doklady o vykonaných funkčných skúškach,
   - Stavebný denník, prípadne montážne denníky,
3. Preberanie a odovzdávanie diela vykonávajú splnomocnenci podľa čl. VII. tejto zmluvy.
4. K odovzdaniu a prevzatiu diela vyzve písomne zhotoviteľ objednávateľa po ukončení diela ako celku, a to minimálne 3 dni pred tým, ako je dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie.
5. O priebehu a výsledkoch preberacieho a odovzdávajúceho konania spíšu zmluvné strany zápis, v ktorom objednávateľ vyslovene uvedie, či dielo preberá, alebo nepreberá s uvedením dôvodu. Zápisnica musí obsahovať i posúdenie diela po kvalitatívnej a kvantitatívnej stránke.

Čl. X.
KVALITA A ZÁRUKY, ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo podľa podmienok tejto zmluvy, v súlade s platnými normami (STN) a v zodpovedajúcej kvalite a garantuje, že dielo túto kvalitu bude mať v čase preberacieho a odovzdávacieho konania a počas celej záručnej doby, t.j. predmet plnenia bude spôsobilý na dohodnutý účel.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že záručná doba na zrealizované dielo, bude trvať 24 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa písomného odovzdania a prevzatia diela bez vád a nedorobkov.
3. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela voči PD a požiadavkám objednávateľa
4. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti PD a požiadavkám objednávateľa, ktorá nebráni funkčnej technologickej prevádzke diela.
5. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase odovzdania a ktoré sa prejavia v záručnej dobe.
6. V prípade vady diela je zhotoviteľ povinný túto vadu na vlastné náklady odstrániť najneskôr do 48 hodín od jej nahlásenia. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ne písomne upozornili objednávateľa a ten na ich použití trval.
7. Prípadnú reklamáciu vady plnenia predmetu zmluvy je objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady písomnou formou.
8. Ak objednávateľ uplatní voči zhotoviteľovi reklamáciu na vady diela po jeho odovzdaní, zástupca zhotoviteľa sa bezodkladne zúčastní na prehliadke objednávateľom reklamovaných vád, najneskôr však do 12 hodín od oznámenia vady diela. Termín odstránenia vady sa určí v deň prehliadky reklamovaných vád a dohodne sa písomnou formou. Ak sa zmluvné strany nedohodnú je zhotoviteľ povinný odstrániť vady bez zbytočného odkladu. V prípadne, že

zhotoviteľ nepristúpi k odstráneniu zistených vád v uvedenom termíne, môže objednávateľ vykonať opravu na vlastné náklady a je oprávnený si výšku týchto nákladov uplatniť u zhotoviteľa.

9. V prípade, že bude možné vady odstrániť viacerými spôsobmi, je zhotoviteľ povinný tieto spôsoby oznámiť objednávateľovi a podať mu všetky dostupné a relevantné informácie o ich vhodnosti. Právo výberu spôsobu odstránenia vady má v každom jednotlivom prípade objednávateľ.
10. Ak sa ukáže, že vada diela je neopraviteľná, zaväzuje sa zhotoviteľ do 14 dní od zistenia tejto skutočnosti dodať a namontovať náhradný predmet plnenia.

Čl. XI.
ZMLUVNÉ POKUTY A SANKCIE

1. Objednávateľ má v prípade zhotoviteľom nedodržaného termínu odovzdania diela uvedeného v čl. II. ods.1, právo fakturovať zmluvnú pokutu vo výške 5000 €.
2. Zhotoviteľ má v prípade objednávateľom nedodržaného termínu splatnosti faktúry vystavenej v zmysle čl. III., právo uplatniť si úrok z omeškania vo výške 0,05% z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania.

Čl. XII.
VYŠŠIA MOC

1. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé na zmluvných stranách a zmluvné strany ich ani nemôžu ovplyvniť (t. j. vojna, živelná pohroma,...).
2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do jedného mesiaca od vyskytnutia vyššej moci, resp. jej účinkom dôjde ku škode na predmete plnenia tejto zmluvy, požiada jedna zo zmluvných strán druhú zmluvnú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má zmluvná strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane.

Čl. XIII.
ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1. V prípade, ak nie je v tejto zmluve uvedené inak, môžu od tejto zmluvy zmluvné strany odstúpiť podľa ustanovení Obchodného zákonníka. Objednávateľ má ďalej právo okamžite odstúpiť od tejto zmluvy v prípadoch nepodstatného a podstatného porušenia zmluvy, a tiež v prípade, keď bude na zhotoviteľa podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, keď bude na zhotoviteľa vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade podstatného porušenia zmluvných povinností jednou zmluvnou stranou, druhá zmluvná strana má právo okamžite odstúpiť od tejto zmluvy. Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.
3. Za podstatné porušenie zmluvy podľa predchádzajúceho ustanovenia sa považujú:
   - 3.1 ak zhotoviteľ alebo objednávateľ nebude plniť úlohy z kontrolných porád stavby, ktoré majú vplyv na kvalitu prác a stanovenú lehotu výstavby,
   - 3.2 ak zhotoviteľ z dôvodu na jeho strane nesplní ktorýkoľvek z termínov uvedených v čl. II. „ČAS PLNENIA" tejto zmluvy,
   - 3.3 ak zhotoviteľ bude vykonávať práce v rozpore s podmienkami dohodnutými v zmluve alebo technologickými postupmi určenými platnými predpismi,
   - 3.4 porušenie povinností zhotoviteľa pri vykonávaní diela dohodnutých v zmluve o dielo, a ak je na to písomne upozornený a napriek tomu nezjedná nápravu,
   - 3.5 neprevzatie staveniska zhotoviteľom,
   - 3.6 ak zhotoviteľ z dôvodu na jeho strane neodstráni poruchy a nedorobky zistené pri preberacom konaní alebo počas záručnej doby v lehote určenej podľa príslušných ustanovení tejto zmluvy,
   - 3.7 vadné plnenie zhotoviteľa,
   - 3.8 podstatné porušenia zmluvy definované v iných ustanoveniach tejto zmluvy .
4. Za nepodstatné porušenie tejto zmluvy sa považuje každé porušenie zmluvy, okrem porušení zmluvy definovaných v tejto zmluve ako podstatné porušenie tejto zmluvy. V prípade nepodstatného porušenia tejto zmluvy je zmluvná strana oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy len v prípade, že zmluvná strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju

zmluvnú povinnosť ani napriek písomnému upozorneniu a poskytnutiu dodatočnej lehoty v trvaní najmenej 10 dní, ktorá jej bola na splnenie tejto zmluvnej povinnosti poskytnutá. V písomnom upozornení musí byť podrobne špecifikované porušenie zmluvnej povinnosti ako aj upozornenie na právo odstúpiť od tejto zmluvy v prípade neodstránenia porušenia ani v dodatočnej lehote. V prípade neodstránenia porušenia ani v dodatočnej lehote má zmluvná strana právo odstúpiť od tejto zmluvy doručením písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy.

5. V prípade odstúpenia od zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán má zhotoviteľ nárok na úhradu skutočne realizovaných prác na základe vykonanej inventarizácie.
6. V prípade, že ktorákoľvek strana odstúpi od tejto zmluvy, musí písomné oznámenie o odstúpení od zmluvy doručiť druhej zmluvnej strane. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane. Ak nie je možné doručiť písomnosť ktorejkoľvek zo zmluvných strán na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, a iná adresa nie je zmluvnej strane známa, písomnosť sa považuje za doručenú dňom vrátenia nedoručenej zásielky, a to aj vtedy, ak sa zmluvná strana, ktorej mala byť písomnosť doručená o tom nedozvie. Písomnosti sa takto považujú za doručené aj v prípade, ak sa zásielka vrátila odosielateľovi ako nedoručiteľná s poznámkou adresát „neznámy" alebo „nezastihnutý" za predpokladu, že adresa adresáta bola uvedená správne.

Čl. XIV.
OSTATNÉ USTANOVENIA

1. Zhotovitelia a objednávateľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom, nepostúpia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
2. Zhotoviteľ bude pri plnení premetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzujú sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitelia sa budú riadiť východiskovými podkladmi a pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených zamestnancov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov.
3. Zmluvné strany sa zaväzujú zachovať mlčanlivosť o akýchkoľvek poskytnutých údajoch a informáciách, okrem informácií, ktoré je potrebné zverejniť podľa zákona.
4. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných kontrolných poradách, ktoré bude zhotoviteľ organizovať podľa potreby s účasťou zástupcu objednávateľa. - chceš tieto ustanovenia?
5. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za prípadné škody na zhotovovanom diele, majetku Mesta Spišská Nová Ves alebo na majetku tretích osôb, pokiaľ vznikli v súvislosti s jeho prácami počas realizácie diela až do zápisničného odovzdania diela objednávateľovi.
6. Zhotoviteľ nevykoná žiadne práce ani nepoužije materiál nad rámec tejto zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa.
7. Ak zhotoviteľ vykoná práce svojvoľne, alebo svojvoľne použije materiál nad rámec tejto zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa, takého práce a použitý materiál nebudú zhotoviteľovi objednávateľom uhradené.


Čl. XV.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


1. Táto zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, v troch vyhotoveniach pre objednávateľa a v jednom vyhotovení pre zhotoviteľa.
2. Zmluvné strany sa zaväzujú informovať druhú stranu o všetkých náležitostiach týkajúcich sa tejto zmluvy, ktoré by mohli ohroziť plnenie práv a povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy.
3. Všetky listiny, dokumenty a oznámenia vrátane tých, ktoré vyvolávajú právne účinky (ďalej len „písomnosti" budú medzi zmluvnými stranami zabezpečované listami doručenými poštou na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy. Písomnosť sa považuje za doručenú v súlade s čl. XII. ods. 6 tejto zmluvy.
4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. Táto zmluva je uzavretá v súlade s § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a podľa § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Táto Zmluva nemôže nadobudnúť platnosť a účinnosť skôr ako dôjde k ukončeniu verejného obstarávania na dielo spôsobom vybratia víťazného návrhu.


5. Zmenu alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať len formou písomného dodatku k zmluve, odsúhlaseného a podpísaného obidvoma zmluvnými stranami.
6. Pokiaľ nie je v zmluve dohodnuté inak, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka (zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov) a ostatnými všeobecne platnými predpismi Slovenskej republiky.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne, vážne a na znak súhlasu s celým obsahom ju vlastnoručne podpísali.
8. Prílohy k zmluve o dielo, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy sú:


Príloha č. 1: Projektová dokumentácia
Príloha č. 2 : Rozpočet
Príloha č. 3: rozpočet pre subdodávateľa + zoznam subdodávateľov ak sa uplatňuje

V Spišskej Novej Vsi dňa:		V dňa:
Ing. Ján Novák riaditeľ Lesy mesta Spišská Nová Ves	**Ing. Jozef Perháč** konateľ Lesy mesta Spišská Nová Ves	xxxx xxxx konateľ spoločnosti

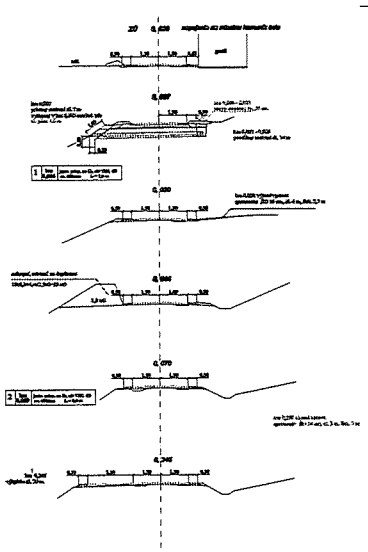

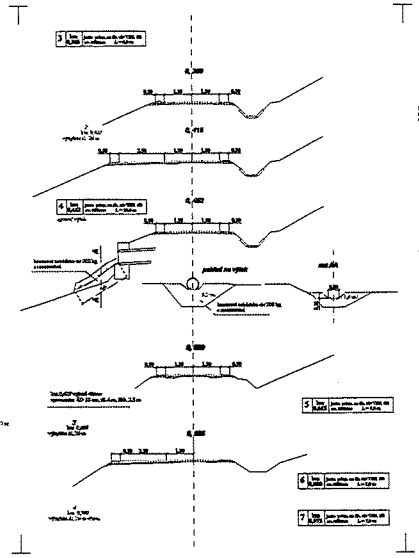

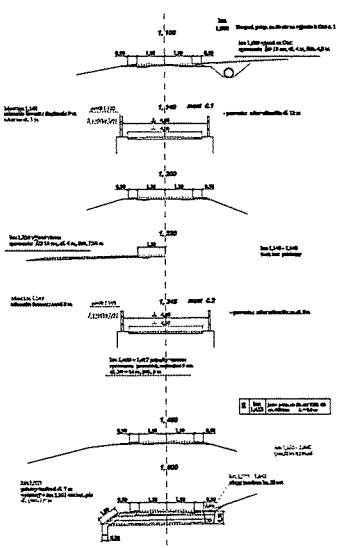




Zadavatel projektu	Ing. Radim Hájek	Vypracoval	Ing. Radim Hájek	STAVBA: S.T.O. Lokalita: Stav.úř. Havlíčkova
Místo	k.ú. Milotice k.ú. Sp.,Horní Ves	Okres	Sp.Hradiště,Hor.Ves	
Stavebník	Long-term, Spišská Horní Ves, a.s.			Číslo výkresu: 1
Stavba	Lesní cesta Havlíčkova dolina – odvodňovací			Měřítko: 1:100
	kat.území: 822 29 05			Datum: 4.24
Objekt	Cesta			
Obsah	CHARAKTERISTICKÉ PŘÍČNÉ ŘEZY			Sest.4.

STAVBA: Lesná cesta Havrania dolina - rekonštrukcia

Porastová mapa M = 1:10 000

[redacted]

navrhovaná stavba

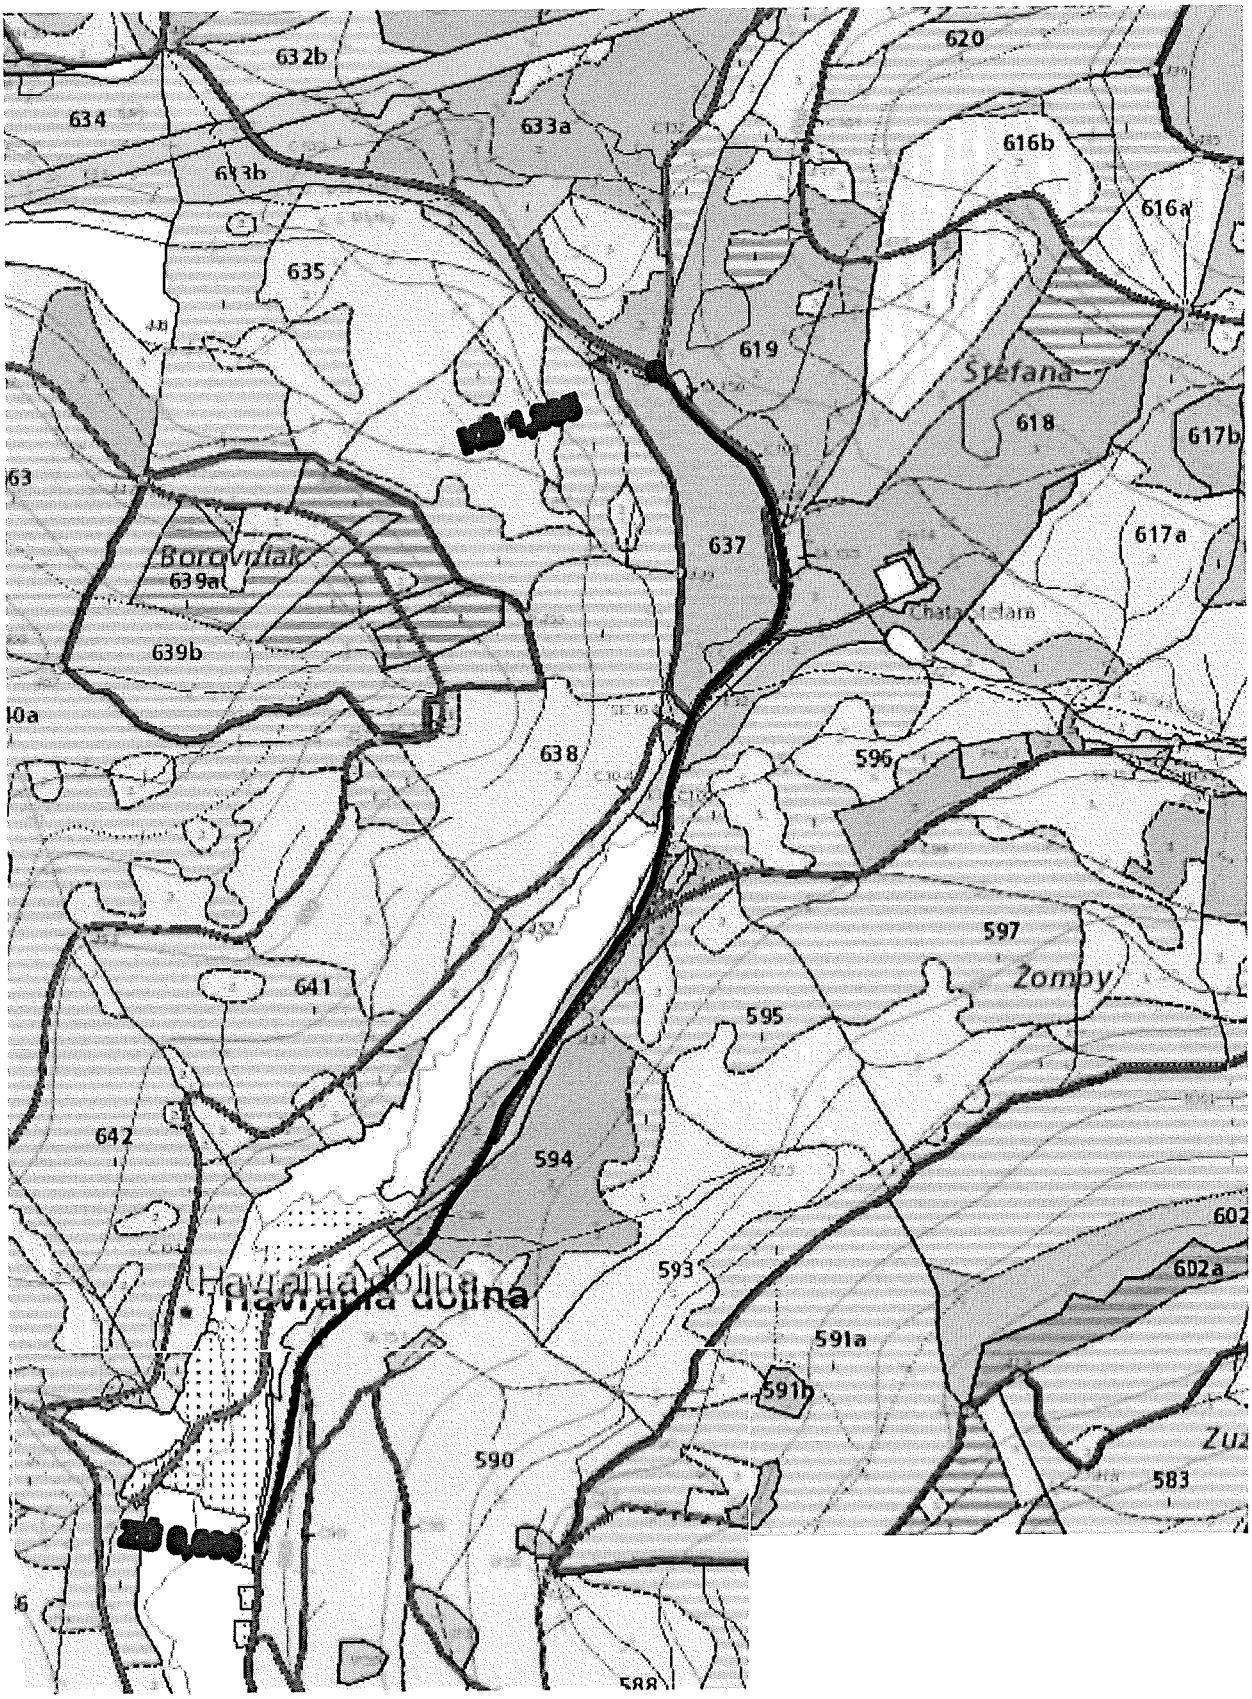


STAVBA: Lesná cesta Havrania dolina - rekonštrukcia

PREHĽADNÁ SITUÁCIA M = 1 : 25 000

[redacted]

[redacted]

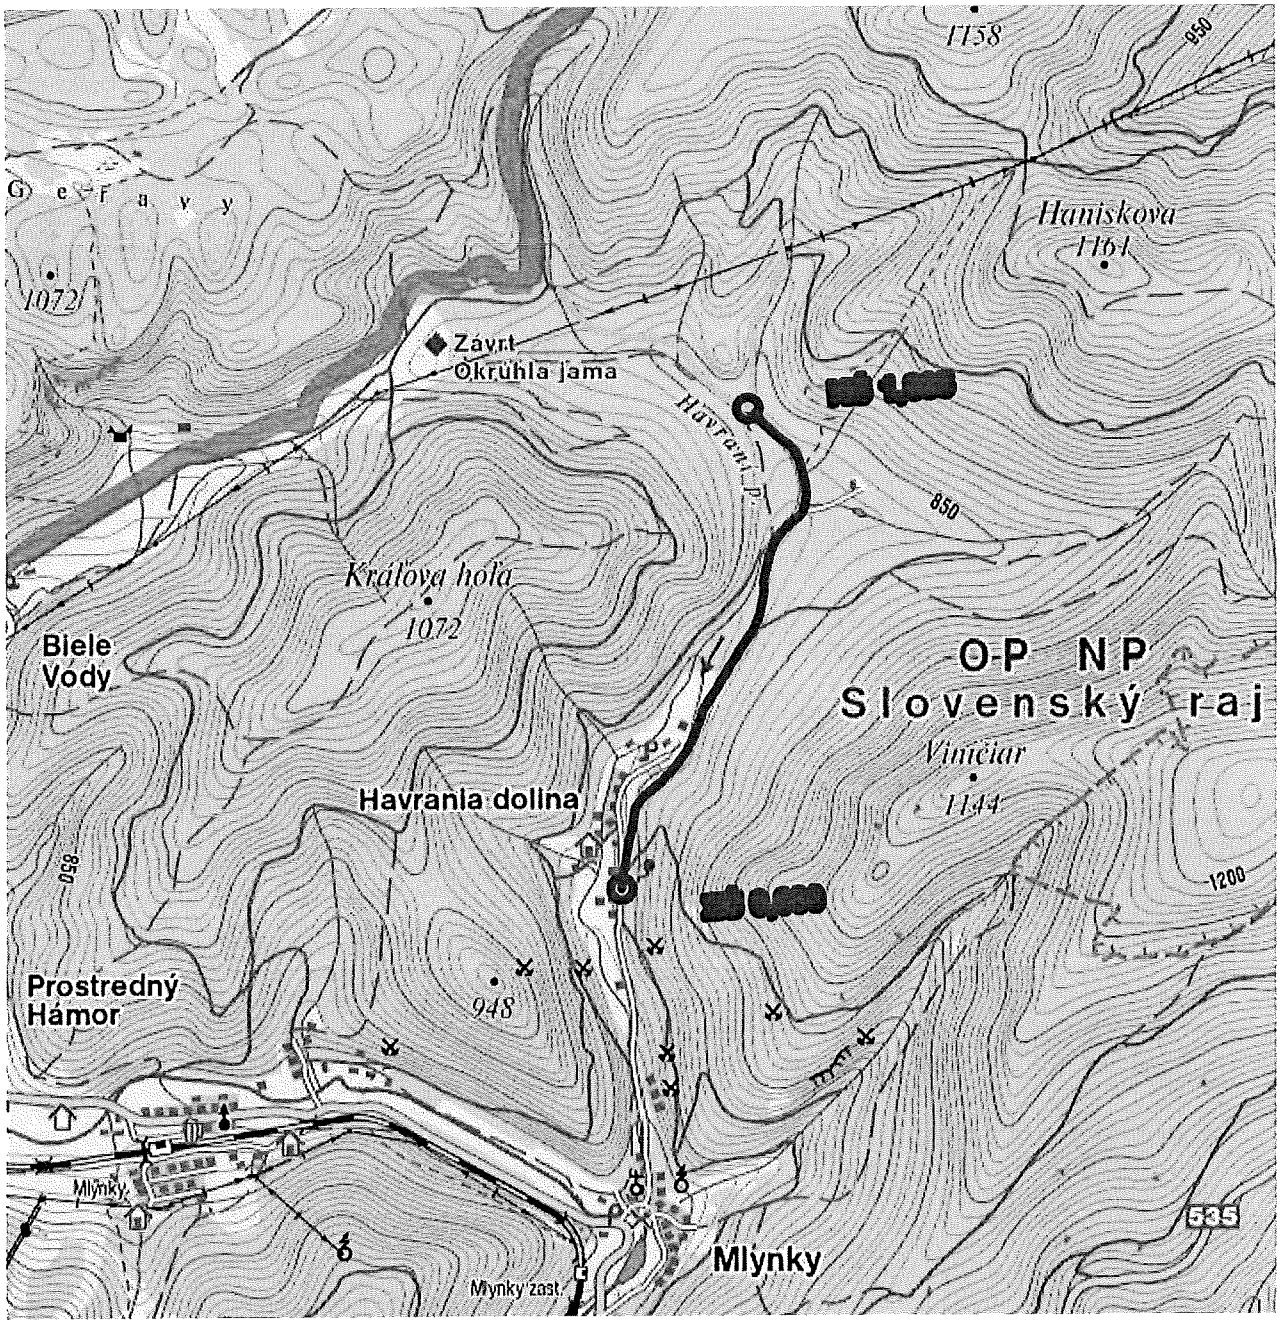

Súhrnná technická správa

Stavba: Lesná cesta Havrania dolina - rekonštrukcia, k.ú. Mlynky, Spišská Nová Ves

1. geologická charakteristika územia a popis stavby

1.1: geologická charakteristika:

Stavba sa nachádza v Slovenskom rudohorí, celku Spišské rudohorie, ktoré patrí k jadrovým pohoriam tvorené prevažne kryštalinikom Materskú horninu tvoria prevažne svory a grafitické bridlice na ktorej sa tvoria hlinito - štrkovité pôdy.

Sú to zeminy nepodliehajúce vysokým objemovým zmenám, sú menej namŕzavé. Uvedená zemina má teda priaznivý, difúzny vodný režim, je vhodná pre stavbu ciest.

Geologické pomery v území boli zčasti posúdené pri terénnych prácach - na odkryvoch výkopových svahov, prevažne sa však vychádzalo zo "Správ o stavebnogeologickom prieskume" pre stavby v podobných podmienkach.

1.2: priestorové usporiadanie :

- *výškové usporiadanie:* je priaznivé. Pozdĺžny sklon nepresahuje 10%. Prevažujú sklony do 5%, plne vyhovujú norme STN 73 6108 Lesná dopravná sieť.

- *smerové usporiadanie:* je taktiež veľmi priaznivé. Prevažujú smerové oblúky o polomere väčšom ako R=100 m. Iba dva oblúky majú polomer menší ako R=100 m (=70).

2.Navrhované stavebno-technické riešenie

Navrhovaná stavba „ Lesná cesta Havrania dolina - rekonštrukcia" je stavba ktorá je jednopruhová, obojsmerná, účelová komunikácia kategórie 1L 4,0/30 v zmysle STN 736108 Lesná dopravná sieť, t.j. cesta s celoročnou prevádzkou so šírkou v korune 4,0 m , z toho vozovka 3,0 m a krajnice 2 x 0,5 m s návrhovou rýchlosťou 30 km/h.

Rekonštrukcia cesty začína (km 0,000) napojením na obecnú komunikáciu v obci Mlynky, pri autobusovej zastávke "Havrania dolina".

Úsek rekonštrukcie končí v km 1,835 napojením na L.c. Chotárna.

2.1: Opis stavebných úprav :

2.1.1: vozovka:

Pri návrhu obnovy vozovky sa vychádzalo z predpokladaného dopravného zaťaženia z ktorého sa vychádzalo pri stanovení hrúbky zosilenia vozovky podľa metodiky pre stanovenie skladby a hrúbky vozovky pre ich obnovu na návrhové obdobie 20 rokov vypracovanou na Katedre lesníckych stavieb a meliorácií TU Zvolen. Metodika overená praxou vychádza zo stupňa intenzity dopravy (dopravného zaťaženia) a z geologických podmienok.

Obnova vozovky je navrhnutá v hr. 9 cm a to makadamom asfaltovým penetračným. Pred jej zriadením sa prevedie výplň koľají kamenivom drveným fr. 32/63 (22/45) hr 8-20 cm (podľa hĺbky koľají) s preliatím asfaltom v mn. 5 kg/m2 - úseky č. 2 vzor. prieč. rezov. V úsekoch č. 3 vzorových priečnych rezov, t.j. prekopávky je navrhnutá celková hrúbka vozovky 44 cm v skladbe podklad zo ŠD hr. 20 + 15 cm a kryt z MPA 9 cm.

Navrhnuté je aj rozšírenie vozovky v 9 - tich smerových oblúkoch. Hodnota rozšírení je podľa STN 73 6108 pre návrhovú rýchlosť 30 km/h. a pre združený rozvor náprav 6m. Vozovka v rozšírení sa prevedie podľa druhej skupiny úsekov. Rozširované oblúky, ich dĺžka a šírka rozšírenia sú prehľadne uvedené v podrobnej situácii.

Rozšírenie v oblúkoch je veľmi dôležitý prvok v smerovom usporiadaní, je preto nutné mu pri výstavbe - vytýčení a zrealizovaní - **venovať náležitú pozornosť**.

Návrh rekonštrukcie cesty zahŕňa aj zriadenie krytu vozovky na výhybniach.

Nová vozovka sa opatrí zemnými krajnicami v hr. 8 cm. Pred zriaďovaním vozovky sa odstránia vyvýšené krajnice a odstráni sa z nej blato a prach.

2.1.2: návrh odvodnenia:

Odvodnenie v priečnom smere je zabezpečené priečnym sklonom vozovky (strechovitý 3% v priamkach a dostredný v oblúkoch), v pozdĺžnom smere pre bezpečné odvedenie povrchových vôd bude slúži trativod alebo priekopa. V úsekoch km 0,007 - 0,023 a km 1,555 - 1,640 sa podložie odvodní pozdĺžnym trativodom vyplneným hrubým drveným kamenivom s drenážnou rúrkou, z hornej časti zakrytými geotextíliou a obsypaný zeminou. Nový úsek s priekopou sa zriadi v km 1,660 - 1,760.

Jestvujúca priekopa sa podľa potreby iba vyčistí.

Priepusty:

Jestvujúcich 10 priepustov je plne funkčných. U priepustu v km 0,452 vodou podomletý výtok sa pre zabránenie pokračujúcej erózii opatrí kamennou nahádzkou.

2.1.3: návrh cestných výjazdov:

Cestné výjazdy sa spevnia do úrovne novej vozovky štrkodrvou v hr. 10 cm. Na prípojkách (km 1,400 a 1,417) sa v predpísanej dĺžke zriadi vozovka z MPA 9 cm.

2.1.4: Mosty: Na mostoch ako bezpečnostné opatrenia slúži oceľové zábradlie. Na moste v km 1,140 je potrebné doplniť ľavostranné v dl. 9 m. Ostávajúce po odhrdzavení natrieť. Na moste v km 1,245 je potrebné doplniť ľavostranné v dl. 8 m. Ostávajúce po odhrdzavení natrieť.

2.1.5: zemné práce:

Celkové odkopávky pre zriadenie spodnej stavby (vč. priekop): 115 m3. Hĺbené vykopávky (rýhy): 43 m3.

Zemina z odkopávok a hĺbených vykopávok sa použije na obsyp trativodov a na zriadenie krajníc. Prebytok zeminy5 m3 sa priečne prehodí do násypovej časti telesa cesty.

Všetky údaje potrebné pre zostavenie rozpočtu stavby sú popísané ako poznámky vo výkaze výmer.

2.1.6. stavebné výrobky:

Zo stavebných výrobkov sa použije prírodné drvené kamenivo.

3. Nároky na zásobovanie vodou a energiou

Vzhľadom na druh a charakter stavby pri jej užívaní voda a energia sa nebudú spotrebovávať.

4.Údaje o nadzemných a podzemných stavbách a zariadeniach

Na stavebnom pozemku a v jeho blízkosti by sa nemali nachádzať podzemné vedenia a zariadenia. Nadzemné stavby a vedenia sa nenachádzajú. ***Vyjadrenia o existencii podzemných a nadzemných vedení od príslušných správcov vedení zabezpečí stavebník. Bez týchto vyjadrení nemožno začať so zemnými prácami.***

5.Zaistenie bezpečnosti práce

Bezpečnosť práce a bezpečnosť technických zariadení pri výstavbe bude riešiť dodávateľ stavebných prác, najmä dodržiavaním ustanovení Vyhl. č.374/1990Zb o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach (najmä paženie stien výkopov !) a Vyhl. č. 23/1979 o manipulácii s ropnými látkami. Komunikáciu je potrebné pravidelne udržiavať. Najmä čistiť odvodňovacie zariadenia a odstraňovať nánosy na krajniciach pre plynulý odtok povrchových vôd z vozovky!!

6.Vzťah k životnému prostrediu

Podľa komplexného informačného a monitorovacieho systému ŠOP (KIMS) sa stavba nachádza v území európskeho významu:

1. stavba sa nachádza v Chránenom vtáčom území Slovenský raj SKCHVU 053
2. stavba sa nachádza v ochrannom pásme NP Slovenský raj

Navrhovanou rekonštrukciou cesty nedôjde k narušeniu ekosystému, t.j. k narušeniu sústavy živých a neživých zložiek životného prostredia, nedôjde k narušeniu jeho stability a naďalej si bude zachovávať svoje prirodzené funkcie. Pri prevádzkovaní stavby nedôjde k poškodzovaniu životného prostredia a nemalo by dôjsť ani k jeho znečisťovaniu. Naopak, výstavbou – rekonštrukciou cesty sa lepšie a rýchlejšie sprístupnia lesné porasty pre ochranu prírody (viď Sprievodnú správu).

7.Rozsah a usporiadanie staveniska

Rozsah staveniska, keďže sa jedná o líniovú stavbu je určené jej priestorovou polohou – smerovým , priečnym a výškovým usporiadaním. Zariadenie staveniska si určí zhotoviteľ stavby podľa jeho možností.

8. Hospodárenie s odpadmi:

Navrhuje sa v súlade s vyhláškou č.409/2002 MŽP SR o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch a Vyhláškou č. 365/2015 MŽP SR, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. Konštatuje sa, že pri výstavbe je potrebné uvažovať o likvidácii týchto odpadov:

8.1 Pri vykonávaní stavebných prác

Na základe uvedenej kategorizácie navrhujeme nasledovnú likvidáciu stavebného odpadu:

katalog. č.	názov(druh) - pôvod odpadu	Kategória odpadu
17 05 06	Výkopová zemina – výkopové práce	O

Na základe uvedenej kategorizácie navrhujeme nasledovnú likvidáciu stavebného odpadu:

- výkopová zemina nekontaminovaná nebezpečnými látkami – na terénne úpravy a na zemné konštrukcie v rámci stavby, prípadne bude zemina uložená pod pätou násypového svahu

8.2 Po ukončení stavby

Uvádzajú sa len potenciálne odpady pri následnom užívaní lesnej cesty.

katalog. č.	názov(druh) - pôvod odpadu	Kategória odpadu
17 05 04	Zemina a kamenivo - odpad z čistenia lesnej cesty	O

Odstránená zemina sa použije na terénne úpravy okolia cestného telesa.

Vypracoval: Ing. Štefan Bigoš, Júl 2022

Sprievodná správa

1. Identifikačné údaje:

Názov stavby:	**Lesná cesta Havrania dolina – rekonštrukcia**
Miesto stavby:	k.ú. Mlynky, Spišská Nová Ves
Okres:	Spišská Nová Ves
Kraj:	Košický
Stavebník:	Lesy mesta Spišská Nová Ves, s.r.o.
	Novoveská cesta 9304/28
	053 31 Spišská Nová Ves - Novoveská Huta
Projektant:	LESEL, s.r.o.
	Lúčna 3, 044 42 Rozhanovce
	Dokumentáciu vypracoval projektant Ing. Štefan Bigoš, reg. SKSI pod č. 4993*I2

2. Základné údaje charakterizujúce stavbu:

Charakter stavby:	rekonštrukcia
Kategória komunikácie:	1L 4,0/30 podľa STN 736108
Projektovaná kapacita:	1 835 m
Stavebné objekty:	Stavba nie je členená na stavebné objekty:
Druh pozemku, vlastník:	podľa tabuľky:

Parc. č. "C"	Parc. č. "E"	Druh pozemku	č. LV	Vlastník
k.ú . Mlynky				
1032/2		inžinierska stavba		
	10278		1122	Mesto Spišská Nová Ves
	9222/1		1122	Mesto Spišská Nová Ves
1723		lesný pozemok	559	Mesto Spišská Nová Ves
1727/1		lesný pozemok	559	Mesto Spišská Nová Ves
1722		lesný pozemok	559	Mesto Spišská Nová Ves
1721		lesný pozemok	559	Mesto Spišská Nová Ves

Parc. č. "C"	Parc. č. "E"	Druh pozemku	č. LV	Vlastník
1669		lesný pozemok	559	Mesto Spišská Nová Ves
1668		lesný pozemok	559	Mesto Spišská Nová Ves
1663/2		lesný pozemok	559	Mesto Spišská Nová Ves
k.ú . ;Spišská Nová ves				
9838/1		lesný pozemok	1	Mesto Spišská Nová Ves
9974		lesný pozemok	1	Mesto Spišská Nová Ves
9976		lesný pozemok (cesta)	1	Mesto Spišská Nová Ves
9977		lesný pozemok (cesta)	1	Mesto Spišská Nová Ves

3. Predpokladané termíny:

- **začatie stavby:** Október 2022
- **ukončenie stavby:** November 2022

Uvedené termíny sú orientačné, môžu sa meniť v súvislosti s uvoľňovaním nenávratného finančného príspevku z fondov EÚ.

4. Východiskové podklady a zdôvodnenie výstavby:

Súčasný stav a podklady:

Súčasný stav: Lesná cesta Havrania dolina je cesta kategórie 1L 4,0/30 podľa STN 736108, s pôvodným krytom z makadamu asfaltového penetračného.

Uvedená cesta podľa vtedy platnej normy typu 1d 4,0/30 postavená v rokoch 1967 - 1968 sprístupňuje lesný komplex v Slovenskom Rudohorí, severne od obce Mlynky (viď prehľadnú situáciu a porastovú mapu).

Predmetnou cestou sprístupňovanú oblasť tvoria podhrebeňové a hrebeňové porasty na strmých svahoch (40 - 60%) s plytkou pôdou.

Spodná stavba je vybavená odvodňovacími konštrukciami - priepustmi a priekopami. Funkčných priepustov je 10.

Vrchná stavba - vozovka je výrazne opotrebovaná. Pôvodný kryt z makadamu asfaltového

penetračného na väčšine plochy cestu už chýba. Vytvorené sú stredne až veľmi hlboké koľaje. Koľaje sú ohraničené vyvýšenými krajnicami, čo zabraňuje stekaniu povrchovej vody z vozovky do priekopy. Dôsledkom je znížená únosnosť vozovky (schopnosť plniť požiadavky rozhodujúcich veličín - pretvorenie, priehyb a pod. a tak sa vozovka bortí.

Jestvujúci stav cesty je teda taký, že neumožňuje rýchlejší a hlavne bezpečnejší presun dopravných prostriedkov do uvedenej gravitačnej oblasti.

Pri ceste je aj málo výhybní.

Podklady: Prvým, východiskovým podkladom pre vypracovanie projektovej dokumentácie bol výber staveniska za prítomnosti zástupcu stavebníka a projektanta, kde bol posúdený stav jestvujúcej komunikácie a kde sa určili priority pre rekonštrukciu, t.j. zvýšenie únosnosti vozovky, rozšírenie oblúkov, doplnenie odvodnenia spodnej a vrchnej stavby a doplnenie výhybní.

Následnými terénnymi prácami – meračskými prácami sa zamerali úseky s rôznym stupňom poškodenia a opotrebovania vozovky a stav pozdĺžneho a priečneho odvodnenia telesa cesty.

Z mapových podkladov boli použité: topografická mapa M=1:25 000, porastová mapa M=1:10 000 a mapa KN z katastrálneho portálu.

Zdôvodnenie výstavby:

Predmetná stavba počas doby užívania (od r. 1968) bola z rôznych dôvodov menej udržiavaná, pričom sa po nej odviezlo pomerne veľké množstvo dreva z prevažne kalamitnej ťažby. Aj následkom toho je, že cesta ako celok je v zlom stave. Dopravné prostriedky môžu po ceste premávať len pomaly, návrhovú rýchlosť nie je možné dodržať. Neúmerne stúpajú náklady na odvoz dreva, dopravné prostriedky sa viac opotrebovávajú, znižuje sa produktivita práce v lesníckych činnostiach a to nielen v ťažbe, ale i v pestovaní a ochrane lesa.

Pre odstránenie týchto negatívnych javov, keďže hospodárenie v lesoch je trvalá činnosť, je potrebná rekonštrukcia uvedenej cesty. Je potrebné zriadiť nový kryt vozovky, rozšíriť oblúky a doplniť počet výhybní. Rekonštrukciou sa dosiahne vyššia únosnosť (vyšší modul deformácie) vozovky ako celku. Podstatne sa zlepší prevádzková funkčnosť vozovky, t.j. schopnosť vozovky umožniť bezpečnú, plynulú, rýchlu a pohodlnú premávku, ktorá je potrebná pri zabezpečovaní úloh pri odvoze dreva, pestovaní a ochrane lesa. Pri ochrane lesa zvlášť ako zlepšenie a zrýchlenie prístupu k prípadným požiarom a zlepšenie podmienok pre monitoring a činnosť protipožiarnych hliadok. Rekonštrukciou možno očakávať aj ďalšie prínosy:

- *ekonomické* zníženie nákladov na pohonné hmoty, na opravy a údržbu lesnej techniky
- *lepšia starostlivosť o les* prevencia pred poškodzovaním porastov biotickými a abiotickými činiteľmi, včasné výchovné a sanitárne zásahy v porastoch
- *enviromentálne* zníženie palív a tým zníženie koncentrácie CO_2 ako aj sekvestrácia a ukladanie uvedeného plynu do dreva
- *vo fokusových oblastiach* zlepšenie hospodárskeho výkonu lesných podnikov, využívanie obnoviteľných zdrojov energie, zníženie emisií skleníkových plynov, občianska a poznávacia infraštruktúra

lesných ekosystémov

Tieto prínosy vyjadrené v "Pláne rozvoja vidieka 2014-2020" umožňujú trvalo udržateľné a prírode blízke hospodárenie v lesoch.

Navrhovaná investícia spĺňa požiadavky pre podporu do infraštruktúry podľa Podopatrenia 4.3 Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020.

5. Členenie projektu:

Projektová dokumentácia je spracovaná ako jednostupňový projekt, t.j. projekt pre stavebné konanie (ohlásenie stavebných úprav) s podrobnosťami vykonávacieho (realizačného) projektu v členení:

A. Písomná časť':

- sprievodná správa
- súhrnná technická správa

B. Výkresová časť':

- prehľadná situácia M=1:25 000
- porastová mapa M=1:10 000
- podrobná situácia M=1:1500
- charakteristické priečne rezy M=1:100
- vzorové priečne rezy M=1:50


C. Rozpočtová časť':

- Rozpočet s výkazom výmer (sady1-3), resp. výkaz výmer (sady 4-6)

Vypracoval: Ing. Štefan Bigoš, Júl 2022

kategória: 1L 4,0/30 podľa STN 736108


① v priamke

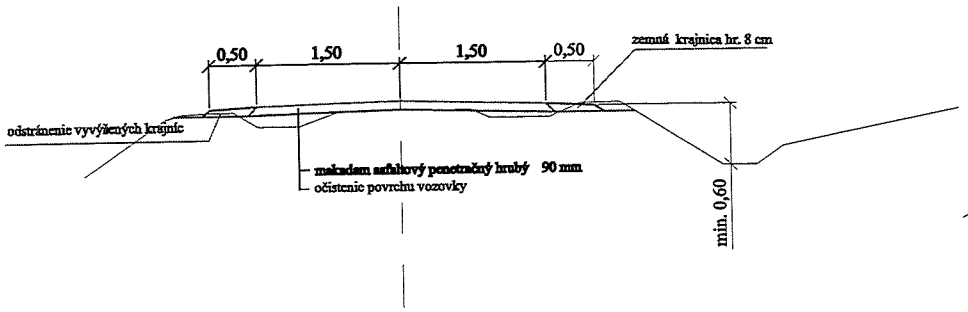


* pozn. **Penetračný makadam asfaltový hrubý PMAH: kamenivo 32-63 hr. 90 mm, 3x posyp kamenivom fr.4/8, 8/11,16/22 + 3x prelisťie asfaltom (horúcim 200 st. C): v mn.: 1,5, 2,0, 5,0 kg/m2**

② výplň koľají

koľaje hl. 8 cm




koľaje hl. 10 cm




koľaje hl. 12 cm: plocha: 0,10 m2

koľaje hl. 15 cm




koľaje hl. 18 cm: plocha: 0,14 m2


koľaje hl. 20 cm



trativod pozdĺžny krytý



③ prekopávky

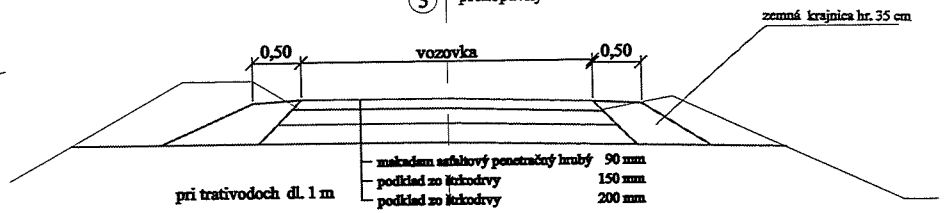

* pozn. **podkladné vrstvy z odstráneného podkladu**

Zodpovedný projektant	Ing. Štefan Bigoš	Vypracoval	Ing. Štefan Bigoš	LESEL, s.r.o. Líščna 3 044 42 Rozhanovce	
Miesto	k.ú. Mlynky k.ú. Sp. Nová Ves	Okres	Spišská Nová Ves		
Stavebník	Lesy mesta Spišská Nová Ves, s.r.o.			Č. zákazky	L22044
Stavba	Lesná cesta Havrania dolina - rekonštrukcia kód JKSO: 822 29 62			Dátum	Júl 2022
				Mierka	1:50
				Formát	2 A4
Objekt	Cesta			Sada č.	
Obsah	VZOROVÉ PRIEČNE REZY				

VÝKAZ VÝMER

Stavba: **Lesná cesta Havrania dolina, rekonštrukcia**
Objekt:

Objednávateľ: Lesy mesta Spišská Nová Ves, s.r.o.
Zhotoviteľ:
Miesto. k.ú. Mlynky

Spracoval: Ing. Štefan Bigoš
Dátum: 15. 7. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
HSV		**Práce a dodávky HSV**				
1		**Zemné práce**				
1	113107124.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.30 do 400 mm, -0,5600t	m2	8,000		
		8		8,000		
2	113107124.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.30 do 400 mm, -0,5600t	m2	8,000		
		"pri prekopávkach pre priečne trativody"2*1,0*4,0		8,000		
3	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	137,200		
		"vyvýšených krajníc"0,08*0,5*(1800*2-15-5*2-10-5*2-12-8-5-70-30)		137,200		
4	122302201.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 4 do 100 m3	m3	115,000		
		"km 0,050 + priekopa"35+100*0,8		115,000		
5	132301101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3	m3	43,311		
		trativ."0,7*0,55*(16+85)+0,5*0,55*2*7,0+0,4*1,2*0,6*2		43,311		
6	162301122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, na 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	5,000		
		"prebytok výkopkov"115+43-12-141		5,000		
7	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	5,000		
8	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo obje do 100 m3	m3	12,120		
		"pozdĺž. trativod"0,60*0,2*(16+85)		12,120		
2		**Zakladanie**				
9	211521111.S	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 16-125	m3	25,300		
		(16+85+2*7,0)*0,55*0,4		25,300		
10	211971110.S	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v zároze so stenan šikmými o skl. do 1:2,5	m2	92,000		
		115*0,8		92,000		
11	693110001300	*Geotextília polypropylénová Tatratex GTX N PP 400, šírka 1,75-3,5 m, dĺžk 60 m, hrúbka 3,4 mm, netkaná, MIVA*	*m2*	*93,840*		
		92 * 1,02		93,840		
12	212572111.S	Lôžko pre trativod zo štrkopiesku triedeného	m3	5,750		
		115*0,1*0,5		5,750		
13	212755115.S	Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 130 mm	m	115,000		
14	274315222.S	Základové pásy (4) alebo bloky (5) z betónu prostého triedy C 8/10	m3	0,960		
		"výuste trativodov priečnych"2*0,3*1,6*1,0		0,960		
15	274351111.S	Debnenie základových pásov (4) alebo blokov (5) tradičné obojstranné	m2	8,320		
		2*1,6*2+1,6*0,3*2*2		8,320		
3		**Zvislé a kompletné konštrukcie**				
16	348942121.S	Zábradlie oceľové osadené do vynechaných otvorov z dvoch vodorovných rúrok	m	17,000		
		"most č.1+č.2"9+8		17,000		
4		**Vodorovné konštrukcie**				

VÝKAZ VÝMER

Stavba: **Lesná cesta Havrania dolina, rekonštrukcia**
Objekt:

Objednávateľ: Lesy mesta Spišská Nová Ves, s.r.o.
Zhotoviteľ:
Miesto. k.ú. Mlynky

Spracoval: Ing. Štefan Bigoš
Dátum: 15. 7. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
17	462512161.S	Zahádzka z lomového kameňa, hmotnosť jednotlivých kameňov do 200 kg výplne medzier	m3	7,680		
		"výtok z prieb. km 0,452, prídavok 20% za rozrážače"1,6*4,0*1,2		7,680		
	5	**Komunikácie**				
18	564551111.S	Zhotovenie podsypu alebo podkladu zo sypaniny, po zhutnení hr. 150 mm	m2	8,000		
		"ako odstránenie podkladu"8		8,000		
19	564561111.S	Zhotovenie podsypu alebo podkladu zo sypaniny, po zhutnení hr. 200 mm	m2	8,000		
		"dtto"8		8,000		
20	564721111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 80 mm	m2	288,000		
		"výplň koľají"480*0,6		288,000		
21	564731111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm	m2	70,000		
		"výplň koľají"100*0,7		70,000		
22	564741111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 120 mm	m2	49,000		
		"dtto"70*0,7		49,000		
23	564751111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m2	128,000		
		"dtto"160*0,8		128,000		
24	564751114.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 180 mm	m2	56,000		
		"dtto"70*0,8		56,000		
25	564761111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m2	216,000		
		"dtto"240*0,9		216,000		
26	564831111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 m	m2	77,000		
		"výjazdy"4,0*2,5+3,0*3,0+4,0*2,5+4,0*4,0+4,0*8,0		77,000		
27	569903311.S	Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením	m3	140,620		
		0,5*0,08*(1835*2-7-5,0*2-10-5*2-12-8-5-80-70+24+20)+2*1,0*0,27*1,0		140,620		
28	573312411.S	Prelialie podkladu alebo krytu z kameniva asfaltom v množstve 5,00 kg/m2	m2	807,000		
		"koľaje"480*0,6+100*0,7+70*0,7+160*0,8+70*0,8+240*0.9		807,000		
29	574381112	Makadam penetračný hrubý z asfaltu hr. 90 mm	m2	6 350,110		
		"základná plocha+rozšírenie pri mostoch+výhybne+prípojky"				
		1835*3,09+2*30,0*1,0+4*30,0*2,5+3,09*(20+24)		6 166,110		
		"rozšírenie v oblúkoch"0,4*(40+50+40+40+40+50)+0,5*50*2+0,6*50		184,000		
		Súčet		6 350,110		
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				
30	938909311.S	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu ale krytu bet. alebo asfalt.	m2	6 422,500		
		1835*3,5		6 422,500		
	99	**Presun hmôt HSV**				
31	998222011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 762,031		
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				


VÝKAZ VÝMER


Stavba: Lesná cesta Havrania dolina, rekonštrukcia
Objekt:

Objednávateľ: Lesy mesta Spišská Nová Ves, s.r.o.
Zhotoviteľ:
Miesto. k.ú. Mlynky


Spracoval: Ing. Štefan Bigoš
Dátum: 15. 7. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
	783	**Nátery**				
32	783222100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	13,319		
		"jestv. časti zábradlí na mostoch"				
		17*0,37*1,1+20*2*0,16		13,319		
33	783226100.S	35µm	m2	13,319		
34	783904811.S	Ostatné práce odmastenie chemickými odhrdzavenie kovových konštrukcií	m2	13,319		
		Celkom				

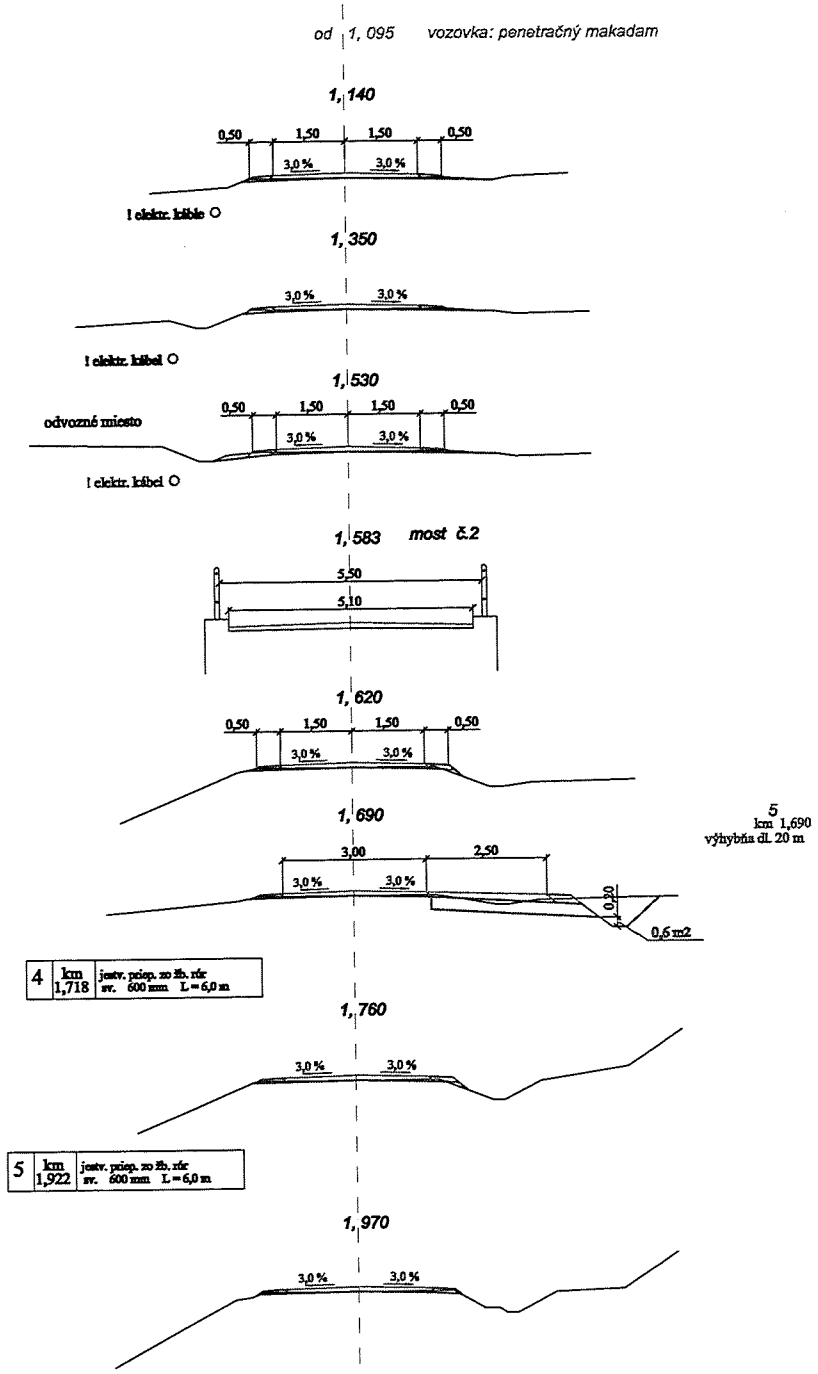

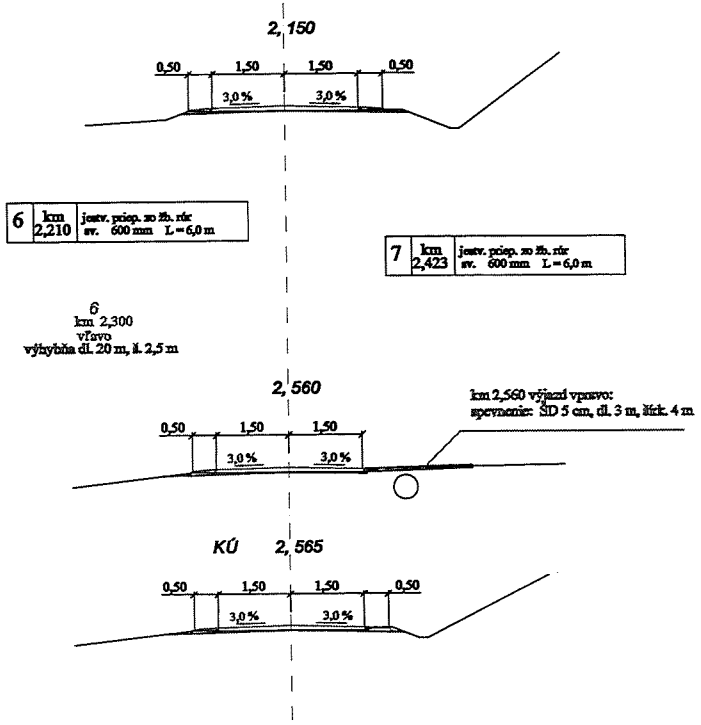

Zodpovedný projektant	Ing. Štefan Bigoš	Vypracoval	Ing. Štefan Bigoš	LESEL, s.r.o. Lúčna 3 044 42 Rozhanovce
Miesto	k.ú. Spišská Nová Ves	Okres	k.ú. Spišská Nová Ves	
Stavebník	Lesy mesta Spišská Nová Ves, s.r.o.			Č. zákazky L22045
Stavba	Lesná cesta Lanovka - rekonštrukcia kód JKSO: 822 29 62			Dátum August 2022 Mierka 1:100 Formát 2 A4
Objekt	Cesta 1,095 - 2,565			
Obsah	CHARAKTERISTICKÉ PRIEČNE REZY			Sada č.

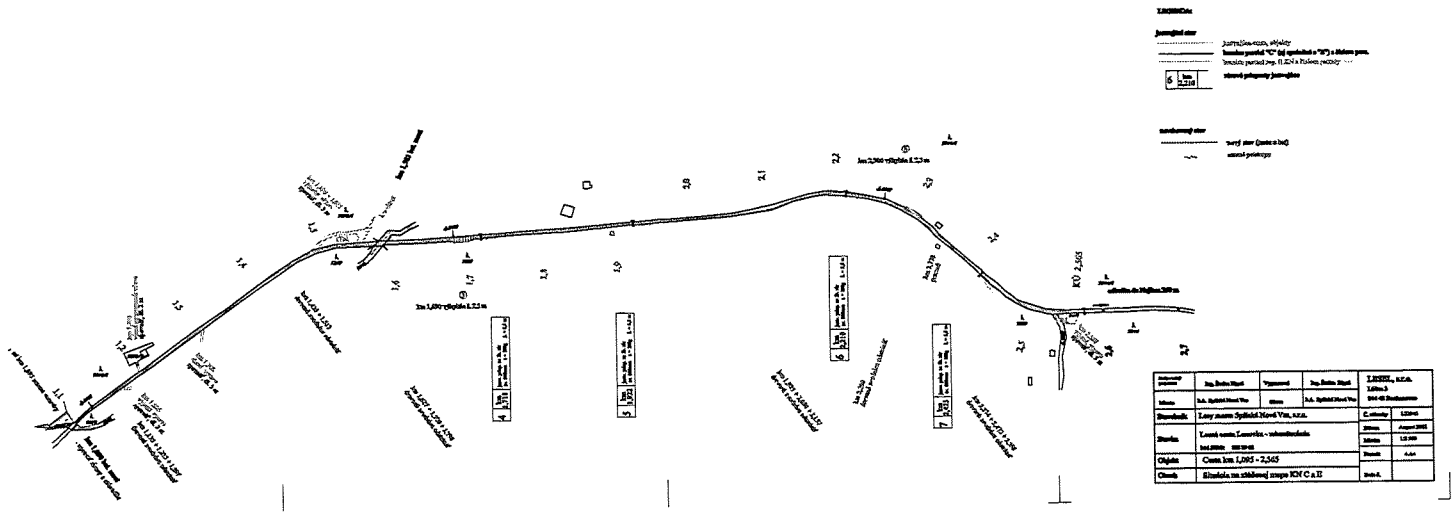

LEGENDA
km 2,210
KÚ 2,565


STAVBA: Lanovka - rekonštrukcia


PREHĽADNÁ SITUÁCIA M = 1 : 25 000

[redacted]

[redacted]

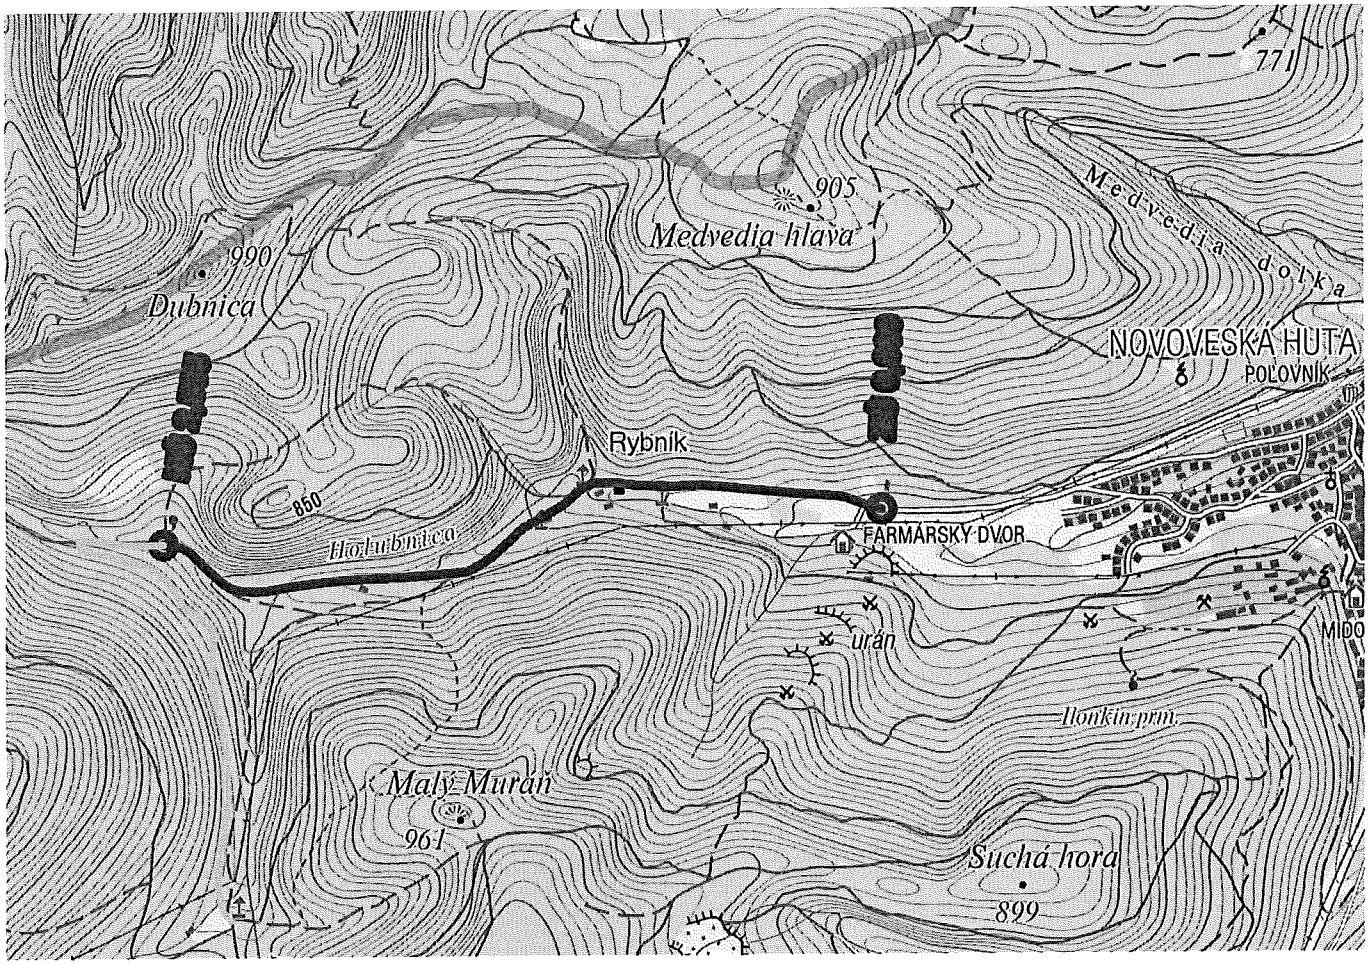

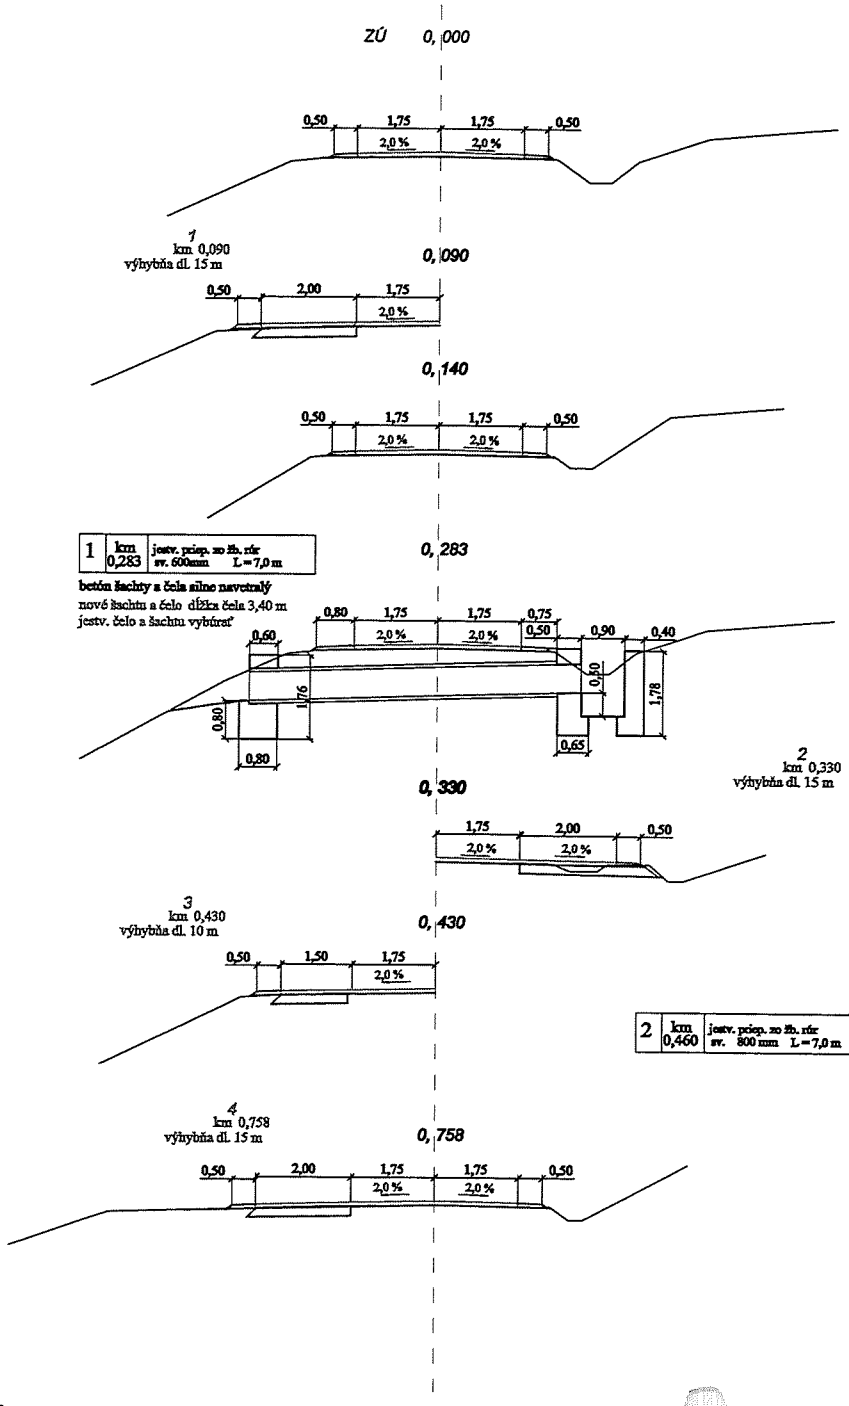

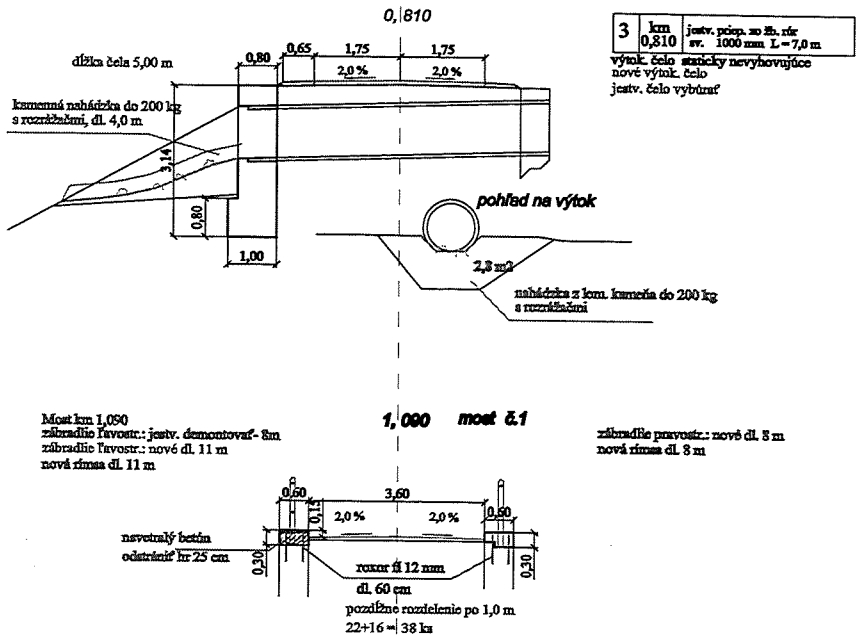


Zodpovedný projektant	Ing. Štefan Bigoš	Vypracoval	Ing. Štefan Bigoš	LESEL, s.r.o. Lúčna 3 044 42 Rozhanovce	
Miesto	k.ú. Spišská Nová Ves	Okres	k.ú. Spišská Nová Ves		
Stavebník	Lesy mesta Spišská Nová Ves, s.r.o.			Č. zákazky	L22045
Stavba	Lesná cesta Lanovka - rekonštrukcia kód JKSO: 822 29 72			Dátum	August 2022
				Mierka	1:100
Objekt	Cesta km 0,000 - 1,095			Formát	2 A4
Obsah	CHARAKTERISTICKÉ PRIEČNE REZY			Sada č.	

STAVBA: **Lesná cesta Lanovka - rekonštrukcia**

Porastová mapa M = 1:10 000

[redacted]

navrhovaná stavba

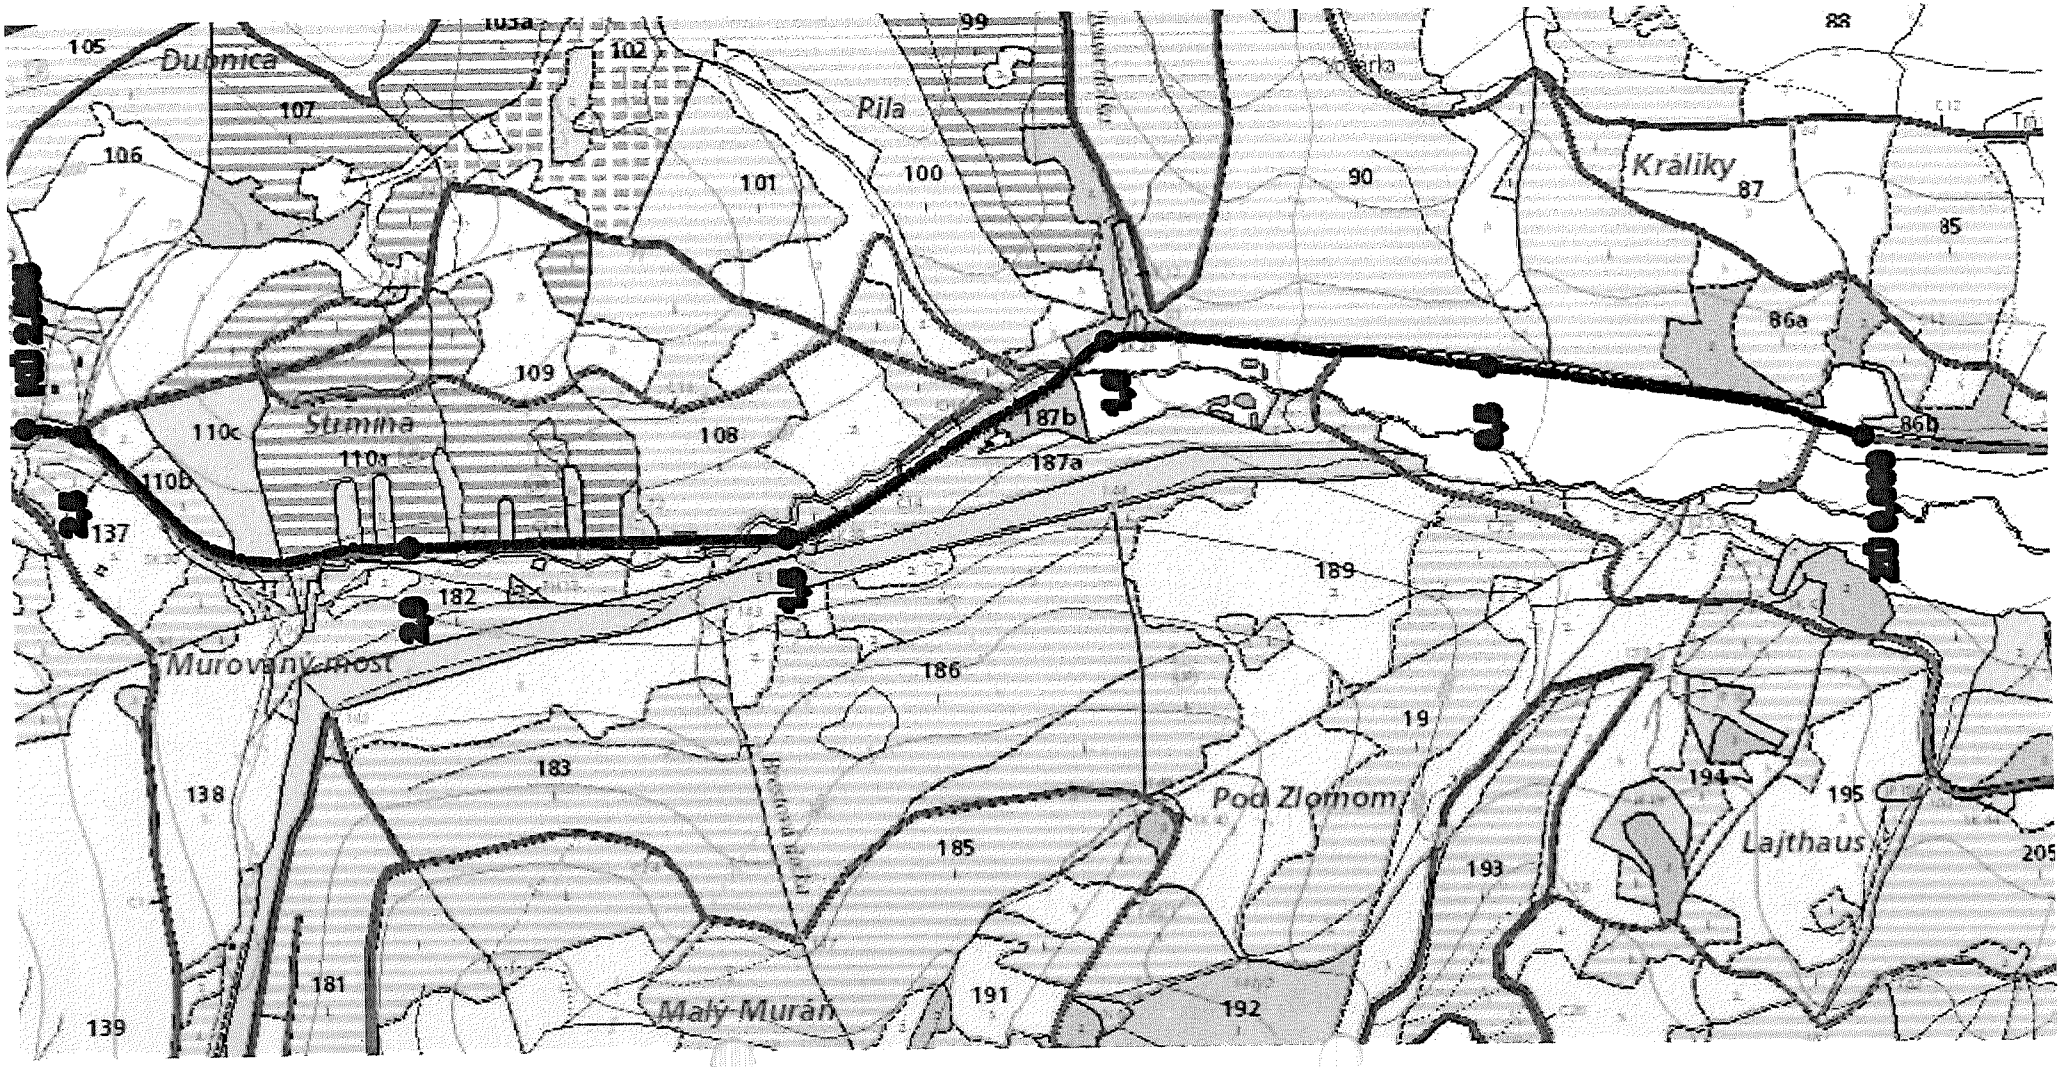

Súhrnná technická správa

Stavba: Lesná cesta Lanovka - rekonštrukcia, k.ú. Spišská Nová Ves

1. geologická charakteristika územia a popis stavby

1.1: geologická charakteristika:

Stavba sa nachádza v Slovenskom rudohorí, celku Spišské rudohorie, ktoré patrí k jadrovým pohoriam tvorené prevažne kryštalinikom Materskú horninu tvoria prevažne svory, grafitické bridlice a siderity vzniknuté premenou vápencov na ktorej sa tvoria hlinito - štrkovité pôdy.

Sú to zeminy nepodliehajúce vysokým objemovým zmenám, sú menej namŕzavé. Uvedená zemina má teda priaznivý, difúzny vodný režim, je vhodná pre stavbu ciest.

Geologické pomery v území boli zčasti posúdené pri terénnych prácach - na odkryvoch výkopových svahov, prevažne sa však vychádzalo zo "Správ o stavebnogeologickom prieskume" pre stavby v podobných podmienkach.

1.2: priestorové usporiadanie :

- *výškové usporiadanie:* je priaznivé. Pozdĺžny sklon nepresahuje 7%. Prevažujú sklony do 4%, plne vyhovujú norme STN 73 6108 Lesná dopravná sieť.

- *smerové usporiadanie:* je taktiež veľmi priaznivé. Prevažujú smerové oblúky o polomere väčšom ako R=125 m.

2.Navrhované stavebno-technické riešenie

Navrhovaná stavba „ Lesná cesta Lanovka - rekonštrukcia" je stavba ktorá je jednopruhová, obojsmerná, účelová komunikácia kategórie 1L 4,5/30 v úseku km 0,000 - 1,095 a 1L 4,0/30 v úseku km 1,095 - 2,565 v zmysle STN 736108 Lesná dopravná sieť, t.j. cesta s celoročnou prevádzkou so šírkou v korune 4,5, resp. 4,0 m , z toho vozovka 3,5 m, resp. 3,0 m a krajnice 2 x 0,5 m s návrhovou rýchlosťou 30 km/h.

Rekonštrukcia cesty začína (km 0,000) napojením na miestnu komunikáciu v Novoveskej Hute, miestnej časti mesta Spišská Nová Ves.

Úsek rekonštrukcie končí v km 2,565 pri odvoznom mieste pod "Kolieskom", vo vzdialenosti 250 m od rázcestia Flajšer - Lanovka.

2.1: Opis stavebných úprav :

2.1.1: vozovka:

Pri návrhu obnovy vozovky sa vychádzalo z predpokladaného dopravného zaťaženia z ktorého sa vychádzalo pri stanovení hrúbky zosilenia vozovky podľa metodiky pre stanovenie skladby a hrúbky vozovky pre ich obnovu na návrhové obdobie 20 rokov vypracovanou na Katedre lesníckych stavieb a meliorácií TU Zvolen. Metodika overená praxou vychádza zo stupňa intenzity dopravy (dopravného

zaťaženia) a z geologických podmienok.

Po v r. 2021 prevedenej a reprofilizácii jestvujúceho krytu je rekonštrukcia uvedenej cesty zameraná predovšetkým na obnovu - rekonštrukciu ložnej a obrusnej vrstvy vozovky.

V úseku km 0,000 - 1,095 (1L 4,5/30) sa zriadi ložná vrstva z kameniva obaľovaného asfaltom v hr. 4 cm a po prevedení spojovacieho postreku obrusná vrstva z asfaltobetónu v hr. 4 cm.

V úseku km 1,095 - 2,565 (1 L 4,0/30) po očistení povrchu sa zriadi nový kryt z makadamu asfaltového penetračného v hr. 9 cm.

Pred zriaďovaním vozovky sa z nej odstránia drevené zvodnice a rýha po nich sa vyplní zhutnenou štrkodrvou.

Návrh rekonštrukcie cesty zahŕňa aj rekonštrukciu vozovky na výhybniach. Na výhybniach bude kryt ako priliehajúca vozovka (OK + AB, alebo MAP) zriadený na podkladnej vrstve zo štrkodrviny hr. 20 cm.

Nová vozovka sa opatrí zemnými krajnicami v hr. 7 resp. 8 cm. Pred zriaďovaním vozovky sa odstránia vyvýšené krajnice.

2.1.2: návrh odvodnenia:

Odvodnenie v priečnom smere je zabezpečené priečnym sklonom vozovky (strechovitý 2 resp. 3% v priamkach a dostredný v oblúkoch), v pozdĺžnom smere pre bezpečné odvedenie povrchových vôd slúži priekopa, ktorá sa podľa potreby iba vyčistí.

Priepusty:

Jestvujúcich 7 priepustov je plne funkčných. U priepustu v km 0,810 vodou podomletý výtok sa pre zabránenie pokračujúcej erózii opatrí kamennou nahádzkou a novým výtokovým čelom. U priepustu v km 0,283 sa po vybúraní rozpadajúceho sa betónu čela a šachty zriadi nové čelo a šachta (vtoková nádržka).

2.1.3: návrh cestných výjazdov:

Cestné výjazdy sa spevnia do úrovne novej vozovky štrkodrvou v hr. 5 resp. 8 cm.

2.1.4: Mosty: Na mostoch ako bezpečnostné opatrenia slúži oceľové zábradlie osadené do ríms. Na moste v km 1,090 sa nadbetónujú obe rímsy zo železobetónu do ktorých sa osadí oceľové dvojmadlové zábradlie.

Most v km 1,583 je v dobrom stave.

2.1.5: zemné práce:

Celkové odkopávky pre zriadenie spodnej stavby (lôžko výhybní): 96 m3.

Zemina z odkopávok sa použije na zriadenie krajníc. Nedostatok zeminy 96 m3 na krajnice sa získa zo zemníka.

Všetky údaje potrebné pre zostavenie rozpočtu stavby sú popísané ako poznámky vo výkaze výmer.

2.1.6. stavebné výrobky:

Zo stavebných výrobkov sa použije prírodné drvené kamenivo.

Súhrnná technická správa

Stavba: Lesná cesta Pod Tepličkou - rekonštrukcia, k.ú. Spišská Nová Ves

1. geologická charakteristika územia a popis stavby

1.1: geologická charakteristika:

Stavba sa nachádza v Slovenskom rudohorí, celku Spišské rudohorie, ktoré patrí k jadrovým pohoriam tvorené prevažne kryštalinikom Materskú horninu tvoria prevažne grafitické bridlice, svory a premenené vápence vo forme sideritov a ankeritov, na ktorej sa tvoria hlinito - štrkovité pôdy.

Sú to zeminy nepodliehajúce vysokým objemovým zmenám, sú menej namŕzavé. Uvedená zemina má teda priaznivý, difúzny vodný režim, je vhodná pre stavbu ciest.

Geologické pomery v území boli zčasti posúdené pri terénnych prácach - na odkryvoch výkopových svahov, prevažne sa však vychádzalo zo "Správ o stavebnogeologickom prieskume" pre stavby v podobných podmienkach.

1.2: priestorové usporiadanie :

- *výškové usporiadanie:* je priaznivé. Pozdĺžny sklon nepresahuje 6%. Prevažujú sklony do 3%, plne vyhovujú norme STN 73 6108 Lesná dopravná sieť.

- *smerové usporiadanie:* je taktiež veľmi priaznivé. Prevažujú smerové oblúky o polomere väčšom ako R=100 m.

2.Navrhované stavebno-technické riešenie

Navrhovaná stavba „ Lesná cesta Pod Tepličkou - rekonštrukcia" je stavba ktorá je jednopruhová, obojsmerná účelová komunikácia kategórie 1L 4,5/30 v zmysle STN 736108 Lesná dopravná sieť, t.j. cesta s celoročnou prevádzkou so šírkou v korune 4,5 m , z toho vozovka 3,5 m a krajnice 2 x 0,5 m s návrhovou rýchlosťou 30 km/h. Rekonštrukcia cesty začína (km 0,000) napojením sa na miestnu komunikáciu na konci obytnej zóny mestskej časti "Pod Tepličkou". Úsek rekonštrukcie končí v km 1,410 v mieste odbočky k "Rekreačnému stredisku Tepička".

2.1: Opis stavebných úprav :

2.1.1: vozovka:

Pri návrhu obnovy vozovky sa vychádzalo z predpokladaného dopravného zaťaženia. Hrúbka zosilenia vozovky sa stanovila podľa metodiky pre stanovenie skladby a hrúbky vozovky pre ich obnovu na návrhové obdobie 20 rokov vypracovanou na Katedre lesníckych stavieb a meliorácií TU Zvolen. Metodika overená praxou vychádza zo stupňa intenzity dopravy (dopravného zaťaženia) a z geologických podmienok.

Obnova vozovky je navrhnutá v hr. 7 - 8 cm a to ložnou vrstvou z kameniva otvorenej zrnitosti obaľovaného asfaltom v hr. 3, resp. 4 cm a obrusnou vrstvou z asfaltobetónu hr. 4 cm.

Návrh rekonštrukcie cesty zahŕňa aj zriadenie krytu vozovky na výhybniach s doplnením podkladovej vrstvy zo štrkodrviny.

Nová vozovka sa opatrí zemnými krajnicami v hr. 8 cm. Pred zriaďovaním vozovky sa odstránia vyvýšené krajnice a odstráni sa z nej blato a prach. V miestach výhybní sa odstráni aj burina.

2.1.2: návrh odvodnenia:

Odvodnenie v priečnom smere je zabezpečené priečnym sklonom vozovky (strechovitý 2% v priamkach a dostredný v oblúkoch), v pozdĺžnom smere pre bezpečné odvedenie povrchových vôd bude slúži priekopa. Úseky s novou priekopou sa zriadi v celkovej dĺžke 195 m (130 + 65).

Ostatné úseky s jestvujúcou priekopou sa podľa potreby iba vyčistia.

Priepusty:

Jestvujúci priepust prevádzajúci vodný tok je plne funkčné. Ostatné priepusty sú čiastočne funkčné - potrebné je ich prečistenie.

2.1.3: zemné práce:

Celkové odkopávky pre zriadenie spodnej stavby (priekopy): 157 m3.

Zemina z odkopávok sa použije na zriadenie krajníc, ostatok 42 m3 sa uloží na depónium ktoré určí stavebník.

Všetky údaje potrebné pre zostavenie rozpočtu stavby sú popísané ako poznámky vo výkaze výmer.

2.1.4.stavebné výrobky:

Zo stavebných výrobkov sa použije prírodné drvené kamenivo.

3. Nároky na zásobovanie vodou a energiou

Vzhľadom na druh a charakter stavby pri jej užívaní voda a energia sa nebudú spotrebovávať.

4.Údaje o nadzemných a podzemných stavbách a zariadeniach

Na stavebnom pozemku a v jeho blízkosti by sa nemali nachádzať podzemné vedenia a zariadenia. Nadzemné stavby a vedenia sa nenachádzajú. ***Vyjadrenia o existencii podzemných a nadzemných vedení od príslušných správcov vedení zabezpečí stavebník. Bez týchto vyjadrení nemožno začať so zemnými prácami.***

5.Zaistenie bezpečnosti práce

Bezpečnosť práce a bezpečnosť technických zariadení pri výstavbe bude riešiť dodávateľ stavebných prác, najmä dodržiavaním ustanovení Vyhl. č.374/1990Zb o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach (najmä paženie stien výkopov !) a Vyhl. č. 23/1979 o manipulácii s ropnými látkami. Komunikáciu je potrebné pravidelne udržiavať. Najmä čistiť odvodňovacie zariadenia a odstraňovať nánosy na krajniciach pre plynulý odtok povrchových vôd z vozovky!!

6.Vzťah k životnému prostrediu

Podľa komplexného informačného a monitorovacieho systému ŠOP (KIMS) sa stavba nachádza v území európskeho významu:

1. stavba sa nachádza v Chránenom vtáčom území Volovské vrchy SKCHVU 036

Navrhovanou rekonštrukciou cesty nedôjde k narušeniu ekosystému, t.j. k narušeniu sústavy živých a neživých zložiek životného prostredia, nedôjde k narušeniu jeho stability a naďalej si bude zachovávať svoje prirodzené funkcie. Pri prevádzkovaní stavby nedôjde k poškodzovaniu životného prostredia a nemalo by dôjsť ani k jeho znečisťovaniu. Naopak, výstavbou – rekonštrukciou cesty sa lepšie a rýchlejšie sprístupnia lesné porasty pre ochranu prírody (viď Sprievodnú správu).

7.Rozsah a usporiadanie staveniska

Rozsah staveniska, keďže sa jedná o líniovú stavbu je určené jej priestorovou polohou – smerovým , priečnym a výškovým usporiadaním. Zariadenie staveniska si určí zhotoviteľ stavby podľa jeho možností.

8. Hospodárenie s odpadmi:

Navrhuje sa v súlade s vyhláškou č.409/2002 MŽP SR o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch a Vyhláškou č. 365/2015 MŽP SR, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. Konštatuje sa, že pri výstavbe je potrebné uvažovať o likvidácii týchto odpadov:

8.1 Pri vykonávaní stavebných prác

Na základe uvedenej kategorizácie navrhujeme nasledovnú likvidáciu stavebného odpadu:

katalog. č.	názov(druh) - pôvod odpadu	Kategória odpadu
17 05 06	Výkopová zemina – výkopové práce	O

Na základe uvedenej kategorizácie navrhujeme nasledovnú likvidáciu stavebného odpadu:

- výkopová zemina nekontaminovaná nebezpečnými látkami – na terénne úpravy a na zemné konštrukcie v rámci stavby, prípadne bude zemina uložená pod pätou násypového svahu

8.2 Po ukončení stavby

Uvádzajú sa len potenciálne odpady pri následnom užívaní lesnej cesty.

katalog. č.	názov(druh) - pôvod odpadu	Kategória odpadu
17 05 04	Zemina a kamenivo - odpad z čistenia lesnej cesty	O

Odstránená zemina sa použije na terénne úpravy okolia cestného telesa.

Vypracoval: Ing. Štefan Bigoš, August 2022

Sprievodná správa

1. Identifikačné údaje:

Názov stavby:	**Lesná cesta Pod Tepličkou – rekonštrukcia**
Miesto stavby:	k.ú. Spišská Nová Ves
Okres:	Spišská Nová Ves
Kraj:	Košický
Stavebník:	Lesy mesta Spišská Nová Ves, s.r.o. Novoveská cesta 9304/28 053 31 Spišská Nová Ves - Novoveská Huta
Projektant:	LESEL, s.r.o. Lúčna 3, 044 42 Rozhanovce Dokumentáciu vypracoval projektant Ing. Štefan Bigoš, reg. SKSI pod č. 4993*I2

2. Základné údaje charakterizujúce stavbu:

Charakter stavby:	rekonštrukcia
Kategória komunikácie:	1L 4,5/30 podľa STN 736108
Projektovaná kapacita:	1 410 m
Stavebné objekty:	Stavba nie je členená na stavebné objekty:
Druh pozemku, vlastník:	podľa tabuľky:

Parc. č. "C"	Parc. č. "E"	Druh pozemku	č. LV	Vlastník
k.ú . Spišská Nová Ves				
9620		inžinierska stavba		
	10578/3		4342	Mesto Spišská Nová Ves
	10579		4342	Mesto Spišská Nová Ves

3. Predpokladané termíny:

- **začatie stavby:** Október 2022
- **ukončenie stavby:** November 2022

Uvedené termíny sú orientačné, môžu sa meniť v súvislosti s uvoľňovaním nenávratného finančného príspevku z fondov EÚ.

4. Východiskové podklady a zdôvodnenie výstavby:

Súčasný stav a podklady:

Súčasný stav: Lesná cesta Pod Tepličkou je cesta kategórie 1L 4,5/30 podľa STN 736108, s pôvodným krytom z makadamu asfaltového penetračného.

Uvedená cesta postavená v rokoch 1962 - 1963 sprístupňuje lesný komplex v Slovenskom Rudohorí, západne od obce Teplička (viď prehľadnú situáciu a porastovú mapu).

Predmetnou údolnou lesnou cestou sú sprístupnené lesné porasty po pravej strane doliny potoka Teplického Brusníka.

Spodná stavba je vybavená odvodňovacou konštrukciou - priekopou.

Vrchná stavba - vozovka je výrazne opotrebovaná. Pôvodný kryt z makadamu asfaltového penetračného na väčšine plochy cestu už chýba. Vytvorené sú stredne až veľmi hlboké koľaje. Koľaje sú ohraničené vyvýšenými krajnicami, čo zabraňuje stekaniu povrchovej vody z vozovky do priekopy. Dôsledkom je znížená únosnosť vozovky (schopnosť plniť požiadavky rozhodujúcich veličín - pretvorenie, priehyb a pod. následkom čoho sa vozovka bortí.

Jestvujúci stav cesty je teda taký, že neumožňuje rýchlejší a hlavne bezpečnejší presun dopravných prostriedkov do uvedenej gravitačnej oblasti.

Pri ceste výhybne sú.

Podklady: Prvým, východiskovým podkladom pre vypracovanie projektovej dokumentácie bol výber staveniska za prítomnosti zástupcu stavebníka a projektanta, kde bol posúdený stav jestvujúcej komunikácie a kde sa určili priority pre rekonštrukciu, t.j. zvýšenie únosnosti vozovky, doplnenie odvodnenia spodnej a vrchnej stavby a rekonštrukciu výhybní.

Následnými terénnymi prácami – meračskými prácami sa zamerali úseky s rôznym stupňom poškodenia a opotrebovania vozovky a stav pozdĺžneho a priečneho odvodnenia telesa cesty.

Z mapových podkladov boli použité: topografická mapa M=1:25 000, porastová mapa M=1:10 000 a mapa KN z katastrálneho portálu.

Zdôvodnenie výstavby:

Predmetná stavba počas doby užívania (od r. 1963) bola od r. 1990 z rôznych dôvodov menej udržiavaná, pričom sa po nej od r. 1963 do r. 1990 odvážalo drevo z lesných porastov ako aj horniny dobývané banskou činnosťou pričom bola cesta v spoluužívaní s bývalým š.p. Železorudné bane. Značne zaťažená komunikácia má za následok že cesta ako celok je v zlom až kritickom stave. Dopravné prostriedky môžu po ceste premávať len pomaly, návrhovú rýchlosť nie je možné dodržať. Neúmerne stúpajú náklady na odvoz dreva, dopravné prostriedky sa viac opotrebovávajú, znižuje sa produktivita práce v lesníckych činnostiach a to nielen v ťažbe, ale i v pestovaní a ochrane lesa.

Pre odstránenie týchto negatívnych javov, keďže hospodárenie v lesoch je trvalá činnosť, je potrebná rekonštrukcia uvedenej cesty. Je potrebné zriadiť nový kryt vozovky vč. výhybní. Rekonštrukciou sa dosiahne vyššia únosnosť (vyšší modul deformácie) vozovky ako celku. Podstatne sa zlepší prevádzková funkčnosť vozovky, t.j. schopnosť vozovky umožniť bezpečnú, plynulú, rýchlu a pohodlnú premávku, ktorá je potrebná pri zabezpečovaní úloh pri odvoze dreva, pestovaní a ochrane lesa. Pri ochrane lesa zvlášť ako zlepšenie a zrýchlenie prístupu k prípadným požiarom a zlepšenie podmienok pre monitoring a činnosť protipožiarnych hliadok. Rekonštrukciou možno očakávať aj ďalšie prínosy:

- ekonomické zníženie nákladov na pohonné hmoty, na opravy a údržbu lesnej techniky

- lepšia starostlivosť o les prevencia pred poškodzovaním porastov biotickými a abiotickými činiteľmi, včasné výchovné a sanitárne zásahy v porastoch

- enviromentálne zníženie palív a tým zníženie koncentrácie CO_2 ako aj sekvestrácia a ukladanie uvedeného plynu do dreva

- vo fokusových oblastiach zlepšenie hospodárskeho výkonu lesných podnikov, využívanie obnoviteľných zdrojov energie, zníženie emisií skleníkových plynov, občianska a poznávacia infraštruktúra lesných ekosystémov

Tieto prínosy vyjadrené v "Pláne rozvoja vidieka 2014-2020" umožňujú trvalo udržateľné a prírode blízke hospodárenie v lesoch.

Navrhovaná investícia spĺňa požiadavky pre podporu do infraštruktúry podľa Podopatrenia 4.3 Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020.

5. Členenie projektu:

Projektová dokumentácia je spracovaná ako jednostupňový projekt, t.j. projekt pre stavebné konanie (ohlásenie stavebných úprav) s podrobnosťami vykonávacieho (realizačného) projektu v členení:

A. Písomná časť:

- sprievodná správa
- súhrnná technická správa


B. Výkresová časť:

- prehľadná situácia M=1:25 000
- porastová mapa M=1:10 000
- podrobná situácia M=1:2500
- charakteristické priečne rezy M=1:100
- vzorové priečne rezy M=1:50


C. Rozpočtová časť:

- Rozpočet s výkazom výmer (sady1-3), resp. výkaz výmer (sady 4-6)

Vypracoval: Ing. Štefan Bigoš, August 2022

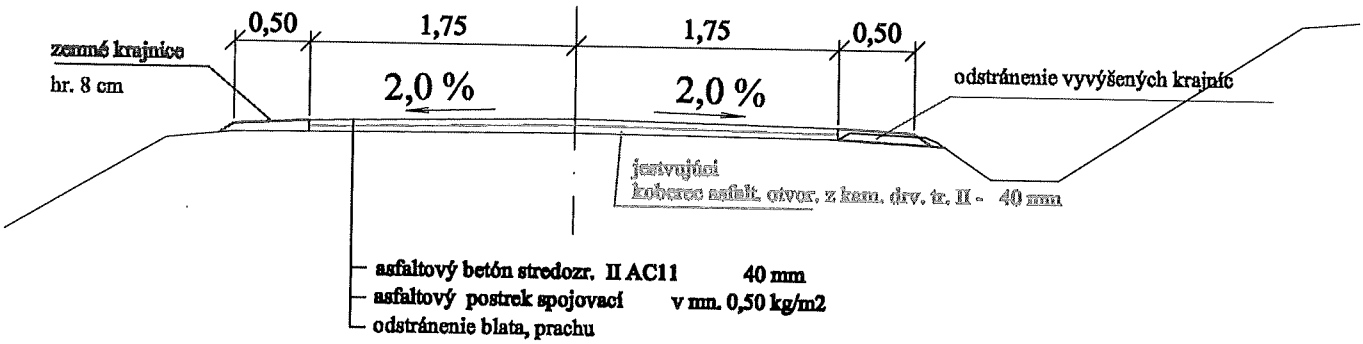


Úseky : km 0,180 - 0,367 + 0,433 - 0,505 + 0,575 - 0,605 + 0,705 - 0,735 + 0,843 - 0,938 + 1,372 - 1,410 = 452 m

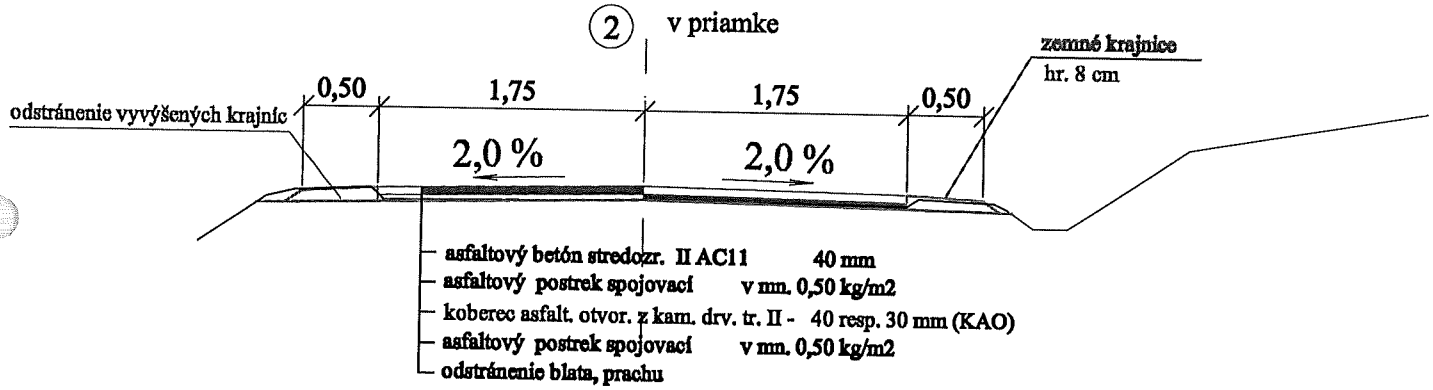

A.: Úseky s KAO 30 mm : km 0,000 - 0,180 + 0,938 - 1,372 = 614 m

B.: Úseky s KAO 40 mm : km 0,367 - 0,433 + 0,505 - 0,575 + 0,605 - 0,705 + 0,735 - 0,843 = 344 m + výhybne č.1, 2, 3, 4, 5

3 výhybne č. 1, 2, 3 a 5

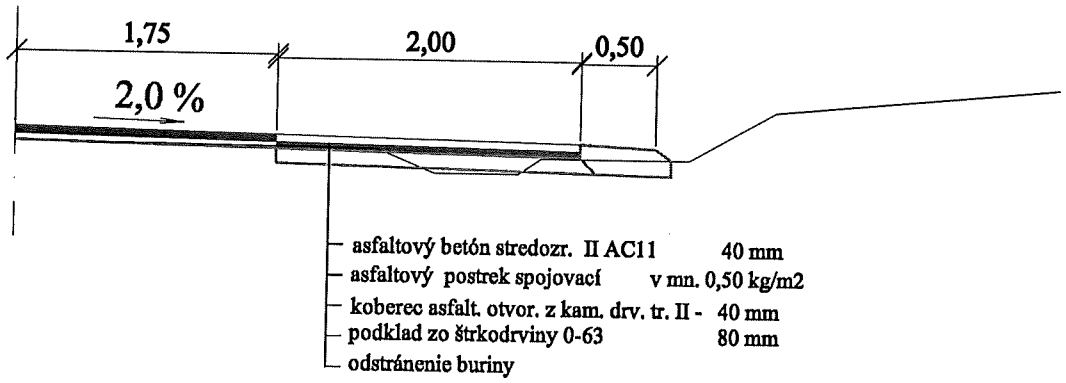

Zodpovedný projektant	Ing. Štefan Bigoš	Vypracoval	Ing. Štefan Bigoš	LESEL, s.r.o. Lúčna 3 044 42 Rozhanovce	
Miesto	k.ú. Sp. Nová Ves	Okres	Spišská Nová Ves		
Stavebník	Lesy mesta Spišská Nová Ves, s.r.o.			Č. zákazky	L22046
Stavba	Lesná cesta Pod Tepličkou - rekonštrukcia kód JKSO: 822 29 72			Dátum	August 2022
				Mierka	1:50
Objekt	Cesta			Formát	1 A4
Obsah	VZOROVÉ PRIEČNE REZY			Sada č.	

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Lesná cesta Pod Tepličkou, rekonštrukcia
Objekt:

Objednávateľ: Lesy mesta Spišská Nová Ves, s.r.o.
Zhotoviteľ: Spracoval: Ing. Bigoš
Miesto. k.ú. Spišská Nová ves Dátum: 5. 8. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
HSV		**Práce a dodávky HSV**				
1		**Zemné práce**				
1	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	169,200		
		"vyvýšených krajníc"0,1*1,2*1410		169,200		
2	122302202.S	Odkopávka a prekopávka nezapazená pre cesty, v hornine 4 nad 100 do m3	m3	157,000		
		"pre priekopu a výhybne"10+0,2*130+1,0*65+8+18+10+20		157,000		
3	162303102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z hornin tr.1-4 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	42,300		
		"prebytok výkopkov"157-114,7		42,300		
4	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	42,300		
5		**Komunikácie**				
5	564821111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 80 m	m2	184,500		
		"výhybne č. 1,2,3 a 5 a cestné výjazdy"15*(1,5+2,0)+23*2,0+13*2,0+4,0*(9+6)		184,500		
6	569903311.S	Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením	m3	114,720		
		"+ zväčšenie pri výhybniach"1,0*0,08*1410+0,5*0,04*(15*2+23+30+13)		114,720		
7	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	8 288,000		
		"zákl. plocha+úseky 2A a 2B"1410*3,5+3,5*(614+344)		8 288,000		
8	576121111.S	Koberec asfaltový otvorený z kameniva drveného obaleného asfaltom so zhutnením hr. 30 mm	m2	2 149,000		
		"úseky 2 A vzor. pr. rezov"614*3,5		2 149,000		
9	576131111.S	Koberec asfaltový otvorený z kameniva drveného obaleného asfaltom so zhutnením hr. 40 mm	m2	1 388,500		
		"úseky 2 B vzor. pr. rezov"344*3,5+184,5		1 388,500		
10	577134241.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	5 119,500		
		"cesta + výhybne"1410*3,5		4 935,000		
		"výhybne"2,0*(15+23+30+13)+1,5*15		184,500		
		Súčet		5 119,500		
9		**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				
11	938909311.S	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu a krytu bet. alebo asfalt.	m2	4 935,000		
		1410*3,5		4 935,000		
12	938909651.S	Odstránenie buriny z chodníkov a spevnených plôch chemické postrekom	m2	184,500		
		"výhybne"184,5		184,500		
99		**Presun hmôt HSV**				
13	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	841,873		

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Lesná cesta Pod Tepličkou, rekonštrukcia
Objekt:

Objednávateľ: Lesy mesta Spišská Nová Ves, s.r.o.
Zhotoviteľ:
Miesto. k.ú. Spišská Nová ves

Spracoval: Ing. Bigoš
Dátum: 5. 8. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania

Celkom

Sprievodná správa

1. Identifikačné údaje:

Názov stavby:	**Lesná cesta Lanovka – rekonštrukcia**
Miesto stavby:	k.ú. Spišská Nová Ves
Okres:	Spišská Nová Ves
Kraj:	Košický
Stavebník:	Lesy mesta Spišská Nová Ves, s.r.o.
	Novoveská cesta 9304/28
	053 31 Spišská Nová Ves - Novoveská Huta
Projektant:	LESEL, s.r.o.
	Lúčna 3, 044 42 Rozhanovce
	Dokumentáciu vypracoval projektant Ing. Štefan Bigoš, reg. SKSI pod č. 4993*I2

2. Základné údaje charakterizujúce stavbu:

Charakter stavby:	rekonštrukcia
Kategória komunikácie:	1L 4,5/30 + 1L 4,0/30 podľa STN 736108
Projektovaná kapacita:	2 565 m
Stavebné objekty:	Stavba nie je členená na stavebné objekty:
Druh pozemku, vlastník:	podľa tabuľky:

Parc. č. "C"	Parc. č. "E"	Druh pozemku	č. LV	Vlastník
k.ú .: Spišská Nová ves				
8983		zastavaná plocha	bez LV	
	10512/1	lesný pozemok	10494	**Lesy SR, š.p. B. Bystrica**
	7786/1	lesný pozemok	4342	Mesto Sp. Nová Ves
	7712	orná pôda	4342	Mesto Sp. Nová Ves
	7711/1	orná pôda	4342	Mesto Sp. Nová Ves

Parc. č. "C"	Parc. č. "E"	Druh pozemku	č. LV	Vlastník
	56127/2	TTP	4342	Mesto Sp. Nová Ves
	7791	lesný pozemok	4342	Mesto Sp. Nová Ves
	56130/3	TTP	4342	Mesto Sp. Nová Ves
	56129	orná pôda	4342	Mesto Sp. Nová Ves
	7673	TTP	4342	Mesto Sp. Nová Ves
	56145/2	zastavaná plocha	4342	Mesto Sp. Nová Ves
	10511	zastavaná plocha	4342	Mesto Sp. Nová Ves
	57546/1	TTP	4342	Mesto Sp. Nová Ves
	57547/2	TTP	4342	Mesto Sp. Nová Ves
	76341/1	lesný pozemok	4342	Mesto Sp. Nová Ves
	57650/2	zastavaná plocha	4342	Mesto Sp. Nová Ves
	10504	zastavaná plocha	4342	Mesto Sp. Nová Ves
	57650/102	zastavaná plocha	4342	Mesto Sp. Nová Ves
9881		lesný pozemok	1	Mesto Sp. Nová Ves
9940	10509	**potok (mosty)**	10379	SVP š.p. OZ Košice
9162/3		**potok (most)**	1014	SVP š.p. OZ Košice
9913		lesný pozemok	1	Mesto Sp. Nová Ves
9912		lesný pozemok	1	Mesto Sp. Nová Ves

Pozn.:

1. Z parc. E 10512/1 o výmere 6307 m2 (Lesy SR, š.p. B. Bystrica) stavba zaberá 1 381,4 m2

3. Predpokladané termíny:

- **začatie stavby:** Október 2022
- **ukončenie stavby:** November 2022

Uvedené termíny sú orientačné, môžu sa meniť v súvislosti s uvoľňovaním nenávratného finančného príspevku z fondov EÚ.

4. Východiskové podklady a zdôvodnenie výstavby:

Súčasný stav a podklady:

Súčasný stav: Lesná cesta Lanovka je cesta kategórie 1L 4,5/30 a 1L4,0/30 podľa STN 736108, s pôvodným krytom z makadamu asfaltového penetračného.

Uvedená cesta podľa vtedy platnej normy typu 1d 4,0/30 postavená v rokoch 1962 - 1965 sprístupňuje lesný komplex v Slovenskom Rudohorí, juhozápadne od Novoveskej Huty, časti mesta Spišská Nová ves (viď prehľadnú situáciu a porastovú mapu).

Predmetnou cestou sprístupňovanú oblasť tvoria podhrebeňové a hrebeňové porasty na svahoch miernejších, ale i strmých (20 - 60%) s plytkou pôdou.

Spodná stavba je vybavená odvodňovacími konštrukciami - priepustmi a priekopami. Funkčných priepustov je 7.

Vrchná stavba - vozovka je výrazne opotrebovaná. Pôvodný kryt z makadamu asfaltového penetračného na väčšine plochy cestu už chýba. Vytvorené sú hlboké koľaje. Koľaje sú ohraničené vyvýšenými krajnicami, čo zabraňuje stekaniu povrchovej vody z vozovky do priekopy. Dôsledkom je znížená únosnosť vozovky (schopnosť plniť požiadavky rozhodujúcich veličín - pretvorenie, priehyb a pod. a tak sa vozovka bortí.

Jestvujúci stav cesty je teda taký, že neumožňuje rýchlejší a hlavne bezpečnejší presun dopravných prostriedkov do uvedenej gravitačnej oblasti.

Pri ceste je aj málo výhybní.

Podklady: Prvým, východiskovým podkladom pre vypracovanie projektovej dokumentácie bol výber staveniska za prítomnosti zástupcu stavebníka a projektanta, kde bol posúdený stav jestvujúcej komunikácie a kde sa určili priority pre rekonštrukciu, t.j. zvýšenie únosnosti vozovky, rozšírenie oblúkov, doplnenie odvodnenia spodnej a vrchnej stavby a doplnenie výhybní.

Následnými terénnymi prácami – meračskými prácami sa zamerali úseky s rôznym stupňom poškodenia a opotrebovania vozovky a stav pozdĺžneho a priečneho odvodnenia telesa cesty.

Z mapových podkladov boli použité: topografická mapa M=1:25 000, porastová mapa M=1:10 000 a mapa KN z katastrálneho portálu.

Zdôvodnenie výstavby:

Predmetná stavba počas doby užívania (od r. 1965) bola z rôznych dôvodov menej udržiavaná, pričom sa po nej odviezlo veľké množstvo dreva z prevažne kalamitnej ťažby. Aj následkom toho je, že cesta ako celok je v zlom stave. Dopravné prostriedky môžu po ceste premávať len pomaly, návrhovú rýchlosť nie je možné dodržať. Neúmerne stúpajú náklady na odvoz dreva, dopravné prostriedky sa viac opotrebovávajú, znižuje sa produktivita práce v lesníckych činnostiach a to nielen v ťažbe, ale i v pestovaní a ochrane lesa.

Pre odstránenie týchto negatívnych javov, keďže hospodárenie v lesoch je trvalá činnosť, je potrebná rekonštrukcia uvedenej cesty. Je potrebné zriadiť nový kryt vozovky a doplniť počet výhybní. Rekonštrukciou sa dosiahne vyššia únosnosť (vyšší modul deformácie) vozovky ako celku. Podstatne sa zlepší prevádzková funkčnosť vozovky, t.j. schopnosť vozovky umožniť bezpečnú, plynulú, rýchlu a pohodlnú premávku, ktorá je potrebná pri zabezpečovaní úloh pri odvoze dreva, pestovaní a ochrane lesa. Pri ochrane lesa zvlášť ako zlepšenie a zrýchlenie prístupu k prípadným požiarom a zlepšenie podmienok pre monitoring a činnosť protipožiarnych hliadok. Rekonštrukciou možno očakávať aj ďalšie prínosy:

- *ekonomické* zníženie nákladov na pohonné hmoty, na opravy a údržbu lesnej techniky
- *lepšia starostlivosť o les* prevencia pred poškodzovaním porastov biotickými a abiotickými činiteľmi, včasné výchovné a sanitárne zásahy v porastoch
- *enviromentálne* zníženie palív a tým zníženie koncentrácie CO_2 ako aj sekvestrácia a ukladanie uvedeného plynu do dreva
- *vo fokusových oblastiach* zlepšenie hospodárskeho výkonu lesných podnikov, využívanie obnoviteľných zdrojov energie, zníženie emisií skleníkových plynov, občianska a poznávacia infraštruktúra lesných ekosystémov

Tieto prínosy vyjadrené v "Pláne rozvoja vidieka 2014-2020" umožňujú trvalo udržateľné a prírode blízke hospodárenie v lesoch.

Navrhovaná investícia spĺňa požiadavky pre podporu do infraštruktúry podľa Podopatrenia 4.3 Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020.

5. Členenie projektu:

Projektová dokumentácia je spracovaná ako jednostupňový projekt, t.j. projekt pre stavebné konanie (ohlásenie stavebných úprav) s podrobnosťami vykonávacieho (realizačného) projektu v členení:

A. Písomná časť:

- sprievodná správa
- súhrnná technická správa

B. Výkresová časť:

- prehľadná situácia M=1:25 000

- porastová mapa M=1:10 000
- situácia M=1:1000, časť km 0,000 - 1,095
- situácia M=1:2500, časť km 1,095 - 2,565
- charakteristické priečne rezy M=1:100
- vzorové priečne rezy M=1:50

C. Rozpočtová časť:

- Rozpočet s výkazom výmer (sady1-3), resp. výkaz výmer (sady 4-6)

Vypracoval: Ing. Štefan Bigoš, August 2022

Súhrnná technická správa

Stavba: Lesná cesta Lanovka - rekonštrukcia, k.ú. Spišská Nová Ves

1. geologická charakteristika územia a popis stavby

1.1: geologická charakteristika:

Stavba sa nachádza v Slovenskom rudohorí, celku Spišské rudohorie, ktoré patrí k jadrovým pohoriam tvorené prevažne kryštalinikom Materskú horninu tvoria prevažne svory, grafitické bridlice a siderity vzniknuté premenou vápencov na ktorej sa tvoria hlinito - štrkovité pôdy.

Sú to zeminy nepodliehajúce vysokým objemovým zmenám, sú menej namŕzavé. Uvedená zemina má teda priaznivý, difúzny vodný režim, je vhodná pre stavbu ciest.

Geologické pomery v území boli zčasti posúdené pri terénnych prácach - na odkryvoch výkopových svahov, prevažne sa však vychádzalo zo "Správ o stavebnogeologickom prieskume" pre stavby v podobných podmienkach.

1.2: priestorové usporiadanie :

- *výškové usporiadanie:* je priaznivé. Pozdĺžny sklon nepresahuje 7%. Prevažujú sklony do 4%, plne vyhovujú norme STN 73 6108 Lesná dopravná sieť.

- *smerové usporiadanie:* je taktiež veľmi priaznivé. Prevažujú smerové oblúky o polomere väčšom ako R=125 m.

2.Navrhované stavebno-technické riešenie

Navrhovaná stavba „ Lesná cesta Lanovka - rekonštrukcia" je stavba ktorá je jednopruhová, obojsmerná, účelová komunikácia kategórie 1L 4,5/30 v úseku km 0,000 - 1,095 a 1L 4,0/30 v úseku km 1,095 - 2,565 v zmysle STN 736108 Lesná dopravná sieť, t.j. cesta s celoročnou prevádzkou so šírkou v korune 4,5, resp. 4,0 m , z toho vozovka 3,5 m, resp. 3,0 m a krajnice 2 x 0,5 m s návrhovou rýchlosťou 30 km/h.

Rekonštrukcia cesty začína (km 0,000) napojením na miestnu komunikáciu v Novoveskej Hute, miestnej časti mesta Spišská Nová Ves.

Úsek rekonštrukcie končí v km 2,565 pri odvoznom mieste pod "Kolieskom", vo vzdialenosti 250 m od rázcestia Flajšer - Lanovka.

2.1: Opis stavebných úprav :

2.1.1: vozovka:

Pri návrhu obnovy vozovky sa vychádzalo z predpokladaného dopravného zaťaženia z ktorého sa vychádzalo pri stanovení hrúbky zosilenia vozovky podľa metodiky pre stanovenie skladby a hrúbky vozovky pre ich obnovu na návrhové obdobie 20 rokov vypracovanou na Katedre lesníckych stavieb a meliorácií TU Zvolen. Metodika overená praxou vychádza zo stupňa intenzity dopravy (dopravného

zaťaženia) a z geologických podmienok.

Po v r. 2021 prevedenej a reprofilizácii jestvujúceho krytu je rekonštrukcia uvedenej cesty zameraná predovšetkým na obnovu - rekonštrukciu ložnej a obrusnej vrstvy vozovky.

V úseku km 0,000 - 1,095 (1L 4,5/30) sa zriadi ložná vrstva z kameniva obaľovaného asfaltom v hr. 4 cm a po prevedení spojovacieho postreku obrusná vrstva z asfaltobetónu v hr. 4 cm.

V úseku km 1,095 - 2,565 (1 L 4,0/30) po očistení povrchu sa zriadi nový kryt z makadamu asfaltového penetračného v hr. 9 cm.

Pred zriaďovaním vozovky sa z nej odstránia drevené zvodnice a rýha po nich sa vyplní zhutnenou štrkodrvou.

Návrh rekonštrukcie cesty zahŕňa aj rekonštrukciu vozovky na výhybniach. Na výhybniach bude kryt ako priliehajúca vozovka (OK + AB, alebo MAP) zriadený na podkladnej vrstve zo štrkodrviny hr. 20 cm.

Nová vozovka sa opatrí zemnými krajnicami v hr. 7 resp. 8 cm. Pred zriaďovaním vozovky sa odstránia vyvýšené krajnice.

2.1.2: návrh odvodnenia:

Odvodnenie v priečnom smere je zabezpečené priečnym sklonom vozovky (strechovitý 2 resp. 3% v priamkach a dostredný v oblúkoch), v pozdĺžnom smere pre bezpečné odvedenie povrchových vôd slúži priekopa, ktorá sa podľa potreby iba vyčistí.

Priepusty:

Jestvujúcich 7 priepustov je plne funkčných. U priepustu v km 0,810 vodou podomletý výtok sa pre zabránenie pokračujúcej erózii opatrí kamennou nahádzkou a novým výtokovým čelom. U priepustu v km 0,283 sa po vybúraní rozpadajúceho sa betónu čela a šachty zriadi nové čelo a šachta (vtoková nádržka).

2.1.3: návrh cestných výjazdov:

Cestné výjazdy sa spevnia do úrovne novej vozovky štrkodrvou v hr. 5 resp. 8 cm.

2.1.4: Mosty: Na mostoch ako bezpečnostné opatrenia slúži oceľové zábradlie osadené do ríms. Na moste v km 1,090 sa nadbetónujú obe rímsy zo železobetónu do ktorých sa osadí oceľové dvojmadlové zábradlie.

Most v km 1,583 je v dobrom stave.

2.1.5: zemné práce:

Celkové odkopávky pre zriadenie spodnej stavby (lôžko výhybní): 96 m3.

Zemina z odkopávok sa použije na zriadenie krajníc. Nedostatok zeminy 96 m3 na krajnice sa získa zo zemníka.

Všetky údaje potrebné pre zostavenie rozpočtu stavby sú popísané ako poznámky vo výkaze výmer.

2.1.6. stavebné výrobky:

Zo stavebných výrobkov sa použije prírodné drvené kamenivo.

3. Nároky na zásobovanie vodou a energiou

Vzhľadom na druh a charakter stavby pri jej užívaní voda a energia sa nebudú spotrebovávať.

4.Údaje o nadzemných a podzemných stavbách a zariadeniach

Na stavebnom pozemku a v jeho blízkosti by sa nemali nachádzať podzemné vedenia a zariadenia. Nadzemné stavby a vedenia sa nenachádzajú. ***Vyjadrenia o existencii podzemných a nadzemných vedení od príslušných správcov vedení zabezpečí stavebník. Bez týchto vyjadrení nemožno začať so zemnými prácami.***

Stavebník upozorní zhotoviteľa stavby na existenciu svojich podzemných vedení (elektr. kábel v km 0,943 - 1,550).

5.Zaistenie bezpečnosti práce

Bezpečnosť práce a bezpečnosť technických zariadení pri výstavbe bude riešiť dodávateľ stavebných prác, najmä dodržiavaním ustanovení Vyhl. č.374/1990Zb o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach (najmä paženie stien výkopov !) a Vyhl. č. 23/1979 o manipulácii s ropnými látkami. Komunikáciu je potrebné pravidelne udržiavať. Najmä čistiť odvodňovacie zariadenia a odstraňovať nánosy na krajniciach pre plynulý odtok povrchových vôd z vozovky!!

6.Vzťah k životnému prostrediu

Podľa komplexného informačného a monitorovacieho systému ŠOP (KIMS) sa stavba nachádza v území európskeho významu:

1. stavba sa od km 0,440 nachádza v Chránenom vtáčom území Volovské vrchy SKCHVU 036
2. stavba je hranicou ochranného pásma NP Slovenský raj. Od km 1,6 v pásme sa nachádza.

Navrhovanou rekonštrukciou cesty nedôjde k narušeniu ekosystému, t.j. k narušeniu sústavy živých a neživých zložiek životného prostredia, nedôjde k narušeniu jeho stability a naďalej si bude zachovávať svoje prirodzené funkcie. Pri prevádzkovaní stavby nedôjde k poškodzovaniu životného prostredia a nemalo by dôjsť ani k jeho znečisťovaniu. Naopak, výstavbou – rekonštrukciou cesty sa lepšie a rýchlejšie sprístupnia lesné porasty pre ochranu prírody (viď Sprievodnú správu).

7.Rozsah a usporiadanie staveniska

Rozsah staveniska, keďže sa jedná o líniovú stavbu je určené jej priestorovou polohou – smerovým , priečnym a výškovým usporiadaním. Zariadenie staveniska si určí zhotoviteľ stavby podľa jeho možností.

8. Hospodárenie s odpadmi:

Navrhuje sa v súlade s vyhláškou č.409/2002 MŽP SR o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch a Vyhláškou č. 365/2015 MŽP SR, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. Konštatuje sa, že pri výstavbe je potrebné uvažovať o likvidácii týchto odpadov:

8.1 Pri vykonávaní stavebných prác

Na základe uvedenej kategorizácie navrhujeme nasledovnú likvidáciu stavebného odpadu:

katalog. č.	názov(druh) - pôvod odpadu	Kategória odpadu
17 05 06	Výkopová zemina – výkopové práce	O

Na základe uvedenej kategorizácie navrhujeme nasledovnú likvidáciu stavebného odpadu:

- výkopová zemina nekontaminovaná nebezpečnými látkami – na terénne úpravy a na zemné konštrukcie v rámci stavby, prípadne bude zemina uložená pod pätou násypového svahu

8.2 Po ukončení stavby

Uvádzajú sa len potenciálne odpady pri následnom užívaní lesnej cesty.


katalog. č.	názov(druh) - pôvod odpadu	Kategória odpadu
17 05 04	Zemina a kamenivo - odpad z čistenia lesnej cesty	O

Odstránená zemina sa použije na terénne úpravy okolia cestného telesa.

Vypracoval: Ing. Štefan Bigoš, August 2022


kategória: 1L 4,5/30 podľa STN 736108

km 0,000 - 1,095

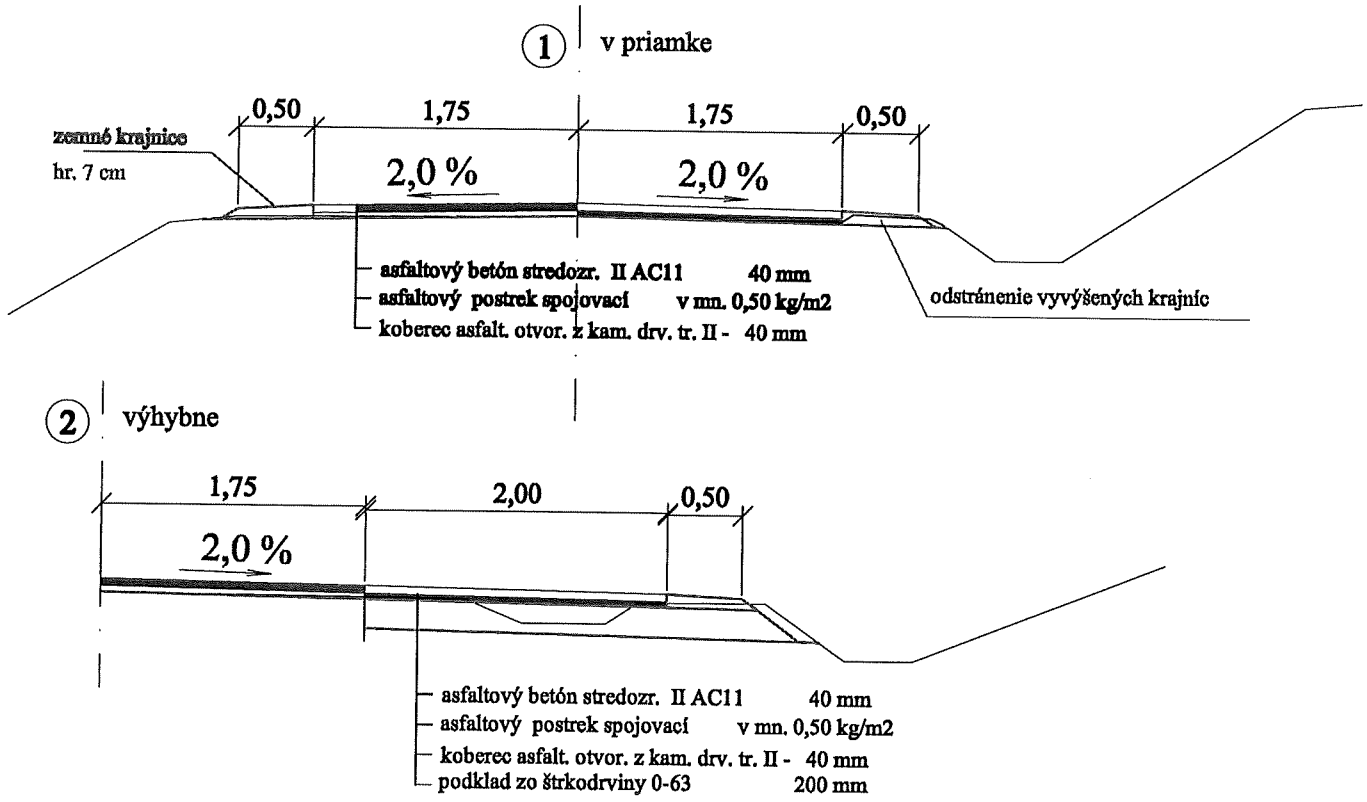

kategória: 1L 4,0/30 podľa STN 736108

km 1,095 - 2,565 vč výhybní

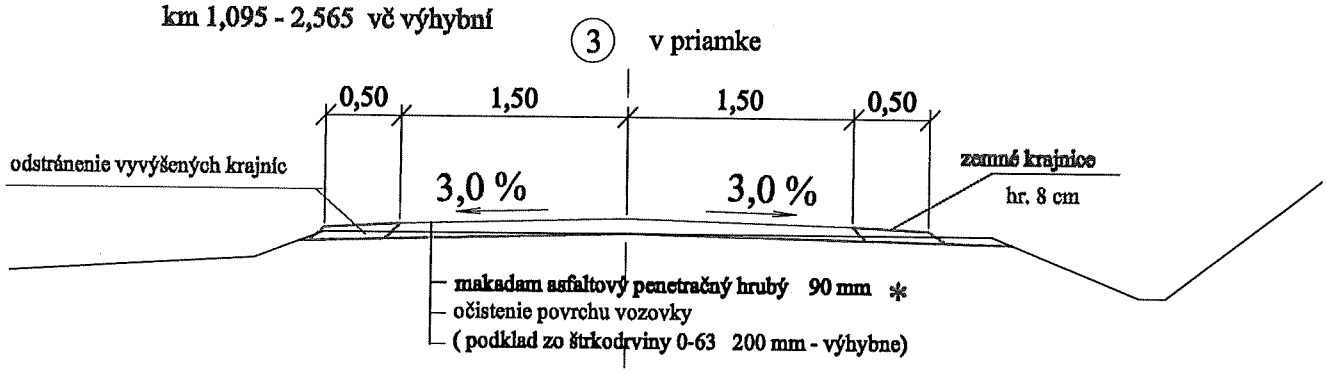

*** penetračný makadam asfaltový hrubý PMAH: kamenivo 32-63 hr. 90 mm, 3x posyp kamenivom fr.4/8, 8/11,16/22 + 3x prelatie asfaltom (horúcim 200 st. C): v mn.: 1,5, 2,0, 5,0 kg/m2**

Zodpovedný projektant	Ing. Štefan Bigoš	Vypracoval	Ing. Štefan Bigoš	LESEL, s.r.o. Lúčna 3 044 42 Rozhanovce	
Miesto	k.ú. Spišská Nová Ves	Okres	k.ú. Spišská Nová Ves		
Stavebník	Lesy mesta Spišská Nová Ves, s.r.o.			Č. zákazky	L22045
Stavba	Lesná cesta Lanovka - rekonštrukcia kód JKSO: 822 29 62			Dátum	August 2022
				Mierka	1:50
Objekt	Cesta			Formát	1 A4
Obsah	VZOROVÉ PRIEČNE REZY			Sada č.	

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Lesná cesta Lanovka - rekonštrukcia
Objekt:

Objednávateľ: Lesy mesta Spišská Nová Ves, s.r.o
Zhotoviteľ:
Miesto. k.ú. Spišská Nová Ves

Spracoval: Ing. Bigoš
Dátum: 20. 8. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
HSV		**Práce a dodávky HSV**				
1		**Zemné práce**				
1	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť 100 m a do 100m3	m3	196,000		
		"vyvýšených krajníc"0,08*2450*1,0		196,000		
2	122301101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4, do 100 m3	m3	96,000		
		"pre lôžko výhybní"0,20*(25*2,0*3+20*1,5)+0,2*2*150		96,000		
3	122301401.S	Výkop v zemníku na suchu v hornine 4, do 100 m3	m3	94,000		
		"ostávajúce množstvo pre krajnice"190-96		94,000		
4	162301101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 n na vzdialenosť do 500 m	m3	94,000		
3		**Zvislé a kompletné konštrukcie**				
5	317321117.S	Mostové rímsy z betónu železového triedy C 25/30	m3	3,420		
		"most-nové rímsy"0,6*(11+8)*0,3		3,420		
6	317361216.S	Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,056		
		38*0,6*2,47/1000		0,056		
7	334351111.S	Debnenie mostných konštrukcií zhotovenie	m2	12,120		
		0,3*2*(11+8)+0,3*0,6*4		12,120		
8	334351211.S	Debnenie mostných konštrukcií-pilierov štvorcových a mnohouholníkových, výšk do 20 m, odstránenie	m2	12,120		
9	348942121.S	Zábradlie oceľové osadené do vynechaných otvorov z dvoch vodorovných rúrok	m	19,000		
		"most"11+8		19,000		
4		**Vodorovné konštrukcie**				
10	462512161.S	Zahádzka z lomového kameňa, hmotnosť jednotlivých kameňov do 200 kg bez výplne medzier	m3	7,200		
		"výtok z priep. km 0,810"(2,8+0,8)/2*4,0		7,200		
5		**Komunikácie**				
11	564811111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm	m2	58,000		
		"cestné výjazdy od km 1,095"3,0*3,0*2+2,0*2+3*3,0*4,0		58,000		
12	564821111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 80 mm	m2	79,000		
		"cestné výjazdy"4,0*4,0+2,0*3,0*2+3,0*3,0*3+6,0*4,0		79,000		
13	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	352,200		
		"výhybne+doplnenie po odrážkach"25*2,0*3+1,5*20+30*2,5*2+3,7*0,3*20		352,200		
14	569903311.S	Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením	m3	189,840		
		"km 0,000 - 1,095"0,5*0,07*(1095*2-10-3*2-4-3*2-50-8-10)		73,360		
		"km 1,095 - 2,565"0,5*0,08*(1470*2-3*2-6-8*2)		116,480		
		Súčet		189,840		
15	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množst 0,50 kg/m2	m2	3 869,300		
16	574381112	Makadam penetračný hrubý z asfaltu hr. 90 mm	m2	4 692,300		
		"km 1,095-2,555 + výhybne"3,09*(2565-1095)+2*30*2,5		4 692,300		
17	576131111.S	Koberec asfaltový otvorený z kameniva drveného obaleného asfaltom so zhutne hr. 40 mm	m2	3 869,300		

VÝKAZ VÝMER


Stavba: **Lesná cesta Lanovka - rekonštrukcia**
Objekt:

Objednávateľ: Lesy mesta Spišská Nová Ves, s.r.o
Zhotoviteľ:
Miesto. k.ú. Spišská Nová Ves


Spracoval: Ing. Bigoš
Dátum: 20. 8. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		"zákl. plocha+rozšír. na moste+výhybne"1095*3,5+8,0*0,1+36		3 869,300		
18	577134241.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu po zhutnení hr. 40 mm	m2	3 869,300		
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				
19	919411121.S	Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 600 až DN 800 mm	ks	2,300		
		"pre D1000 koef. 1,3"1+1,3		2,300		
20	919413112.S	Vtoková nádržka z betónu prostého tr. C 12/15 priepustu z rúr do DN 800	ks	1,000		
21	919990003	Demontáž oceľovej alebo drevenej zvodnice	ks	20,000		
		5+15		20,000		
22	961041211.S	Búranie základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií z prost.,betónu, -2,20000t	m3	13,794		
		"čelá priep.+šachta+rímsa na moste"2,8*1,8*0,6+3,0*3,0*0,6+0,4*2*(1,5*2,2+1,5*0,9)+11*0,6*0,25		13,794		
23	966005211.S	Rozobranie cestného zábradlia so stĺpikmi osadenými do ríms alebo krycích dos -0,02500t	m	8,000		
		"most ľavostr. " 8		8,000		
24	979082113.S	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	31,347		
	99	**Presun hmôt HSV**				
25	998222011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 146,000		
		2055-909		1 146,000		
26	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	909,000		
		909		909,000		

Celkom

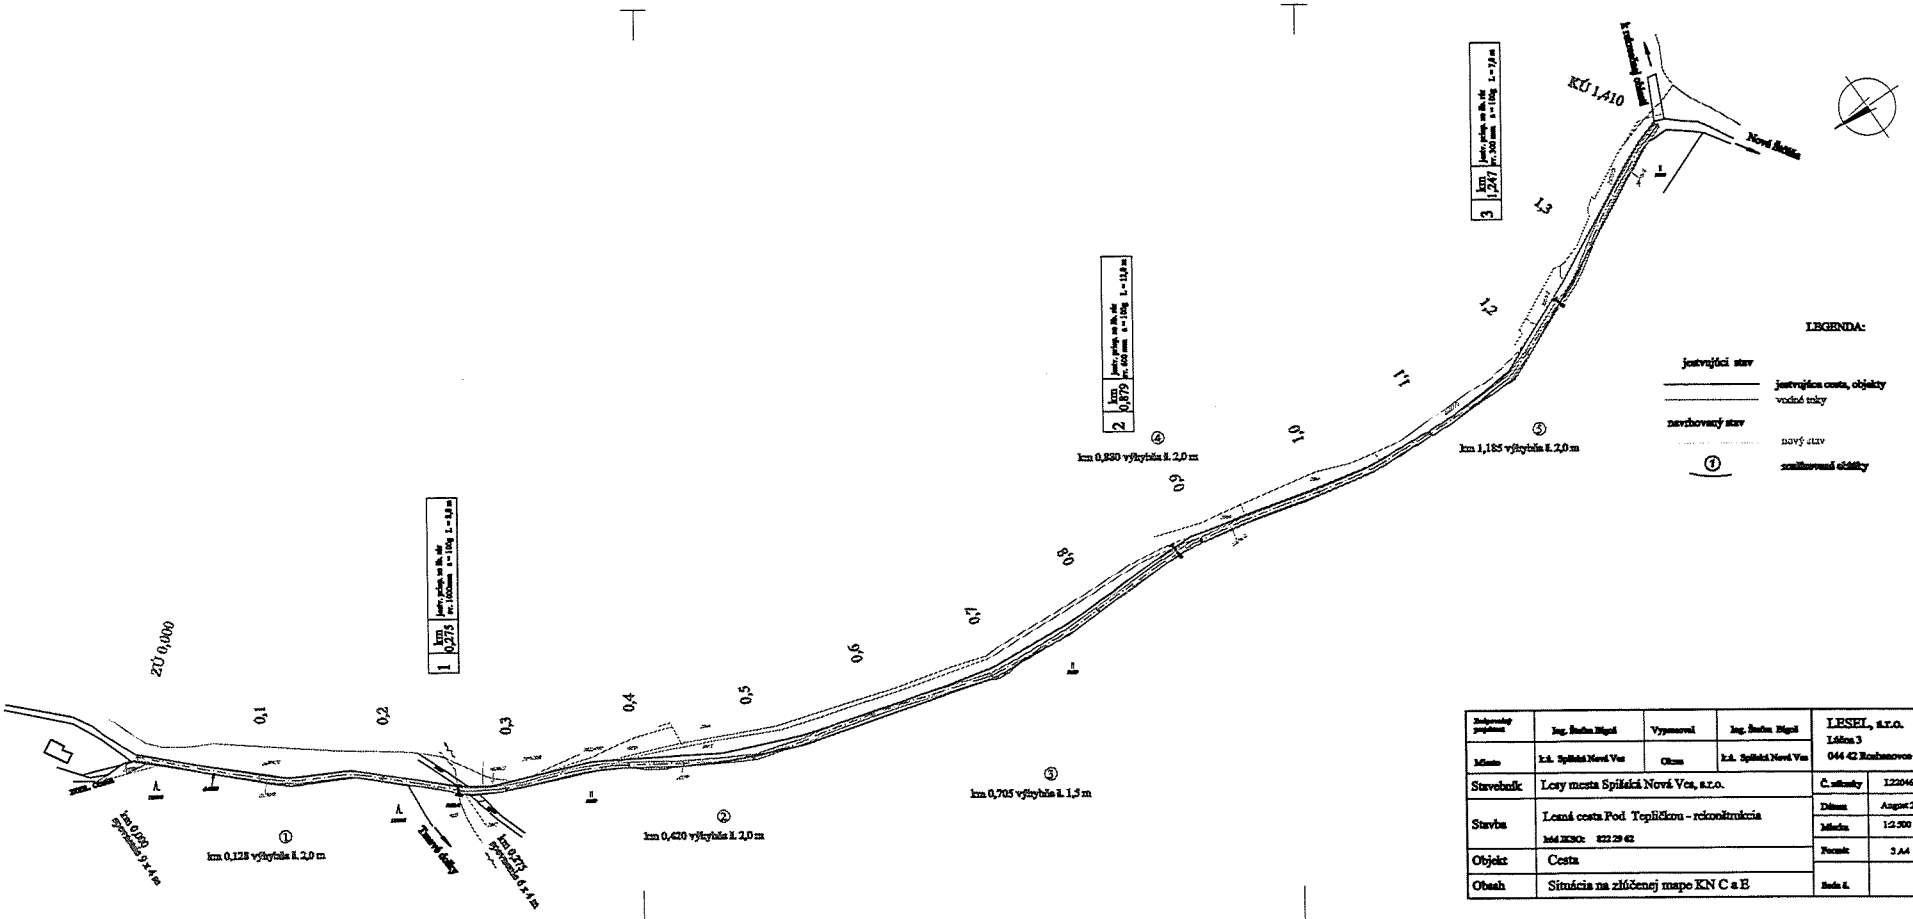


Zodpovedný projektant	Ing. Štefan Hegeš	Vypracoval	Ing. Štefan Hegeš	LESEL, s.r.o. Lúčna 3 044 42 Rozhanovce
Mierka	k.ú. Spišská Nová Ves	Okres	k.ú. Spišská Nová Ves	
Stavebník	Lesy mesta Spišská Nová Ves, s.r.o.			Č. zákazky: L22046
Stavba	Lesná cesta Pod Tepličkou - rekonštrukcia Kód ŽSKC: 822 29 62			Dátum: August 2022
				Mierka: 1:2 500
Objekt	Cesta			Formát: 3 A4
Obsah	Situácia na zlúčenej mape KN C a E			Rada č.

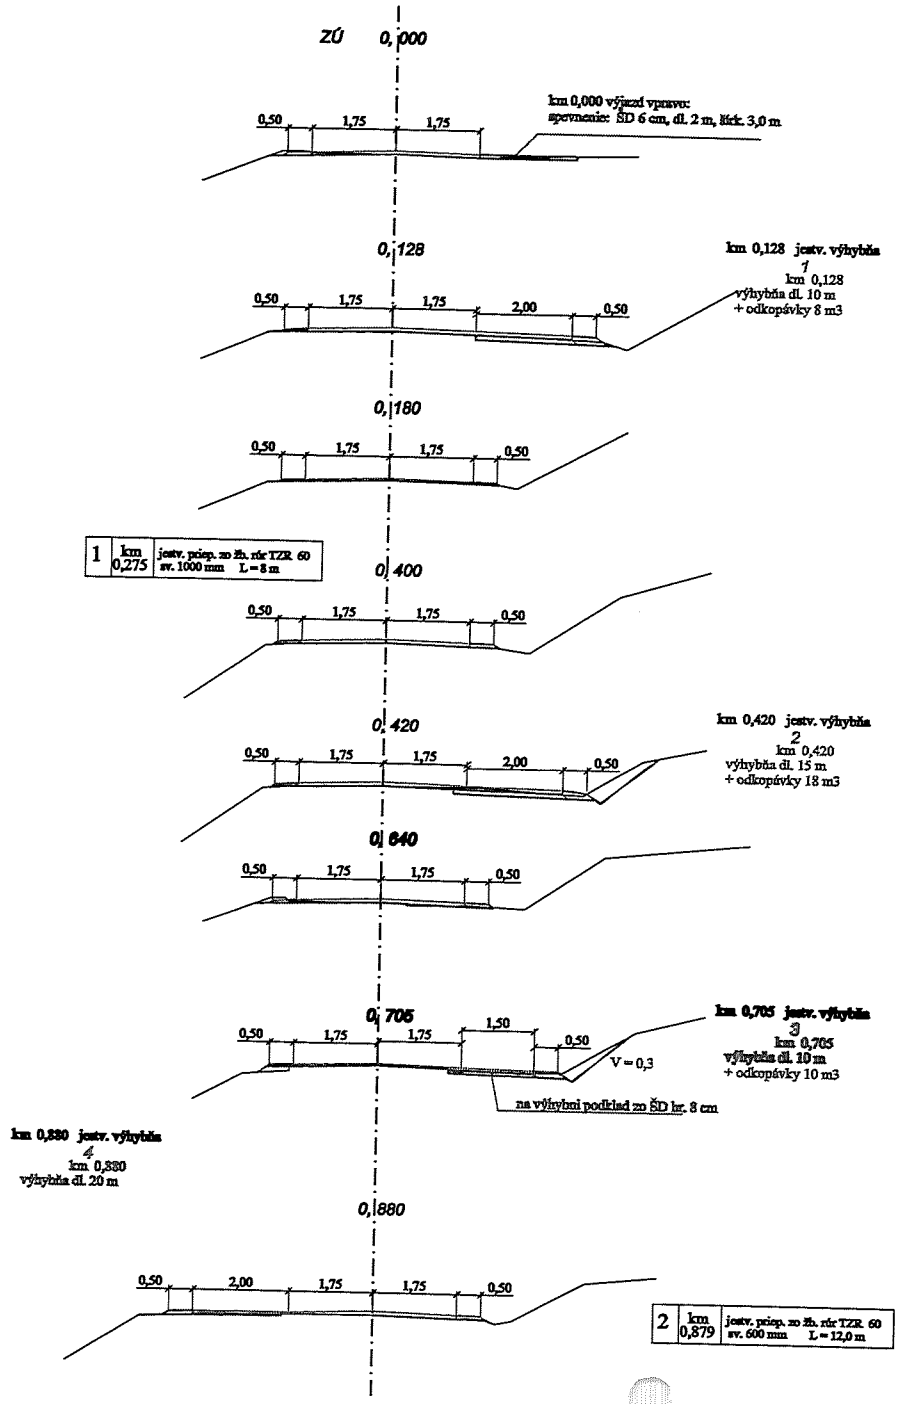

Zodpovedný projektant	Ing. Štefan Bigoš	Vypracoval	Ing. Štefan Bigoš	LESEL, s.r.o. Líčna 3 044 42 Rozhanovce	
Mesto	k.ú. Sp. Nová Ves	Okres	Spišská Nová Ves		
Stavebník	Lesy mesta Spišská Nová Ves, s.r.o.			Č. zákazky	L22046
Stavba	Lesná cesta Pod Tepličkou - rekonštrukcia kód JKSO: 822 29 72			Dátum	August 2022
				Mierka	1:100
Objekt	Cesta			Formát	2 A4
Obsah	CHARAKTERISTICKÉ PRIEČNE REZY			Sada č.	

PREHĽADNÁ Ssituácia M = 1 : 25 000

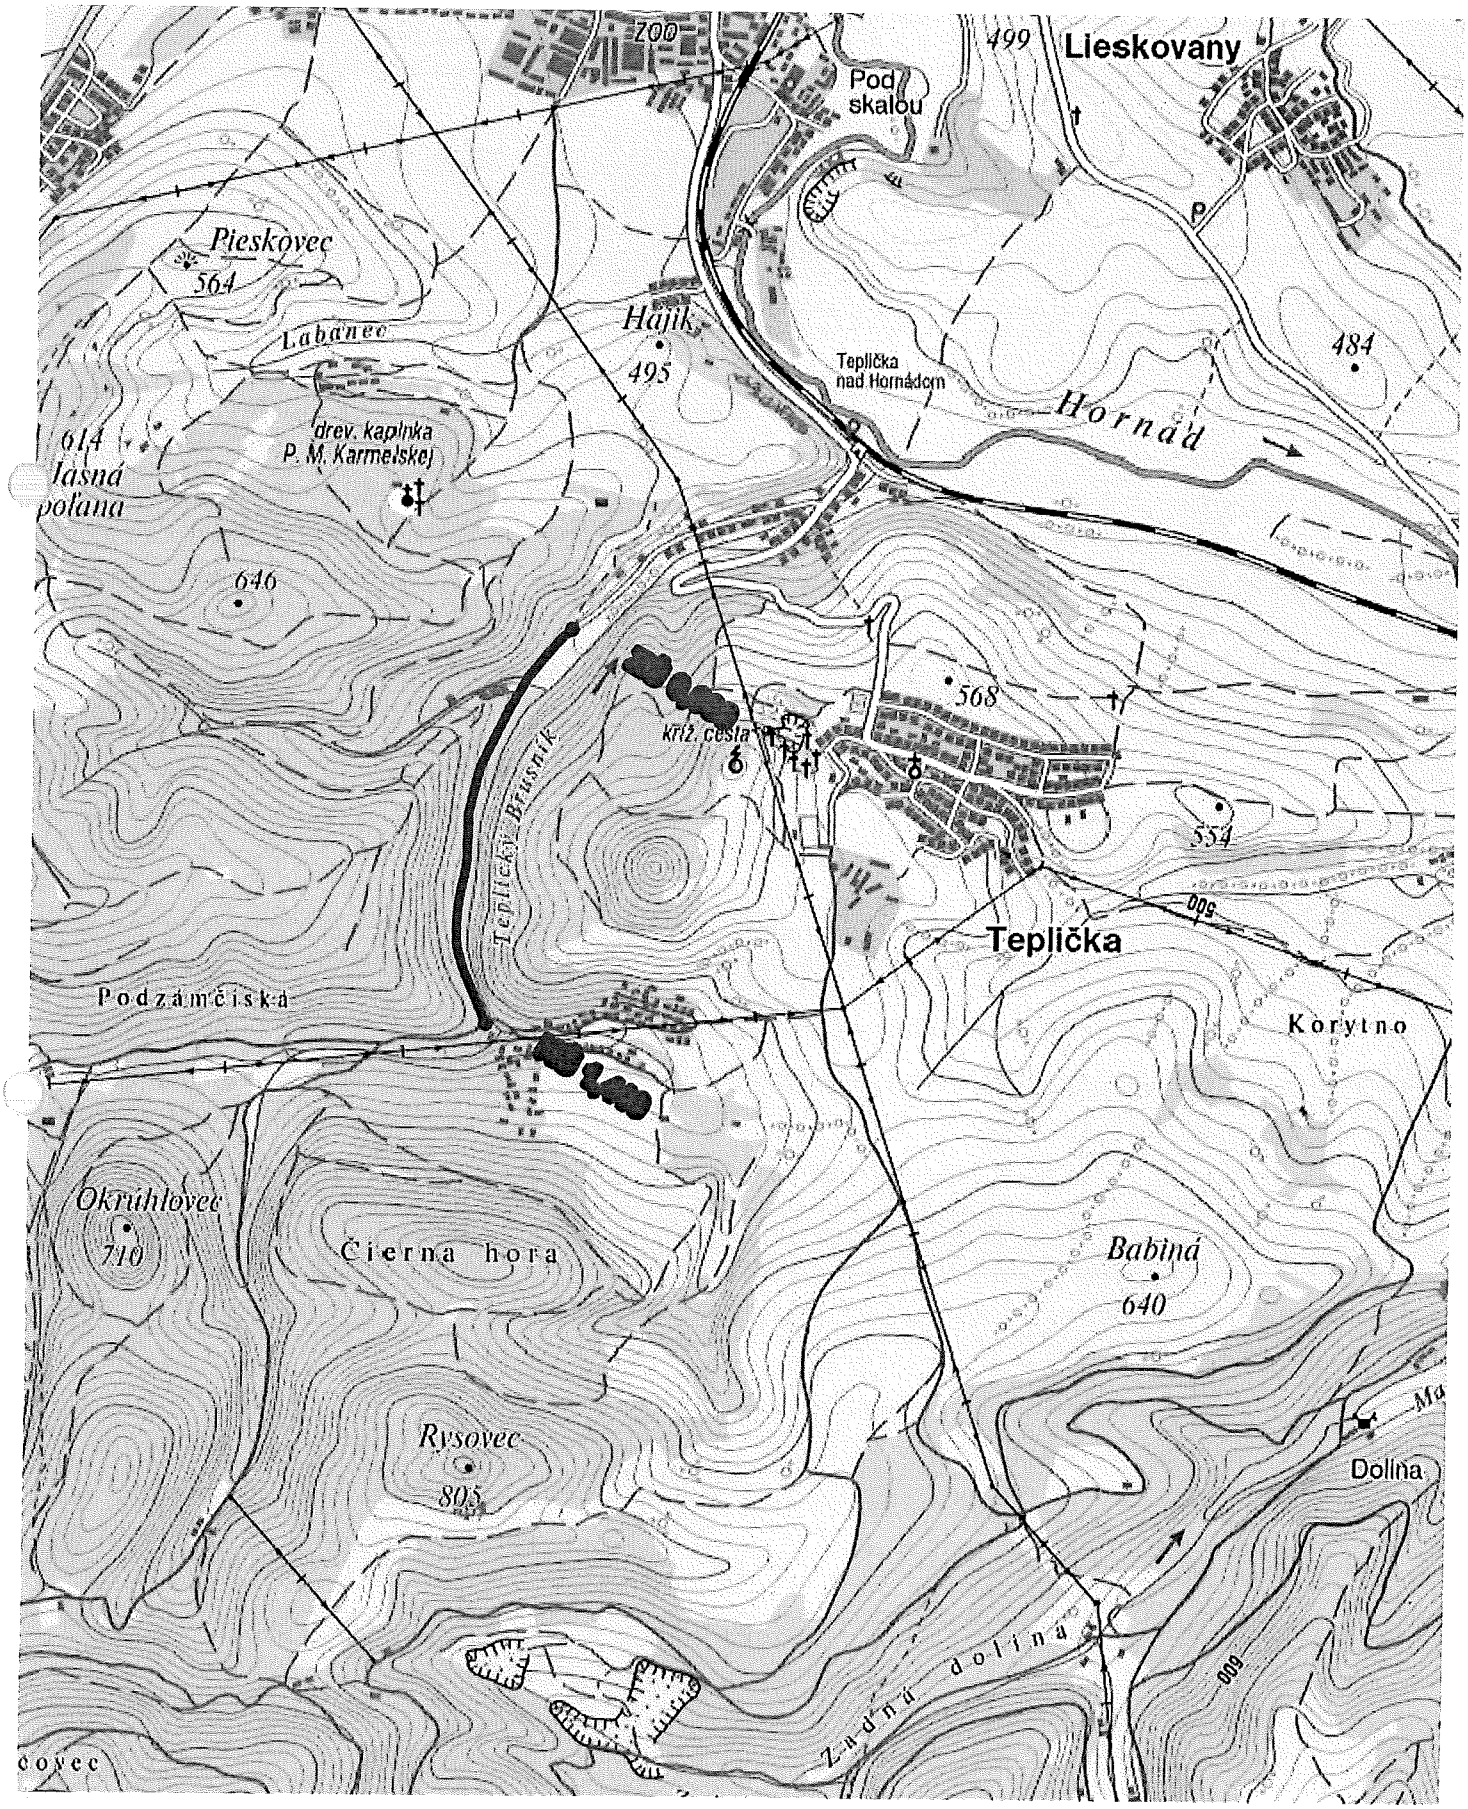


STAVBA: Lesná cesta Pod Tepličkou - rekonštrukcia

Porastová mapa M = 1:10 000

[redacted]

navrhovaná stavba

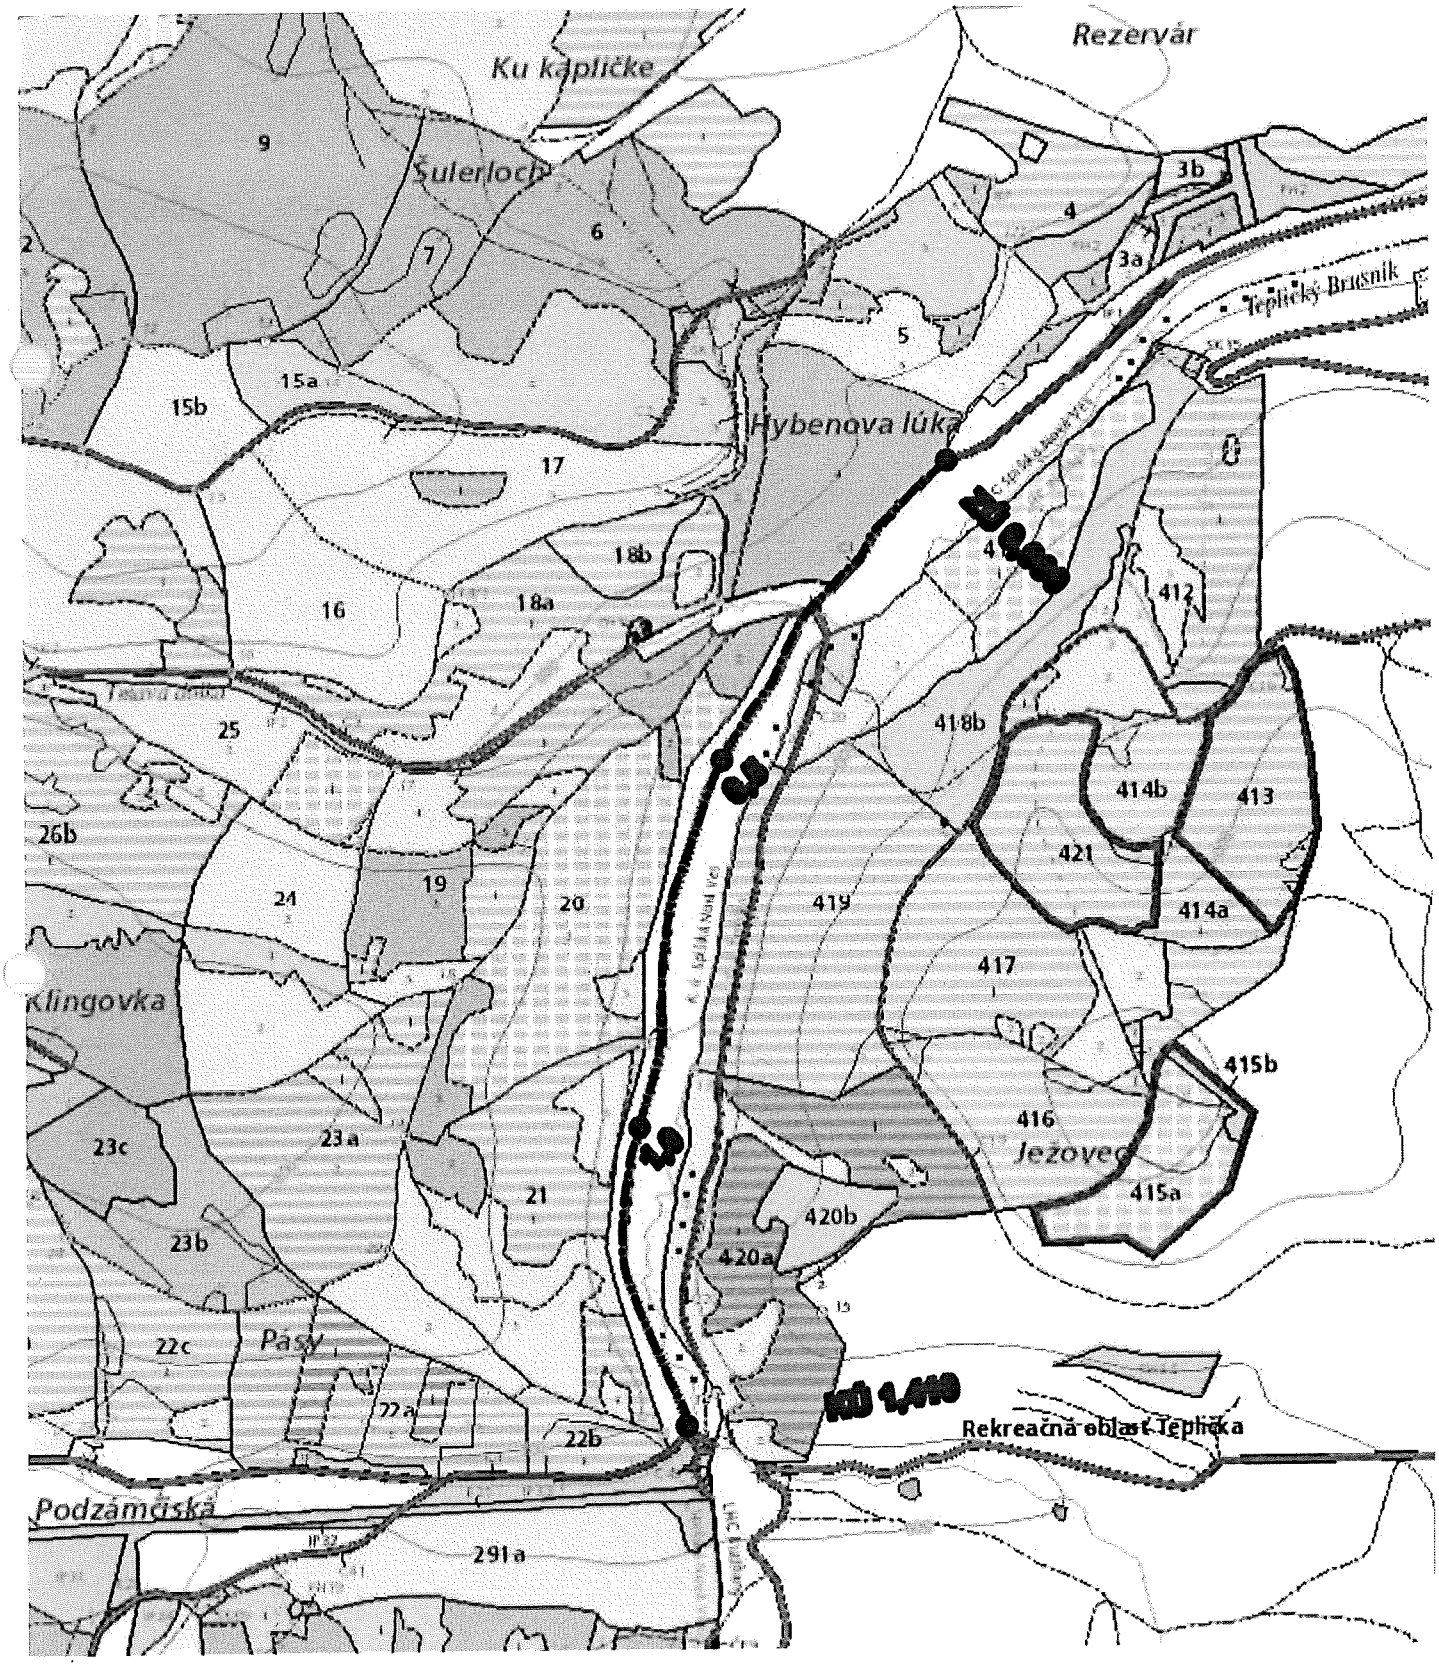

Menovací dekrét člena komisie na otváranie ponúk / vyhodnotenie splnenia podmienok účasti / požiadaviek / vyhodnotenia ponúk

Vážený pán
Ing, Jozef Perháč
Spišská Nová Ves

v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní") sme vyhlásili výzvu na predkladanie cenových ponúk na predmet zákazky – **„Rekonštrukcia lesných ciest – mesta Spišská Nová Ves"**


V súlade s ustanovením § 51 zákona o verejnom obstarávaní Vás

menujem
za člena komisie s právom otvárať ponuky / vyhodnocovať splnenie podmienok účasti / požiadaviek / vyhodnocovať ponuky.

Súčasne si Vás dovoľujem upozorniť na povinnosť člena komisie po oboznámení sa so zoznamom záujemcov/uchádzačov, ktorí predložili doklady, ktorými preukazujú splnenie podmienok účasti/ponuky, potvrdiť čestným vyhlásením verejnému obstarávateľovi, že nenastali skutočnosti podľa zákona o verejnom obstarávaní, pre ktoré by ste nemohli byť členom komisie, alebo oznámiť verejnému obstarávateľovi, že nastali skutočnosti, pre ktoré nemôžete byť členom komisie.

Člen komisie musí mať odborné vzdelanie alebo odbornú prax zodpovedajúcu predmetu zákazky.

Spišská Nová Ves, dňa 28.03.2023



Ing. Jozef Perháč
konateľ

Ing. Ján Novák
konateľ



Menovací dekrét člena komisie na otváranie ponúk / vyhodnotenie splnenia podmienok účasti / požiadaviek / vyhodnotenia ponúk

Vážený pán
Ing. Ľubomír Kubičár
Spišská Nová Ves

v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní") sme vyhlásili výzvu na predkladanie cenových ponúk na predmet zákazky – **„Rekonštrukcia lesných ciest – mesta Spišská Nová Ves"**

V súlade s ustanovením § 51 zákona o verejnom obstarávaní Vás

menujem
za člena komisie s právom otvárať ponuky / vyhodnocovať splnenie podmienok účasti / požiadaviek / vyhodnocovať ponuky.


Súčasne si Vás dovoľujem upozorniť na povinnosť člena komisie po oboznámení sa so zoznamom záujemcov/uchádzačov, ktorí predložili doklady, ktorými preukazujú splnenie podmienok účasti/ponuky, potvrdiť čestným vyhlásením verejnému obstarávateľovi, že nenastali skutočnosti podľa zákona o verejnom obstarávaní, pre ktoré by ste nemohli byť členom komisie, alebo oznámiť verejnému obstarávateľovi, že nastali skutočnosti, pre ktoré nemôžete byť členom komisie.

Člen komisie musí mať odborné vzdelanie alebo odbornú prax zodpovedajúcu predmetu zákazky.

Spišská Nová Ves, dňa 28.03.2023



Ing. Jozef Perháč
konateľ



Ing. Ján Novák
konateľ

Menovací dekrét člena komisie na otváranie ponúk / vyhodnotenie splnenia podmienok účasti / požiadaviek / vyhodnotenia ponúk

Vážený pán
Ing. Ľubomír Snopko
Spišská Nová Ves

v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní") sme vyhlásili výzvu na predkladanie cenových ponúk na predmet zákazky – **„Rekonštrukcia lesných ciest – mesta Spišská Nová Ves"**


V súlade s ustanovením § 51 zákona o verejnom obstarávaní Vás

menujem
za člena komisie s právom otvárať ponuky / vyhodnocovať splnenie podmienok účasti / požiadaviek / vyhodnocovať ponuky.


Súčasne si Vás dovoľujem upozorniť na povinnosť člena komisie po oboznámení sa so zoznamom záujemcov/uchádzačov, ktorí predložili doklady, ktorými preukazujú splnenie podmienok účasti/ponuky, potvrdiť čestným vyhlásením verejnému obstarávateľovi, že nenastali skutočnosti podľa zákona o verejnom obstarávaní, pre ktoré by ste nemohli byť členom komisie, alebo oznámiť verejnému obstarávateľovi, že nastali skutočnosti, pre ktoré nemôžete byť členom komisie.

Člen komisie musí mať odborné vzdelanie alebo odbornú prax zodpovedajúcu predmetu zákazky.

Spišská Nová Ves, dňa 28.03.2023



Ing. Jozef Perháč
konateľ



Ing. Ján Novák
konateľ

Menovací dekrét člena komisie na otváranie ponúk / vyhodnotenie splnenia podmienok účasti / požiadaviek / vyhodnotenia ponúk

Vážený pán
Valter Retter
Spišská Nová Ves

v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní") sme vyhlásili výzvu na predkladanie cenových ponúk na predmet zákazky – **„Rekonštrukcia lesných ciest – mesta Spišská Nová Ves"**


V súlade s ustanovením § 51 zákona o verejnom obstarávaní Vás

menujem
za člena komisie s právom otvárať ponuky / vyhodnocovať splnenie podmienok účasti / požiadaviek / vyhodnocovať ponuky.


Súčasne si Vás dovoľujem upozorniť na povinnosť člena komisie po oboznámení sa so zoznamom záujemcov/uchádzačov, ktorí predložili doklady, ktorými preukazujú splnenie podmienok účasti/ponuky, potvrdiť čestným vyhlásením verejnému obstarávateľovi, že nenastali skutočnosti podľa zákona o verejnom obstarávaní, pre ktoré by ste nemohli byť členom komisie, alebo oznámiť verejnému obstarávateľovi, že nastali skutočnosti, pre ktoré nemôžete byť členom komisie.

Člen komisie musí mať odborné vzdelanie alebo odbornú prax zodpovedajúcu predmetu zákazky.

Spišská Nová Ves, dňa 28.03.2023



Ing. Jozef Perháč
konateľ



Ing. Ján Novák
konateľ

Menovací dekrét člena komisie na otváranie ponúk / vyhodnotenie splnenia podmienok účasti / požiadaviek / vyhodnotenia ponúk

Vážený pán
Mgr. Michal Demečko
Spišská Nová Ves

v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní") sme vyhlásili výzvu na predkladanie cenových ponúk na predmet zákazky – **„Rekonštrukcia lesných ciest – mesta Spišská Nová Ves"**

V súlade s ustanovením § 51 zákona o verejnom obstarávaní Vás

menujem
za člena komisie s právom otvárať ponuky / vyhodnocovať splnenie podmienok účasti / požiadaviek / vyhodnocovať ponuky.


Súčasne si Vás dovoľujem upozorniť na povinnosť člena komisie po oboznámení sa so zoznamom záujemcov/uchádzačov, ktorí predložili doklady, ktorými preukazujú splnenie podmienok účasti/ponuky, potvrdiť čestným vyhlásením verejnému obstarávateľovi, že nenastali skutočnosti podľa zákona o verejnom obstarávaní, pre ktoré by ste nemohli byť členom komisie, alebo oznámiť verejnému obstarávateľovi, že nastali skutočnosti, pre ktoré nemôžete byť členom komisie.

Člen komisie musí mať odborné vzdelanie alebo odbornú prax zodpovedajúcu predmetu zákazky.

Spišská Nová Ves, dňa 28.03.2023



Ing. Jozef Perháč
konateľ



Ing. Ján Novák
konateľ

Menovací dekrét člena komisie na otváranie ponúk / vyhodnotenie splnenia podmienok účasti / požiadaviek / vyhodnotenia ponúk

Vážená pani
Ing, Lucia Balogová
Spišská Nová Ves

v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní") sme vyhlásili výzvu na predkladanie cenových ponúk na predmet zákazky – **„Rekonštrukcia lesných ciest – mesta Spišská Nová Ves"**

V súlade s ustanovením § 51 zákona o verejnom obstarávaní Vás

menujem
za člena komisie s právom otvárať ponuky / vyhodnocovať splnenie podmienok účasti / požiadaviek / vyhodnocovať ponuky.

Súčasne si Vás dovoľujem upozorniť na povinnosť člena komisie po oboznámení sa so zoznamom záujemcov/uchádzačov, ktorí predložili doklady, ktorými preukazujú splnenie podmienok účasti/ponuky, potvrdiť čestným vyhlásením verejnému obstarávateľovi, že nenastali skutočnosti podľa zákona o verejnom obstarávaní, pre ktoré by ste nemohli byť členom komisie, alebo oznámiť verejnému obstarávateľovi, že nastali skutočnosti, pre ktoré nemôžete byť členom komisie.

Člen komisie musí mať odborné vzdelanie alebo odbornú prax zodpovedajúcu predmetu zákazky.

Spišská Nová Ves, dňa 28.03.2023

[redacted]
Ing. Jozef Pernac
konateľ

[redacted]
Ing. Ján Novák
konateľ

Valter Retter

Spišska Nová Ves
421905279429
Valter Retter
25081974

PRACOVNÉ SKÚSENOSTI

1993-2002

Veduci predaja
Sportretter
Spišská Nová Ves

2002-2023

Konatel
Sportretter.s.r.o.
Spišská Nová Ves

VZDELANIE

1988-1993

24-14-4 Strojárstvo 01 Výroba strojov a zariadení
SOU Banícke s maturitou
Rudňany

JAZYKOVÉ ZNALOSTI

Slovenský jazyk	**materinský jazyk**	Anglický jazyk	**mierne pokročilý**	Ruský jazyk	**mierne pokročilý**

SCHOPNOSTI A ZNALOSTI

Microsoft Windows	Úroveň	• Microsoft Excel	Úroveň	skladové hospodárstvo	Úroveň
orientácia na zákazníka	Úroveň	práca s pokladňou	Úroveň		

VODIČSKÝ PREUKAZ

Skupina B

ZÁUJMY A ZÁĽUBY

Hudba | Šport | Cestovanie

CURRICULUM VITAE

Osobné údaje :

Meno a priezvisko:	Mgr. Michal Demečko
Dátum narodenia:	09. 11. 1950
Trvalé bydlisko:	Tr. 1. mája 59/10, 052 01 Spišská Nová Ves
Národnosť:	slovenská
Kontakt:	tel. 0908 984 858
	e-mail: michaela.demeckova@gmail.com

Vzdelanie :

1974 – 1978	Pedagogická fakulta UPJŠ Prešov
1966 – 1970	Stredná priemyselná škola banícka - geologická

Pracovné skúsenosti:

1997 – 2013	SPŠ strojnícka
1996 – 1997	SPŠ banícka
1984 – 1996	tajomník TJ Lokomotíva Bane Spišská Nová Ves
1983 – 1984	OVČSZTV Spišská Nová Ves
1981 – 1983	ZŠ Rudňany
1979 – 1981	Stredisko vrcholového športu Praha - Košice
1978 – 1979	SOU banícke Rudňany
1972 – 1974	Okresný úrad Spišská Nová Ves
1971 – 1972	Železorudné bane - závod Rudňany

Iné aktivity :

1996 – 2018	poslanec MsZ v Spišskej Novej Vsi
1996 – doteraz	predseda ŠKBD Spišská Nová Ves

Znalosť cudzích jazykov:

Ruský jazyk	aktívne

Čestné vyhlásenie

Čestne vyhlasujem, že v súvislosti s mojim menovaním do komisie na otváranie ponúk a na vyhodnocovanie ponúk predložených k zadaniu zákazky na uskutočnenie stavebných prác: ***„Rekonštrukcia lesných ciest – mesta Spišská Nová Ves "***


Dodržím mlčanlivosť a že údaje a obsah hodnotených ponúk sú dôverné, a preto ich nebudem nikde zverejňovať, ani poskytovať iným osobám.

Zároveň v súlade s § 51 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov čestne vyhlasujem, že:

- som bezúhonný,
- nie som uchádzačom, ktorým je fyzická osoba,
- nie som štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, členom dozorného orgánu alebo iného orgánu uchádzača, ktorým je právnická osoba,
- nie som spoločníkom alebo členom právnickej osoby, ktorá je uchádzačom alebo tichým spoločníkom uchádzača,
- nie som zamestnancom uchádzača, zamestnancom záujmového združenia podnikateľov, ktorého je uchádzač členom,
- nie som zamestnancom úradu, okrem zákaziek zadávaných výlučne pre vlastné potreby úradu,
- nie som osoba, u ktorej možno mať pochybnosti o jej nezaujatosti vo vzťahu k uchádzačovi alebo záujemcovi, najmä ak ide o osobu, ktorá sa podieľa na príprave dokumentov v danom verejnom obstarávaní na strane záujemcu alebo uchádzača, alebo ktorej môže vzniknúť výhoda alebo ujma v súvislosti s výsledkom vyhodnotenia ponúk,
- v hodnotení budem postupovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia a budem hodnotiť ponuky uchádzačov objektívne bez akýchkoľvek vedľajších vplyvov.

Čestne vyhlasujem, že prípadné zmeny horeuvedených údajov bezodkladne písomne oznámim predsedovi komisie, resp. štatutárnemu orgánu verejného obstarávateľa.

	Meno a priezvisko	**Dátum**	**Po**
1.	Ing. Jozef Perháč	*28.03.2023*	
2.	Ing. Ľubomír Kubičár	*28.03.2023*	
3.	Ing. Ľubomír Snopko	*28.03.2023*	
4.	Valter Retter	*28.03.2023*	
5.	Mgr. Michal Demečko	*28.03.2023*	
6.	Ing. Lucia Balogová	*28.03.2023*	



Čestné vyhlásenie

Čestne vyhlasujem, že v súvislosti s mojim menovaním do komisie na otváranie ponúk a na vyhodnocovanie ponúk predložených k zadaniu zákazky na uskutočnenie stavebných prác: ***„Rekonštrukcia lesných ciest – mesta Spišská Nová Ves "***

V súlade s § 51 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov čestne vyhlasujem, že nie som:

(1) osoba, ktorá je alebo v čase jedného roka pred vymenovaním za člena komisie bola

a) uchádzačom, ktorým je fyzická osoba,

b) štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, členom dozorného orgánu alebo iného orgánu uchádzača, ktorým je právnická osoba,

c) spoločníkom alebo členom právnickej osoby, ktorá je uchádzačom alebo tichým spoločníkom uchádzača,

d) zamestnancom uchádzača, zamestnancom záujmového združenia podnikateľov, ktorého je uchádzač členom.

(2) Členom komisie nesmie byť ani


a) blízka osoba osobe uvedenej v bodoch a) – d)

V súlade s § 51 ods. 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov čestne vyhlasujem, že:

- po oboznámení sa so zoznamom uchádzačov nenastali skutočnosti podľa tohto zákona, pre ktoré nemôžem byť členom komisie, alebo oznámim verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi, že nastali skutočnosti podľa tohto zákona, pre ktoré nemôžem byť členom komisie.

Čestne vyhlasujem, že prípadné zmeny horeuvedených údajov bezodkladne písomne oznámim predsedovi komisie, resp. štatutárnemu orgánu verejného obstarávateľa.

	Meno a priezvisko	**Dátum**	**Podpi**
1.	Ing. Jozef Perháč	*28.03.2023*	
2.	Ing. Ľubomír Kubičár	*28.03.2023*	
3.	Ing. Ľubomír Snopko	*28.03.2023*	
4.	Valter Retter	*28.03.2023*	
5.	Mgr. Michal Demečko	*28.03.2023*	
6.	Ing. Lucia Balogová	*28.03.2023*	



Menovanie komisie

V zmysle § 51 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

zriaďujem

komisiu na otváranie ponúk, vyhodnotenie splnenia podmienok účasti, požiadaviek a vyhodnocovanie ponúk predložených k zadaniu zákazky na uskutočnenie stavebných prác: ***„Rekonštrukcia lesných ciest – mesta Spišská Nová Ves "***

menujem


nasledovných členov komisie: 5

Predseda komisie:	Ing. Jozef Perháč
Členovia komisie:	Ing. Ľubomír Kubičár
	Ing. Ľubomír Snopko
	Valter Retter
	Mgr. Michal Demečko
	Ing. Lucia Balogová


Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 29.03.2023 o 9:00 hod. na adrese:
SVT, s.r.o. Starosaská 15, 052 01 Spišská Nová Ves

Komisia musí pracovať v súlade s § 53 citovaného zákona *(vyhodnocovanie ponúk).*

Spišská Nová Ves, dňa 28.03.2023



Ing. Jozef Perhac
konateľ



Ing. Ján Novák
konateľ

Zoznam záujemcov/uchádzačov

Zákazka: 460738

Názov zákazky: Rekonštrukcia lesných ciest - Lesy mesta Spišská Nová Ves

Obstarávateľ:

Názov: Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.

Adresa: Novoveská Huta 304, 05331 Spišská Nová Ves

Meno	Email	Hospodársky subjekt	Rola	Notifikácia	Dátum vytvorenia väzby
Andrea Rennerová	zlaticakovacova@trucktatry.sk	TRUCK TATRY, s. r. o.	Uchádzač	Aktívna	16.03.2023
Marta Morozová	marta.morozova@colas-sk.sk	COLAS Slovakia, a.s.	Uchádzač	Aktívna	13.03.2023
Ján Ozimanič	janozimanic@gmail.com		Záujemca	Aktívna	09.03.2023
Marek Hrabčák	aeshrabcak@gmail.com		Záujemca	Aktívna	10.03.2023
Tomáš Jánoš	asfalt.spis@gmail.com		Záujemca	Aktívna	15.03.2023
Ing Lukáš Šulkovský	sures@sures.sk		Záujemca	Aktívna	09.03.2023
Anna Herichová, LL.M, MBA, RSc.	kordes@kordespoprad.sk		Záujemca	Aktívna	22.03.2023
Matúš Šuba	matus.suba@milankosro.sk	MILANKO spol.sr.o.	Uchádzač	Aktívna	28.03.2023
Ján Ďurica	durica@geostavdetva.sk		Záujemca	Aktívna	10.03.2023
Ingrid Kozejova	ingrid.kozejova@strabag.com	STRABAG s.r.o.	Uchádzač	Aktívna	09.03.2023
Štefan Balint	ponuky-ke@eurovia.sk	EUROVIA SK, a.s.	Uchádzač	Aktívna	13.03.2023
Silvia Lanovcová	priprava@primaslovakia.sk		Záujemca	Aktívna	09.03.2023
Maroš Boľanovský	priprava@pehaes.sk	PEhAES, a.s.	Uchádzač	Aktívna	29.03.2023
Monika Chabadová	monika.chabadova@bitunova.eu	BITUNOVA spol. s r.o.	Uchádzač	Aktívna	09.03.2023
Ing. Pavol Bachleda	pavolbachleda@gmail.com		Záujemca	Aktívna	09.03.2023
Milan Dreveňák	drevenak@cmr.sk	C.M.R. Slovakia, s.r.o.	Uchádzač	Aktívna	21.03.2023

Meno	Email	Hospodársky subjekt	Rola	Notifikácia	Dátum vytvorenia väzby
Matúš Hadušovský	migispol2@gmail.com		Záujemca	Aktívna	24.03.2023

Digitálny podpis dokumentu
Podpísal: Server EVO
Dátum a čas podpisu: 04.04.2023 09:00:22

Zápisnica z otvárania ponúk

Zákazka: 460738
Názov zákazky: Rekonštrukcia lesných ciest - Lesy mesta Spišská Nová Ves
Časť zákazky: Lesná cesta Pod Tepličkou
Poradie častí: 1

Obstarávateľ:
Názov: Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.
Adresa: Novoveská Huta 304, 05331 Spišská Nová Ves

Počet predložených ponúk: 7

Návrhy na plnenie kritérií:

1. Ponuka

Návrh na plnenie kritérií:

Názov kritéria	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Hodnota
najnižšia cena bez DPH	1,0000	súbor	135 499,6100	135 499,6100

Spolu **135 499,6100**

2. Ponuka

Návrh na plnenie kritérií:

Názov kritéria	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Hodnota
najnižšia cena bez DPH	1,0000	súbor	84 945,1100	84 945,1100

Spolu **84 945,1100**

3. Ponuka

Návrh na plnenie kritérií:

Názov kritéria	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Hodnota
najnižšia cena bez DPH	1,0000	súbor	106 569,2800	106 569,2800

Spolu **106 569,2800**

4. Ponuka

Návrh na plnenie kritérií:

Názov kritéria	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Hodnota
najnižšia cena bez DPH	1,0000	súbor	101 275,0000	101 275,0000

Spolu **101 275,0000**

5. Ponuka

Návrh na plnenie kritérií:

Názov kritéria	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Hodnota
najnižšia cena bez DPH	1,0000	súbor	104 684,6900	104 684,6900

Spolu **104 684,6900**

6. Ponuka

Návrh na plnenie kritérií:

Názov kritéria	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Hodnota
najnižšia cena bez DPH	1,0000	súbor	95 737,7100	95 737,7100

Spolu **95 737,7100**

7. Ponuka

Návrh na plnenie kritérií:

Názov kritéria	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Hodnota
najnižšia cena bez DPH	1,0000	súbor	114 982,0570	114 982,0570

Spolu **114 982,0570**

Digitálny podpis dokumentu
Podpísal: Server EVO
Dátum a čas podpisu: 04.04.2023 09:00:25

Zápisnica z otvárania ponúk

Zákazka: 460738
Názov zákazky: Rekonštrukcia lesných ciest - Lesy mesta Spišská Nová Ves
Časť zákazky: Lesná cesta Lanovka
Poradie častí: 2

Obstarávateľ:
Názov: Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.
Adresa: Novoveská Huta 304, 05331 Spišská Nová Ves

Počet predložených ponúk: 6

Návrhy na plnenie kritérií:

1. Ponuka

Návrh na plnenie kritérií:

Názov kritéria	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Hodnota
najnižšia cena bez DPH	1,0000	súbor	189 726,6900	189 726,6900

Spolu **189 726,6900**

2. Ponuka

Návrh na plnenie kritérií:

Názov kritéria	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Hodnota
najnižšia cena bez DPH	1,0000	súbor	179 861,5300	179 861,5300

Spolu **179 861,5300**

3. Ponuka

Návrh na plnenie kritérií:

Názov kritéria	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Hodnota
najnižšia cena bez DPH	1,0000	súbor	212 877,8800	212 877,8800

Spolu **212 877,8800**

4. Ponuka

Návrh na plnenie kritérií:

Názov kritéria	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Hodnota
najnižšia cena bez DPH	1,0000	súbor	226 050,8900	226 050,8900

Spolu **226 050,8900**

5. Ponuka

Návrh na plnenie kritérií:

Názov kritéria	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Hodnota
najnižšia cena bez DPH	1,0000	súbor	166 730,9900	166 730,9900

Spolu **166 730,9900**

6. Ponuka

Návrh na plnenie kritérií:

Názov kritéria	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Hodnota
najnižšia cena bez DPH	1,0000	súbor	234 953,9200	234 953,9200

Spolu **234 953,9200**

Digitálny podpis dokumentu
Podpísal: Server EVO
Dátum a čas podpisu: 04.04.2023 09:00:27

Zápisnica z otvárania ponúk

Zákazka: 460738
Názov zákazky: Rekonštrukcia lesných ciest - Lesy mesta Spišská Nová Ves
Časť zákazky: Lesná cesta Havrania dolina
Poradie častí: 3

Obstarávateľ:
Názov: Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.
Adresa: Novoveská Huta 304, 05331 Spišská Nová Ves

Počet predložených ponúk: 6

Návrhy na plnenie kritérií:

1. Ponuka

Návrh na plnenie kritérií:

Názov kritéria	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Hodnota
najnižšia cena bez DPH	1,0000	súbor	105 751,6500	105 751,6500

Spolu **105 751,6500**

2. Ponuka

Návrh na plnenie kritérií:

Názov kritéria	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Hodnota
najnižšia cena bez DPH	1,0000	súbor	142 017,3400	142 017,3400

Spolu **142 017,3400**

3. Ponuka

Návrh na plnenie kritérií:

Názov kritéria	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Hodnota
najnižšia cena bez DPH	1,0000	súbor	155 294,9900	155 294,9900

Spolu **155 294,9900**

4. Ponuka

Návrh na plnenie kritérií:

Názov kritéria	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Hodnota
najnižšia cena bez DPH	1,0000	súbor	210 283,2600	210 283,2600

Spolu **210 283,2600**

5. Ponuka

Návrh na plnenie kritérií:

Názov kritéria	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Hodnota
najnižšia cena bez DPH	1,0000	súbor	114 401,1200	114 401,1200

Spolu **114 401,1200**

6. Ponuka

Návrh na plnenie kritérií:

Názov kritéria	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Hodnota
najnižšia cena bez DPH	1,0000	súbor	179 157,5560	179 157,5560

Spolu **179 157,5560**

PREZENČNÁ LISTINA
z otvárania ponúk

Konané dňa: 04.04.2023 o 09:00 hod. SVT, s.r.o. Starosaská 15, 052 01 Spišská Nová Ves

Verejný obstarávateľ: Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.

Predmet zákazky: „Rekonštrukcia lesných ciest – mesta Spišská Nová Ves"

Postup zákazky: Podlimitná zákazka – Stavebné práce

Za verejného obstarávateľa:

	Meno a priezvisko	**Podpis**
1.	Ing. Jozef Perháč	
2.	Ing. Ľubomír Kubičár	
3.	Ing. Ľubomír Snopko	
4.	Valter Retter	
5.	Mgr. Michal Demečko	
6.	Ing. Lucia Balogová	

EVO

Dokument EVO
Vysvetlenie ponuky

Názov zákazky: Rekonštrukcia lesných ciest – Lesy mesta Spišská Nová Ves

Obstarávateľ: Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.

Uchádzač: STRABAG s.r.o.

Obstarávateľ, 27.04.2023 o 08:58:12

Text žiadosti:

Dobrý deň,

v prílohe Vám zasielam žiadosť o doplnenie ponuky.

Ďakujem

S pozdravom

Uchádzač, 28.04.2023 o 10:26:54

Vyjadrenie:

Prajem pekný deň

zasielam odpoveď na Vašu žiadosť o vysvetlenie ponuky.

Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o., Novoveská Huta 304, 054 31 Spišská Nová Ves- Novoveská Huta

STRABAG s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A
825 18 Bratislava

VEC: Žiadosť o doplnenie ponuky, na predmet zákazky – „Rekonštrukcia lesných ciest – Lesy mesta Spišská Nová Ves" časť. 1 Lesná cesta Pod Tepličkou

v zmysle § 53 ods. 1 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, (ďalej len „ZVO") Vás žiadame o **doplnenie Vašej ponuky, ktorú ste predložili** na predmet zákazky **„Rekonštrukcia lesných ciest – Lesy mesta Spišská Nová Ves" časť.1 Lesná cesta Pod Tepličkou"**, ktorá bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania č. 51/2023 – 09.03.2023 značka 10755 -WYP

Verejný obstarávateľ požaduje doplnenie, resp. informáciu, či máte pri realizácií zákazky v úmysle využívať subdodávateľoch, nakoľko vo Vami predloženej ponuke chýba Informácia o subdodávateľoch.
Čestné vyhlásenie, či uchádzač vypracoval ponuku sám alebo ak uchádzač nevypracoval ponuku sám, uvedie v ponuke osobu, ktorej služby alebo podklady pri jej vypracovaní využil. Údaje podľa prvej vety uchádzača uvedie v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu, sídlo alebo miesto podnikania identifikačné číslo, ak bolo pridelené.

Vaše písomné doplnenie ponuky žiadame doručiť elektronicky prostredníctvom IS EVO **najneskôr do dvoch (2) pracovných dní** odo dňa doručenia tejto žiadosti o doplnenie ponuky.

S pozdravom

Ing. Lucia Balogová, v.r.
Osoba zodpovedná za proces verejného obstarávania

V Spišskej Novej Vsi, 27.04.2023

STRABAG

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

STRABAG s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. oddiel: Sro, vložka č. 991/B
ako uchádzač verejnej súťaže

Lesy mesta Spišská Nová Ves

Časť č.1 Lesná cesta Pod Tepličkou

čestne vyhlasuje, že

a) Ponuku sme vypracovali sami a neuvažujeme použiť pri realizácií žiadnych subdodávateľov

V Geči, dňa: 28.04.2023

Ing. Marián Kropuch

STRABAG
STRABAG s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
(31)

Ing. Michal Vojček

Podpis: .....

osoba oprávnená na podpis
v mene uchádzača na základe
splnomocnenia

.....

osoba oprávnená na podpis
v mene uchádzača na základe
splnomocnenia

EVO

Dokument EVO
Vysvetlenie ponuky

Názov zákazky: Rekonštrukcia lesných ciest – Lesy mesta Spišská Nová Ves

Obstarávateľ: Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.

Uchádzač: MILANKO spol.sr.o.

Obstarávateľ, 27.04.2023 o 08:59:02

Text žiadosti:

Dobrý deň,

v prílohe Vám zasielam žiadosť o doplnenie ponuky.

Ďakujem

S pozdravom

Uchádzač, 27.04.2023 o 09:20:13

Vyjadrenie:

Dobrý deň,

V prílohe Vám posielame požadované dokumenty.

S pozdravom

Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o., Novoveská Huta 304, 054 31 Spišská Nová Ves- Novoveská Huta

MILANKO spol. s r.o.
Chrapčiakova 29
052 01 Spišská Nová Ves

VEC: Žiadosť o doplnenie ponuky, na predmet zákazky – „Rekonštrukcia lesných ciest – Lesy mesta Spišská Nová Ves" časť. 2 Lesná cesta Lanovka

v zmysle § 53 ods. 1 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, (ďalej len „ZVO") Vás žiadame o **doplnenie Vašej ponuky, ktorú ste predložili** na predmet zákazky **„Rekonštrukcia lesných ciest – Lesy mesta Spišská Nová Ves" časť.2 Lesná cesta Lanovka"**, ktorá bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania č. 51/2023 – 09.03.2023 značka 10755 -WYP

Verejný obstarávateľ požaduje doplnenie, resp. informáciu, či máte pri realizácií zákazky v úmysle využívať subdodávateľoch, nakoľko vo Vami predloženej ponuke chýba Informácia o subdodávateľoch.
Čestné vyhlásenie, či uchádzač vypracoval ponuku sám alebo ak uchádzač nevypracoval ponuku sám, uvedie v ponuke osobu, ktorej služby alebo podklady pri jej vypracovaní využil. Údaje podľa prvej vety uchádzača uvedie v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu, sídlo alebo meisto podnikania identifikačné číslo, ak bolo pridelené.

Vaše písomné doplnenie ponuky žiadame doručiť elektronicky prostredníctvom IS EVO **najneskôr do dvoch (2) pracovných dní** odo dňa doručenia tejto žiadosti o doplnenie ponuky.

S pozdravom

Ing. Lucia Balogová, v.r.
Osoba zodpovedná za proces verejného obstarávania

V Spišskej Novej Vsi, 27.04.2023

Informácie o subdodávateľoch

Názov zákazky: Rekonštrukcia lesných ciest – Lesy mesta Spišská Nová Ves" časť. 2 Lesná cesta Lanovka"

Identifikácia uchádzača:

Obchodný názov: MILANKO, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti: Chrapčiakova 29, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 31 731 244
Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať v mene uchádzača: JUDr. Milan Tkáč

Zoznam subdodávateľov:

Názov a identifikačné údaje subdodávateľa (adresa, IČO):	Podiel zákazky:	Predmet subdodávky:	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa (meno, priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia)

V súlade s ustanovením §41 ods. 1 ZVO verejný obstarávateľ požaduje, aby **uchádzač vo svojej ponuke uviedol** podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok. Dokument obsahujúci tieto informácie sa stane prílohou zmluvy, ktorú verejný obstarávateľ uzavrie s úspešným uchádzačom.

Zároveň musí každý uchádzačom navrhovaný subdodávateľ spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia stanovené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/resp. vo výzve na predkladanie ponúk, ktoré preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má ako subdodávateľ plniť. **Doklady a informácie preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúceho osobného postavenia jeho subdodávateľov predkladá uchádzač vo svojej ponuke, resp. v čase ohlásenia/zmeny subdodávateľa.**

Verejný obstarávateľ upozorňuje, že v súlade s §41 ods. 3 ZVO je **úspešný uchádzač** povinný najneskôr **v čase uzatvárania zmluvy** s verejným obstarávateľom uviesť v tejto zmluve údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Tieto informácie sa neuvádzajú o dodávateľovi tovaru.

Verejný obstarávateľ upozorňuje, že v súlade s § 11 ZVO sa povinnosť byť zapísaný do registra partnerov verejného sektora sa vzťahuje aj na subdodávateľa/subdodávateľov za podmienok podľa Zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

MILANKO spol. s r.o.
Chrapčiakova 29, 052 01 Sp. Nová Ves
IČO 31731244 IČ DPH: SK 2020505190
Tel.: 00421 53 41 73 232

- 2 -

.....

podpis osoby oprávnenej konať v mene uchádzača funkcia, podpis[1]

[1] Podpis uchádzača, jeho štatutárneho orgánu alebo iného zástupcu uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch v súlade s dokladom o oprávnení podnikať, t. j. podľa toho, kto za uchádzača koná navonok.

Čestné vyhlásenie uchádzača

Verejné obstarávanie zákazky na predmet: **„Rekonštrukcia lesných ciest – Lesy mesta Spišská Nová Ves" časť. 2 Lesná cesta Lanovka"**

Uchádzač MILANKO, spol. s r.o., Chrapčiakova 29, 052 01 Spišská Nová Ves

čestne vyhlasuje, že vypracoval ponuku sám.

Ak uchádzač nevypracoval ponuku sám, uvedie v tomto čestnom vyhlásení osobu, ktorej služby alebo podklady pri jej vypracovaní využil, a to v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo, ak bolo pridelené.

V Spišskej Novej Vsi, dňa 27.4.2023

MILANKO spol. s r.o.
Chrapčiakova 29, 052 01 Sp. Nova Ves
IČO: 31731244 IČ DPH: SK 2020505190
Tel.: 00421 53 41 73 232
- 2 -

JUDr. Milan Tkáč

EVO

Dokument EVO

Vysvetlenie ponuky

Názov zákazky: Rekonštrukcia lesných ciest – Lesy mesta Spišská Nová Ves

Obstarávateľ: Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.

Uchádzač: MILANKO spol.sr.o.

Obstarávateľ, 02.05.2023 o 13:39:30

Text žiadosti:

Dobrý deň,

v prílohe Vám zasielam žiadosť o doplnenie ponuky.

Ďakujem

Uchádzač, 02.05.2023 o 13:55:37

Vyjadrenie:

Dobrý deň,

V prílohe Vám zasielam doplnenie ponuky.

Ďakujem.

Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o., Novoveská Huta 304, 054 31 Spišská Nová Ves- Novoveská Huta

MILANKO spol. s r.o.
Chrapčiakova 29
052 01 Spišská Nová Ves

VEC: Žiadosť o doplnenie ponuky, na predmet zákazky – „Rekonštrukcia lesných ciest – Lesy mesta Spišská Nová Ves" časť. 2 Lesná cesta Lanovka

v zmysle § 53 ods. 1 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, (ďalej len „ZVO") Vás žiadame o **doplnenie Vašej ponuky, ktorú ste predložili** na predmet zákazky **„Rekonštrukcia lesných ciest – Lesy mesta Spišská Nová Ves" časť.2 Lesná cesta Lanovka"**, ktorá bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania č. 51/2023 – 09.03.2023 značka 10755 -WYP

Verejný obstarávateľ požaduje, vyplnený návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk na časť č. 2 Lesná cesta Lanovka, za ktorú uchádzač predkladá ponuku a nie za celý predmet zákazky spolu.

Vaše písomné doplnenie ponuky žiadame doručiť elektronicky prostredníctvom IS EVO **najneskôr do dvoch (2) pracovných dní** odo dňa doručenia tejto žiadosti o doplnenie ponuky.

S pozdravom

Ing. Lucia Balogová, v.r.
Osoba zodpovedná za proces verejného obstarávania

V Spišskej Novej Vsi, 02.05.2023

Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.
Lesy Novoveská cesta 9304/28, 053 31 Spišská Nová Ves – Novoveská Huta

Príloha č. 4 k SP

NÁVRH plnenia kritérií uchádzačom na vyhodnotenie ponúk:

„Rekonštrukcia lesných ciest – Lesy mesta Spišská Nová Ves" časť 2 Lesná cesta Lanovka

Názov a sídlo uchádzača: MILANKO, spol. s.r.o.
Chrapčiakova 29, 052 01 Spišská Nová Ves

Kritérium na vyhodnotenie ponúk:

1. Navrhnutá (zmluvná) celková cena zákazky spolu bez DPH:

Navrhnutá (zmluvná) cena zákazky bez DPH:	**166 730,99**
DPH:	**33 346,20**
Navrhnutá zmluvná cena zákazky s DPH:	**200 077,19**

Čestne vyhlasujeme, že uvedené údaje sú totožné s údajmi uvedenými v ostatných častiach ponuky.
V prípade rozdielnych údajov, sme si vedomí, že naša ponuka bude zo súťaže vylúčená.

MILANKO spol. s r.o.
Chrapčiakova 29, 052 01 Sp. Nová Ves
IČO 31731244 IČ DPH: SK 2020505190
Tel.: 00421 53 41 73 232

- 2 -

Podpis .....
JUDr. Milan Tkáč

Dátum: 28.03.2023

EVO

Dokument EVO

Vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky

Názov zákazky: Rekonštrukcia lesných ciest – Lesy mesta Spišská Nová Ves

Obstarávateľ: Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.

Uchádzač: MILANKO spol.sr.o.

Obstarávateľ, 11.05.2023 o 15:18:54

Text žiadosti:

Dobrý deň,

v prílohe Vám zasielam žiadosť o vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky.

Ďakujem

S pozdravom

Uchádzač, 12.05.2023 o 14:52:53

Vyjadrenie:

Dobrý deň,

V prílobe Vám posielame vysvetlenie mimoriadne nizkej ponuky.

Ďakujem.

S pozdravom

Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o., Novoveská Huta 304, 054 31 Spišská Nová Ves- Novoveská Huta

MILANKO spol. s r.o.
Chrapčiakova 29
052 01 Spišská Nová Ves

Vec
Žiadosť o vysvetlenie ponuky a mimoriadne nízkej ponuky

Verejný obstarávateľ:	Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o., Novoveská Huta 304, 054 31 Spišská Nová Ves – Novoveská Huta
Predmet zákazky:	Rekonštrukcia lesných ciest – Lesy mesta Spišská Nová Ves" časť.3: Lesná cesta Havrania dolina
Druh postupu:	Verejná súťaž s uplatnením § 66 ods. 7 druhej vety zákona o VO
Označenie vo VVO:	Vestník č. 51/2023, 10755-WYP zo dňa 09.03.2023

V zmysle § 53 ods. 1zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon") Vás Verejný obstarávateľ žiada o písomné vysvetlenie ponuky, ktorú ste predložili v rámci vyššie uvedeného verejného obstarávania.

Verejný obstarávateľ v zmysle § 53 ods. 2 zákona žiada o písomné vysvetlenie mimoriadnej nízkej ponuky, ktorú ste predložili vo Vašej ponuke v rámci vyššie uvedeného verejného obstarávania.

Komisia na vyhodnotenie ponúk požaduje poskytnutie vysvetlenia mimoriadnej nízkej ceny vo Vami predloženom návrhu na plnenie kritérií a to konkrétne v **Kritériu - Celková cena za časť 3 vyjadrená v EUR bez DPH** na uvedený predmet zákazky z dôvodu, že Vami ponúknutá cena za časť 3 vo výške 114 401,12 EUR bez DPH je **o 32,39%** nižšia ako predpokladaná hodnota zákazky pre **časť 3**, nedosahuje hranicu 75% predpokladanej hodnoty zákazky pre **časť 3** a teda vykazuje znaky mimoriadne nízkej ponuky aj v zmysle Rozhodnutia Rady úrady č. 15142-9000/2015-KR/33.

V súlade s § 53 ods. 2 zákona ste, ako uchádzač povinný poskytnúť vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné, a to uvedením podrobností vo vzťahu k informáciám uvedeným v tejto žiadosti o vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky.

Vzhľadom k nevyhnutnosti uskutočnenia stavebných prác v súlade so všetkými požiadavkami a predpismi, pre dodržanie požadovanej kvality, technických parametrov, lehôt ako aj pri dodržaní legislatívneho a technického rámca zákazky definovaného v projektovej dokumentácii a v štruktúrovanom rozpočte, **verejný obstarávateľ požaduje vysvetlenie Vami predloženej ponuky konkrétne nižšie uvedených položiek, pri ktorých komisia na vyhodnotenie ponúk identifikovala, že ich hodnota nedosahuje hranicu 75% priemeru jednotkových cien predpokladanej hodnoty zákazky pre časť 3.**

Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o., Novoveská Huta 304, 054 31 Spišská Nová Ves- Novoveská Huta

V súlade s § 53 ods. 2 zákona sa Vaše vysvetlenie môže týkať najmä:

a) hospodárnosti výrobných postupov, vo vzťahu k požiadavkám na predmet zákazky a to:
   - aké mimoriadne riešenie Vám umožnilo znížiť navrhovanú Celkovú cenu za tovar na tak nízku cenovú úroveň v porovnaní s predpokladanou hodnotou zákazky?

b) technického riešenia alebo osobitne výhodných podmienok, ktoré má uchádzač k dispozícii na uskutočnenie stavebných prác,
   - aké technické riešenie alebo osobitne výhodné podmienky máte k dispozícii na uskutočnenie stavebných prác?

c) osobitosti uskutočnenia stavebných prác navrhovanej uchádzačom,
   - aké mimoriadne postupy ste zvolili na uskutočnenie stavebných prác, ktoré znížili ponúkanú cenu?

d) dodržiavania povinností v oblasti pracovného práva, najmä s ohľadom na dodržiavanie minimálnych mzdových nárokov, ochrany životného prostredia alebo sociálneho práva podľa osobitných predpisov,

e) dodržiavania povinností voči subdodávateľom,

f) možnosti uchádzača získať štátnu pomoc.

Z dôvodu preukázania reálnosti Vašej ponuky Vás žiadame o vysvetlenie Vašej kalkulácie ceny **Kritéria - Celková cena za časť 1 vyjadrená v EUR bez DPH, konkrétne vyššie uvedených položiek.**

Vaše písomné vysvetlenie ponuky a mimoriadne nízkej ponuky žiadame doručiť elektronicky prostredníctvom IS EVO najneskôr do piatich (5) pracovných dní odo dňa doručenia tejto žiadosti o vysvetlenie ponuky a mimoriadne nízkej ponuky, v súlade s § 53 ods. 5 písm. e) zákona.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmým chýb v písaní a počítaní.

S pozdravom

V Spišskej Novej Vsi, 11.05.2023

Ing. Lucia Balogová, v.r.

Osoba zodpovedná za proces verejného obstarávania

MILANKO spol. s r. o.
Chrapčiakova 29
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 31731244, IČ DPH: SK2020505190.
Zapísaná v Obchodnom registri SR,
Okresného súdu Košice I. pod číslom 8190/V

Lesy mesta Spišská Nová Ves
Novoveská Huta 304
052 01 Spišská Nová Ves

Spišská Nová Ves 12.5.2023

VEC: Vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky

Firma **MILANKO spol. s r.o.** vznikla v roku **1996** a ako hlavným predmetom činnosti je výstavba a rekonštrukcia bytových, občianskych, priemyselných a inžinierskych stavieb, stavebné práce v oblasti zlepšenia životného prostredia (výstavba vodných elektrární, čističiek odpadových vôd, čistenie a úprava tokov), výstavba rodinných domov, ale i realizácia rôznych atypických rekonštrukcií podľa požiadaviek klienta.

Sme spoločnosť ktorá svojim zákazníkom pomáha uskutočňovať ich plány s maximálnym ohľadom na životné prostredie a bezpečnosť. Vážime si podiel každého spolupracovníka na celkovom úspechu.

Nakoľko naša spoločnosť je na trhu viac ako 25 rokov máme vynikájuce vzťahy s dodávateľmi stavebných materialov ktoré nakupujeme za veľkoobchodné ceny vo veľkých množstvách a tým dostávame ešte dodatočne zľavy.Máme nastavenú nákupnú politiku ktorá nám pomáha udržiavať prijateľne ceny stavebných materiálov aj v tomto období zvyšovania cien a vieme byť výrazne konkurencieschopný na stavebnom trhu.Rovnako pristupujeme aj ku klientom a poskytujeme rôzne množstevne zľavy.Zároveň za viac ako štvrťstoročnicu sme nadobudli výborne spolupráce či už v oblasti subdodávok prípadne vlastnými zamestnancami kde vieme dosahovať kvalitnú prácu za veľmi výhodne ceny. Celý odmeňovací system v spoločnosti MILANKO, spol. s.r.o. ma v sebe zahrnuté moderné prvky odmeňovania či už v podobe výkonovej, kvalitatívnej alebo rôznych dochádzkových bonusov.

Sme presvedčení že naše ceny sú veľmi prijateľne a dá sa predmetne dielo v nich realizovať k obojstrannej spokojnosti v požadovanej kvality.

S pozdravom

MILANKO spol. s r.o.
Chrapčiakova 29, 052 01 Sp. Nová Ves
IČO 31731244, IČ DPH: SK2020505190
Tel. 00421 53 41 73 232

JUDr. Milan Tkáč

EVO

Dokument EVO

Vysvetlenie ponuky

Názov zákazky: Rekonštrukcia lesných ciest – Lesy mesta Spišská Nová Ves

Obstarávateľ: Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.

Uchádzač: MILANKO spol.sr.o.

Obstarávateľ, 17.05.2023 o 09:05:23

Text žiadosti:

Dobrý deň,

v prílohe Vám zasielam žiadosť o doplnenie ponuky.

Ďakujem

S pozdravom

Uchádzač, 17.05.2023 o 10:04:05

Vyjadrenie:

Dobrý deň,

V príloha Vám zasielame doplnenie ponuky.

Ďakujem.

S pozdravom

Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o., Novoveská Huta 304, 054 31 Spišská Nová Ves- Novoveská Huta

MILANKO spol. s r.o.
Chrapčiakova 29
052 01 Spišská Nová Ves

VEC: Žiadosť o doplnenie ponuky, na predmet zákazky – „Rekonštrukcia lesných ciest – Lesy mesta Spišská Nová Ves" časť. 3 Lesná cesta Havrania dolina

v zmysle § 53 ods. 1 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, (ďalej len „ZVO") Vás žiadame o **doplnenie Vašej ponuky, ktorú ste predložili** na predmet zákazky **„Rekonštrukcia lesných ciest – Lesy mesta Spišská Nová Ves" časť.3 Lesná cesta Havrania dolina",** ktorá bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania č. 51/2023 – 09.03.2023 značka 10755 -WYP

Verejný obstarávateľ požaduje doplnenie, resp. informáciu, či máte pri realizácií zákazky v úmysle využívať subdodávateľoch, nakoľko vo Vami predloženej ponuke chýba Informácia o subdodávateľoch.
Čestné vyhlásenie, či uchádzač vypracoval ponuku sám alebo ak uchádzač nevypracoval ponuku sám, uvedie v ponuke osobu, ktorej služby alebo podklady pri jej vypracovaní využil. Údaje podľa prvej vety uchádzača uvedie v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu, sídlo alebo miesto podnikania identifikačné číslo, ak bolo pridelené.

Vaše písomné doplnenie ponuky žiadame doručiť elektronicky prostredníctvom IS EVO **najneskôr do dvoch (2) pracovných dní** odo dňa doručenia tejto žiadosti o doplnenie ponuky.

S pozdravom

Ing. Lucia Balogová, v.r.
Osoba zodpovedná za proces verejného obstarávania

V Spišskej Novej Vsi, 17.05.2023

Informácie o subdodávateľoch

Názov zákazky: Rekonštrukcia lesných ciest – Lesy mesta Spišská Nová Ves" časť. 3 Lesná cesta Havrania dolina"

Identifikácia uchádzača:

Obchodný názov: MILANKO, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti: Chrapčiakova 29, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 31 731 244
Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať v mene uchádzača: JUDr. Milan Tkáč

Zoznam subdodávateľov:

Názov a identifikačné údaje subdodávateľa (adresa, IČO):	Podiel zákazky:	Predmet subdodávky:	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa (meno, priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia)

V súlade s ustanovením §41 ods. 1 ZVO verejný obstarávateľ požaduje, aby **uchádzač vo svojej ponuke uviedol** podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok. Dokument obsahujúci tieto informácie sa stane prílohou zmluvy, ktorú verejný obstarávateľ uzavrie s úspešným uchádzačom.

Zároveň musí každý uchádzačom navrhovaný subdodávateľ spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia stanovené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/resp. vo výzve na predkladanie ponúk, ktoré preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má ako subdodávateľ plniť. **Doklady a informácie preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúceho osobného postavenia jeho subdodávateľov predkladá uchádzač vo svojej ponuke, resp. v čase ohlásenia/zmeny subdodávateľa.**

Verejný obstarávateľ upozorňuje, že v súlade s §41 ods. 3 ZVO je **úspešný uchádzač** povinný najneskôr **v čase uzatvárania zmluvy** s verejným obstarávateľom uviesť v tejto zmluve údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Tieto informácie sa neuvádzajú o dodávateľovi tovaru.

Verejný obstarávateľ upozorňuje, že v súlade s § 11 ZVO sa povinnosť byť zapísaný do registra partnerov verejného sektora sa vzťahuje aj na subdodávateľa/subdodávateľov za podmienok podľa Zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

MILANKO spol. s r.o.
Chrapčiakova 29, 052 01 Sp. Nová Ves
IČO 31731244 IČ DPH SK 2020505190
Tel. 00421 53 41 73 232

.....

JUDr. Milan Tkáč, konateľ spoločnosti[1]

[1] Podpis uchádzača, jeho štatutárneho orgánu alebo iného zástupcu uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch v súlade s dokladom o oprávnení podnikať, t. j. podľa toho, kto za uchádzača koná navonok.

Čestné vyhlásenie uchádzača

Verejné obstaravanie zákazky na predmet: **„Rekonštrukcia lesných ciest – Lesy mesta Spišská Nová Ves" „časť 3 Lesná cesta Havrania dolina"**

Uchádzač MILANKO, spol. s r.o., Chrapčiakova 29, 052 01 Spišská Nová Ves

čestné vyhlasuje, že vypracoval ponuku sám.

Ak uchádzač nevypracoval ponuku sám, uvedie v tomto čestnom vyhlásení osobu, ktorej služby alebo podklady pri jej vypracovaní použil, a to v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo, ak bolo pridelené.

MILANKO spol. s r.o.
Chrapčiakova 29, 052 01 Sp. Nová Ves
IČO 31731244 IČ DPH SK 2020505190
Tel: 00421 53 41 73 232
- 2 -

V Spišskej Novej Vsi, dňa 17.05.2023

JUDr. Milan Tkáč

EVO

Dokument EVO
Vysvetlenie ponuky

Názov zákazky: Rekonštrukcia lesných ciest – Lesy mesta Spišská Nová Ves

Obstarávateľ: Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.

Uchádzač: MILANKO spol.sr.o.

Obstarávateľ, 17.05.2023 o 11:48:37

Text žiadosti:

Dobrý deň,

v prílohe Vám zasielam žiadosť o doplnenie ponuky.

Ďakujem

S pozdravom

Uchádzač, 17.05.2023 o 12:46:00

Vyjadrenie:

Dobrý deň,

V prílohe Vám posielame doplnenie ponuky.

Ďakujem.

S pozdravom

Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o., Novoveská Huta 304, 054 31 Spišská Nová Ves- Novoveská Huta

MILANKO spol. s r.o.
Chrapčiakova 29
052 01 Spišská Nová Ves

VEC: Žiadosť o doplnenie ponuky, na predmet zákazky – „Rekonštrukcia lesných ciest – Lesy mesta Spišská Nová Ves" časť. 2 Lesná cesta Lanovka

v zmysle § 53 ods. 1 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, (ďalej len „ZVO") Vás žiadame o **doplnenie Vašej ponuky, ktorú ste predložili** na predmet zákazky **„Rekonštrukcia lesných ciest – Lesy mesta Spišská Nová Ves" časť.3 Lesná cesta Havrania dolina"**, ktorá bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania č. 51/2023 – 09.03.2023 značka 10755 -WYP

Verejný obstarávateľ požaduje, vyplnený návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk na **časť.3 Lesná cesta Havrania dolina**, za ktorú uchádzač predkladá ponuku a nie za celý predmet zákazky spolu.

Vaše písomné doplnenie ponuky žiadame doručiť elektronicky prostredníctvom IS EVO **najneskôr do dvoch (2) pracovných dní** odo dňa doručenia tejto žiadosti o doplnenie ponuky.

S pozdravom

Ing. Lucia Balogová, v.r.
Osoba zodpovedná za proces verejného obstarávania

V Spišskej Novej Vsi, 17.05.2023

Príloha č. 4 k SP

NÁVRH plnenia kritérií uchádzačom na vyhodnotenie ponúk:

„Rekonštrukcia lesných ciest – Lesy mesta Spišská Nová Ves" časť 3 Lesná cesta Havrania dolina

Názov a sídlo uchádzača: MILANKO, spol. s.r.o.
Chrapčiakova 29, 052 01 Spišská Nová Ves

Kritérium na vyhodnotenie ponúk:

1. Navrhnutá (zmluvná) celková cena zákazky spolu bez DPH:

Navrhnutá (zmluvná) cena zákazky bez DPH:	**114 401,12**
DPH:	**22 880,22**
Navrhnutá zmluvná cena zákazky s DPH:	**137 281,34**

Čestne vyhlasujeme, že uvedené údaje sú totožné s údajmi uvedenými v ostatných častiach ponuky.
V prípade rozdielnych údajov, sme si vedomí, že naša ponuka bude zo súťaže vylúčená.

MILANKO spol. s r.o.
Chrapčiakova 29, 052 01 Sp. Nová Ves
IČO 31731241 IČ DPH: SK 2020505190
Tel.: 00421 53 41 73 232

Podpis .....

JUDr. Milan Tkáč

Dátum: 17.05.2023

EVO

Dokument EVO

Vysvetlenie ponuky

Názov zákazky: Rekonštrukcia lesných ciest – Lesy mesta Spišská Nová Ves

Obstarávateľ: Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.

Uchádzač: PEhAES, a.s.

Obstarávateľ, 27.04.2023 o 08:59:51

Text žiadosti:

Dobrý deň,

v prílohe Vám zasielam žiadosť o doplnenie ponuky.

Ďakujem

S pozdravom

Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o., Novoveská Huta 304, 054 31 Spišská Nová Ves- Novoveská Huta

PEhAES, a.s.
Bardejovská 15
080 06 Ľubotice

VEC: Žiadosť o doplnenie ponuky, na predmet zákazky – „Rekonštrukcia lesných ciest – Lesy mesta Spišská Nová Ves" časť. 3 Lesná cesta Havrania dolina

v zmysle § 53 ods. 1 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, (ďalej len „ZVO") Vás žiadame o **doplnenie Vašej ponuky, ktorú ste predložili** na predmet zákazky **„Rekonštrukcia lesných ciest – Lesy mesta Spišská Nová Ves" časť.3 Lesná cesta Havrania dolina",** ktorá bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania č. 51/2023 – 09.03.2023 značka 10755 -WYP

Verejný obstarávateľ požaduje doplnenie, resp. informáciu, či máte pri realizácií zákazky v úmysle využívať subdodávateľoch, nakoľko vo Vami predloženej ponuke chýba Informácia o subdodávateľoch.

Vaše písomné doplnenie ponuky žiadame doručiť elektronicky prostredníctvom IS EVO **najneskôr do dvoch (2) pracovných dní** odo dňa doručenia tejto žiadosti o doplnenie ponuky.

S pozdravom

Ing. Lucia Balogová, v.r.
Osoba zodpovedná za proces verejného obstarávania

V Spišskej Novej Vsi, 27.04.2023

Zápisnica z vyhodnoteniasplneniapodmienokúčasti:

podľa § 40ods. 12zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnomobstarávaní a o zmene a doplneníniektorýchzákonov v zneníneskorších predpisov

1. Názov verejného obstarávateľa/prijímateľa:Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.
2. Sídlo verejného obstarávateľa/prijímateľa:Novoveská cesta 9304/28, 053 31 Spišská Nová Ves – Novoveská Huta
3. Predmet/názov zákazky:Rekonštrukcia lesných ciest – mesta Spišská Nová Ves
4. Druh postupu:Podlimitná zákazka
5. Označenie v OJ a vo Vestníku ÚVO:Vestník č. 51/2023 – 09.03.2023 značka 10755 - WYP
6. Dátum a čas vyhodnotenia:06.06.2023 , 07:00 hod.
7. Miesto vyhodnotenia:Lesy mesta Spišská Nová Ves
8. Prítomní členovia komisie[1]:samostatná prezenčná listina
9. Predložené žiadosti o vysvetlenie/doplnenie podľa § 48 ZVO[2]:Irl.
10. Zoznam uchádzačov[3]:

1. Časť: Lesná cesta Pod Tepličkou

Číslo ponuky	Obchodné meno, sídlo a miesto podnikania
1.	C.M.R. Slovakia, s.r.o., Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice., IČO: 31721079
2.	MILANKO spol. s.r.o., Chrapčiakova 29, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31731244
3.	EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice, IČO: 31651518
4.	COLAS Slovakia, a.s., Orešianska 7, 917 01 Trnava, IČO: 31651402
5.	PEhAES, a.s., Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice, IČO: 00155764
6.	STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, IČO: 17317282
7.	TRUCK TATRY, s. r. o., Železničná 1083/7, 058 01 Poprad, IČO: 36491543

2. Časť: Lesná cesta Lanovka

Číslo ponuky	Obchodné meno, sídlo a miesto podnikania
1.	C.M.R. Slovakia, s.r.o., Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice., IČO: 31721079
2.	MILANKO spol. s.r.o., Chrapčiakova 29, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31731244
3.	COLAS Slovakia, a.s., Orešianska 7, 917 01 Trnava, IČO: 31651402
4.	PEhAES, a.s., Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice, IČO: 00155764

[1]Uvedúsamená, aleboodkaznaprezenčnúlistinu, ktorábudeprílohouzápisnice
[2]Uviedesastručnýprehľadžiadostí o vysvetlenie /doplnenieaknejakéboliriešené
[3]Záujemcoviasúrelevantnínapr. vužšíchsúťažiach, rokovaciehokonania so zverejnením a pod. Uvádzasaobchodnémeno/názovuchádzača, záujemcu a sídlo/miestopodnikania

5.	STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, IČO: 17317282
6.	TRUCK TATRY, s. r. o., Železničná 1083/7, 058 01 Poprad, IČO: 36491543

3. Časť: Lesná cesta Havrania dolina

Číslo ponuky	Obchodné meno, sídlo a miesto podnikania
1.	BITUNOVA spol. s r.o., Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen, IČO: 30228247
2.	C.M.R. Slovakia, s.r.o., Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice., IČO: 31721079
3.	COLAS Slovakia, a.s., Orešianska 7, 917 01 Trnava, IČO: 31651402
4.	MILANKO spol. s.r.o., Chrapčiakova 29, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31731244
5.	PEhAES, a.s., Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice, IČO: 00155764
6.	TRUCK TATRY, s. r. o., Železničná 1083/7, 058 01 Poprad, IČO: 36491543

11. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:

Verejný obstarávateľ bude vyhodnocovať ponuky podľa § 112 ods. 6 ZVO a podľa § 55 ods. 1 - verejný obstarávateľ bude vyhodnocovať splnenie podmienok účasti po vyhodnotení ponúk u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí.

1.Časť: Lesná cesta Pod Tepličkou


Uchádzač/Záujemca	Podmienka účasti	Znenie podmienky účasti	Predložené doklady preukazujúce splnenie podmienky účasti	Záver posúdenia (napr. splnil/nesplnil/na vysvetlenie, doplnenie)
STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, IČO: 17317282	Osobné postavenie § 32ZVO	1) podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia stanovené v §32 ods. 1 ZVO. 2) Splnenie týchto podmienok uchádzač preukazuje dokladmi podľa §32 ods. 2 ZVO.	Zápis v zozname hospodárskycj subjektov reg. č.: 2023/4-PO-C2483	Splnil
	Ekonomické a finančné postavenie § 33ZVO	Nevyžaduje sa		
	Tech. alebo odborná	ZVO: zoznamom		

	spôsobilosť § 34ZVO	stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania. Uchádzač musí potvrdeniami preukázať, že v uvedenom období zrealizoval Stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky.		

REFERENCIE:

https://www.uvo.gov.sk/udaje-o-hospodarskych-subjektoch-vedene-uradom/evidencia-referencii/detail-subjekt/8268?ext=0&ico=17317282&l=20&limit=20&nazov=&obec=&p=6&page=1&sort=nazov&sort-dir=ASC

https://www.uvo.gov.sk/udaje-o-hospodarskych-subjektoch-vedene-uradom/zoznam-hospodarskych-subjektov/detail-hospodarsky-subjekt/8268?ext=0&ico=17317282&l=20&limit=20&nazov=&obec=&p=1&page=1&registracneCislo=&sort=nazov&sort-dir=ASC&cHash=797f8992fa35cd6ed597b8eba6607c78

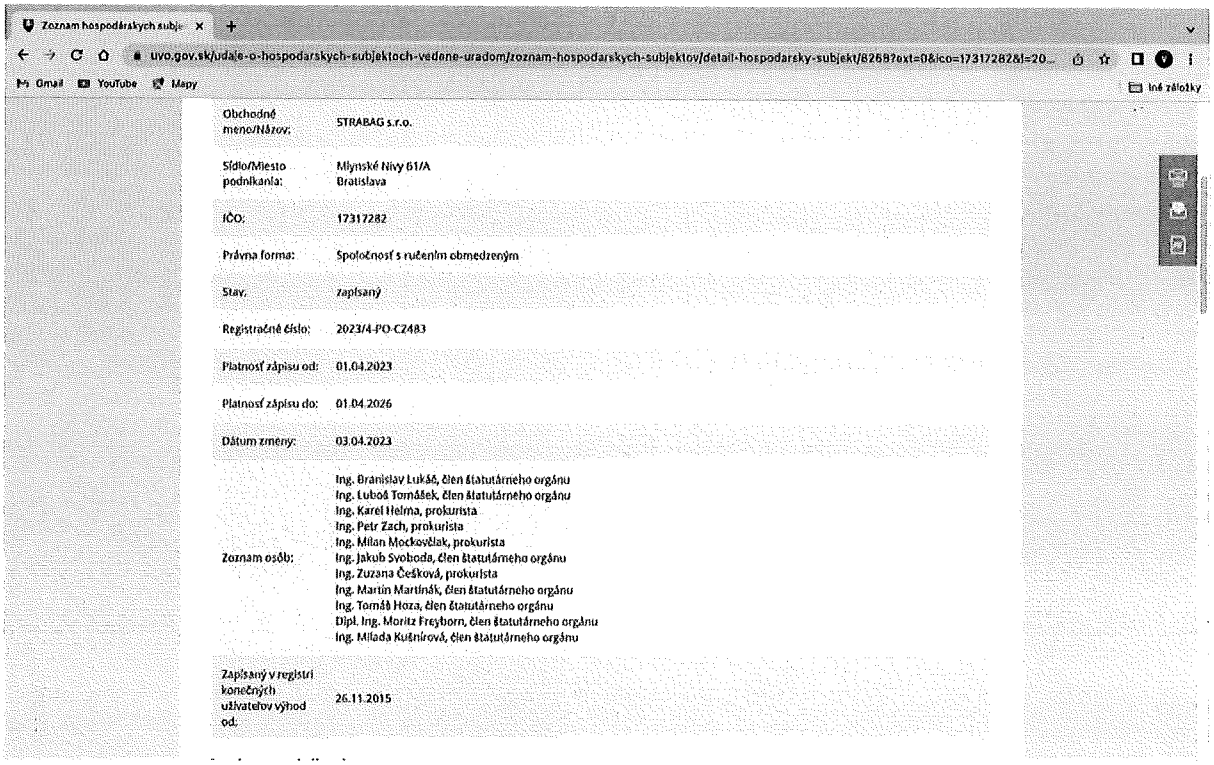

Obchodné meno/Názov:	STRABAG s.r.o.
Sídlo/Miesto podnikania:	Mlynské Nivy 61/A Bratislava
IČO:	17317282
Právna forma:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Stav:	zapísaný
Registračné číslo:	2023/4-PO-C2483
Platnosť zápisu od:	01.04.2023
Platnosť zápisu do:	01.04.2026
Dátum zmeny:	03.04.2023
Zoznam osôb:	Ing. Branislav Lukáš, člen štatutárneho orgánu Ing. Ľuboš Tomášek, člen štatutárneho orgánu Ing. Karel Helma, prokurista Ing. Petr Zach, prokurista Ing. Milan Mockovčiak, prokurista Ing. Jakub Svoboda, člen štatutárneho orgánu Ing. Zuzana Češková, prokurista Ing. Martin Martinák, člen štatutárneho orgánu Ing. Tomáš Hoza, člen štatutárneho orgánu Dipl. Ing. Moritz Freyborn, člen štatutárneho orgánu Ing. Milada Kušnírová, člen štatutárneho orgánu
Zapísaný v registri konečných užívateľov výhod od:	26.11.2015



Predmet podnikania

- výroba brúsnych výrobkov, asfaltu a výrobkov z asfaltu,
- nákup a predaj nehnuteľností,
- prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb - telefónna služba,
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
- správa nehnuteľností,
- ekonomické poradenstvo,
- prevádzkovanie garáží,
- veľkoobchod a maloobchod s rozličným tovarom v rozsahu voľnej živnosti a sprostredkovanie v oblasti obchodu,
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby,
- ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností,
- kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
- výroba transportného betónu,
- prenájom strojov a motorových vozidiel,
- uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
- nákup a predaj motorových vozidiel,
- vnútroštátna nákladná cestná doprava,
- prenájom zariadení,
- podnikanie v oblasti - nakladanie s odpadmi okrem nebezpečného odpadu,
- inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve,
- výkon činnosti stavebného dozoru - inžinierske stavby - dopravné stavby,
- výkon činnosti stavbyvedúceho - inžinierske stavby - dopravné stavby,
- podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom,
- výkon činnosti stavbyvedúceho

Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia

Podmienka účasti podľa

§32 ods.1 zákona č. 343/2015 Z. z.	Druh dokladu	Vydal/a	Dátum vydania
§32 ods. 1 d)	potvrdenie súdu (konkurz)	Krajský súd v Košiciach	13.02.2023
§32 ods. 1 d)	potvrdenie súdu (reštrukturalizácia)	Krajský súd v Košiciach	13.02.2023
§32 ods. 1 d)	potvrdenie súdu (likvidácia)	Štatistický úrad Slovenskej republiky	10.02.2023
§32 ods. 1 a)	výpis z Registra trestov pre právnickú osobu	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	10.02.2023
§32 ods. 1 e)	Odpis registrovaného subjektu z registra právnických osôb a	Štatistický úrad Slovenskej republiky	10.02.2023

https://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=3359&SID=2&P=1

orsr.sk

MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE

Slovensky | English

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !


Vložka číslo: 991/B

Oddiel: Sro

Obchodné meno:	STRABAG s.r.o.	(od: 08.06.2001)
	ILBAU s.r.o.	(od: 01.02.1999 do: 07.06.2001)
	BÜROHAUS BRATISLAVA spol. s r.o.	(od: 10.06.1991 do: 31.01.1999)
Sídlo:	Mlynské Nivy 61/A Bratislava 825 18	(od: 20.04.2004)
	Mlynské Nivy 61/A Bratislava 821 09	(od: 01.02.1999 do: 19.04.2004)
	Miletičova 1 Bratislava 821 08	(od: 22.04.1994 do: 31.01.1999)
	Mlynské Nivy 61/A Bratislava 821 09	(od: 03.06.1993 do: 21.04.1994)
	Bratislava	(od: 10.06.1991 do: 02.06.1993)
IČO:	17 317 282	(od: 10.06.1991)
Deň zápisu:	10.06.1991	(od: 10.06.1991)
Právna forma:	Spoločnosť s ručením obmedzeným	(od: 10.06.1991)
Predmet činnosti:	výroba brúsnych výrobkov, asfaltu a výrobkov z asfaltu	(od: 24.07.2013)
	nákup a predaj nehnuteľností	(od: 25.01.1993)
	prenájom nehnuteľností a poskytovaním doplnkových služieb - telefónna služba	(od: 25.01.1993)
	sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb	(od: 24.07.2013)
	správa nehnuteľností	(od: 25.01.1993)
	ekonomické poradenstvo	(od: 25.01.1993)
	prevádzkovanie garáží	(od: 25.01.1993)
	veľkoobchod a maloobchod s rozličným tovarom v rozsahu voľnej živnosti a sprostredkovanie v oblasti obchodu	(od: 25.01.1993)
	sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby	(od: 24.07.2013)
	ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností	(od: 24.07.2013)
	kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti	(od: 03.10.2002)

orsr.sk

Predmet činnosti:	výroba brúsnych výrobkov, asfaltu a výrobkov z asfaltu	(od: 24.07.2013)
	nákup a predaj nehnuteľností	(od: 25.01.1993)
	prenájom nehnuteľností a poskytovaním doplnkových služieb - telefónna služba	(od: 25.01.1993)
	sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb	(od: 24.07.2013)
	správa nehnuteľností	(od: 25.01.1993)
	ekonomické poradenstvo	(od: 25.01.1993)
	prevádzkovanie garáží	(od: 25.01.1993)
	veľkoobchod a maloobchod s rozličným tovarom v rozsahu voľnej živnosti a sprostredkovanie v oblasti obchodu	(od: 25.01.1993)
	sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby	(od: 24.07.2013)
	ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností	(od: 24.07.2013)
	kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti	(od: 03.10.2002)
	kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti	(od: 03.10.2002)
	výroba transportného betónu	(od: 03.10.2002)
	prenájom strojov a motorových vozidiel	(od: 03.10.2002)
	uskutočňovanie stavieb a ich zmien	(od: 03.10.2002)
	nákup a predaj motorových vozidiel	(od: 15.12.2003)
	vnútrozemská nákladná cestná doprava	(od: 15.12.2003)
	prenájom zariadení	(od: 15.12.2003)
	podnikanie v oblasti - nakladanie s odpadmi okrem nebezpečného odpadu	(od: 15.12.2003)
	inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve	(od: 29.12.2006)
	výkon činností stavebného dozoru - inžinierske stavby - dopravné stavby	(od: 29.12.2006)
	podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom	(od: 02.04.2022)
	výkon činnosti stavbyvedúceho	(od: 02.04.2022)
	výkon činnosti stavbyvedúceho - inžinierske stavby - dopravné stavby	(od: 29.12.2006 do: 01.04.2022)
	činnosť agentúry dočasného zamestnávania	(od: 19.07.2011 do: 26.02.2016)
	vykonávanie inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb	(od: 01.02.1999 do: 02.10.2002)
	údržba a oprava motorových vozidiel	(od: 15.12.2003 do: 01.10.2012)
	realitná kancelária	(od: 25.01.1993 do: 01.10.2012)
	nadobúdanie, vlastnenie a scudzovanie, nájom a prenájom a iné zužitkovanie, ako aj spravovanie zastavaných a nezastavaných nehnuteľností	(od: 10.06.1991 do: 24.01.1993)
	účasť na iných podnikateľských aktivitách alebo spoločnostiach s rovnakým alebo podobným predmetom podnikania, ako aj ich hospodárske vedenie a zastúpenie	(od: 10.06.1991 do: 24.01.1993)
	všetky činnosti, ktoré súvisia s hore uvedeným predmetom podnikania	(od: 10.06.1991 do: 24.01.1993)
	prevádzkovanie garáží	(od: 10.06.1991 do: 24.01.1993)
	sprostredkovanie nehnuteľností	(od: 10.06.1991 do: 24.01.1993)
	stavebné činnosti	(od: 10.06.1991 do: 24.01.1993)

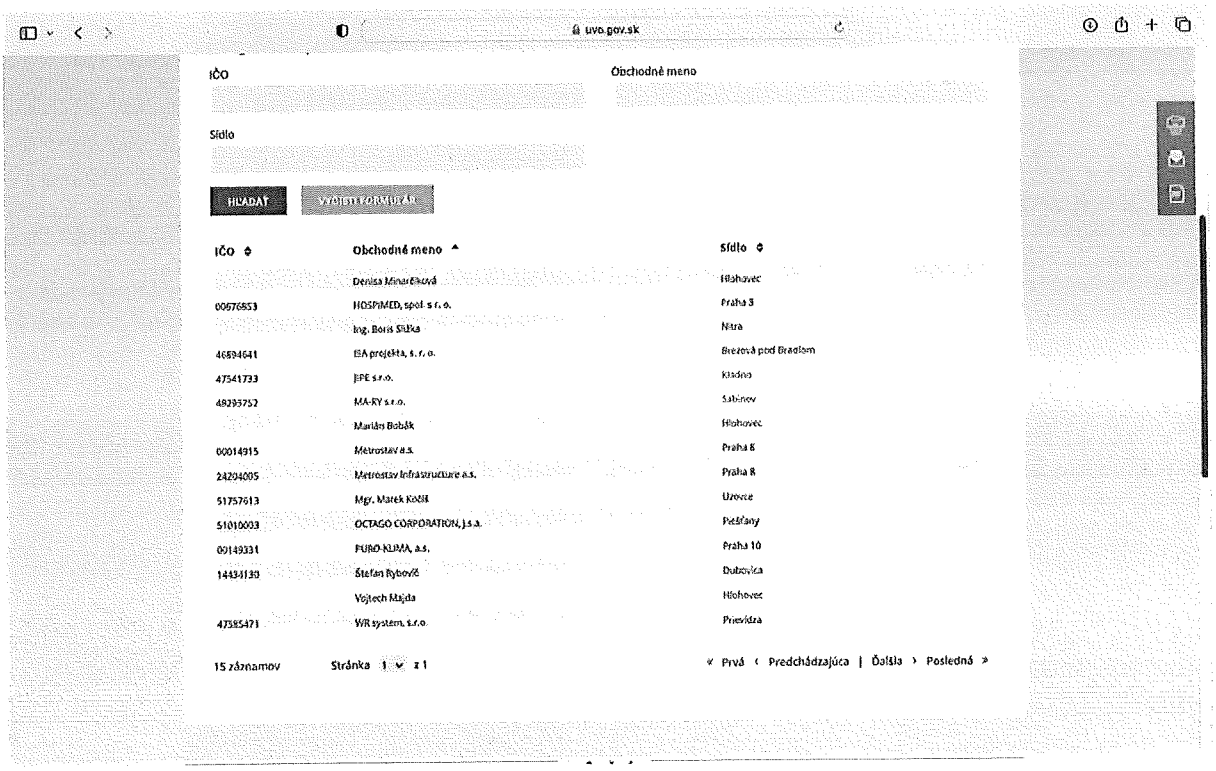

2. Časť: Lesná cesta Lanovka


Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:

Verejný obstarávateľ bude vyhodnocovať ponuky podľa § 112 ods. 6 ZVO a podľa § 55 ods. 1 - verejný obstarávateľ bude vyhodnocovať splnenie podmienok účasti po vyhodnotení ponúk u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí.

Uchádzač/Záujemca	Podmienka účasti	Znenie podmienky účasti	Predložené doklady preukazujúce splnenie podmienky účasti	Záver posúdenia (napr. splnil/nesplnil/na vysvetlenie, doplnenie)
MILANKO spol. s.r.o., Chrapčiakova 29, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31731244	Osobné postavenie § 32 ZVO	2) podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia stanovené v §32 ods. 1 ZVO. 2) Splnenie týchto podmienok uchádzač preukazuje dokladmi podľa §32 ods. 2 ZVO.	Zápis v zozname hospodárskych subjektov reg. č.: 2020/5-PO-F3132	Splnil
	Ekonomické a finančné postavenie § 33ZVO	Nevyžaduje sa		
	Tech. alebo odborná	ZVO: zoznamom stavebných prác		

	spôsobilosť § 34ZVO	uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania. Uchádzač musí potvrdeniami preukázať, že v uvedenom období zrealizoval Stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky.		

https://www.uvo.gov.sk/udaje-o-hospodarskych-subjektoch-vedene-uradom/zoznam-hospodarskych-subjektov/detail-hospodarsky-subjekt/7614?ext=0&ico=31731244&l=20&limit=20&nazov=&obec=&p=1&page=1&registracneCislo=&sort=nazov&sort-dir=ASC&cHash=b01ae953e4025a7773a83b9af1a59586

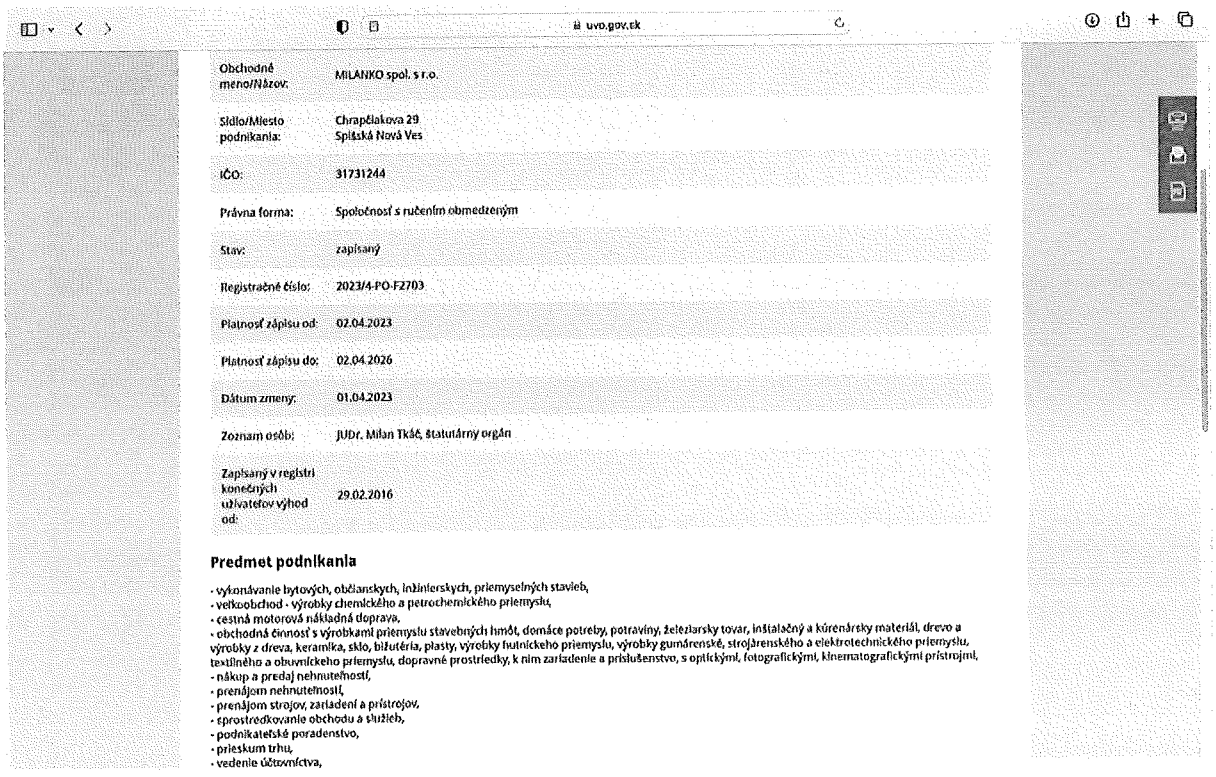


uvo.gov.sk

Obchodné meno/Názov:	MILANKO spol. s r.o.
Sídlo/Miesto podnikania:	Chrapčiakova 29 Spišská Nová Ves
IČO:	31731244
Právna forma:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Stav:	zapísaný
Registračné číslo:	2023/4-PO-FZ703
Platnosť zápisu od:	02.04.2023
Platnosť zápisu do:	02.04.2026
Dátum zmeny:	01.04.2023
Zoznam osôb:	JUDr. Milan Tkáč, štatutárny orgán
Zapísaný v registri konečných užívateľov výhod od:	29.02.2016

Predmet podnikania

- vykonávanie bytových, občianskych, inžinierskych, priemyselných stavieb,
- veľkoobchod - výrobky chemického a petrochemického priemyslu,
- cestná motorová nákladná doprava,
- obchodná činnosť s výrobkami priemyslu stavebných hmôt, domáce potreby, potraviny, železiarsky tovar, inštalačný a kúrenársky materiál, drevo a výrobky z dreva, keramika, sklo, bižutéria, plasty, výrobky hutníckeho priemyslu, výrobky gumárenské, strojárenského a elektrotechnického priemyslu, textilného a obuvníckeho priemyslu, dopravné prostriedky, k nim zariadenie a príslušenstvo, s optickými, fotografickými, kinematografickými prístrojmi,
- nákup a predaj nehnuteľností,
- prenájom nehnuteľností,
- prenájom strojov, zariadení a prístrojov,
- sprostredkovanie obchodu a služieb,
- podnikateľské poradenstvo,
- prieskum trhu,
- vedenie účtovníctva,

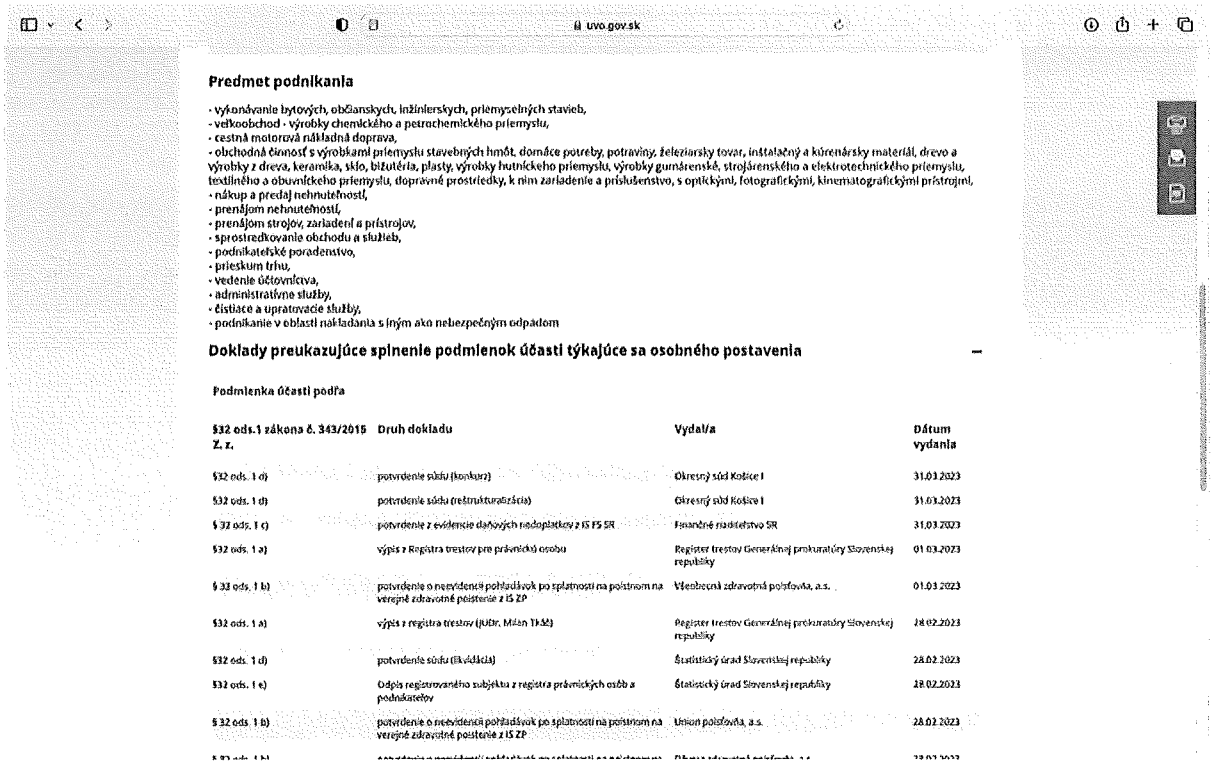

uvo.gov.sk

Predmet podnikania


- vykonávanie bytových, občianskych, inžinierskych, priemyselných stavieb,
- veľkoobchod - výrobky chemického a petrochemického priemyslu,
- cestná motorová nákladná doprava,
- obchodná činnosť s výrobkami priemyslu stavebných hmôt, domáce potreby, potraviny, železiarsky tovar, inštalačný a kúrenársky materiál, drevo a výrobky z dreva, keramika, sklo, bižutéria, plasty, výrobky hutníckeho priemyslu, výrobky gumárenské, strojárenského a elektrotechnického priemyslu, textilného a obuvníckeho priemyslu, dopravné prostriedky, k nim zariadenie a príslušenstvo, s optickými, fotografickými, kinematografickými prístrojmi,
- nákup a predaj nehnuteľností,
- prenájom nehnuteľností,
- prenájom strojov, zariadení a prístrojov,
- sprostredkovanie obchodu a služieb,
- podnikateľské poradenstvo,
- prieskum trhu,
- vedenie účtovníctva,
- administratívne služby,
- čistiace a upratovacie služby,
- podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia

Podmienka účasti podľa

§32 ods.1 zákona č. 343/2015 Z. z.	Druh dokladu	Vydal/a	Dátum vydania
§32 ods. 1 d)	potvrdenie súdu (konkurz)	Okresný súd Košice I	31.03.2023
§32 ods. 1 d)	potvrdenie súdu (reštrukturalizácia)	Okresný súd Košice I	31.03.2023
§ 32 ods. 1 c)	potvrdenie z evidencie daňových nedoplatkov z IS FS SR	Finančné riaditeľstvo SR	31.03.2023
§32 ods. 1 a)	výpis z Registra trestov pre právnickú osobu	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	01.03.2023
§ 33 ods. 1 b)	potvrdenie o nevedení pohľadávok po splatnosti na poistnom na verejné zdravotné poistenie z IS ZP	Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.	01.03.2023
§32 ods. 1 a)	výpis z registra trestov (UDr. Milan Tkáč)	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	28.02.2023
§32 ods. 1 d)	potvrdenie súdu (likvidácia)	Štatistický úrad Slovenskej republiky	28.02.2023
§32 ods. 1 e)	Odpis registrovaného subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov	Štatistický úrad Slovenskej republiky	28.02.2023
§ 32 ods. 1 b)	potvrdenie o nevedení pohľadávok po splatnosti na poistnom na verejné zdravotné poistenie z IS ZP	Union poisťovňa, a.s.	28.02.2023

https://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=7076&SID=4&P=1

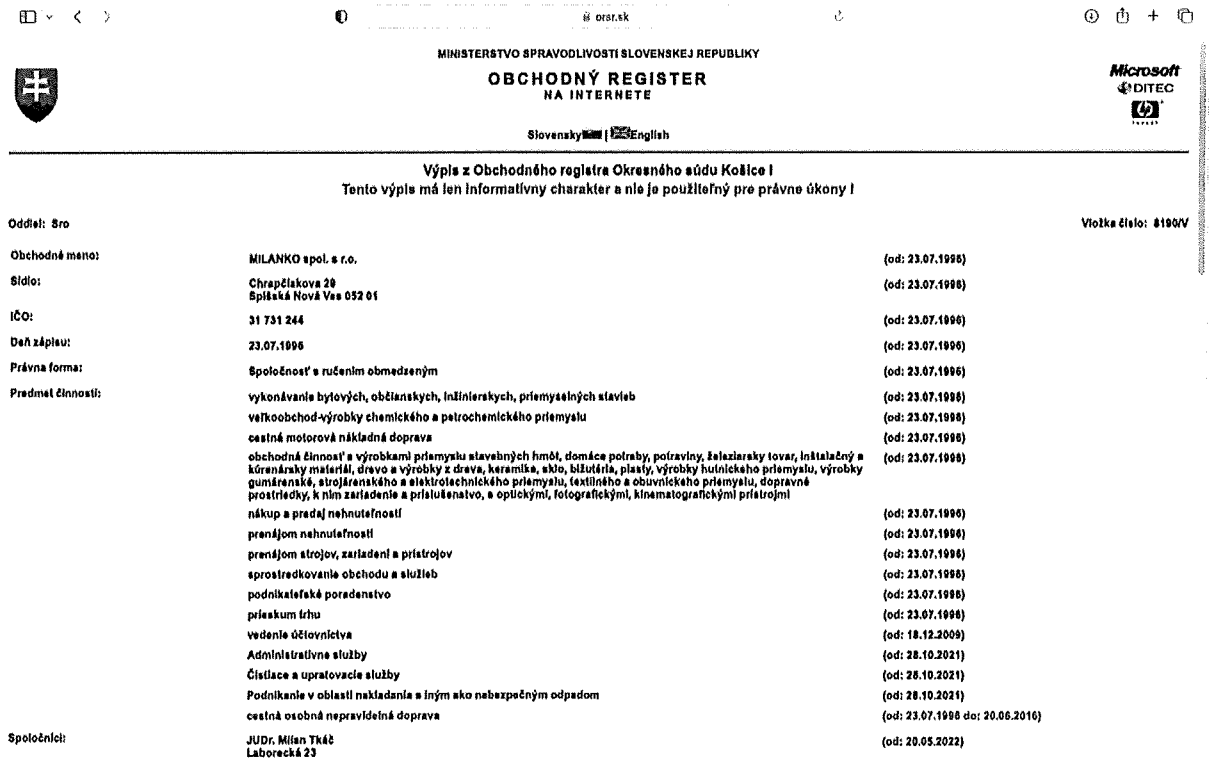

orsr.sk

MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY


OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE

Slovensky | English

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Košice I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel: Sro **Vložka číslo: 8190/V**

Obchodné meno:	**MILANKO spol. s r.o.**	**(od: 23.07.1996)**
Sídlo:	**Chrapčiakova 29** **Spišská Nová Ves 052 01**	**(od: 23.07.1996)**
IČO:	**31 731 244**	**(od: 23.07.1996)**
Deň zápisu:	**23.07.1996**	**(od: 23.07.1996)**
Právna forma:	**Spoločnosť s ručením obmedzeným**	**(od: 23.07.1996)**
Predmet činnosti:	**vykonávanie bytových, občianskych, inžinierskych, priemyselných stavieb**	**(od: 23.07.1996)**
	veľkoobchod-výrobky chemického a petrochemického priemyslu	**(od: 23.07.1996)**
	cestná motorová nákladná doprava	**(od: 23.07.1996)**
	obchodná činnosť s výrobkami priemyslu stavebných hmôt, domáce potreby, potraviny, železiarsky tovar, inštalačný a kúrenársky materiál, drevo a výrobky z dreva, keramika, sklo, bižutéria, plasty, výrobky hutníckeho priemyslu, výrobky gumárenské, strojárenského a elektrotechnického priemyslu, textilného a obuvníckeho priemyslu, dopravné prostriedky, k nim zariadenie a príslušenstvo, s optickými, fotografickými, kinematografickými prístrojmi	**(od: 23.07.1996)**
	nákup a predaj nehnuteľností	**(od: 23.07.1996)**
	prenájom nehnuteľností	**(od: 23.07.1996)**
	prenájom strojov, zariadení a prístrojov	**(od: 23.07.1996)**
	sprostredkovanie obchodu a služieb	**(od: 23.07.1996)**
	podnikateľské poradenstvo	**(od: 23.07.1996)**
	prieskum trhu	**(od: 23.07.1996)**
	vedenie účtovníctva	**(od: 18.12.2009)**
	Administratívne služby	**(od: 28.10.2021)**
	Čistiace a upratovacie služby	**(od: 28.10.2021)**
	Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom	**(od: 28.10.2021)**
	cestná osobná nepravidelná doprava	**(od: 23.07.1996 do: 20.06.2016)**
Spoločníci:	**JUDr. Milan Tkáč** **Laborecká 23**	**(od: 20.05.2022)**

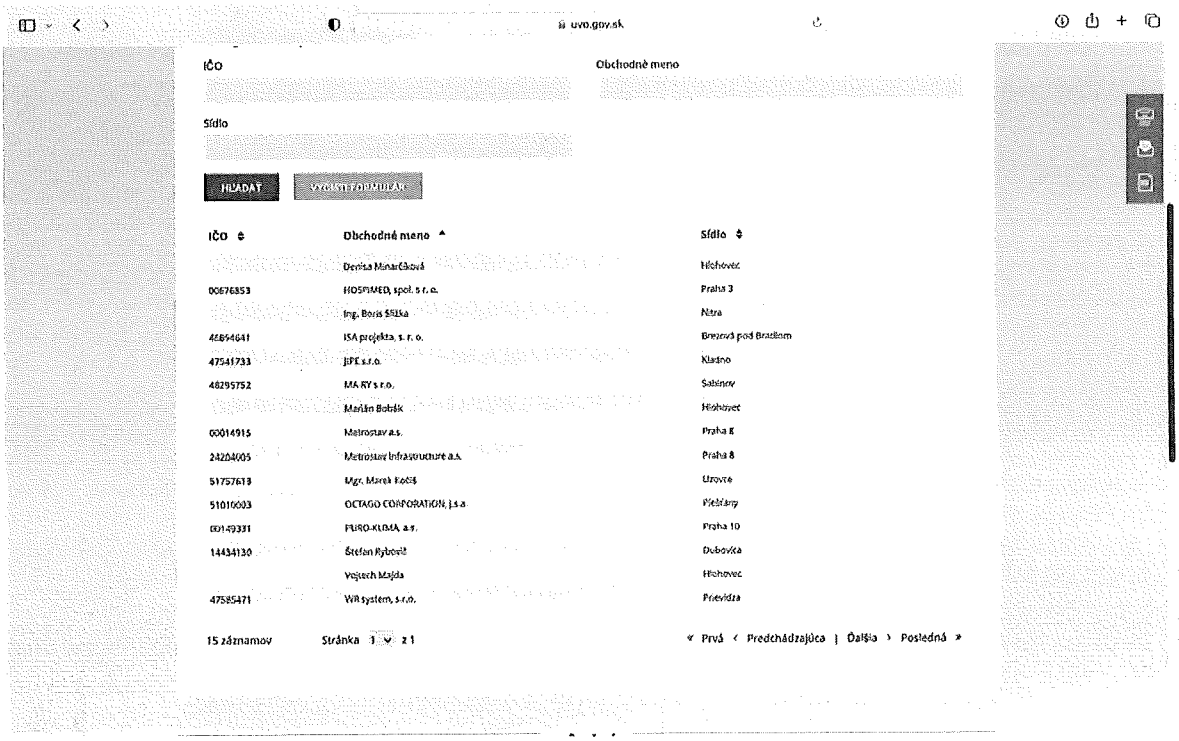

3. Časť: Lesná cesta Havrania dolina


Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:

Verejný obstarávateľ bude vyhodnocovať ponuky podľa § 112 ods. 6 ZVO a podľa § 55 ods. 1 - verejný obstarávateľ bude vyhodnocovať splnenie podmienok účasti po vyhodnotení ponúk u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí.

Uchádzač/Záujemca	Podmienka účasti	Znenie podmienky účasti	Predložené doklady preukazujúce splnenie podmienky účasti	Záver posúdenia (napr. splnil/nesplnil/na vysvetlenie, doplnenie)
MILANKO spol. s.r.o., Chrapčiakova 29, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31731244	Osobné postavenie § 32 ZVO	1) podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia stanovené v §32 ods. 1 ZVO. 2) Splnenie týchto podmienok uchádzač preukazuje dokladmi podľa §32 ods. 2 ZVO.	Zápis v zozname hospodárskycj subjektov reg. č.: 2021/5-FO-F6485	Splnil
	Ekonomické a finančné postavenie § 33ZVO	Nevyžaduje sa		
	Tech. alebo	ZVO:		

	odborná spôsobilosť § 34ZVO	zoznamomstavebnýchprácuskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania. Uchádzač musí potvrdeniami preukázať, že v uvedenom období zrealizoval Stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky.		

https://www.uvo.gov.sk/udaje-o-hospodarskych-subjektoch-vedene-uradom/zoznam-hospodarskych-subjektov/detail-hospodarsky-subjekt/7614?ext=0&ico=31731244&l=20&limit=20&nazov=&obec=&p=1&page=1&registracneCislo=&sort=nazov&sort-dir=ASC&cHash=b01ae953e4025a7773a83b9af1a59586

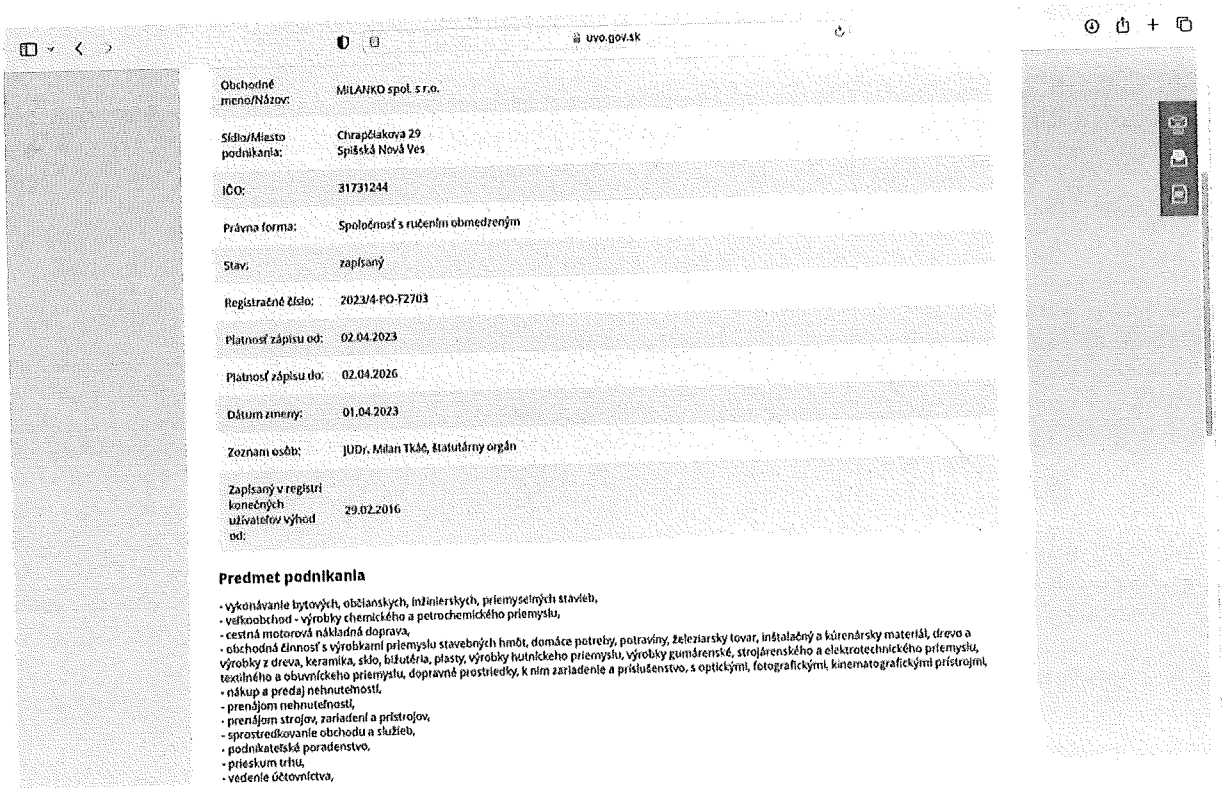


uvo.gov.sk

Obchodné meno/Názov:	MILANKO spol. s r.o.
Sídlo/Miesto podnikania:	Chrapčiakova 29 Spišská Nová Ves
IČO:	31731244
Právna forma:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Stav:	zapísaný
Registračné číslo:	2023/4-PO-F2703
Platnosť zápisu od:	02.04.2023
Platnosť zápisu do:	02.04.2026
Dátum zmeny:	01.04.2023
Zoznam osôb:	JUDr. Milan Tkáč, štatutárny orgán
Zapísaný v registri konečných užívateľov výhod od:	29.02.2016

Predmet podnikania

- vykonávanie bytových, občianskych, inžinierskych, priemyselných stavieb,
- veľkoobchod - výrobky chemického a petrochemického priemyslu,
- cestná motorová nákladná doprava,
- obchodná činnosť s výrobkami priemyslu stavebných hmôt, domáce potreby, potraviny, železiarsky tovar, inštalačný a kúrenársky materiál, drevo a výrobky z dreva, keramika, sklo, bižutéria, plasty, výrobky hutníckeho priemyslu, výrobky gumárenské, strojárenského a elektrotechnického priemyslu, textilného a obuvníckeho priemyslu, dopravné prostriedky, k nim zariadenie a príslušenstvo, s optickými, fotografickými, kinematografickými prístrojmi,
- nákup a predaj nehnuteľností,
- prenájom nehnuteľností,
- prenájom strojov, zariadení a prístrojov,
- sprostredkovanie obchodu a služieb,
- podnikateľské poradenstvo,
- prieskum trhu,
- vedenie účtovníctva,

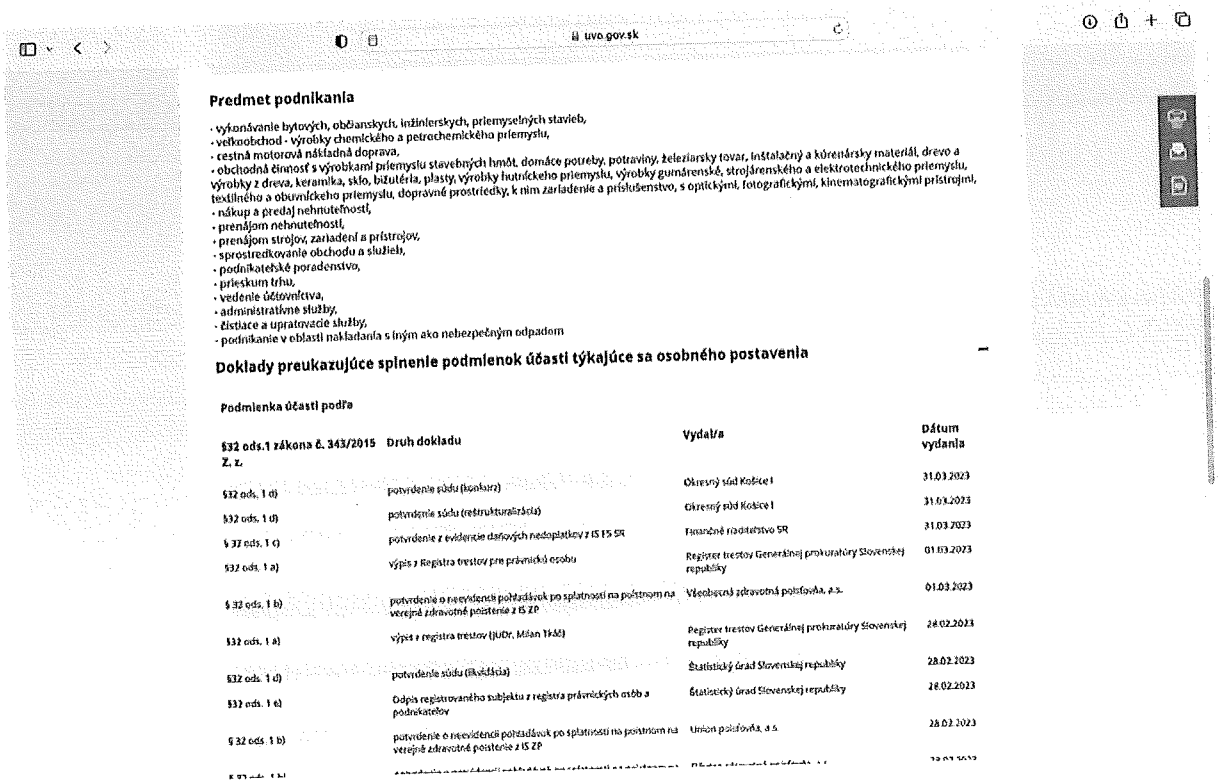

uvo.gov.sk

Predmet podnikania


- vykonávanie bytových, občianskych, inžinierskych, priemyselných stavieb,
- veľkoobchod - výrobky chemického a petrochemického priemyslu,
- cestná motorová nákladná doprava,
- obchodná činnosť s výrobkami priemyslu stavebných hmôt, domáce potreby, potraviny, železiarsky tovar, inštalačný a kúrenársky materiál, drevo a výrobky z dreva, keramika, sklo, bižutéria, plasty, výrobky hutníckeho priemyslu, výrobky gumárenské, strojárenského a elektrotechnického priemyslu, textilného a obuvníckeho priemyslu, dopravné prostriedky, k nim zariadenie a príslušenstvo, s optickými, fotografickými, kinematografickými prístrojmi,
- nákup a predaj nehnuteľností,
- prenájom nehnuteľností,
- prenájom strojov, zariadení a prístrojov,
- sprostredkovanie obchodu a služieb,
- podnikateľské poradenstvo,
- prieskum trhu,
- vedenie účtovníctva,
- administratívne služby,
- čistiace a upratovacie služby,
- podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia

Podmienka účasti podľa

§32 ods.1 zákona č. 343/2015 Z. z.	Druh dokladu	Vydal/a	Dátum vydania
§32 ods. 1 d)	potvrdenie súdu (konkurz)	Okresný súd Košice I	31.03.2023
§32 ods. 1 d)	potvrdenie súdu (reštrukturalizácia)	Okresný súd Košice I	31.03.2023
§ 37 ods. 1 c)	potvrdenie z evidencie daňových nedoplatkov z IS FS SR	Finančné riaditeľstvo SR	31.03.2023
§32 ods. 1 a)	výpis z Registra trestov pre právnickú osobu	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	01.03.2023
§ 32 ods. 1 b)	potvrdenie o neevidencii pohľadávok po splatnosti na poistnom na verejné zdravotné poistenie z IS ZP	Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.	01.03.2023
§32 ods. 1 a)	výpis z registra trestov (JUDr. Milan Tkáč)	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	28.02.2023
§32 ods. 1 d)	potvrdenie súdu (likvidácia)	Štatistický úrad Slovenskej republiky	28.02.2023
§32 ods. 1 e)	Odpis registrovaného subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov	Štatistický úrad Slovenskej republiky	28.02.2023
§ 32 ods. 1 b)	potvrdenie o neevidencii pohľadávok po splatnosti na poistnom na verejné zdravotné poistenie z IS ZP	Union poisťovňa, a.s.	28.02.2023

https://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=7076&SID=4&P=1

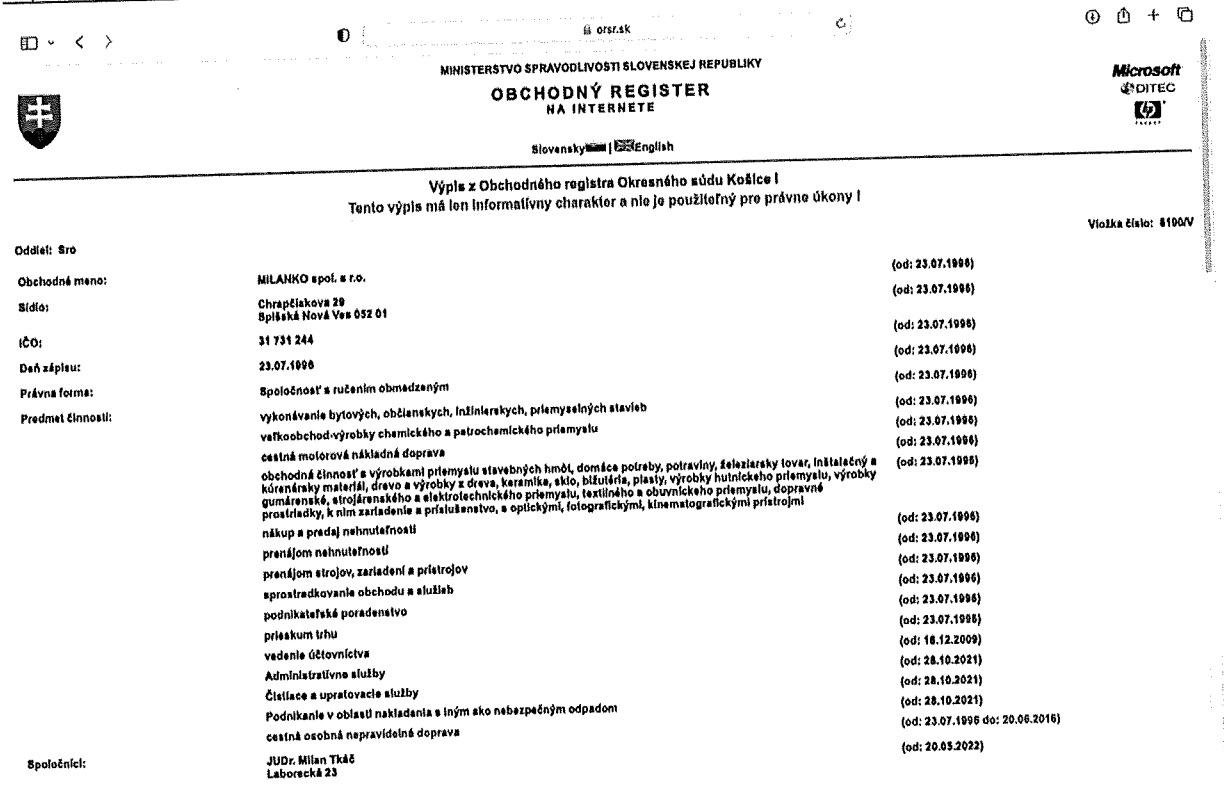

orsr.sk

MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Slovensky | English

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Košice I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Vložka číslo: 8190/V

Oddiel: Sro

Obchodné meno:	MILANKO spol. s r.o.	(od: 23.07.1996)
Sídlo:	Chrapčiakova 29 Spišská Nová Ves 052 01	(od: 23.07.1996)
IČO:	31 731 244	(od: 23.07.1996)
Deň zápisu:	23.07.1996	(od: 23.07.1996)
Právna forma:	Spoločnosť s ručením obmedzeným	(od: 23.07.1996)
Predmet činnosti:	vykonávanie bytových, občianskych, inžinierskych, priemyselných stavieb	(od: 23.07.1996)
	veľkoobchod-výrobky chemického a petrochemického priemyslu	(od: 23.07.1996)
	cestná motorová nákladná doprava	(od: 23.07.1996)
	obchodná činnosť s výrobkami priemyslu stavebných hmôt, domáce potreby, potraviny, železiarsky tovar, inštalačný a kúrenársky materiál, drevo a výrobky z dreva, keramika, sklo, bižutéria, plasty, výrobky hutníckeho priemyslu, výrobky gumárenské, strojárenského a elektrotechnického priemyslu, textilného a obuvníckeho priemyslu, dopravné prostriedky, k nim zariadenie a príslušenstvo, s optickými, fotografickými, kinematografickými prístrojmi	(od: 23.07.1996)
	nákup a predaj nehnuteľností	(od: 23.07.1996)
	prenájom nehnuteľností	(od: 23.07.1996)
	prenájom strojov, zariadení a prístrojov	(od: 23.07.1996)
	sprostredkovanie obchodu a služieb	(od: 23.07.1996)
	podnikateľské poradenstvo	(od: 23.07.1996)
	prieskum trhu	(od: 16.12.2009)
	vedenie účtovníctva	(od: 28.10.2021)
	Administratívne služby	(od: 28.10.2021)
	Čistiace a upratovacie služby	(od: 28.10.2021)
	Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom	(od: 23.07.1996 do: 20.06.2016)
	cestná osobná nepravidelná doprava	(od: 20.05.2022)
Spoločníci:	JUDr. Milan Tkáč Laborecká 23	

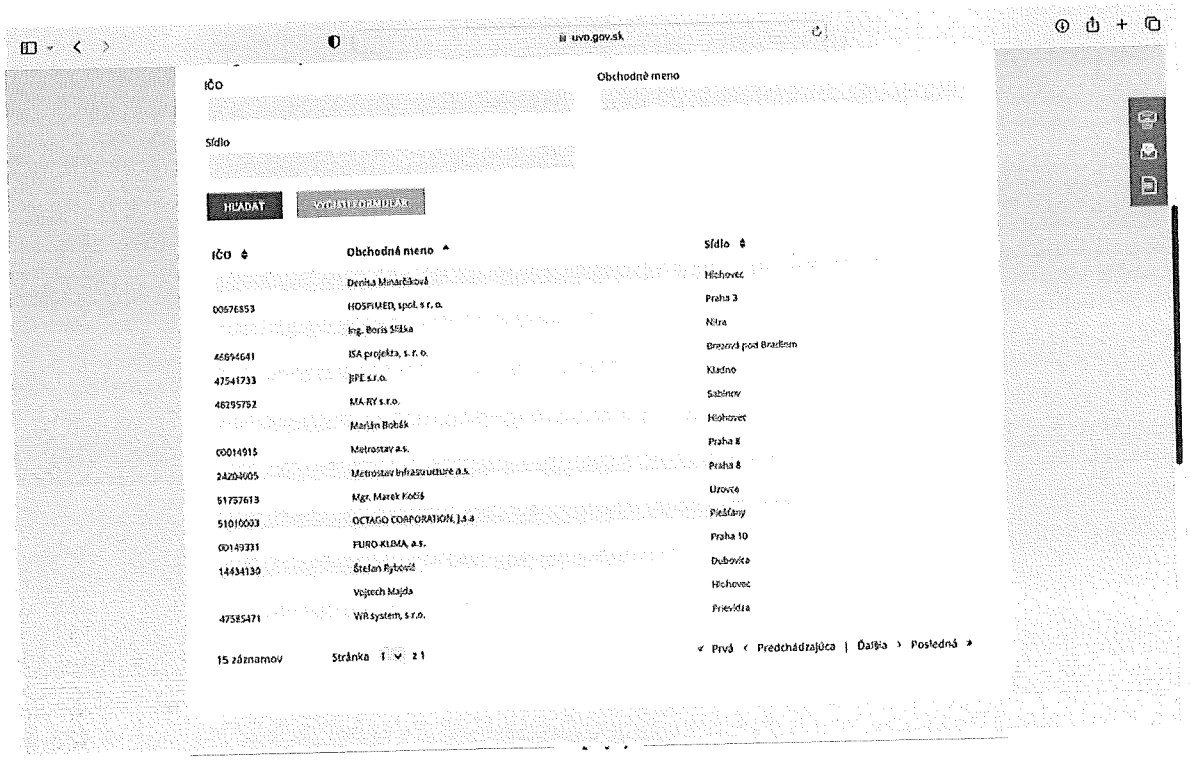

4. Zoznam uchádzačov/záujemcov, ktorí budú vyzvaní na vysvetlenie/doplnenie podľa § 40 ods. 4ZVO:
   STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 – žiadosť o doplnenie ponuky, resp. informáciu či uchádzač má pri realizácií zákazky v úmysle využívať subdodávateľov.

   MILANKO spol. s r.o., Chrapčiakova 29, 052 01 Spišská Nová Ves – žiadosť o vysvetlenie ponuky a mimornadne nízkej ponuky

   PEhAES, a.s., Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice - žiadosť o doplnenie ponuky, resp. informáciu či máte pri realizácií zákazky v úmysle využívať subdodávateľov.

   MILANKO spol. s r.o., Chrapčiakova 29, 052 01 Spišská Nová Ves – žiadosť o doplnenie ponuky, resp. informáciu či má pri realizácií zákazky v úmysle využívať subdodávateľov.

   MILANKO spol. s r.o., Chrapčiakova 29, 052 01 Spišská Nová Ves – žiadosť o doplnenie ponuky vyplnený návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk na časť č. 2 Lesná cesta Lanovka, za ktorú uchádzač predkladá ponuku a nie za celý predmet zákazky spolu.

   MILANKO spol. s r.o., Chrapčiakova 29, 052 01 SpišskáNováVes – vyplnený návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk na časť. 3 Lesná cesta Havrania dolina, za ktorú uchádzač predkladá ponuku a nie za celý predmet zákazky spolu.

5. Zoznam vylúčených uchádzačov/záujemcov s uvedením dôvodu ich vylúčenia:
   PEhAES, a.s., Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice - z verejného obstarávania bol vylúčený v zmysle § 40 ods. 6 písm. h) zákona o verejnom obstarávaní – nepredložil po písomnej žiadosti podľa odseku 4 vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov v určenej lehote.

6. .Zoznam vybratých záujemcov a dôvody ich výberu v užšej súťaži a v rokovacom konaní so zverejnením:Irl.

7. Zoznam záujemcov, ktorí nebudú vyzvaní na predloženie ponuky alebo na rokovanie s uvedením dôvodu:Irl.

Miesto a datum vypracovania zápisnice: Spišská Nová Ves,06.06.2023

PREZENČNÁ LISTINA
z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti

Konané dňa: 06.06.2023 o 07:00hod. na adrese: Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o., Novoveská cesta 9304/28, 053 31 Spišská Nová Ves – Novoveská Huta

Verejný obstarávateľ: Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.

Predmet zákazky: „Rekonštrukcia lesných ciest – mesta Spišská Nová Ves"

Postup zákazky: Podlimitná zákazka – stavebné práce

Za verejného obstarávateľa:

	Meno a priezvisko	**Podpi**
1.	Ing. Jozef Perháč	
2.	Ing. Ľubomír Kubičár	
3.	Ing. Ľubomír Snopko	
4.	Valter Retter	
5.	Mgr. Michal Demečko	
6.	Ing. Lucia Balogová	

[redacted]

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk:

podľa § 53ods.9(v nadväznosti na § 54[1]) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

1. Názov verejného obstarávateľa/prijímateľa: Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.
2. Sídlo verejného obstarávateľa/prijímateľa: Novoveská cesta 9304/28, 053 31 Spišská Nová Ves – Novoveská Huta
3. Predmet/názov zákazky: Rekonštrukcia lesných ciest – mesta Spišská Nová Ves
4. Druh postupu: Podlimitná zákazka
5. Označenie v OJ a vo Vestníku ÚVO: Vestník č. 51/2023 – 09.03.2023 značka 10755 - WYP
6. Dátum a čas vyhodnotenia: 06.06.2023, 08:00 hod.
7. Miesto vyhodnotenia: Lesy mesta Spišská Nová Ves
8. Prítomní členovia komisie:[2] samostatná prezenčná listina
9. Predložené žiadosti o vysvetlenie/doplnenie podľa § 48 ZVO[3]: Irl.
10. Zoznam uchádzačov, ktorí predložili ponuky:(uviesť v poradí, v ktorom boli predložené, s uvedením presného názvu uchádzača, s uvedením sídla alebo miesta podnikania uchádzača)

1. Časť: Lesná cesta Pod Tepličkou

Číslo ponuky	Obchodné meno, sídlo a miesto podnikania
1.	C.M.R. Slovakia, s.r.o., Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice., IČO: 31721079
2.	MILANKO spol. s.r.o., Chrapčiakova 29, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31731244
3.	EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice, IČO: 31651518
4.	COLAS Slovakia, a.s., Orešianska 7, 917 01 Trnava, IČO: 31651402
5.	PEhAES, a.s., Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice, IČO: 00155764
6.	STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, IČO: 17317282
7.	TRUCK TATRY, s. r. o., Železničná 1083/7, 058 01 Poprad, IČO: 36491543

2. Časť: Lesná cesta Lanovka

Číslo ponuky	Obchodné meno, sídlo a miesto podnikania
1.	C.M.R. Slovakia, s.r.o., Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice., IČO: 31721079
2.	MILANKO spol. s.r.o., Chrapčiakova 29, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31731244
3.	COLAS Slovakia, a.s., Orešianska 7, 917 01 Trnava, IČO: 31651402
4.	PEhAES, a.s., Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice, IČO: 00155764

[1]Relevantné v prípadeaksazápisnicavyhotovujepoelektronickejaukcii
[2]Uvedúsamená, aleboodkaznaprezenčnúlistinu, ktorábudeprílohouzápisnice, plus informáciačimáalebonemáčlenkomisieprávovyhodnocovať,
[3]Uvediesastručnýprehľadžiadostí o vysvetlenie /doplnenieaknejakéboliriešené

5.	STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, IČO: 17317282
6.	TRUCK TATRY, s. r. o., Železničná 1083/7, 058 01 Poprad, IČO: 36491543

3. Časť: Lesná cesta Havrania dolina

Číslo ponuky	Obchodné meno, sídlo a miesto podnikania
1.	BITUNOVA spol. s r.o., Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen, IČO: 30228247
2.	C.M.R. Slovakia, s.r.o., Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice., IČO: 31721079
3.	COLAS Slovakia, a.s., Orešianska 7, 917 01 Trnava, IČO: 31651402
4.	MILANKO spol. s.r.o., Chrapčiakova 29, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31731244
5.	PEhAES, a.s., Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice, IČO: 00155764
6.	TRUCK TATRY, s. r. o., Železničná 1083/7, 058 01 Poprad, IČO: 36491543

11. Poradie uchádzačov a identifikáciu úspešného uchádzača alebo úspešných uchádzačov s uvedením dôvodov úspešnosti ponuky alebo ponúk; podiel subdodávky, ak je známy:

1.Časť: Lesná cesta Pod Tepličkou

Obchodné meno/názov uchádzača Sídlo/miesto podnikania uchádzača	Poradie uchádzačov	Návrh kritéria na vyhodnotenie ponúk predloženého uchádzačom v EUR bez DPH	Návrh kritéria na vyhodnotenie ponúk predloženého uchádzačom v EUR s DPH
C.M.R. Slovakia, s.r.o., Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice., IČO: 31721079	4.	104 684,69	125 621,63
MILANKO spol. s.r.o., Chrapčiakova 29, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31731244	2.	95 737,71	114 885,25
EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice, IČO: 31651518	3.	101 275,00	121 530,00
COLAS Slovakia, a.s., Orešianska 7, 917 01 Trnava, IČO: 31651402	5.	106 569,28	127 883,14
PEhAES, a.s., Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice, IČO: 00155764	7.	135 499,61	162 599,53
STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, IČO: 17317282	1.	84 945,11	101 934,13

TRUCK TATRY, s. r. o., Železničná 1083/7, 058 01 Poprad, IČO: 36491543	6.	114 982,057	137 978,468

2.Časť: Lesná cesta Lanovka

Obchodné meno/názov uchádzača Sídlo/miesto podnikania uchádzača	Poradie uchádzačov	Návrh kritéria na vyhodnotenie ponúk predloženého uchádzačom v EUR bez DPH	Návrh kritéria na vyhodnotenie ponúk predloženého uchádzačom v EUR s DPH
C.M.R. Slovakia, s.r.o., Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice., IČO: 31721079	5.	226 050,89	271 161,07
MILANKO spol. s.r.o., Chrapčiakova 29, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31731244	1.	166 730,99	200 077,19
COLAS Slovakia, a.s., Orešianska 7, 917 01 Trnava, IČO: 31651402	4.	212 877,88	255 453,46
PEhAES, a.s., Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice, IČO: 00155764	3.	189 726,69	227 672,03
STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, IČO: 17317282	2.	179 861,53	215 833,84
TRUCK TATRY, s. r. o., Železničná 1083/7, 058 01 Poprad, IČO: 36491543	6.	234 953,92	281 944,70

3. Časť: Lesná cesta Havrania dolina

Obchodné meno/názov uchádzača Sídlo/miesto podnikania uchádzača	Poradie uchádzačov	Návrh kritéria na vyhodnotenie ponúk predloženého uchádzačom v EUR bez DPH	Návrh kritéria na vyhodnotenie ponúk predloženého uchádzačom v EUR s DPH
BITUNOVA spol. s r.o., Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen, IČO: 30228247	2.	142 017,34	170 420,81
C.M.R. Slovakia, s.r.o., Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice., IČO: 31721079	5.	210 283,65	252 339,91
COLAS Slovakia, a.s., Orešianska 7, 917 01 Trnava, IČO: 31651402	3.	155 294,99	186 353,99
MILANKO spol. s.r.o., Chrapčiakova 29, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31731244	1.	114 401,12	127 281,34
PEhAES, a.s., Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice, IČO: 00155764	Vylúčený uchádzač	105 751,65	126 901,98
TRUCK TATRY, s. r. o., Železničná 1083/7, 058 01 Poprad, IČO: 36491543	4.	179 157,556	214 989,067

12. Zoznam uchádzačov ktorí boli vyzvaní na vysvetlenie podľa § 53 ZVO:
STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 – žiadosť o doplnenie ponuky, resp. informáciu či máte pri realizácií zákazky v úmysle využívať subdodávateľov.

MILANKO spol. s r.o., Chrapčiakova 29, 052 01 Spišská Nová Ves – žiadosť o vysvetlenie ponuky a mimornadne nízkej ponuky

PEhAES, a.s., Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice - žiadosť o doplnenie ponuky, resp. informáciu či máte pri realizácií zákazky v úmysle využívať subdodávateľov.

MILANKO spol. s r.o., Chrapčiakova 29, 052 01 Spišská Nová Ves – žiadosť o doplnenie ponuky, resp. informáciu či máte pri realizácií zákazky v úmysle využívať subdodávateľov.

MILANKO spol. s r.o., Chrapčiakova 29, 052 01 Spišská Nová Ves – žiadosť o doplnenie ponuky vyplnený návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk na časť č. 2 Lesná cesta Lanovka, za ktorú uchádzač predkladá ponuku a nie za celý predmet zákazky spolu.

MILANKO spol. s r.o., Chrapčiakova 29, 052 01 Spišská Nová Ves – vyplnený návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk na časť.3 Lesná cesta Havrania dolina, za ktorú uchádzač predkladá ponuku a nie za celý predmet zákazky spolu.

13. Zoznam vylúčených uchádzačov s uvedením dôvodu ich vylúčenia:
PEhAES, a.s., Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice - z verejného obstarávania ste boli vylúčený v zmysle § 40 ods. 6 písm. h) zákona o verejnom obstarávaní – nepredložil po písomnej žiadosti podľa odseku 4 vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov v určenej lehote.

14. Dôvody vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk: Irl.

15. Ak ide o verejnú súťaž informácie o vyhodnotení splnenia podmienok účasti: Irl.

16. Dôvody, pre ktoré člen komisie odmietol podpísať zápisnicu alebo podpísal zápisnicu s výhradou: Irl.

17. Záver vyhodnotenia ponúk:
1.časť: Lesná cesta Pod Tepličkou - STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava ako úspešného z dôvodu, že splnil podmienky účasti a podmienky verejného obstarávateľa.
2.časť: Lesná cesta Lanovka - MILANKO spol. s r.o., Chrapčiakova 29, 052 01 Spišská Nová Ves ako úspešného z dôvodu, že splnil podmienky účasti a podmienky verejného obstarávateľa.
3.časť: Lesná cesta Havrania dolina - MILANKO spol. s r.o., Chrapčiakova 29, 052 01 Spišská Nová Ves ako úspešného z dôvodu, že splnil podmienky účasti a podmienky verejného obstarávateľa.

Miesto a dátum vypracovania zápisnice: Spišská Nová Ves, 06.06.2023

PREZENČNÁ LISTINA
z vyhodnotenia ponúk

Konané dňa: 06.06.2023 o 08:00hod. na adrese: Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o., Novoveská cesta 9304/28, 053 31 Spišská Nová Ves – Novoveská Huta


Verejný obstarávateľ: Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.

Predmet zákazky: „Rekonštrukcia lesných ciest – mesta Spišská Nová Ves"

Postup zákazky: Podlimitná zákazka – Stavebné práce

Za verejného obstarávateľa:

	Meno a priezvisko	**Podpis**
1.	Ing. Jozef Perháč	
2.	Ing. Ľubomír Kubičár	
3.	Ing. Ľubomír Snopko	
4.	Valter Retter	
5.	Mgr. Michal Demečko	
6.	Ing. Lucia Balogová	

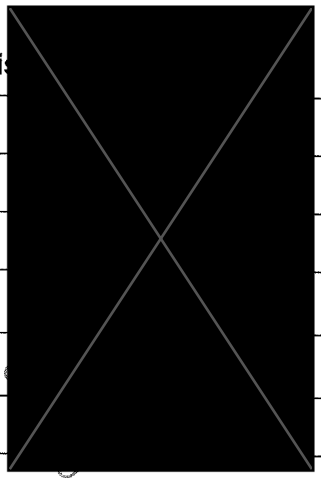

EVO

Dokument EVO

Rozhodnutie o ponuke

Názov zákazky: Rekonštrukcia lesných ciest – Lesy mesta Spišská Nová Ves

Obstarávateľ: Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.

Uchádzač: PEhAES, a.s.

Obstarávateľ, 11.05.2023 o 14:03:54

Rozhodnutie:

Dobrý deň,

v prílohe Vám zasielam žiadosť o vylúčenie ponuky.

Ďakujem

S pozdravom

Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o., Novoveská Huta 304, 054 31 Spišská Nová Ves- Novoveská Huta

PEhAES, a.s.
Bardejovská 15
080 06 Ľubotice

VEC: Žiadosť o vylúčení ponuky, na predmet zákazky – „Rekonštrukcia lesných ciest – Lesy mesta Spišská Nová Ves" časť. 3 Lesná cesta Havrania dolina

v zmysle § 53 ods. 5 písm. b) zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, (ďalej len „ZVO") Vám oznamujeme, že ste boli vylúčený zverejného obstarávania na predmet zákazky na predmet zákazky **Rekonštrukcia lesných ciest – Lesy mesta Spišská Nová Ves" časť.3 Lesná cesta Havrania dolina",** ktorá bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania č. 51/2023 – 09.03.2023 značka 10755 -WYP

Z verejného obstarávania ste boli vylúčený v zmysle § 40 ods. 6 písm. h) zákona o verejnom obstarávaní – nepredložil po písomnej žiadosti podľa odseku 4 vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov v určenej lehote.

Za účasť na predmetnom verejnom obstarávaní ďakujeme.

S pozdravom

Ing. Lucia Balogová, v.r.
Osoba zodpovedná za proces verejného obstarávania

V Spišskej Novej Vsi, 11.05.2023

EVO

Dokument EVO

Oznam bez možnosti odpovede

Názov zákazky: Rekonštrukcia lesných ciest – Lesy mesta Spišská Nová Ves

Obstarávateľ: Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.

Uchádzač: BITUNOVA spol. s r.o.

Obstarávateľ, 06.06.2023 o 09:10:40

Text žiadosti:

Dobrý deň,

v prílohe Vám zasielam Oznámenie o vyhodnotení ponúk na predmet zákazky: "Rekonštrukcia lesných ciest – Lesy mesta Spišská Nová Ves"

Ďakujem

S pozdravom

Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o., Novoveská Huta 304, 054 31 Spišská Nová Ves- Novoveská Huta

BITUNOVA spol. s r.o.
Neresnícka cesta 3
960 01 Zvolen

VEC: Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk „Rekonštrukcia lesných ciest – Lesy mesta Spišská Nová Ves" časť.3 Lesná cesta Havrania dolina

V súlade s § 55 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní") Vám oznamujeme, že Vašu ponuku v rámci podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác na predmet zákazky **„Rekonštrukcia lesných ciest – Lesy mesta Spišská Nová Ves"** o ktorej bolo zverejnené vo Vestníku verejného obstarávania č. 51/2023 – 09.03.2023 značka 10755 - WYP (ďalej len „Výzva"), boli vyhodnocované ponuky v zmysle § 53 zákona o verejnom obstarávaní a podľa kritéria uvedenom v súťažných podkladoch a vo Výzve podľa § 44 zákona o verejnom obstarávaní. Na základe výsledku vyhodnotenia ponúk Vám oznamujeme, že Vašu ponuku

neprijímame.

Zdôvodnenie, prečo Vaša ponuka nebola prijatá:
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena celkom za celý predmet zákazky vyjadrená v EUR bez DPH.
Vaša ponuka je neúspešná, pretože mala vyššiu cenu ako ponuka úspešného uchádzača.

Identifikácia úspešného uchádzača:
MILANKO spol. s.r.o., Chrapčiakova 29, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31731244 – ponuka tohto uchádzača je úspešná, pretože mala najnižšiu cenu za poskytnutie predmetnej zákazky a splnila požiadavky verejného obstarávateľa a podmienky účasti.


Poradie uchádzačov:

Obchodné meno uchádzačov	**Cena v EUR bez DPH**	**Poradie úspešnosti**
BITUNOVA spol. s r.o., Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen, IČO: 30228247	142 017,34	2.
C.M.R. Slovakia, s.r.o., Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice., IČO: 31721079	210 283,65	5.
COLAS Slovakia, a.s., Orešianska 7, 917 01 Trnava, IČO: 31651402	155 294,99	3.
MILANKO spol. s.r.o., Chrapčiakova 29, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31731244	114 401,12	1.
PEhAES, a.s., Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice, IČO: 00155764	105 751,65	Vylúčený uchádzač
TRUCK TATRY, s.r.o., Železničná 1083/7, 058 01 Poprad, IČO:36491543	179 157,556	4.

Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o., Novoveská Huta 304, 054 31 Spišská Nová Ves- Novoveská Huta

Ďakujeme Vám za účasť v predmetnej podlimitnej zákazke.

S pozdravom



Ing. Lucia Balogová
Osoba splnomocnená
pre verejné obstarávanie

V Spišskej Novej Vsi, 06.06.2023

EVO

Dokument EVO

Oznam bez možnosti odpovede

Názov zákazky: Rekonštrukcia lesných ciest – Lesy mesta Spišská Nová Ves

Obstarávateľ: Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.

Uchádzač: C.M.R. Slovakia, s.r.o.

Obstarávateľ, 06.06.2023 o 09:14:02

Text žiadosti:

Dobrý deň,

v prílohe Vám zasielam Oznámenie o vyhodnotení ponúk na predmet zákazky: "Rekonštrukcia lesných ciest – Lesy mesta Spišská Nová Ves"

Ďakujem

S pozdravom

Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o., Novoveská Huta 304, 054 31 Spišská Nová Ves- Novoveská Huta

C.M.R. Slovakia, s.r.o.
Bardejovská 13
080 06 Ľubotice

VEC: Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk „Rekonštrukcia lesných ciest – Lesy mesta Spišská Nová Ves" časť. 3 Lesná cesta Havrania dolina

V súlade s § 55 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní") Vám oznamujeme, že Vašu ponuku v rámci podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác na predmet zákazky **„Rekonštrukcia lesných ciest – Lesy mesta Spišská Nová Ves"** o ktorej bolo zverejnené vo Vestníku verejného obstarávania č. 51/2023 – 09.03.2023 značka 10755 - WYP (ďalej len „Výzva"), boli vyhodnocované ponuky v zmysle § 53 zákona o verejnom obstarávaní a podľa kritéria uvedenom v súťažných podkladoch a vo Výzve podľa § 44 zákona o verejnom obstarávaní. Na základe výsledku vyhodnotenia ponúk Vám oznamujeme, že Vašu ponuku

neprijímame.

Zdôvodnenie, prečo Vaša ponuka nebola prijatá:
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena celkom za celý predmet zákazky vyjadrená v EUR bez DPH.
Vaša ponuka je neúspešná, pretože mala vyššiu cenu ako ponuka úspešného uchádzača.

Identifikácia úspešného uchádzača:
MILANKO spol. s.r.o., Chrapčiakova 29, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31731244 – ponuka tohto uchádzača je úspešná, pretože mala najnižšiu cenu za poskytnutie predmetnej zákazky a splnila požiadavky verejného obstarávateľa a podmienky účasti.

Poradie uchádzačov:

Obchodné meno uchádzačov	**Cena v EUR bez DPH**	**Poradie úspešnosti**
BITUNOVA spol. s r.o., Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen, IČO: 30228247	142 017,34	2.
C.M.R. Slovakia, s.r.o., Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice., IČO: 31721079	210 283,65	5.
COLAS Slovakia, a.s., Orešianska 7, 917 01 Trnava, IČO: 31651402	155 294,99	3.
MILANKO spol. s.r.o., Chrapčiakova 29, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31731244	114 401,12	1.
PEhAES, a.s., Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice, IČO: 00155764	105 751,65	Vylúčený uchádzač
TRUCK TATRY, s.r.o., Železničná 1083/7, 058 01 Poprad, IČO:36491543	179 157,556	4.

Ďakujeme Vám za účasť v predmetnej podlimitnej zákazke.

S pozdravom



Ing [redacted]á
Osoba splnomocnená
pre verejné obstarávanie

V Spišskej Novej Vsi, 06.06.2023

Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o., Novoveská Huta 304, 054 31 Spišská Nová Ves- Novoveská Huta

C.M.R. Slovakia, s.r.o.
Bardejovská 13
080 06 Ľubotice

VEC: Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk „Rekonštrukcia lesných ciest – Lesy mesta Spišská Nová Ves" časť.2 Lesná cesta Lanovka

V súlade s § 55 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní") Vám oznamujeme, že Vašu ponuku v rámci podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác na predmet zákazky **„Rekonštrukcia lesných ciest – Lesy mesta Spišská Nová Ves"** o ktorej bolo zverejnené vo Vestníku verejného obstarávania č. 51/2023 – 09.03.2023 značka 10755 - WYP (ďalej len „Výzva"), boli vyhodnocované ponuky v zmysle § 53 zákona o verejnom obstarávaní a podľa kritéria uvedenom v súťažných podkladoch a vo Výzve podľa § 44 zákona o verejnom obstarávaní. Na základe výsledku vyhodnotenia ponúk Vám oznamujeme, že Vašu ponuku

neprijímame.

Zdôvodnenie, prečo Vaša ponuka nebola prijatá:
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena celkom za celý predmet zákazky vyjadrená v EUR bez DPH.
Vaša ponuka je neúspešná, pretože mala vyššiu cenu ako ponuka úspešného uchádzača.

Identifikácia úspešného uchádzača:
MILANKO spol. s.r.o., Chrapčiakova 29, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31731244 – ponuka tohto uchádzača je úspešná, pretože mala najnižšiu cenu za poskytnutie predmetnej zákazky a splnila požiadavky verejného obstarávateľa a podmienky účasti.

Poradie uchádzačov:

Obchodné meno uchádzačov	**Cena v EUR bez DPH**	**Poradie úspešnosti**
C.M.R. Slovakia, s.r.o., Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice., IČO: 31721079	226 050,89	5.
MILANKO spol. s.r.o., Chrapčiakova 29, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31731244	166 730,99	1.
COLAS Slovakia, a.s., Orešianska 7, 917 01 Trnava, IČO: 31651402	212 877,88	4.
PEhAES, a.s., Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice, IČO: 00155764	189 726,69	3.
STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, IČO: 17317282	179 861,53	2.
TRUCK TATRY, s.r.o., Železničná 1083/7, 058 01 Poprad, IČO:36491543	234 953,92	6.

Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o., Novoveská Huta 304, 054 31 Spišská Nová Ves- Novoveská Huta

Ďakujeme Vám za účasť v predmetnej podlimitnej zákazke.

S pozdravom



Ing. Lucia Balogová
Osoba splnomocnená
pre verejné obstarávanie

V Spišskej Novej Vsi, 06.06.2023

Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o., Novoveská Huta 304, 054 31 Spišská Nová Ves- Novoveská Huta

C.M.R. Slovakia, s.r.o.
Bardejovská 13
080 06 Ľubotice

VEC: Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk „Rekonštrukcia lesných ciest – Lesy mesta Spišská Nová Ves" časť.1 Lesná cesta Pod Tepličkou

V súlade s § 55 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní") Vám oznamujeme, že Vašu ponuku v rámci podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác na predmet zákazky **„Rekonštrukcia lesných ciest – Lesy mesta Spišská Nová Ves"** o ktorej bolo zverejnené vo Vestníku verejného obstarávania č. 51/2023 – 09.03.2023 značka 10755 - WYP (ďalej len „Výzva"), boli vyhodnocované ponuky v zmysle § 53 zákona o verejnom obstarávaní a podľa kritéria uvedenom v súťažných podkladoch a vo Výzve podľa § 44 zákona o verejnom obstarávaní. Na základe výsledku vyhodnotenia ponúk Vám oznamujeme, že Vašu ponuku

neprijímame.

Zdôvodnenie, prečo Vaša ponuka nebola prijatá:
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena celkom za celý predmet zákazky vyjadrená v EUR bez DPH.
Vaša ponuka je neúspešná, pretože mala vyššiu cenu ako ponuka úspešného uchádzača.

Identifikácia úspešného uchádzača:
STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, IČO: 17317282 – ponuka tohto uchádzača je úspešná, pretože mala najnižšiu cenu za poskytnutie predmetnej zákazky a splnila požiadavky verejného obstarávateľa a podmienky účasti.

Poradie uchádzačov:

Obchodné meno uchádzačov	**Cena v EUR bez DPH**	**Poradie úspešnosti**
C.M.R. Slovakia, s.r.o., Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice., IČO: 31721079	104 684,69	4.
MILANKO spol. s.r.o., Chrapčiakova 29, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31731244	95 737,71	2.
EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice, IČO: 31651518	101 275,00	3.
COLAS Slovakia, a.s., Orešianska 7, 917 01 Trnava, IČO: 31651402	106 569,28	5.
PEhAES, a.s., Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice, IČO: 00155764	135 499,61	7.
STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, IČO: 17317282	84 945,11	1.
TRUCK TATRY, s. r. o., Železničná 1083/7, 058 01 Poprad, IČO: 36491543	114 982,057	6.

Ďakujeme Vám za účasť v predmetnej podlimitnej zákazke.

S pozdravom



Ing. Lucia Balogová
Osoba splnomocnená
pre verejné obstarávanie

V Spišskej Novej Vsi, 06.06.2023

EVO

Dokument EVO

Oznam bez možnosti odpovede

Názov zákazky: Rekonštrukcia lesných ciest – Lesy mesta Spišská Nová Ves

Obstarávateľ: Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.

Uchádzač: COLAS Slovakia, a.s.

Obstarávateľ, 06.06.2023 o 09:01:24

Text žiadosti:

Dobrý deň,

v prílohe Vám zasielam Oznámenie o vyhodnotení ponúk na predmet zákazky: "Rekonštrukcia lesných ciest – Lesy mesta Spišská Nová Ves"

Ďakujem

S pozdravom

Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o., Novoveská Huta 304, 054 31 Spišská Nová Ves- Novoveská Huta

COLAS Slovakia, a.s.

Orešianska 7

917 01 Trnava

VEC: Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk „Rekonštrukcia lesných ciest – Lesy mesta Spišská Nová Ves" časť. 3 Lesná cesta Havrania dolina

V súlade s § 55 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní") Vám oznamujeme, že Vašu ponuku v rámci podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác na predmet zákazky **„Rekonštrukcia lesných ciest – Lesy mesta Spišská Nová Ves"** o ktorej bolo zverejnené vo Vestníku verejného obstarávania č. 51/2023 – 09.03.2023 značka 10755 - WYP (ďalej len „Výzva"), boli vyhodnocované ponuky v zmysle § 53 zákona o verejnom obstarávaní a podľa kritéria uvedenom v súťažných podkladoch a vo Výzve podľa § 44 zákona o verejnom obstarávaní. Na základe výsledku vyhodnotenia ponúk Vám oznamujeme, že Vašu ponuku

neprijímame.

Zdôvodnenie, prečo Vaša ponuka nebola prijatá:
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena celkom za celý predmet zákazky vyjadrená v EUR bez DPH.
Vaša ponuka je neúspešná, pretože mala vyššiu cenu ako ponuka úspešného uchádzača.

Identifikácia úspešného uchádzača:
MILANKO spol. s.r.o., Chrapčiakova 29, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31731244 – ponuka tohto uchádzača je úspešná, pretože mala najnižšiu cenu za poskytnutie predmetnej zákazky a splnila požiadavky verejného obstarávateľa a podmienky účasti.

Poradie uchádzačov:

Obchodné meno uchádzačov	**Cena v EUR bez DPH**	**Poradie úspešnosti**
BITUNOVA spol. s r.o., Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen, IČO: 30228247	142 017,34	2.
C.M.R. Slovakia, s.r.o., Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice., IČO: 31721079	210 283,65	5.
COLAS Slovakia, a.s., Orešianska 7, 917 01 Trnava, IČO: 31651402	155 294,99	3.
MILANKO spol. s.r.o., Chrapčiakova 29, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31731244	114 401,12	1.
PEhAES, a.s., Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice, IČO: 00155764	105 751,65	Vylúčený uchádzač

Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o., Novoveská Huta 304, 054 31 Spišská Nová Ves- Novoveská Huta

TRUCK TATRY, s.r.o., Železničná 1083/7, 058 01 Poprad, IČO:36491543	179 157,556	4.

Ďakujeme Vám za účasť v predmetnej podlimitnej zákazke.

S pozdravom



Ing. Lucia Balogová
Osoba splnomocnená
pre verejné obstarávanie

V Spišskej Novej Vsi, 06.06.2023

Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o., Novoveská Huta 304, 054 31 Spišská Nová Ves- Novoveská Huta

COLAS Slovakia, a.s.

Orešianska 7

917 01 Trnava

VEC: Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk „Rekonštrukcia lesných ciest – Lesy mesta Spišská Nová Ves" časť.2 Lesná cesta Lanovka

V súlade s § 55 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní") Vám oznamujeme, že Vašu ponuku v rámci podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác na predmet zákazky **„Rekonštrukcia lesných ciest – Lesy mesta Spišská Nová Ves"** o ktorej bolo zverejnené vo Vestníku verejného obstarávania č. 51/2023 – 09.03.2023 značka 10755 - WYP (ďalej len „Výzva"), boli vyhodnocované ponuky v zmysle § 53 zákona o verejnom obstarávaní a podľa kritéria uvedenom v súťažných podkladoch a vo Výzve podľa § 44 zákona o verejnom obstarávaní. Na základe výsledku vyhodnotenia ponúk Vám oznamujeme, že Vašu ponuku

neprijímame.

Zdôvodnenie, prečo Vaša ponuka nebola prijatá:
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena celkom za celý predmet zákazky vyjadrená v EUR bez DPH.
Vaša ponuka je neúspešná, pretože mala vyššiu cenu ako ponuka úspešného uchádzača.

Identifikácia úspešného uchádzača:
MILANKO spol. s.r.o., Chrapčiakova 29, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31731244 – ponuka tohto uchádzača je úspešná, pretože mala najnižšiu cenu za poskytnutie predmetnej zákazky a splnila požiadavky verejného obstarávateľa a podmienky účasti.

Poradie uchádzačov:

Obchodné meno uchádzačov	**Cena v EUR bez DPH**	**Poradie úspešnosti**
C.M.R. Slovakia, s.r.o., Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice., IČO: 31721079	226 050,89	5.
MILANKO spol. s.r.o., Chrapčiakova 29, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31731244	166 730,99	1.
COLAS Slovakia, a.s., Orešianska 7, 917 01 Trnava, IČO: 31651402	212 877,88	4.
PEhAES, a.s., Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice, IČO: 00155764	189 726,69	3.
STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, IČO: 17317282	179 861,53	2.

Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o., Novoveská Huta 304, 054 31 Spišská Nová Ves- Novoveská Huta

TRUCK TATRY, s.r.o., Železničná 1083/7, 058 01 Poprad, IČO:36491543	234 953,92	6.

Ďakujeme Vám za účasť v predmetnej podlimitnej zákazke.

S pozdravom



Ing. Lucia Balogová
Osoba splnomocnená
pre verejné obstarávanie

V Spišskej Novej Vsi, 06.06.2023

Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o., Novoveská Huta 304, 054 31 Spišská Nová Ves- Novoveská Huta

Ďakujeme Vám za účasť v predmetnej podlimitnej zákazke.

S pozdravom



Ing. Lucia Balogová
Osoba splnomocnená
pre verejné obstarávanie

V Spišskej Novej Vsi, 06.06.2023

Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o., Novoveská Huta 304, 054 31 Spišská Nová Ves- Novoveská Huta

TRUCK TATRY, s. r. o.
Železničná 1083/7
058 01 Poprad

VEC: Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk „Rekonštrukcia lesných ciest – Lesy mesta Spišská Nová Ves" časť.1 Lesná cesta Pod Tepličkou

V súlade s § 55 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní") Vám oznamujeme, že Vašu ponuku v rámci podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác na predmet zákazky **„Rekonštrukcia lesných ciest – Lesy mesta Spišská Nová Ves"** o ktorej bolo zverejnené vo Vestníku verejného obstarávania č. 51/2023 – 09.03.2023 značka 10755 - WYP (ďalej len „Výzva"), boli vyhodnocované ponuky v zmysle § 53 zákona o verejnom obstarávaní a podľa kritéria uvedenom v súťažných podkladoch a vo Výzve podľa § 44 zákona o verejnom obstarávaní. Na základe výsledku vyhodnotenia ponúk Vám oznamujeme, že Vašu ponuku

neprijímame.

Zdôvodnenie, prečo Vaša ponuka nebola prijatá:
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena celkom za celý predmet zákazky vyjadrená v EUR bez DPH.
Vaša ponuka je neúspešná, pretože mala vyššiu cenu ako ponuka úspešného uchádzača.

Identifikácia úspešného uchádzača:
STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, IČO: 17317282 – ponuka tohto uchádzača je úspešná, pretože mala najnižšiu cenu za poskytnutie predmetnej zákazky a splnila požiadavky verejného obstarávateľa a podmienky účasti.

Poradie uchádzačov:

Obchodné meno uchádzačov	**Cena v EUR bez DPH**	**Poradie úspešnosti**
C.M.R. Slovakia, s.r.o., Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice., IČO: 31721079	104 684,69	4.
MILANKO spol. s.r.o., Chrapčiakova 29, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31731244	95 737,71	2.
EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice, IČO: 31651518	101 275,00	3.
COLAS Slovakia, a.s., Orešianska 7, 917 01 Trnava, IČO: 31651402	106 569,28	5.
PEhAES, a.s., Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice, IČO: 00155764	135 499,61	7.
STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, IČO: 17317282	84 945,11	1.
TRUCK TATRY, s. r. o., Železničná 1083/7, 058 01 Poprad, IČO: 36491543	114 982,057	6.

Ďakujeme Vám za účasť v predmetnej podlimitnej zákazke.

S pozdravom



Ing. Lucia Balogová
Osoba splnomocnená
pre verejné obstarávanie

V Spišskej Novej Vsi, 06.06.2023

Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o., Novoveská Huta 304, 054 31 Spišská Nová Ves- Novoveská Huta

Ďakujeme Vám za účasť v predmetnej podlimitnej zákazke.

S pozdravom



Ing. Lucia Balogová
Osoba splnomocnená
pre verejné obstarávanie

V Spišskej Novej Vsi, 06.06.2023

EVO

Dokument EVO

Oznam bez možnosti odpovede

Názov zákazky: Rekonštrukcia lesných ciest – Lesy mesta Spišská Nová Ves

Obstarávateľ: Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.

Uchádzač: TRUCK TATRY, s. r. o.

Obstarávateľ, 06.06.2023 o 09:07:28

Text žiadosti:

Dobrý deň,

v prílohe Vám zasielam Oznámenie o vyhodnotení ponúk na predmet zákazky: "Rekonštrukcia lesných ciest – Lesy mesta Spišská Nová Ves"

Ďakujem

S pozdravom

Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o., Novoveská Huta 304, 054 31 Spišská Nová Ves- Novoveská Huta

TRUCK TATRY, s. r. o.
Železničná 1083/7
058 01 Poprad

VEC: Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk „Rekonštrukcia lesných ciest – Lesy mesta Spišská Nová Ves" časť. 3 Lesná cesta Havrania dolina

V súlade s § 55 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní") Vám oznamujeme, že Vašu ponuku v rámci podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác na predmet zákazky **„Rekonštrukcia lesných ciest – Lesy mesta Spišská Nová Ves"** o ktorej bolo zverejnené vo Vestníku verejného obstarávania č. 51/2023 – 09.03.2023 značka 10755 - WYP (ďalej len „Výzva"), boli vyhodnocované ponuky v zmysle § 53 zákona o verejnom obstarávaní a podľa kritéria uvedenom v súťažných podkladoch a vo Výzve podľa § 44 zákona o verejnom obstarávaní. Na základe výsledku vyhodnotenia ponúk Vám oznamujeme, že Vašu ponuku

neprijímame.

Zdôvodnenie, prečo Vaša ponuka nebola prijatá:
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena celkom za celý predmet zákazky vyjadrená v EUR bez DPH.
Vaša ponuka je neúspešná, pretože mala vyššiu cenu ako ponuka úspešného uchádzača.

Identifikácia úspešného uchádzača:
MILANKO spol. s.r.o., Chrapčiakova 29, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31731244 – ponuka tohto uchádzača je úspešná, pretože mala najnižšiu cenu za poskytnutie predmetnej zákazky a splnila požiadavky verejného obstarávateľa a podmienky účasti.

Poradie uchádzačov:

Obchodné meno uchádzačov	**Cena v EUR bez DPH**	**Poradie úspešnosti**
BITUNOVA spol. s r.o., Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen, IČO: 30228247	142 017,34	2.
C.M.R. Slovakia, s.r.o., Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice., IČO: 31721079	210 283,65	5.
COLAS Slovakia, a.s., Orešianska 7, 917 01 Trnava, IČO: 31651402	155 294,99	3.
MILANKO spol. s.r.o., Chrapčiakova 29, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31731244	114 401,12	1.
PEhAES, a.s., Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice, IČO: 00155764	105 751,65	Vylúčený uchádzač
TRUCK TATRY, s.r.o., Železničná 1083/7, 058 01 Poprad, IČO:36491543	179 157,556	4.

Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o., Novoveská Huta 304, 054 31 Spišská Nová Ves- Novoveská Huta

Ďakujeme Vám za účasť v predmetnej podlimitnej zákazke.

S pozdravom



Ing.
Osoba splnomocnená
pre verejné obstarávanie

V Spišskej Novej Vsi, 06.06.2023

Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o., Novoveská Huta 304, 054 31 Spišská Nová Ves- Novoveská Huta

TRUCK TATRY, s. r. o.
Železničná 1083/7
058 01 Poprad

VEC: Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk „Rekonštrukcia lesných ciest – Lesy mesta Spišská Nová Ves" časť.2 Lesná cesta Lanovka

V súlade s § 55 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní") Vám oznamujeme, že Vašu ponuku v rámci podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác na predmet zákazky **„Rekonštrukcia lesných ciest – Lesy mesta Spišská Nová Ves"** o ktorej bolo zverejnené vo Vestníku verejného obstarávania č. 51/2023 – 09.03.2023 značka 10755 - WYP (ďalej len „Výzva"), boli vyhodnocované ponuky v zmysle § 53 zákona o verejnom obstarávaní a podľa kritéria uvedenom v súťažných podkladoch a vo Výzve podľa § 44 zákona o verejnom obstarávaní. Na základe výsledku vyhodnotenia ponúk Vám oznamujeme, že Vašu ponuku

neprijímame.

Zdôvodnenie, prečo Vaša ponuka nebola prijatá:
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena celkom za celý predmet zákazky vyjadrená v EUR bez DPH.
Vaša ponuka je neúspešná, pretože mala vyššiu cenu ako ponuka úspešného uchádzača.

Identifikácia úspešného uchádzača:
MILANKO spol. s.r.o., Chrapčiakova 29, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31731244 – ponuka tohto uchádzača je úspešná, pretože mala najnižšiu cenu za poskytnutie predmetnej zákazky a splnila požiadavky verejného obstarávateľa a podmienky účasti.

Poradie uchádzačov:

Obchodné meno uchádzačov	**Cena v EUR bez DPH**	**Poradie úspešnosti**
C.M.R. Slovakia, s.r.o., Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice., IČO: 31721079	226 050,89	5.
MILANKO spol. s.r.o., Chrapčiakova 29, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31731244	166 730,99	1.
COLAS Slovakia, a.s., Orešianska 7, 917 01 Trnava, IČO: 31651402	212 877,88	4.
PEhAES, a.s., Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice, IČO: 00155764	189 726,69	3.
STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, IČO: 17317282	179 861,53	2.
TRUCK TATRY, s.r.o., Železničná 1083/7, 058 01 Poprad, IČO:36491543	234 953,92	6.

Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o., Novoveská Huta 304, 054 31 Spišská Nová Ves- Novoveská Huta

Na predmet zákazky bude s Vami uzavretá Zmluva o dielo.

S pozdravom



Ing. Lucia Bálogová
Osoba splnomocnená
pre verejné obstarávanie

V Spišskej Novej Vsi, 06.06.2023

EVO

Dokument EVO

Oznam bez možnosti odpovede

Názov zákazky: Rekonštrukcia lesných ciest – Lesy mesta Spišská Nová Ves

Obstarávateľ: Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.

Uchádzač: PEhAES, a.s.

Obstarávateľ, 06.06.2023 o 09:04:26

Text žiadosti:

Dobrý deň,

v prílohe Vám zasielam Oznámenie o vyhodnotení ponúk na predmet zákazky: "Rekonštrukcia lesných ciest – Lesy mesta Spišská Nová Ves"

Ďakujem

S pozdravom

Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o., Novoveská Huta 304, 054 31 Spišská Nová Ves- Novoveská Huta

PEhAES, a.s.

Bardejovská 15

080 06 Ľubotice

VEC: Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk „Rekonštrukcia lesných ciest – Lesy mesta Spišská Nová Ves" časť.2 Lesná cesta Lanovka

V súlade s § 55 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní") Vám oznamujeme, že Vašu ponuku v rámci podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác na predmet zákazky **„Rekonštrukcia lesných ciest – Lesy mesta Spišská Nová Ves"** o ktorej bolo zverejnené vo Vestníku verejného obstarávania č. 51/2023 – 09.03.2023 značka 10755 - WYP (ďalej len „Výzva"), boli vyhodnocované ponuky v zmysle § 53 zákona o verejnom obstarávaní a podľa kritéria uvedenom v súťažných podkladoch a vo Výzve podľa § 44 zákona o verejnom obstarávaní. Na základe výsledku vyhodnotenia ponúk Vám oznamujeme, že Vašu ponuku

neprijímame.

Zdôvodnenie, prečo Vaša ponuka nebola prijatá:
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena celkom za celý predmet zákazky vyjadrená v EUR bez DPH.
Vaša ponuka je neúspešná, pretože mala vyššiu cenu ako ponuka úspešného uchádzača.

Identifikácia úspešného uchádzača:
MILANKO spol. s.r.o., Chrapčiakova 29, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31731244 – ponuka tohto uchádzača je úspešná, pretože mala najnižšiu cenu za poskytnutie predmetnej zákazky a splnila požiadavky verejného obstarávateľa a podmienky účasti.

Poradie uchádzačov:

Obchodné meno uchádzačov	**Cena v EUR bez DPH**	**Poradie úspešnosti**
C.M.R. Slovakia, s.r.o., Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice., IČO: 31721079	226 050,89	5.
MILANKO spol. s.r.o., Chrapčiakova 29, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31731244	166 730,99	1.
COLAS Slovakia, a.s., Orešianska 7, 917 01 Trnava, IČO: 31651402	212 877,88	4.
PEhAES, a.s., Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice, IČO: 00155764	189 726,69	3.
STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, IČO: 17317282	179 861,53	2.

TRUCK TATRY, s.r.o., Železničná 1083/7, 058 01 Poprad, IČO:36491543	234 953,92	6.

Ďakujeme Vám za účasť v predmetnej podlimitnej zákazke.

S pozdravom

[redacted]
Osoba splnomocnená
pre verejné obstarávanie

V Spišskej Novej Vsi, 06.06.2023

Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o., Novoveská Huta 304, 054 31 Spišská Nová Ves- Novoveská Huta

PEhAES, a.s.

Bardejovská 15

080 06 Ľubotice

VEC: Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk „Rekonštrukcia lesných ciest – Lesy mesta Spišská Nová Ves" časť.1 Lesná cesta Pod Tepličkou

V súlade s § 55 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní") Vám oznamujeme, že Vašu ponuku v rámci podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác na predmet zákazky **„Rekonštrukcia lesných ciest – Lesy mesta Spišská Nová Ves"** o ktorej bolo zverejnené vo Vestníku verejného obstarávania č. 51/2023 – 09.03.2023 značka 10755 - WYP (ďalej len „Výzva"), boli vyhodnocované ponuky v zmysle § 53 zákona o verejnom obstarávaní a podľa kritéria uvedenom v súťažných podkladoch a vo Výzve podľa § 44 zákona o verejnom obstarávaní. Na základe výsledku vyhodnotenia ponúk Vám oznamujeme, že Vašu ponuku

neprijímame.

Zdôvodnenie, prečo Vaša ponuka nebola prijatá:
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena celkom za celý predmet zákazky vyjadrená v EUR bez DPH.
Vaša ponuka je neúspešná, pretože mala vyššiu cenu ako ponuka úspešného uchádzača.

Identifikácia úspešného uchádzača:
STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, IČO: 17317282 – ponuka tohto uchádzača je úspešná, pretože mala najnižšiu cenu za poskytnutie predmetnej zákazky a splnila požiadavky verejného obstarávateľa a podmienky účasti.

Poradie uchádzačov:

Obchodné meno uchádzačov	**Cena v EUR bez DPH**	**Poradie úspešnosti**
C.M.R. Slovakia, s.r.o., Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice., IČO: 31721079	104 684,69	4.
MILANKO spol. s.r.o., Chrapčiakova 29, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31731244	95 737,71	2.
EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice, IČO: 31651518	101 275,00	3.
COLAS Slovakia, a.s., Orešianska 7, 917 01 Trnava, IČO: 31651402	106 569,28	5.
PEhAES, a.s., Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice, IČO: 00155764	135 499,61	7.

STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, IČO: 17317282	84 945,11	1.
TRUCK TATRY, s. r. o., Železničná 1083/7, 058 01 Poprad, IČO: 36491543	114 982,057	6.

Ďakujeme Vám za účasť v predmetnej podlimitnej zákazke.

S pozdravom



Ing. Lucia Balogová
Osoba splnomocnená
pre verejné obstarávanie

V Spišskej Novej Vsi, 06.06.2023

EVO

Dokument EVO

Oznam bez možnosti odpovede

Názov zákazky: Rekonštrukcia lesných ciest – Lesy mesta Spišská Nová Ves

Obstarávateľ: Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.

Uchádzač: STRABAG s.r.o.

Obstarávateľ, 06.06.2023 o 09:06:04

Text žiadosti:

Dobrý deň,

v prílohe Vám zasielam Oznámenie o vyhodnotení ponúk na predmet zákazky: "Rekonštrukcia lesných ciest – Lesy mesta Spišská Nová Ves"

Ďakujem

S pozdravom

Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o., Novoveská Huta 304, 054 31 Spišská Nová Ves- Novoveská Huta

STRABAG s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A
825 18 Bratislava

VEC: Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk „Rekonštrukcia lesných ciest – Lesy mesta Spišská Nová Ves" časť.1 Lesná cesta Pod Tepličkou

V súlade s § 55 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní") Vám oznamujeme, že Vašu ponuku v rámci podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác na predmet zákazky **„Rekonštrukcia lesných ciest – Lesy mesta Spišská Nová Ves"** o ktorej bolo zverejnené vo Vestníku verejného obstarávania č. 51/2023 – 09.03.2023 značka 10755 - WYP (ďalej len „Výzva"), boli vyhodnocované ponuky v zmysle § 53 zákona o verejnom obstarávaní a podľa kritéria uvedenom v súťažných podkladoch a vo Výzve podľa § 44 zákona o verejnom obstarávaní. Na základe výsledku vyhodnotenia ponúk Vám oznamujeme, že Vašu ponuku

prijímame.

Zdôvodnenie, prečo Vaša ponuka bola prijatá:
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena celkom za celý predmet zákazky vyjadrená v EUR bez DPH.
Vaša ponuka je úspešná, pretože po vyhodnotení ponúk mala najnižšiu cenu za poskytnutie predmetnej zákazky, splnila požiadavky a podmienky účasti verejného obstarávateľa.


Poradie uchádzačov:

Obchodné meno uchádzačov	**Cena v EUR bez DPH**	**Poradie úspešnosti**
C.M.R. Slovakia, s.r.o., Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice., IČO: 31721079	104 684,69	4.
MILANKO spol. s.r.o., Chrapčiakova 29, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31731244	95 737,71	2.
EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice, IČO: 31651518	101 275,00	3.
COLAS Slovakia, a.s., Orešianska 7, 917 01 Trnava, IČO: 31651402	106 569,28	5.
PEhAES, a.s., Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice, IČO: 00155764	135 499,61	7.
STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, IČO: 17317282	84 945,11	1.
TRUCK TATRY, s. r. o., Železničná 1083/7, 058 01 Poprad, IČO: 36491543	114 982,057	6.

Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o., Novoveská Huta 304, 054 31 Spišská Nová Ves- Novoveská Huta

Na predmet zákazky bude s Vami uzavretá Zmluva o dielo.

S pozdravom



Ing. Lucia Balogová
Osoba splnomocnená
pre verejné obstarávanie

V Spišskej Novej Vsi, 06.06.2023

Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o., Novoveská Huta 304, 054 31 Spišská Nová Ves- Novoveská Huta

STRABAG s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A
825 18 Bratislava

VEC: Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk „Rekonštrukcia lesných ciest – Lesy mesta Spišská Nová Ves" časť.2 Lesná cesta Lanovka

V súlade s § 55 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní") Vám oznamujeme, že Vašu ponuku v rámci podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác na predmet zákazky **„Rekonštrukcia lesných ciest – Lesy mesta Spišská Nová Ves"** o ktorej bolo zverejnené vo Vestníku verejného obstarávania č. 51/2023 – 09.03.2023 značka 10755 - WYP (ďalej len „Výzva"), boli vyhodnocované ponuky v zmysle § 53 zákona o verejnom obstarávaní a podľa kritéria uvedenom v súťažných podkladoch a vo Výzve podľa § 44 zákona o verejnom obstarávaní. Na základe výsledku vyhodnotenia ponúk Vám oznamujeme, že Vašu ponuku

neprijímame.

Zdôvodnenie, prečo Vaša ponuka nebola prijatá:
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena celkom za celý predmet zákazky vyjadrená v EUR bez DPH.
Vaša ponuka je neúspešná, pretože mala vyššiu cenu ako ponuka úspešného uchádzača.

Identifikácia úspešného uchádzača:
MILANKO spol. s.r.o., Chrapčiakova 29, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31731244 – ponuka tohto uchádzača je úspešná, pretože mala najnižšiu cenu za poskytnutie predmetnej zákazky a splnila požiadavky verejného obstarávateľa a podmienky účasti.

Poradie uchádzačov:

Obchodné meno uchádzačov	**Cena v EUR bez DPH**	**Poradie úspešnosti**
C.M.R. Slovakia, s.r.o., Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice., IČO: 31721079	226 050,89	5.
MILANKO spol. s.r.o., Chrapčiakova 29, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31731244	166 730,99	1.
COLAS Slovakia, a.s., Orešianska 7, 917 01 Trnava, IČO: 31651402	212 877,88	4.
PEhAES, a.s., Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice, IČO: 00155764	189 726,69	3.
STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, IČO: 17317282	179 861,53	2.
TRUCK TATRY, s.r.o., Železničná 1083/7, 058 01 Poprad, IČO:36491543	234 953,92	6.

Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o., Novoveská Huta 304, 054 31 Spišská Nová Ves- Novoveská Huta

COLAS Slovakia, a.s.

Orešianska 7

917 01 Trnava

VEC: Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk „Rekonštrukcia lesných ciest – Lesy mesta Spišská Nová Ves" časť.1 Lesná cesta Pod Tepličkou

V súlade s § 55 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní") Vám oznamujeme, že Vašu ponuku v rámci podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác na predmet zákazky **„Rekonštrukcia lesných ciest – Lesy mesta Spišská Nová Ves"** o ktorej bolo zverejnené vo Vestníku verejného obstarávania č. 51/2023 – 09.03.2023 značka 10755 - WYP (ďalej len „Výzva"), boli vyhodnocované ponuky v zmysle § 53 zákona o verejnom obstarávaní a podľa kritéria uvedenom v súťažných podkladoch a vo Výzve podľa § 44 zákona o verejnom obstarávaní. Na základe výsledku vyhodnotenia ponúk Vám oznamujeme, že Vašu ponuku

neprijímame.

Zdôvodnenie, prečo Vaša ponuka nebola prijatá:
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena celkom za celý predmet zákazky vyjadrená v EUR bez DPH.
Vaša ponuka je neúspešná, pretože mala vyššiu cenu ako ponuka úspešného uchádzača.

Identifikácia úspešného uchádzača:
STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, IČO: 17317282 – ponuka tohto uchádzača je úspešná, pretože mala najnižšiu cenu za poskytnutie predmetnej zákazky a splnila požiadavky verejného obstarávateľa a podmienky účasti.

Poradie uchádzačov:

Obchodné meno uchádzačov	Cena v EUR bez DPH	Poradie úspešnosti
C.M.R. Slovakia, s.r.o., Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice., IČO: 31721079	104 684,69	4.
MILANKO spol. s.r.o., Chrapčiakova 29, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31731244	95 737,71	2.
EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice, IČO: 31651518	101 275,00	3.
COLAS Slovakia, a.s., Orešianska 7, 917 01 Trnava, IČO: 31651402	106 569,28	5.
PEhAES, a.s., Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice, IČO: 00155764	135 499,61	7.
STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, IČO: 17317282	84 945,11	1.

Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o., Novoveská Huta 304, 054 31 Spišská Nová Ves- Novoveská Huta

TRUCK TATRY, s. r. o., Železničná 1083/7, 058 01 Poprad, IČO: 36491543	114 982,057	6.

Ďakujeme Vám za účasť v predmetnej podlimitnej zákazke.

S pozdravom



Ing. Lucia Balogová
Osoba splnomocnená
pre verejné obstarávanie

V Spišskej Novej Vsi, 06.06.2023

EVO

Dokument EVO

Oznam bez možnosti odpovede

Názov zákazky: Rekonštrukcia lesných ciest – Lesy mesta Spišská Nová Ves

Obstarávateľ: Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.

Uchádzač: EUROVIA SK, a.s.

Obstarávateľ, 06.06.2023 o 08:58:21

Text žiadosti:

Dobrý deň,

v prílohe Vám zasielam Oznámenie o vyhodnotení ponúk na predmet zákazky: "Rekonštrukcia lesných ciest – Lesy mesta Spišská Nová Ves"

Ďakujem

S pozdravom

Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o., Novoveská Huta 304, 054 31 Spišská Nová Ves- Novoveská Huta

EUROVIA SK, a.s.
Osloboditeľov 66
040 17 Košice

VEC: Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk „Rekonštrukcia lesných ciest – Lesy mesta Spišská Nová Ves" časť.1 Lesná cesta Pod Tepličkou

V súlade s § 55 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní") Vám oznamujeme, že Vašu ponuku v rámci podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác na predmet zákazky **„Rekonštrukcia lesných ciest – Lesy mesta Spišská Nová Ves"** o ktorej bolo zverejnené vo Vestníku verejného obstarávania č. 51/2023 – 09.03.2023 značka 10755 - WYP (ďalej len „Výzva"), boli vyhodnocované ponuky v zmysle § 53 zákona o verejnom obstarávaní a podľa kritéria uvedenom v súťažných podkladoch a vo Výzve podľa § 44 zákona o verejnom obstarávaní. Na základe výsledku vyhodnotenia ponúk Vám oznamujeme, že Vašu ponuku

neprijímame.

Zdôvodnenie, prečo Vaša ponuka nebola prijatá:
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena celkom za celý predmet zákazky vyjadrená v EUR bez DPH.
Vaša ponuka je neúspešná, pretože mala vyššiu cenu ako ponuka úspešného uchádzača.

Identifikácia úspešného uchádzača:
STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, IČO: 17317282 – ponuka tohto uchádzača je úspešná, pretože mala najnižšiu cenu za poskytnutie predmetnej zákazky a splnila požiadavky verejného obstarávateľa a podmienky účasti.

Poradie uchádzačov:

Obchodné meno uchádzačov	**Cena v EUR bez DPH**	**Poradie úspešnosti**
C.M.R. Slovakia, s.r.o., Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice., IČO: 31721079	104 684,69	4.
MILANKO spol. s.r.o., Chrapčiakova 29, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31731244	95 737,71	2.
EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice, IČO: 31651518	101 275,00	3.
COLAS Slovakia, a.s., Orešianska 7, 917 01 Trnava, IČO: 31651402	106 569,28	5.
PEhAES, a.s., Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice, IČO: 00155764	135 499,61	7.
STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, IČO: 17317282	84 945,11	1.

Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o., Novoveská Huta 304, 054 31 Spišská Nová Ves- Novoveská Huta

TRUCK TATRY, s. r. o., Železničná 1083/7, 058 01 Poprad, IČO: 36491543	114 982,057	6.

Ďakujeme Vám za účasť v predmetnej podlimitnej zákazke.

S pozdravom



Ing. Lucia Balogová
Osoba splnomocnená
pre verejné obstarávanie

V Spišskej Novej Vsi, 06.06.2023

EVO

Dokument EVO

Oznam bez možnosti odpovede

Názov zákazky: Rekonštrukcia lesných ciest – Lesy mesta Spišská Nová Ves

Obstarávateľ: Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.

Uchádzač: MILANKO spol.sr.o.

Obstarávateľ, 06.06.2023 o 09:08:38

Text žiadosti:

Dobrý deň,

v prílohe Vám zasielam Oznámenie o vyhodnotení ponúk na predmet zákazky: "Rekonštrukcia lesných ciest – Lesy mesta Spišská Nová Ves"

Ďakujem

S pozdravom

Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o., Novoveská Huta 304, 054 31 Spišská Nová Ves- Novoveská Huta

MILANKO spol. s.r.o.
Chrapčiakova 29
052 01 Spišská Nová Ves

VEC: Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk „Rekonštrukcia lesných ciest – Lesy mesta Spišská Nová Ves" časť.1 Lesná cesta Pod Tepličkou

V súlade s § 55 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní") Vám oznamujeme, že Vašu ponuku v rámci podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác na predmet zákazky **„Rekonštrukcia lesných ciest – Lesy mesta Spišská Nová Ves"** o ktorej bolo zverejnené vo Vestníku verejného obstarávania č. 51/2023 – 09.03.2023 značka 10755 - WYP (ďalej len „Výzva"), boli vyhodnocované ponuky v zmysle § 53 zákona o verejnom obstarávaní a podľa kritéria uvedenom v súťažných podkladoch a vo Výzve podľa § 44 zákona o verejnom obstarávaní. Na základe výsledku vyhodnotenia ponúk Vám oznamujeme, že Vašu ponuku

neprijímame.

Zdôvodnenie, prečo Vaša ponuka nebola prijatá:
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena celkom za celý predmet zákazky vyjadrená v EUR bez DPH.
Vaša ponuka je neúspešná, pretože mala vyššiu cenu ako ponuka úspešného uchádzača.

Identifikácia úspešného uchádzača:
STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, IČO: 17317282 – ponuka tohto uchádzača je úspešná, pretože mala najnižšiu cenu za poskytnutie predmetnej zákazky a splnila požiadavky verejného obstarávateľa a podmienky účasti.

Poradie uchádzačov:

Obchodné meno uchádzačov	**Cena v EUR bez DPH**	**Poradie úspešnosti**
C.M.R. Slovakia, s.r.o., Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice., IČO: 31721079	104 684,69	4.
MILANKO spol. s.r.o., Chrapčiakova 29, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31731244	95 737,71	2.
EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice, IČO: 31651518	101 275,00	3.
COLAS Slovakia, a.s., Orešianska 7, 917 01 Trnava, IČO: 31651402	106 569,28	5.
PEhAES, a.s., Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice, IČO: 00155764	135 499,61	7.
STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, IČO: 17317282	84 945,11	1.
TRUCK TATRY, s. r. o., Železničná 1083/7, 058 01 Poprad, IČO: 36491543	114 982,057	6.

Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o., Novoveská Huta 304, 054 31 Spišská Nová Ves- Novoveská Huta

Ďakujeme Vám za účasť v predmetnej podlimitnej zákazke.

S pozdravom



Ing. Lucia Bálogová
Osoba splnomocnená
pre verejné obstarávanie

V Spišskej Novej Vsi, 06.06.2023

Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o., Novoveská Huta 304, 054 31 Spišská Nová Ves- Novoveská Huta

MILANKO spol. s.r.o.
Chrapčiakova 29
052 01 Spišská Nová Ves

VEC: Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk „Rekonštrukcia lesných ciest – Lesy mesta Spišská Nová Ves" časť.3 Lesná cesta Havrania dolina

V súlade s § 55 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní") Vám oznamujeme, že Vašu ponuku v rámci podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác na predmet zákazky **„Rekonštrukcia lesných ciest – Lesy mesta Spišská Nová Ves"** o ktorej bolo zverejnené vo Vestníku verejného obstarávania č. 51/2023 – 09.03.2023 značka 10755 - WYP (ďalej len „Výzva"), boli vyhodnocované ponuky v zmysle § 53 zákona o verejnom obstarávaní a podľa kritéria uvedenom v súťažných podkladoch a vo Výzve podľa § 44 zákona o verejnom obstarávaní. Na základe výsledku vyhodnotenia ponúk Vám oznamujeme, že Vašu ponuku

prijímame.

Zdôvodnenie, prečo Vaša ponuka bola prijatá:
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena celkom za celý predmet zákazky vyjadrená v EUR bez DPH.
Vaša ponuka je úspešná, pretože po vyhodnotení ponúk mala najnižšiu cenu za poskytnutie predmetnej zákazky, splnila požiadavky a podmienky účasti verejného obstarávateľa.

Poradie uchádzačov:

Obchodné meno uchádzačov	**Cena v EUR bez DPH**	**Poradie úspešnosti**
BITUNOVA spol. s r.o., Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen, IČO: 30228247	142 017,34	2.
C.M.R. Slovakia, s.r.o., Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice., IČO: 31721079	210 283,65	5.
COLAS Slovakia, a.s., Orešianska 7, 917 01 Trnava, IČO: 31651402	155 294,99	3.
MILANKO spol. s.r.o., Chrapčiakova 29, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31731244	114 401,12	1.
PEhAES, a.s., Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice, IČO: 00155764	105 751,65	Vylúčený uchádzač
TRUCK TATRY, s.r.o., Železničná 1083/7, 058 01 Poprad, IČO:36491543	179 157,556	4.

Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o., Novoveská Huta 304, 054 31 Spišská Nová Ves- Novoveská Huta

Na predmet zákazky bude s Vami uzavretá Zmluva o dielo.

S pozdravom



Ing. Lucia Balogová
Osoba splnomocnená
pre verejné obstarávanie

V Spišskej Novej Vsi, 06.06.2023

Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o., Novoveská Huta 304, 054 31 Spišská Nová Ves- Novoveská Huta

MILANKO spol. s.r.o.
Chrapčiakova 29
052 01 Spišská Nová Ves

VEC: Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk „Rekonštrukcia lesných ciest – Lesy mesta Spišská Nová Ves" časť.2 Lesná cesta Lanovka

V súlade s § 55 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní") Vám oznamujeme, že Vašu ponuku v rámci podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác na predmet zákazky **„Rekonštrukcia lesných ciest – Lesy mesta Spišská Nová Ves"** o ktorej bolo zverejnené vo Vestníku verejného obstarávania č. 51/2023 – 09.03.2023 značka 10755 - WYP (ďalej len „Výzva"), boli vyhodnocované ponuky v zmysle § 53 zákona o verejnom obstarávaní a podľa kritéria uvedenom v súťažných podkladoch a vo Výzve podľa § 44 zákona o verejnom obstarávaní. Na základe výsledku vyhodnotenia ponúk Vám oznamujeme, že Vašu ponuku

prijímame.

Zdôvodnenie, prečo Vaša ponuka bola prijatá:
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena celkom za celý predmet zákazky vyjadrená v EUR bez DPH.
Vaša ponuka je úspešná, pretože po vyhodnotení ponúk mala najnižšiu cenu za poskytnutie predmetnej zákazky, splnila požiadavky a podmienky účasti verejného obstarávateľa.

Poradie uchádzačov:

Obchodné meno uchádzačov	**Cena v EUR bez DPH**	**Poradie úspešnosti**
C.M.R. Slovakia, s.r.o., Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice., IČO: 31721079	226 050,89	5.
MILANKO spol. s.r.o., Chrapčiakova 29, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31731244	166 730,99	1.
COLAS Slovakia, a.s., Orešianska 7, 917 01 Trnava, IČO: 31651402	212 877,88	4.
PEhAES, a.s., Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice, IČO: 00155764	189 726,69	3.
STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, IČO: 17317282	179 861,53	2.
TRUCK TATRY, s.r.o., Železničná 1083/7, 058 01 Poprad, IČO:36491543	234 953,92	6.

ČESTNÉ VYHLÁSENIE
o neprítomnosti konfliktu záujmov v rámci zákazky predkladanej na kontrolu poskytovateľovi nenávratného finančného príspevku

Názov zákazky: Rekonštrukcia lesných ciest – mesta Spišská Nová Ves

Presná identifikácia zákazky
Stavebné práce, podlimitná zákazka

Fáza zákazky, v rámci ktorej sa vyhlásenie predkladá: štandardná ex post kontrola

Ja, dolu podpísaný, Valter Retter, ako zainteresovaná osoba[1], čestne vyhlasujem, že:

- poznám definíciu konfliktu záujmov, podľa ktorej konflikt záujmov zahŕňa prinajmenšom každú situáciu, keď osoby na strane verejného obstarávateľa alebo poskytovateľa služieb obstarávania konajúceho v mene verejného obstarávateľa, ktorí sú zapojení do vykonávania postupu verejného obstarávania alebo obstarávania alebo môžu ovplyvniť výsledok tohto postupu (bez nutnosti ich zapojenia), majú priamo alebo nepriamo finančný, ekonomický alebo iný osobný záujem, ktorý možno vnímať ako ohrozenie ich nestrannosti a nezávislosti v súvislosti s daným postupom VO,
- v súlade s § 46 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov nenastali v súvislosti s mojou osobou také skutočnosti, ktoré by z finančných, osobných, rodinných, politických alebo iných dôvodov narušili alebo ohrozili nestranný, transparentný, nediskriminačný, efektívny, hospodárny a objektívny výkon funkcií pri poskytovaní príspevku,
- nenastali skutočnosti identifikujúce možný konflikt záujmov v zmysle článku 61[2] nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, EURATOM) č. 2018/1046 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie v platnom znení,
- súčasne vyhlasujem, že v predmetnej zákazke nenastali skutočnosti kvalifikované ako konflikt záujmov v príručke pre prijímateľa, resp. v Metodickom pokyne CKO č. 13,
- podľa mojich vedomostí nie som v žiadnom konflikte záujmov, pokiaľ ide o subjekty, ktoré sa zúčastnili prípravných trhových konzultácií, podali žiadosť o účasť a/alebo predložili ponuku v rámci tejto zákazky, či už ako jednotlivci alebo členovia skupiny dodávateľov, alebo ako navrhovaní subdodávatelia,
- ak zistím alebo ak sa počas výberu/vyhodnotenia podmienok účasti/požiadaviek na predmet zákazky/kritérií na vyhodnotenie ponúk/plnenia alebo zmeny zmluvy ukáže, že takýto konflikt záujmov existuje alebo vznikol, okamžite to oznámim verejnému obstarávateľovi/komisii na vyhodnotenie ponúk a v prípade zistenia konfliktu záujmov sa prestanem zúčastňovať na postupe hodnotenia a všetkých súvisiacich činnostiach spojených so zadávaním zákazky,
- som oboznámený so skutočnosťou, že v prípade, ak poskytovateľ alebo iný kontrolný a


[1] Napr. zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

[2] Účastníci finančných operácií a iné osoby vrátane národných orgánov na akejkoľvek úrovni, ktoré sú zapojené do plnenia rozpočtu na základe priameho, nepriameho a zdieľaného riadenia vrátane jeho prípravných aktov, auditu alebo kontroly, nesmú podniknúť žiadne kroky, ktoré môžu priviesť ich vlastné záujmy do konfliktu so záujmami Únie. Ku konfliktu záujmov dochádza vtedy, keď je ohrozený nestranný a objektívny výkon funkcií účastníka finančnej operácie alebo inej osoby z rodinných alebo citových dôvodov, z dôvodov politickej alebo národnej príslušnosti, ekonomického záujmu alebo akéhokoľvek iného priameho alebo nepriameho osobného záujmu.

auditný orgán zistí v predmetnej zákazke konflikt záujmov, uvedené zistenie môže mať vplyv na oprávnenosť výdavkov a následné vylúčenie zákazky z financovania v plnom rozsahu,

- zachovám dôvernosť všetkých mne zverených záležitostí. Nebudem poskytovať žiadne dôverné informácie, ktoré mi budú sprístupnené alebo ktoré odhalím. Informácie mne poskytnuté nezneužijem na žiadne nežiaduce účely. Konkrétne súhlasím, že budem so všetkými informáciami alebo dokumentmi mne zverenými alebo mnou odhalenými alebo vypracovanými počas hodnotenia alebo na základe hodnotenia nakladať zodpovedne a dôverne a súhlasím, že budú použité výhradne na účely tohto hodnotenia a nebudú zverejnené žiadnej tretej strane.

V Spišskej Novej Vsi, dňa 06.06.2023



ČESTNÉ VYHLÁSENIE
o neprítomnosti konfliktu záujmov v rámci zákazky predkladanej na kontrolu poskytovateľovi nenávratného finančného príspevku

Názov zákazky: Rekonštrukcia lesných ciest – mesta Spišská Nová Ves

Presná identifikácia zákazky
Stavebné práce, podlimitná zákazka

Fáza zákazky, v rámci ktorej sa vyhlásenie predkladá: štandardná ex post kontrola

Ja, dolu podpísaný, Mgr. Michal Demečko, ako zainteresovaná osoba[1], čestne vyhlasujem, že:

- poznám definíciu konfliktu záujmov, podľa ktorej konflikt záujmov zahŕňa prinajmenšom každú situáciu, keď osoby na strane verejného obstarávateľa alebo poskytovateľa služieb obstarávania konajúceho v mene verejného obstarávateľa, ktorí sú zapojení do vykonávania postupu verejného obstarávania alebo obstarávania alebo môžu ovplyvniť výsledok tohto postupu (bez nutnosti ich zapojenia), majú priamo alebo nepriamo finančný, ekonomický alebo iný osobný záujem, ktorý možno vnímať ako ohrozenie ich nestrannosti a nezávislosti v súvislosti s daným postupom VO,
- v súlade s § 46 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov nenastali v súvislosti s mojou osobou také skutočnosti, ktoré by z finančných, osobných, rodinných, politických alebo iných dôvodov narušili alebo ohrozili nestranný, transparentný, nediskriminačný, efektívny, hospodárny a objektívny výkon funkcií pri poskytovaní príspevku,
- nenastali skutočnosti identifikujúce možný konflikt záujmov v zmysle článku 61[2] nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, EURATOM) č. 2018/1046 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie v platnom znení,
- súčasne vyhlasujem, že v predmetnej zákazke nenastali skutočnosti kvalifikované ako konflikt záujmov v príručke pre prijímateľa, resp. v Metodickom pokyne CKO č. 13,
- podľa mojich vedomostí nie som v žiadnom konflikte záujmov, pokiaľ ide o subjekty, ktoré sa zúčastnili prípravných trhových konzultácií, podali žiadosť o účasť a/alebo predložili ponuku v rámci tejto zákazky, či už ako jednotlivci alebo členovia skupiny dodávateľov, alebo ako navrhovaní subdodávatelia,
- ak zistím alebo ak sa počas výberu/vyhodnotenia podmienok účasti/požiadaviek na predmet zákazky/kritérií na vyhodnotenie ponúk/plnenia alebo zmeny zmluvy ukáže, že takýto konflikt záujmov existuje alebo vznikol, okamžite to oznámim verejnému obstarávateľovi/komisii na vyhodnotenie ponúk a v prípade zistenia konfliktu záujmov sa prestanem zúčastňovať na postupe hodnotenia a všetkých súvisiacich činnostiach spojených so zadávaním zákazky,
- som oboznámený so skutočnosťou, že v prípade, ak poskytovateľ alebo iný kontrolný a


[1] Napr. zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

[2] Účastníci finančných operácií a iné osoby vrátane národných orgánov na akejkoľvek úrovni, ktoré sú zapojené do plnenia rozpočtu na základe priameho, nepriameho a zdieľaného riadenia vrátane jeho prípravných aktov, auditu alebo kontroly, nesmú podniknúť žiadne kroky, ktoré môžu priviesť ich vlastné záujmy do konfliktu so záujmami Únie. Ku konfliktu záujmov dochádza vtedy, keď je ohrozený nestranný a objektívny výkon funkcií účastníka finančnej operácie alebo inej osoby z rodinných alebo citových dôvodov, z dôvodov politickej alebo národnej príslušnosti, ekonomického záujmu alebo akéhokoľvek iného priameho alebo nepriameho osobného záujmu.

auditný orgán zistí v predmetnej zákazke konflikt záujmov, uvedené zistenie môže mať vplyv na oprávnenosť výdavkov a následné vylúčenie zákazky z financovania v plnom rozsahu,

- zachovám dôvernosť všetkých mne zverených záležitostí. Nebudem poskytovať žiadne dôverné informácie, ktoré mi budú sprístupnené alebo ktoré odhalím. Informácie mne poskytnuté nezneužijem na žiadne nežiaduce účely. Konkrétne súhlasím, že budem so všetkými informáciami alebo dokumentmi mne zverenými alebo mnou odhalenými alebo vypracovanými počas hodnotenia alebo na základe hodnotenia nakladať zodpovedne a dôverne a súhlasím, že budú použité výhradne na účely tohto hodnotenia a nebudú zverejnené žiadnej tretej strane.

V Spišskej Novej Vsi, dňa 06.06.2023



ČESTNÉ VYHLÁSENIE
o neprítomnosti konfliktu záujmov v rámci zákazky predkladanej na kontrolu poskytovateľovi nenávratného finančného príspevku

Názov zákazky: Rekonštrukcia lesných ciest – mesta Spišská Nová Ves

Presná identifikácia zákazky
Stavebné práce, podlimitná zákazka

Fáza zákazky, v rámci ktorej sa vyhlásenie predkladá: štandardná ex post kontrola

Ja, dolu podpísaný, Ing. Ján Novák, ako zainteresovaná osoba[1], čestne vyhlasujem, že:

- poznám definíciu konfliktu záujmov, podľa ktorej konflikt záujmov zahŕňa prinajmenšom každú situáciu, keď osoby na strane verejného obstarávateľa alebo poskytovateľa služieb obstarávania konajúceho v mene verejného obstarávateľa, ktorí sú zapojení do vykonávania postupu verejného obstarávania alebo obstarávania alebo môžu ovplyvniť výsledok tohto postupu (bez nutnosti ich zapojenia), majú priamo alebo nepriamo finančný, ekonomický alebo iný osobný záujem, ktorý možno vnímať ako ohrozenie ich nestrannosti a nezávislosti v súvislosti s daným postupom VO,
- v súlade s § 46 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov nenastali v súvislosti s mojou osobou také skutočnosti, ktoré by z finančných, osobných, rodinných, politických alebo iných dôvodov narušili alebo ohrozili nestranný, transparentný, nediskriminačný, efektívny, hospodárny a objektívny výkon funkcií pri poskytovaní príspevku,
- nenastali skutočnosti identifikujúce možný konflikt záujmov v zmysle článku 61[2] nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, EURATOM) č. 2018/1046 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie v platnom znení,
- súčasne vyhlasujem, že v predmetnej zákazke nenastali skutočnosti kvalifikované ako konflikt záujmov v príručke pre prijímateľa, resp. v Metodickom pokyne CKO č. 13,
- podľa mojich vedomostí nie som v žiadnom konflikte záujmov, pokiaľ ide o subjekty, ktoré sa zúčastnili prípravných trhových konzultácií, podali žiadosť o účasť a/alebo predložili ponuku v rámci tejto zákazky, či už ako jednotlivci alebo členovia skupiny dodávateľov, alebo ako navrhovaní subdodávatelia,
- ak zistím alebo ak sa počas výberu/vyhodnotenia podmienok účasti/požiadaviek na predmet zákazky/kritérií na vyhodnotenie ponúk/plnenia alebo zmeny zmluvy ukáže, že takýto konflikt záujmov existuje alebo vznikol, okamžite to oznámim verejnému obstarávateľovi/komisii na vyhodnotenie ponúk a v prípade zistenia konfliktu záujmov sa prestanem zúčastňovať na postupe hodnotenia a všetkých súvisiacich činnostiach spojených so zadávaním zákazky,
- som oboznámený so skutočnosťou, že v prípade, ak poskytovateľ alebo iný kontrolný a

---


[1] Napr. zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

[2] Účastníci finančných operácií a iné osoby vrátane národných orgánov na akejkoľvek úrovni, ktoré sú zapojené do plnenia rozpočtu na základe priameho, nepriameho a zdieľaného riadenia vrátane jeho prípravných aktov, auditu alebo kontroly, nesmú podniknúť žiadne kroky, ktoré môžu priviesť ich vlastné záujmy do konfliktu so záujmami Únie. Ku konfliktu záujmov dochádza vtedy, keď je ohrozený nestranný a objektívny výkon funkcií účastníka finančnej operácie alebo inej osoby z rodinných alebo citových dôvodov, z dôvodov politickej alebo národnej príslušnosti, ekonomického záujmu alebo akéhokoľvek iného priameho alebo nepriameho osobného záujmu.

auditný orgán zistí v predmetnej zákazke konflikt záujmov, uvedené zistenie môže mať vplyv na oprávnenosť výdavkov a následné vylúčenie zákazky z financovania v plnom rozsahu,

- zachovám dôvernosť všetkých mne zverených záležitostí. Nebudem poskytovať žiadne dôverné informácie, ktoré mi budú sprístupnené alebo ktoré odhalím. Informácie mne poskytnuté nezneužijem na žiadne nežiaduce účely. Konkrétne súhlasím, že budem so všetkými informáciami alebo dokumentmi mne zverenými alebo mnou odhalenými alebo vypracovanými počas hodnotenia alebo na základe hodnotenia nakladať zodpovedne a dôverne a súhlasím, že budú použité výhradne na účely tohto hodnotenia a nebudú zverejnené žiadnej tretej strane.

V Spišskej Novej Vsi, dňa 06.06.2023



Príloha č. 8 Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov

ČESTNÉ VYHLÁSENIE
o neprítomnosti konfliktu záujmov v rámci zákazky predkladanej na kontrolu poskytovateľovi nenávratného finančného príspevku

Názov zákazky: Rekonštrukcia lesných ciest – mesta Spišská Nová Ves

Presná identifikácia zákazky
Stavebné práce, podlimitná zákazka

Fáza zákazky, v rámci ktorej sa vyhlásenie predkladá: štandardná ex post kontrola

Ja, dolu podpísaný, Ing. Jozef Perháč, ako zainteresovaná osoba[1], čestne vyhlasujem, že:

- poznám definíciu konfliktu záujmov, podľa ktorej konflikt záujmov zahŕňa prinajmenšom každú situáciu, keď osoby na strane verejného obstarávateľa alebo poskytovateľa služieb obstarávania konajúceho v mene verejného obstarávateľa, ktorí sú zapojení do vykonávania postupu verejného obstarávania alebo obstarávania alebo môžu ovplyvniť výsledok tohto postupu (bez nutnosti ich zapojenia), majú priamo alebo nepriamo finančný, ekonomický alebo iný osobný záujem, ktorý možno vnímať ako ohrozenie ich nestrannosti a nezávislosti v súvislosti s daným postupom VO,
- v súlade s § 46 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov nenastali v súvislosti s mojou osobou také skutočnosti, ktoré by z finančných, osobných, rodinných, politických alebo iných dôvodov narušili alebo ohrozili nestranný, transparentný, nediskriminačný, efektívny, hospodárny a objektívny výkon funkcií pri poskytovaní príspevku,
- nenastali skutočnosti identifikujúce možný konflikt záujmov v zmysle článku 61[2] nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, EURATOM) č. 2018/1046 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie v platnom znení,
- súčasne vyhlasujem, že v predmetnej zákazke nenastali skutočnosti kvalifikované ako konflikt záujmov v príručke pre prijímateľa, resp. v Metodickom pokyne CKO č. 13,
- podľa mojich vedomostí nie som v žiadnom konflikte záujmov, pokiaľ ide o subjekty, ktoré sa zúčastnili prípravných trhových konzultácií, podali žiadosť o účasť a/alebo predložili ponuku v rámci tejto zákazky, či už ako jednotlivci alebo členovia skupiny dodávateľov, alebo ako navrhovaní subdodávatelia,
- ak zistím alebo ak sa počas výberu/vyhodnotenia podmienok účasti/požiadaviek na predmet zákazky/kritérií na vyhodnotenie ponúk/plnenia alebo zmeny zmluvy ukáže, že takýto konflikt záujmov existuje alebo vznikol, okamžite to oznámim verejnému obstarávateľovi/komisii na vyhodnotenie ponúk a v prípade zistenia konfliktu záujmov sa prestanem zúčastňovať na postupe hodnotenia a všetkých súvisiacich činnostiach spojených so zadávaním zákazky,
- som oboznámený so skutočnosťou, že v prípade, ak poskytovateľ alebo iný kontrolný a


[1] Napr. zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

[2] Účastníci finančných operácií a iné osoby vrátane národných orgánov na akejkoľvek úrovni, ktoré sú zapojené do plnenia rozpočtu na základe priameho, nepriameho a zdieľaného riadenia vrátane jeho prípravných aktov, auditu alebo kontroly, nesmú podniknúť žiadne kroky, ktoré môžu priviesť ich vlastné záujmy do konfliktu so záujmami Únie. Ku konfliktu záujmov dochádza vtedy, keď je ohrozený nestranný a objektívny výkon funkcií účastníka finančnej operácie alebo inej osoby z rodinných alebo citových dôvodov, z dôvodov politickej alebo národnej príslušnosti, ekonomického záujmu alebo akéhokoľvek iného priameho alebo nepriameho osobného záujmu.

auditný orgán zistí v predmetnej zákazke konflikt záujmov, uvedené zistenie môže mať vplyv na oprávnenosť výdavkov a následné vylúčenie zákazky z financovania v plnom rozsahu,

- zachovám dôvernosť všetkých mne zverených záležitostí. Nebudem poskytovať žiadne dôverné informácie, ktoré mi budú sprístupnené alebo ktoré odhalím. Informácie mne poskytnuté nezneužijem na žiadne nežiaduce účely. Konkrétne súhlasím, že budem so všetkými informáciami alebo dokumentmi mne zverenými alebo mnou odhalenými alebo vypracovanými počas hodnotenia alebo na základe hodnotenia nakladať zodpovedne a dôverne a súhlasím, že budú použité výhradne na účely tohto hodnotenia a nebudú zverejnené žiadnej tretej strane.

V Spišskej Novej Vsi, dňa 06.06.2023



.....

ČESTNÉ VYHLÁSENIE
o neprítomnosti konfliktu záujmov v rámci zákazky predkladanej na kontrolu poskytovateľovi nenávratného finančného príspevku

Názov zákazky: Rekonštrukcia lesných ciest – mesta Spišská Nová Ves

Presná identifikácia zákazky
Stavebné práce, podlimitná zákazka

Fáza zákazky, v rámci ktorej sa vyhlásenie predkladá: štandardná ex post kontrola

Ja, dolu podpísaný, Ing. Ľubomír Kubičár, ako zainteresovaná osoba[1], čestne vyhlasujem, že:

- poznám definíciu konfliktu záujmov, podľa ktorej konflikt záujmov zahŕňa prinajmenšom každú situáciu, keď osoby na strane verejného obstarávateľa alebo poskytovateľa služieb obstarávania konajúceho v mene verejného obstarávateľa, ktorí sú zapojení do vykonávania postupu verejného obstarávania alebo obstarávania alebo môžu ovplyvniť výsledok tohto postupu (bez nutnosti ich zapojenia), majú priamo alebo nepriamo finančný, ekonomický alebo iný osobný záujem, ktorý možno vnímať ako ohrozenie ich nestrannosti a nezávislosti v súvislosti s daným postupom VO,
- v súlade s § 46 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov nenastali v súvislosti s mojou osobou také skutočnosti, ktoré by z finančných, osobných, rodinných, politických alebo iných dôvodov narušili alebo ohrozili nestranný, transparentný, nediskriminačný, efektívny, hospodárny a objektívny výkon funkcií pri poskytovaní príspevku,
- nenastali skutočnosti identifikujúce možný konflikt záujmov v zmysle článku 61[2] nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, EURATOM) č. 2018/1046 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie v platnom znení,
- súčasne vyhlasujem, že v predmetnej zákazke nenastali skutočnosti kvalifikované ako konflikt záujmov v príručke pre prijímateľa, resp. v Metodickom pokyne CKO č. 13,
- podľa mojich vedomostí nie som v žiadnom konflikte záujmov, pokiaľ ide o subjekty, ktoré sa zúčastnili prípravných trhových konzultácií, podali žiadosť o účasť a/alebo predložili ponuku v rámci tejto zákazky, či už ako jednotlivci alebo členovia skupiny dodávateľov, alebo ako navrhovaní subdodávatelia,
- ak zistím alebo ak sa počas výberu/vyhodnotenia podmienok účasti/požiadaviek na predmet zákazky/kritérií na vyhodnotenie ponúk/plnenia alebo zmeny zmluvy ukáže, že takýto konflikt záujmov existuje alebo vznikol, okamžite to oznámim verejnému obstarávateľovi/komisii na vyhodnotenie ponúk a v prípade zistenia konfliktu záujmov sa prestanem zúčastňovať na postupe hodnotenia a všetkých súvisiacich činnostiach spojených so zadávaním zákazky,
- som oboznámený so skutočnosťou, že v prípade, ak poskytovateľ alebo iný kontrolný a

[1] Napr. zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

[2] Účastníci finančných operácií a iné osoby vrátane národných orgánov na akejkoľvek úrovni, ktoré sú zapojené do plnenia rozpočtu na základe priameho, nepriameho a zdieľaného riadenia vrátane jeho prípravných aktov, auditu alebo kontroly, nesmú podniknúť žiadne kroky, ktoré môžu priviesť ich vlastné záujmy do konfliktu so záujmami Únie. Ku konfliktu záujmov dochádza vtedy, keď je ohrozený nestranný a objektívny výkon funkcií účastníka finančnej operácie alebo inej osoby z rodinných alebo citových dôvodov, z dôvodov politickej alebo národnej príslušnosti, ekonomického záujmu alebo akéhokoľvek iného priameho alebo nepriameho osobného záujmu.

auditný orgán zistí v predmetnej zákazke konflikt záujmov, uvedené zistenie môže mať vplyv na oprávnenosť výdavkov a následné vylúčenie zákazky z financovania v plnom rozsahu,

- zachovám dôvernosť všetkých mne zverených záležitostí. Nebudem poskytovať žiadne dôverné informácie, ktoré mi budú sprístupnené alebo ktoré odhalím. Informácie mne poskytnuté nezneužijem na žiadne nežiaduce účely. Konkrétne súhlasím, že budem so všetkými informáciami alebo dokumentmi mne zverenými alebo mnou odhalenými alebo vypracovanými počas hodnotenia alebo na základe hodnotenia nakladať zodpovedne a dôverne a súhlasím, že budú použité výhradne na účely tohto hodnotenia a nebudú zverejnené žiadnej tretej strane.

V Spišskej Novej Vsi, dňa 06.06.2023

.....

ČESTNÉ VYHLÁSENIE
o neprítomnosti konfliktu záujmov v rámci zákazky predkladanej na kontrolu poskytovateľovi nenávratného finančného príspevku

Názov zákazky: Rekonštrukcia lesných ciest – mesta Spišská Nová Ves

Presná identifikácia zákazky
Stavebné práce, podlimitná zákazka

Fáza zákazky, v rámci ktorej sa vyhlásenie predkladá: štandardná ex post kontrola

Ja, dolu podpísaný, Ing. Ľubomír Snopko, ako zainteresovaná osoba[1], čestne vyhlasujem, že:

- poznám definíciu konfliktu záujmov, podľa ktorej konflikt záujmov zahŕňa prinajmenšom každú situáciu, keď osoby na strane verejného obstarávateľa alebo poskytovateľa služieb obstarávania konajúceho v mene verejného obstarávateľa, ktorí sú zapojení do vykonávania postupu verejného obstarávania alebo obstarávania alebo môžu ovplyvniť výsledok tohto postupu (bez nutnosti ich zapojenia), majú priamo alebo nepriamo finančný, ekonomický alebo iný osobný záujem, ktorý možno vnímať ako ohrozenie ich nestrannosti a nezávislosti v súvislosti s daným postupom VO,
- v súlade s § 46 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov nenastali v súvislosti s mojou osobou také skutočnosti, ktoré by z finančných, osobných, rodinných, politických alebo iných dôvodov narušili alebo ohrozili nestranný, transparentný, nediskriminačný, efektívny, hospodárny a objektívny výkon funkcií pri poskytovaní príspevku,
- nenastali skutočnosti identifikujúce možný konflikt záujmov v zmysle článku 61[2] nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, EURATOM) č. 2018/1046 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie v platnom znení,
- súčasne vyhlasujem, že v predmetnej zákazke nenastali skutočnosti kvalifikované ako konflikt záujmov v príručke pre prijímateľa, resp. v Metodickom pokyne CKO č. 13,
- podľa mojich vedomostí nie som v žiadnom konflikte záujmov, pokiaľ ide o subjekty, ktoré sa zúčastnili prípravných trhových konzultácií, podali žiadosť o účasť a/alebo predložili ponuku v rámci tejto zákazky, či už ako jednotlivci alebo členovia skupiny dodávateľov, alebo ako navrhovaní subdodávatelia,
- ak zistím alebo ak sa počas výberu/vyhodnotenia podmienok účasti/požiadaviek na predmet zákazky/kritérií na vyhodnotenie ponúk/plnenia alebo zmeny zmluvy ukáže, že takýto konflikt záujmov existuje alebo vznikol, okamžite to oznámim verejnému obstarávateľovi/komisii na vyhodnotenie ponúk a v prípade zistenia konfliktu záujmov sa prestanem zúčastňovať na postupe hodnotenia a všetkých súvisiacich činnostiach spojených so zadávaním zákazky,
- som oboznámený so skutočnosťou, že v prípade, ak poskytovateľ alebo iný kontrolný a

[1] Napr. zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

[2] Účastníci finančných operácií a iné osoby vrátane národných orgánov na akejkoľvek úrovni, ktoré sú zapojené do plnenia rozpočtu na základe priameho, nepriameho a zdieľaného riadenia vrátane jeho prípravných aktov, auditu alebo kontroly, nesmú podniknúť žiadne kroky, ktoré môžu priviesť ich vlastné záujmy do konfliktu so záujmami Únie. Ku konfliktu záujmov dochádza vtedy, keď je ohrozený nestranný a objektívny výkon funkcií účastníka finančnej operácie alebo inej osoby z rodinných alebo citových dôvodov, z dôvodov politickej alebo národnej príslušnosti, ekonomického záujmu alebo akéhokoľvek iného priameho alebo nepriameho osobného záujmu.

auditný orgán zistí v predmetnej zákazke konflikt záujmov, uvedené zistenie môže mať vplyv na oprávnenosť výdavkov a následné vylúčenie zákazky z financovania v plnom rozsahu,

- zachovám dôvernosť všetkých mne zverených záležitostí. Nebudem poskytovať žiadne dôverné informácie, ktoré mi budú sprístupnené alebo ktoré odhalím. Informácie mne poskytnuté nezneužijem na žiadne nežiaduce účely. Konkrétne súhlasím, že budem so všetkými informáciami alebo dokumentmi mne zverenými alebo mnou odhalenými alebo vypracovanými počas hodnotenia alebo na základe hodnotenia nakladať zodpovedne a dôverne a súhlasím, že budú použité výhradne na účely tohto hodnotenia a nebudú zverejnené žiadnej tretej strane.

V Spišskej Novej Vsi, dňa 06.06.2023



.....

ČESTNÉ VYHLÁSENIE
o neprítomnosti konfliktu záujmov v rámci zákazky predkladanej na kontrolu poskytovateľovi nenávratného finančného príspevku

Názov zákazky: Rekonštrukcia lesných ciest – mesta Spišská Nová Ves

Presná identifikácia zákazky
Stavebné práce, podlimitná zákazka

Fáza zákazky, v rámci ktorej sa vyhlásenie predkladá: štandardná ex post kontrola

Ja, dolu podpísaná, Ing. Lucia Balogová, splnomocnená osoba pre VO, ako zainteresovaná osoba[1], čestne vyhlasujem, že:

- poznám definíciu konfliktu záujmov, podľa ktorej konflikt záujmov zahŕňa prinajmenšom každú situáciu, keď osoby na strane verejného obstarávateľa alebo poskytovateľa služieb obstarávania konajúceho v mene verejného obstarávateľa, ktorí sú zapojení do vykonávania postupu verejného obstarávania alebo obstarávania alebo môžu ovplyvniť výsledok tohto postupu (bez nutnosti ich zapojenia), majú priamo alebo nepriamo finančný, ekonomický alebo iný osobný záujem, ktorý možno vnímať ako ohrozenie ich nestrannosti a nezávislosti v súvislosti s daným postupom VO,
- v súlade s § 46 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov nenastali v súvislosti s mojou osobou také skutočnosti, ktoré by z finančných, osobných, rodinných, politických alebo iných dôvodov narušili alebo ohrozili nestranný, transparentný, nediskriminačný, efektívny, hospodárny a objektívny výkon funkcií pri poskytovaní príspevku,
- nenastali skutočnosti identifikujúce možný konflikt záujmov v zmysle článku 61[2] nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, EURATOM) č. 2018/1046 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie v platnom znení,
- súčasne vyhlasujem, že v predmetnej zákazke nenastali skutočnosti kvalifikované ako konflikt záujmov v príručke pre prijímateľa, resp. v Metodickom pokyne CKO č. 13,
- podľa mojich vedomostí nie som v žiadnom konflikte záujmov, pokiaľ ide o subjekty, ktoré sa zúčastnili prípravných trhových konzultácií, podali žiadosť o účasť a/alebo predložili ponuku v rámci tejto zákazky, či už ako jednotlivci alebo členovia skupiny dodávateľov, alebo ako navrhovaní subdodávatelia,
- ak zistím alebo ak sa počas výberu/vyhodnotenia podmienok účasti/požiadaviek na predmet zákazky/kritérií na vyhodnotenie ponúk/plnenia alebo zmeny zmluvy ukáže, že takýto konflikt záujmov existuje alebo vznikol, okamžite to oznámim verejnému obstarávateľovi/komisii na vyhodnotenie ponúk a v prípade zistenia konfliktu záujmov sa prestanem zúčastňovať na postupe hodnotenia a všetkých súvisiacich činnostiach spojených so zadávaním zákazky,

---

[1] Napr. zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

[2] Účastníci finančných operácií a iné osoby vrátane národných orgánov na akejkoľvek úrovni, ktoré sú zapojené do plnenia rozpočtu na základe priameho, nepriameho a zdieľaného riadenia vrátane jeho prípravných aktov, auditu alebo kontroly, nesmú podniknúť žiadne kroky, ktoré môžu priviesť ich vlastné záujmy do konfliktu so záujmami Únie. Ku konfliktu záujmov dochádza vtedy, keď je ohrozený nestranný a objektívny výkon funkcií účastníka finančnej operácie alebo inej osoby z rodinných alebo citových dôvodov, z dôvodov politickej alebo národnej príslušnosti, ekonomického záujmu alebo akéhokoľvek iného priameho alebo nepriameho osobného záujmu.

- som oboznámená so skutočnosťou, že v prípade, ak poskytovateľ alebo iný kontrolný a auditný orgán zistí v predmetnej zákazke konflikt záujmov, uvedené zistenie môže mať vplyv na oprávnenosť výdavkov a následné vylúčenie zákazky z financovania v plnom rozsahu,
- zachovám dôvernosť všetkých mne zverených záležitostí. Nebudem poskytovať žiadne dôverné informácie, ktoré mi budú sprístupnené alebo ktoré odhalím. Informácie mne poskytnuté nezneužijem na žiadne nežiaduce účely. Konkrétne súhlasím, že budem so všetkými informáciami alebo dokumentmi mne zverenými alebo mnou odhalenými alebo vypracovanými počas hodnotenia alebo na základe hodnotenia nakladať zodpovedne a dôverne a súhlasím, že budú použité výhradne na účely tohto hodnotenia a nebudú zverejnené žiadnej tretej strane.

V Spišskej Novej Vsi, dňa 06.06.2023

.....[redacted].....

Dokument EVO

Všeobecná žiadosť

Názov zákazky: Rekonštrukcia lesných ciest – Lesy mesta Spišská Nová Ves

Obstarávateľ: Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.

Záujemca/uchádzač: MILANKO spol.sr.o.

Záujemca/uchádzač, 14.01.2025 o 09:25:22

Text žiadosti:

Dobrý deň,

uchádzač MILANKO spol. s r.o. neakceptuje podpísanie ZoD na predmet zákazky **„Rekonštrukcia lesných ciest – Lesy mesta Spišská Nová Ves“** na časť.2 Lesná cesta Lanovka a časť 3. Lesná cesta Havrania dolina z dôvodu vypršania platnosti cenovej ponuky.

s pozdravom

MILANKO spol. s r.o.

Zápisnica z vyhodnoteniasplneniapodmienokúčasti:

podľa § 40ods. 12zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnomobstarávaní a o zmene a doplneníniektorýchzákonov v zneníneskorších predpisov

1. Názov verejného obstarávateľa/prijímateľa: Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.
2. Sídlo verejného obstarávateľa/prijímateľa:Novoveská cesta 9304/28, 053 31 Spišská Nová Ves – Novoveská Huta
3. Predmet/názov zákazky:Rekonštrukcia lesných ciest – mesta Spišská Nová Ves
4. Druh postupu:Podlimitná zákazka
5. Označenie v OJ a vo Vestníku ÚVO:Vestník č. 51/2023 – 09.03.2023 značka 10755 - WYP
6. Dátum a čas vyhodnotenia: 16.01.2025 , 10:00 hod.
7. Miesto vyhodnotenia:Lesy mesta Spišská Nová Ves
8. Prítomní členovia komisie[1]:samostatná prezenčná listina
9. Predložené žiadosti o vysvetlenie/doplnenie podľa § 48 ZVO[2]:Irl.
10. Zoznam uchádzačov[3]:

2.Časť: Lesná cesta Lanovka

Číslo ponuky	Obchodné meno, sídlo a miesto podnikania
1.	C.M.R. Slovakia, s.r.o., Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice., IČO: 31721079
2.	MILANKO spol. s.r.o., Chrapčiakova 29, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31731244
3.	COLAS Slovakia, a.s., Orešianska 7, 917 01 Trnava, IČO: 31651402
4.	PEhAES, a.s., Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice, IČO: 00155764
5.	STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, IČO: 17317282
6.	TRUCK TATRY, s. r. o., Železničná 1083/7, 058 01 Poprad, IČO: 36491543

3.Časť: Lesná cesta Havrania dolina

Číslo ponuky	Obchodné meno, sídlo a miesto podnikania
1.	BITUNOVA spol. s r.o., Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen, IČO: 30228247 Od 1.1.2025 zmena názvu SAT SLOVENSKO s.r.o. Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 30 228 247

[1]Uvedúsamená, aleboodkaznaprezenčnúlistinu, ktorábudeprílohouzápisnice
[2]Uvediesastručnýprehľadžiadostí o vysvetlenie /doplnenieaknejakéboliriešené
[3]Záujemcoviasúrelevantnínapr. vužšíchsúťažiach, rokovaciehokonania so zverejnením a pod. Uvádzasaobchodnémeno/názovuchádzača, záujemcu a sídlo/miestopodnikania

2.	C.M.R. Slovakia, s.r.o., Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice., IČO: 31721079
3.	COLAS Slovakia, a.s., Orešianska 7, 917 01 Trnava, IČO: 31651402
4.	MILANKO spol. s.r.o., Chrapčiakova 29, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31731244
5.	PEhAES, a.s., Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice, IČO: 00155764
6.	TRUCK TATRY, s. r. o., Železničná 1083/7, 058 01 Poprad, IČO: 36491543

11. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:

Verejný obstarávateľ bude vyhodnocovať ponuky podľa § 112 ods. 6 ZVO a podľa § 55 ods. 1 - verejný obstarávateľ bude vyhodnocovať splnenie podmienok účasti po vyhodnotení ponúk u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí.


2. Časť: Lesná cesta Lanovka

Uchádzač/Záujemca	Podmienka účasti	Znenie podmienky účasti	Predložené doklady preukazujúce splnenie podmienky účasti	Záver posúdenia (napr. splnil/nesplnil/na vysvetlenie, doplnenie)
STRABAG s.r.o. Mlynské Nivy 61/A, SK-825 18 Bratislava IČO: 17 317 282	Osobné postavenie § 32 ZVO	1) podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia stanovené v §32 ods. 1 ZVO. 2) Splnenie týchto podmienok uchádzač preukazuje dokladmi podľa §32 ods. 2 ZVO.	Zápis v zozname hospodárskych subjektov reg. č.: 2023/4-PO-C2483	Splnil
	Ekonomické a finančné postavenie § 33ZVO	Nevyžaduje sa		
	Tech. alebo odborná spôsobilosť § 34ZVO	ZVO: zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania. Uchádzač musí potvrdeniami preukázať, že v uvedenom období zrealizoval		


		Stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky.		


REFERENCIE:

https://www.uvo.gov.sk/udaje-o-hospodarskych-subjektoch-vedene-uradom/evidencia-referencii/detail-subjekt/108268?ext=0&ico=17317282&l=20&limit=20&nazov=&obec=&p=1&page=1&sort=nazov&sort-dir=ASC&cHash=db980e1313245ce99f548a69d295e15d

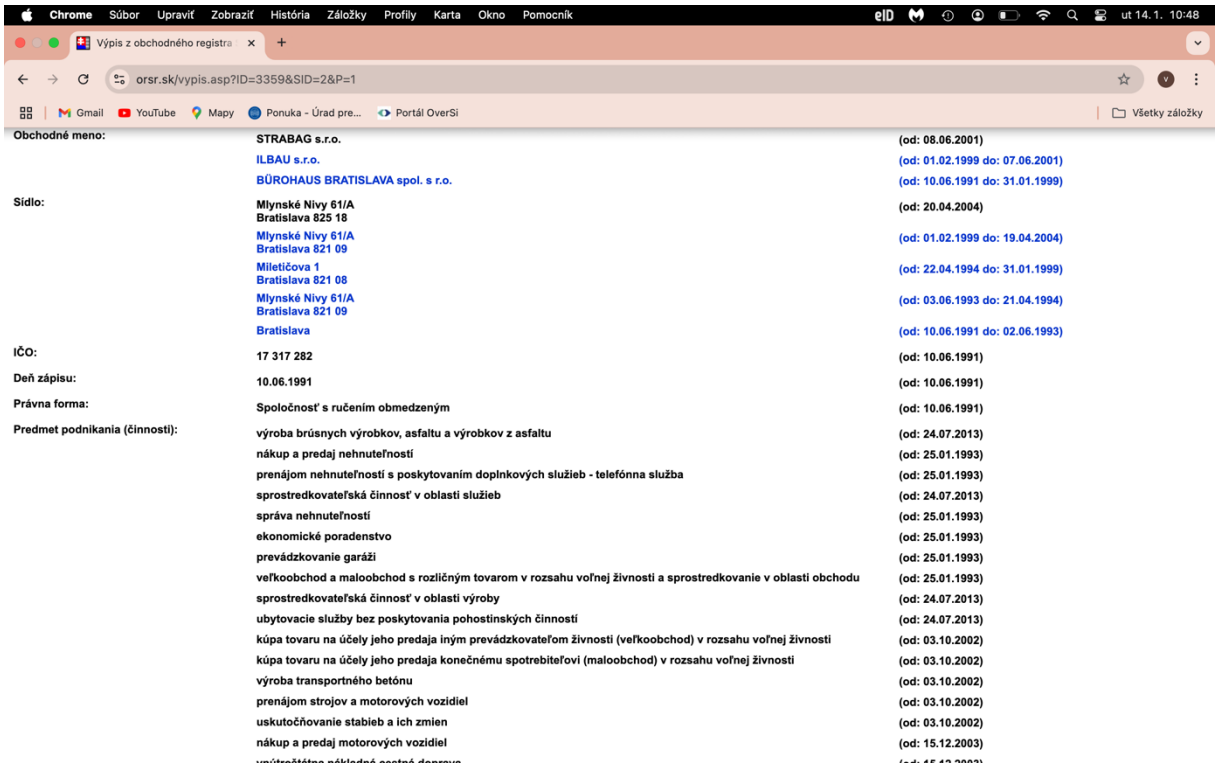

Obchodné meno:	**STRABAG s.r.o.**	**(od: 08.06.2001)**
	ILBAU s.r.o.	**(od: 01.02.1999 do: 07.06.2001)**
	BÜROHAUS BRATISLAVA spol. s r.o.	**(od: 10.06.1991 do: 31.01.1999)**
Sídlo:	**Mlynské Nivy 61/A Bratislava 825 18**	**(od: 20.04.2004)**
	Mlynské Nivy 61/A Bratislava 821 09	**(od: 01.02.1999 do: 19.04.2004)**
	Miletičova 1 Bratislava 821 08	**(od: 22.04.1994 do: 31.01.1999)**
	Mlynské Nivy 61/A Bratislava 821 09	**(od: 03.06.1993 do: 21.04.1994)**
	Bratislava	**(od: 10.06.1991 do: 02.06.1993)**
IČO:	**17 317 282**	**(od: 10.06.1991)**
Deň zápisu:	**10.06.1991**	**(od: 10.06.1991)**
Právna forma:	**Spoločnosť s ručením obmedzeným**	**(od: 10.06.1991)**
Predmet podnikania (činnosti):	**výroba brúsnych výrobkov, asfaltu a výrobkov z asfaltu**	**(od: 24.07.2013)**
	nákup a predaj nehnuteľností	**(od: 25.01.1993)**
	prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb - telefónna služba	**(od: 25.01.1993)**
	sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb	**(od: 24.07.2013)**
	správa nehnuteľností	**(od: 25.01.1993)**
	ekonomické poradenstvo	**(od: 25.01.1993)**
	prevádzkovanie garáží	**(od: 25.01.1993)**
	veľkoobchod a maloobchod s rozličným tovarom v rozsahu voľnej živnosti a sprostredkovanie v oblasti obchodu	**(od: 25.01.1993)**
	sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby	**(od: 24.07.2013)**
	ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností	**(od: 24.07.2013)**
	kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti	**(od: 03.10.2002)**
	kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti	**(od: 03.10.2002)**
	výroba transportného betónu	**(od: 03.10.2002)**
	prenájom strojov a motorových vozidiel	**(od: 03.10.2002)**
	uskutočňovanie stabieb a ich zmien	**(od: 03.10.2002)**
	nákup a predaj motorových vozidiel	**(od: 15.12.2003)**

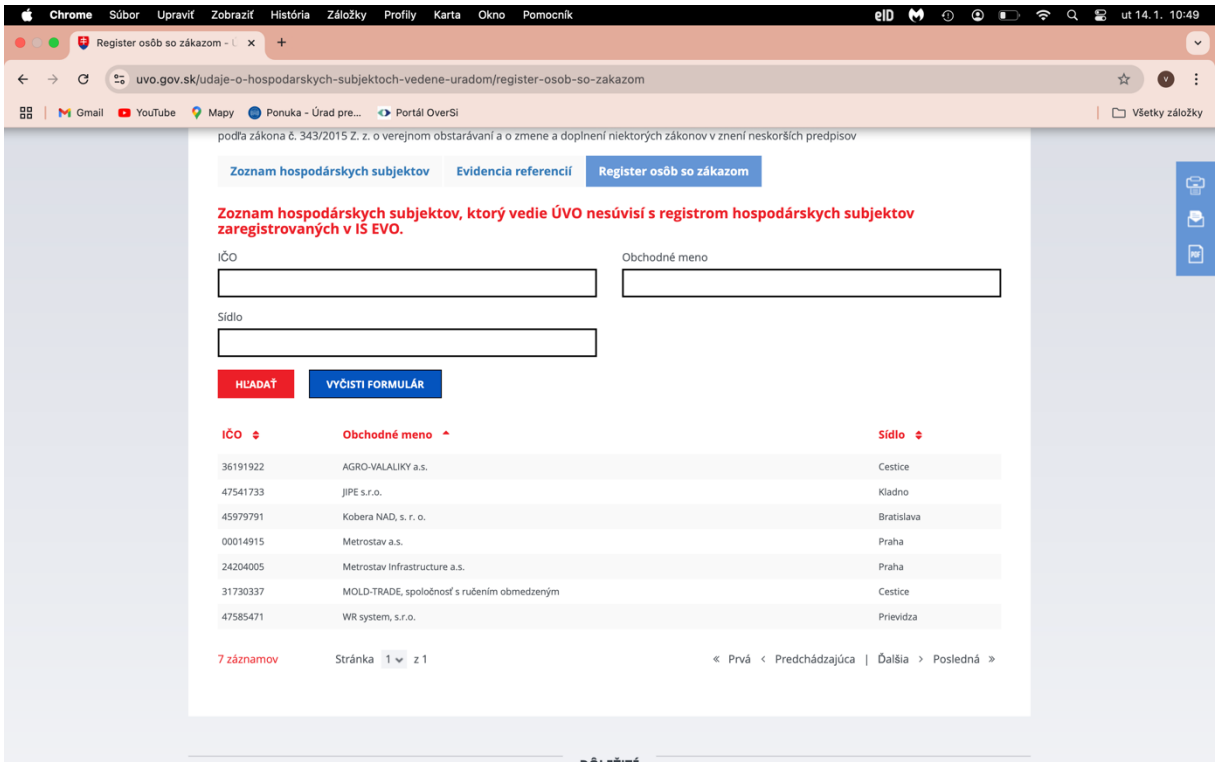
Register osôb so zákazom
uvo.gov.sk/udaje-o-hospodarskych-subjektoch-vedene-uradom/register-osob-so-zakazom
podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zoznam hospodárskych subjektov
Evidencia referencií
Register osôb so zákazom
Zoznam hospodárskych subjektov, ktorý vedie ÚVO nesúvisí s registrom hospodárskych subjektov zaregistrovaných v IS EVO.
IČO
Obchodné meno
Sídlo
HĽADAŤ
VYČISTI FORMULÁR
IČO
Obchodné meno
Sídlo
36191922 AGRO-VALALIKY a.s. Cestice
47541733 JIPE s.r.o. Kladno
45979791 Kobera NAD, s. r. o. Bratislava
00014915 Metrostav a.s. Praha
24204005 Metrostav Infrastructure a.s. Praha
31730337 MOLD-TRADE, spoločnosť s ručením obmedzeným Cestice
47585471 WR system, s.r.o. Prievidza
7 záznamov
Stránka 1 z 1
« Prvá ‹ Predchádzajúca | Ďalšia › Posledná »

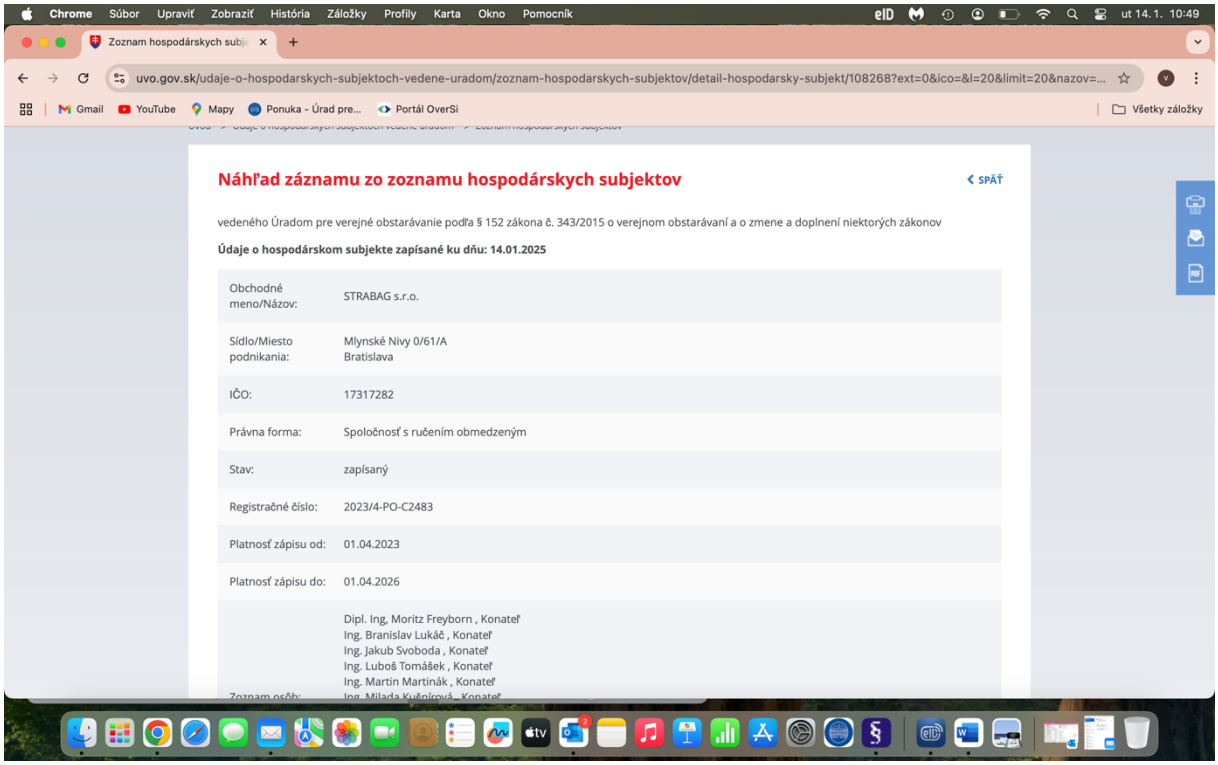

Zoznam hospodárskych subj
uvo.gov.sk/udaje-o-hospodarskych-subjektoch-vedene-uradom/zoznam-hospodarskych-subjektov/detail-hospodarsky-subjekt/108268?ext=0&ico=&l=20&limit=20&nazov=...
Náhľad záznamu zo zoznamu hospodárskych subjektov
SPÄŤ
vedeného Úradom pre verejné obstarávanie podľa § 152 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Údaje o hospodárskom subjekte zapísané ku dňu: 14.01.2025
Obchodné meno/Názov: STRABAG s.r.o.
Sídlo/Miesto podnikania: Mlynské Nivy 0/61/A Bratislava
IČO: 17317282
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Stav: zapísaný
Registračné číslo: 2023/4-PO-C2483
Platnosť zápisu od: 01.04.2023
Platnosť zápisu do: 01.04.2026
Dipl. Ing, Moritz Freyborn , Konateľ
Ing. Branislav Lukáč , Konateľ
Ing. Jakub Svoboda , Konateľ
Ing. Luboš Tomášek , Konateľ
Ing. Martin Martinák , Konateľ


3. Časť: Lesná cesta Havrania dolina


Uchádzač/Záujemca	Podmienka účasti	Znenie podmienky účasti	Predložené doklady preukazujúce splnenie podmienky účasti	Záver posúdenia (napr. splnil/nesplnil/na vysvetlenie, doplnenie)
BITUNOVA spol. s r.o., Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen, IČO: 30228247 **Od 1.1.2025 zmena názvu** **SAT SLOVENSKO s.r.o.** **Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava – mestská časť Ružinov** **IČO: 30 228 247**	Osobné postavenie § 32 ZVO	1) podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia stanovené v §32 ods. 1 ZVO. 2) Splnenie týchto podmienok uchádzač preukazuje dokladmi podľa §32 ods. 2 ZVO.	Zápis v zozname hospodárskych subjektov reg. č.: 2022/10-PO-C4207	Splnil
	Ekonomické a finančné postavenie § 33ZVO	Nevyžaduje sa		
	Tech. alebo odborná spôsobilosť § 34ZVO	ZVO: zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania. Uchádzač musí potvrdeniami preukázať, že v uvedenom období zrealizoval Stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky.		

REFERENCIE:


https://www.uvo.gov.sk/udaje-o-hospodarskych-subjektoch-vedene-uradom/evidencia-referencii/detail-subjekt/100175?ext=0&ico=30228247&l=20&limit=20&nazov=&obec=&p=1&page=1&sort=nazov&sort-dir=ASC&cHash=c32fc3b7b4d15de5569b345f3bc7535b

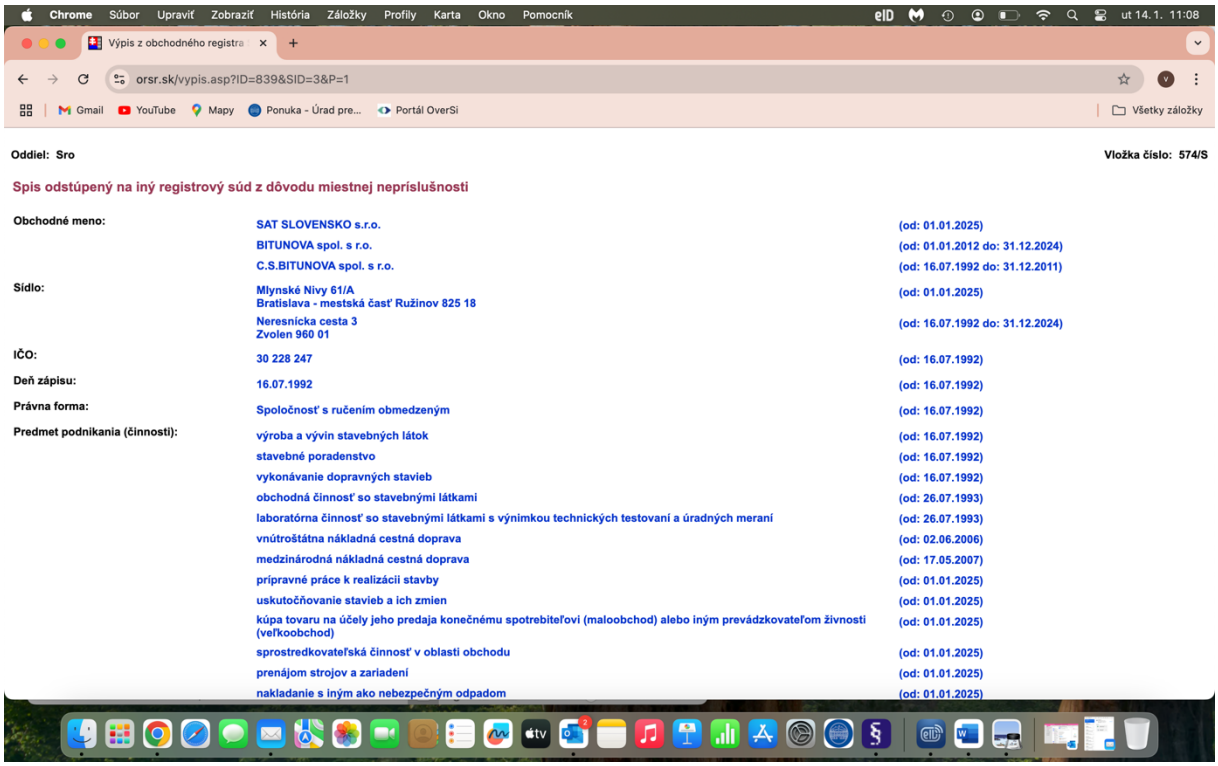

Chrome Súbor Upraviť Zobraziť História Záložky Profily Karta Okno Pomocník
ut 14.1. 11:08
Výpis z obchodného registra
orsr.sk/vypis.asp?ID=839&SID=3&P=1
Gmail YouTube Mapy Ponuka - Úrad pre... Portál OverSi
Všetky záložky
Oddiel: Sro
Vložka číslo: 574/S
Spis odstúpený na iný registrový súd z dôvodu miestnej nepríslušnosti
Obchodné meno:
SAT SLOVENSKO s.r.o. (od: 01.01.2025)
BITUNOVA spol. s r.o. (od: 01.01.2012 do: 31.12.2024)
C.S.BITUNOVA spol. s r.o. (od: 16.07.1992 do: 31.12.2011)
Sídlo:
Mlynské Nivy 61/A
Bratislava - mestská časť Ružinov 825 18 (od: 01.01.2025)
Neresnícka cesta 3
Zvolen 960 01 (od: 16.07.1992 do: 31.12.2024)
IČO:
30 228 247 (od: 16.07.1992)
Deň zápisu:
16.07.1992 (od: 16.07.1992)
Právna forma:
Spoločnosť s ručením obmedzeným (od: 16.07.1992)
Predmet podnikania (činnosti):
výroba a vývin stavebných látok (od: 16.07.1992)
stavebné poradenstvo (od: 16.07.1992)
vykonávanie dopravných stavieb (od: 16.07.1992)
obchodná činnosť so stavebnými látkami (od: 26.07.1993)
laboratórna činnosť so stavebnými látkami s výnimkou technických testovaní a úradných meraní (od: 26.07.1993)
vnútroštátna nákladná cestná doprava (od: 02.06.2006)
medzinárodná nákladná cestná doprava (od: 17.05.2007)
prípravné práce k realizácii stavby (od: 01.01.2025)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od: 01.01.2025)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od: 01.01.2025)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu (od: 01.01.2025)
prenájom strojov a zariadení (od: 01.01.2025)
nakladanie s iným ako nebezpečným odpadom (od: 01.01.2025)

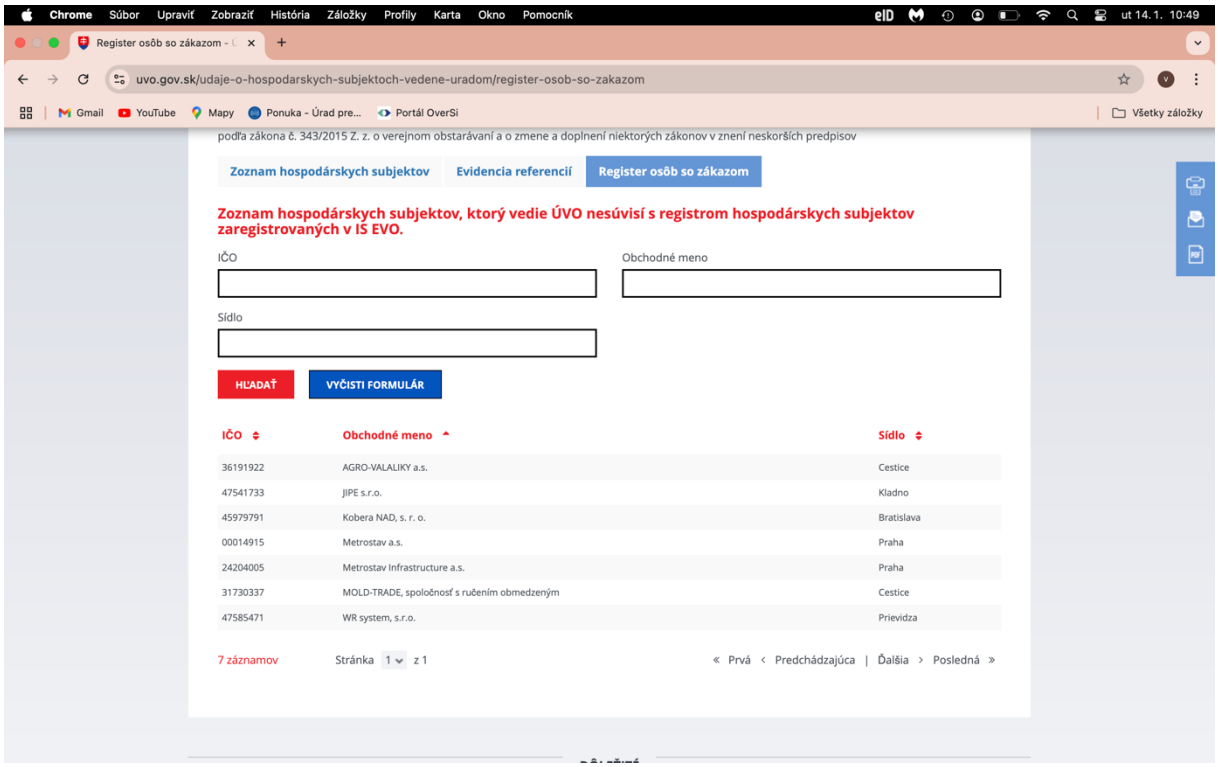

Chrome Súbor Upraviť Zobraziť História Záložky Profily Karta Okno Pomocník
ut 14.1. 10:49
Register osôb so zákazom
uvo.gov.sk/udaje-o-hospodarskych-subjektoch-vedene-uradom/register-osob-so-zakazom
Gmail YouTube Mapy Ponuka - Úrad pre... Portál OverSi
Všetky záložky
podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zoznam hospodárskych subjektov
Evidencia referencií
Register osôb so zákazom
Zoznam hospodárskych subjektov, ktorý vedie ÚVO nesúvisí s registrom hospodárskych subjektov zaregistrovaných v IS EVO.
IČO
Obchodné meno
Sídlo
HĽADAŤ
VYČISTI FORMULÁR
IČO
Obchodné meno
Sídlo
36191922 AGRO-VALALIKY a.s. Cestice
47541733 JIPE s.r.o. Kladno
45979791 Kobera NAD, s. r. o. Bratislava
00014915 Metrostav a.s. Praha
24204005 Metrostav Infrastructure a.s. Praha
31730337 MOLD-TRADE, spoločnosť s ručením obmedzeným Cestice
47585471 WR system, s.r.o. Prievidza
7 záznamov
Stránka 1 z 1
« Prvá ‹ Predchádzajúca | Ďalšia › Posledná »

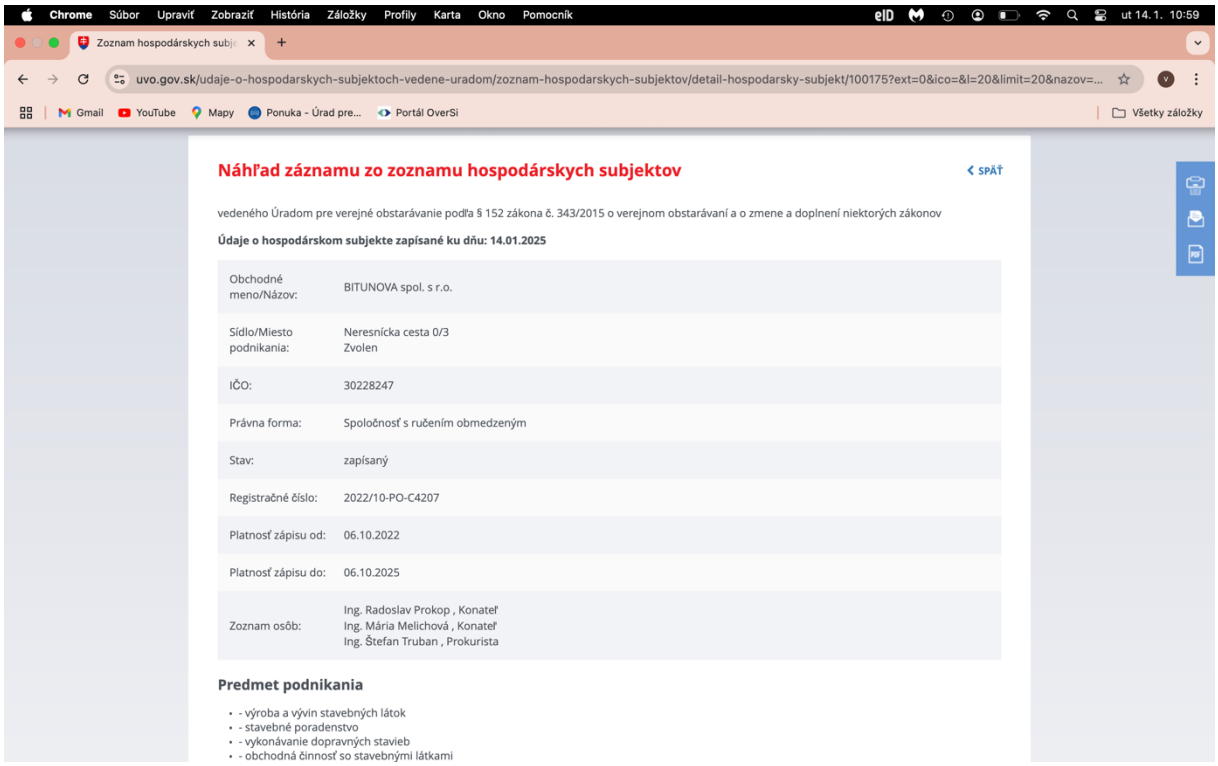

SUBDODÁVATEĽ:

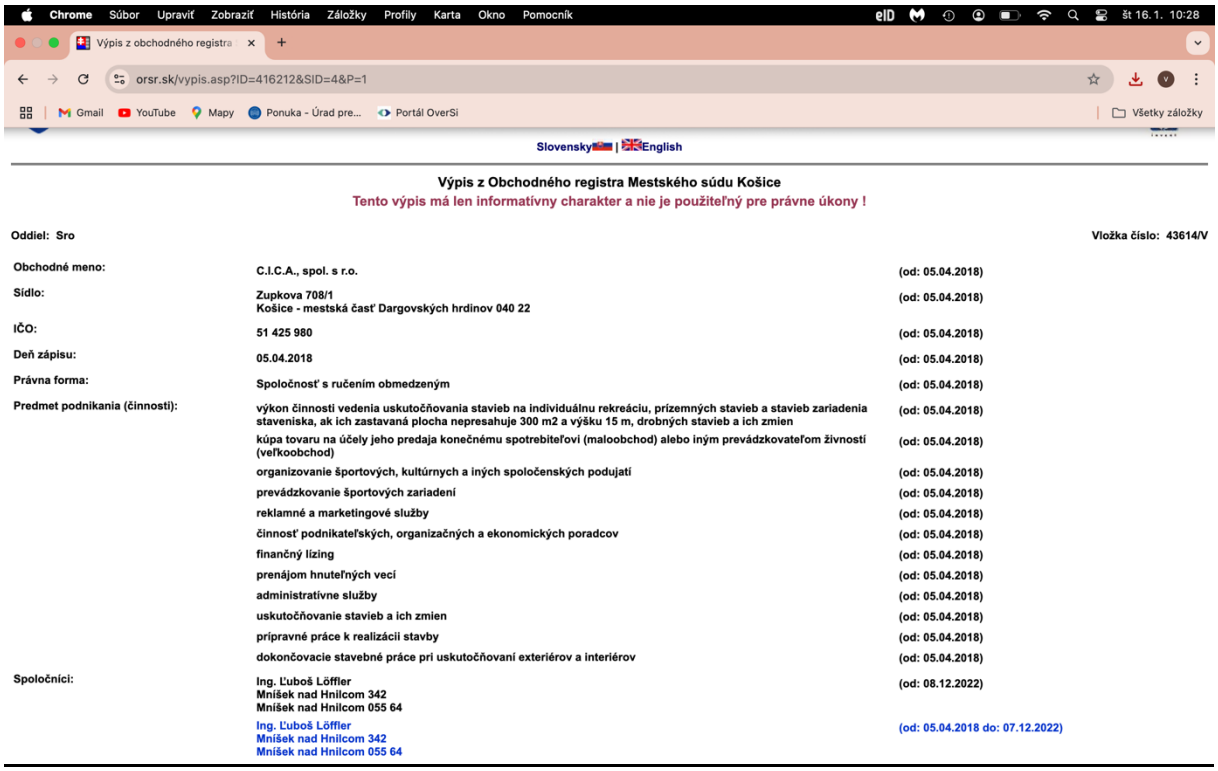

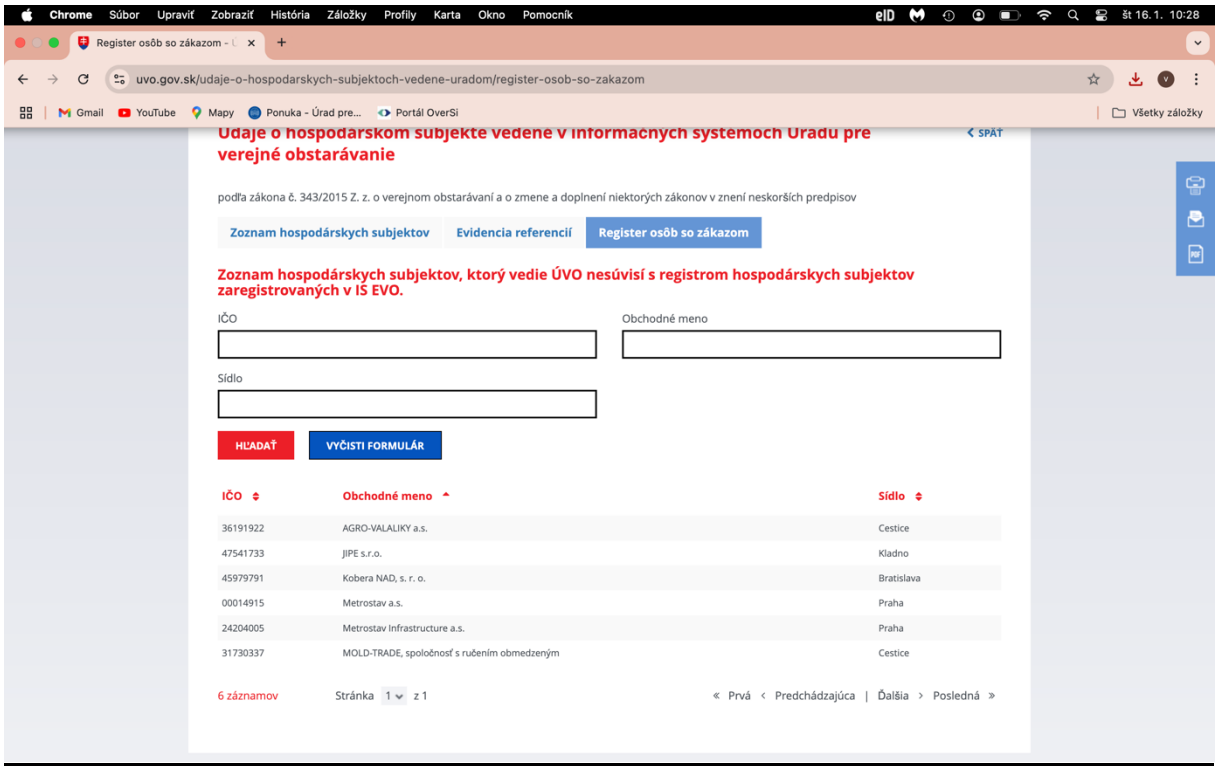

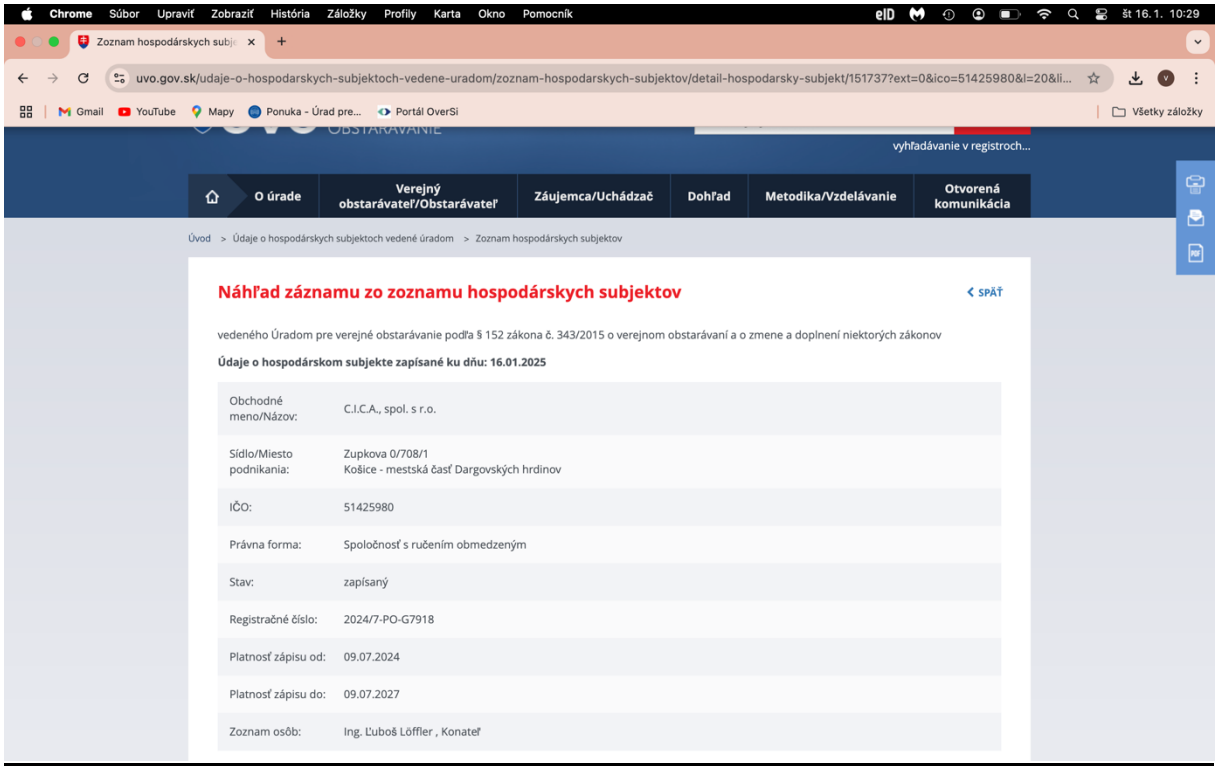

4. Zoznam uchádzačov/záujemcov, ktorí budú vyzvaní na vysvetlenie/doplnenie podľa § 40 ods. 4ZVO:

   STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 – žiadosť o doplnenie ponuky, resp. informáciu či uchádzač má pri realizácií zákazky v úmysle využívať subdodávateľov.

   od 1.1.2025 zmena názvu firmy namiesto: BITUNOVA spol. s r.o., Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen, IČO: 30228247 bude: SAT SLOVESNKO s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava-

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk:

podľa § 53ods.9(v nadväznosti na § 54[1]) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

1. Názov verejného obstarávateľa/prijímateľa: Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.
2. Sídlo verejného obstarávateľa/prijímateľa: Novoveská cesta 9304/28, 053 31 Spišská Nová Ves – Novoveská Huta
3. Predmet/názov zákazky: Rekonštrukcia lesných ciest – mesta Spišská Nová Ves
4. Druh postupu: Podlimitná zákazka
5. Označenie v OJ a vo Vestníku ÚVO: Vestník č. 51/2023 – 09.03.2023 značka 10755 - WYP
6. Dátum a čas vyhodnotenia: 16.01.2025, 08:00 hod.
7. Miesto vyhodnotenia: Lesy mesta Spišská Nová Ves
8. Prítomní členovia komisie:[2] samostatná prezenčná listina
9. Predložené žiadosti o vysvetlenie/doplnenie podľa § 48 ZVO[3]: Irl.
10. Zoznam uchádzačov, ktorí predložili ponuky:(uviesť v poradí, v ktorom boli predložené, s uvedením presného názvu uchádzača, s uvedením sídla alebo miesta podnikania uchádzača)

2.Časť: Lesná cesta Lanovka

Číslo ponuky	Obchodné meno, sídlo a miesto podnikania
1.	C.M.R. Slovakia, s.r.o., Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice., IČO: 31721079
2.	MILANKO spol. s.r.o., Chrapčiakova 29, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31731244
3.	COLAS Slovakia, a.s., Orešianska 7, 917 01 Trnava, IČO: 31651402
4.	PEhAES, a.s., Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice, IČO: 00155764
5.	STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, IČO: 17317282
6.	TRUCK TATRY, s. r. o., Železničná 1083/7, 058 01 Poprad, IČO: 36491543

3.Časť: Lesná cesta Havrania dolina

Číslo ponuky	Obchodné meno, sídlo a miesto podnikania
1.	BITUNOVA spol. s r.o., Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen, IČO: 30228247 Od 1.1.2025 zmena názvu SAT SLOVENSKO s.r.o. Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 30 228 247

[1]Relevantné v prípadeaksazápisnicavyhotovujepoelektronickejaukcii
[2]Uvedúsamená, aleboodkaznaprezenčnúlistinu, ktorábudeprílohouzápisnice, plus informáciačimáalebonemáčlenkomisieprávovyhodnocovať,
[3]Uviediesastručnýprehľadžiadostí o vysvetlenie /doplnenieaknejakéboliriešené

2.	C.M.R. Slovakia, s.r.o., Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice., IČO: 31721079
3.	COLAS Slovakia, a.s., Orešianska 7, 917 01 Trnava, IČO: 31651402
4.	MILANKO spol. s.r.o., Chrapčiakova 29, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31731244
5.	PEhAES, a.s., Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice, IČO: 00155764
6.	TRUCK TATRY, s. r. o., Železničná 1083/7, 058 01 Poprad, IČO: 36491543

11. Poradie uchádzačov a identifikáciu úspešného uchádzača alebo úspešných uchádzačov s uvedením dôvodov úspešnosti ponuky alebo ponúk; podiel subdodávky, ak je známy:

2.Časť: Lesná cesta Lanovka

Obchodné meno/názov uchádzača Sídlo/miesto podnikania uchádzača	Poradie uchádzačov	Návrh kritéria na vyhodnotenie ponúk predloženého uchádzačom v EUR bez DPH	Návrh kritéria na vyhodnotenie ponúk predloženého uchádzačom v EUR s DPH	Návrh kritéria na vyhodnotenie ponúk predloženého uchádzačom v EUR s 23% DPH
C.M.R. Slovakia, s.r.o., Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice., IČO: 31721079	4.	226 050,89	271 161,07	278 042,60
MILANKO spol. s.r.o., Chrapčiakova 29, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31731244	Odstúpenie z verejného obstarávania	166 730,99	200 077,19	205 079,12
COLAS Slovakia, a.s., Orešianska 7, 917 01 Trnava, IČO: 31651402	3.	212 877,88	255 453,46	261 839,79
PEhAES, a.s., Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice, IČO: 00155764	2.	189 726,69	227 672,03	233 486,83
STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, IČO: 17317282	1.	179 861,53	215 833,84	221 229,68
TRUCK TATRY, s. r. o., Železničná 1083/7, 058 01 Poprad, IČO: 36491543	5.	234 953,92	281 944,70	288 993,32

3. Časť: Lesná cesta Havrania dolina

Obchodné meno/názov uchádzača Sídlo/miesto podnikania uchádzača	Poradie uchádzačov	Návrh kritéria na vyhodnotenie ponúk predloženého uchádzačom v EUR bez DPH	Návrh kritéria na vyhodnotenie ponúk predloženého uchádzačom v EUR s DPH	Návrh kritéria na vyhodnotenie ponúk predloženého uchádzačom v EUR s 23% DPH
BITUNOVA spol. s r.o., Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen, IČO: 30228247 **Od 1.1. 2025 zmena názvu** SAT SLOVESNKO s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava-mestká časť Ružinov	1.	142 017,34	170 420,81	174 681,33
C.M.R. Slovakia, s.r.o., Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice., IČO: 31721079	4.	210 283,65	252 339,91	258 648,89
COLAS Slovakia, a.s., Orešianska 7, 917 01 Trnava, IČO: 31651402	2.	155 294,99	186 353,99	191 012,84
MILANKO spol. s.r.o., Chrapčiakova 29, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31731244	Odstúpenie z verejného obstarávania	114 401,12	127 281,34	140 713,38
PEhAES, a.s., Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice, IČO: 00155764	Vylúčený uchádzač	105 751,65	126 901,98	130 074,53
TRUCK TATRY, s. r. o., Železničná 1083/7, 058 01 Poprad, IČO: 36491543	3.	179 157,56	214 989,07	220 363,80

12. Zoznam uchádzačov ktorí boli vyzvaní na vysvetlenie podľa § 53 ZVO:
STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 – žiadosť o doplnenie ponuky, resp. informáciu či uchádzač má pri realizácií zákazky v úmysle využívať subdodávateľov.
od 1.1.2025 zmena názvu firmy namiesto: BITUNOVA spol. s r.o., Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen, IČO: 30228247 bude: SAT SLOVESNKO s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava-mestká časť Ružinov žiadosť o doplnenie ponuky, resp. informáciu či uchádzač má pri realizácií zákazky v úmysle využívať subdodávateľov.

13. Zoznam vylúčených uchádzačov s uvedením dôvodu ich vylúčenia:

PEhAES, a.s., Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice - z verejného obstarávania ste boli vylúčený v zmysle § 40 ods. 6 písm. h) zákona o verejnom obstarávaní – nepredložil po písomnej žiadosti podľa odseku 4 vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov v určenej lehote.

14. Dôvody vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk: Irl.

15. Ak ide o verejnú súťaž informácie o vyhodnotení splnenia podmienok účasti: Irl.

16. Dôvody, pre ktoré člen komisie odmietol podpísať zápisnicu alebo podpísal zápisnicu s výhradou: Irl.

17. Záver vyhodnotenia ponúk:
    2.časť: Lesná cesta Lanovka - STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava ako úspešného z dôvodu, že splnil podmienky účasti a podmienky verejného obstarávateľa.
    3.časť: Lesná cesta Havrania dolina - od 1.1.2025 zmena názvu firmy namiesto: BITUNOVA spol. s r.o., Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen, IČO: 30228247 bude: SAT SLOVESNKO s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava- mestká časť Ružinov ako úspešného z dôvodu, že splnil podmienky účasti a podmienky verejného obstarávateľa.

Miesto a dátum vypracovania zápisnice: Spišská Nová Ves, 16.01.2025

mestká časť Ružinov žiadosť o doplnenie ponuky, resp. informáciu či uchádzač má pri realizácií zákazky v úmysle využívať subdodávateľov.

5. Zoznam vylúčených uchádzačov/záujemcov s uvedením dôvodu ich vylúčenia:
   PEhAES, a.s., Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice - z verejného obstarávania ste boli vylúčený v zmysle § 40 ods. 6 písm. h) zákona o verejnom obstarávaní – nepredložil po písomnej žiadosti podľa odseku 4 vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov v určenej lehote.
6. .Zoznam vybratých záujemcov a dôvody ich výberu v užšej súťaži a v rokovacom konaní so zverejnením:Irl.
7. Zoznam záujemcov, ktorí nebudú vyzvaní na predloženie ponuky alebo na rokovanie s uvedením dôvodu:Irl.

Miesto a datum vypracovania zápisnice: Spišská Nová Ves, 16.01.2025

Dokument EVO

Správa s možnosťou odpovede

Názov zákazky: Rekonštrukcia lesných ciest – Lesy mesta Spišská Nová Ves

Obstarávateľ: Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.

Uchádzač: SAT SLOVENSKO s.r.o.

Obstarávateľ, 16.01.2025 o 13:46:34

Dobrý deň,

v prílohe Vám zasielam

Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk „Rekonštrukcia lesných ciest – Lesy mesta Spišská Nová Ves“ časť. 3 Lesná cesta Havrania dolina

Ďakujem

S pozdravom

Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o., Novoveská Huta 304, 054 31 Spišská Nová Ves- Novoveská Huta

SAT SLOVENSKO s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A
825 18 Bratislava – mestská časť Ružinov

VEC: Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk „Rekonštrukcia lesných ciest – Lesy mesta Spišská Nová Ves“ časť.3 Lesná cesta Havrania dolina

V súlade s § 55 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) Vám oznamujeme, že Vašu ponuku v rámci podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác na predmet zákazky **„Rekonštrukcia lesných ciest – Lesy mesta Spišská Nová Ves“** o ktorej bolo zverejnené vo Vestníku verejného obstarávania č. 51/2023 – 09.03.2023 značka 10755 - WYP (ďalej len „Výzva“), boli vyhodnocované ponuky v zmysle § 53 zákona o verejnom obstarávaní a podľa kritéria uvedenom v súťažných podkladoch a vo Výzve podľa § 44 zákona o verejnom obstarávaní. Na základe výsledku vyhodnotenia ponúk Vám oznamujeme, že Vašu ponuku

prijímame.

Zdôvodnenie, prečo Vaša ponuka bola prijatá:
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena celkom za celý predmet zákazky vyjadrená v EUR bez DPH.
Vaša ponuka je úspešná, pretože po vyhodnotení ponúk mala najnižšiu cenu za poskytnutie predmetnej zákazky, splnila požiadavky a podmienky účasti verejného obstarávateľa.

Poradie uchádzačov:

Obchodné meno uchádzačov	**Cena v EUR bez DPH**	**Poradie úspešnosti**
BITUNOVA spol. s r.o., Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen, IČO: 30228247 **Od 1.1. 2025** SAT SLOVESNKO s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava-mestká časť Ružinov	142 017,34	1.
C.M.R. Slovakia, s.r.o., Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice., IČO: 31721079	210 283,65	4.
COLAS Slovakia, a.s., Orešianska 7, 917 01 Trnava, IČO: 31651402	155 294,99	2.

Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o., Novoveská Huta 304, 054 31 Spišská Nová Ves- Novoveská Huta

MILANKO spol. s.r.o., Chrapčiakova 29, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31731244	114 401,12	Odstúpenie z verejného obstarávania
PEhAES, a.s., Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice, IČO: 00155764	105 751,65	Vylúčený uchádzač
TRUCK TATRY, s.r.o., Železničná 1083/7, 058 01 Poprad, IČO:36491543	179 157,556	3.

Na predmet zákazky bude s Vami uzavretá Zmluva o dielo.

S pozdravom

Ing. Lucia Balogová
Osoba splnomocnená
pre verejné obstarávanie

V Spišskej Novej Vsi, 16.01.2025

Dokument EVO

Oznam bez možnosti odpovede

Názov zákazky: Rekonštrukcia lesných ciest – Lesy mesta Spišská Nová Ves

Obstarávateľ: Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.

Uchádzač: C.M.R. Slovakia, s.r.o.

Obstarávateľ, 16.01.2025 o 13:41:32

Text žiadosti:

Dobrý deň,

v prílohe Vám zasielam

Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk „Rekonštrukcia lesných ciest – Lesy mesta Spišská Nová Ves“ časť.2 Lesná cesta Lanovka

Ďakujem

S pozdravom

C.M.R. Slovakia, s.r.o.
Bardejovská 13
080 06 Ľubotice

VEC: Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk „Rekonštrukcia lesných ciest – Lesy mesta Spišská Nová Ves“ časť.2 Lesná cesta Lanovka

V súlade s § 55 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) Vám oznamujeme, že Vašu ponuku v rámci podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác na predmet zákazky **„Rekonštrukcia lesných ciest – Lesy mesta Spišská Nová Ves“** o ktorej bolo zverejnené vo Vestníku verejného obstarávania č. 51/2023 – 09.03.2023 značka 10755 - WYP (ďalej len „Výzva“), boli vyhodnocované ponuky v zmysle § 53 zákona o verejnom obstarávaní a podľa kritéria uvedenom v súťažných podkladoch a vo Výzve podľa § 44 zákona o verejnom obstarávaní. Na základe výsledku vyhodnotenia ponúk Vám oznamujeme, že Vašu ponuku

neprijímame.

Zdôvodnenie, prečo Vaša ponuka nebola prijatá:
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena celkom za celý predmet zákazky vyjadrená v EUR bez DPH.
Vaša ponuka je neúspešná, pretože mala vyššiu cenu ako ponuka úspešného uchádzača.

Identifikácia úspešného uchádzača:
MILANKO spol. s.r.o., Chrapčiakova 29, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31731244 – ponuka tohto uchádzača je úspešná, pretože mala najnižšiu cenu za poskytnutie predmetnej zákazky a splnila požiadavky verejného obstarávateľa a podmienky účasti.

Poradie uchádzačov:

Obchodné meno uchádzačov	**Cena v EUR bez DPH**	**Poradie úspešnosti**
C.M.R. Slovakia, s.r.o., Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice., IČO: 31721079	226 050,89	4.
MILANKO spol. s.r.o., Chrapčiakova 29, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31731244	166 730,99	Odstúpenie z veřejného obstarávania
COLAS Slovakia, a.s., Orešianska 7, 917 01 Trnava, IČO: 31651402	212 877,88	3.
PEhAES, a.s., Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice, IČO: 00155764	189 726,69	2.

STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, IČO: 17317282	179 861,53	1.
TRUCK TATRY, s.r.o., Železničná 1083/7, 058 01 Poprad, IČO:36491543	234 953,92	5.

Ďakujeme Vám za účasť v predmetnej podlimitnej zákazke.

S pozdravom

Ing. Lucia Balogová
Osoba splnomocnená
pre verejné obstarávanie

V Spišskej Novej Vsi, 16.01.2025

Dokument EVO

Oznam bez možnosti odpovede

Názov zákazky: Rekonštrukcia lesných ciest – Lesy mesta Spišská Nová Ves

Obstarávateľ: Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.

Uchádzač: C.M.R. Slovakia, s.r.o.

Obstarávateľ, 16.01.2025 o 13:44:54

Text žiadosti:

Dobrý deň,

v prílohe Vám zasielam

Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk „Rekonštrukcia lesných ciest – Lesy mesta Spišská Nová Ves“ časť. 3 Lesná cesta Havrania dolina

Ďakujem

S pozdravom

C.M.R. Slovakia, s.r.o.
Bardejovská 13
080 06 Ľubotice

VEC: Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk „Rekonštrukcia lesných ciest – Lesy mesta Spišská Nová Ves“ časť. 3 Lesná cesta Havrania dolina

V súlade s § 55 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) Vám oznamujeme, že Vašu ponuku v rámci podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác na predmet zákazky **„Rekonštrukcia lesných ciest – Lesy mesta Spišská Nová Ves“** o ktorej bolo zverejnené vo Vestníku verejného obstarávania č. 51/2023 – 09.03.2023 značka 10755 - WYP (ďalej len „Výzva“), boli vyhodnocované ponuky v zmysle § 53 zákona o verejnom obstarávaní a podľa kritéria uvedenom v súťažných podkladoch a vo Výzve podľa § 44 zákona o verejnom obstarávaní. Na základe výsledku vyhodnotenia ponúk Vám oznamujeme, že Vašu ponuku

neprijímame.

Zdôvodnenie, prečo Vaša ponuka nebola prijatá:
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena celkom za celý predmet zákazky vyjadrená v EUR bez DPH.
Vaša ponuka je neúspešná, pretože mala vyššiu cenu ako ponuka úspešného uchádzača.

Identifikácia úspešného uchádzača:
MILANKO spol. s.r.o., Chrapčiakova 29, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31731244 – ponuka tohto uchádzača je úspešná, pretože mala najnižšiu cenu za poskytnutie predmetnej zákazky a splnila požiadavky verejného obstarávateľa a podmienky účasti.

Poradie uchádzačov:

Obchodné meno uchádzačov	**Cena v EUR bez DPH**	**Poradie úspešnosti**
BITUNOVA spol. s r.o., Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen, IČO: 30228247 **Od 1.1. 2025** SAT SLOVESNKO s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava-mestká časť Ružinov	142 017,34	1.
C.M.R. Slovakia, s.r.o., Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice., IČO: 31721079	210 283,65	4.
COLAS Slovakia, a.s., Orešianska 7, 917 01 Trnava, IČO: 31651402	155 294,99	2.

MILANKO spol. s.r.o., Chrapčiakova 29, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31731244	114 401,12	Odstúpenie z verejného obstarávania
PEhAES, a.s., Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice, IČO: 00155764	105 751,65	Vylúčený uchádzač
TRUCK TATRY, s.r.o., Železničná 1083/7, 058 01 Poprad, IČO:36491543	179 157,556	3.

Ďakujeme Vám za účasť v predmetnej podlimitnej zákazke.

S pozdravom

Ing. Lucia Balogová
Osoba splnomocnená
pre verejné obstarávanie

V Spišskej Novej Vsi, 16.01.2025

Dokument EVO

Oznam bez možnosti odpovede

Názov zákazky: Rekonštrukcia lesných ciest – Lesy mesta Spišská Nová Ves

Obstarávateľ: Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.

Uchádzač: COLAS Slovakia, a.s.

Obstarávateľ, 16.01.2025 o 13:42:07

Text žiadosti:

Dobrý deň,

v prílohe Vám zasielam

Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk „Rekonštrukcia lesných ciest – Lesy mesta Spišská Nová Ves“ časť.2 Lesná cesta Lanovka

Ďakujem

S pozdravom

Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o., Novoveská Huta 304, 054 31 Spišská Nová Ves- Novoveská Huta

COLAS Slovakia, a.s.

Orešianska 7

917 01 Trnava

VEC: Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk „Rekonštrukcia lesných ciest – Lesy mesta Spišská Nová Ves“ časť.2 Lesná cesta Lanovka

V súlade s § 55 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) Vám oznamujeme, že Vašu ponuku v rámci podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác na predmet zákazky **„Rekonštrukcia lesných ciest – Lesy mesta Spišská Nová Ves“** o ktorej bolo zverejnené vo Vestníku verejného obstarávania č. 51/2023 – 09.03.2023 značka 10755 - WYP (ďalej len „Výzva“), boli vyhodnocované ponuky v zmysle § 53 zákona o verejnom obstarávaní a podľa kritéria uvedenom v súťažných podkladoch a vo Výzve podľa § 44 zákona o verejnom obstarávaní. Na základe výsledku vyhodnotenia ponúk Vám oznamujeme, že Vašu ponuku

neprijímame.

Zdôvodnenie, prečo Vaša ponuka nebola prijatá:
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena celkom za celý predmet zákazky vyjadrená v EUR bez DPH.
Vaša ponuka je neúspešná, pretože mala vyššiu cenu ako ponuka úspešného uchádzača.

Identifikácia úspešného uchádzača:
MILANKO spol. s.r.o., Chrapčiakova 29, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31731244 – ponuka tohto uchádzača je úspešná, pretože mala najnižšiu cenu za poskytnutie predmetnej zákazky a splnila požiadavky verejného obstarávateľa a podmienky účasti.

Poradie uchádzačov:

Obchodné meno uchádzačov	**Cena v EUR bez DPH**	**Poradie úspešnosti**
C.M.R. Slovakia, s.r.o., Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice., IČO: 31721079	226 050,89	4.
MILANKO spol. s.r.o., Chrapčiakova 29, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31731244	166 730,99	Odstúpenie z veřejného obstarávania
COLAS Slovakia, a.s., Orešianska 7, 917 01 Trnava, IČO: 31651402	212 877,88	3.
PEhAES, a.s., Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice, IČO: 00155764	189 726,69	2.

STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, IČO: 17317282	179 861,53	1.
TRUCK TATRY, s.r.o., Železničná 1083/7, 058 01 Poprad, IČO:36491543	234 953,92	5.

Ďakujeme Vám za účasť v predmetnej podlimitnej zákazke.

S pozdravom

Ing. Lucia Balogová
Osoba splnomocnená
pre verejné obstarávanie

V Spišskej Novej Vsi, 16.01.2025

Dokument EVO

Oznam bez možnosti odpovede

Názov zákazky: Rekonštrukcia lesných ciest – Lesy mesta Spišská Nová Ves

Obstarávateľ: Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.

Uchádzač: COLAS Slovakia, a.s.

Obstarávateľ, 16.01.2025 o 13:46:03

Text žiadosti:

Dobrý deň,

v prílohe Vám zasielam

Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk „Rekonštrukcia lesných ciest – Lesy mesta Spišská Nová Ves“ časť. 3 Lesná cesta Havrania dolina

Ďakujem

S pozdravom

COLAS Slovakia, a.s.

Orešianska 7

917 01 Trnava

VEC: Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk „Rekonštrukcia lesných ciest – Lesy mesta Spišská Nová Ves“ časť. 3 Lesná cesta Havrania dolina

V súlade s § 55 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) Vám oznamujeme, že Vašu ponuku v rámci podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác na predmet zákazky **„Rekonštrukcia lesných ciest – Lesy mesta Spišská Nová Ves“** o ktorej bolo zverejnené vo Vestníku verejného obstarávania č. 51/2023 – 09.03.2023 značka 10755 - WYP (ďalej len „Výzva“), boli vyhodnocované ponuky v zmysle § 53 zákona o verejnom obstarávaní a podľa kritéria uvedenom v súťažných podkladoch a vo Výzve podľa § 44 zákona o verejnom obstarávaní. Na základe výsledku vyhodnotenia ponúk Vám oznamujeme, že Vašu ponuku

neprijímame.

Zdôvodnenie, prečo Vaša ponuka nebola prijatá:
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena celkom za celý predmet zákazky vyjadrená v EUR bez DPH.
Vaša ponuka je neúspešná, pretože mala vyššiu cenu ako ponuka úspešného uchádzača.

Identifikácia úspešného uchádzača:
MILANKO spol. s.r.o., Chrapčiakova 29, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31731244 – ponuka tohto uchádzača je úspešná, pretože mala najnižšiu cenu za poskytnutie predmetnej zákazky a splnila požiadavky verejného obstarávateľa a podmienky účasti.

Poradie uchádzačov:

Obchodné meno uchádzačov	**Cena v EUR bez DPH**	**Poradie úspešnosti**
BITUNOVA spol. s r.o., Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen, IČO: 30228247 **Od 1.1. 2025** SAT SLOVESNKO s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava-mestká časť Ružinov	142 017,34	1.
C.M.R. Slovakia, s.r.o., Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice., IČO: 31721079	210 283,65	4.
COLAS Slovakia, a.s., Orešianska 7, 917 01 Trnava, IČO: 31651402	155 294,99	2.

MILANKO spol. s.r.o., Chrapčiakova 29, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31731244	114 401,12	Odstúpenie z verejného obstarávania
PEhAES, a.s., Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice, IČO: 00155764	105 751,65	Vylúčený uchádzač
TRUCK TATRY, s.r.o., Železničná 1083/7, 058 01 Poprad, IČO:36491543	179 157,556	3.

Ďakujeme Vám za účasť v predmetnej podlimitnej zákazke.

S pozdravom

Ing. Lucia Balogová
Osoba splnomocnená
pre verejné obstarávanie

V Spišskej Novej Vsi, 16.01.2025

Dokument EVO

Oznam bez možnosti odpovede

Názov zákazky: Rekonštrukcia lesných ciest – Lesy mesta Spišská Nová Ves

Obstarávateľ: Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.

Uchádzač: PEhAES, a.s.

Obstarávateľ, 16.01.2025 o 13:40:55

Text žiadosti:

Dobrý deň,

v prílohe Vám zasielam

Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk „Rekonštrukcia lesných ciest – Lesy mesta Spišská Nová Ves“ časť.2 Lesná cesta Lanovka

Ďakujem

S pozdravom

PEhAES, a.s.

Bardejovská 15

080 06 Ľubotice

VEC: Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk „Rekonštrukcia lesných ciest – Lesy mesta Spišská Nová Ves“ časť.2 Lesná cesta Lanovka

V súlade s § 55 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) Vám oznamujeme, že Vašu ponuku v rámci podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác na predmet zákazky **„Rekonštrukcia lesných ciest – Lesy mesta Spišská Nová Ves“** o ktorej bolo zverejnené vo Vestníku verejného obstarávania č. 51/2023 – 09.03.2023 značka 10755 - WYP (ďalej len „Výzva“), boli vyhodnocované ponuky v zmysle § 53 zákona o verejnom obstarávaní a podľa kritéria uvedenom v súťažných podkladoch a vo Výzve podľa § 44 zákona o verejnom obstarávaní. Na základe výsledku vyhodnotenia ponúk Vám oznamujeme, že Vašu ponuku

neprijímame.

Zdôvodnenie, prečo Vaša ponuka nebola prijatá:
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena celkom za celý predmet zákazky vyjadrená v EUR bez DPH.
Vaša ponuka je neúspešná, pretože mala vyššiu cenu ako ponuka úspešného uchádzača.

Identifikácia úspešného uchádzača:
MILANKO spol. s.r.o., Chrapčiakova 29, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31731244 – ponuka tohto uchádzača je úspešná, pretože mala najnižšiu cenu za poskytnutie predmetnej zákazky a splnila požiadavky verejného obstarávateľa a podmienky účasti.

Poradie uchádzačov:

Obchodné meno uchádzačov	**Cena v EUR bez DPH**	**Poradie úspešnosti**
C.M.R. Slovakia, s.r.o., Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice., IČO: 31721079	226 050,89	4.
MILANKO spol. s.r.o., Chrapčiakova 29, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31731244	166 730,99	Odstúpenie z veřejného obstarávania
COLAS Slovakia, a.s., Orešianska 7, 917 01 Trnava, IČO: 31651402	212 877,88	3.

PEhAES, a.s., Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice, IČO: 00155764	189 726,69	2.
STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, IČO: 17317282	179 861,53	1.
TRUCK TATRY, s.r.o., Železničná 1083/7, 058 01 Poprad, IČO:36491543	234 953,92	5.

Ďakujeme Vám za účasť v predmetnej podlimitnej zákazke.

S pozdravom

Ing. Lucia Balogová
Osoba splnomocnená
pre verejné obstarávanie

V Spišskej Novej Vsi, 16.01.2025

Dokument EVO

Správa s možnosťou odpovede

Názov zákazky: Rekonštrukcia lesných ciest – Lesy mesta Spišská Nová Ves

Obstarávateľ: Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.

Uchádzač: STRABAG s.r.o.

Obstarávateľ, 16.01.2025 o 13:43:15

Dobrý deň,

v prílohe Vám zasielam

Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk „Rekonštrukcia lesných ciest – Lesy mesta Spišská Nová Ves“ časť.2 Lesná cesta Lanovka

Ďakujem

S pozdravom

Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o., Novoveská Huta 304, 054 31 Spišská Nová Ves- Novoveská Huta

STRABAG s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A
825 18 Bratislava

VEC: Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk „Rekonštrukcia lesných ciest – Lesy mesta Spišská Nová Ves“ časť.2 Lesná cesta Lanovka

V súlade s § 55 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) Vám oznamujeme, že Vašu ponuku v rámci podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác na predmet zákazky **„Rekonštrukcia lesných ciest – Lesy mesta Spišská Nová Ves“** o ktorej bolo zverejnené vo Vestníku verejného obstarávania č. 51/2023 – 09.03.2023 značka 10755 - WYP (ďalej len „Výzva“), boli vyhodnocované ponuky v zmysle § 53 zákona o verejnom obstarávaní a podľa kritéria uvedenom v súťažných podkladoch a vo Výzve podľa § 44 zákona o verejnom obstarávaní. Na základe výsledku vyhodnotenia ponúk Vám oznamujeme, že Vašu ponuku

prijímame.

Zdôvodnenie, prečo Vaša ponuka bola prijatá:
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena celkom za celý predmet zákazky vyjadrená v EUR bez DPH.
Vaša ponuka je úspešná, pretože po vyhodnotení ponúk mala najnižšiu cenu za poskytnutie predmetnej zákazky, splnila požiadavky a podmienky účasti verejného obstarávateľa.

Poradie uchádzačov:

Obchodné meno uchádzačov	**Cena v EUR bez DPH**	**Poradie úspešnosti**
C.M.R. Slovakia, s.r.o., Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice., IČO: 31721079	226 050,89	4.
MILANKO spol. s.r.o., Chrapčiakova 29, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31731244	166 730,99	Odstúpenie z veřejného obstarávania
COLAS Slovakia, a.s., Orešianska 7, 917 01 Trnava, IČO: 31651402	212 877,88	3.
PEhAES, a.s., Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice, IČO: 00155764	189 726,69	2.
STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, IČO: 17317282	179 861,53	1.

TRUCK TATRY, s.r.o., Železničná 1083/7, 058 01 Poprad, IČO:36491543	234 953,92	5.

Na predmet zákazky bude s Vami uzavretá Zmluva o dielo.

S pozdravom

Ing. Lucia Balogová
Osoba splnomocnená
pre verejné obstarávanie

V Spišskej Novej Vsi, 16.01.2025

Dokument EVO

Oznam bez možnosti odpovede

Názov zákazky: Rekonštrukcia lesných ciest – Lesy mesta Spišská Nová Ves

Obstarávateľ: Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.

Uchádzač: TRUCK TATRY, s. r. o.

Obstarávateľ, 16.01.2025 o 13:42:41

Text žiadosti:

Dobrý deň,

v prílohe Vám zasielam

Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk „Rekonštrukcia lesných ciest – Lesy mesta Spišská Nová Ves“ časť.2 Lesná cesta Lanovka

Ďakujem

S pozdravom

Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o., Novoveská Huta 304, 054 31 Spišská Nová Ves- Novoveská Huta

TRUCK TATRY, s. r. o.
Železničná 1083/7
058 01 Poprad

VEC: Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk „Rekonštrukcia lesných ciest – Lesy mesta Spišská Nová Ves“ časť.2 Lesná cesta Lanovka

V súlade s § 55 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) Vám oznamujeme, že Vašu ponuku v rámci podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác na predmet zákazky **„Rekonštrukcia lesných ciest – Lesy mesta Spišská Nová Ves“** o ktorej bolo zverejnené vo Vestníku verejného obstarávania č. 51/2023 – 09.03.2023 značka 10755 - WYP (ďalej len „Výzva“), boli vyhodnocované ponuky v zmysle § 53 zákona o verejnom obstarávaní a podľa kritéria uvedenom v súťažných podkladoch a vo Výzve podľa § 44 zákona o verejnom obstarávaní. Na základe výsledku vyhodnotenia ponúk Vám oznamujeme, že Vašu ponuku

neprijímame.

Zdôvodnenie, prečo Vaša ponuka nebola prijatá:
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena celkom za celý predmet zákazky vyjadrená v EUR bez DPH.
Vaša ponuka je neúspešná, pretože mala vyššiu cenu ako ponuka úspešného uchádzača.

Identifikácia úspešného uchádzača:
MILANKO spol. s.r.o., Chrapčiakova 29, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31731244 – ponuka tohto uchádzača je úspešná, pretože mala najnižšiu cenu za poskytnutie predmetnej zákazky a splnila požiadavky verejného obstarávateľa a podmienky účasti.

Poradie uchádzačov:

Obchodné meno uchádzačov	**Cena v EUR bez DPH**	**Poradie úspešnosti**
C.M.R. Slovakia, s.r.o., Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice., IČO: 31721079	226 050,89	4.
MILANKO spol. s.r.o., Chrapčiakova 29, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31731244	166 730,99	Odstúpenie z veřejného obstarávania
COLAS Slovakia, a.s., Orešianska 7, 917 01 Trnava, IČO: 31651402	212 877,88	3.
PEhAES, a.s., Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice, IČO: 00155764	189 726,69	2.

STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, IČO: 17317282	179 861,53	1.
TRUCK TATRY, s.r.o., Železničná 1083/7, 058 01 Poprad, IČO:36491543	234 953,92	5.

Ďakujeme Vám za účasť v predmetnej podlimitnej zákazke.

S pozdravom

Ing. Lucia Balogová
Osoba splnomocnená
pre verejné obstarávanie

V Spišskej Novej Vsi, 16.01.2025

Dokument EVO

Oznam bez možnosti odpovede

Názov zákazky: Rekonštrukcia lesných ciest – Lesy mesta Spišská Nová Ves

Obstarávateľ: Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.

Uchádzač: TRUCK TATRY, s. r. o.

Obstarávateľ, 16.01.2025 o 13:45:27

Text žiadosti:

Dobrý deň,

v prílohe Vám zasielam

Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk „Rekonštrukcia lesných ciest – Lesy mesta Spišská Nová Ves“ časť. 3 Lesná cesta Havrania dolina

Ďakujem

S pozdravom

Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o., Novoveská Huta 304, 054 31 Spišská Nová Ves- Novoveská Huta

TRUCK TATRY, s. r. o.
Železničná 1083/7
058 01 Poprad

VEC: Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk „Rekonštrukcia lesných ciest – Lesy mesta Spišská Nová Ves“ časť. 3 Lesná cesta Havrania dolina

V súlade s § 55 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) Vám oznamujeme, že Vašu ponuku v rámci podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác na predmet zákazky **„Rekonštrukcia lesných ciest – Lesy mesta Spišská Nová Ves“** o ktorej bolo zverejnené vo Vestníku verejného obstarávania č. 51/2023 – 09.03.2023 značka 10755 - WYP (ďalej len „Výzva“), boli vyhodnocované ponuky v zmysle § 53 zákona o verejnom obstarávaní a podľa kritéria uvedenom v súťažných podkladoch a vo Výzve podľa § 44 zákona o verejnom obstarávaní. Na základe výsledku vyhodnotenia ponúk Vám oznamujeme, že Vašu ponuku

neprijímame.

Zdôvodnenie, prečo Vaša ponuka nebola prijatá:
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena celkom za celý predmet zákazky vyjadrená v EUR bez DPH.
Vaša ponuka je neúspešná, pretože mala vyššiu cenu ako ponuka úspešného uchádzača.

Identifikácia úspešného uchádzača:
MILANKO spol. s.r.o., Chrapčiakova 29, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31731244 – ponuka tohto uchádzača je úspešná, pretože mala najnižšiu cenu za poskytnutie predmetnej zákazky a splnila požiadavky verejného obstarávateľa a podmienky účasti.

Poradie uchádzačov:

Obchodné meno uchádzačov	**Cena v EUR bez DPH**	**Poradie úspešnosti**
BITUNOVA spol. s r.o., Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen, IČO: 30228247 **Od 1.1. 2025** SAT SLOVESNKO s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava-mestká časť Ružinov	142 017,34	1.
C.M.R. Slovakia, s.r.o., Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice., IČO: 31721079	210 283,65	4.
COLAS Slovakia, a.s., Orešianska 7, 917 01 Trnava, IČO: 31651402	155 294,99	2.

MILANKO spol. s.r.o., Chrapčiakova 29, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31731244	114 401,12	Odstúpenie z verejného obstarávania
PEhAES, a.s., Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice, IČO: 00155764	105 751,65	Vylúčený uchádzač
TRUCK TATRY, s.r.o., Železničná 1083/7, 058 01 Poprad, IČO:36491543	179 157,556	3.

Ďakujeme Vám za účasť v predmetnej podlimitnej zákazke.

S pozdravom

Ing. Lucia Balogová
Osoba splnomocnená
pre verejné obstarávanie

V Spišskej Novej Vsi, 16.01.2025

EVO

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Rekonštrukcia lesných ciest – Lesy mesta Spišská Nová Ves

Obstarávateľ: Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.

Poradové číslo: 3 **Dátum podania:** 28.03.2023 08:12:40 **Zverejnené:** 28.03.2023 23:30:06

Otázka: Žiadame Verejného obstarávateľa o úpravu karty „Štruktúrované kritériá" pri nahrávaní ponúk Uchádzača do systému EVO. V súčasnej dobe je možné na tejto karte systému zadať len jednu hodnotu. Vzhľadom k tomu, že predmetná verejná súťaž je rozdelená na tri časti, máme za to, že aj štruktúrované kritériá by mali byť prístupné k vyplneniu Uchádzačom v troch častiach.

Odpoveď: Verejný obstarávateľ upravil Štruktúrované kritériá arozdelil na časti. Je možné zadávať ponuku na každú časť samostatne.

Keďže verejný obstarávateľ upravil štruktúru kritérií, prosíme uchádzačov, aby stiahli svoju ponuku a predložili nanovo.

Zároveň verejný obstarávateľ posunul lehotu na predkladanie do 04.04.2023 do 8:00 hod. a otváranie ponúk do 04.04.2023 o 9:00 hod.

Poradové číslo: 2 **Dátum podania:** 14.03.2023 11:34:04 **Zverejnené:** 14.03.2023 15:20:40

Q-1 : Na základe dostupných súťažných podkladov Vás týmto žiadame o doplnenie časti súťažných podkladov, konkrétne: **B.4 – „Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky"** / Zmluva o dielo.

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ doplnil SP o Zmluvu o dielo.

Ďakujem

S pozdravom

Poradové číslo: 1 **Dátum podania:** 10.03.2023 19:51:01 **Zverejnené:** 14.03.2023 15:19:48

Dobrý deň,

Poprosím doložiť navrh Zmluvy o dielo.

Ďakujem

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ zverejnil Zmluvu o dielo.

Ďakujem

S pozdravom

EVO

Dokument EVO

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Rekonštrukcia lesných ciest – Lesy mesta Spišská Nová Ves

Obstarávateľ: Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.

Otázka (nezverejňuje sa), 10.03.2023 o 19:51:01

Dobrý deň,

Poprosím doložiť navrh Zmluvy o dielo.

Ďakujem

Odpoveď (zverejnený text), 14.03.2023 o 15:19:48

Dobrý deň,

Poprosím doložiť navrh Zmluvy o dielo.

Ďakujem

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ zverejnil Zmluvu o dielo.

Ďakujem

S pozdravom

EVO

Dokument EVO

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Rekonštrukcia lesných ciest – Lesy mesta Spišská Nová Ves

Obstarávateľ: Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.

Otázka (nezverejňuje sa), 14.03.2023 o 11:34:04

Q-1 : Na základe dostupných súťažných podkladov Vás týmto žiadame o doplnenie časti súťažných podkladov, konkrétne: **B.4 – „Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky"** / Zmluva o dielo.

Odpoveď (zverejnený text), 14.03.2023 o 15:20:40

Q-1 : Na základe dostupných súťažných podkladov Vás týmto žiadame o doplnenie časti súťažných podkladov, konkrétne: **B.4 – „Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky"** / Zmluva o dielo.

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ doplnil SP o Zmluvu o dielo.

Ďakujem

S pozdravom

EVO

Dokument EVO

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Rekonštrukcia lesných ciest – Lesy mesta Spišská Nová Ves

Obstarávateľ: Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.

Otázka (nezverejňuje sa), 28.03.2023 o 08:12:40

Žiadame Verejného obstarávateľa o úpravu karty „Štruktúrované kritériá" pri nahrávaní ponúk Uchádzača do systému EVO. V súčasnej dobe je možné na tejto karte systému zadať len jednu hodnotu. Vzhľadom k tomu, že predmetná verejná súťaž je rozdelená na tri časti, máme za to, že aj štruktúrované kritériá by mali byť prístupné k vyplneniu Uchádzačom v troch častiach.

Odpoveď (zverejnený text), 28.03.2023 o 23:30:06

Otázka: Žiadame Verejného obstarávateľa o úpravu karty „Štruktúrované kritériá" pri nahrávaní ponúk Uchádzača do systému EVO. V súčasnej dobe je možné na tejto karte systému zadať len jednu hodnotu. Vzhľadom k tomu, že predmetná verejná súťaž je rozdelená na tri časti, máme za to, že aj štruktúrované kritériá by mali byť prístupné k vyplneniu Uchádzačom v troch častiach.

Odpoveď: Verejný obstarávateľ upravil Štruktúrované kritériá arozdelil na časti. Je možné zadávať ponuku na každú časť samostatne.

Keďže verejný obstarávateľ upravil štruktúru kritérií, prosíme uchádzačov, aby stiahli svoju ponuku a predložili nanovo.

Zároveň verejný obstarávateľ posunul lehotu na predkladanie do 04.04.2023 do 8:00 hod. a otváranie ponúk do 04.04.2023 o 9:00 hod.