




PÔDORYS KOTVENIA STROPOV  
posuvný vo zvislom smere



NOSNÍK UNP140 - ČELNÝ POHĽAD  
KOTVENÝ DO STROPU




NOSNÍK UNP140 - ČELNÝ POHĽAD  
KOTVENÝ DO DOSKY ŠACHTY




POZNÁMKY:

- NOSNÍK UNP140 (pol.č.3) KOTVÍ DO EXISTUJÚCEHO STROPU POMOCOU CHEMICKÝCH KOTIEV (napr. Fischer kotvený systém FIS V) malta FIS V 360 S závitová tyč FIS A M12x260, p.tr.5.8 hĺbka kotvenia do panela hef=200mm
- NOSNÍKY VZÁJOMNE ZOSKRUTKOVAT, NOSNÍK KOTVENÝ DO STROPNEJ DOSKY ŠACHTY (pol.č.6) MUSÍ MAŤ OVÁLNE OTVORY Z DÔVODU PREDPOKLADANÉHO SADNUTIA ŠACHTY max.10mm
- STYČNÚ PLOCHU PLECHOV NA KTORÉ SA KOTVÍ NOSNÍK JE POTREBNÉ NATRIEŤ TEFLONOVÝM NÁTEROM (napr. teflonový sprej PTFE)
- NOSNÍKY OŠETRIŤ ZINKOVANÍM A PROTIKORÓZNYM NÁTEROM Z DÔVODU NEMOŽNÉHO OŠETRENIA V PRÍPADE "SKRYTEJ" KORÓZIE


PÔDORYS ŠACHTY - CHAR. REZ "B-B"



PÔDORYS STRECHY



PÔDORYS ZÁKLADU - REZ "A-A"

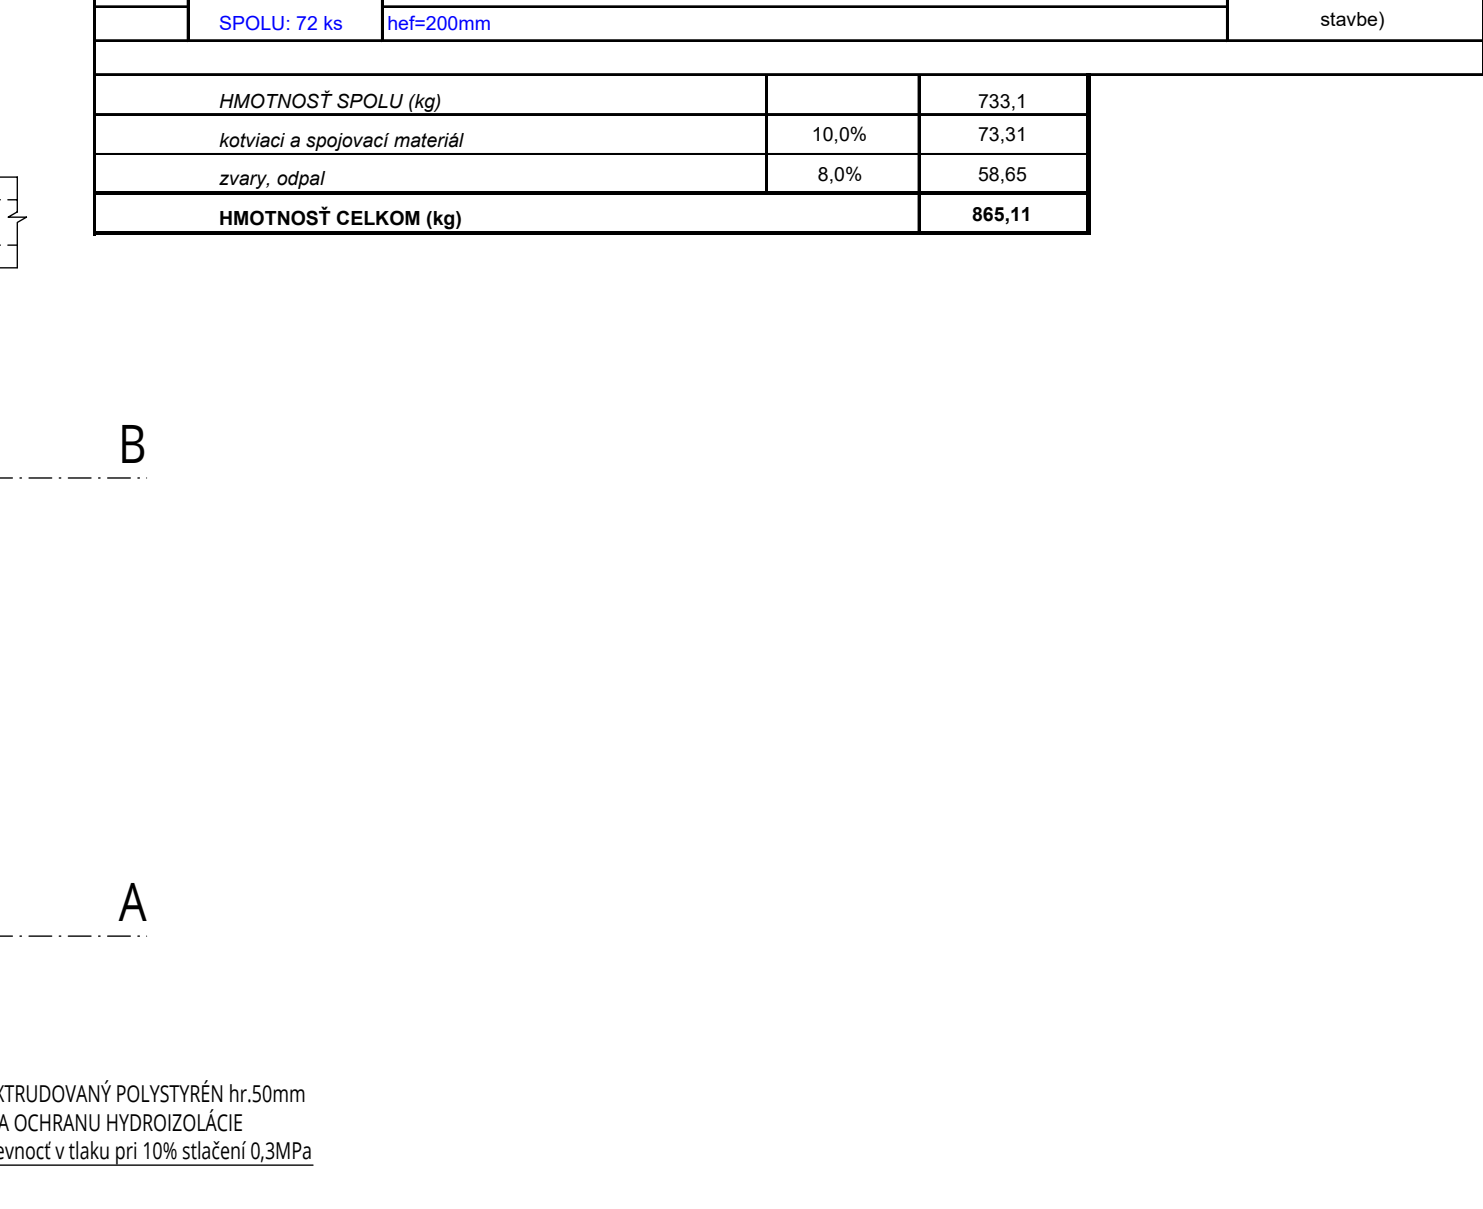

BETÓN / CONCRETE	VÝSTUŽ, OCEĽ / STEEL	DREVO / DEAL WOOD
STN EN 206	10 S05 (R), alt. Bst500S /fyk=500MPa, ftk=550MPa/	
C30/37-XC3,XA1-CI0,4-Dmax22-S3	OCEĽ: 11 373, PEVNOSTNÁ TRIEDA S235	
základová doska		
C20/25-XC1-CI0,4-Dmax16-S3		
šachta		

ČÍSLO	DÁTUM	OBSAH REVÍZIE

± 0,000 = úroveň podlahy prízemia	
Investor stavby	Banskobystrický samosprávny kraj nám.SNP č.23, Banská Bystrica
Gen. projektant	ARPRO LC, s.r.o., Mlynská č.47, 984 01 Lučenec
Zodp. projektant	Ing. Peter Machava
Profesia	E.1.2. Statika
Zodp. projektant	STATIK.SK spol. s r.o., Na pažiťi 273/8, Svätý Jur 900 21
Vypracoval	Ing. Martin Ihring

Vybudovanie evakuačných výťahov PD pre DSS LIBERTAS	
Miesto stavby	areál DSS Libertas, vstup z ul. L.Mocsáryho, Lučenec, parc.č.842/2
Stavebný objekt	Archívne číslo
TVAR VÝTAHOVEJ ŠACHTY	Výkres
	ST
	01

Stupeň	PSP+RPD
Dátum	10/2019
Formát	08 A4
Mierka	1:10; 1:50
REVÍZIA ČÍSLO	
	01