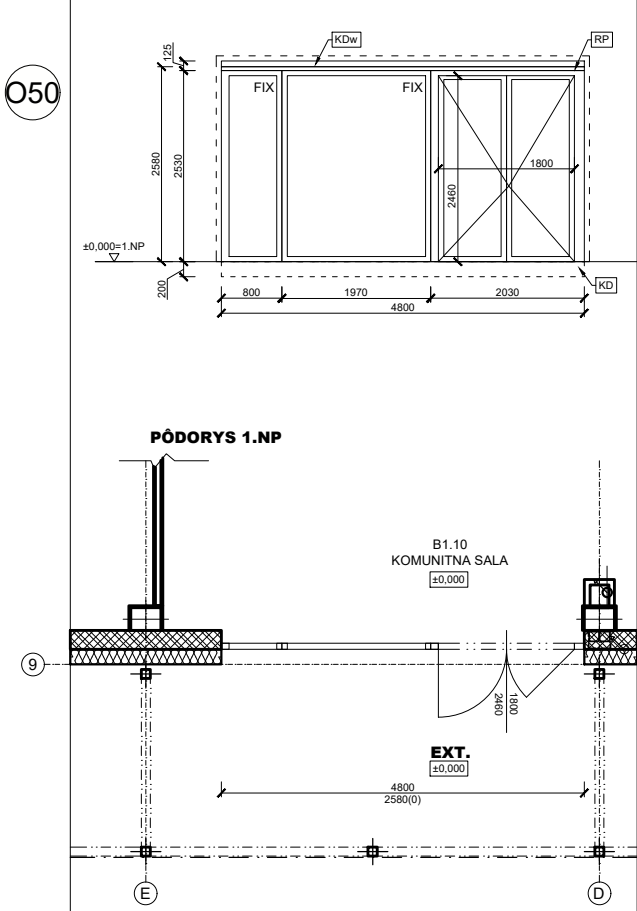
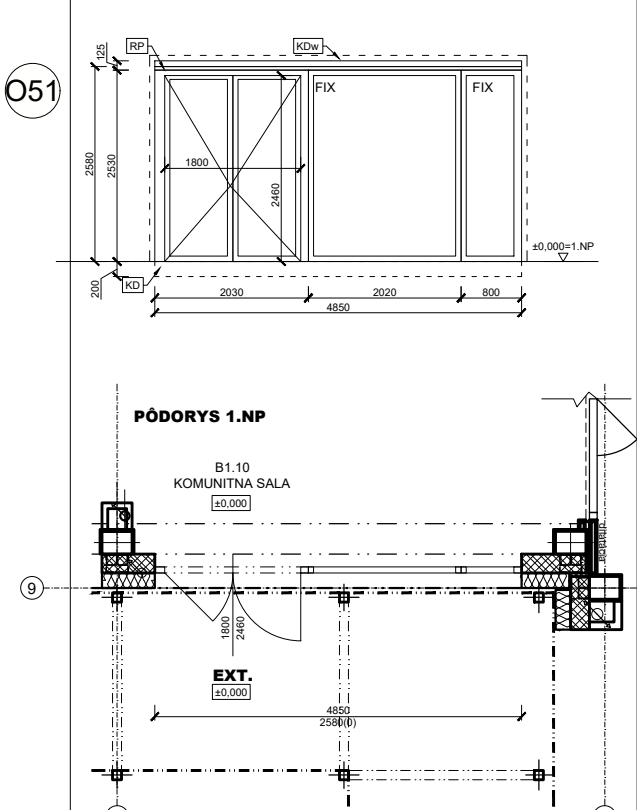


VÝKAZ EXTERIÉROVÝCH OKIEN A DVERÍ

POL.Č.	SCHÉMA:	POPIS:	PODLAŽIE	POČET
O50		<p>EXTERIÉROVÁ ZASKLENÁ STENA:</p> <p>STAVEBNÝ OTVOR: 4800x2580mm ROZMER KRÍDLA: viď schéma POČET KRÍDEL: 2xOTVÁRAVÉ (DVERE), 2xFIX</p> <p>VÝPLŇ: IZOLAČNÉ TROJSKLO ZÁRUBŇA/RÁM: RÁMOVÁ (s prerušeným. tep. mostom) MATERIÁL: HLINÍK FAREBNOSŤ: BÉŽOVOČERVENÁ, RAL 3012</p> <p>KOVANIE: KĽUČKA-KĽUČKA (int-ext) ZÁMOK: VLOŽKOVÝ CYLINDRICKÝ PRAH: DVERE: ZNÍŽENÝ max 20mm (BEZBARIÉROVÝ)</p> <p>NEPRIEZVUČNOSŤ /dB/: INDEX ZVUK. REDUKCIE Rwp max=48db (A) SÚČ. PRECHODU TEPLA: Uw=max. 0,85W/(m².K)</p> <p>POŽIARNA ODOLNOSŤ: - VÝBAVA:</p> <p>POZNÁMKA: - ROZŠIROVACIE A PARAPETNÉ PROFILY , resp. KONŠTRUKČNÉ DOSKY SÚ SÚČASŤOU DODÁVKY</p>	1.NP	1
			2.NP	-
			STRECHA	-
			SPOLU	1
POHĽAD JUHOZÁPADNÝ				
O51		<p>EXTERIÉROVÁ ZASKLENÁ STENA:</p> <p>STAVEBNÝ OTVOR: 4850x2580mm ROZMER KRÍDLA: viď schéma POČET KRÍDEL: 2xOTVÁRAVÉ (DVERE), 2xFIX</p> <p>VÝPLŇ: IZOLAČNÉ TROJSKLO ZÁRUBEŇ/RÁM: RÁMOVÁ (s prerušeným. tep. mostom) MATERIÁL: HLINÍK FAREBNOSŤ: BÉŽOVOČERVENÁ, RAL 3012</p> <p>KOVANIE: KĽUČKA-KĽUČKA (int-ext) ZÁMOK: VLOŽKOVÝ CYLINDRICKÝ PRAH: DVERE: ZNÍŽENÝ max 20mm (BEZBARIÉROVÝ)</p> <p>NEPRIEZVUČNOSŤ /dB/: INDEX ZVUK. REDUKCIE Rwp max=48db (A) SÚČ. PRECHODU TEPLA: Uw=max. 0,85W/(m².K)</p> <p>POŽIARNA ODOLNOSŤ: - VÝBAVA:</p> <p>POZNÁMKA: - ROZŠIROVACIE A PARAPETNÉ PROFILY , resp. KONŠTRUKČNÉ DOSKY SÚ SÚČASŤOU DODÁVKY</p> <p>RP - ROZŠIROVACÍ PROFIL PP - PARAPETNÝ PROFIL KD - TEPELNOIZOLAČNÁ KONŠTRUKČNÁ DOSKA KDw - KONŠTRUKČNÁ DOSKA S POŽ. ODOLNOSŤOU EI30</p>	1.NP	1
			2.NP	-
			STRECHA	-
			SPOLU	1
POHĽAD JUHOZÁPADNÝ				