
Ⓐ	fólia FATRAFOL 807/V hr. 1,5 mm celoplošne prilepená	420 m2
	lepidlo FATRAFIX FM	
	AUSTROTHERM GrEPS 100 hr. 100 mm	380 m2
	AUSTROTHERM GrEPS Spád 2% a 8%	15 m2
	Parozábrana FATRAPAR 200	380 m2
	Trapézový plech TR 55/250 hr. 0,75 mm	380 m2


Panel KS1000 TOP-DEK


Ⓑ	9000	40 KS	360,00 M´
Ⓒ	8600	7 KS	60, 20 M´
Ⓓ	8450	11 KS	92,95 M´
Ⓔ	7700	5 KS	38,50 M´
Ⓕ	7250	112 KS	812,00 M´
Ⓖ	7080	6 KS	42,48 M´
Ⓗ	7000	36 KS	252,00 M´
Ⓘ	6940	36 KS	249,84 M´
Ⓙ	6870	34 KS	233,58 M´
Ⓚ	5660	36 KS	203,76M´
		CELKOM	2 345,31 M´

Ⓢ AUSTROTHERM GrEPS Spád 2% vytvorenie protispádu 6 m²


Ⓢ AUSTROTHERM GrEPS Spád 8% rovina pre osadenie vpuste 10 m²

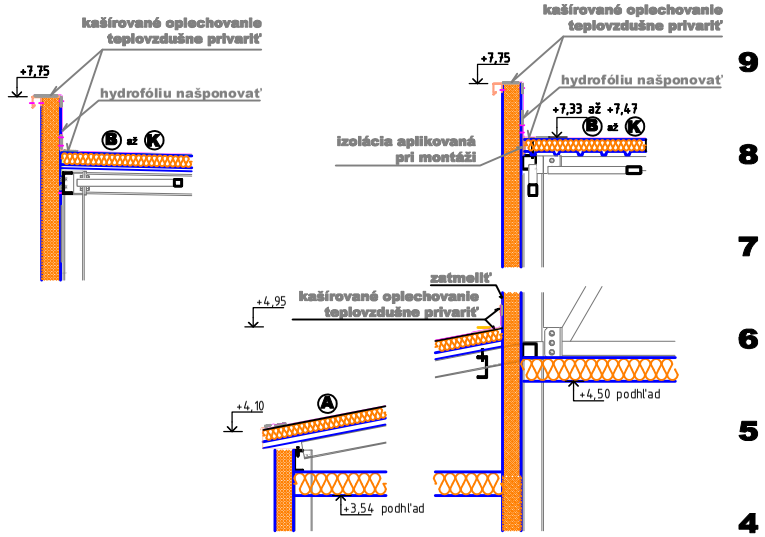

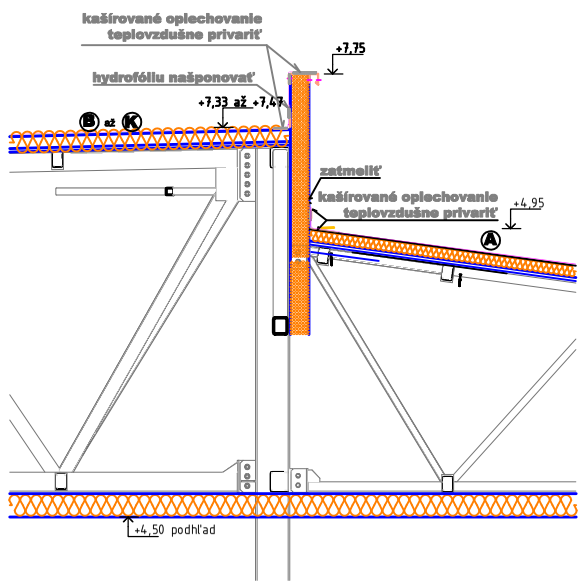

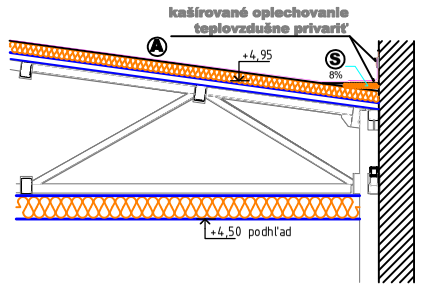

v mieste strešnej vpuste Geberit Pluvia
vytvoriť voľný priestor 300x300 mm, hĺbky 60 mm



Ⓧ vpusť Geberit Pluvia

svetlovod VELUX Ø 250 mm

VYPRACOVAL	ING. JANÍČEK	HLAV.ING.PROJ.	ING. JANÍČEK	POTRAVINOPROJEKTY s.r.o. POLIANKY 5 841 01 BRATISLAVA e-mail: milos.janicek@ zoznam.sk Tel.:0902232159	
ZODP. PROJ.	ING. JANÍČEK	VED. PROJEKCIE	ING. KRISTEL		
KRAJ	NITRIANSKY	MIESTO	TOPOĽČANY		
INVESTOR	HYZA a.s., Odbojárov 2279/37 955 92 Topoľčany				
STAVBA	NOVÁ EXPEDÍCIA - HYZA TOPOĽČANY			ZÁK.ČÍSLO	3001 - 337 - 2016
				DÁTUM	03.2022 PARÉ
ČÍSLO SO/PS				STUPEŇ	PROJEKT
SO - 21	EXPEDIČNÁ CHLADIAREŇ			FORMÁT	6 A_4
SO - 22	SOCIÁLNO-ADMINISTRATÍVNA BUDOVA			ARCH.Č.	03413
PROFESIA	VÝKRES			MIERKA	ČÍSLO VÝKRESU
ARCHITEKTÚRA	Kladačský plán strešných panelov			1 : 200	A 10