


ŽB. PODLAHOVÁ PäTKA PP1–31x
M=1:25

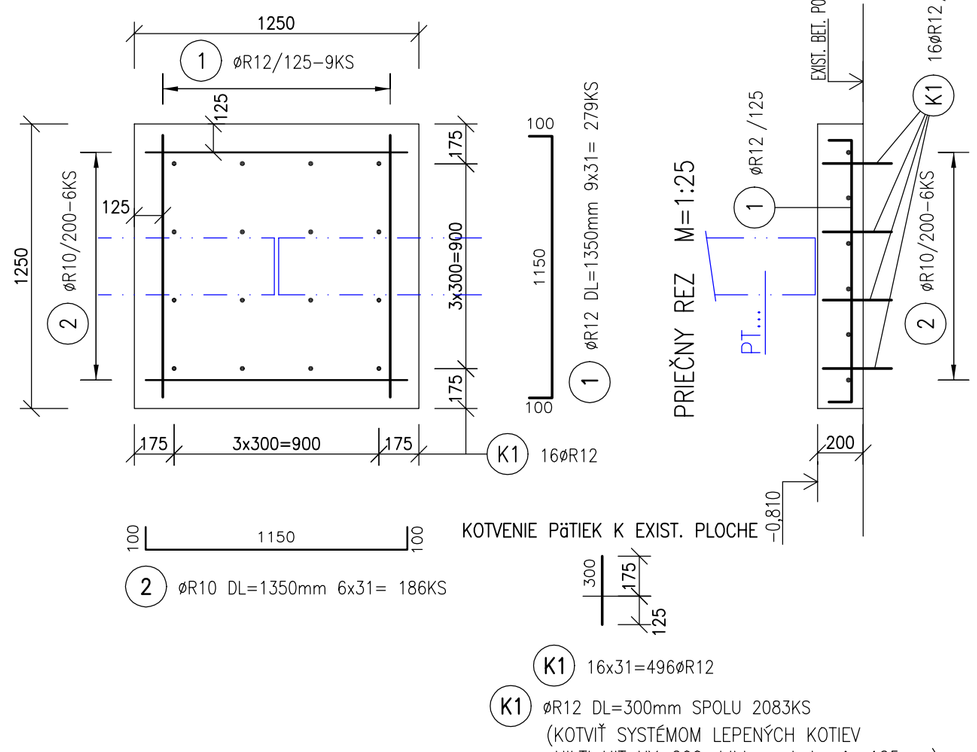


ŽB. PODLAHOVÁ PäTKA PP3–89x
M=1:25

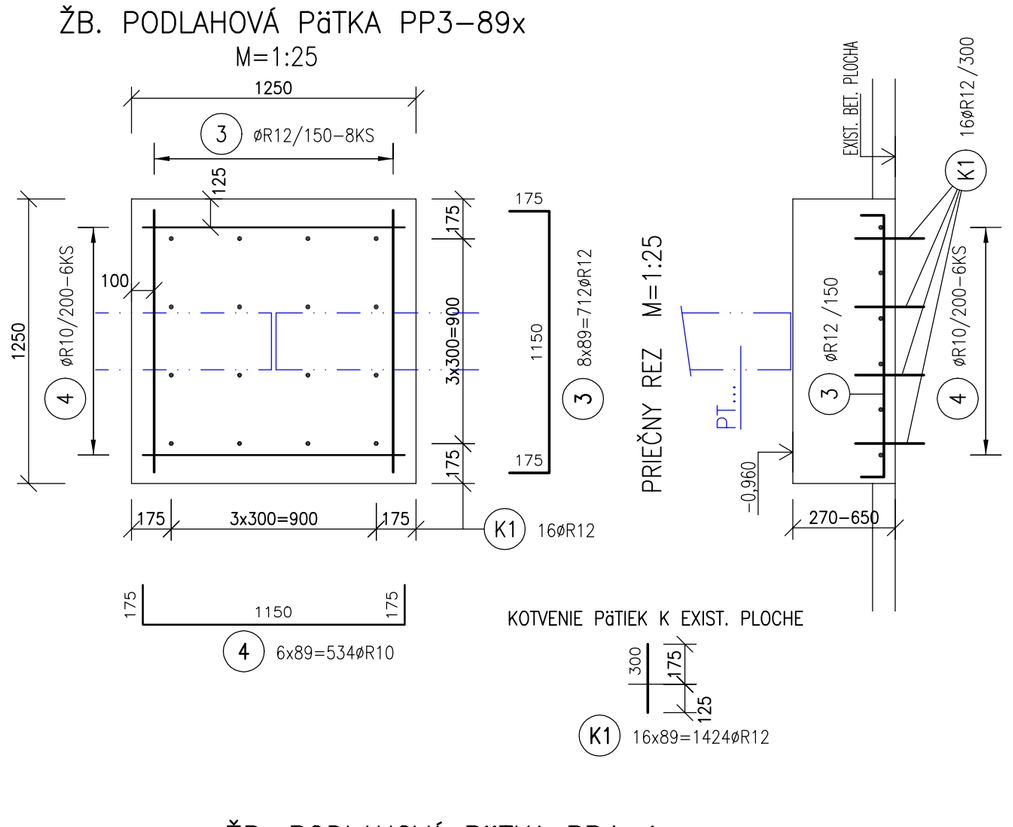


ŽB. PODLAHOVÁ PäTKA PP5–7x
M=1:25

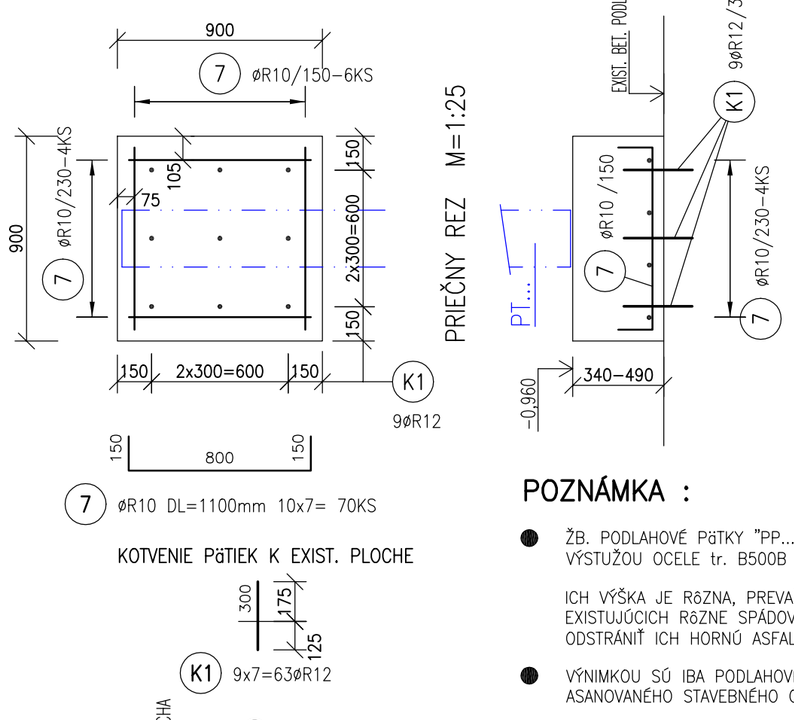


ŽB. PODLAHOVÁ PäTKA PP2–5x
M=1:25

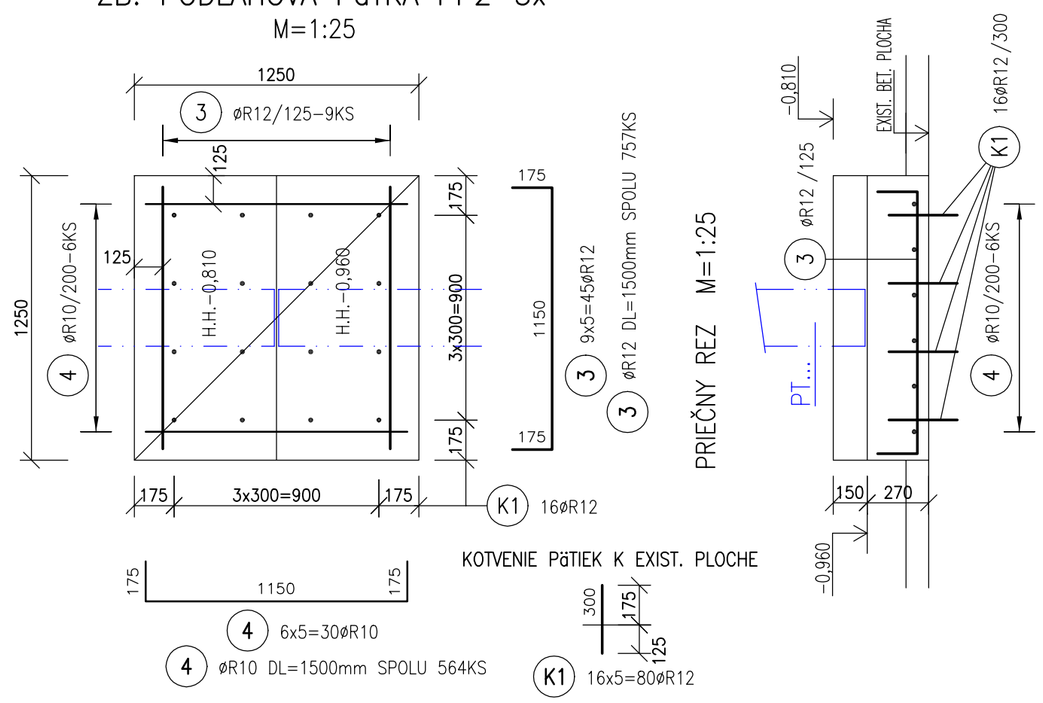

ŽB. PODLAHOVÁ PäTKA PP4–1x
M=1:25

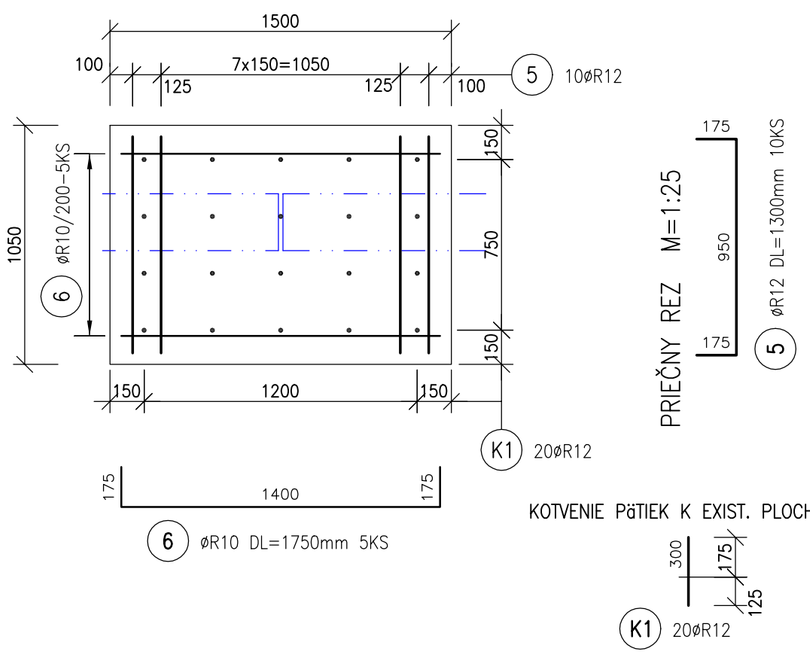

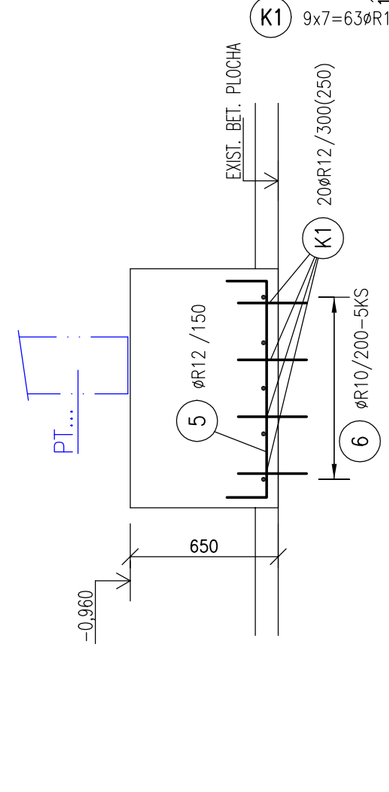

VÝKAZ VÝSTUŽE

PRVOK	POL.	ø	DLŽKA [m]	KS	DLŽKA – bm 10 505 øR10	DLŽKA – bm 10 505 øR12	
ŽB. PODLAHOVÉ PäTKY PP...	1	R12	1.35	279		376.65	
	2	R10	1.35	186	251.10		
	3	R12	1.50	757		1135.50	
	4	R10	1.50	564	846.00		
	5	R12	1.30	10		13.00	
	6	R10	1.75	5	8.75		
	7	R10	1.10	70	77.00		
	K1	R12	0.30	2083		624.90	
	CELKOM		m		1182.85	2150.05	
			kg/m		0.617	0.888	
			kg		729.82	1909.24	
			kg		2639.06		
	HMOTNOSŤ CELKOM		kg		2639.06		

POZNÁMKA :

- ŽB. PODLAHOVÉ PäTKY "PP..." SÚ NAVRHNUTÉ Z MONOLITICKÉHO BETÓNU ARMOVANÉHO PRÚTOVOU BETONÁRSKOU VÝSTUŽOU OCELE tr. B500B (10 505 R), UKLADANOU PODLA TOHTO VÝKRESU

  ICH VÝŠKA JE RôZNA, PREVAŽNE ZÁVISLÁ OD V ICH MIESTACH SA NACHÁDZAJÚCICH VÝŠKOVÝCH ÚROVNÍ EXISTUJÚCICH RôZNE SPÁDOVANÝCH SPEVNENÝCH PLôCH, Z KTORÝCH JE PRED ICH REALIZÁCIOU POTREBNÉ ODSTRÁNIŤ ICH HORNÚ ASFALTOVÚ VRSTVU HRÚBKY cca 150 mm

- VÝNIMKOU SÚ IBA PODLAHOVÉ PäTKY "PP1", UKLADANÉ NA ZACHOVÁVANÉ EXISTUJÚCE BETÓNOVÉ PODLAHY ASANOVANÉHO STAVEBNÉHO OBJEKTU

- VZÁJOMNÉ PREKOTVENIE PODLAHOVÝCH PäTIEK S POD NIMI SITUOVANÝMI BETÓNOVÝMI PLOCHAMI JE NAVRHNUTÉ POMOCOU ZVISLÝCH KOTEVNÝCH TRNOV "K1" DO TÝCHTO OSÁDZANÝCH TECHNOLÓGIOU CHEMICKY LEPENÝCH KOTIEV HILTI HIT HY–200

- NAVRHNUTÉ HORNÉ HRANY BETÓNOVÝCH PODLAHOVÝCH PäTIEK JE POTREBNÉ DODRŽAŤ, NAKOLKO TIETO SLÚŽIA PRE ULOŽENIE DO NICH KOTVENÝCH PREFABRIKOVANÝCH ŽB. PODLAHOVÝCH TRÁMOV "PT..." KONŠTRUKČNE RIEŠENÝCH NA INÝCH VÝKRESOCH

- KRYTIE VÝSTUŽE ŽB. PODLAHOVÝCH PäTIEK NAVRHNUTÉ VELKOSTI 50 mm – PRI ICH BETONÁŽI POUŽIŤ PONORNÝ VIBRÁTOR ZABEZPEČUJÚCI DôKLADNÉ ZHUTNENIE ICH BETÓNU

K PREVZATIU VÝSTUŽE NAVRHOVANÝCH ŽB. NOSNÝCH PRVKOV PRED ICH BETONÁŽOU PRIZVAŤ STATIKA STAVBY, RESP. STAVEBNÉHO DOZORA !!!

BETÓN tr. STN EN 206 C25/30–XC3(SK)–Cl0,4–Dmax16–S4

OCEL tr. B500B (10 505 R)

HLAVNÝ ING. PROJEKTU	STATIK STAVBY	VYPRACOVAL	HIP	*** ING. MARIÁN PETRÁŠ *** TEL. 0905–422156, 033–5511714 917 01 TRNAVA, HVIEZDOSLAVOVA 10	
ING. Miloš JANÍČEK	ING. Marián PETRÁŠ	Janka MIKUŠOVÁ			
INVESTOR	HYZA a.s., Odbojárov 2279/37, 955 92 Topoľčany			ŠPEC.	STATIKA – BETÓN
				TK	
STAVBA	NOVÁ EXPEDÍCIA – HYZA TOPOĽČANY			MIERKA	1:25
	SO – 21 EXPEDIČNÁ CHLADIAREŇ			POČET A4	3 A4
	SO – 22 SOCIÁLNO–ADMINISTRATÍVNA BUDOVA			STUPEŇ	REALIZAČNÝ PROJEKT
				DÁTUM	APRÍL 2022
				ZÁK. ČÍSLO	A–07/2022
OBSAH VÝKRESU	ARMOVANIE ŽB. PODLAHOVÝCH PäTIEK "PP..."			ARCHÍVNE ČÍSLO	ČÍS.VÝKR. S–12