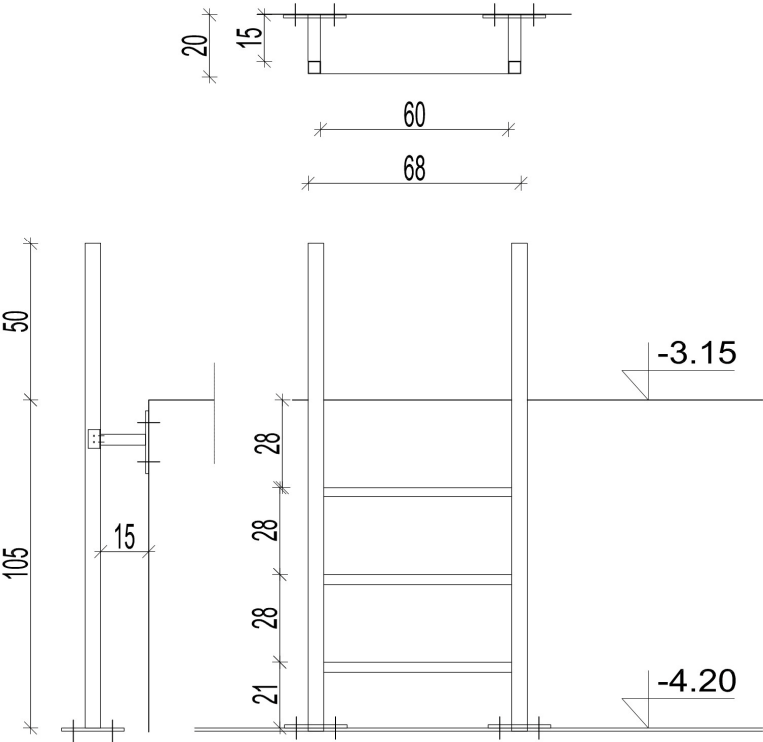


DK1	DRABINA KOTWIONA W KOMORZE CZERPNI
------------	---

RYSUNEK SCHEMATYCZNY	<div><p>RZUT</p><p>WIDOK A</p><p>WIDOK B</p></div>					
	WYMIARY	<table><tr><td>Ho</td><td>242cm</td></tr><tr><td>So</td><td>50cm</td></tr></table>	Ho	242cm	So	50cm
	Ho	242cm				
	So	50cm				
	ILOŚĆ	1 szt.				
LOKALIZACJA	DRABINA USTUOWANA W KOMORZE CZERPNI NA POZIOMIE PIWNICY					
GŁÓWNE PARAMETRY	DRABINA KOTWIONA DO ŚCIANY ŻELBETOWEJ, WYKONANA ZE STALI OCYNKOWANEJ, GŁÓWNA CZĘŚĆ DRABINY ODSTAWIONA OD PŁASZCZYZNY ŚCIANY CONAJMNIJ O 10cm,					
MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE	WSZYSTKIE ELEMENTY WYKONANE ZE STALI OCYNKOWANEJ					
UWAGA	ROZWIĄZANIE WG. SYSTEMU PRODUCENTA					

DK2

DRABINA WEWNĘTRZNA KOTWIONA

<p>RYSUNEK SCHEMATYCZNY</p>			
<p>WYMIARY</p>	<p>Ho</p>	<p>105 + 50cm</p>	
<p>ILOŚĆ</p>	<p>So</p>	<p>60 + 8cm 1 szt.</p>	

<p>LOKALIZACJA</p>	<p>DRABINA USTUOWANA W POM.003 POMPOWNIĄ ŚCIEKÓW</p>		
<p>GŁÓWNE PARAMETRY</p>	<p>DRABINA MOCOWANA NA STAŁE Z DWOMA WZDŁUŻNIKAMI - DO PODŁOŻA I ŚCIANY, SZCZEBŁE ANTYPOŚLIZGOWE SPAWANE DO DWÓCH WZDŁUŻNIKÓW.</p>		
<p>MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE</p>	<p>WSZYSTKIE ELEMENTY WYKONANE ZE STALI OCYNKOWANEJ OGNIOWO</p>		
<p>UWAGA</p>	<p>POCHWYT MOCOWANY DO WZDŁUŻNIKÓW DRABINY; MOCOWANIE DRABINY DO PODŁOŻA PRZEZ PODSTAWĘ NA SŁUPEK PIONOWY O PRZĘKROJU 50x50x4 ZE STALI OCYNKOWANEJ</p>		

