


ŽB. ZÁKLADOVÁ DOSKA "ZD1"


ARMOVANIE JEJ SPODNEJ ČASTI M=1:25

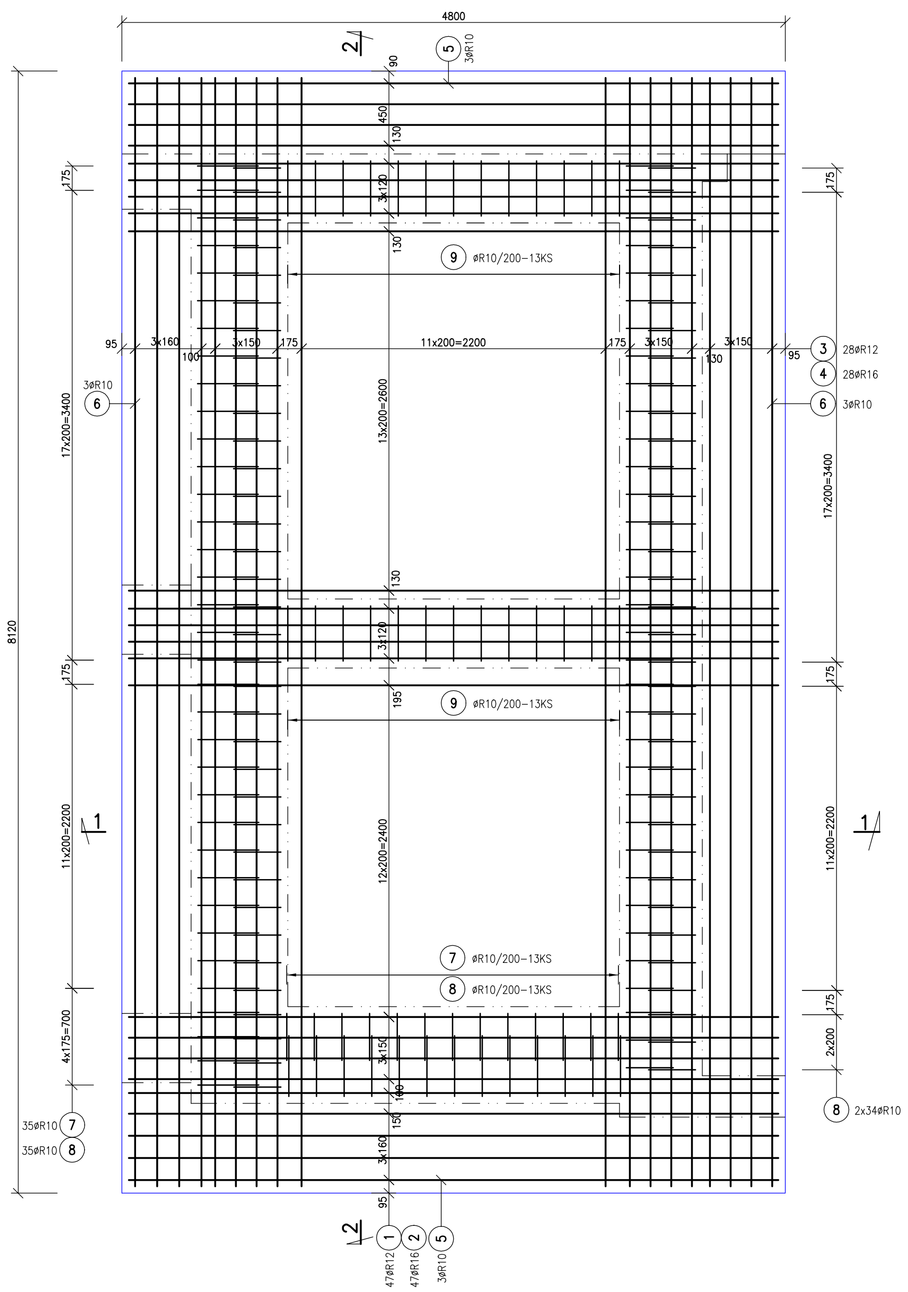


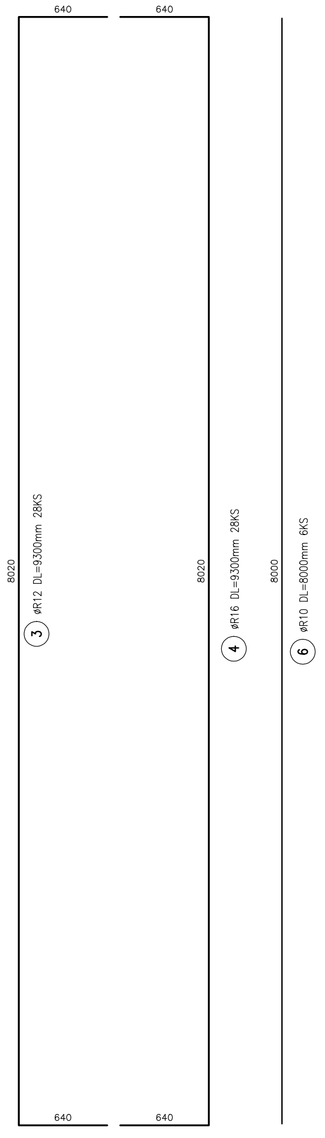



ARMOVANIE JEJ HORNÝCH KRČKOV M=1:25

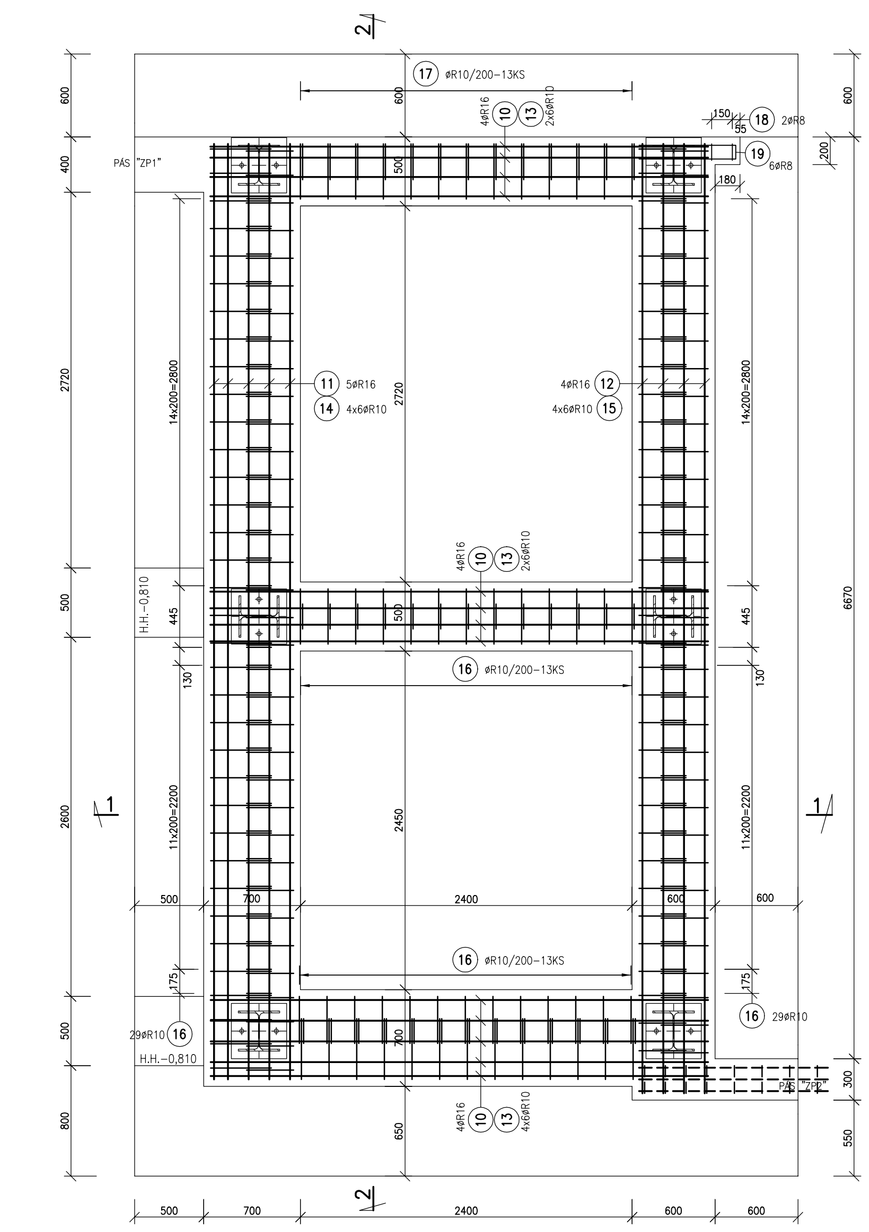


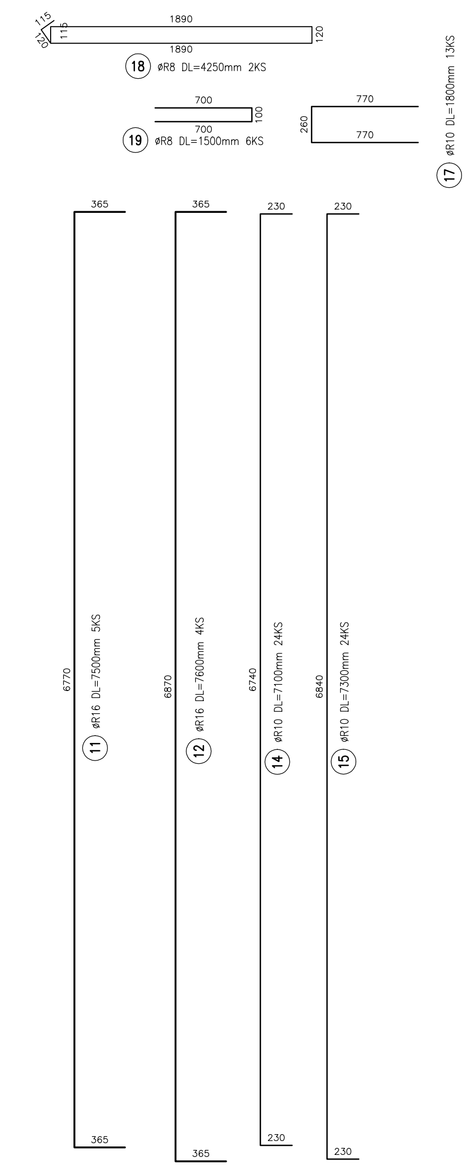

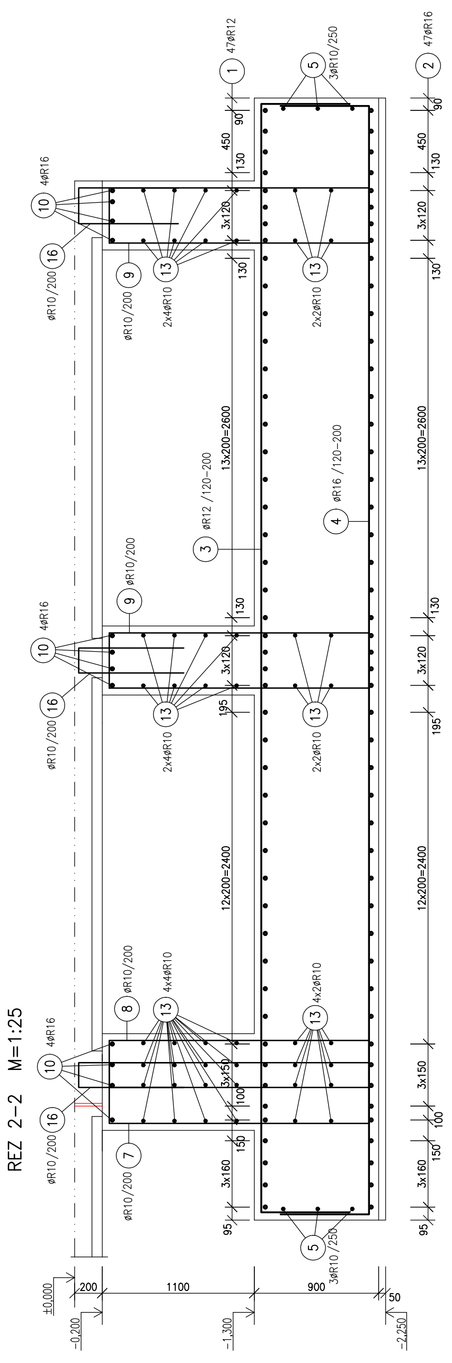

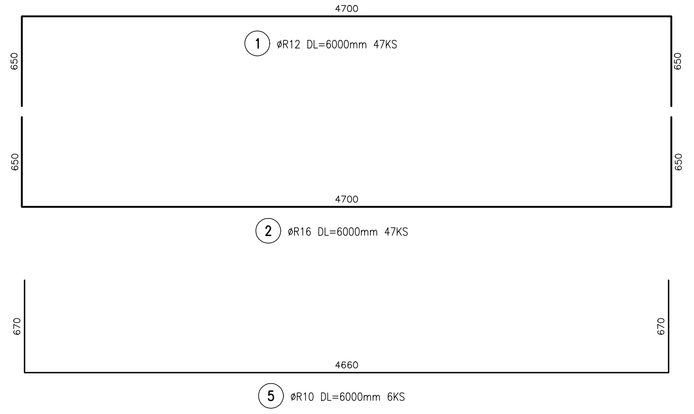


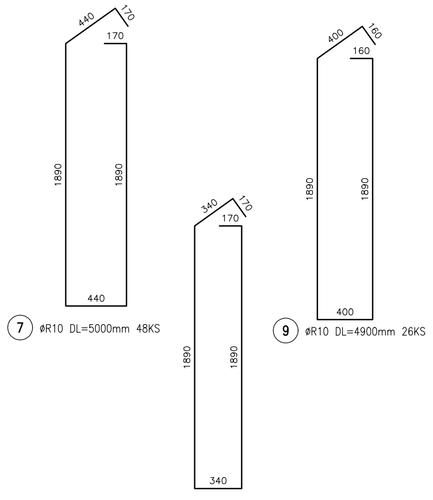

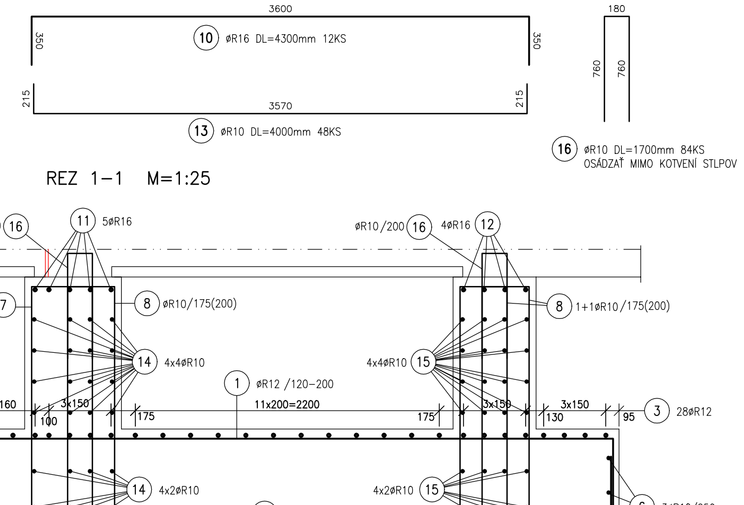

REZ 1–1 M=1:25

DIŠTANČNÉ PODLOŽKY



BP BETÓNOVÉ DIŠTANČNÉ PODLOŽKY VÝŠKY 50mm ZABEZPEČUJÚCE POŽADOVANÉ KRYTIE SPODNEJ VÝSTUŽE 1ks/m², SPOLU 39ks

K1 ø16 1ks/m² DL=3000mm 39KS

VÝKAZ VÝSTUŽE

PRVOK	POL.	ø	DĽŽKA [m]	KS	DĽŽKA – bm			
					10 505			
					øR8	øR10	øR12	øR16
ŽELEZOBETÓNOVÁ ZÁKLADOVÁ DOSKA "ZD1"	1	R12	6,00	47			282,00	
	2	R16	6,00	47				282,00
	3	R12	9,30	28			260,40	
	4	R16	9,30	28				260,40
	5	R10	6,00	6		36,00		
	6	R10	8,00	6		48,00		
	7	R10	5,00	48		240,00		
	8	R10	4,80	116		556,80		
	9	R10	4,90	26		127,40		
	10	R16	4,30	12				51,60
	11	R16	7,50	5				37,50
	12	R16	7,60	4				30,40
	13	R10	4,00	48		192,00		
	14	R10	7,10	24		170,40		
	15	R10	7,30	24		175,20		
	16	R10	1,70	84		142,80		
	17	R10	1,80	13		23,40		
	18	R8	4,25	2	8,50			
	19	R8	1,50	6	9,00			
	K1	R16	3,00	39				117,00
	CELKOM		m		17,50	1712,00	542,40	778,90
			kg/m		0,395	0,617	0,888	1,578
			kg		6,91	1056,30	481,65	1229,10
			kg		2773,96			
	HMOTNOSŤ CELKOM		kg		2773,96			

POZNÁMKA :

- SPODNÚ ČASŤ AJ HORNÉ KRČKY ŽB. ZÁKLADOVEJ DOSKY "ZD1" SÚ ARMOVANÉ PRÚTOVOU BETONÁRSKOU VÝSTUŽOU OCEĽ tr. B500B (10 505 R), UKLADANOU PODĽA TOHTO VÝKRESU – VYZNAČENÉ POLOHY ARMATÚR V JEJ HORNÝCH KRČKOCH JE POTREBNÉ PRESNE DODRŽAŤ ABY TIETO VZÁJOMNE NEKOLIDOVALI S POLOHAMI NAVRHOVANÝCH OCEĽOVÝCH KOTEVNÝCH SKRUTIEK NOSNÝCH STĽPOV HORNEJ STAVBY, DO NICH OSADZANÝCH AŽ PO ICH ZABETÓNOVANÍ TECHNOLÓGIOU CHEMICKÝCH LEPENÝCH KOTIEV HILTI HIT HY–200
- ARMATÚRU ŽB. ZÁKLADOVEJ DOSKY JE POTREBNÉ VZÁJOMNE PREVIAZAŤ S VÝSTUŽOU S ŇOU SUSEDIACICH ŽB. ZÁKLADOVÝCH PÁSOV "ZP…", KTORÝCH ARMOVANIE JE ZNÁZORNENÉ NA VÝKRESE č. S–11
- POD SPODNOU ČASŤOU ŽB. DOSKY JE NAVRHNUTÉ 50 mm HRUBÉ LÁŽKO Z PROSTÉHO BETÓNU, CHRÁNIACE JEJ SPODNÚ ARMATÚRU OD ZNEČISTENIA ZEMINOU VÝKOPU A SÚČASNE VYTVÁRAJÚCE HORIZONTÁLNU SPEVNENÚ PLOCHU PRE OSADENIE JEJ BETÓNOVÝCH DIŠTANČNÝCH PODLOŽIEK "BP"
- KRYTIE VÝSTUŽE SPODNEJ AJ HORNEJ ČASTI ŽB. ZÁKLADOVEJ DOSKY JE ZO VŠETKÝCH STRÁN 50 mm !!!

K PREVZATIU VÝSTUŽE NAVRHOVANÝCH ŽB. NOSNÝCH PRVKOV PRED ICH BETONÁŽOU PRIZVAŤ STATIKA STAVBY, RESP. STAVEBNÉHO DOZORA !!!

BETÓN tr. STN EN 206 C12/15–X0(SK)–Cl1,0–Dmax16–S3 – SPODNÉ OCHRANNÉ LÁŽKO
BETÓN tr. STN EN 206 C25/30–XC3(SK)–Cl0,4–Dmax16–S4 – ZÁKLADOVÁ DOSKA
OCEĽ tr. B500B (10 505 R)

HLAVNÝ ING. PROJEKTU	STATIK STAVBY	VYPRACOVAL	HIP	*** ING. MARIÁN PETRÁŠ *** TEL. 0905–422156, 033–5511714 917 01 TRNAVA, HVIEZDOSLAVOVA 10
ING. Miloš JANÍČEK	ING. Marián PETRÁŠ	Janka MIKUŠOVÁ		

INVESTOR	HYZA a.s., Odbojárov 2279/37, 955 92 Topoľčany	ŠPEC.	STATIKA – BETÓN
STAVBA		TK	
	NOVÁ EXPEDÍCIA – HYZA TOPOĽČANY	MIERKA	1:25
	SO – 21 EXPEDIČNÁ CHLADIAREŇ	POČET A4	10 A4
	SO – 22 SOCIÁLNO–ADMINISTRATÍVNA BUDOVA	STUPEŇ	REALIZAČNÝ PROJEKT
		DÁTUM	APRÍL 2022
		ZÁK. ČÍSLO	A–07/2022
OBSAH VÝKRESU	ARMOVANIE ŽB. ZÁKLADOVEJ DOSKY "ZD1"	ARCHÍVNE ČÍSLO	ČÍS.VÝKR. S–8