


REZ S2.1, M1:25

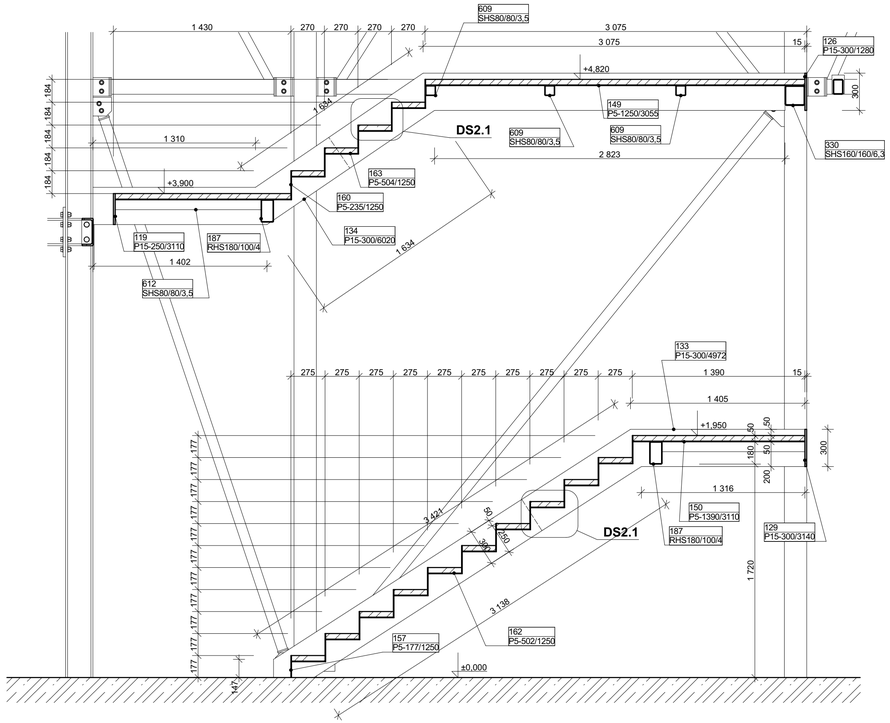


REZ S2.2, M1:25

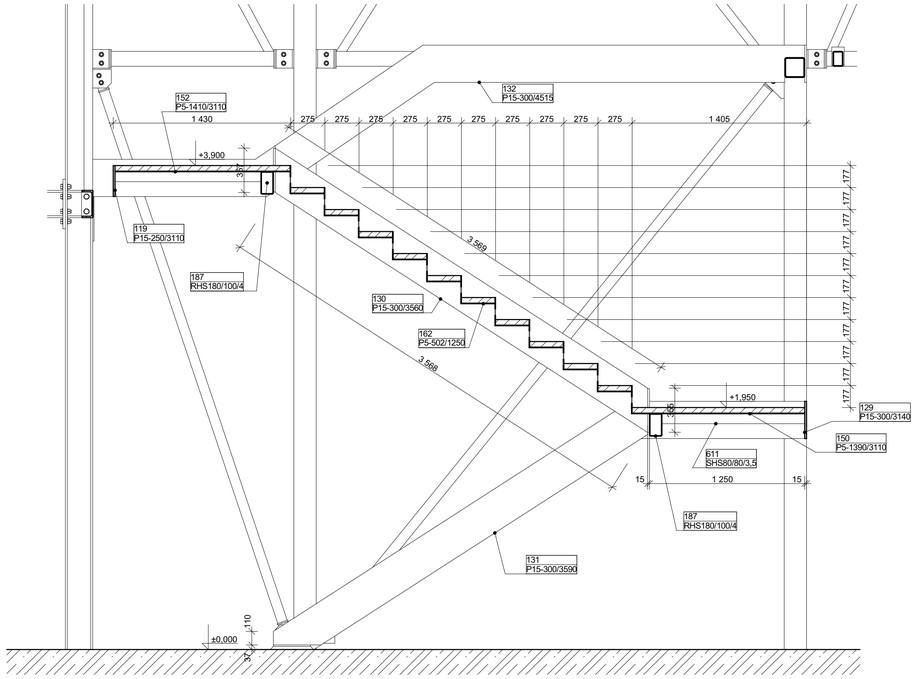


REZ S2.3, M1:25

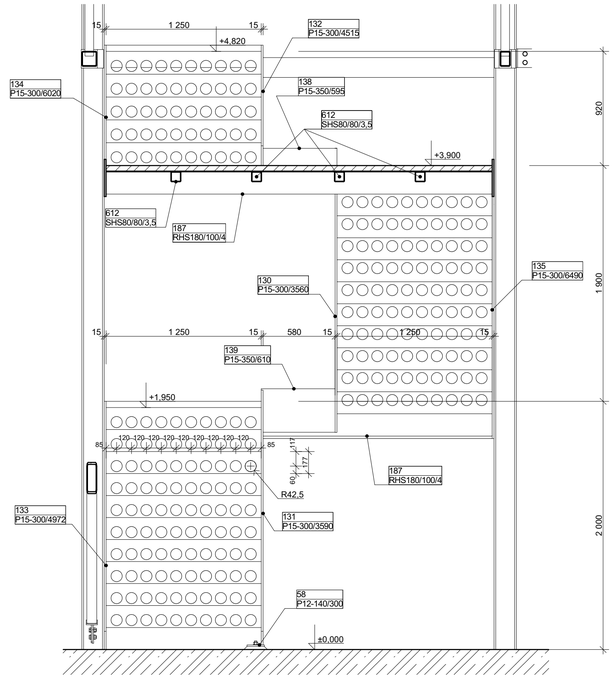


PÔDORYS SCHODISKA SCH2, M1:50

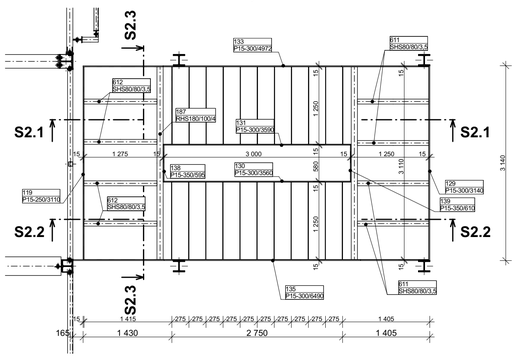


PÔDORYS SCHODISKA SCH2, M1:50

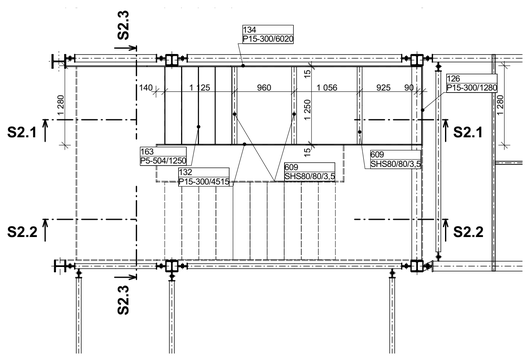

DETAIL DS2.1 , M1:10



DETAIL DS2.2 , M1:10



POZNÁMKA :

- NOSNÁ KONŠTRUKCIA OCEĽOVÉHO SCHODISKA MEDZI PRÍZEMÍM A POSCHODÍM ADMINISTRATÍVNEJ ČASTI RIEŠENEJ STAVBY JE NAVRHNUTÁ Z OCELE tr. S235 (11 373) CHRÁNENEJ PROTI KORÓZII A POŽIARU NA TENTO ÚČEL CERTIFIKOVANÝM NÁTEROVÝM SYSTÉMOM REALIZOVANÝM PODĽA POŽIADAVIEK PROJEKTOV ARCHITEKTÚRY A POŽIARNEJ OCHRANY
- SCHODISKOVÉ STUPNE A PODESTY TOHTO SCHODISKA SÚ NAVRHNUTÉ Z OHYBANÝCH PLECHOV HRÚBKY 5 mm V MIESTACH PODSTUPNÍC SCHODISKOVÝCH STUPŇOV VIZUÁLNE VYLAHČENÝCH KRUHOVÝMI OTVORMI ø85 mm, PRÍVÁRANÝCH K BOČNÝM OCEĽOVÝM SCHODNICIAM PRIEREZU 300x15 mm - VNÚTORNÉ ČASTI ICH HORNÝCH VANIČIEK BUDÚ PO ULOŽENÍ KROČAJOVEJ IZOLÁCIE (napr. ETAFOAM HR. 3 mm) ZALIATE PROSTÝM BETÓNOM tr. STN EN 206 C20/25-XC1-Cl1,0-Dmax8-S4, NAD KTORÝM SA PO JEHO VYSCHNUTÍ PODĽA POŽIADAVIEK PROJEKTU ARCHITEKTÚRY ZREALIZUJE ICH POVRCHOVÁ ÚPRAVA
- TVAROVÉ A KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE OCHRANNÉHO ZÁBRADLIA TOHTO SCHODISKA JE NAVRHNUTÉ V PROJEKTE ARCHITEKTÚRY

PROJEKT PRE REALIZÁCIU STAVBY NENAHRÁDZA POTREBU SPRACOVANIA DIELENSKEJ DOKUMENTÁCIE NAVRHOVANEJ OCEĽOVEJ NOSNEJ KONŠTRUKCIE, KTORÚ SI JE POVINNÝ V RÁMCI PREDVÝROBNEJ PRÍPRAVY ZABEZPEČIŤ JEJ ZHOTOVITEĽ !!!
TÚTO JE POTREBNÉ KONZULTOVAŤ SO STATIKOM STAVBY A PRED JEJ VÝROBOU SI JU NECHAŤ NÍM AJ SCHVÁLIŤ !!!

OCEĽ tr. S235 (11 373)
±0,000=195,51 m n.m. (BPV)

HLAVNÝ INŽ. PROJEKTU	STATIK STAVBY	VYPRACOVAL	
ING. Miloš JANÍČEK	Ing. M. Petráš	Ing. F. Melovič	

*** ING. MARIÁN PETRÁŠ ***
TEL. 0905-422156, 033-5511714
917 01 TRNAVA, HVIEZDOSLAVOVA 10

INVESTOR	HYZA a.s., Odbojárov 2279/37, 955 92 Topoľčany	ŠPEC.	STATIKA - OK
STAVBA	NOVÁ EXPEDÍCIA - HYZA TOPOĽČANY SO -21 EXPEDIČNÁ CHLADIAREŇ SO - 22 SOCIÁLNO-ADMINISTRATÍVNA BUDOVA	TK	
		MIERKA	1:50, 1:25, 1:10
		POČET A4	
		STUPEŇ	REALIZAČNÝ PROJEKT
		DÁTUM	APRÍL 2022
		ZÁK. ČÍSLO	A-07/2022
OBSAH VÝKRESU	NOSNÁ KONŠTRUKCIA SCHODISKA „SCH2“	ARCHÍVNE ČÍSLO	ČÍS.VÝKR. OK-12