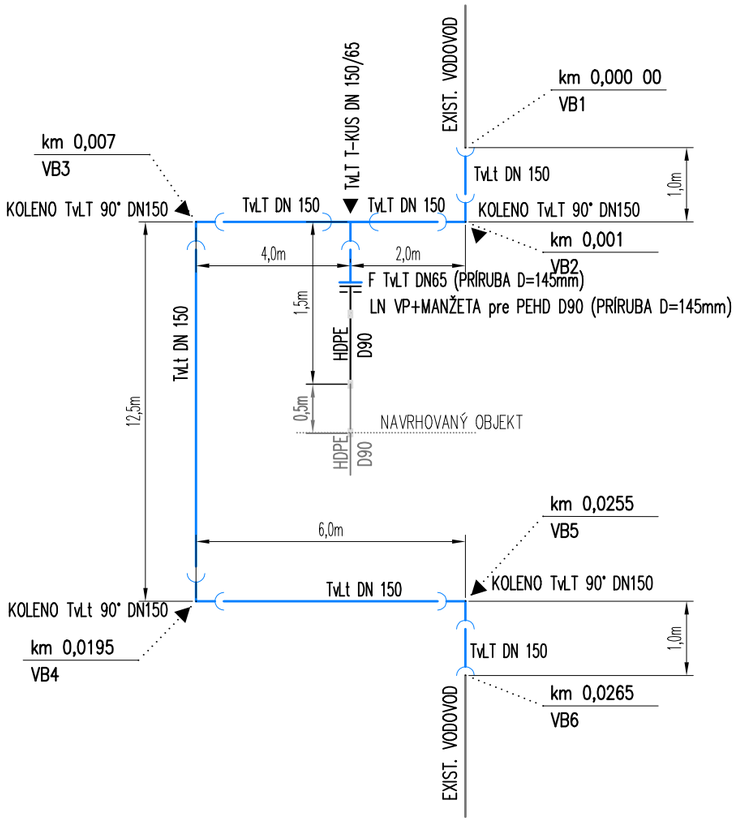


POTRUBIE, TVAROVKY (HDPE, TVÁRNA LIATINA)

POTRUBIE		TVAROVKY HDPE				TVAROVKY TvLT		
POTRUBIE HDPE, SDR 11 / PN 16 90x8,2 mm	POTRUBIE TvLT DN150 170x6,3 mm	HDPE LEMOVÝ NÁKRUŽOK D90 (PRÍRUBA D=145mm)	HDPE VOLNÁ PRÍRUBA S OCEL.JADROM D90 (PRÍRUBA D=145mm)	-	-	KOLENO TvLT 90° DN150	T-KUS DN 150	F TvLT DN150
						DN150	DN150	DN150
m		ks				ks		
1,5	26,5	1	1	–	–	4	1	1


BETÓNOVÉ BLOKY VO VÝKOPE – 5 ks (TR. B 10)
TESNENIE PRE PRÍRUBY DN65 – 1 ks

POZNÁMKY

POTRUBIE A TVAROVKY HDPE, materiál PE 100 SDR 11 / PN 16
LN+VP (LEMOVÝ NÁKRUŽOK + VOLNÁ PRÍRUBA)
▲ BETÓNOVÝ BLOK VO VÝKOPE (TR. B 10)

VZOROVÝ PRIEČNY REZ ULOŽENIA POTRUBIA

VODOVODNÉ POTRUBIE

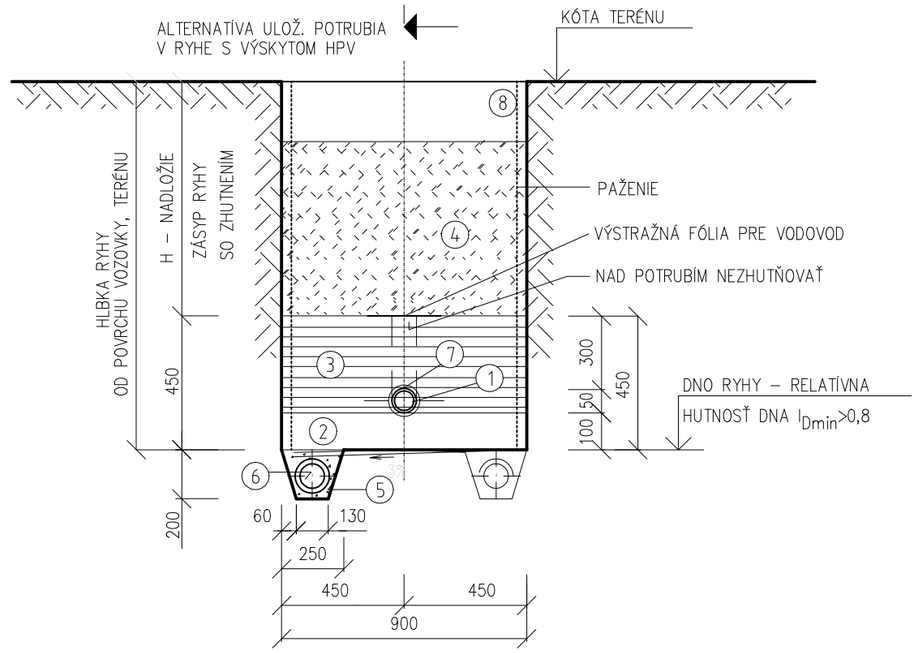

1	RÚRA TLAKOVÁ PRE PITNÚ VODU
2	LÔŽKO Z PIESKU HR. 150 mm (PIEŠČITÝ ŠTRK MAX. ZRNO 20 mm)
3	TRIEDENÝ ZHUTNENÝ OBSYP – MAX. ZRNO 20 mm VRSTVY MAX. 100 mm DO VÝŠKY 300 mm NAD VRCHOL RÚRY I_{Dmin} >0,8
4	ZHUTNENÝ ZÁSYP RYHY PREHODENOU ZEMINOU (ALTER. ŠTRKOPIESOK) RELATÍVNA HUTNOSŤ I_{Dmin} >0,85
5	ALTER. ULOŽENIA POD HLADINOU PODZEMNEJ VODY – ŠTRK RESP. PIEŠČITÝ ŠTRK
6	DRENÁŽNA RÚRKA DN 100 (ALTERNATÍVA ULOŽENIA POD HL. PODZ. VODY) – OBSYP – ŠTRK, PIESČITÝ ŠTRK
7	VYHLADÁVACÍ VODIČ NA POTRUBÍ AY 6mm^2
8	ÚPRAVA POVRCHU

POTRUBIE SA UKLADÁ DO SUCHÉHO NEROZOPRETÉHO VÝKOPU
VODOVODNÉ POTRUBIE NA PÔDORYSNÝCH A VÝŠKOVÝCH LOMOCH ISTIŤ OPORNÝMI BLOKMI.

VYPRACOVAL	ING. KONTIŠ	HLAV.ING.PROJ.	ING. JANÍČEK
ZODP. PROJ.	ING. CESNEK	VED. PROJEKCIE	ING. KRISTEL
KRAJ	NITRIANSKY	MIESTO	TOPOĽČANY
INVESTOR	HYZA a.s., Odbojárov 2279/37 955 92 Topoľčany		
STAVBA	NOVÁ EXPEDÍCIA - HYZA TOPOĽČANY		
ČÍSLO SO/PS	SO - 21 SO - 22	EXPEDÍČNÁ CHLADIAREŇ SOCIÁLNO-ADMINISTRATÍVNA BUDOVA	
PROFESIA	ZDRAVOTECHNIKA	VÝKRES	Kladačský plán - prekládka vodovodu

SANITARY
PROJEKČNÁ KANCELÁRIA ZTI

ZÁK.ČÍSLO	3001 - 337 - 2016	
DÁTUM	04. 2022	PARÉ
STUPEŇ	DRS	
FORMÁT	420x297	
ARCH.Č.	03413	
MIERKA	-	
ČÍSLO VÝKRESU	09	