

LEGENDA


- ZAMERANIE, EXISTUJÚCA ASFALTOVÁ PLOCHA
- NAVROVANÝ ŠPORTOVÝ AREÁL
- BÚRANÁ ASFALTOVÁ PLOCHA
- IHRISKO NA TERÉNE
- PERFOROVANÁ ASFALTOVÁ PLOCHA


- 1 SO 01 ATELICKÁ DRÁHA
- 2 SO 02 FUTBALOVÉ IHRISKO
- 3 SO 03 BASKETBALOVÉ IHRISKO


SKLADBA NA TERÉNE 102,3 m²
SKLADBA NA ASFALTE 699,5 m²
POČET VRTOV V ASFALTE 703 ks
CELKOVÁ PLOCHA ŠPORTOVISKA 801,8 m²

- 4 SO 04 HÁDZANÁRSKE IHRISKO
- 5 SO 05 SKOK DO DIAĽKY
- 6 SO 06 VRH GUĽOU
- 7 SO 07 WORKOUTOVÉ IHRISKO

±0,000 m n.m. = 82,500 m n. m. (VRCHNÁ HRANA VNÚTORNÉHO OBRUBNÍKU AD)

<div> ving s.r.o. PROJEKČNÁ KANCELÁRIA email: ving@ving.sk 9. Mája 14, 974 01 B. Bystrica</div>		<div>OBNOVA ŠPORTOVÉHO AREÁLU PRI GYMNAZIU L. ŠTURA ZVOLEN</div>		E-DOKUMENTÁCIA STAVEBNÝCH OBJEKTŮV ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÉ ŘEŠENÍ	
<div>Autor: Ing. V.Kmeť</div>		<div>Parc.č.: 3185/2</div>		ARCHITEKTÚRA	
<div>Hlavný inžinier projektu: Ing. V.Kmeť</div>		<div>Stavebník: Gymnázium L. Štúra, Hronská 1467/3, 960 01 Zvolen</div>		Stupeň PD:	
<div>Zodpovedný projektant: Ing. V.Kmeť</div>		<div>Miesto stavby: Mesto Zvolen</div>		PROJEKT STAVBY	
<div>Vypracoval: Ing. A. Mišánková</div>		<div>Stavebný objekt: SO 03 BASKETBALOVÉ IHRISKO</div>		<div>Dátum: 12/21</div>	
		<div>Obsah výkresu: ARCHITEKTÚRA BÚRACIE PRÁCE</div>		<div>Zák. číslo: ZV11921</div>	
				<div>Formát: 6x44</div>	
				<div>Mierka: Číslo výkresu:</div>	
				1:150 A03-01	



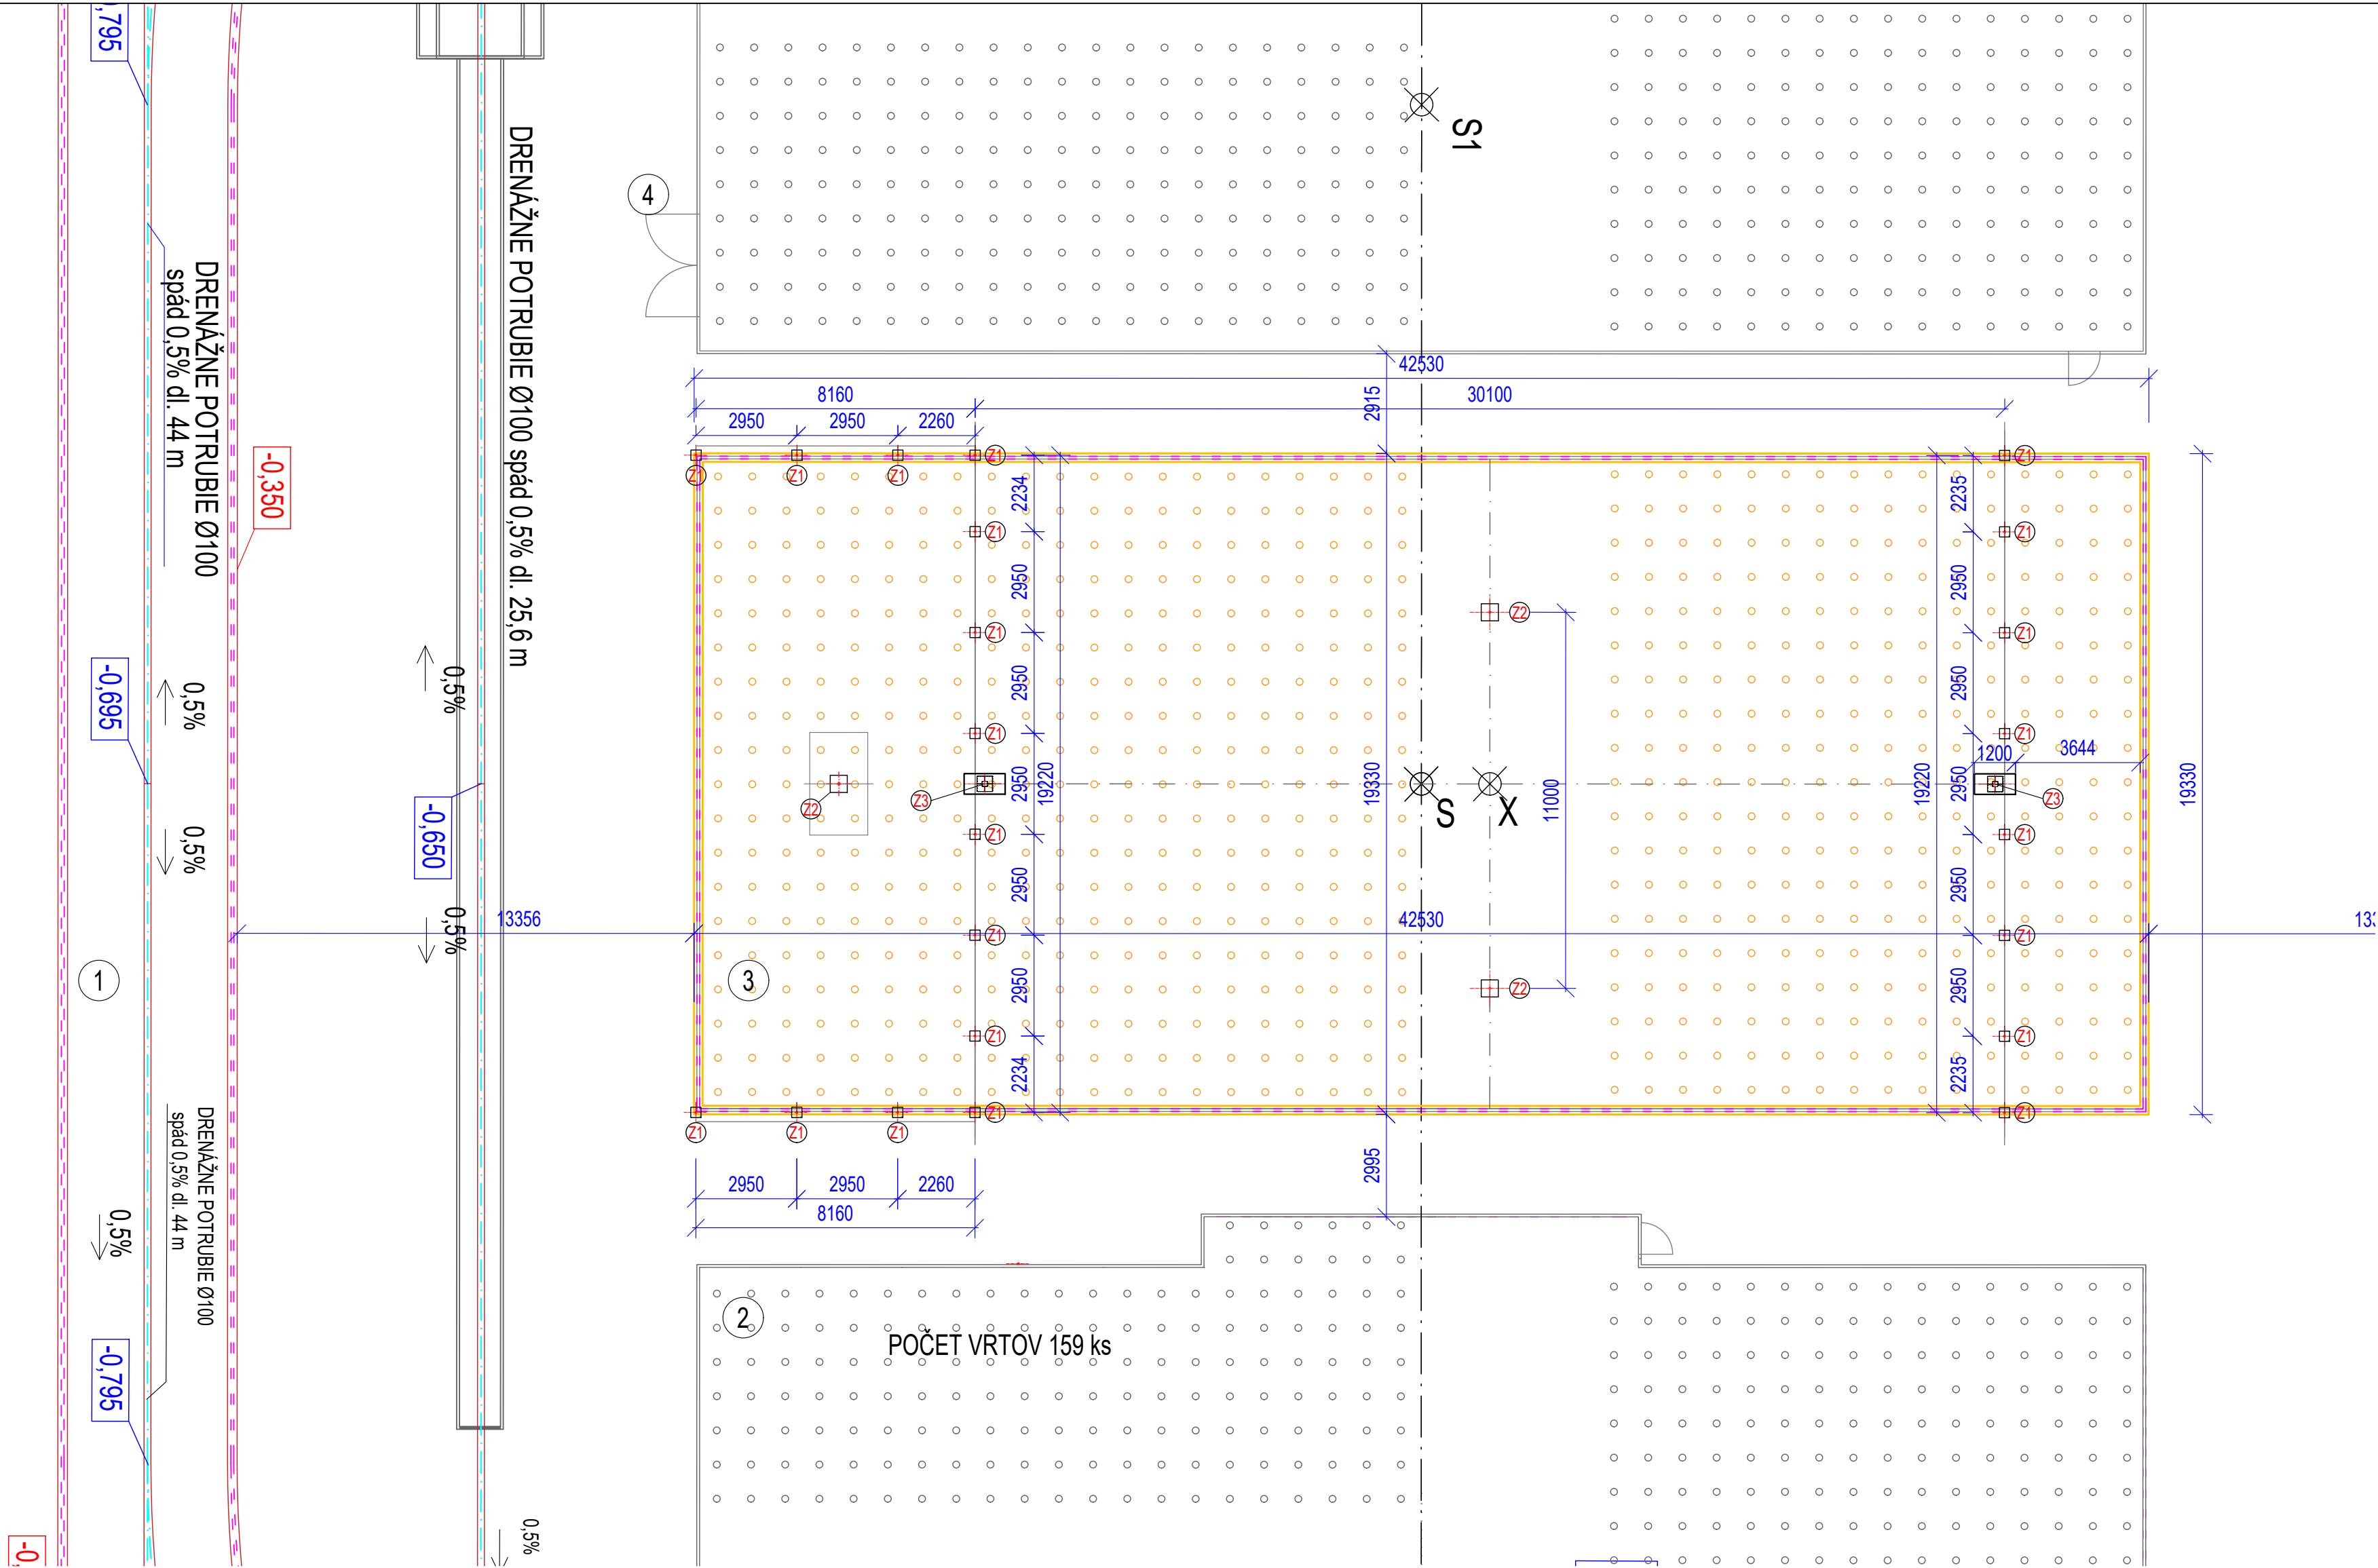

LEGENDA STAVEBNÝCH OBJEKTOV

- ① SO 01 ATELICKÁ DRÁHA
- ② SO 02 FUTBALOVÉ IHRISKO
- ③ SO 03 BASKETBALOVÉ IHRISKO
- ④ SO 04 HÁDZANÁRSKE IHRISKO
- ⑤ SO 05 SKOK DO DIALKY
- ⑥ SO 06 VRH GULOU
- ⑦ SO 07 WORKOUTOVÉ IHRISKO

VÝKAZ VÝMER

PLOCHA IHRISKA	102,3 m ²
ODOBRATIE ORNICE	21 m ³
OBRUBNÍKY	122,4 m
VÝKOP POD OBRUBNÍKY	7,4 m ³ (15 t)
BETÓN POD OBRUBNÍKY	7,4 m ³ (15 t)
VÝKOPY ZÁKL. PATKY	4,5 m ³
BETÓN ZÁKL. PATKY	4,5 m ³
EPDM, 11 mm	801,8 m ²
DRENÁŽNA SYNETICKÁ VRSTVA (GUMOASFALT) 30 mm	801,8 m ²
SKLADBA NA TERÉNE (102,3 m ²)	
ŠTRKODRVINA fr.0-16, hr. 100 mm	10,3 m ³ (11 t)
ŠTRKODRVINA fr.32-63, hr. 150 mm	15,4 m ³ (31 t)
SKLADBA NA ASFALTE (699,5 m ²)	
ŠTRKODRVINA fr.0-16, hr. 90 mm	63 m ³ (126 t)
ČIAROVANIE IHRISKA	611m

LEGENDA

- OSI ATELICKEJ DRÁHY
- BETÓNOVÝ OBRUBNÍK
- BETÓNOVÉ ZÁKLADY
- HRANY VÝKOPOV
- DRENÁŽNE POTRUBIE
- NAVRHOVANÉ ŠPORTOVISKÁ
- PERFOROVANÁ ASFALTOVÁ PLOCHA
- HĽBKA VÝKOPU PRE DRENÁŽ
- HĽBKA VÝKOPU ZEMNÁ PLÁŇ
- S1, S2 ZÁKLADNÉ VYTYČOVACIE BODY PRE GEOMETRIU AD
- S STRED ATELICKEJ DRÁHY
- X STRED BASKETBALOVÉHO IHRISKA

LEGENDA: ZÁKLADOVÝCH PÄTIEK


- Z1 ZÁKLADOVÁ PÄTKA Z PROSTÉHO BETÓNU B15 - C12/15, Ø300 mm (300x300), v. 800 mm
- Z2 ZÁKLADOVÁ PÄTKA PRE OSADENIE PUZDRA HYBRIDNÉHO STĽÍPKA Z PROSTÉHO BETÓNU B15 - C12/15, Ø300 mm (500x500), v. 800 mm, 3 ks
- Z3 ZÁKLADOVÁ PÄTKA PRE BASKETBALOVÝ BOARD Z PROSTÉHO BETÓNU B15 - C12/15, 600x1200 mm, v. 1200 mm VYSTUŽENÁ V SPODNEJ ČASTI A BOKOCH ZVÁRANOU SIEŤOVINOU Q188-6/6-150X150 mm BETÓN C12/15, DO PÄTIEK OSADIŤ KOTEVNÉ ŠRÓBY (SÚČASŤ BASKET. BOARDU)
- SV VÝLOŽNÍK PRE OSVETLENIE, 4ks

POZNÁMKA:
TERÉN BUDE UPRAVENÝ NA ÚROVEŇ PODĽA ATELICKEJ DRÁHY,
JEDNOTLIVÉ VRSTVY ZHUTNIŤ PO ÚROVNIACH NA MIN. E_{def,2} 35 - 50 MPa
KEĎŽE NA MIESTE ŠPORTOVISKA NEBOL VYKONANÝ SONDÁŽNY PRIESKUM JE POTREBNÉ PRED ZAČATÍM STAVBY (RESP. V DOSTATOČNOM ČASOVOM PREDSTIHU) VYKONAŤ NA PLOCHE IHRISKA ZISŤOVACIE SONDY (cca 600x600mm, HĽBKA min. 1200 mm) NA VIACERÝCH MIESTACH A VYHODNOTIŤ PODLOŽIE - HLAVNE Z HĽADISKA PRESAKOVANIA VODY A PODĽA TOHO PRÍPADNE PREPRACOVAŤ NÁVRH SKLADBY ÚPRAVY A DRENÁŽOVANIA
TAKTIEŽ JE POTREBNÉ PREVERIŤ PODOBNÝMI SONDAMI SKLADBU A PODLOŽIE JEDSTUVJÚCICH PLÔCH

- PLOCHA ŠPORTOVISKA JE PO ODSTRÁNENÍ ORNICE DO HĽBKY 250 mm
OD ÚROVNE PÔVODNÉHO TERÉNU VYROVNaNÁ DO LASEROVÉHO ZAMERANIA, ZHUTNENÁ NA MIN 25 MPa A NÁSLEDNE SÚ VYKOPANÉ DRENÁŽNE RYHY
- ZÁKLADOVÉ PÄTKY SA REALIZUJÚ AŽ PO ZREALIZOVANÍ A ZHUTNENÍ PODKLADOVÝCH VRSTVIE ŠPORTOVÉHO POVRCHU
- OKRAJE PLOCHY BUDÚ LEMOVANÉ BETÓNOVÝMI OBRUBNÍKMI 80x250x1000mm, OSADENÝMI DO BETÓNOVÉHO LÔŽKA
- PLOCHA IHRISKA JE SPÁDOVANÁ PRIEČNYM SPÁDOM 0,5%, ČOMU SA PRISPÔSOBÍ OSADENIE OPLATENIA, OSVETLENIA A ŠPORTOVÉHO NÁRADIA
- SPÁD IHRISKA SA PRISPÔSOBÍ SMERU SPÁDU PÔVODNÉHO TERÉNU

±0,000 m n.m. = 82,500 m n. m. (VRCHNÁ HRANA VNÚTORNÉHO OBRUBNÍKU AD)

ving s.r.o. PROJEKČNÁ KANCELÁRIA email: ving@ving.sk 9. Mája 14, 974 01 B. Bystrica		OBNOVA ŠPORTOVÉHO AREÁLU PRI GYMNAZIU L. ŠTÚRA ZVOLEN		E-DOKUMENTÁCIA STAVEBNÝCH OBJEKTŮV ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÉ RIŠENIE	
Autor:	Ing. V. Kmeť	Parcela:	3185/2	ARCHITEKTÚRA	
Hlavný inžinier projektu:	Ing. V. Kmeť	Stavebník:	Gymnázium L. Štúra, Hronská 1467/3, 960 01 Zvolen	Stupeň PD:	
Zodpovedný projektant:	Ing. V. Kmeť	Miesto stavby:	Mesto Zvolen	PROJEKT STAVBY	
Vypracoval:	Ing. A. Mláňayová	Stavebný objekt:	SO 03 BASKETBALOVÉ IHRISKO	Datum:	12/21
		Obsah výkresu:	ARCHITEKTÚRA	Zák. číslo:	ZV11921
			SPODNÁ STAVBA	Formát:	6x4
				Mierka:	Číslo výkresu:
				1:150	A03-02

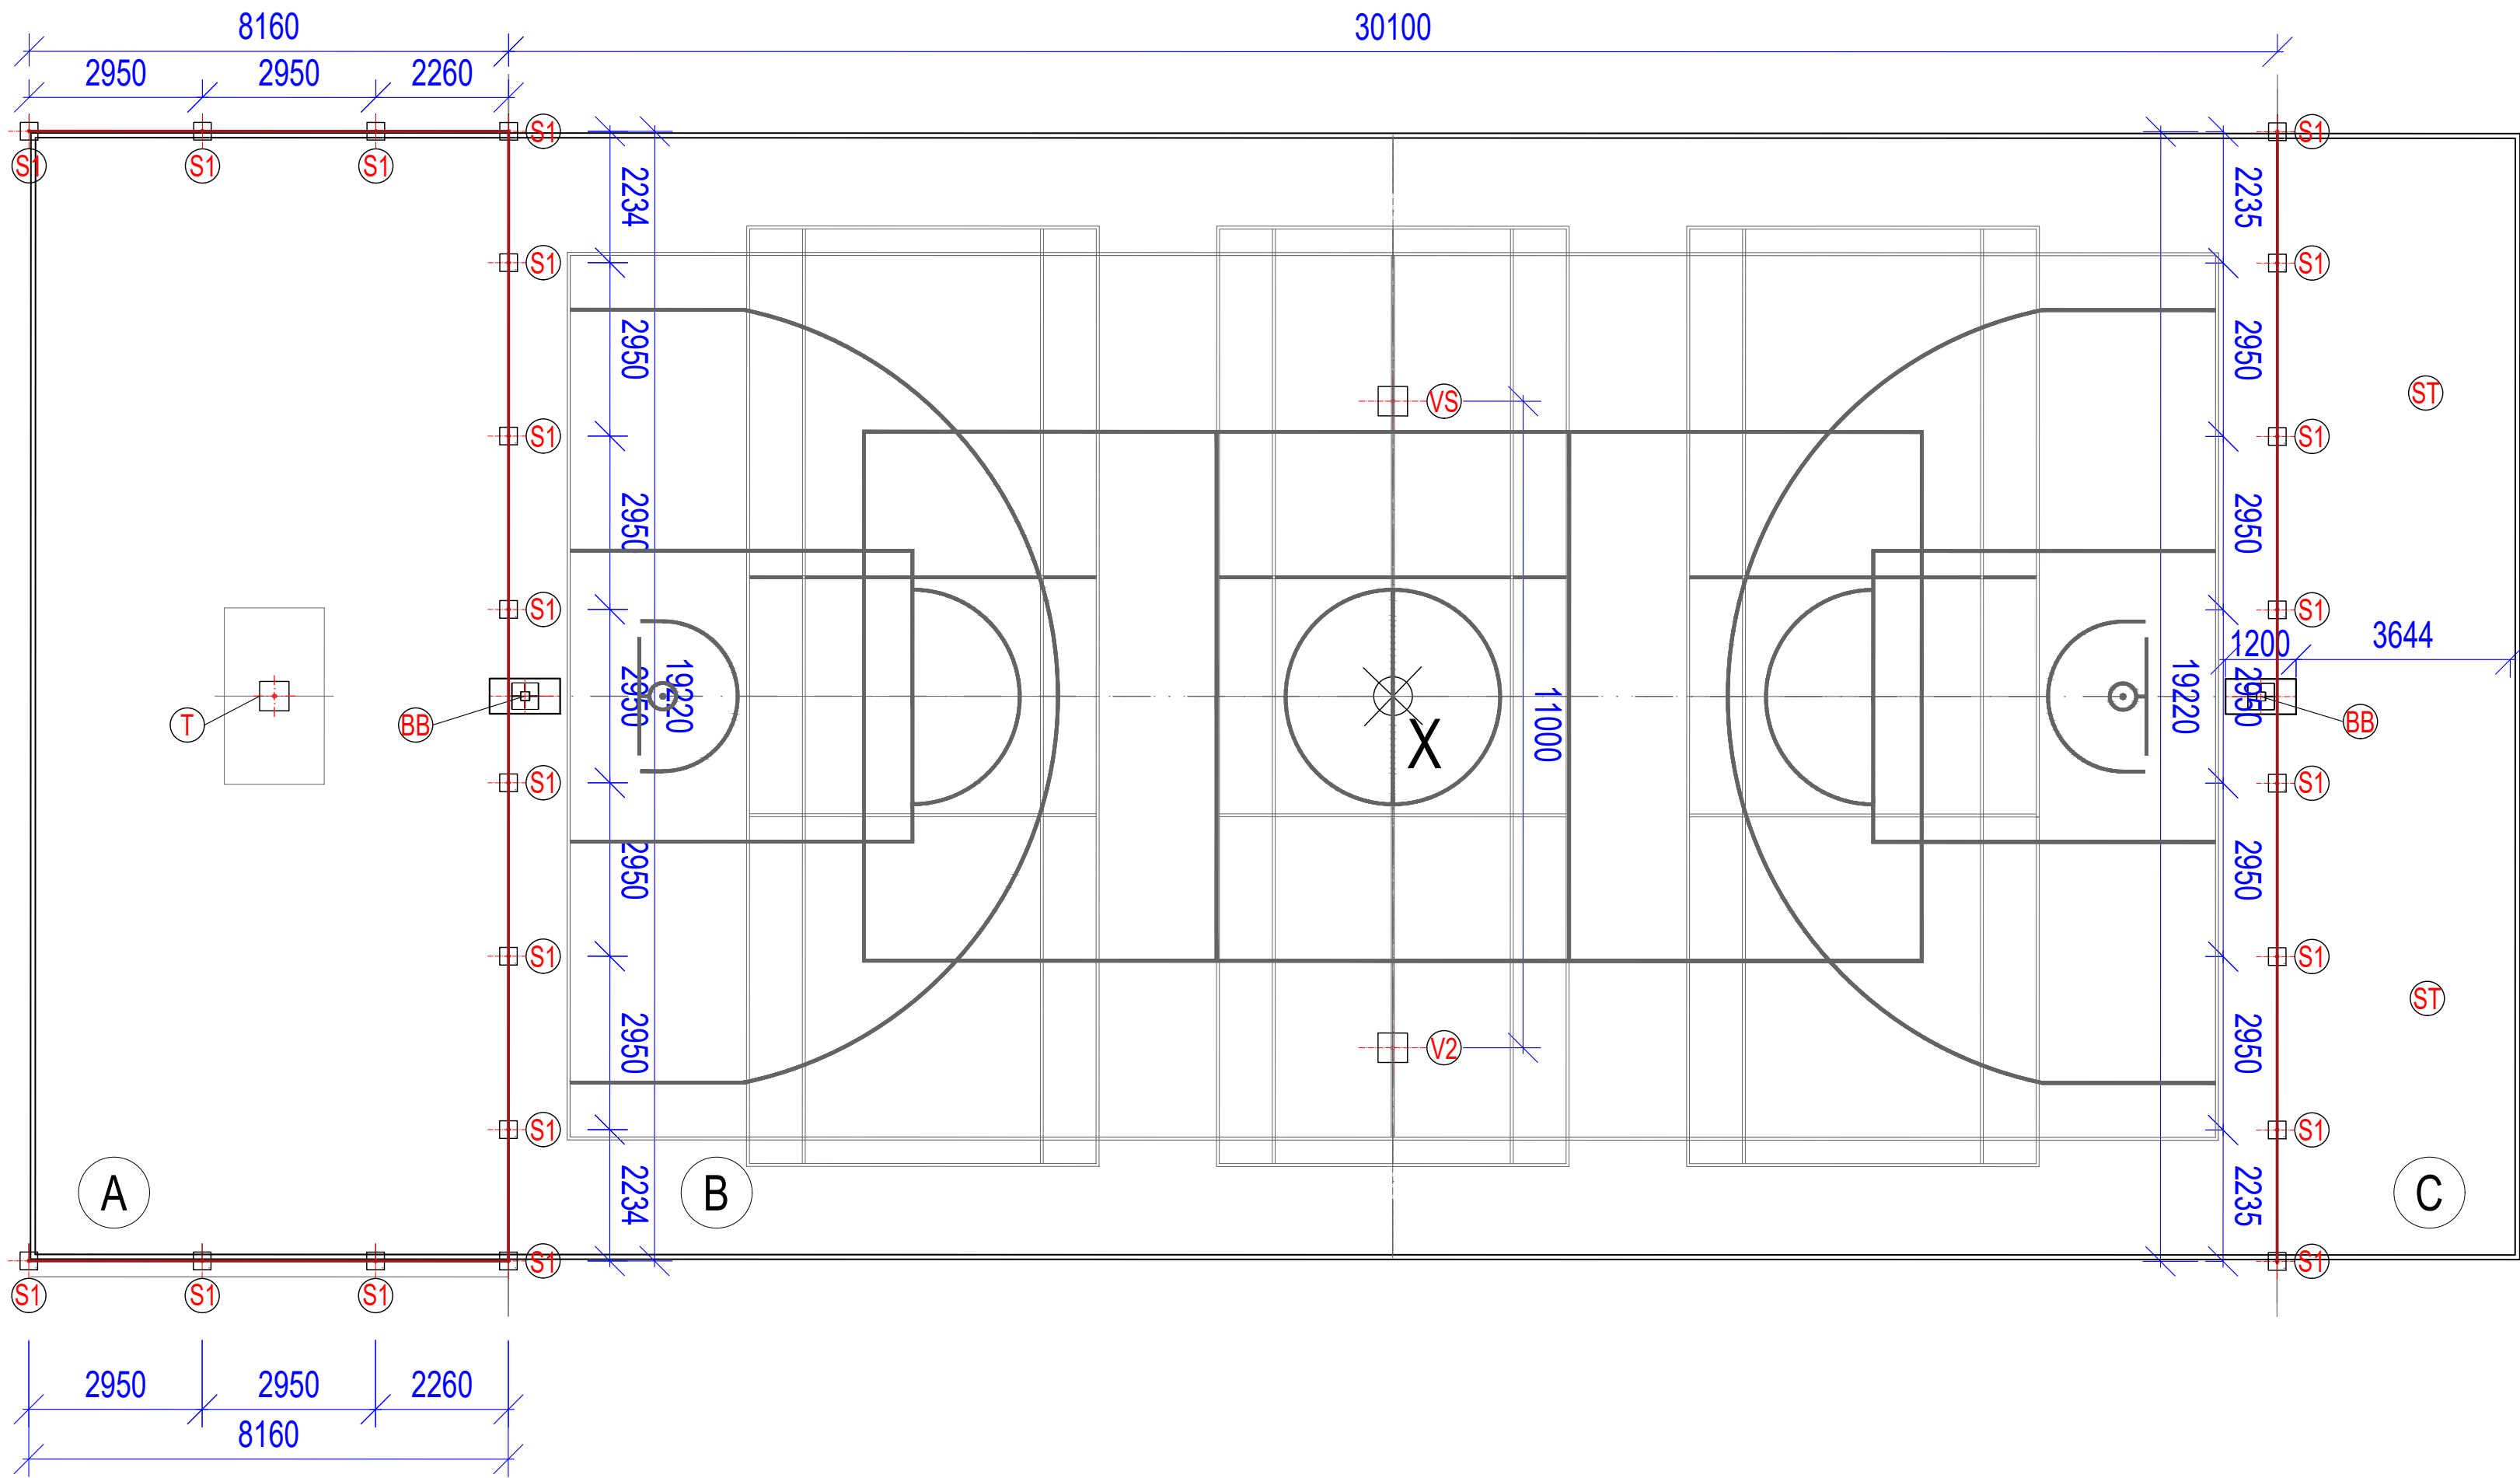

LEGENDA		
	OBRUBNÍK IHRISKA	
	OS STĚPIKOV OPLOTENIA	
	OS BASKETBALOVÉHO IHRISKA	
	OPLOTENIE IHRISKA	
	ČIAROVANIE NA BASKETBALOVOM IHRISKU	

ČIAROVANIE IHRISKA		
AIR BEDMINTON, f. biela	3x103 m	309 m
VOLEJBAL, f. žltá		82 m
BASKETBAL, f. oranžová		146 m
SPOLU		611 m


LEGENDA STĚPIKOV OPLOTENIA	
	STĚPIK GALVANIZOVANÝ Ø 60mm, dĺ.4600
	UZEMNENIE SVIETIDLA

LEGENDA VYBAVENIA IHRISKA	
	VOLEJBALOVÝ STĚPIK AL, výškovo nastaviteľný 2x
	BASKETBALOVÝ BOARD 2x
	TEQBALLOVÝ STŔL
	STŔL PRE STOLNÝ TENIS


ROZDELENIE IHRISKA	
	TEQBALL
	BASKETBALOVÉ IHRISKO (+ VOLEJBAL, 3x BADMINTON)
	2x STOLNÝ TENIS

VÝKAZ VÝMER	
PLOCHA EPDM ŠPORTOVISKA	801,8 m²
PÄTKA OPLOTENIA (300x300mm)	22 ks
PÄTKA VYBAVENIA (2xbasketbal, 2x stĚpik pre sieť, 1xteqbal)	4 ks
STĚPIK GALVANIZOVANÝ, dĺ. 4600mm	22 ks
HORNÉ STUŽENIE -GALVANIZOVANÉ RÚRY Ø 48 mm	55 m
STUŽIACI PROFIL "T" (14ks+4 rohové)	18 ks
STUŽIACI PROFIL "+" S VÝLOŽNÍKOM NA OSVETLENIE	4 ks
OCHRANNÉ SIETE	221 m²
OSVETLENIE	8 ks

DETAIL SKLADBY NA TERÉNE (102,3m²)

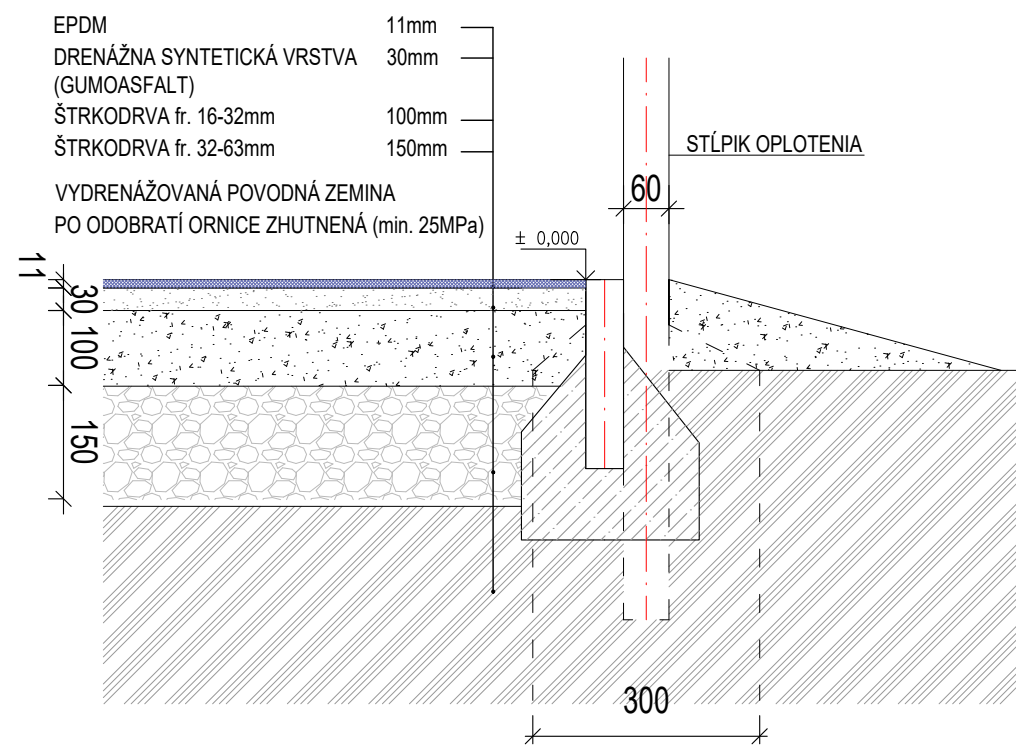

DETAIL SKLADBY NA ASFALTE (699,5m²)

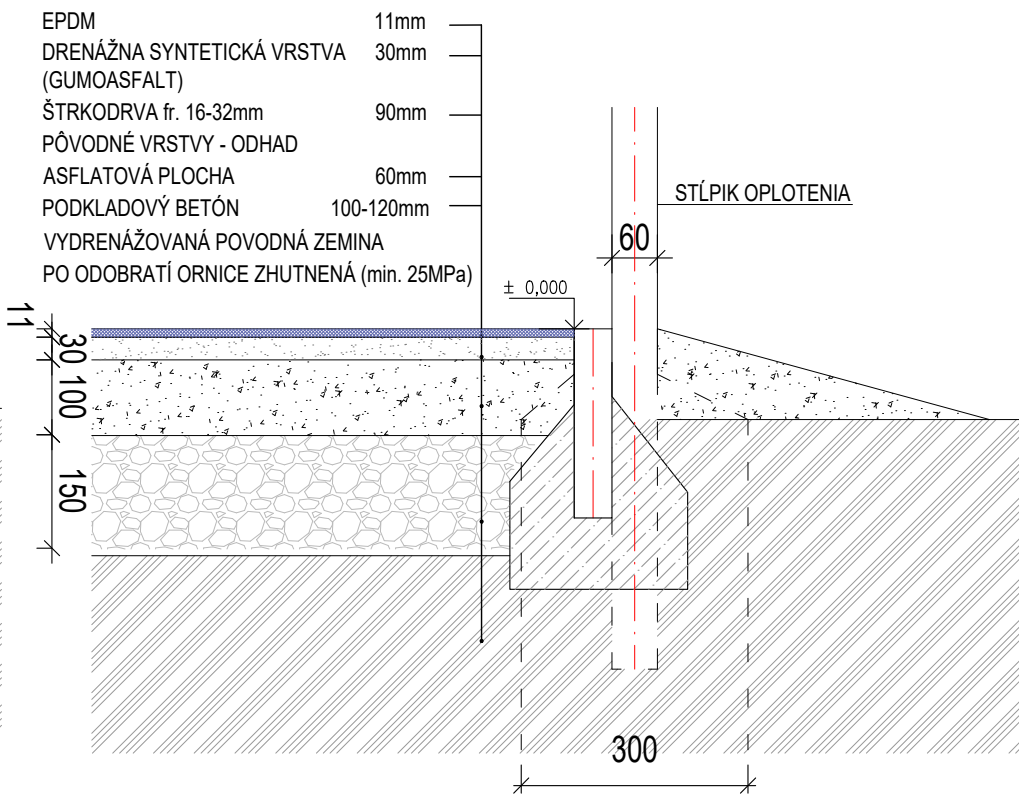


POZNÁMKA:
TERÉN BUDE UPRAVENÝ NA ÚROVEŇ PODĽA ATLETICKEJ DRÁHY, JEDNOTLIVÉ VRSTVY ZHUTNÍŤ PO ÚROVNIACH NA MIN. E_{def,2} 35 - 50 MPa
KEĎŽE NA MIESTE ŠPORTOVISKA NEBOL VYKONANÝ SONDÁŽNY PRIESKUM JE POTREBNÉ PRED ZAČATÍM STAVBY (RESP. V DOSTATOČNOM ČASOVOM PREDSTIHU)
VYKONAŤ NA PLOCHE IHRISKA ZISŤOVACIE SONDY
(cca 600x600mm, HĽBKA min. 1200 mm) NA VIACERÝCH MIESTACH A VYHODNOTIŤ PODLOŽIE - HLAVNE Z HĽADISKA PRESAKOVANIA VODY A PODĽA TOHO PRÍPADNE
PREPRACOVAŤ NÁVRH SKLADBY ÚPRAVY A DRENÁŽOVANIA
TAKTIEŽ JE POTREBNÉ PREVERIŤ PODOBNÝMI SONDAMI SKLADBU A PODLOŽIE JEDSTVUJÚCICH PĽŔCH


PLOCHA ŠPORTOVISKA JE PO ODSTRÁNENÍ ORNICE DO HĽBKY 250 mm OD ÚROVNE PŔVODNÉHO TERÉNU VYROVNANÁ DO LASEROVÉHO ZAMERANIA, ZHUTNENÁ NA min 25 MPa A NÁSLEDNE SÚ VYKOPANÉ DRENÁŽNE RYHY
ZÁKLADOVÉ PÄTKY SA REALIZUJÚ AŽ PO ZREALIZOVANÍ A ZHUTNENÍ PODKLADOVÝCH VRSTVIEV ŠPORTOVÉHO POVRCHU
OKRAJE PLOCHY BUDÚ LEMOVANÉ BETŔNOVÝMI OBRUBNÍKMI 80x250x100mm, OSADENÝMI DO BETŔNOVÉHO LŔŽKA
PLOCHA IHRISKA JE SPÁDOVANÁ PRIEČNYM SPÁDOM 0,5%, ČOMU SA PRISPŔSOBÍ OSADENIE OPLOTENIA, OSVETLENIA A ŠPORTOVÉHO NÁRADIA
SPÁD IHRISKA SA PRISPŔSOBÍ SMERU SPÁDU PŔVODNÉHO TERÉNU

±0,000 m n.m. = 82,500 m n.m. (VRCHNÁ HRANA VNÚTORNÉHO OBRUBNÍKU AD)

STĚPIKY SÚ ZABETŔNOVANÉ DO PÄTIEK Z PROSTÉHO BETŔNU B15 - C12/15, Ø300 mm, V. 800 mm
OKRAJE PLOCHY BUDÚ LEMOVANÉ BETŔNOVÝMI OBRUBNÍKMI 1000x250x80mm OSADENÝMI DO BET. LŔŽKA

 PROJEKČNÁ KANCELÁRIA email: ving@ving.sk S. Mäje 14, 974 01 B. Bystřice		OBNOVA ŠPORTOVÉHO AREÁLU PRI GYMNAZIU L. ŠŤURA ZVOLEN		E-DOKUMENTÁCIA STAVEBNÝCH OBJEKTŔV ARCHITEKTŔNÍCKE A STAVEBNÉ RIŠENIE	
Autor: Ing. V.Kmeř		Parcel.: 3185/2		ARCHITEKTŔRA	
Hlavný inžinier projektu: Ing. V.Kmeř		Stavebník: Gymnázium L. Šťura, Hronská 1467/3, 960 01 Zvolen		Stupeň PD:	
Zodpovedný projektant: Ing. V.Kmeř		Miesto stavby: Mesto Zvolen		PROJEKT STAVBY	
Vypracoval: Ing. A. Mšánková		Stavebný objekt: SO 03		Dátum: 12/21	
		BASKETBALOVÉ IHRISKO		Zák.číslo: ZV11921	
		Obsah výkresu: ARCHITEKTŔRA		Formát: Bx4	
		VRCHNÁ STAVBA		Mierka: Číslo výkresu:	
				1:100 A03-03	



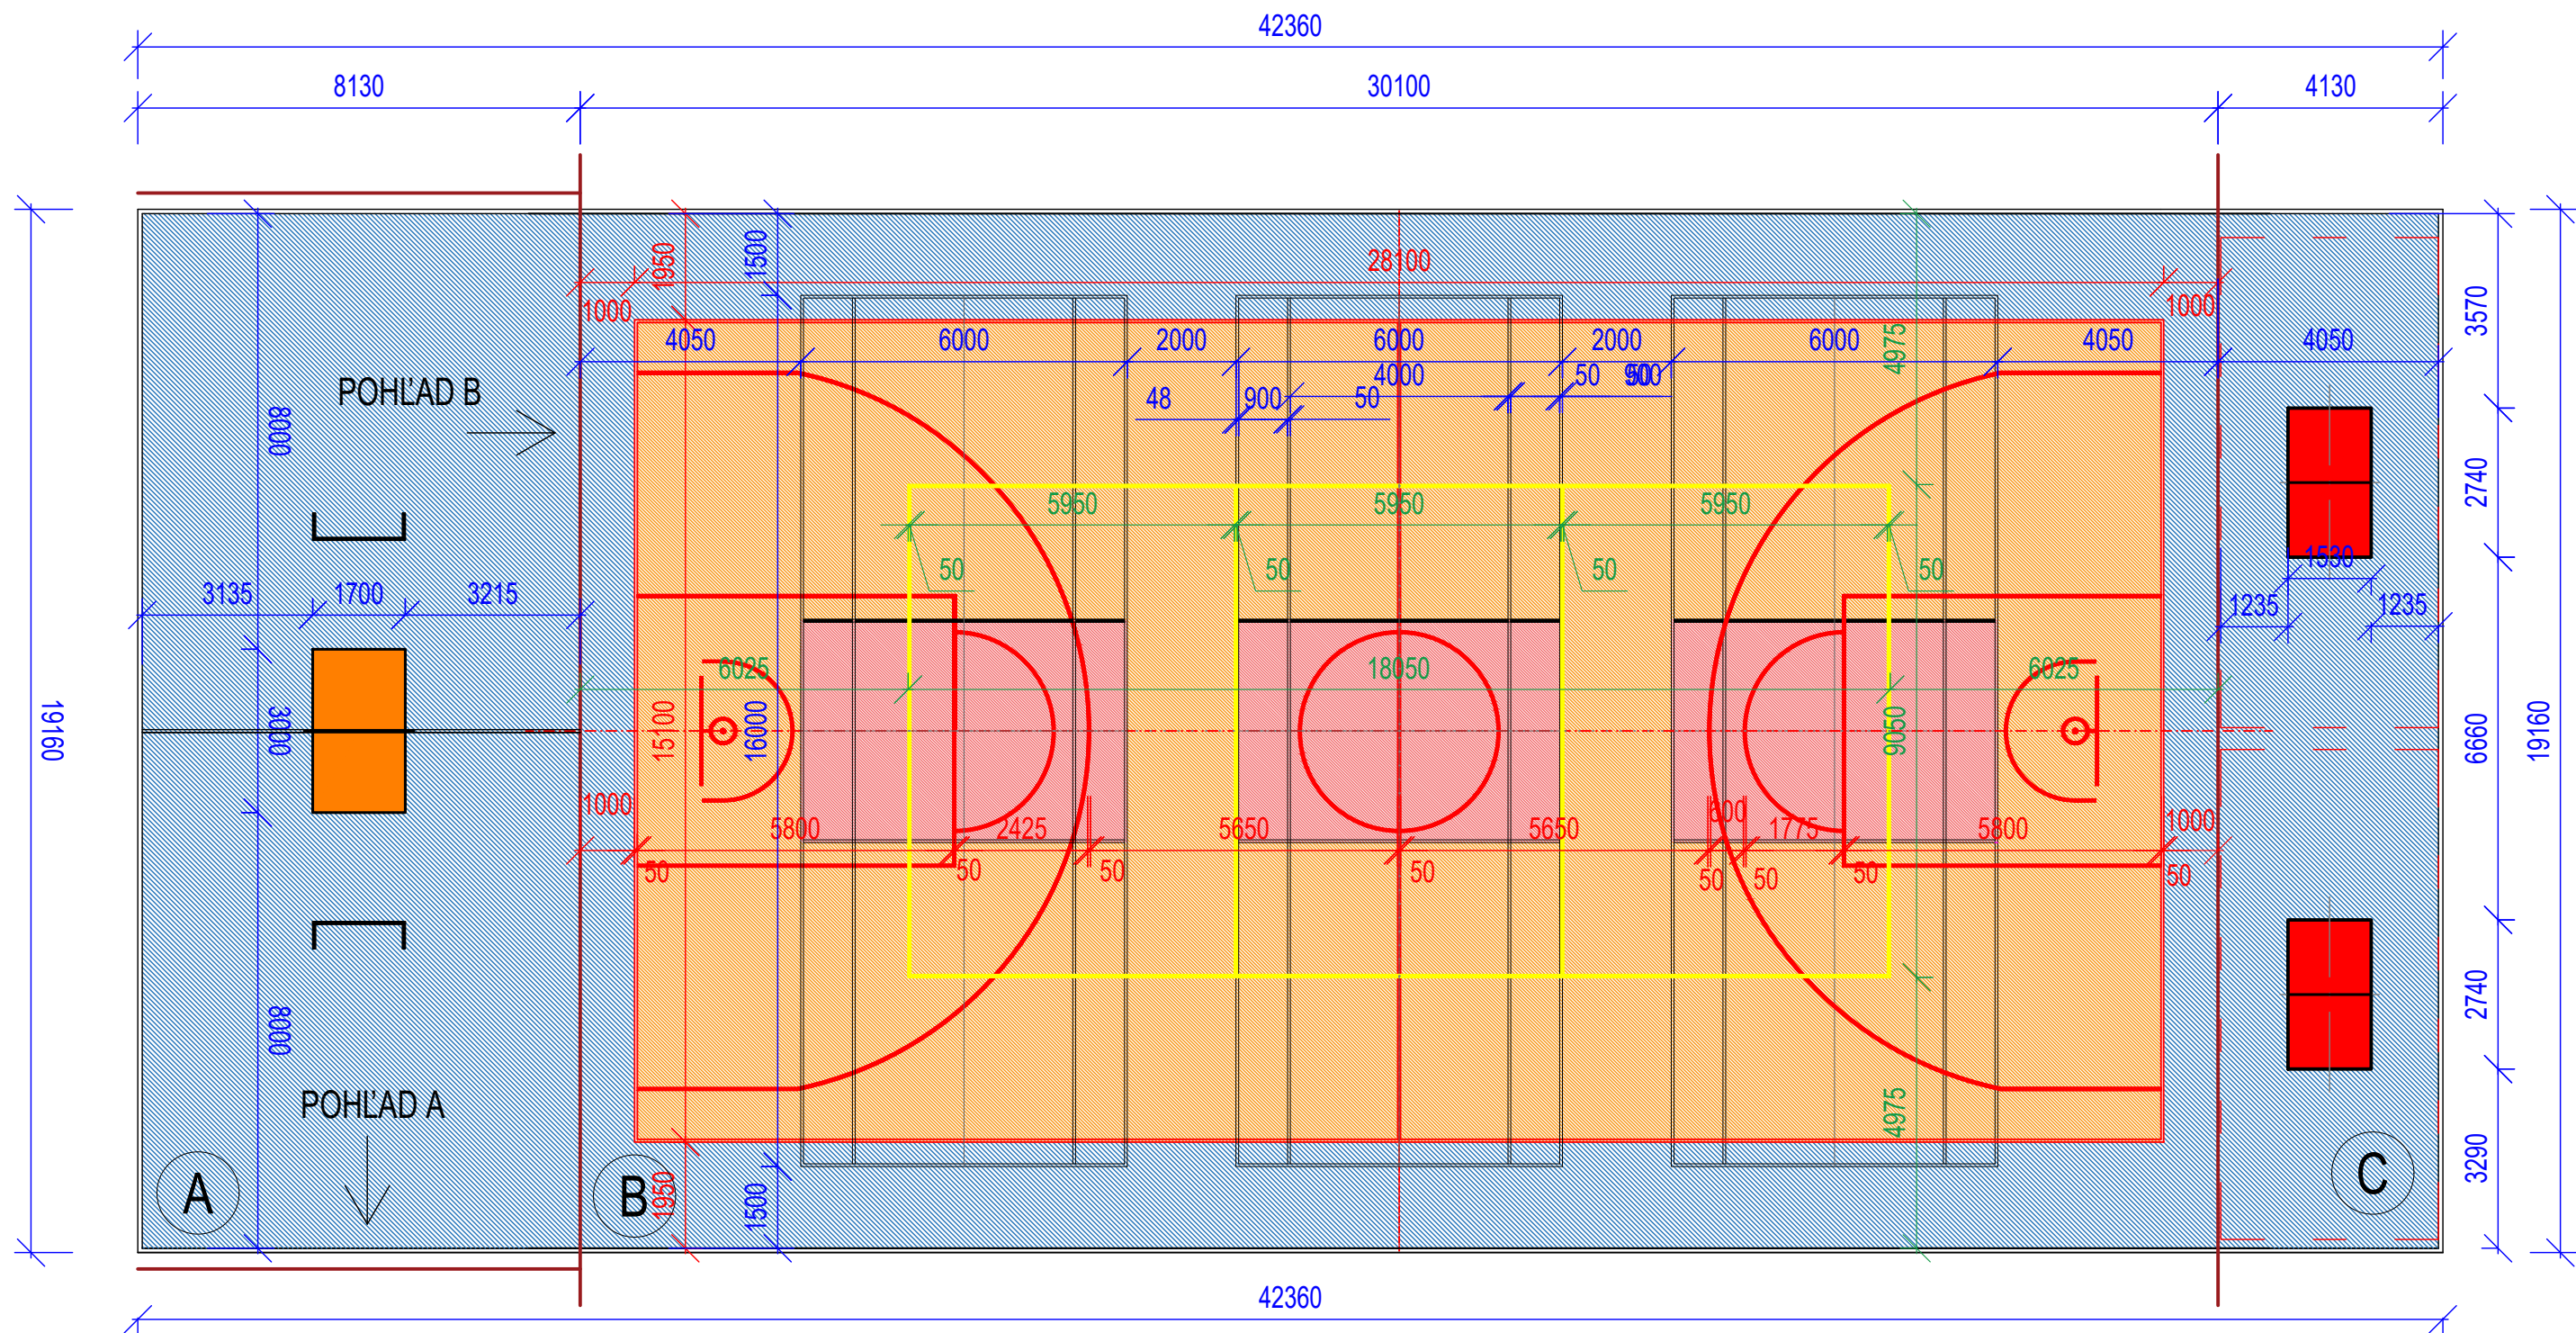




ROZDELENIE IHRISKA

- (A) TEQBALL
- (B) BASKETBALOVÉ IHRISKO (VOLEJBAL, 3x BADMINTON)
- (C) 2x STOLNÝ TENIS






ČIAROVANIE IHRISKA

AIR BEDMINTON, f. biela	3x103 m	309 m
VOLEJBAL, f. žltá		82 m
BASKETBAL, f. červená		146 m
SPOLU		611 m

LEGENDA POVRCHOV

	EPDM - farba modrá	377,49 m ²
	EPDM - farba oranžová	350,54 m ²
	EPDM - farba červená	73,77 m ²
SPOLU		801,8 m²


 PROJEKČNÁ KANCELÁRIA email: ving@ving.sk 9. Mája 14, 974 01 B. Bystrica		OBNOVA ŠPORTOVÉHO AREÁLU PRI GYMNAZIUM L. ŠTÚRA ZVOLEN		E-DOKUMENTÁCIA STAVEBNÝCH OBJEKTŮ ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÉ RIEŠENIE	
Autor:	Ing. V. Kmeť	Parc.č.:	3185/2	Stupeň PD: PROJEKT STAVBY	
Hlavný inžinier projektu:	Ing. V. Kmeť	Stavebník:	Gymnázium L. Štúra, Hronská 1467/3, 960 01 Zvolen		
Zodpovedný projektant:	Ing. V. Kmeť	Miesto stavby:	Mesto Zvolen	Dátum: 12/21 Zák. číslo: ZV/11921	
Vypracoval:	Ing. A. Mišányová	Stavebný objekt:	SO 03 BASKETBALOVÉ IHRISKO		
		Obsah výkresu:	ARCHITEKTÚRA ČIAROVANIE	Formát: 2xA4 Mierka: Číslo výkresu:	A03-04

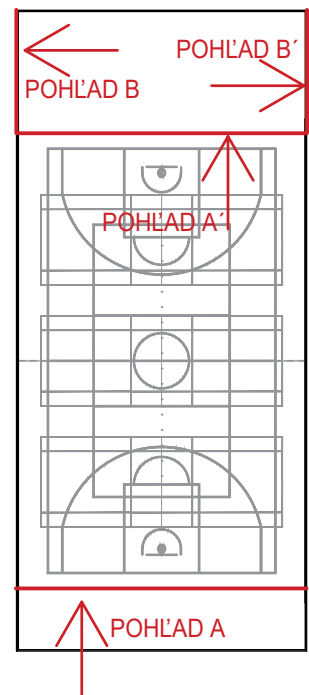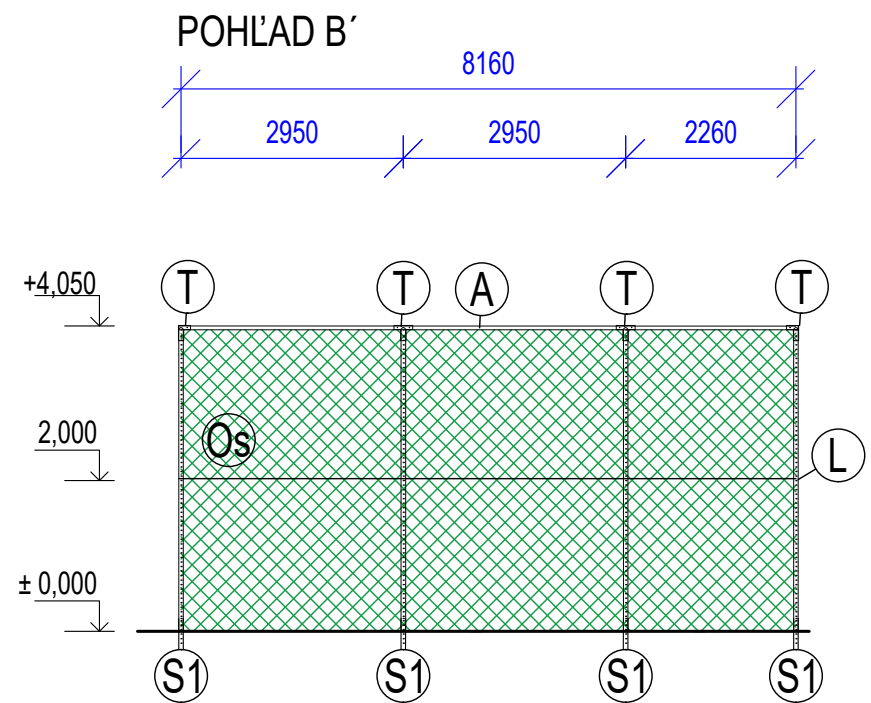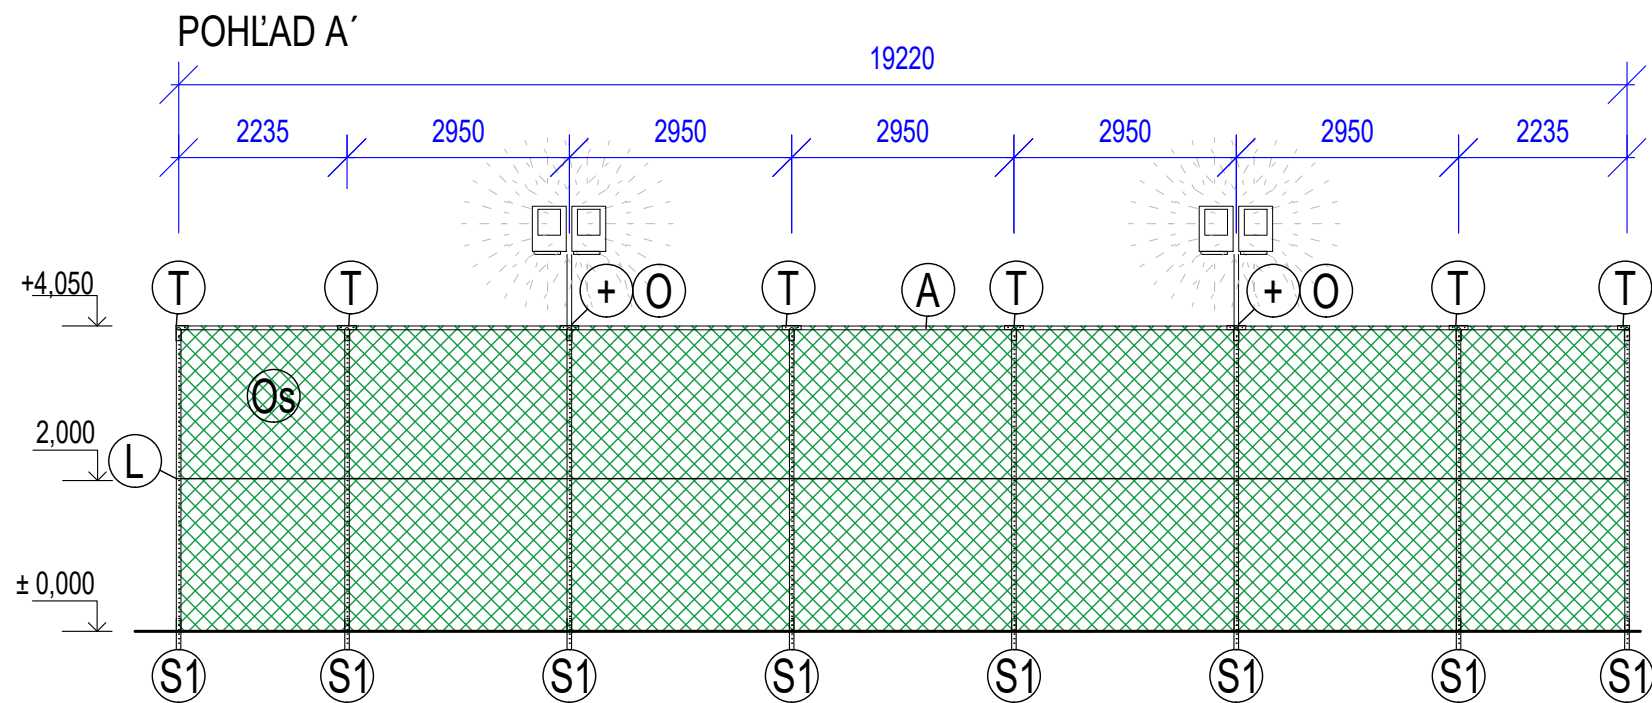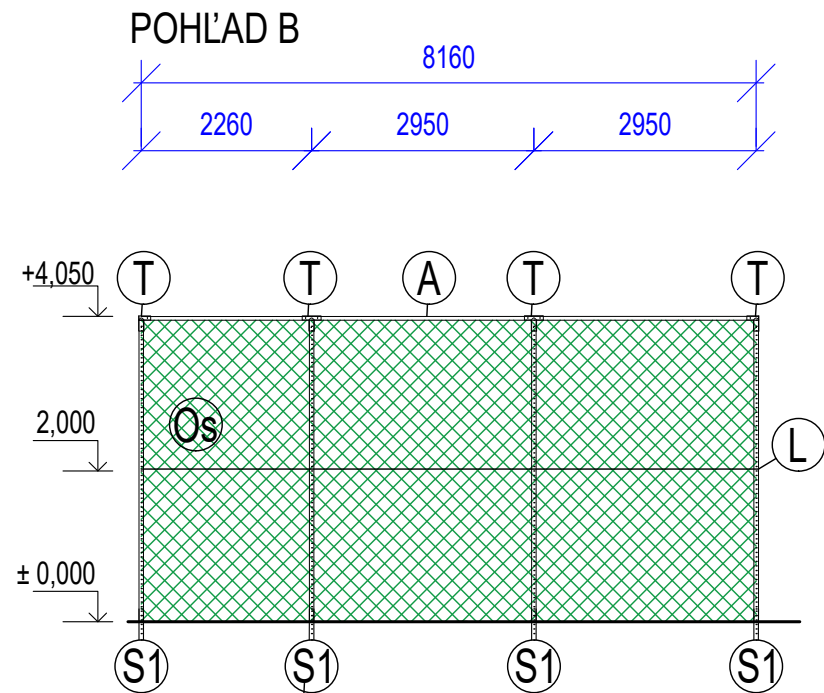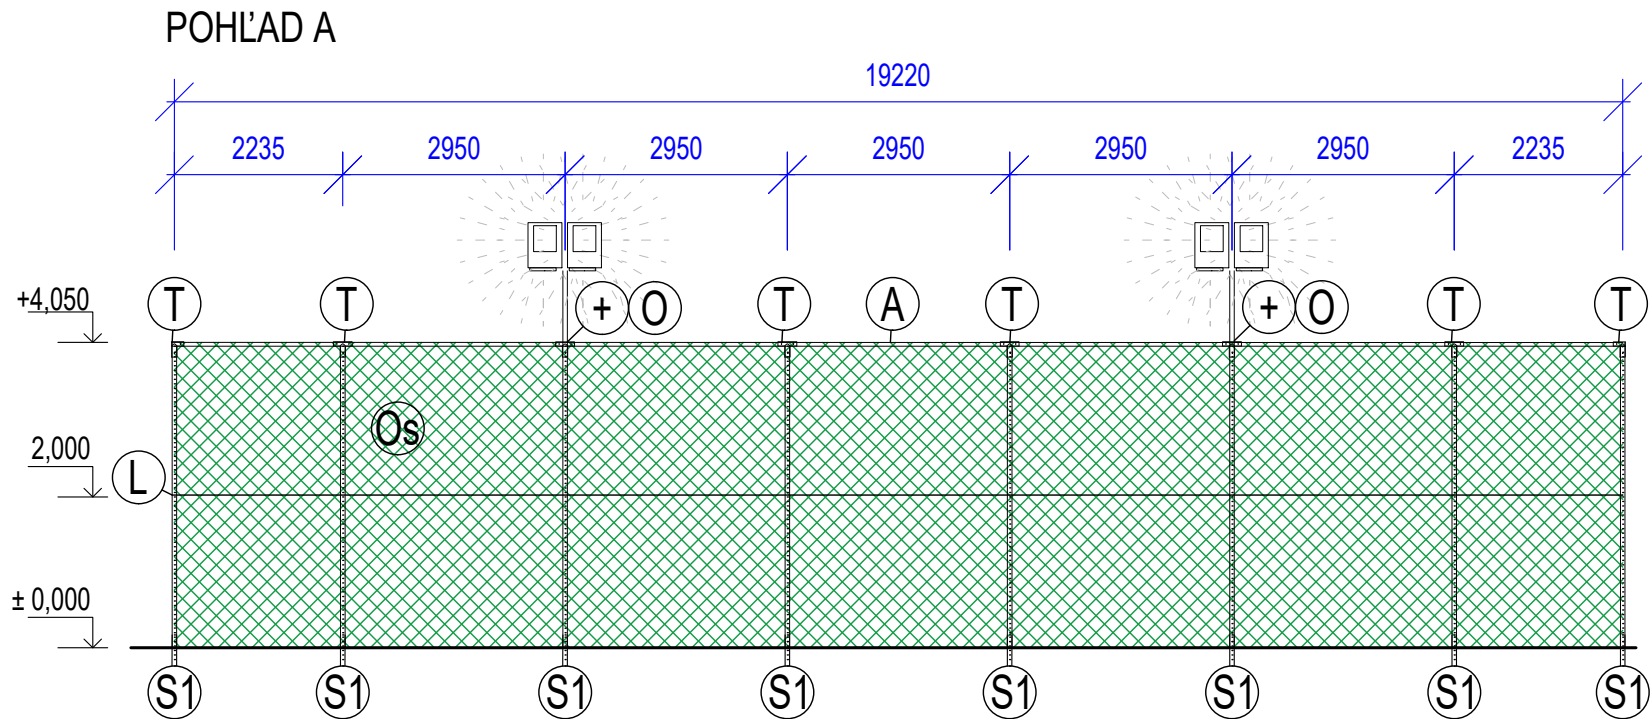


- | | | | |
|--|-------|------------------------------|--------------------|
| (S1) STĽPIK GALVANIZOVANÝ Ø60 mm, dl. 4600 mm | 22 ks | (O1) OSVETLENIE | 8 ks |
| (A) STĽPIK GALVANIZOVANÝ Ø48 mm, pre vrchné stuženie | 55 m | (Os) OCHRANNÁ SIET' | 221 m ² |
| (T) STUŽIACI PROFIL "T" (14 ks + 4 rohové) | 18 ks | (L) POGUMOVANÉ OCEĽOVÉ LANKO | 60 m |
| (+) STUŽIACI PROFIL "+" S VÝLOŽNÍKOM NA OSVETLENIE | 4 ks | | |

ving s.r.o. PROJEKČNÁ KANCELÁRIA email: ving@ving.sk 9. Mája 14, 974 01 B. Bystrica		OBNOVA ŠPORTOVÉHO AREÁLU PRI GYMNAZIU Ľ. ŠTÚRA ZVOLEN		E-DOKUMENTÁCIA STAVEBNÝCH OBJEKTŮV ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÉ RIEŠENIE	
Parc.č.:	3185/2	ARCHITEKTÚRA		Stupeň PD:	
Stavebník:	Gymnázium Ľ. Štúra, Hronská 1467/3, 960 01 Zvolen	PROJEKT STAVBY		Dátum:	
Miesto stavby:	Mesto Zvolen	SO 03		Zák. číslo:	
Stavebný objekt:		BASKETBALOVÉ IHRISKO		Formát:	
Hlavný inžinier projektu:	Ing. V. Kmeť	Obsah výkresu:		Mierka:	
Zodpovedný projektant:	Ing. V. Kmeť	ARCHITEKTÚRA		Číslo výkresu:	
Vypracoval:	Ing. A. Mišányová	POHLADY		A03-05	


DETAIL VOLEJBALOVEJ PÄTKY
M 1:15

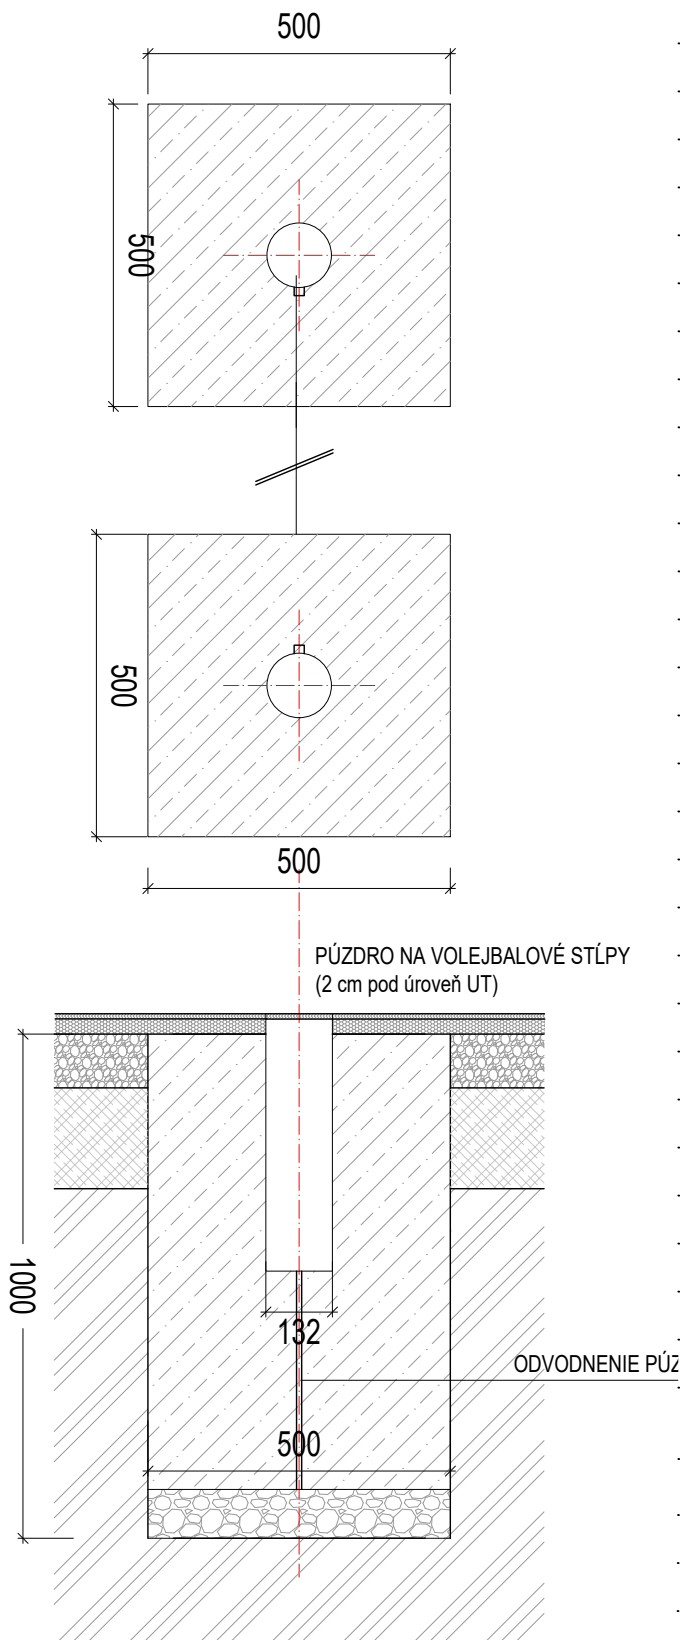

DETAIL BASKETBALOVEJ PÄTKY
M 1:15

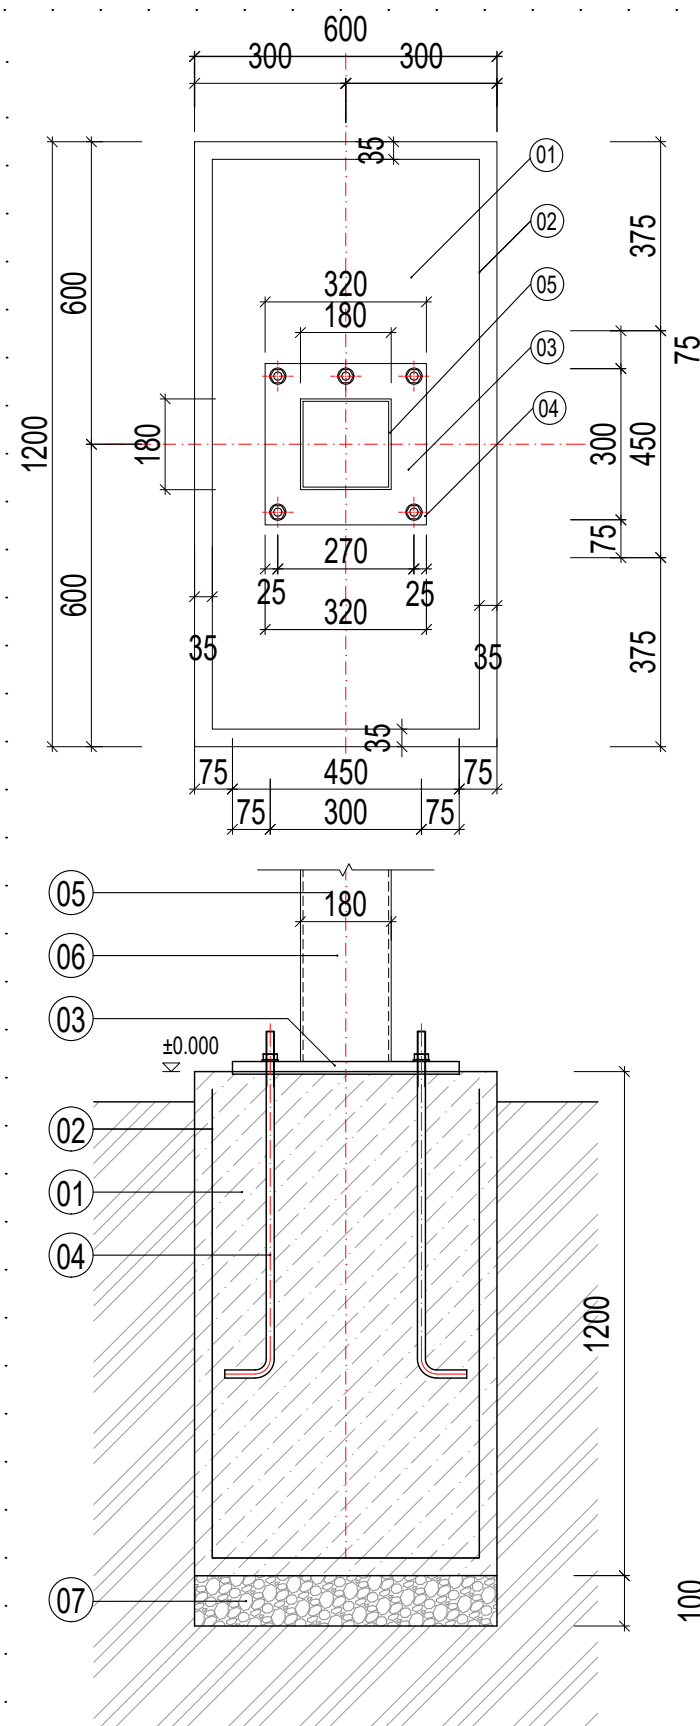


POHL'AD
M 1:30

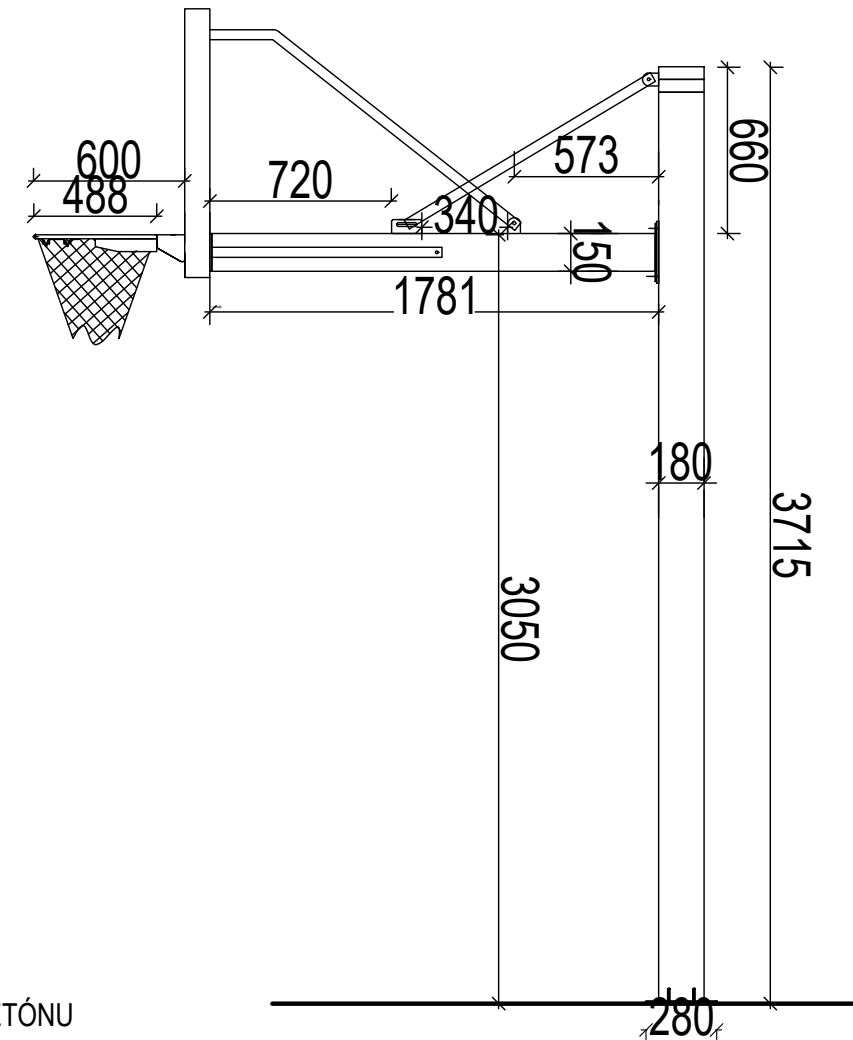


- 1 ZÁKLADOVÁ PÄTKA Z PROSRÉHO BETÓNU
600x1200mm, V.1200mm, BETÓN B15 - C 12/15
- 2 ZVÁRANÁ SIEŤOVINA Q188-6/6-150x150 mm
- 3 ZÁKLADOVÁ DOSKA STĽPA 350x350mm
- 4 KOTEVNÝ KÔŠ - TYČ KRUHOVÁ 4xM20, DĹ. 900mm
(osadiť pri betonáži pätky)- SÚČASŤ DODÁVKY BASKET. BOARDU
- 5 NOSNÝ STĽP BASKETBALOVÉHO BOARDU
150x150mm, hr. 4mm, materiál: pozinkovaná oceľ
- 6 KRYT KOTVIACICH ČASŤÍ
NA SPOJI STĽPU A KOTVIACEHO PRVKU
- 7 ŠTRKOPIESOK hr. 100mm

ving s.r.o. PROJEKČNÁ KANCELÁRIA email: ving@ving.sk 9. Mája 14, 974 01 B. Bystrica		OBNOVA ŠPORTOVÉHO AREÁLU PRI GYMNAZIU Ľ. ŠTÚRA ZVOLEN		E-DOKUMENTÁCIA STAVEBNÝCH OBJEKTŮ ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÉ RIEŠENIE	
Autor:	Ing. V.Kmeť	Parc.č.:	3185/2	ARCHITEKTÚRA	
Hlavný inžinier projektu:	Ing. V.Kmeť	Stavebník:	Gymnázium Ľ. Štúra, Hronská 1467/3, 960 01 Zvolen	Stupeň PD:	
Zodpovedný projektant:	Ing. V.Kmeť	Miesto stavby:	Mesto Zvolen	PROJEKT STAVBY	
Vypracoval:	Ing. A. Mišányová	Stavebný objekt:	SO 03 BASKETBALOVÉ IHRISKO	Dátum:	12/21
		Obsah výkresu:	ARCHITEKTÚRA	Zák.číslo:	ZV11921
			DETAILY	Formát:	2xA4
				Mierka:	Číslo výkresu:
					A03-06


PÔDORYS

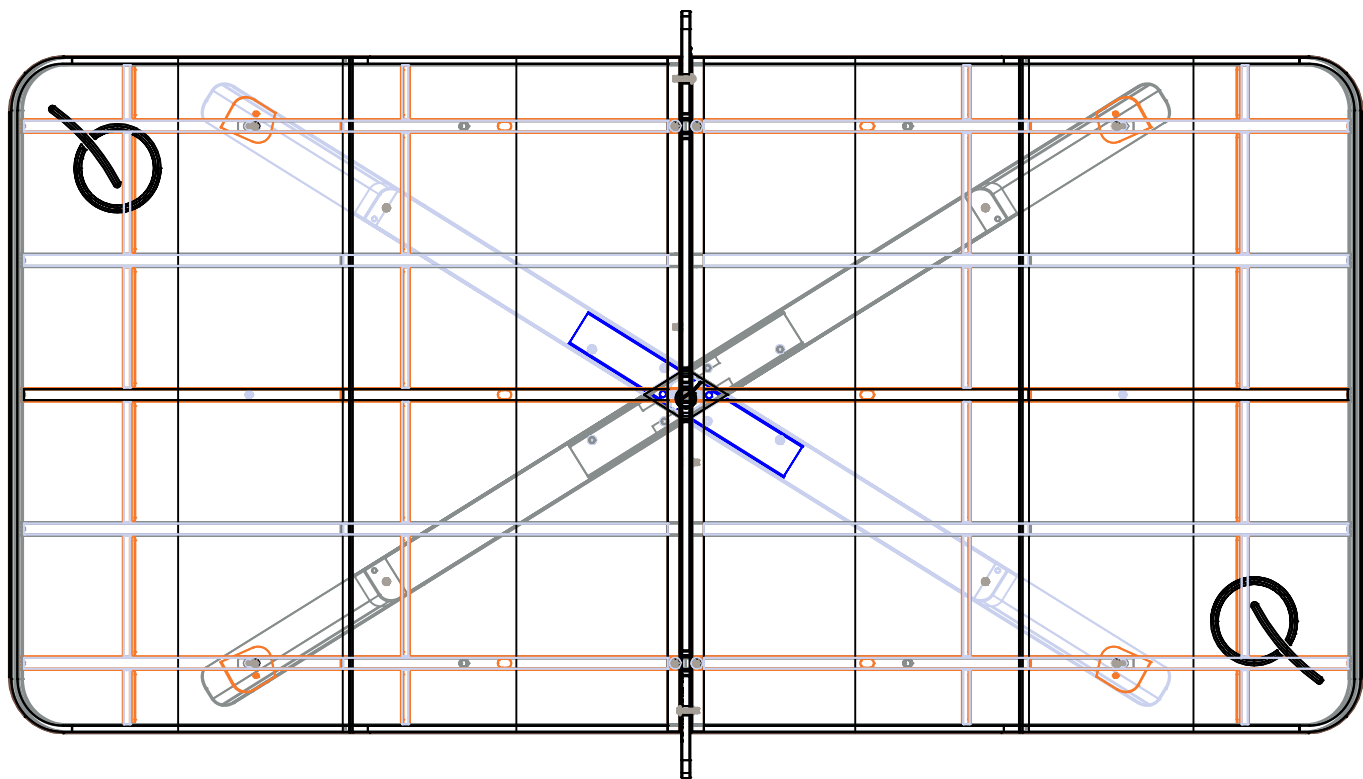

BOČNÝ POHĽAD

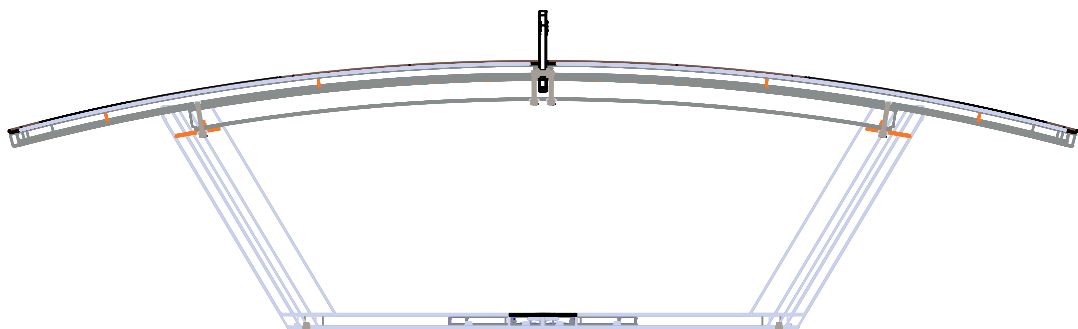

PERSPEKTÍVA

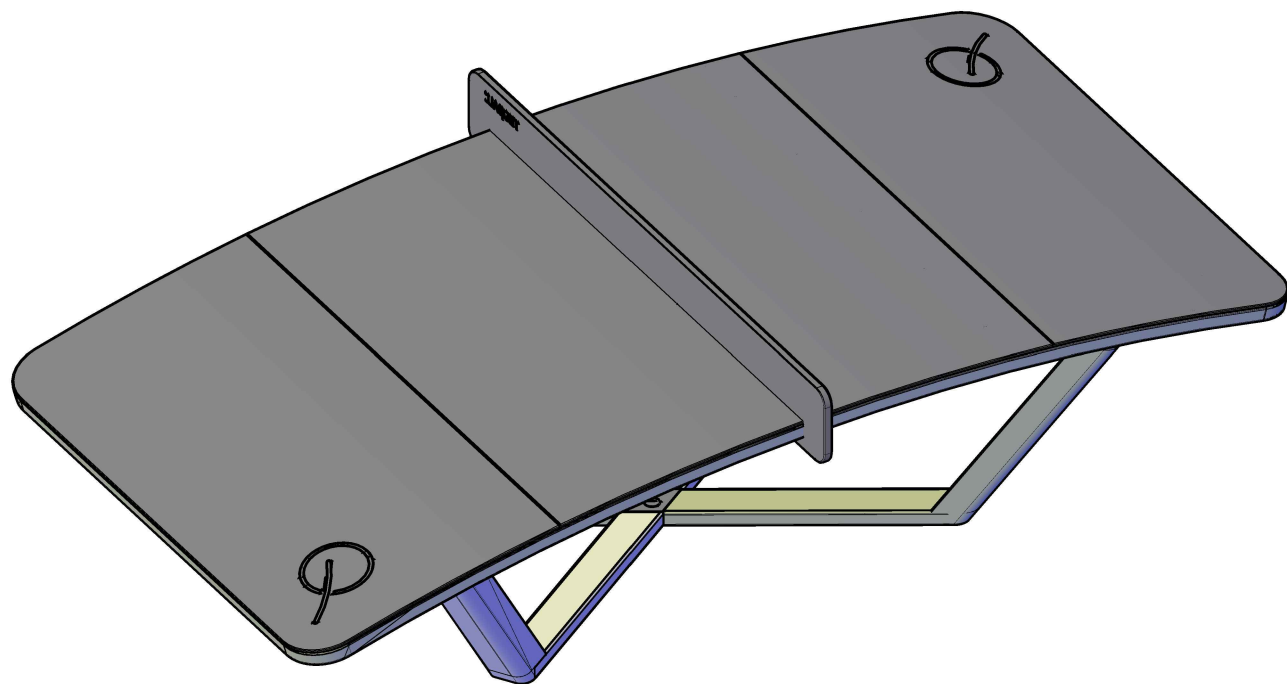


PRVKY

TEQBALL 1 ks


Hrací stôl:
Dĺžka: 3 000 mm
Šírka: 1 500 mm
Výška: 760 mm
Zakrivenie povrchu hracej plochy Teqboard je určené vzdialenosťou od najvyššieho bodu plochy po najnižší a horizontálnou vzdialenosťou od najvzdialenejšieho bodu stola k výške siete. Pri meraní od zeme je najvyšší bod hracej plochy 760mm, kým najnižší bod je 565 mm. Horizontálna vzdialenosť medzi najnižšou časťou stola a sieťou je 1 490 mm.

	OBNOVA ŠPORTOVÉHO AREÁLU PRI GYMNAZIU Ľ. ŠTÚRA ZVOLEN	E-DOKUMENTÁCIA STAVEBNÝCH OBJEKTŮV ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÉ RIEŠENIE
Autor:	Ing. V.Kmeť	Parc.č.: 3185/2
Hlavný inžinier projektu:	Ing. V.Kmeť	Stavebník: Gymnázium Ľ. Štúra, Hronská 1467/3, 960 01 Zvolen
Zodpovedný projektant:	Ing. V.Kmeť	Miesto stavby: Mesto Zvolen
Vypracoval:	Ing. A. Mišányová	Stavebný objekt: SO 03 BASKETBALOVÉ IHRISKO
		Obsah výkresu: ARCHITEKTÚRA
		TEQBALL
		Stupeň PD: PROJEKT STAVBY
		Dátum: 12/21
		Zák.číslo: ZV11921
		Formát: 2xA4
		Mierka: Číslo výkresu: A03-07


Bočný pohľad

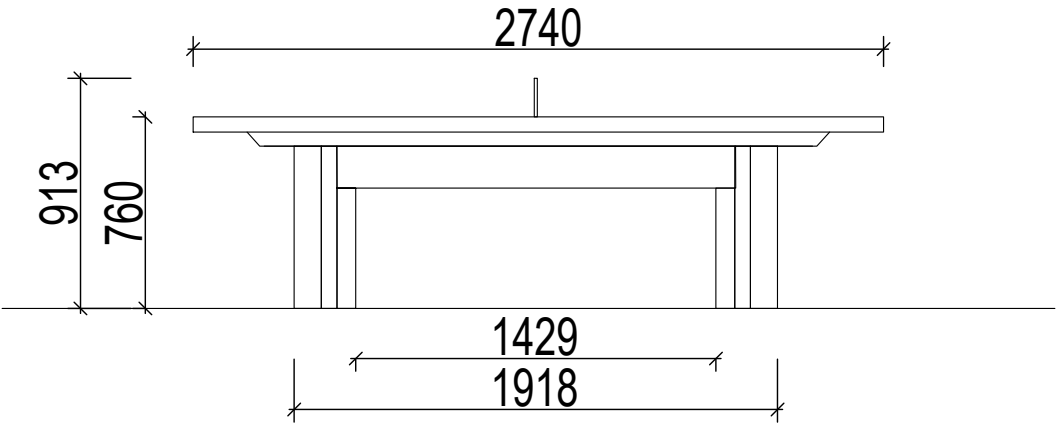


Bočný pohľad

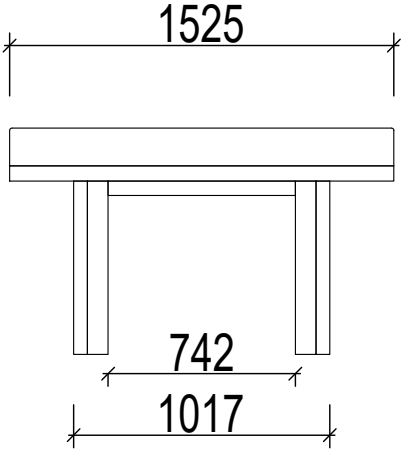

Pohľad doska

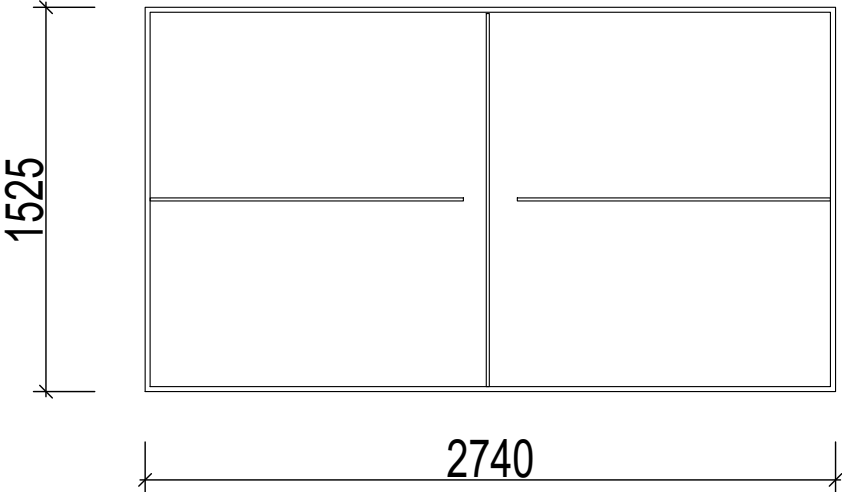

Pohľad spodná konšt.

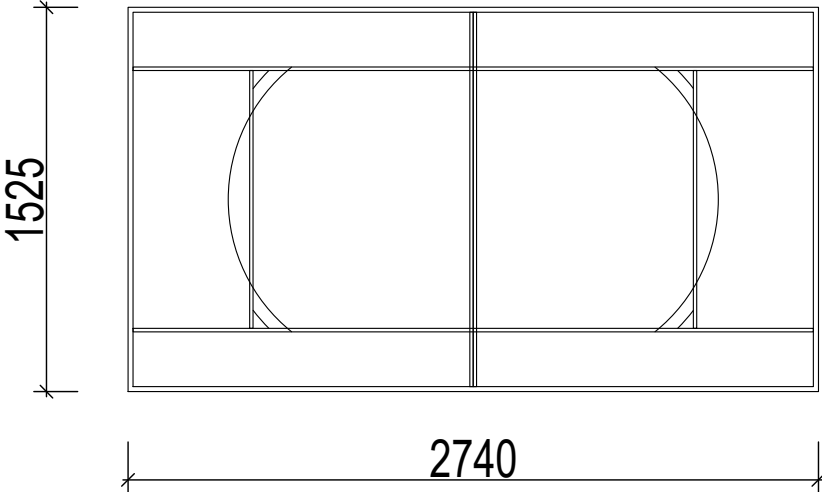

Popis

Stôl na stolní tenis pre vonkajšie použitie. Stôl je inštalovaný do exteriéru je stabilný a je konštruovaný tak, aby dokázal nahradiť zastaralú technológiu betonových pingpongových stolov. Stôl je do zeme kotvený pomocou ocelových vrutov.

Doska stolu

Povrch upravený technológiou MAT TOP - antireflexná vrstva dosky stolu, ktorá eliminuje svetelné odlesky
7 mm laminátová doska
60 mm široký kovový rám po celom obvode stolu
Vysoká odolnosť dosky voči mechanickým nárazom a vlivom nepriaznivého počasia

Stálá inštalácia

Plnohodnotne nahradzuje betonový stôl na stolný tenis

Sieťka

Antikoročná oceľová sieť

 PROJEKČNÁ KANCELÁRIA email: ving@ving.sk 9. Mája 14, 974 01 B. Bystrica		OBNOVA ŠPORTOVÉHO AREÁLU PRI GYMNAZIU Ľ. ŠTÚRA ZVOLEN		E-DOKUMENTÁCIA STAVEBNÝCH OBJEKTŮV ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÉ RIEŠENIE	
Autor: Ing. V.Kmeť		Parc.č.:	3185/2	ARCHITEKTÚRA	
Hlavný inžinier projektu: Ing. V.Kmeť		Stavebník:	Gymnázium Ľ. Štúra, Hronská 1467/3, 960 01 Zvolen	Stupeň PD:	
Zodpovedný projektant: Ing. V.Kmeť		Miesto stavby:	Mesto Zvolen	PROJEKT STAVBY	
Vypracoval: Ing. A. Mišányová		Stavebný objekt:	SO 03 BASKETBALOVÉ IHRISKO	Dátum:	12/21
		Obsah výkresu:	ARCHITEKTÚRA	Zak.číslo:	ZV11921
			STOLNÝ TENIS	Formát:	2x A4
				Mierka:	Číslo výkresu: A03-04