

MOSTNÍ LIST:

id. č. 3932/1


2x

1. Název mostu: Most cez rieku Slaná v Lenartovce		Evidenční čís. mostu: 571-44 042	
2. Předmět přemostění nebo převedení (překážka): rieka Slaná ✓		Rok postavení: 1985 ✓	
3. Dálnice nebo silnice: 11/771 km: 63,969 ✓ 63,720		Zatížitelnost: 30 ✓	
4. Katastrální obec: Lenartovce ✓		a) normální: 30 ✓	
5. Okres: Rim. Sobota 7. Udržovatel: OSC - Rim. Sobota		b) výhradní: 30 ✓	
6. Kraj: Stredo-slovenský		c) výjimečná: 100 ✓	
		d) most navržen pro zatížení: 50	
8. Počet otvorů: 3 ✓	9. Světlost otvorů: kolmá: 2x16,70 ✓ 1x17,50 ✓	šikmá: 2x16,80 ✓ 1x17,50	
10. Délka přemostění: 56,30 ✓	11. Rozpětí polí:	12. Šikmost mostu: L- 85	
13. Podrobný popis nosné konstrukce: Doska spojitá z pref. trámů typu " Vloščák " predpätý beton 9 ks 96/85 h = 0,85			
Stavební výška: 1,00 ✓	Úložná výška: 0,95		
14. Opěry: Počet 2 Výška: 5,60	Délka: 9,20 Druh a materiál: beton	Tloušťka: 2,40	
15. Ostatní podpěry: Počet 2 Tloušťka: 1,20 Druh a materiál: beton	Délka: 10,30 Výška: 7,90		
16. Prostorová úprava: Volná šířka mostu (podjezdu): 9,00 ✓ Šířka mezi zvýšenými obrubami: 7,50 ✓		Šířka chodníků: 2x 0,75 ✓ Volná výška nad vozovkou: 0,15	
17. Vozovka a chodníky: Druh vozovky: živičná Druh zpevněné části krajnice: -- Druh chodníků: betonové Zábradlí: ocelové I. díl=57,30 v = 1,00			
18. Výška mostu nad terénem: 6,85 ✓			
19. Výška spodní hrany konstrukce nad vel. vodou:		Normální hloubka vody: 1,20 ✓	
20. Různá zařízení na mostě: --		Výkresy mostu: --	
21. Stavební stav: II/ bezvadný ✓ III. (OTE-95) III. dobrý (OTE 2000)			
22. Správní údaje:			
23. Reprodukční pořizovací hodnota (RPH) výchozí:		Kčs 738.127	
Úprava: (stručný popis)			
Nová RPH:	datum 15.6.70	Kčs	datum Kčs

3932/V

POZDĹŽNY REZ

PRIEČNY REZ

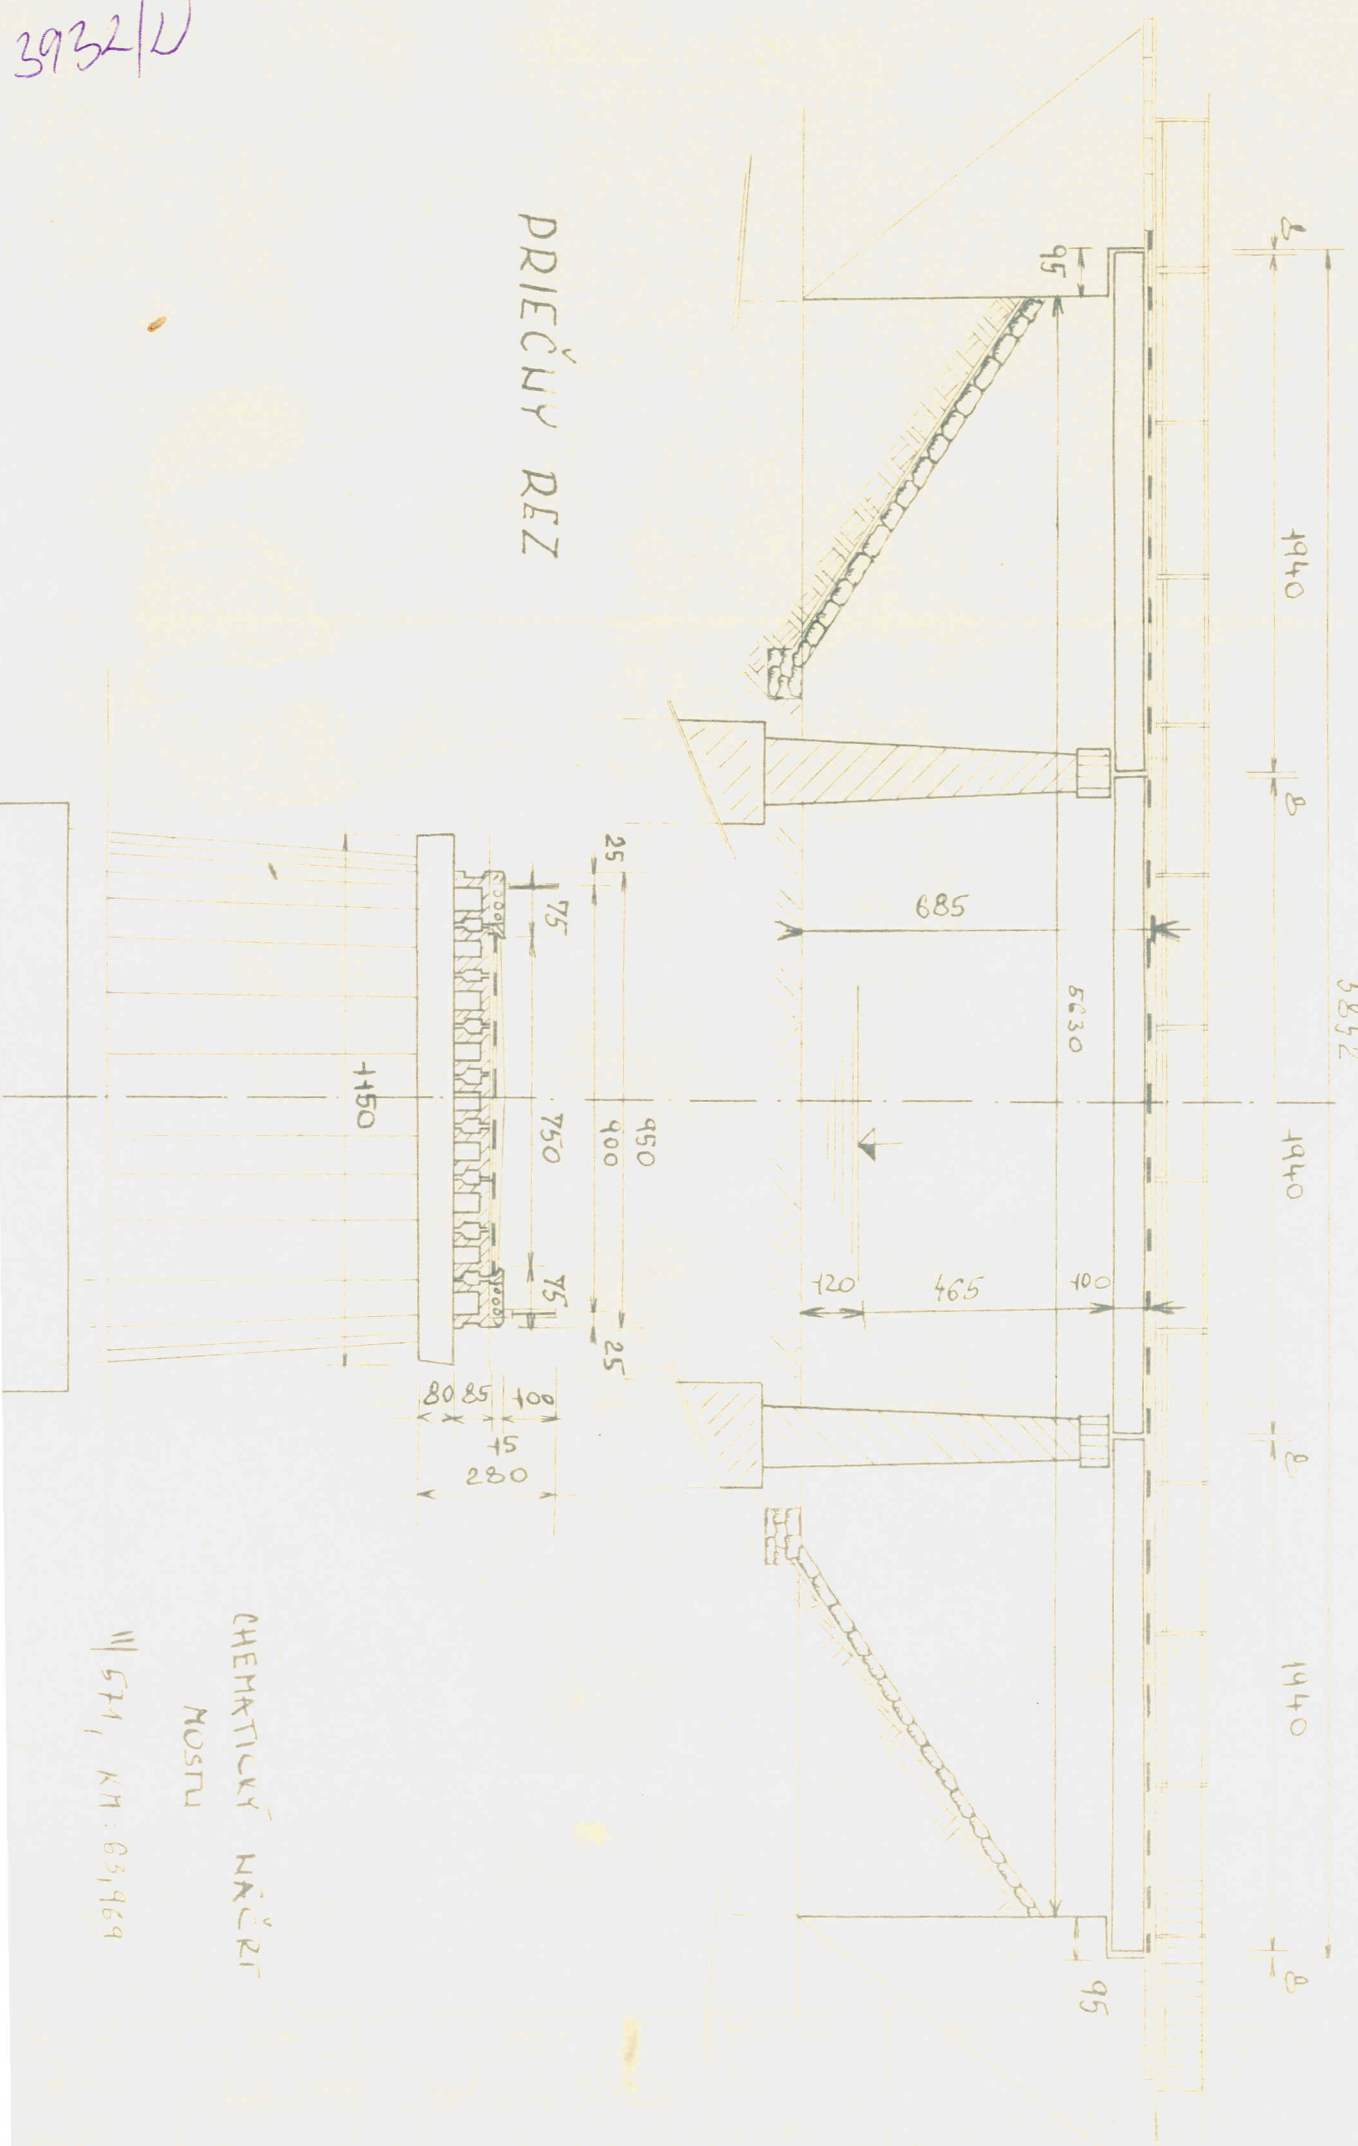

SCHEMATICKÝ NÁČRT
MOSTU

III ST1, KM: 63,969