

PÔDORYS

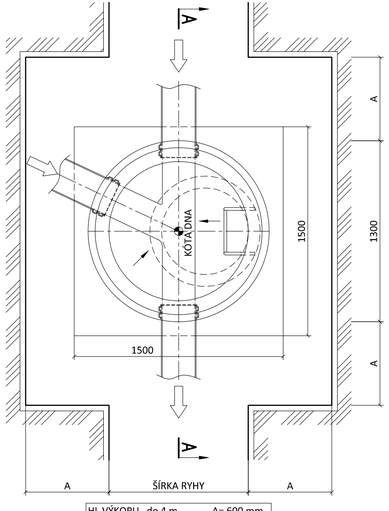


HL.VÝKOPU	do 4 m	A= 600 mm
HL.VÝKOPU	od 4 do 6 m	A= 800 mm
HL.VÝKOPU	nad 6 m	A= 1000 mm

VZOROVÁ ZOSTAVA KANALIZAČNEJ ŠACHTY
REZ A–A var.1 – SPEVNENÁ PLOCHA

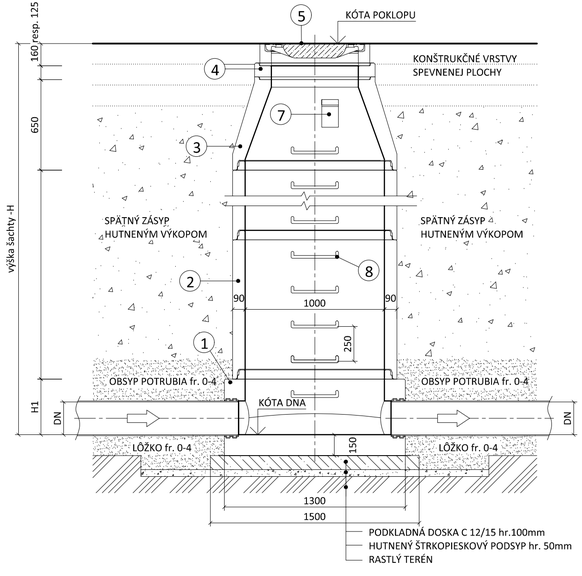

var.2 – ZELENÁ PLOCHA, TRÁVNIK



VÝPIS PRVKOV KANALIZAČNÝCH ŠÁCHT

ČÍSLO ŠACHTY	SCHÉMA ZAPOJENIA	PRIEMER VTOK (DN)	PRIEMER ODTOK (DN)	VÝŠKOVÉ KÓTY VRCH POKLOPU	VÝŠKOVÉ KÓTY VTOK– DNO	VÝŠKOVÉ KÓTY ODTOK– DNO	VÝŠKA ŠACHTY –H	PREFABRIKÁTY ŠACHTOVÉ DNO TBS 100/60	ŠACHTOVÁ VLOŽKA (DN)	ŠACHTOVÝ KÓNUS TBS 100/-62,5-60/9 výšky 650mm	PRECHODOVÁ DOSKA TZD 100-62,5/29 výšky 270mm	VALCOVÁ SKRUŽ TBH 100-100/9 výšky 1000mm	VALCOVÁ SKRUŽ TBH 100-50/9 výšky 500mm	VALCOVÁ SKRUŽ TBH 100-25/9 výšky 250mm	PRSTENCE VYROVNÁVACÍ PRSTENEC BETÓNOVÝ TBS výšky 40mm	výšky 60mm	výšky 80mm	výšky 100mm	výšky 120mm	POKLOPY "BEGU" DN600 TR. D400 BETÓN–LIATINA S RÁMOM VÝŠKY 160mm	"BEGU" DN600 TR. B125 BETÓN–LIATINA S RÁMOM VÝŠKY 125mm
Šd1		200	200	672,05	668,33	668,33	3,72	1	2x200	1		2	1							1	
Šd2		50	200	670,86	668,54	668,54	2,32	1	1x50 1x200	1		1						1		1	
CELKOVÝ POČET DIELOV								2		2		3	1					1			2

LEGENDA :

①	OZNAČENIE DNA	VÝŠKA "H1"
	TBS 100/60 pre DN100-DN300	450 mm
	TBS 100/70 pre max. DN400	550 mm
	TBS 100/80 pre max. DN500	650 mm
	TBS 100/100 pre max. DN600	850 mm
②	TBH 100-25/9 SKRUŽ VALCOVÁ - výšky 250 mm TBH 100-50/9 SKRUŽ VALCOVÁ - výšky 500 mm TBH 100-100/9 SKRUŽ VALCOVÁ - výšky 1000 mm	
③	TBS 100/-62,5-60/9 ŠACHTOVÝ KÓNUS - výšky 650 mm	
④	TBS 62,5/4 VYROVNÁVACÍ PRSTENEC - výšky 40 mm TBS 62,5/6 VYROVNÁVACÍ PRSTENEC - výšky 60 mm TBS 62,5/8 VYROVNÁVACÍ PRSTENEC - výšky 80 mm TBS 62,5/10 VYROVNÁVACÍ PRSTENEC - výšky 100 mm TBS 62,5/12 VYROVNÁVACÍ PRSTENEC - výšky 120 mm	
⑤	KANALIZAČNÝ ŠACHTOVÝ POKLOP "BEGU" BETÓN-LIATINA	
⑥	PRECHODOVÁ DOSKA TZD 100-62,5/29 - výšky 270 mm	
⑦	KAPSOVÉ STÚPADLO	
⑧	REBRÍKOVÉ KANALIZAČNÉ POPLASTOVANÉ STUPAČKY	

POZNÁMKA :
- DODÁVKA KANALIZAČNÝCH ŠACHTOVÝCH PREFABRIKÁTOV JE NAVRHNUTÁ Z PROGRAMU f. PREFA invest, a.s. SUČANY. PRI ZMENE DODÁVATELA JE POTREBNÉ UROBIŤ ZMENY PODLA VÝŠKOVÉHO ZLOŽENIA JEDNOTLIVÝCH PREFABRIKÁTOV NA ZÁKLADE NOVEJ PONUKY !
- ŠACHTOVÉ PRVKY SPÁJAŤ KLZNÝM TESNENÍM DS GLEITMITTEL, KTORÉ ZARUČUJE VODOTESNOSŤ ŠACHTY
- PRACOVNÉ ŠPÁRY MUSIA BYŤ UPRAVENÉ TAK, ABY BOLA ZAISTENÁ VODOTESNOSŤ ŠACHTY
- ŠACHTOVÉ DNÁ SA VYRÁBAJÚ SO ZABUDOVANÝMI ŠACHTOVÝMI PRECHODKAMI

VÝROBNÝ AREÁL TATRAKON

projekcia

ESC invest s.r.o.
Hviezdoslavovo nám. 27
Dolný Kubín 026 01

investičný celok	PRÍSTAVBA HALY H3
číslo parcely	p.č. 1231/135, 400-408, Matejovce
časť	Vodné stavby
objekt	SO402.2 Rozšírenie areálovej dažďovej kanalizácie
obsah	Kanalizačné šachty- šachta SD1, SD2
miesto stavby	Ulica priemyselná 5668, Poprad
investor	Tatrakon spol. s r.o., Ulica priemyselná 5668, Poprad
hlavný ing. projektu	Ing. Oto Kovalčík
projektant	Ing. Peter Salai
špecialista	Ing. Peter Salai
číslo paré	stupeň pd: PSP
	dátum: 03/2022
	mierka: 1:250/100
	formát: 3x A4
	číslo výkresu: 03

Dielo podlieha autorským právam podľa zákona č.618/2003 Z.z.