


TYPICKÝ FRAGMENT – POHĽAD A
M 1:50

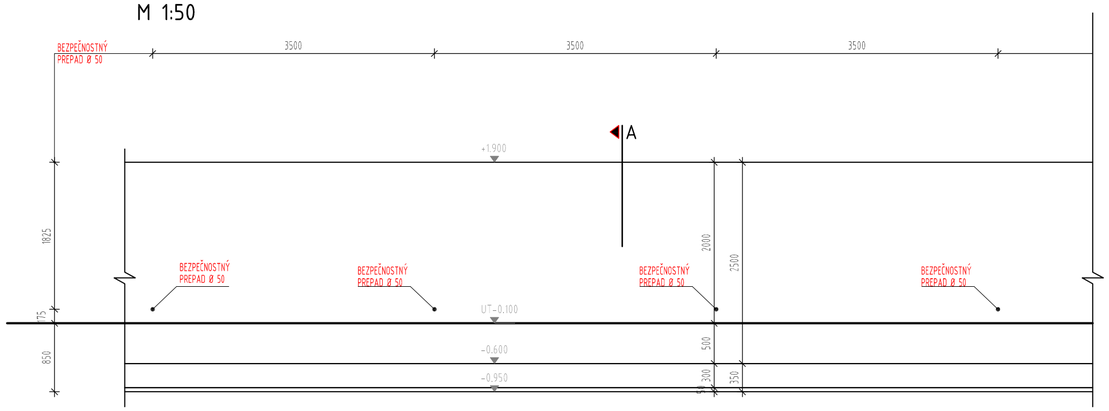


REZ A
M 1:50

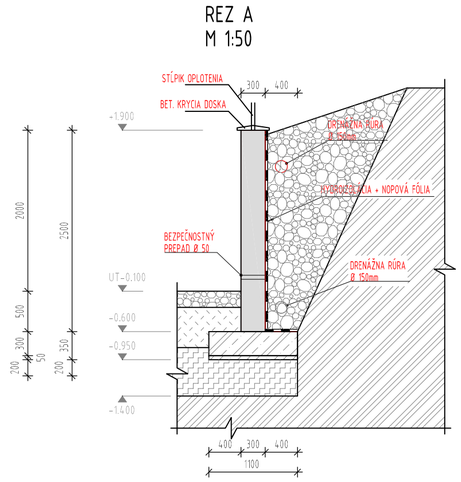

TYPICKÝ FRAGMENT PÔDORYSU OPORNÉHO MÚRU
CELKOVÁ DĹŽKA 84b.m., HRÚBKA 300mm
M 1:50

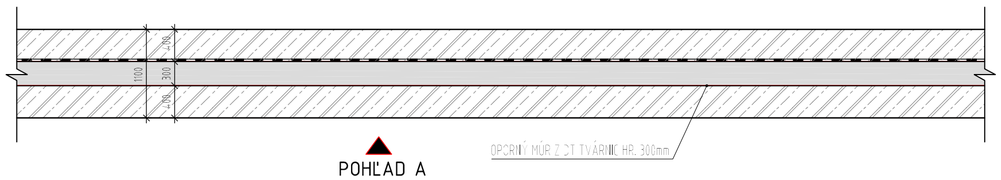

REZ A
M 1:50



LEGENDA MATERIÁLOV

- Železobetón, betón STN EN 206-1-C25/30 XC2-CL 0,4 DMAX16
- Prostý betón, betón STN EN 206-1-C12/15 XC2-CL 0,4 DMAX16
- Zhutnený štrkový násyp, zhutnený na Edef= 50MPa
- Pôvodný terén
- Nasypaná zhutnená zemina
- Vápennocementová stabilizácia podložia
- DT Tvárnice hr. 300mm Železobetón, betón STN EN 206-1-C25/30 XC2-CL 0,4 DMAX16
- Izolácia proti vode a zemnej vlhkosti + nopová fólia

BETÓN: STN EN 206-1-C25/30-XC3(SK) - Cl 0,4 - Dma16-S3
KRYTIE: 30mm
OCEĽ: B 500B

POZNÁMKY

1. VŠETKY STAVEBNÉ ÚPRAVY KOORDINOVAŤ PODĽA VÝKRESOV PROFESIÍ. PRESTUPY CEZ STROP V ČASTI "B" POZRI V ČASTI STATIKA.
2. PRED ZAČIATKOM VÝKOPOVÝCH PRÁC JE POTREBNÉ VYTÝČIŤ VŠETKY INŽINIERSKE SIETE.
3. ZÁSADNE POUŽÍVAŤ LEN CERTIFIKOVANÝ STAVEBNÝ MATERIÁL A DÔSLEDNE DODRŽIAVAŤ TECHNOLOGICKÝ PREDPIS VÝROBCU.
4. DÔSLEDNE DODRŽIAVAŤ VŠETKY ODPORÚČANIA A PREDPISY VÝROBCOV STAVEBNÝCH MATERIÁLOV A BEZPEČNOSTNÉ POKYNY.
5. CELKOVÁ DĹŽKA OPORNÉHO MÚRA JE 84b.m. CELKOVÝ OBJEM BETÓNU JE 96m3, CELKOVE MNOŽSTVO VÝSTUŽE JE 12,0t.
6. STYKOVANIE VÝSTUŽE Ø12 =600mm Ø10 =500mm
7. PODROBNÝ REALIZAČNÝ PROJEKT BUDE PREDMETOM ĎALŠIEHO STUPŇA PD.
8. ALTERNATÍVNE JE MOŽNÉ REALIZOVAŤ OPORNÝ MÚR AKO ŽB PREFABRIKOVANÝ.
9. OPORNÝ MÚR V CELEJ DĹŽKE ZHORA UKONČIŤ BETÓNOVOU DOSKOU S PRESAHOM NA KAŽDÚ STRANU min. 50mm.

VÝROBNÝ AREÁL TATRAKON

projekcia

ESC invest s.r.o.
Hviezdoslavovo nám. 27
Dolný Kubín 026 01

investičný celok	PRÍSTAVBA HALY H3
číslo parcely	p.č. 1231/135, 400-408, Matejovce
časť	Statika
objekt	SO104.2 OPORNÉ MÚRY
obsah	TVAR OPORNÉHO MÚRA
miesto stavby	Ulica priemyselná 5668, Poprad
investor	Tatrakon spol. s r.o., Ulica priemyselná 5668, Poprad
hlavný ing. projektu	Ing. Oto Kovalčík
projektant	Ing. Oto Kovalčík
špecialista	Ing. Vladimír Natšin
číslo paré	
stupeň pd	PSP
dátum	03/2022
mierka	1:50
formát	3x A4
	číslo výkresu 02

Dielo podlieha autorským právam podľa zákona č.618/2003 Z.z.