


MOSTNÝ LIST:

PLATNÝ
IDM: M2559

1. Názov mostu: Most cez odpadový kanál		Evidenčné číslo mostu: 010	
2. Predmet premostenia alebo prevedenia (prekážka): Most cez odpadový kanál <i>PH 2/35 PH P. CALOMIJA</i>		Rok postavenia: 1972	
3. Dialnica alebo cesta: II/527 km: 26,582		Zaťažiteľnosť: Podľa tabuľky	
4. Katastrálna obec: Kolary		a) normálna:	27 t
5. Okres: Veľký Krtíš		b) vyhradená:	60 t
6. Kraj: Stredoslovenský		c) výnimočná:	100 t
7. Udržovateľ: OSC Veľký Krtíš		d) most navrhnutý pre zaťaženie:	
8. Počet otvorov: 1	9. Svetlosť otvorov: kolmá: 9,30	šikmá: 12,00	
10. Dĺžka premostenia: 12,00	11. Rozpätie polí:	12. Šikmost mostu: 55,733 gr <i>P 51</i>	
13. Podrobný popis nosnej konštrukcie: Nosná konštrukcia pozostáva z nosníkov KA-61 z predpätého betonu o celkovej dĺžke 13,60 m /10 ks/			
Stavebná výška: 0,90		Úložná výška:	
14. Opy: Počet: 2	Dĺžka: 12,60	Hrúbka: 1,40 1,85	
Výška: 0,50	Druh a materiál: Beton B-250		
15. Ostatné podpory:	Počet:	Dĺžka:	Výška:
Hrúbka:			
Druh a materiál:			
16. Priestorová úprava: Voľná šírka mostu (podjazdu): 9,50		Šírka chodníkov: X	
Šírka medzi zvýšenými obrubami: 8,50		Voľná výška nad vozovkou: X	
17. Vozovka a chodníky: Druh vozovky: ťažkoživičná Dru spevnenej časti krajnice: nie sú Druh chodníkov: nie sú Zábradlie: oceľové			
18. Výška mostu nad terénom: 3,70			
19. Výška spodnej hrany konštrukcie nad vel. vodou: 0,70		Normálna hĺbka vody: 0,50	
20. Rôzne zariadenia na moste: odvodňovač		Výkresy mostu: sa nachádzajú na OSC	
21. Stavebný stav: II			
22. Správne údaje:			
23. Reprodukčná zriaďovacia hodnota (RPH) východzia: 383 401.- Kčs			
Úprava: (stručný popis)			
Nová RPH:	dátum	Kčs	dátum

POZDOLNÝ REZ

- ASFALTOVÝ BETON
- BINDER
- CEHRANNÝ POTER
- IZOLÁCIA
- VYROVŇAVACÍ BETON
- NOŠNÁ KONŠTRUKCIA

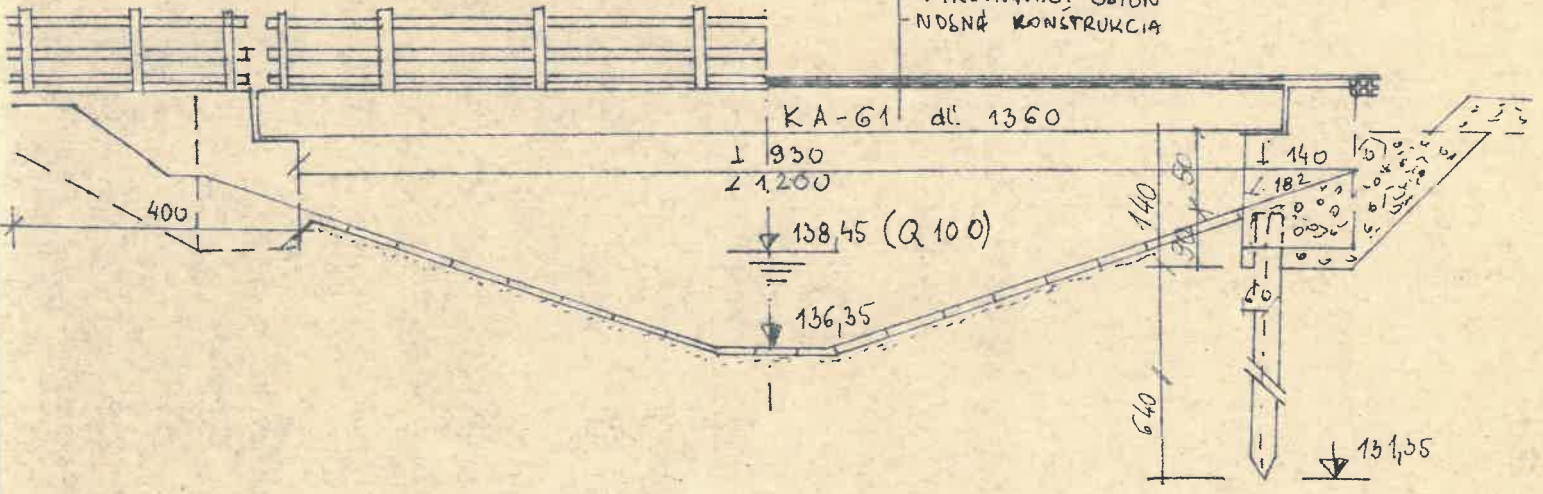

PODORYS

