

MOSTNÍ LIST:


IDM: 3189

1. Název mostu: Most cez potok Madzagovský pri Peseranech v katastri obci Sklabina		Evidenční čís. mostu: 527 - 16	
2. Předmět přemostění nebo převedení (překážka): potok Madzagovský		Rok postavení: 1957	
3. Dálnice nebo silnice: II/527 Šahy-Slovačarmoty-Modry Kamen Dobruška km: 41.324		Zatížitelnost:	
4. Katastrální obec: Sklabina		a) normální:	50
5. Okres: Veľký Krtíš		b) výhradní:	60
6. Kraj: Stredoslovenský		c) výjimečná:	100
7. Udržovatel: OSC Modry Kamen		d) most navržen pro zatížení: tr. "A"	
8. Počet otvorů: 1	9. Světlost otvorů: kolmá: 11.50	šikmá: —	
10. Délka přemostění: 11.50	11. Rozpětí polí: 11.50	12. Šikmost mostu: 90°	
13. Podrobný popis nosné konstrukce: Železobetonové prefabrikáty atypické 19 kusov 45/60			
Stavební výška: 1.00		Úložná výška: 0.60	
14. Opěry: Počet 2 2	Délka: 8.60	Tloušťka: 1.35	
Výška: 3.46	Druh a materiál: beton		
15. Ostatní podpěry:		Počet:	Délka:
Tloušťka:		Výška:	
Druh a materiál:			
16. Prostorová úprava: Volná šířka mostu (podjezdu): 8.00		Šířka chodníků: 2x 0.65	
Šířka mezi zvýšenými obrubami: 6.70		Volná výška nad vozovkou:	
17. Vozovka a chodníky: Druh vozovky: živá			
Druh zpevněné části krajnice: —			
Druh chodníků: betonové			
Zábradlí: železná trojnadlová			
18. Výška mostu nad terénem: 3.00			
19. Výška spodní hrany konstrukce nad vel. vodou: 0.88		Normální hloubka vody: 0.90	
20. Různá zařízení na mostě: nie sú		Výkresy mostu: na Otvodboru dopravy Veľký Krtíš	
21. Stavební stav: II - veľmi dobrý			
22. Správné údaje:			
23. Reprodukční pořizovací hodnota (RPH) výchozí: Kčs			
Úprava: (stručný popis)			
Nová RPH:	datum	Kčs	datum
	datum	Kčs	datum

SCHEMATICKÝ NÁČRT MOSTU:
(půdorys, příčný a podélný řez a pohled)


REZ

POHLAD

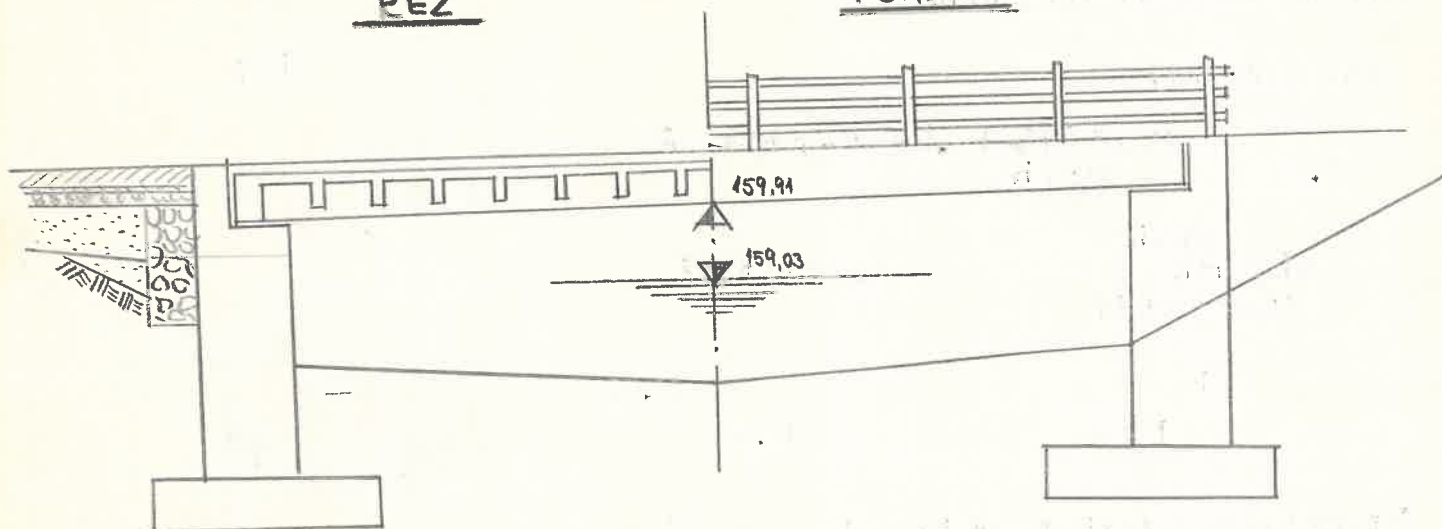

PŮDORYS

11,50

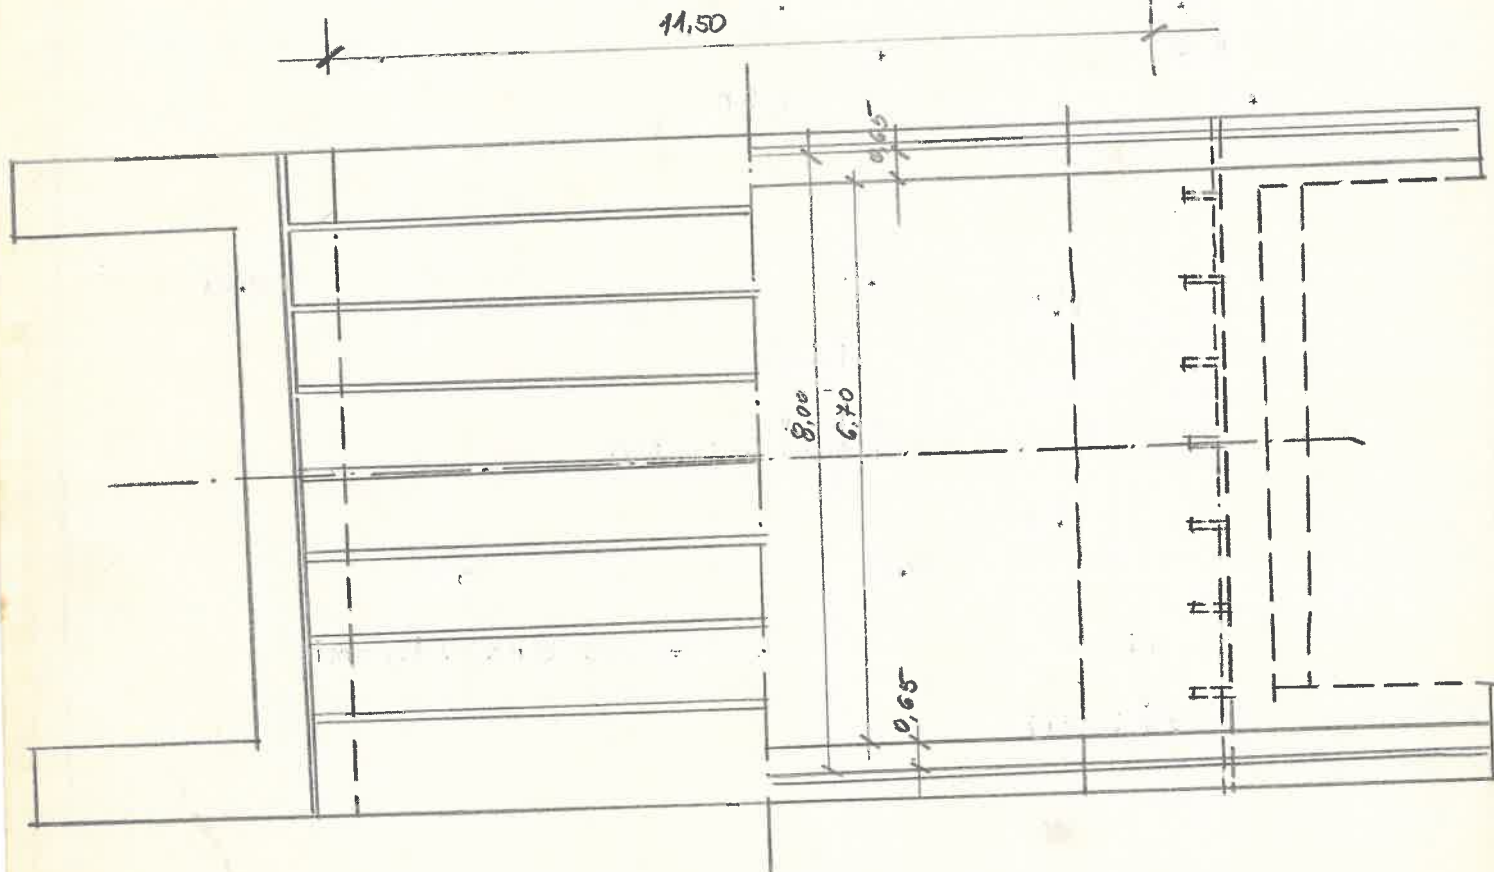

Mostní list	datum	podpis	Mostní list	datum	podpis
vypracoval	12. okt. 1972	Jan Šimek	doplnil		
doplnil			doplnil		