


POZDLŽNY REZ


SITUÁCIA

PRIEČNY REZ

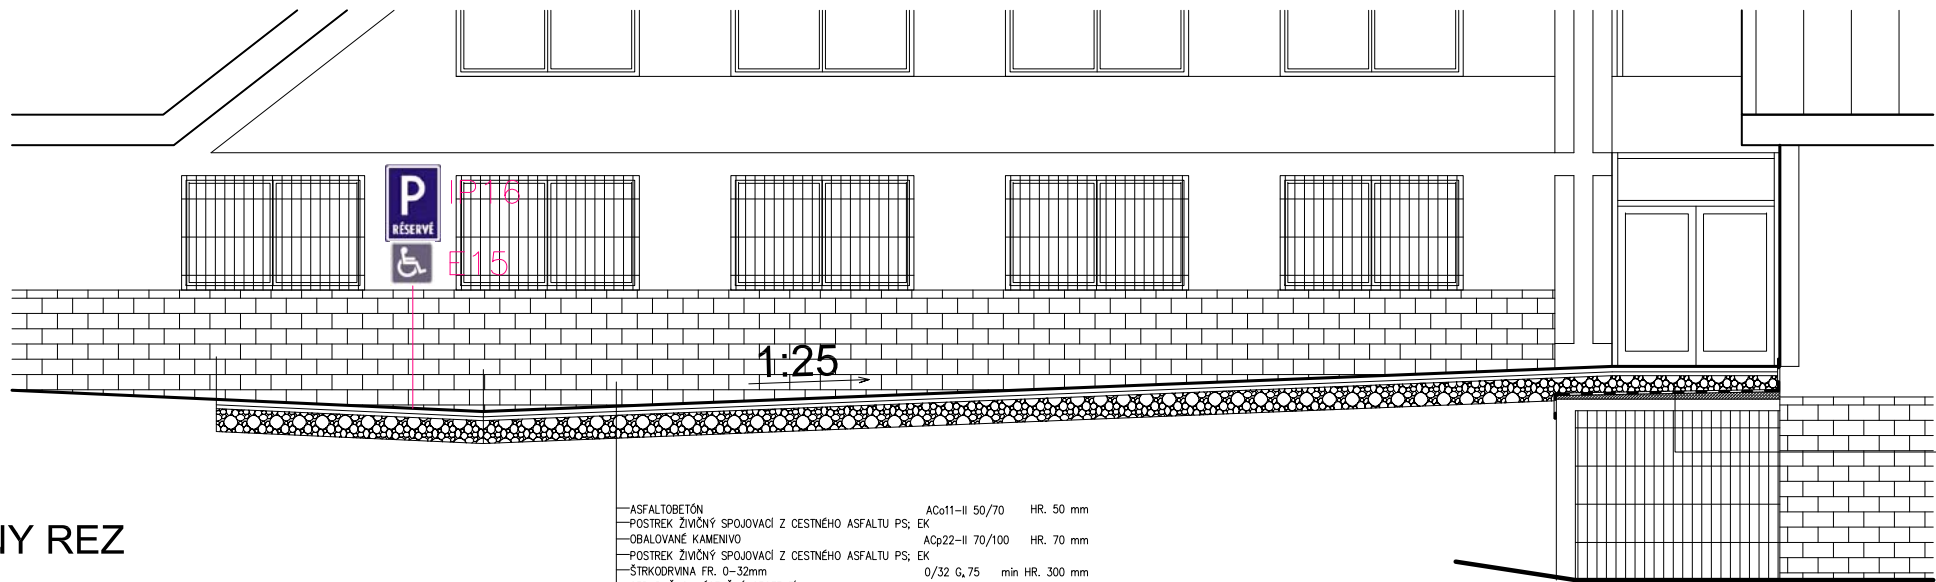

— ASFALTOBETÓN
— POSTREK ŽIVČNÝ SPOJOVACÍ Z CESTNÉHO ASFALTU PS; EK ACot11-II 50/70 HR. 50 mm
— OBALOVANÉ KAMENIVO ACp22-II 70/100 HR. 70 mm
— POSTREK ŽIVČNÝ SPOJOVACÍ Z CESTNÉHO ASFALTU PS; EK 0/32 G, 75 min HR. 300 mm
— ŠTRKODRVINA FR. 0–32mm
— SEPARAČNO-VÝSTUŽNÁ GEOTEXTILIA
SPOLU min HR. 420 mm
— ZHUTNENÁ ZEMNÁ PLÁŇ ϵ_{w0} = min. 45 MPa

HYDROIZOLÁCIA – NOPOVÁ FOLIA
SPÁDOVÁ VRSTVA – BETÓNOVÁ 50–100mm

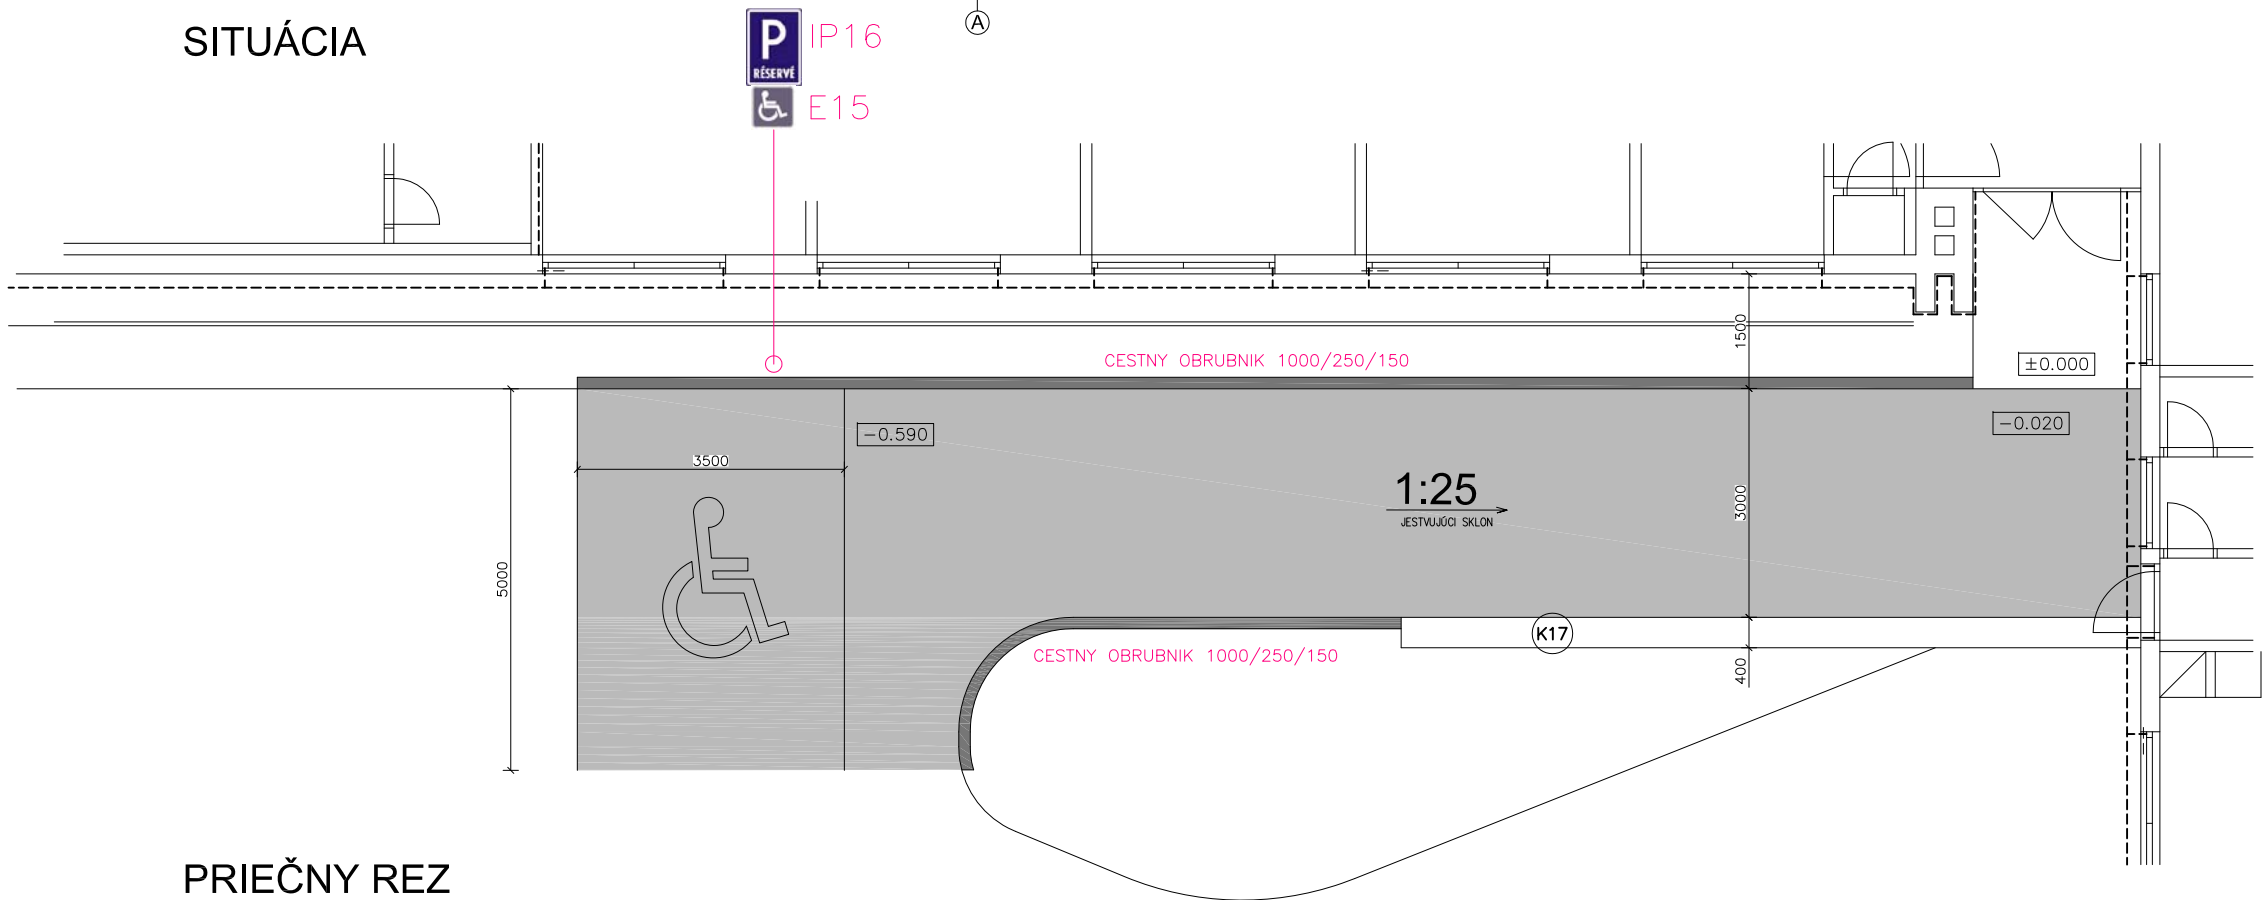

DOPRAVNÉ ZNAČENIE - TRVALÉ
ZVYSLÉ

 IP16 – Parkovisko, parkovacie miesta s vyhradeným státím

 E15 – Dodatková tabuľa, vyhradené parkovacie miesto

VODOROVNÉ

 V10a – Parkovacie miesta s kolmým státím

TENTO VÝKRES JE ORIGINAL A JEHO KOPIROVANIE BEZ SÚHLASU MAJITEĽA JE TRETNÉ PODĽA §21, ODST. d) ZÁKONA Č.383/1997 Z.z.

ING.JOZEF PETRÍK - PROJEKČNÝ ATELIER, JÁNA STILLA 77, 059 86 NOVÁ LESNÁ
TELEFÓN: 0907 938 347, MAIL: JOZEF.PETRIK@PROJEKCNY-ATELIER.SK, WWW.PROJEKCNY-ATELIER.SK

obsah výkresu
SO01.b-RIEŠENIE PRÍSTUPU PRE OSOBY S OBMEDZENOU SCHOPNOSŤOU POHYBU

názov dokumentácie

Starý Smokovec OO PZ,
rekonštrukcia a modernizácia objektu

| | | | |
|------------------|---|--------|--------|
| investor | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Příbinova č. 2, 812 72 Bratislava | | |
| miesto stavby | parc.č. 294/4, OO PZ Vysoké Tatry, Starý Smokovec 20 062 01 Starý Smokovec | | |
| zodp. projektant | Ing.Jozef Petrik | | |
| projektant | Ing.Jozef Petrik | | |
| | | formát | |
| | | dátum | 8/2019 |
| | | mierka | 1:100 |
| druh projektu | projekt stavby | | |