Úprava dokumentácie na základe aktualizácie architektonického konceptu
- Vytvorenie Med. Room, vytvorenie oplotenia pre garážou – vstavok D4
- Úprava rohov na 1.NP a nadväzujúcich stavebných konštrukcií.
Rohy CD,BC – Upravené na vjazd pre vozidlo. Vytvorené brániky v oplotení vjazdu, Zrušenie brániky a oplotenia vjazdu do ihriska
Rohy AD,AB – Rohy pre imobilných s trvalou oceľovou rampu
- Ponechanie vybudovaného WC pre imobil. – vstavok A2
- Úprava vstavku D1 v sektore hostí – zrušenie WC imobilný a rozšírenie bufetu o skladový priestor rovnako ako v sektore domácich.
- Doplnenie WC pre imobilných vstavok C6 - Roh CD
- Aktualizácia počtu divákov a imobilných divákov
- Rozšírenie sektora hostí a domácich
- Pridanie doplnkových prefabrikovaných prvkov - schodíkov a podesty s rozšíreným zábradlím, v rohoch CD,BC (požiadavka PBS)

LEGENDA POUŽITÝCH MATERIÁLOV

- HLADKÉ PREFABRIKOVANÉ ŽELEZOBETÓNOVÉ KONŠTRUKCIE (Trieda betónu a oceľe vid. časť statika).
- OBVODOVÁ STENA 1.,2.,3.NP- SENDVIČOVÁ FASÁDA S MINERÁLNOU IZOLÁCIOU + DVOJITÝ ZÁKLOP - 2xSDK Z INTERIÉRU
- KONŠTRUKCIE ZO ŽELEZOBETÓNU (Trieda betónu a oceľe vid. časť statika).
- KONŠTRUKCIE Z PROSTÉHO BETÓNU (Trieda betónu vid. časť statika).
- OBVODOVÉ NOSNÉ PÓROBETÓNOVÉ TVÁRNICE HR.= 200 mm NA MALTU S PEVNOSŤOU ≥ 2,0 MPa
- PRESKLENÉ FASÁDNE STENY, HLINÍKOVÉ RÁMY A STOJKY VO VNÚTRI
VŠETKY VONKAJŠIE VÝPLNE OTVOROV HLINÍKOVÉ s TEPELNO IZOLAČNÝMI VÝPLŇAMI
- VNÚTORNÉ DELIACE STENY SDK hr.:150 mm
- VNÚTORNÉ DELIACE STENY SDK hr.:100 mm
- VNÚTORNÉ DELIACE STENY SDK hr.:75 mm
- VNÚTORNÉ DELIACE SYSTÉMOVÉ PRESKLENÉ STENY
- MONTOVANÉ DELIACE STIENKY HYGIENICKÝCH ZARIADENÍ
- ZHUTNENÝ ŠTRKOVÝ NÁSYP VÁČŠEJ FRAKCIE (Trieda frakcie a miera zhutnenia násypu vid. časť statika).
- ZHUTNENÝ ŠTRKOVÝ NÁSYP JEMNEJŠEJ FRAKCIE (Trieda frakcie a miera zhutnenia násypu vid. časť statika).
- PÔVODNÁ ZEMINA
- TEPELNÁ IZOLÁCIA (Vid. skladby konštrukcií)
- TEPELNÉ IZOLÁCIE Z XPS

LEGENDA ZNAČENIA
(HLAVNÁ BUDOVA)
- OP.. - OSTATNÉ PRVKY
- Z.. - ŽAMOČNÍCKE VÝROBKY
- K.. - KLAMPIARSKE VÝROBKY
- T.. - SANITÁRNE DELIACE STENY
- ED.. (ID..) EL.. - DVERE
- GEW.. - PRVKY ZASKLENEJ FASÁDY
- **POZÍCIA POLOŽIEK VID VÝKRESY DETAILOV**

LEGENDA ZNAČENIA
(TRIBÚNY)
- OP.. - OSTATNÉ PRVKY
- Z.. - ŽAMOČNÍCKE VÝROBKY
- ZB.. - BRÁNY V OPLOTENÍ
- K.. - KLAMPIARSKE VÝROBKY
- **POZÍCIA POLOŽIEK VID VÝKRESY DETAILOV**

POZNÁMKY
- POČAS REALIZÁCIE TRIBÚN PO ETAPÁCH BUDE POTREBNÉ REALIZOVAŤ DOČASNÉ ZÁBRADLIA v= 1,1 m NA OKRAJOCH PROTI PREPADNUTIU Z TRIBÚN !!!
- STAV ZARIADENÍ CATERINGU JE VO VÝKRESOCH ZAKRASLENÝ PO VYBUDOVANÍ VŠETKÝCH ETÁP
- * ZARIADENIE CATERINGOVÉHO VÝTAHU BUDE REALIZOVANÉ NA NÁKLADY BUDÚCEHO UŽÍVATEĽA - CATERINGOVÚ SPOLOČNOSŤ.
- PODĽA OPISU ZÁKAZKY CATERINGOVÉ ZÁZEMIE GENERÁLNY DODÁVATEĽ (GD) ODOVZDÁ AKO HOLOPRIESTOR. VÝŤAHOVÚ ŠACHTU CATERINGU GD PRIPRAVÍ NA NÁKLADY INVESTORA (KFA) A SAMOTNÉ ZARIADENIE BUDE NA NÁKLADY CATERINGOVEJ SPOLOČNOSTI, PRÍPADNE DOKONČÍ SAMOTNÁ CATERINGOVÁ SPOLOČNOSŤ.
- SVETLÉ VÝŠKY UVÁDZANÉ V PODORYSOCH OPISUJÚ VÝŠKU MIESTNOSTI PO STROPNÚ DOSKU - NEZOHĽADŇUJÚ POTRUBIA A TECHNOLÓGIE VEDENÉ POD STROPOM
- TÁTO PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIE JE VYPRACOVANÁ V ZMYSLE A ROZSAHU REALIZAČNEJ DOKUMENTÁCIE A V ŽIADNOM PRÍPADE NENAHRÁDZA VYŠŠÍ STUPEŇ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE, T.J. DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU.
- PRED ZAČATÍM STAVEBNÝCH PRÁC NA POZEMKU JE NUTNÉ VYTÝČIŤ VŠETKY JESTVUJÚCE INŽINIERSKE SIETE ZA ÚČASTI ICH SPRÁVCOV, ABY SA PREDIŠLO ICH POŠKODENIU, PRÍPADNE UJME NA ZDRAVÍ PRACOVNÍKOV.
- PROJEKTANT NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ZMENY USKUTOČNENÉ BEZ JEHO PÍSOMNÉHO SÚHLASU.
- ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ O ZISTENÝCH CHYBÁCH V DOKUMENTÁCII NEODKLADNE INFORMOVAŤ PROJEKTANTA.
- ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ ZMENY A ÚPRAVY KONŠTRUKČNÉHO RIEŠENIA KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM.
- POŽIARNA BEZPEČNOSŤ STAVBY JE RIEŠENÁ V ČASTI B.2 POŽIARNO BEZPEČNOSTNÉ RIEŠENIE STAVBY.
- VŠETKY OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE BUDÚ OPATRENÉ NÁTEROM PROTI KOROZÍI, RESP. VID. POVRCHOVÁ ÚPRAVA PRE JEDNOTLIVÉ OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE.
- VŠETKY ŽELEZOBETÓNOVÉ KONŠTRUKCIE VIDITEĽNÉ BEZ ĎALŠÍCH NAVRHOVANÝCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV BUDÚ VYHOTOVENÉ V HLADKEJ KVALITE !!!
- TÁTO PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA SLÚŽI VÝHRADNE PRE REALIZÁCIU STAVBY A JEJ SPRACOVANIE ZODPOVEDÁ ROZSAHU A OBSAHU DANÉHO PRÁVNYMI PREDPISMI PRE TENTO STUPEŇ DOKUMENTÁCIE. PRE INÉ A NASLEDOVNÉ POTREBY MUSÍ BYŤ SPRACOVANÁ DOKUMENTÁCIA K TOMU ÚČELU URČENÁ.
- V PRÍPADE ZMENY PODKLADOV, ČI VZNIKU NOVÝCH SKUTOČNOSTÍ SI PROJEKTANT VYHRADZUJE PRÁVO NA POSÚDENIE VPLYVU TÝCHTO ZMIEN NA RIEŠENIA A EVENTUÁLNE DOPLNENIE ALEBO ÚPRAVU PROJEKTU. V PRÍPADE ROZPORU MEDZI JEDNOTLIVÝMI PRÍLOHAMI V PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCII JE POTREBNÉ NA TENTO ROZPOR VČAS UPOZORNIŤ A VYŽIADAŤ OFICIÁLNE STANOVISKO PROJEKTANTA.
- DOKUMENTÁCIA BOLA SPRACOVANÁ NA ZÁKLADE ZADANIA, INFORMÁCIÍ, PODKLADOV A ZNALOSTÍ PLATNÝCH KU DŇU JEJ VZNIKU.
- NEODDELITEĽNOU SÚČASŤOU VÝKRESOVEJ ČASTI SÚ DOKUMENTY TABUĽKOVÉHO CHARAKTERU A TECHNICKÉ SPRÁVY.
- VŠETKY DODÁVKY, PRÁCE A VÝKONY MUSIA SPĹŇAŤ TECHNICKÉ A KVALITATÍVNE PODMIENKY, KTORÉ URČUJÚ PLATNÉ SLOVENSKÉ ZÁKONY, NORMY, HYGIENICKÉ PREDPISY A NARIADENIA.
- DODÁVATEĽ STAVBY MUSÍ DBAŤ NA DODRŽIAVANIE MONTÁŽNYCH A TECHNOLOGICKÝCH POKYNOV PRÍSLUŠNÝCH VÝROBCOV STAVEBNÝCH PRVKOV A KONŠTRUKCIÍ UVEDENÝCH V TEJTO DOKUMENTÁCII.
- DODÁVATEĽ JE POVINNÝ SI RIADNE NAŠTUDOVAŤ DOKUMENTÁCIU VRÁTANE VYJADRENÍ A STANOVÍSK DOTKNUTÝCH ORGÁNOV ŠTÁTNEJ SPRÁVY A SPRÁVCOV INŽINIERSKYCH SIETÍ.
- DOKUMENTÁCIU MOŽNO POUŽÍVAŤ VÝHRADNE V ZMYSLE PRÍSLUŠNEJ ZMLUVY O DIELO.
- DOKUMENTÁCIA JE CHRÁNENÁ AUTORSKÝM PRÁVOM.
- PRED REALIZÁCIOU VYPLNOVÝCH KONŠTRUKCIÍ ZAMERAŤ SKUTOČNÉ ROZMERY OTVOROV!
- OTVORY PRE PRESTUPY A MONTÁŽ ROZVODOV NOSNÝMI KONŠTRUKCIAMI VID. ČASŤ STATIKA. PO REALIZÁCII BUDÚ MONTÁŽNE OTVORY V NOSNÝCH KONŠTRUKCIÁCH ZAMUROVANÉ A V MIESTACH PRESTUPOV BUDÚ ZHOTOVENÉ UPCHÁVKY V ZMYSLE POŽIARNOBEZPEČNOSTNÉHO RIEŠENIA STAVBY. UPCHÁVKY PRE PRESTUPY PLATIA PRE NOSNÉ AJ NENOSNÉ KONŠTRUKCIE.
- ODKAZOVANIE PRVKOV ŽÁMOČNÍCKYCH VÝROBKOV A OPLOTENIA NA TRIBÚNACH VID. VÝKRESY 4.NP JEDNOTLIVÝCH TRIBÚN.
- UZEMNENIA A BLESKOZVODY ZO ŠTADIÓNA BUDÚ VEDENÉ V PREFABRIKOVANÝCH ŽELEZOBETÓNOVÝCH STĹPOCH.
- UZEMNENIE A BLESKOZVOD VID. ČASŤ ELI.
- PODĽA VYHLÁŠKY Č.532/2002 Z.z. MUSÍ BYŤ PRVÝ A POSLEDNÝ STUPEŇ KAŽDÉHO SCHODISKOVÉHO RAMENA VÝRAZNE FAREBNE ROZOZNATEĽNÝ OD OKOLIA.

SCHÉMA
SCHEME

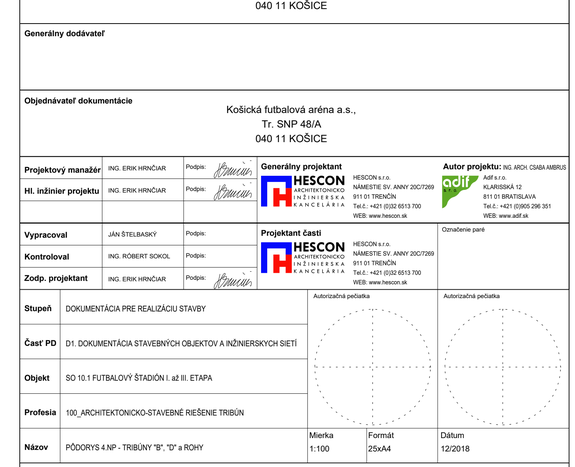

ORIENTAČNÝ PLÁN BUDOVY ŠTADIÓNA
etapizácia samotného štadióna podľa hlavných stavieb

- 1.ETAPA: podľa požiadaviek štadión 3.kategorie = západná tribúna + východná tribúna + ihrisko
- 2.ETAPA: podľa požiadaviek štadión 4.kategorie = 2x krátke tribúny južná + severná
- 3.ETAPA: podľa požiadaviek dokončenie štadión 4.kategorie = 4x spojovacie ROHY tribún



Súradnicový systém/Grid system : S-JTSK
±0,000 = 238.000 m.n.m - (Čistá podlaha 1.NP = + 0,075)
Výškový systém/Vertical system : Bpv

Pôvodná PD DUR: ing. Mgr. art. PAVOL ŠIMKO, ADF s.r.o.

Číslo rev.	Dátum	Opis revízie	Revíziu vyvolal	Vypracoval
05	19.05.2023	Úprava dokumentácie na základe aktualizácie architektonického konceptu (popis vyššie)	Investor	Štelbaský
04	03.03.2023	Úprava šírky schodísk Tribún B,D vrátane nadväzujúcich zámočníckych konštrukcií	Investor	Štelbaský
03	25.01.2023	Úpravy, zmeny a doplnenia dokumentácie pre účely realizácie diela II. a III. Etapy	Investor	Štelbaský
02	20.05.2022	Úpravy, zmeny a doplnenia dokumentácie pre účely realizácie diela II. a III. Etapy	Investor	Štelbaský

Názov stavby	KOŠICKÁ FUTBALOVÁ ARÉNA
Miesto stavby	KOŠICE IV, KOŠICE - JUH Kat.územie: Južné mesto, ul. Pri Prachárni
Stavebník	Košická futbalová aréna a.s., Tr. SNP 48/A 040 11 KOŠICE
Generálny dodávateľ	
Objednávateľ dokumentácie	Košická futbalová aréna a.s., Tr. SNP 48/A 040 11 KOŠICE

Projektový manažér	ING. ERIK HRNČIAR	Podpis:	
Hl. inžinier projektu	ING. ERIK HRNČIAR	Podpis:	
Vypracoval	JÁN ŠTELBASKÝ	Podpis:	
Kontroloval	ING. RÓBERT SOKOL	Podpis:	
Zodp. projektant	ING. ERIK HRNČIAR	Podpis:	

Generálny projektant
HESCON ARCHITEKTONICKO INŽINIERSKA KANCELÁRIA
HESCON s.r.o.
NÁMESTIE SV. ANNY 20C/7269
911 01 TRENČÍN
Tel.č.: +421 (0)32 6513 700
WEB: www.hescon.sk

Autor projektu: ING. ARCH. ČSABA AMBRUS
ADF s.r.o.
KLARISSKÁ 12
811 03 BRATISLAVA
Tel.č.: +421 (0)905 296 351
WEB: www.adf.sk

Projektant časti
HESCON ARCHITEKTONICKO INŽINIERSKA KANCELÁRIA
HESCON s.r.o.
NÁMESTIE SV. ANNY 20C/7269
911 01 TRENČÍN
Tel.č.: +421 (0)32 6513 700
WEB: www.hescon.sk

Označenie paré:

Stupeň	DOKUMENTÁCIA PRE REALIZÁCIU STAVBY
Časť PD	D1. DOKUMENTÁCIA STAVEBNÝCH OBJEKTOV A INŽINIERSKYCH SIETÍ
Objekt	SO 10.1 FUTBALOVÝ ŠTADIÓN I. až III. ETAPA
Profesia	100_ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE TRIBÚN
Názov	PÔDORYS 4.NP - TRIBÚNY "B", "D" a ROHY

Autorizačná pečiatka

Autorizačná pečiatka

Mierka	Formát	Dátum
1:100	25xA4	12/2018

Kód dokumentu

Číslo projektu / zákazky	Stavba	Stupeň	Časť PD	Objekt	Profesia	Číslo výkresu	Revízia
2018012	KFA-	DRS	D1	10.1	100	4411	05