


REZ A - A

SKLADBA STRECHY

- HYDROIZOLAČNÁ FÓLIA FATRAFOL 810.....hr.1,5mm
- SEPARAČNÁ GEOTEXTILIA 300g/m2
- TEPELNÁ IZOLÁCIA Z EPS 100S.....hr.60mm
- TEPELNÁ IZOLÁCIA Z EPS 100S.....hr.60mm
- STREŠNÁ KRYTINA Z ASFALTOVÝCH PASOV.....hr.240mm
- PÓROBETONOVÉ PANELY.....hr.110mm
- PREVETRAVACIA VZDUCHOVÁ MEDZERA.....hr.30mm
- ČADIČOVÉ ROHOŽE.....hr.120mm
- ŽELEZOBETONOVÝ STROPNÝ PANEL.....hr.120mm
- VNUTORNÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA-OMIETKA.....hr.5mm

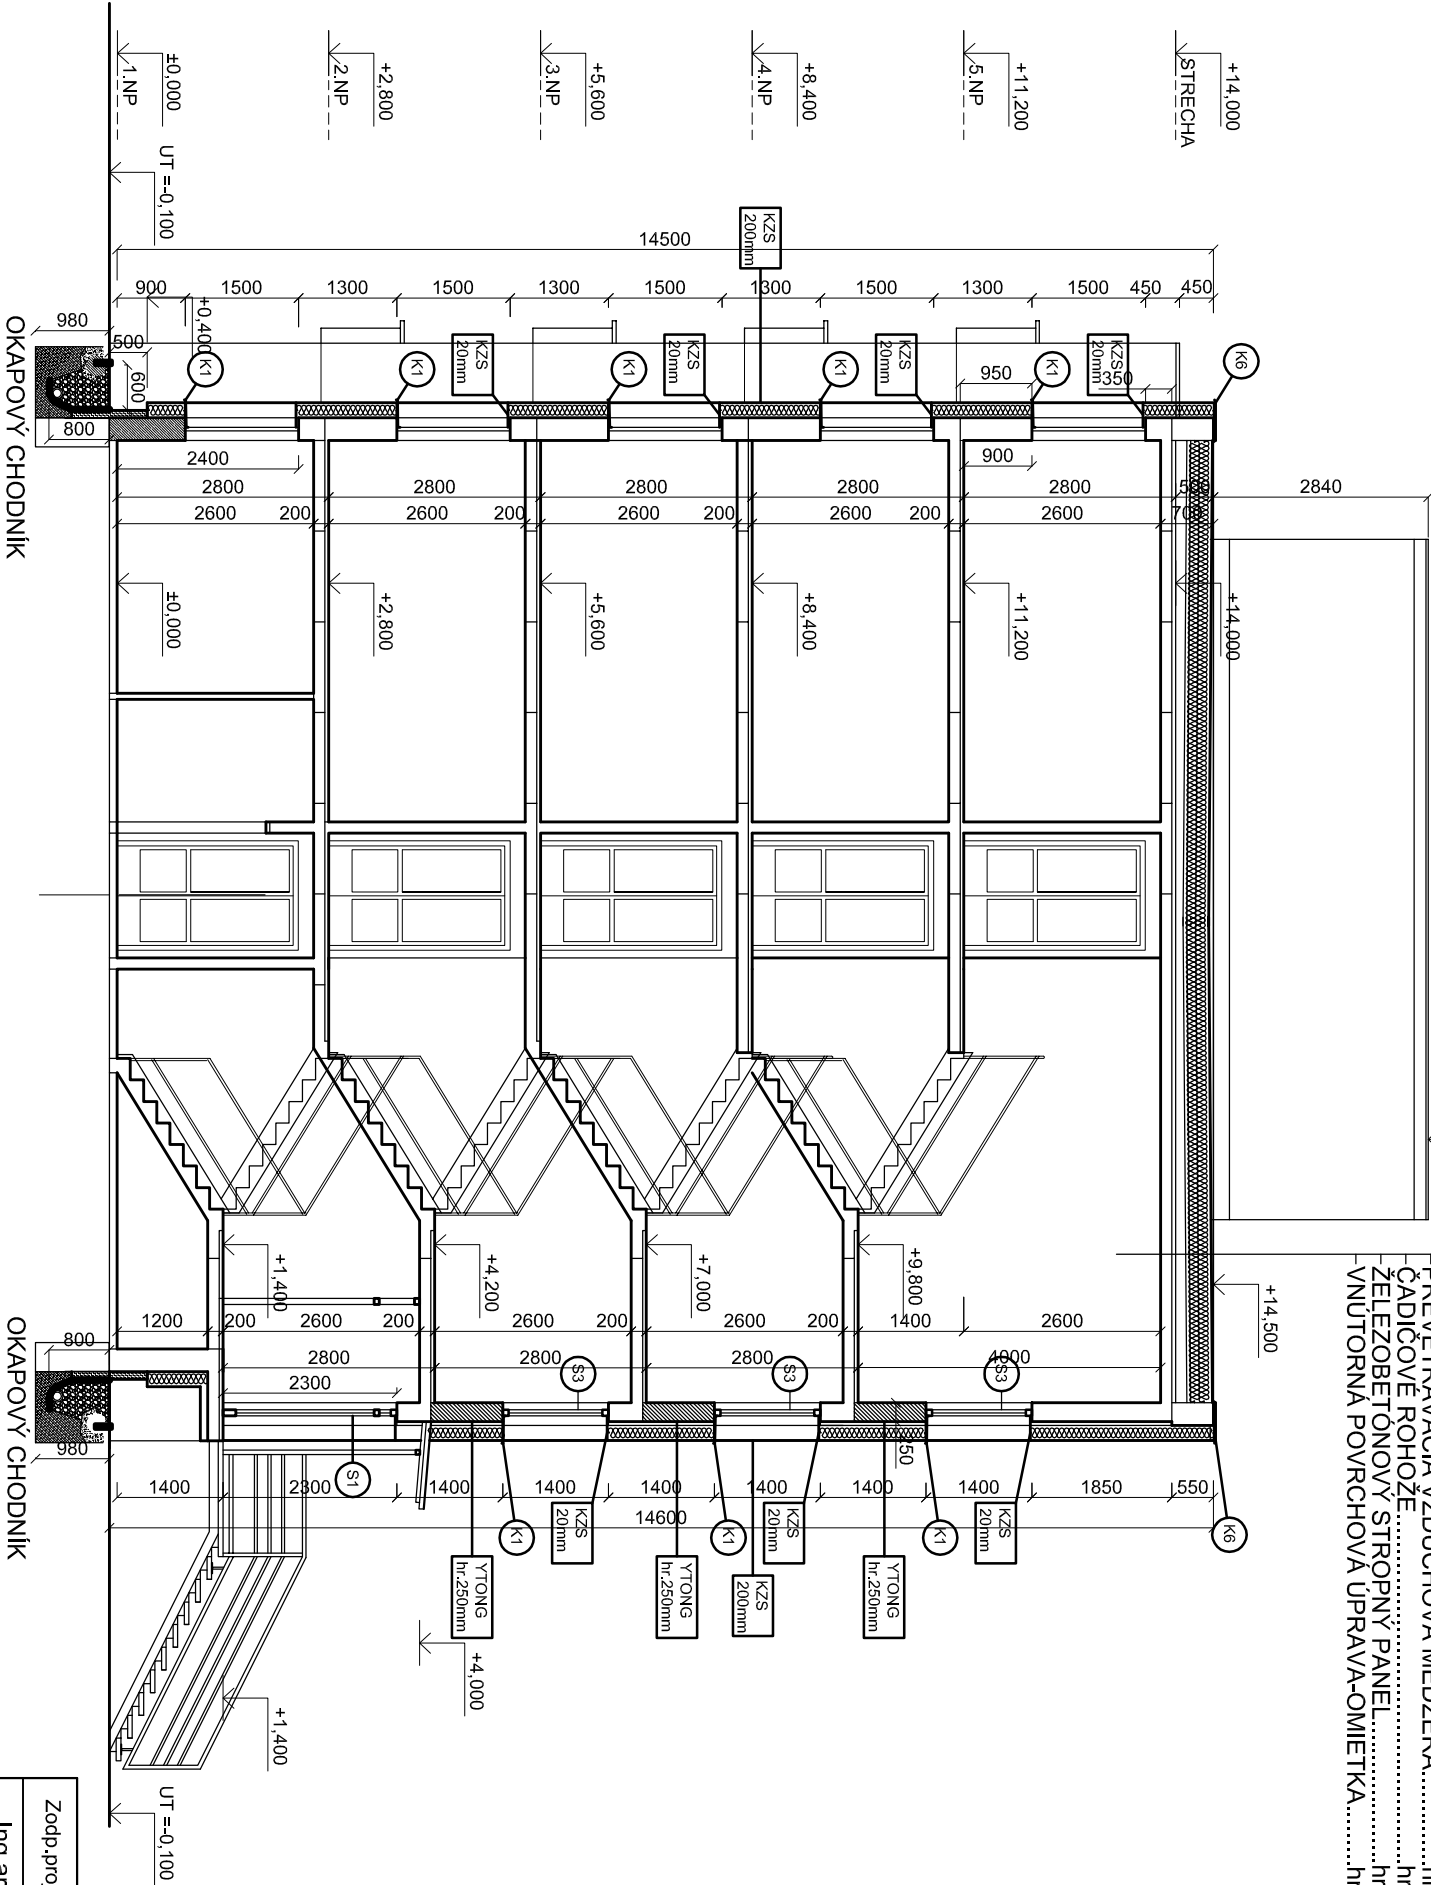

**KZS 200mm**  
kontaktný zatepľovací systém (KZS) z minerálnej  
vlňy (MW) o hrúbke 200 mm

Zodp.proj.:	Projektant:	Vypracoval:	Ing.arch. Jozef Troiliga-architekt projektčná činnosť v investičnej výstavbe Lazovná 16, 974 01 Banská Bystrica 0905 398 522 troilgarch@gmail.com
Ing arch. Jozef Troiliga		Ján Jasenský	
Stavbník:	DD a DSS Brezno, Fraňa Kráľa 23, 977 01		
Stavba: Brezno, Fraňa Kráľa 23, 977 01	Formát: A4/2		
Zateplenie objektu Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb LUNA - Brezno p.č. :687/51,52	Dátum:	05/2022	
	Stupeň:	Projekt pre stavebné povolenie	
	Č. zákazky:	/2022	
Obsah: Architektonicko-stavebné riešenie REZ A - A	Mierka:	Výkres č.:	D-06
1 : 100			

POZNÁMKA: ROZMERY PREKONTROLOVAŤ NA STAVBE-PODKLADY SÚ  
VYPRACOVANÉ Z ARCHIVNÉHO PARÉ PROJEKTU : P 1.14-BA\_MT