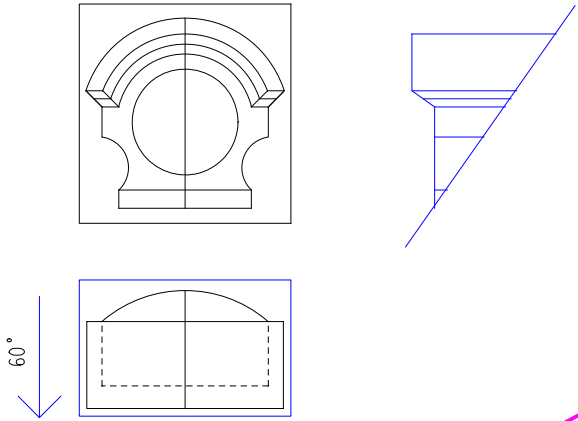
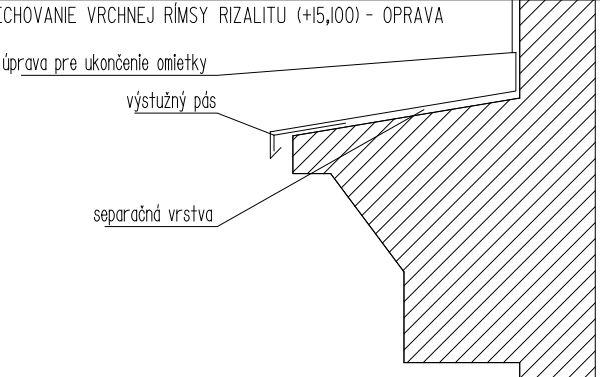


OZN.	POPIS PRVKU	MATERIÁL	ROZVIN. ŠÍRKA	DĚLKA MM	POČET KS	MNOŽSTVO	MNOŽ. CELKOM	ÚPRAVA POVRCHU	POZNÁMKA
K20 .12B	OPLECHOVANIE PŮVODNÝCH VIKIEROV - OPRAVY					5,0m2			
		oplechovanie vikiera - oprava poškodených miest, výmena plechov, oprava spojov, zatesnenie prížasklení. plechová krytina na dvojíťú ležatú drážku medený plech, hr.0,8mm, 5m2 - separačná vrstva, (Bauder TOP VENT NSK) - kotvenie plechu príponkami do existujúceho debnenia hr.30mm							
K21 .12B	LEMOVANIE STREŠNÝCH OKIEN				28ks				
		oplechovanie strešného okna VELUX GZL 550x780, ZWC CK02 0100 plechová krytina na dvojíťú ležatú drážku medený plech - separačná vrstva, (Bauder TOP VENT NSK) - kotvenie plechu príponkami do existujúceho debnenia hr.30mm							
K22 .12B	ZÁBRANA PROTIPRELIAŤU ŽLABU ROHOVÁ				4ks	0,33m2	1,4m2		
		rohová zábrana protipreliaťu je výrobok, ktorý sa montuje na pododkvapový žľab medený plech, hr.0,8mm, r.š.330mm dĺžka 1m - príchytie príponkami k návalku žľabu							
K23 .12B	ŽLABOVÝ KOTÍK - REPASOVANIE				16ks				
		žľabový kotík pôvodný ozdobne profilovaný, hranatý rozmer 500x500x300mm, na pododkvapový žľab medený plech, hr.0,8mm, r.š.330mm dĺžka 1m - príchytie k žľabu							
K24 .12B	ZVODOVÁ RÚRA - NÁHRADA						243m		
		zvodová rúra DN 150mm medený plech, hr.0,8mm, r.š.500mm vrátane : - koléná 30° 3ks/zvod - manžeta zaústenia do liatinového lapača nečistôt - objímok do muríva á 0,6ks/mb							
K24 .3A	ZVODOVÁ RÚRA ZELENÁ STRECHA - NÁHRADA					18,80 m			
		zvodová rúra DN 100mm medený plech, hr.0,8mm, r.š.500mm vrátane : - koléná 30° 3ks/zvod - manžeta zaústenia do liatinového lapača nečistôt - objímok do muríva á 0,6ks/mb							
K25 .10B	OPLECHOVANIE VRCHNEJ RÍMSY RIZALITU (+15,100) - OPRAVA		0,50m	140m	10%	7,00m2	70,0m2		
		oplechovanie murovanej rímsy plechová krytina na ležatú drážku medený plech, hr.0,8mm, r.š.500mm - separačná vrstva, (Bauder TOP VENT NSK) - kotvenie plechu výstužným pásom 1,0mm r.š.100mm - vrátane kotviacich prvkov							
K26 .10B	OPLECHOVANIE HLAVICE PILASTRA RIZALITU (14,400) - OPRAVA		0,50m	56,0m	10%	2,80m2	28,0m2		
		oplechovanie murovanej rímsy plechová krytina na ležatú drážku, medený plech, hr.0,8mm, r.š.500mm, 1,3m - separačná vrstva, (Bauder TOP VENT NSK) - kotvenie plechu výstužným pásom 1,0mm r.š.100mm + kotvenie do steny							
K27 .4A	OPLECHOVANIE RÍMSY PRIPARAPETE (+15,900) - OPRAVA		0,33m	91,0m	30%	9,00m2	30,0m2		
		oplechovanie murovanej rímsy plechová krytina na ležatú drážku, medený plech, hr.0,8mm, r.š.330mm - separačná vrstva, (Bauder TOP VENT NSK) - kotvenie plechu výstužným pásom 1,0mm r.š.100mm + kotvenie do steny POZN. nadväzuje na parapetx okien.							