


spoločná pažená ryha pre potrubie vodovodnej prípojky a
kanalizačnej prípojky v intraviláne

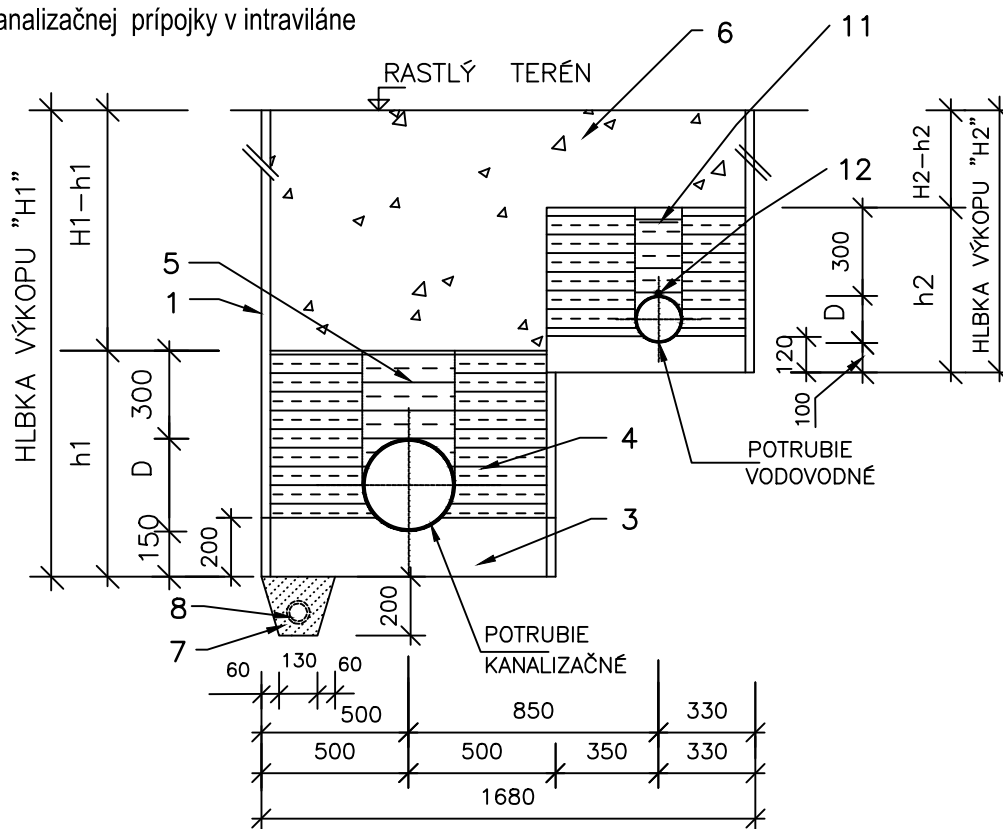

POZNÁMKA :

- Pred začatím prác je nutné zabezpečiť presné vytýčenie všetkých inžinierskych sietí
- Paženie odstrániť takým spôsobom, aby nenastal posun potrubia
- Po skončení odvodňovania sa musia všetky dočasné drenáže primerane znefunkčniť.

LEGENDA :

- 1 - ZVISLÁ STENA PAŽENEJ RYHY
- 2 - STENA ZÁREZU V SKLONE 1:1
- 3 - PIESKOVÉ LŮŽKO SO ZRNOM DO 30 MM
- 4 - ZHUTNENÝ OBSYP PREHODENOU ZEMINOU S MAX ZRNOM 30 MM HUTNENÝ VO VRSTVÁCH MAX 150 MM
- 5 - NEZHUTNENÝ OBSYP PREHODENOU ZEMINOU S MAX ZRNOM 30 MM
- 6 - ZÁSYP RYHY VYKOPANOU ZEMINOU SO ZRNOM MAX 300 MM
- 7 - ŠTRKOVÉ LŮŽKO Z KAMENIVA FRAKCIE 16 - 32 MM
- 8 - DRENÁŽNA RÚRA DN 60 MM
- 9 - BŮRANIE A ZNOVUZRIADENIE KOMUNIKÁCIE
- 10 - ZÁSYP RYHY ŠTRKODRVOU PO VRSTVÁCH
- 11 - VÝSTRAŽNÁ FÓLIA BIELEJ FARBY
- 12 - VYHL. VODIČ AYKY 6,0 mm

ZODP.PROJEKTANT: ING. IVAN BAČA	VYPRACOVAL: ING. JANA BAČOVÁ <i>Báčová</i>	KLASIFIKÁCIA STAVBY: 2 2 2 3	B+B projekt s.r.o Jánošíkova 26, 080 01 PREŠOV PROJEKTOVANIE VODA-KANÁL STAVEBNÝ DOZOR mobil: ivan.baca@slovanet.sk mobil: 0910 935 390	
STAVEBNÍK: Obec Šarišská Trstená, Šarišská Trstená 42, 08214 Pušovce			FORMÁT: 1xA4	STUPEŇ: PSP
MIESTO STAVBY: k.ú. Šarišská Trstená, parcely číslo 6/2, 17/2, 18/2, 20/2, 23/2, 25/2, 26/2, 132/13, 132/14			ČASŤ: I.O.	ARCH.Č: 20/23
NÁZOV STAVBY:	ŠARIŠSKÁ TRSTENÁ IBV Šilky		DÁTUM: júl 2023	
OBJEKT:	02 SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA A PRÍPOJKY		MIERKA: 1 : 25	
OBSAH:	ULOŽENIE POTRUBIA		VÝKRES Č:	8