


spoločná pažená ryha pre potrubie vodovodu a kanalizácie
- v intraviláne

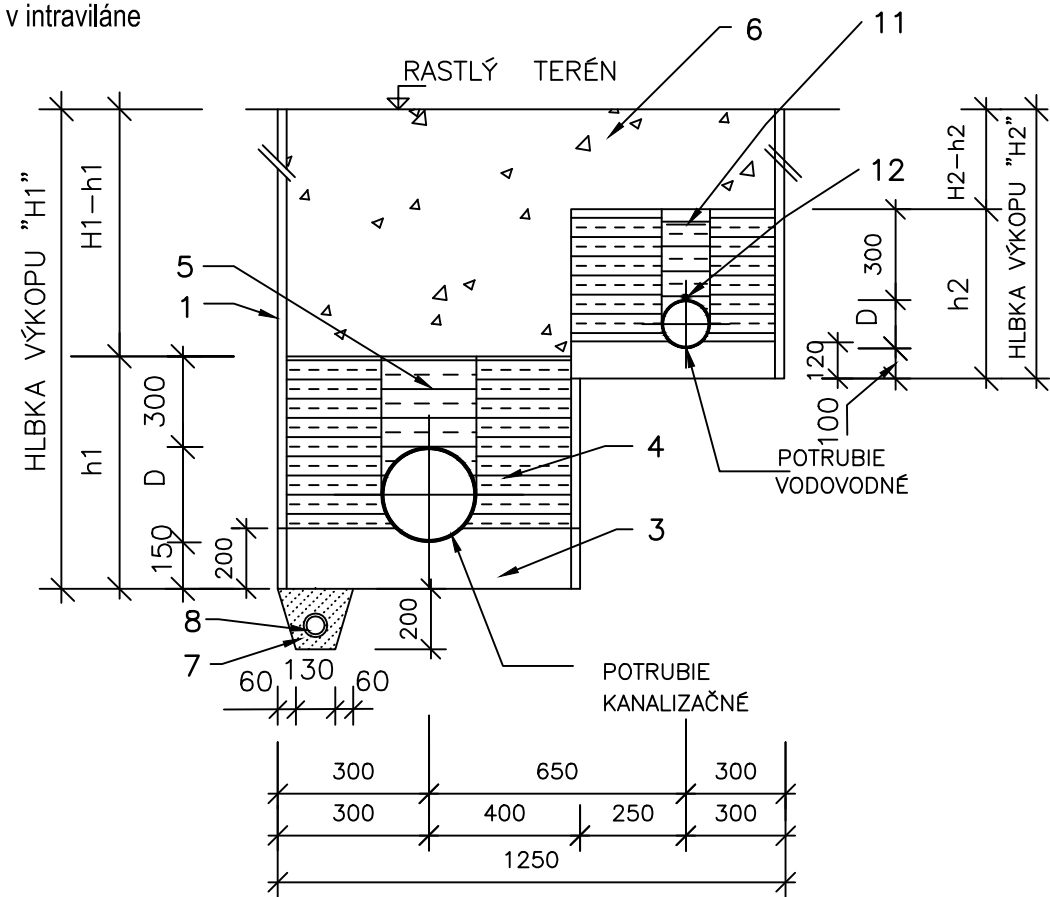

POZNÁMKA :


- Pred začatím prác je nutné zabezpečiť presné vytýčenie všetkých inžinierskych sietí
- Paženie odstrániť takým spôsobom , aby nenastal posun potrubia
- Po skončení odvodňovania sa musia všetky dočasné drenáže primerane znefunkčniť.

LEGENDA :


- 1 - ZVISLÁ STENA PAŽENEJ RYHY
- 2 - STENA ZÁREZU V SKLONE 1:1
- 3 - PIESKOVÉ LÔŽKO SO ZRNOM DO 30 MM
- 4 - ZHUTNENÝ OBSYP PREHODENOU ZEMINOU S MAX ZRNOM 30 MM HUTNENÝ VO VRSTVÁCH MAX 150 MM
- 5 - NEZHUTNENÝ OBSYP PREHODENOU ZEMINOU S MAX ZRNOM 30 MM
- 6 - ZÁSYP RYHY VYKOPANOU ZEMINOU SO ZRNOM MAX 300 MM
- 7 - ŠTRKOVÉ LÔŽKO Z KAMENIVA FRAKCIE 16 - 32 MM
- 8 - DRENÁŽNA RÚRA DN 60 MM
- 9 - BÚRANIE A ZNOVUZRIADENIE KOMUNIKÁCIE
- 10 - ZÁSYP RYHY ŠTRKODRVOU PO VRSTVÁCH
- 11 - VÝSTRAŽNÁ FÓLIA BIELEJ FARBY
- 12 - VYHL. VODIČ AYKY 6,0 mm

samostatná pažená ryha pre potrubie verejného vodovodu a vodovodnej prípojky

- v zelenom páse

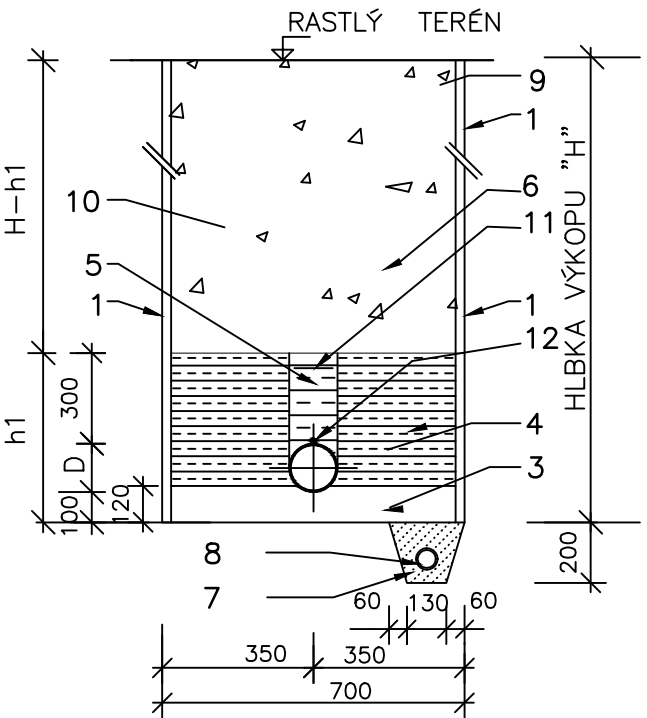

siete v cestnej komunikácii a v chodníku

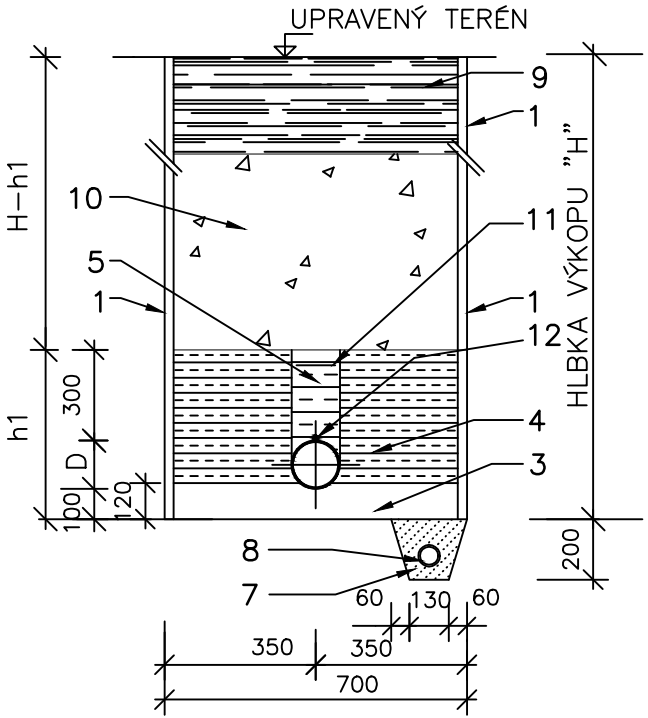

SPÄTNÁ ÚPRAVA CESTNEJ KOMUNIKÁCIE :

- 1) - asfalt. betón tr.III ABS III. hr.50 mm
 - 2) - spojovací prostriedok asfaltový 0,7 kg/m²
 - 3) - obal. kamenivo tr.II OKSII hr. 70 mm
- CELKOVÁ HRUBKA 120 mm

ZODP.PROJEKTANT: ING. IVAN BAČA	VYPRACOVAL: ING. JANA BAČOVÁ <i>Bačová</i>	KLASIFIKÁCIA STAVBY: 2 2 2 3	B+B projekt s.r.o Jánošíkova 26, 080 01 PREŠOV PROJEKTOVANIE VODA-KANÁL STAVEBNÝ DOZOR mobil: ivan.baca@slovanet.sk mobil: 0910 935 390	
STAVEBNÍK: Obec Šarišská Trstená, Šarišská Trstená 42, 08214 Pušovce			FORMÁT: 2xA4	STUPEŇ: PSP
MIESTO STAVBY: k.ú. Šarišská Trstená, parcely číslo 6/2, 17/2, 18/2, 20/2, 23/2, 25/2, 26/2, 132/13, 132/14			ČASŤ: I.O.	ARCH.Č: 20/23
NÁZOV STAVBY: ŠARIŠSKÁ TRSTENÁ IBV Šilky			DÁTUM: júl 2023	
OBJEKT: SO 01 VODOVOD A VODOVODNÉ PRÍPOJKY			MIERKA: 1 : 25	
OBSAH: ULOŽENIE POTRUBIA			VÝKRES Č:	9