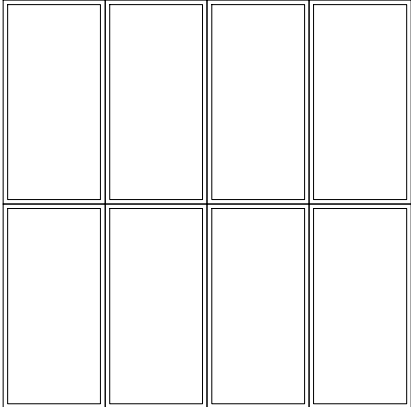



ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ										
SYMBOL		0 1	0 2	0 3	0 4	0 5	0 6	0 7	0 8	0 9
SCHEMAT widok od strony kierunku otwierania drzwi										
Św. otworu w murze	Szerokość So	1200	2400	1600	900	900	1600	600	2 x 900	2x100
	Wysokość Ho	4200	2100	1800	1800	1200	2100	1200	2700	2700+2100
Św. ościeżnicy	Szerokość Sc	zgodnie ze specyfikacją producenta	zgodnie ze specyfikacją producenta	zgodnie ze specyfikacją producenta	zgodnie ze specyfikacją producenta	zgodnie ze specyfikacją producenta	zgodnie ze specyfikacją producenta	zgodnie ze specyfikacją producenta	zgodnie ze specyfikacją producenta	zgodnie ze specyfikacją producenta
	Wysokość Hc									
Liczba sztuk	parter	6	19	4	2	2	5	1	1	1
	poddasze	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INFORMACJE		Aluminiowe/PCV – dwuskrzydłowe, naświetle uchylne i/lub fix; trzyszybowe, Umin=0,8 kolor: wg decyzji Inwestora nawiewniki higrosterowalne	Aluminiowe/PCV – trzeskrzydłowe, naświetle rozwieralno–uchylne; trzyszybowe, Umin=0,8 kolor: wg decyzji Inwestora nawiewniki higrosterowalne	Aluminiowe/PCV – dwuskrzydłowe, naświetle rozwieralno–uchylne; trzyszybowe, Umin=0,8 kolor: wg decyzji Inwestora nawiewniki higrosterowalne	Aluminiowe/PCV – jedskrzydłowe, naświetle rozwieralno–uchylne; trzyszybowe, Umin=0,8 kolor: wg decyzji Inwestora nawiewniki higrosterowalne	Aluminiowe/PCV – jedskrzydłowe, naświetle rozwieralno–uchylne; trzyszybowe, Umin=0,8 kolor: wg decyzji Inwestora nawiewniki higrosterowalne	Aluminiowe/PCV – dwuskrzydłowe, naświetle rozwieralno–uchylne; trzyszybowe, Umin=0,8 kolor: wg decyzji Inwestora nawiewniki higrosterowalne	Aluminiowe/PCV – jedskrzydłowe, naświetle rozwieralno–uchylne; trzyszybowe, Umin=0,8 kolor: wg decyzji Inwestora nawiewniki higrosterowalne	Aluminiowe/PCV – dwuskrzydłowe, naświetle rozwieralno–uchylne; trzyszybowe, Umin=0,8 kolor: wg decyzji Inwestora nawiewniki higrosterowalne	Aluminiowe/PCV – dwuskrzydłowe, naświetle rozwieralno–uchylne i fix; trzyszybowe, Umin=0,8 kolor: wg decyzji Inwestora nawiewniki higrosterowalne

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ			
SYMBOL		W 1	W 2
SCHEMAT widok od strony kierunku otwierania drzwi			
Św. otworu w murze	Szerokość So	4x1350=5400	2x800=1600
	Wysokość Ho	2x2700=5400	2680
Św. ościeżnicy	Szerokość Sc	zgodnie ze specyfikacją producenta	zgodnie ze specyfikacją producenta
	Wysokość Hc		
Liczba sztuk	parter	2	4
	poddasze	0	0
INFORMACJE		Aluminiowe/PCV – czteroskrzydłowe, naświetle fix; trzyszzybowe, Umin=0,8 kolor: wg decyzji Inwestora nawiewniki higrosterowalne witraż zewnątrzna	Aluminiowe/PCV – dwuskrzydłowe, naświetle fix; trzyszzybowe, U=1,0 kolor: wg decyzji Inwestora nawiewniki higrosterowalne witraż wewnętrzna

UWAGA:
Opracowanie jest chronione prawem autorskim - (Dz.U. 94 / 24 / 83 - Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych).
Wszystkie informacje zawarte w tym opracowaniu stanowią własność intelektualną FPUB Jan Wosik.
Powielanie w części bądź w całości niniejszego opracowania bez zgody autora zabronione.

		FIRMA PROJEKTOWO - USŁUGOWO - BUDOWLANA - JAN WOSIK malanowo@hot.pl	
96-500 Sochaczew, Ul. Kraszewskiego 28A		Tel. 602-249-437	
Temat:	PROJEKT TECHNICZNY BIBLIOTEKI GMINNEJ W TERESINIE		
Inwestor:	Gmina Teresin ul. Zielona 20, 96-515 Teresin		
Opracowanie:	mgr inż. Katarzyna Durczak Kuźmińska		
Projektant:	Jan Wosik Upr. bud. Nr 3/81/Sk-ce		
Sprawdzający:	mgr inż. Janusz Szczepaniak Upr. bud Nr 70/87/ Sk-ce		
Lokalizacja:	ul. XX-lecia, jedn. 142808_2 gm. Teresin dz. nr 91/2 obręb 0026 Teresin Gaj	Nr rys.	A.08
Nazwa rysunku:	WYKAZ STOLARKI OKIENNEJ		
Data: 11.2023r	Format: A3	Skala: 1:100	Str. nr