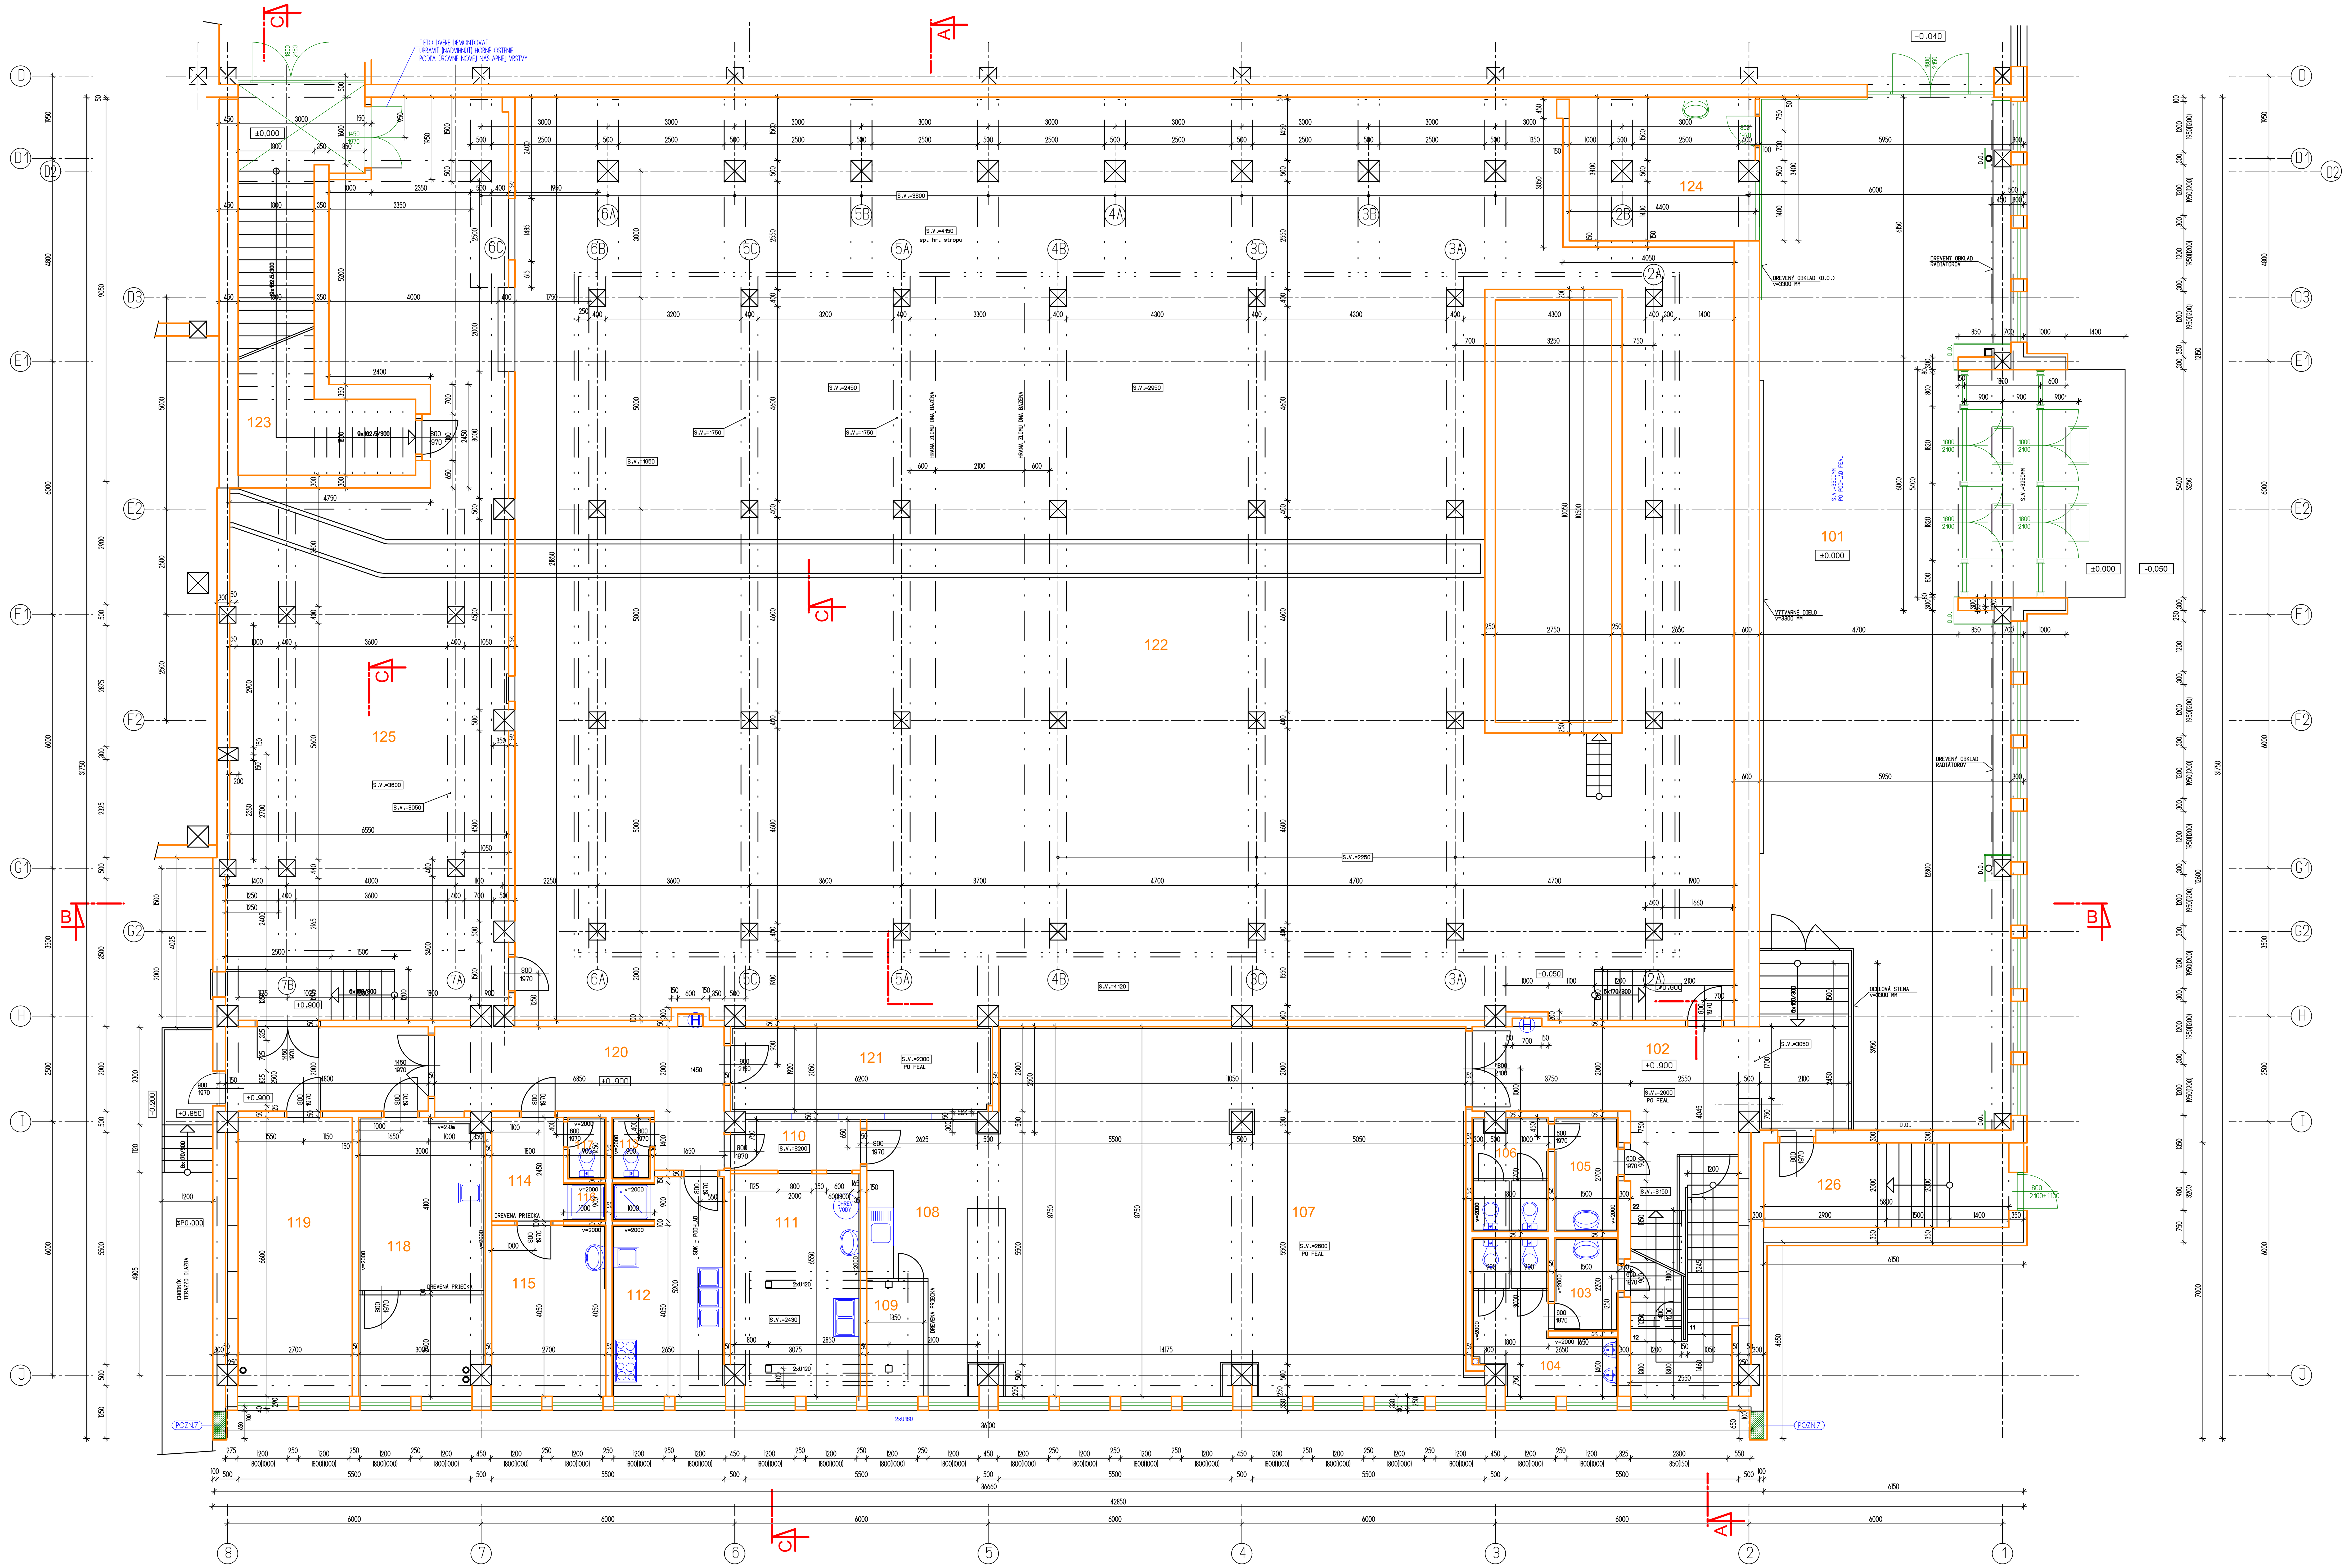

POPIS BÚRACÍCH PRÁC

Č.M.	NÁZOV MIEST.	POPIS BÚRACÍCH PRÁC
	ZÁDVERIE	- DEMONTÁŽ AL PODHĽADU FEAL, DEMONTÁŽ OBKLADU STIEN Z DREVENÉHO OBKLADU, DEMONTÁŽ ZASKLENÝCH STIEN 5350/3250 Z KOVOVÝCH RÁMOV S INTEGROVANOU DVOJICOU DVOJKRÍDLOVÝCH DVERÍ 1800/2100
101	HALA	- DEMONTÁŽ AL PODHĽADU FEAL, DEMONTÁŽ OKIEN S KOVOVÝM RÁMOM 1200/1950 - 12 ks, DEMONTÁŽ DREVENÉHO OBKLADU NA STENÁCH A PARAPETNÝCH MURIVÁCH, DEMONTÁŽ INTERIÉROVÉHO OKNA V DREVENOM RÁME 1400/1000(900) - 1ks - DEMONTÁŽ INTERIÉROVÝCH DVERÍ DREVENÝCH V OCEĽOVEJ ZÁRUBNI 800/1970-1ks - DEMONTÁŽ INTERIÉROVEJ ZASKLENEJ STENY 3000/2650 - 1ks
123	SCHODISKO	- DEMONTÁŽ DVOJKRÍDLOVÝCH DVERÍ V OCEĽOVEJ ZÁRUBNI, NÁSLEDNE ÚPRAVA HORNÉHO OSTENIA ZASEKANÍM PREFABRIKOVANÉHO PREKLADU DO VÝŠKY 2020 mm OD ÚROVNE NOVONAVRHOVANEJ PODLAHY, DEMONTÁŽ ZASKLENEJ STENY 3050/3850 S INTEGROVANÝMI DVOJKRÍDLOVÝMI DVERAMI 1800/2150 -1ks, VYBÚRANIE KERAMICKÉHO OBKLADU, VYBÚRANIE NÁŠĽAPNEJ VRSTVY A PODKLADNÝCH VRSTIEV V CELKOVEJ HRÚBKE 40 mm (PODLAHA PRED NÁSTUPNÝM RAMENOM 6,26m2
124	ŠATNIARKA	- DEMONTÁŽ AL PODHĽADU FEAL, DEMONTÁŽ DREVENÉHO OBKLADU NA STENÁCH v=1,4 m, DEMOTÁŽ UMÝVADLA 1ks
126	VSTUP REŠTAURÁCIE	- DEMONTÁŽ DVERÍ S NADSVETLÍKOM Z PLASTOVÝCH PROFILOV STAVEBNÝ OTVOR 900/3200 mm

LEGENDA MURIVA

- ZMIEŠANÉ TEHLOVÉ MURIVO JESTVUJÚCE
- ŽB STLPY SKELETU - 500/500, 400/400 MM
- KERAMICKÝ OBKLAD v= 2,10 m
- BÚRANÉ A ODSTRAŇOVANÉ KONŠTRUKCIE
- ODSTRAŇOVANÉ VÝPLŇOVÉ KONŠTRUKCIE

BÚRACIE PRÁCE VŠEOBECNE:

- 1) NA CELEJ FASÁDE JE NUTNÁ DEMONTÁŽ OBKLADU Z PLASTOVÝCH LAMIEL A JESTVUJÚCEHO ZATEPLENIA
- 2) OSEKANIE KABRINCOVÉHO OBKLADU SOKLA
- 3) DEMONTÁŽ VŠETKÝCH JESTVUJÚCICH VÝPLŇOVÝCH KONŠTRUKCIÍ V OBVODOVOM PLÁŠTI
- 4) V INTERIÉRI JE NUTNÉ OSEKANIE JESTVUJÚCICH DEGRADOVANÝCH, ROZPUKANÝCH, VLHKÝCH OMIETOK NA STENÁCH A OMIETOK S VÝKVETMI AŽ NA TEHLOVÉ MURIVO
- 5) JESTVUJÚCE ZVISLÉ DAŽĎOVÉ A PRÍPADNE AJ KANALIZAČNÉ ZVODY PONECHAŤ, PREČISTIŤ
- 6) DEMONTÁŽ VŠETKÝCH JESTVUJÚCICH VÝPLŇOVÝCH KONŠTRUKCIÍ NA SEVERNEJ FASÁDE
  - OKNÁ S KOVOVÝM RÁMOM 1200/1800 - 22ks, OKNO S KOVOVÝM RÁMOM2300/850 - 1ks
- 7) NA SEVERNEJ FASÁDE VYBÚRAŤ ZOŠIKMENÉ ŠTÍTOVÉ MURIVO VO VZDIALENOSTI 100 mm OD FASÁDY

SCHÉMA OBJEKTU

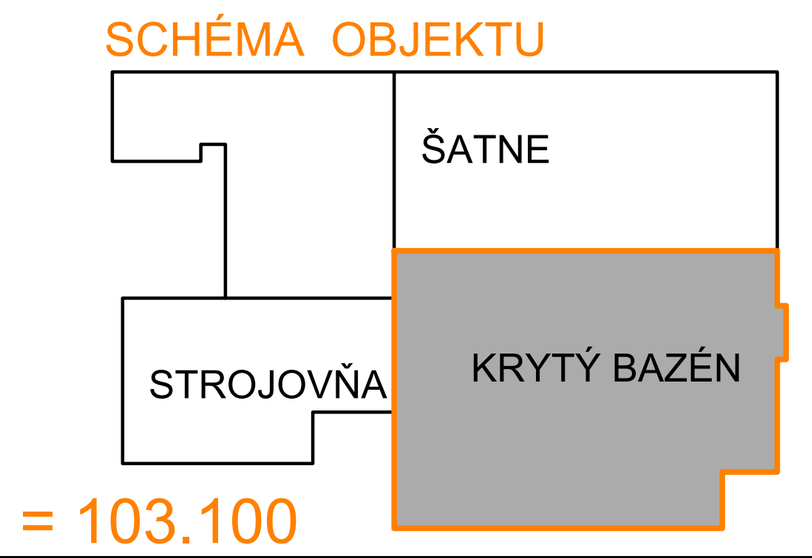



±0.000 = 103.100

patrikpanda s.r.o., LÚČNA 379, 076 01 ZEMPLÍNSKE HRADIŠTE IČO: 36869490 IČ DPH: SK2023095041 +421 918 493 316 info@patrikpanda.sk www.patrikpanda.sk

AUTOR NÁVRHU: ING.ARCH. PATRIK PANDA — PODPIS
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: ING.ARCH. PATRIK PANDA — PODPIS
VYPRACOVAL: ING.EDUARD SOTÁK — PODPIS

PATRIK PANDA ARCHITECTURE

INVESTOR	Mesto Trebišov
NÁZOV STAVBY	Obnova mestskej plavárne v Trebišove
STAVEBNÝ OBJEKT	SO 01 - HLAVNÝ OBJEKT
VÝKRES	PÔDORYS I.NP - BÚRACIE PRÁCE
DÁTUM	07/2016
FORMÁT	8x A4
STUPEŇ	STAVEBNÉ POVOLENIE
ČASŤ	STAVEBNÁ
MIERKA	1:70
ČÍSLO PARÉ	
ČÍSLO VÝKRESU	18